



VALETA DE PLATAFORMA LATERAIS
DE SECÇÃO TRIANGULAR REVESTIDAS COM BETÃO
COM ABERTURA ≤ 1,20m


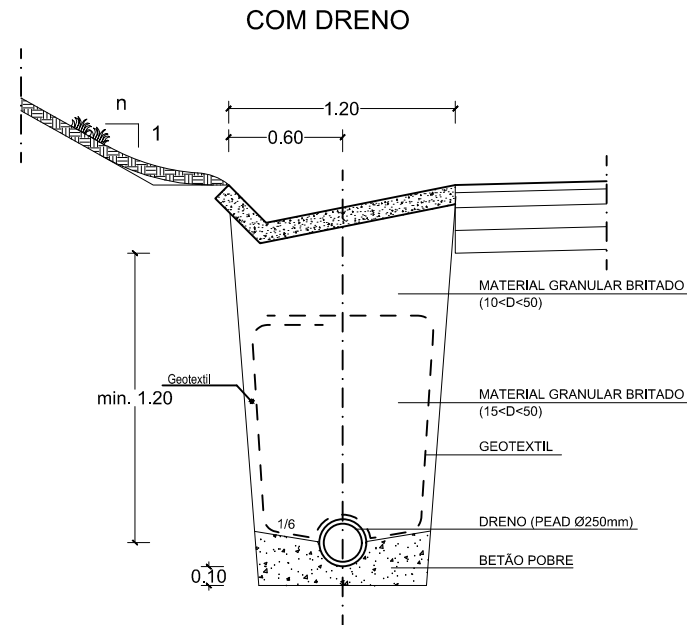


MATERIAIS:
- BETÃO C16/20

MODELAÇÃO DE TERRENO À ENTRADA DAS PH'S (TIPO III)

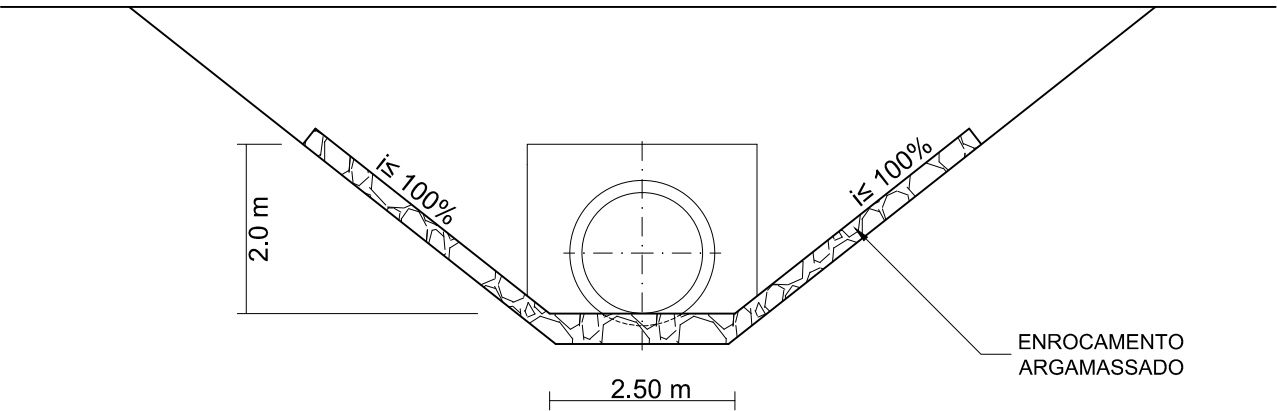

DISSIPADOR DE ENERGIA EM DESCIDAS DE TALUDE
(NO FINAL DE DESCIDAS DE TALUDES EM ATERRO)

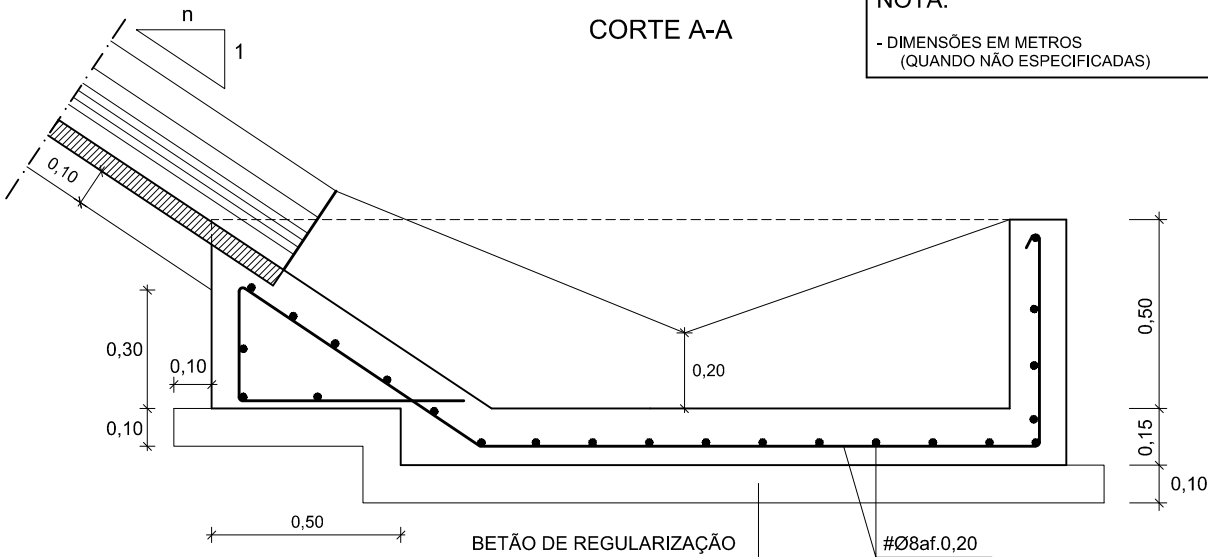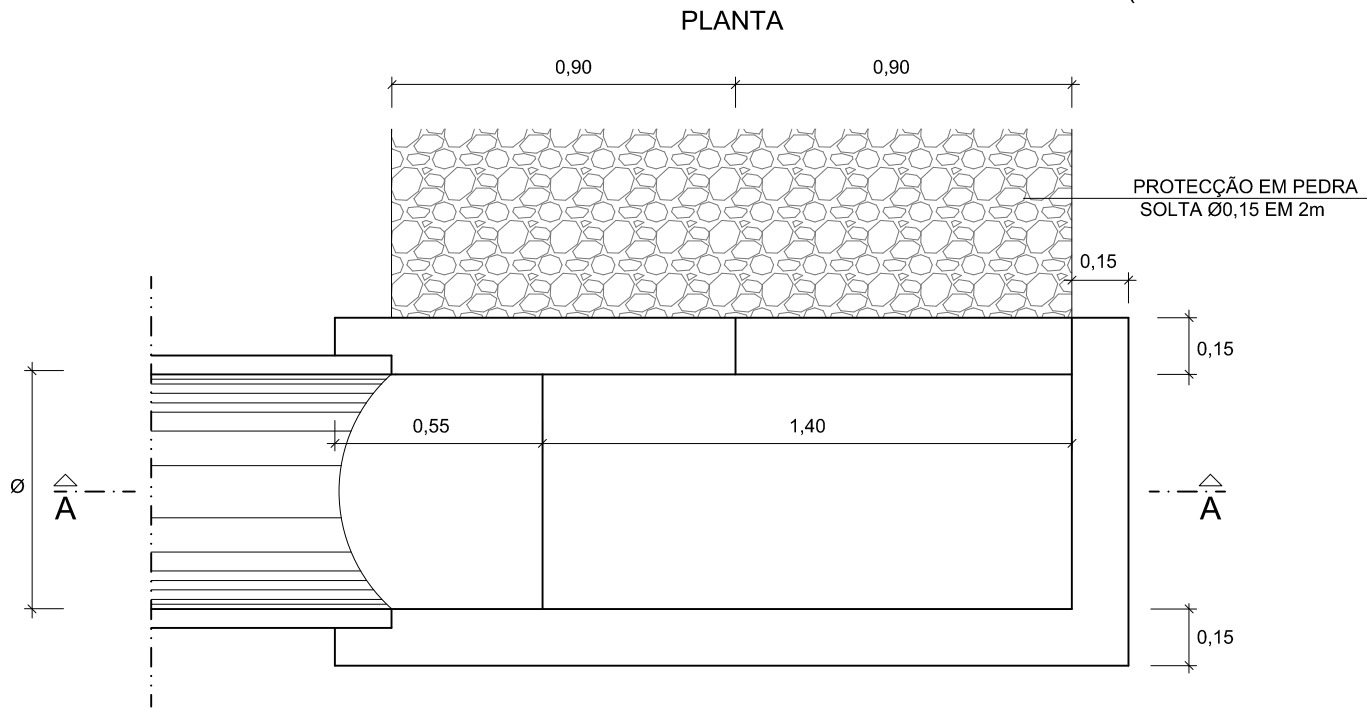

MATERIAIS:
-BETÃO DE REGULARIZAÇÃO C12/15
-BETÃO C20/25
-AÇO A 400NL
-RECOBRIMENTO MÍNIMO DE ARMADURAS 0,03m

NOTA:
- DIMENSÕES EM METROS (QUANDO NÃO ESPECIFICADAS)

NV.02.DG042.03 | EN103-VV-P2-401B a 411B.dwg