




1:20

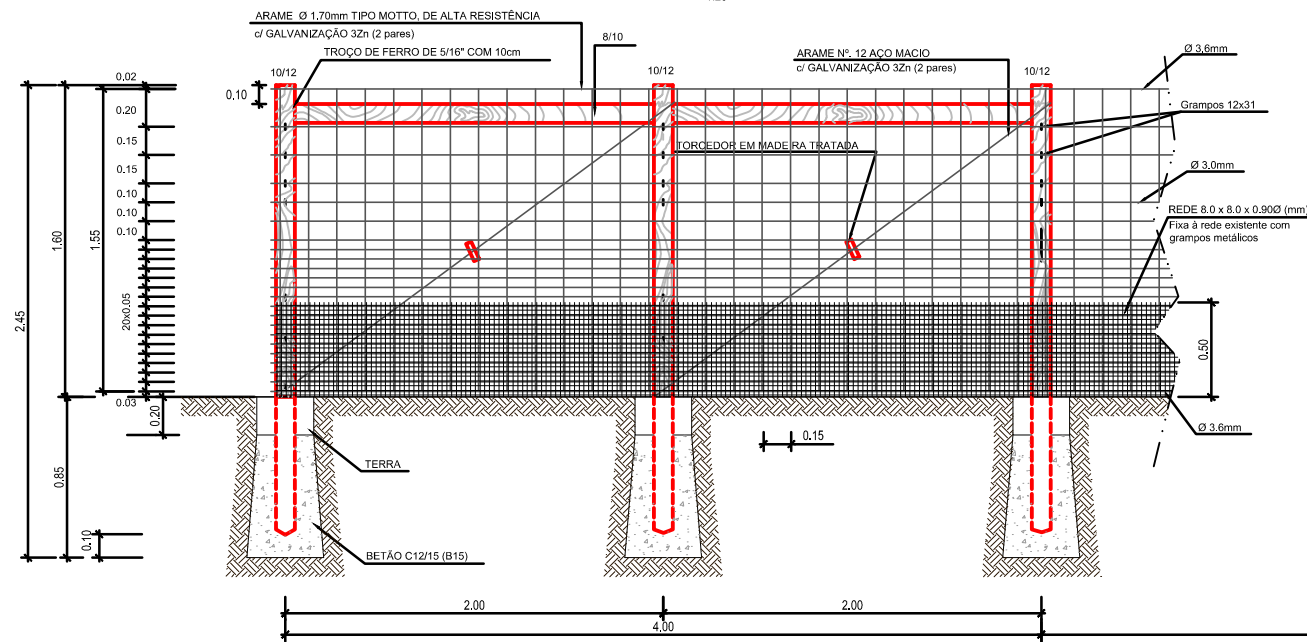


1:20

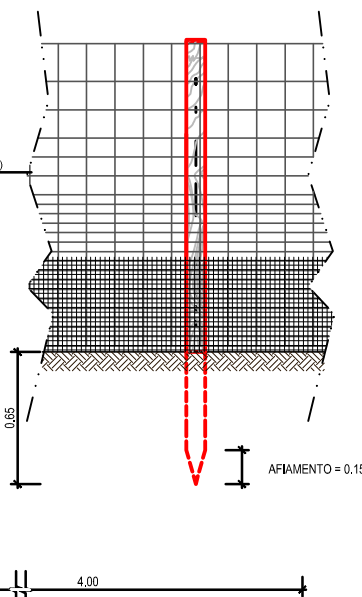


1:20

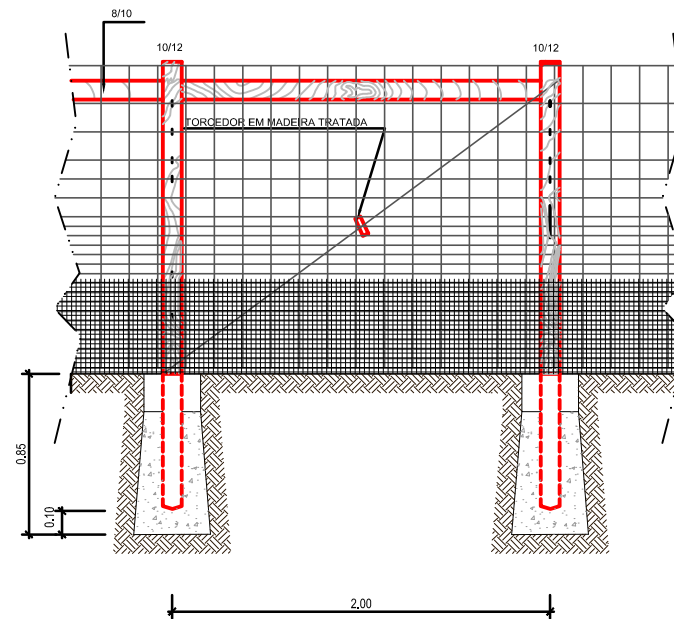


1.20

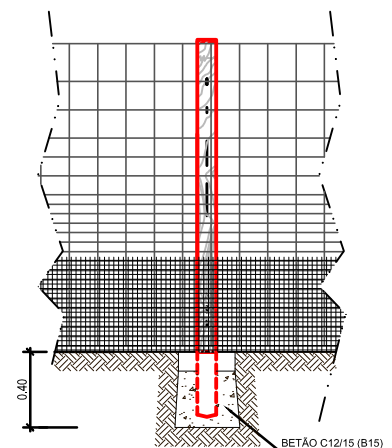

1:20

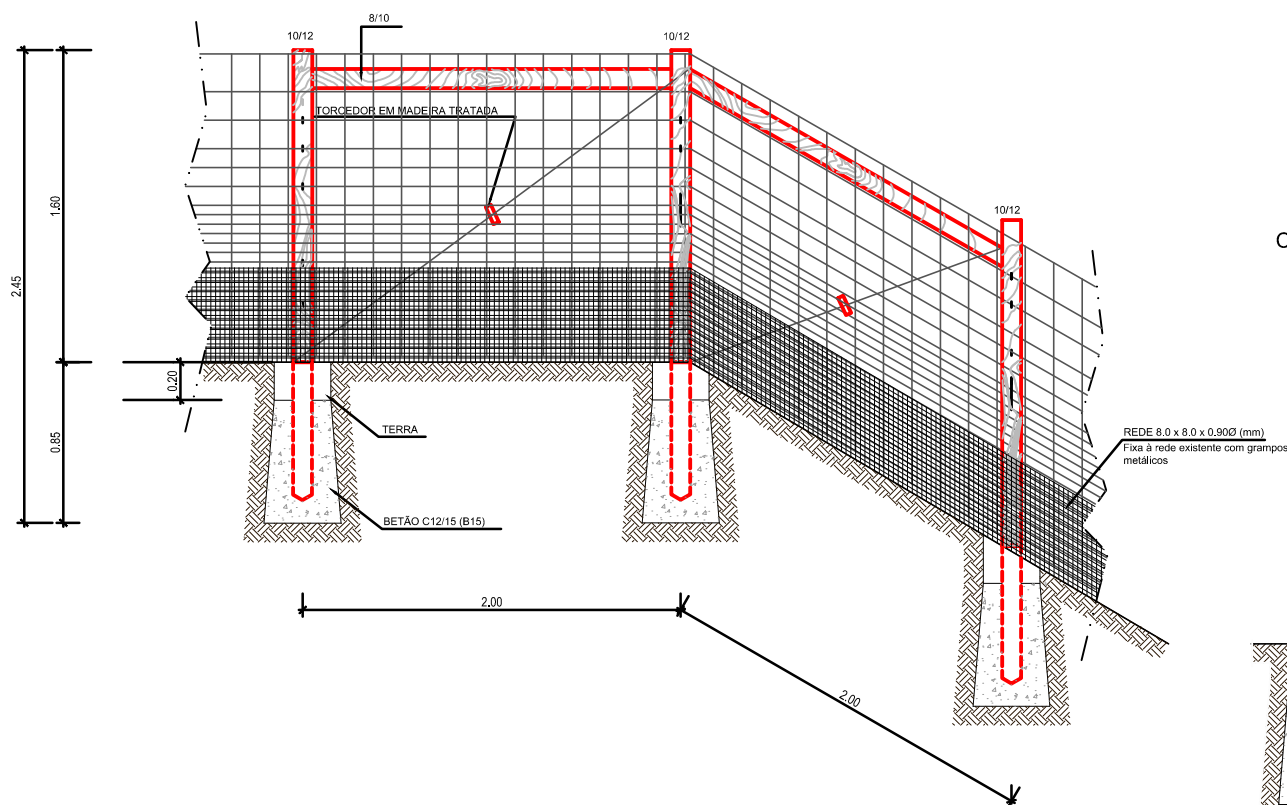

1:20

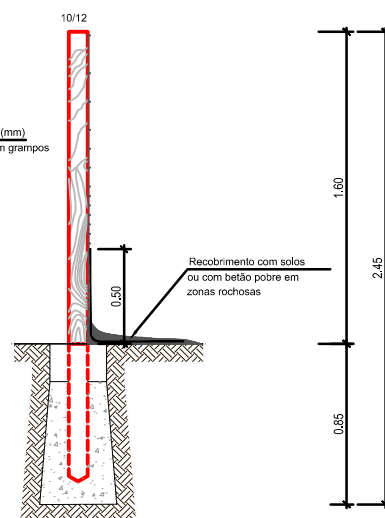

- Espaçamento entre escoramentos intermédios - 50m (máx.).
- Todos os fies de rede devem ser cravados aos postes por grampos (12x31mm) com tratamento de protecção igual ao da rede e arames.
- Sempre que existirem irregularidades no terreno natural, que produzam aberturas sob a vedação, superiores a 5cm, estas deverão ser convenientemente eliminadas, por processos, previamente aprovados pela fiscalização.
- Para redes com diâmetros de fies diferentes dos indicados deverão ser cumpridas as disposições do caderno de encargos.
- No caso de vedação em rocha, os mачios terão 0,60m de profundidade nos escoramentos e 0,40m nos postes de fiada e a secção necessária para a cravação dos postes.

Esc. 1:100

