



DESCIDAS DE TALUDE, EM ATERRO OU ESCAVAÇÃO,
REVESTIDAS COM BETÃO, COM ABERTURA >0,50m
EM DEGRAUS DE SECÇÃO RECTANGULAR

PLANTA

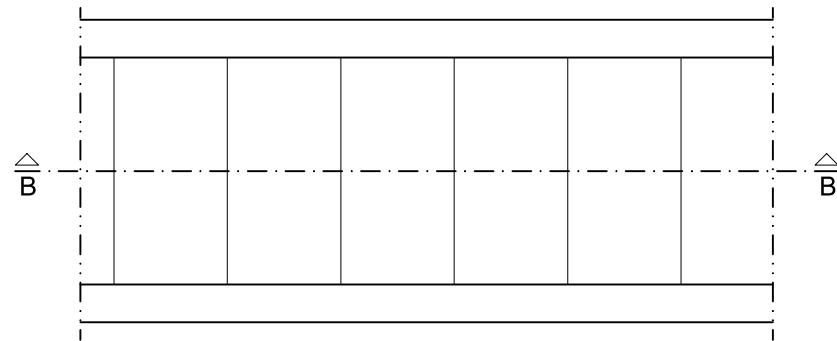

CORTE B-B

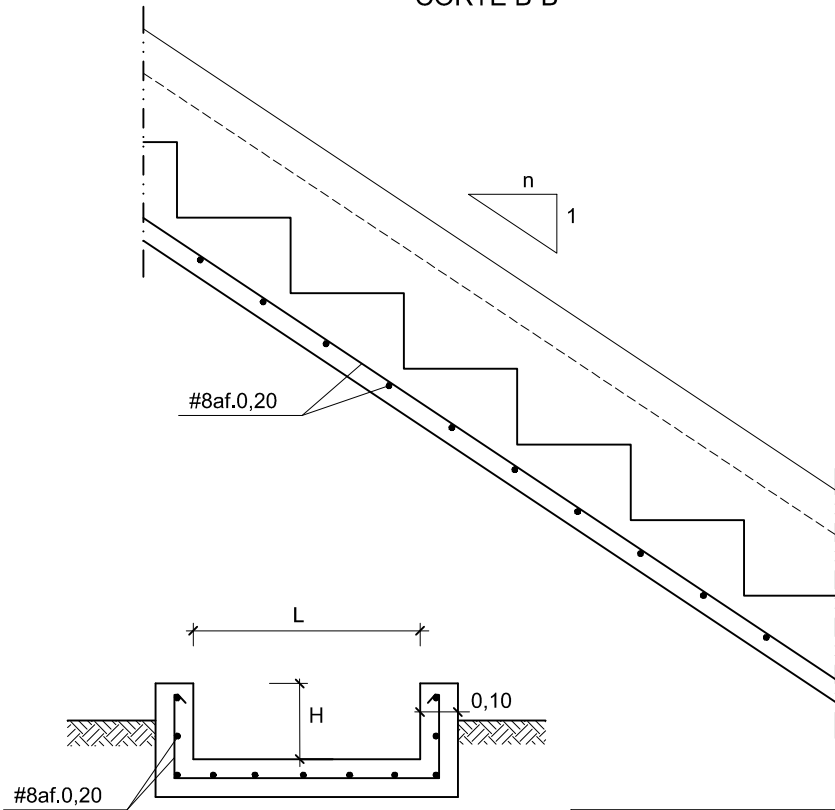


MATERIAIS:
-BETÃO C20/25
-AÇO A 400NL
-RECOBRIMENTO MÍNIMO DE ARMADURAS 0,03m

NOTA:
- DIMENSÕES EM METROS (QUANDO NÃO ESPECIFICADAS)


BACIA DE DISSIPAÇÃO EM ENROCAMENTO

PLANTA

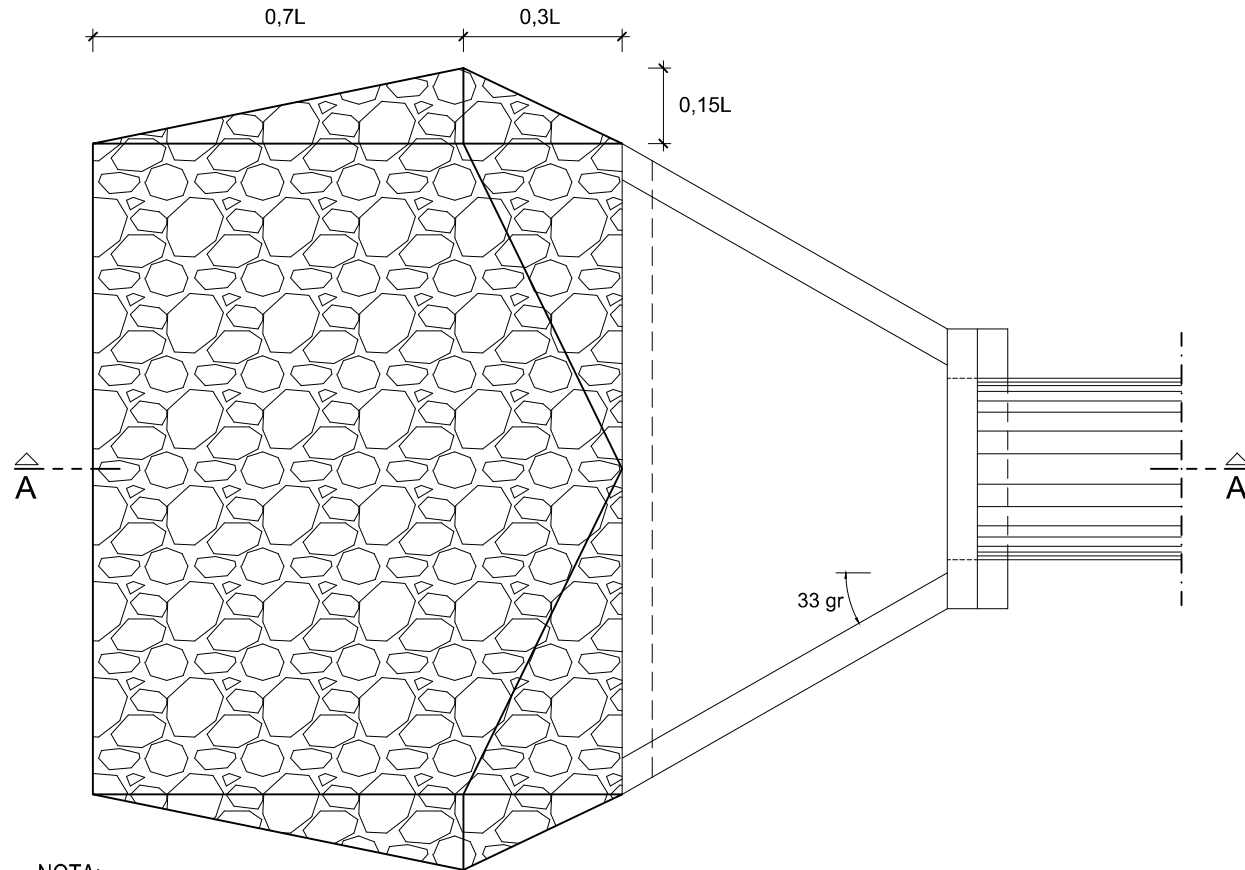

NOTA:
Dimensões definida nos desenhos cortes PH's

CORTE A-A

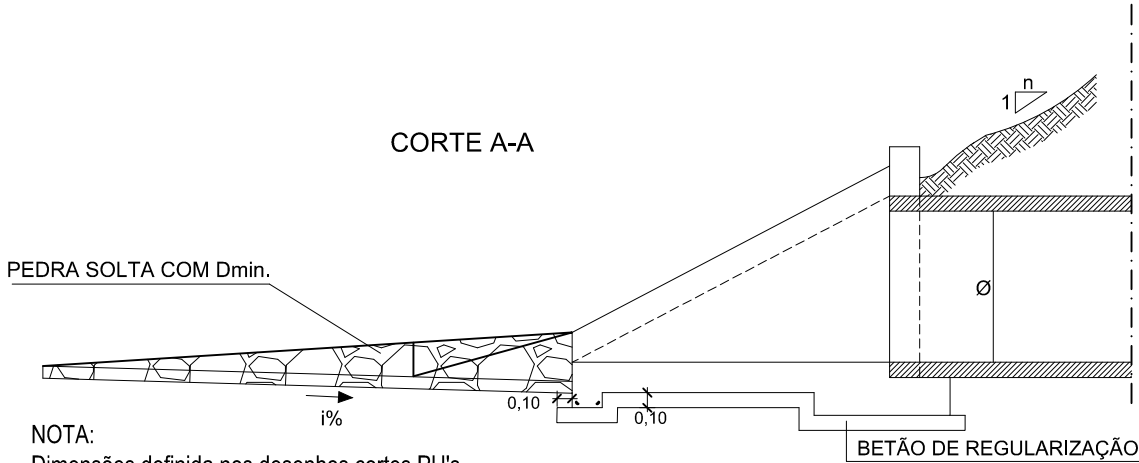

NOTA:
Dimensões definida nos desenhos cortes PH's

MATERIAIS:
-BETÃO DE REGULARIZAÇÃO C12/15
-BETÃO C20/25
-AÇO A 400NL
-RECOBRIMENTO MÍNIMO DE ARMADURAS 0,03m

NOTA:
- DIMENSÕES EM METROS (QUANDO NÃO ESPECIFICADAS)

NV.02.DG042.031 EN103-VVV-P2-401B a 411B.dwg