



SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC1 Betonilha esquartelada Esc. 1:20

SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC2 Restabelecimentos pavimentados Esc. 1:20

SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC3-A Restabelecimentos não pavimentados

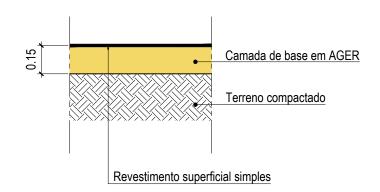

Camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB) Camada de regularização em AC4 reg PMB 45/80-65 (AB) Estrutura da Obra de Arte Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada com polímeros tipo C60BP3TA, aplicada à taxa de 0,35 kg/m²

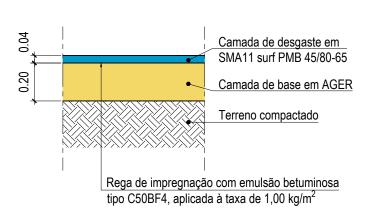

SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC3-B Restabelecimentos não pavimentados com inclinação superior a 10% Esc. 1:20

SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC4 **Passagens Superiores** Esc. 1:20

SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC5 Serventias pavimentadas

Esc. 1:20

NOTAS:







EN103

RM				Escalas:	Especialidade: PA
1/GM					Designação: VARIANT
M/PB	В	Set 2024	Revisão de acordo com o parecer da IP de 24 de julho de 2024	A3: 1/20	PORMENORES
EMF	А	Maio 2024	Versão inicial	Processo:	SOLUÇÕES COMPLEME
	Rev	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	2867VVC 283VVC	=

AVIMENTAÇÃO EN103-VVV-P3-202B **NTE VILA VERDE** ES DE PAVIMENTAÇÃO MENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

Preconiza-se a execução de uma camada de leito de pavimento constituída por agregado reciclado, com 0.15 m.

VINHAIS / BRAGANÇA, CONSTRUÇÃO DE VARIANTES