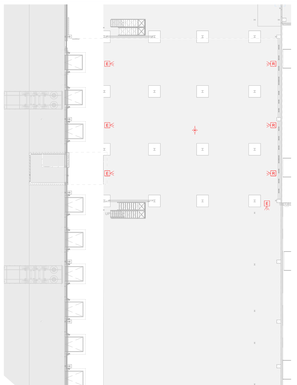

Nave - piso 0 (zona por baixo do mezanino)
Esc. 1 : 200

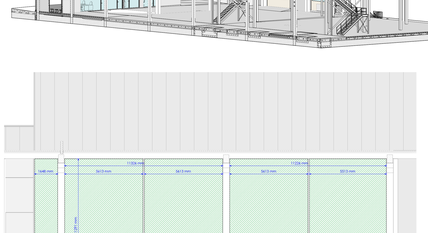

Pormenor cortina CF divisão Arm. Automático/Logístico
Esc. 1 : 100

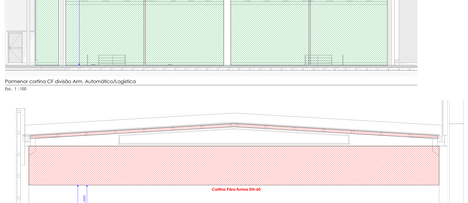

Pormenor cortina Fibra-fumos
Esc. 1 : 100

Cortina 3 (1026 m²)
Cortina 2 (843 m²)
Cortina 1 (843 m²)
Cortina Fibra-fumos (DN 60)
Cortina Fibra-fumos (DN 60)
Cortina CF(A)(A60 T15)
Cortina CF(A)(A60 T15)
Fogo palmer sandwich
Central para controlo das clarabóias de iluminação natural c/ abertura para ventilação
Spritnlers de teto upright, K115, 68°C
Spritnlers de tecto upright, DN-20, K=161, resposta standard, 141°C / Spritnlers de tecto: 12 l/min.m2 sobre 370 m2 / ø900 l/min
Rota sala: Nave
Rota sala: Mezanino
Rota sala: Escritórios
Spritnlers de teto upright, K115, 68°C
Spritnlers de tecto upright, DN-20, K=161, resposta standard, 141°C / Spritnlers de tecto: 12 l/min.m2 sobre 370 m2 / ø900 l/min
Rota sala: Armazenagem
Spritnler de teto: 15L/min.m² para 260m²
Spritnlers de tecto: 12 l/min.m2 sobre 370 m2 (mínimo em 3 alvéolo, 2 adjacentes e 2 fora (18 spritnlers em operação))
Rota sala: Armazenagem
Spritnler de teto: 15L/min.m² para 260m²
Spritnlers de tecto: 12 l/min.m2 sobre 370 m2 (mínimo em 3 alvéolo, 2 adjacentes e 2 fora (18 spritnlers em operação))
Rota sala: Escritórios
Rota sala: Escritórios
Rota sala: Escritórios