


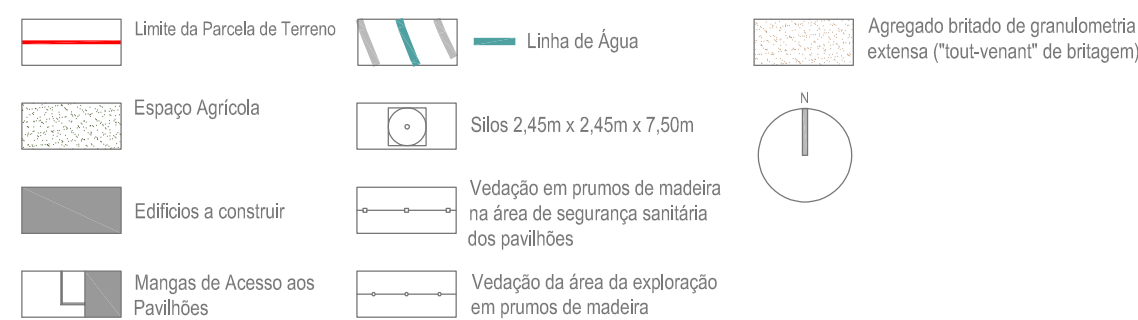

APARELHO	RAMAL DE DESCARGA DIÂM. MÍN. (mm)
LAVATÓRIO	40
BACIA DA RETRETE	90
BIDÊ	40
CHUVEIRO	40
LAVA LOIÇA	50
MÁQUINA LAVAR LOIÇA	50
MÁQUINA LAVAR ROUPA	50

DIMENSÕES (m)	h (m)
C1 0.40x0.40	$0,30 \leq h \leq 0,50$
C2 0.60x0.60	$0,50 < h \leq 0,75$
C3 0.80x0.80	$0,75 < h \leq 1,00$
C4 Ø1.00	$1,00 < h \leq 2,50$
C5 Ø1.25	$h \geq 2,50$

- - ESGOTOS DOMÉSTICOS
- - ESGOTOS PLUVIAIS
- - PRUMADA ESG. DOMÉSTICOS
- - PRUMADA VENTILAÇÃO
- - PRUMADA ESG. PLUVIAIS
- - VENTILADOR
- - SIFÃO NO DISPOSITIVO
- - SIFÃO NO PAVIMENTO
- - CAIXA DE PAVIMENTO
- - RALO DE PAVIMENTO SIFONADO
- - RALO DE PINHA
- - PRUMADAS ASCENDENTES
- - PRUMADAS DESCENDENTES
- - SENTIDO DO ESCOAMENTO
- - CAIXAS DE VISITA
- - FOSSA ESTANQUE
- - SENTIDO DE INCLINAÇÃO NA COBERTURA
- - CALEIRAS
- - ORIFÍCIO DE DESCARGA

REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS

REDE INTERIOR DO EDIFÍCIO/HABITAÇÃO E BANHEIROS | REDE ENTERRADA OU EM ROÇO

TUBAGEM EM PVC-U DE PAREDE COMPACTA COM METEÓDOS DE UNÃO POR BOCA COM JUNTA AUTOLUBRIFICANTE (CHING DE PRESSÃO EPDM), DO TIPO PNH, DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA EN ISO 1452-1 E 1452-2, DA MARCA PERFLUX, OU EQUIVALENTE.

REDE INTERIOR DO EDIFÍCIO | TUBOS DE QUEADA PELO EXTERIOR:

TUBAGEM EM ALUMÍNIO LACADO.

REDE EXTERIOR DO EDIFÍCIO | EXPLORAÇÃO SINCRONICA | REDE ENTERRADA

TUBAGEM EM PVC-U DE PAREDE COMPACTA COM METEÓDOS DE UNÃO POR BOCA COM JUNTA AUTOLUBRIFICANTE (CHING DE PRESSÃO EPDM), DO TIPO PNH, DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA EN ISO 1452-1 E 1452-2, DA MARCA PERFLUX, OU EQUIVALENTE.

• (*) COTA A CONFIRMAR EM OBRA.