

TESCO

Solução/Assunto:

Alterações na captação das emissões difusas

N/ Ref.: 2025-162

Responsável: Jorge Taveira

Contacto: 919 805 006

Att.: Bruno Mendes

Contacto: 252 490 660

Vale de Cambra, 07 de maio de 2025

ÂMBITO DE FORNECIMENTO


1) 3x Granalhadoras G4, G3 e G5

Uma única chaminé para as 3 granalhadoras

Chaminé Ø420mm

Com uma altura total estimada de 14000 mm até ao solo, constituída por:

- Tomas de medição no exterior, conforme legislação em vigor;
- Chapéu duplo cone;
- Construídas em chapa de aço galvanizada com ligação flangeada;
- Não inclui escada e varandim de acesso às tomas de medição.

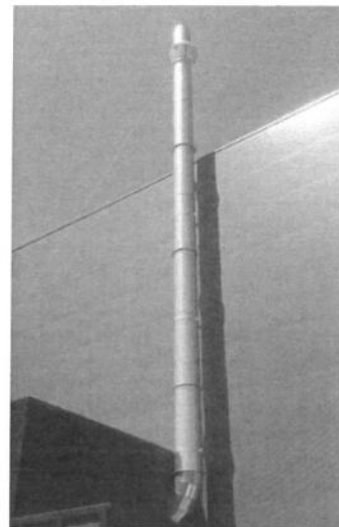

2) Granalhadora G1

Chaminé Ø150mm

Com uma altura total estimada de 12000 mm até ao solo, constituída por:

- Tomas de medição no exterior, conforme legislação em vigor;
- Chapéu duplo cone;
- Construídas em chapa de aço galvanizada com ligação flangeada;
- Não inclui escada e varandim de acesso às tomas de medição.

3) Granalhadora G2

Chaminé Ø250mm

Com uma altura total estimada de 12000 mm até ao solo, constituída por:


- Tomas de medição no exterior, conforme legislação em vigor;
- Chapéu duplo cone;
- Construídas em chapa de aço galvanizada com ligação flangeada;
- Não inclui escada e varandim de acesso às tomas de medição.

4) Máquinas de Lixar

Chaminé Ø320mm

Com uma altura total estimada de 12000 mm até ao solo, constituída por:

- Tomas de medição no exterior, conforme legislação em vigor;
- Chapéu duplo cone
- Construídas em chapa de aço galvanizada com ligação flangeada.
- Não inclui escada e varandim de acesso às tomas de medição.

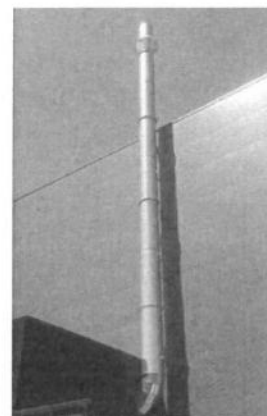

5) Fornos de Manutenção

Ligação de 3 fornos de manutenção à tubagem existente



- Toda a tubagem com Ø300mm;
- Construída em chapa de aço galvanizada com ligação flangeada;
- 3x Campânulas 500x500mm.




6) Compactador de Limalha

Chaminé Ø300mm


Com uma altura total estimada de 12000 mm até ao solo, constituída por:

- Tomas de medição no exterior, conforme legislação em vigor;
- Chapéu duplo cone
- Construídas em chapa de aço galvanizada com ligação flangeada.
- Não inclui escada e varandim de acesso às tomas de medição.

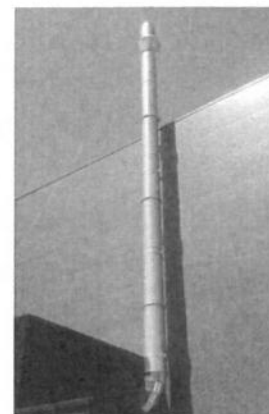

Ventilador Axial

- Envolvente tubular em chapa de aço de grande espessura
- Hélice de alto rendimento
- Alta pressão e grande robustez
- Motor de eficiência IE3
- 2 velocidades e 8 polos



Campânula 1500 x 1500mm

- Construída em chapa de aço galvanizada.



PREÇO GLOBAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1) Fornecimento e montagem de chaminé para as 3 granalhadoras G4, G3 e G5	5.770,00€
2) Fornecimento e montagem de chaminé para a granalhadora G1	3.220,00€
3) Fornecimento e montagem de chaminé para a granalhadora G2	3.530,00€
4) Fornecimento e montagem de chaminé para as máquinas de lixar	3.620,00€
5) Fornecimento e montagem de tubagem de ligação aos fornos de manutenção	3.950,00€
6) Fornecimento e montagem de chaminé e campânula para o compactador de limalha	6.100,00€

CONDIÇÕES DE PREÇOS

Total 26.190€

- Os valores indicados não incluem IVA

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 30% com encomenda/adjudicação;
- 50% com entrega do Equipamento;
- 20% a 30 dias da N/ fatura
 - Banco: Millennium BCP
 - IBAN: PT50.0033.0000.00262049575.05

Obs.:

1. A obra terá início aquando do pagamento dos 30% da adjudicação;
2. A montagem do sistema terá início após o pagamento dos 50% com a entrega do equipamento

CONDIÇÕES DE ENTREGA

- O prazo de entrega a acordar após a data da nossa confirmação da encomenda, terem sido esclarecidos todos os pormenores técnicos e comerciais, bem como ter sido feito o pagamento da primeira parcela.

ÂMBITO DE FORNECIMENTO

- A nossa oferta limita-se aos equipamentos e serviços mencionados nesta proposta
- **Transporte:** Incluído
- **Montagem:** Incluído

EXCLUSÕES/LIMITAÇÕES AO FORNECIMENTO

- Não fazem parte da nossa proposta as seguintes rubricas:
 - Construção das fundações em conformidade com as nossas indicações e/ou trabalhos de construção civil necessários;
 - Instalação elétrica e/ou pneumática;
 - Fornecimento de gruas, empilhadores e/ou outros meios de elevação necessários, durante a descarga e montagem dos sistemas/equipamentos;
 - Fornecimento de energia elétrica e de ar comprimido;
 - Fornecimento e montagem de quadro elétrico do equipamento;
 - Todos os trabalhos que não tenham a ver com a nossa atividade e que não constem da nossa proposta.

GARANTIAS

- Garantimos o correto desempenho e controlo do processo do sistema que fornecemos, assim como, a qualidade de todas as suas partes mecânicas por um período de 12 meses a partir do início da sua operação (exceto consumíveis, como por exemplo correias de transmissão ou partes sujeitas a abrasivos);
- O período de garantia poderá ser alargado por mais 12 meses se for feito um contrato de serviços de manutenção;
- Esta garantia cessará prematuramente caso se verifiquem alterações não autorizadas dos mecanismos de regulação e/ou funcionamento do sistema depois do arranque, ou caso os dados fornecidos pelo cliente, designadamente as concentrações dos poluentes e as suas propriedades químicas, como a corrosividade, sejam diferentes dos reais.

RESPONSABILIDADE

- A nossa responsabilidade limita-se às partes por nós fornecidas e ao seu desempenho, de acordo com a legislação em vigor;

- Outras responsabilidades, como a perda de lucro, diminuição da produção ou outros danos, encontram-se excluídos.

VALIDADE DA PROPOSTA

- Esta proposta é válida por 1 (um) mês

LOCAL DE JURISDIÇÃO E ARBITRAGEM

- Comarca de Vale de Cambra
- Legislação aplicável: Legislação Portuguesa

OUTROS

- Reservamos o direito de fazer alterações técnicas se forem úteis em termos de segurança e desempenho;
- Caso tenha alguma dúvida, queira fazer o favor de nos contactar.