



Coprocessamento | Forno 3 - Situação atual

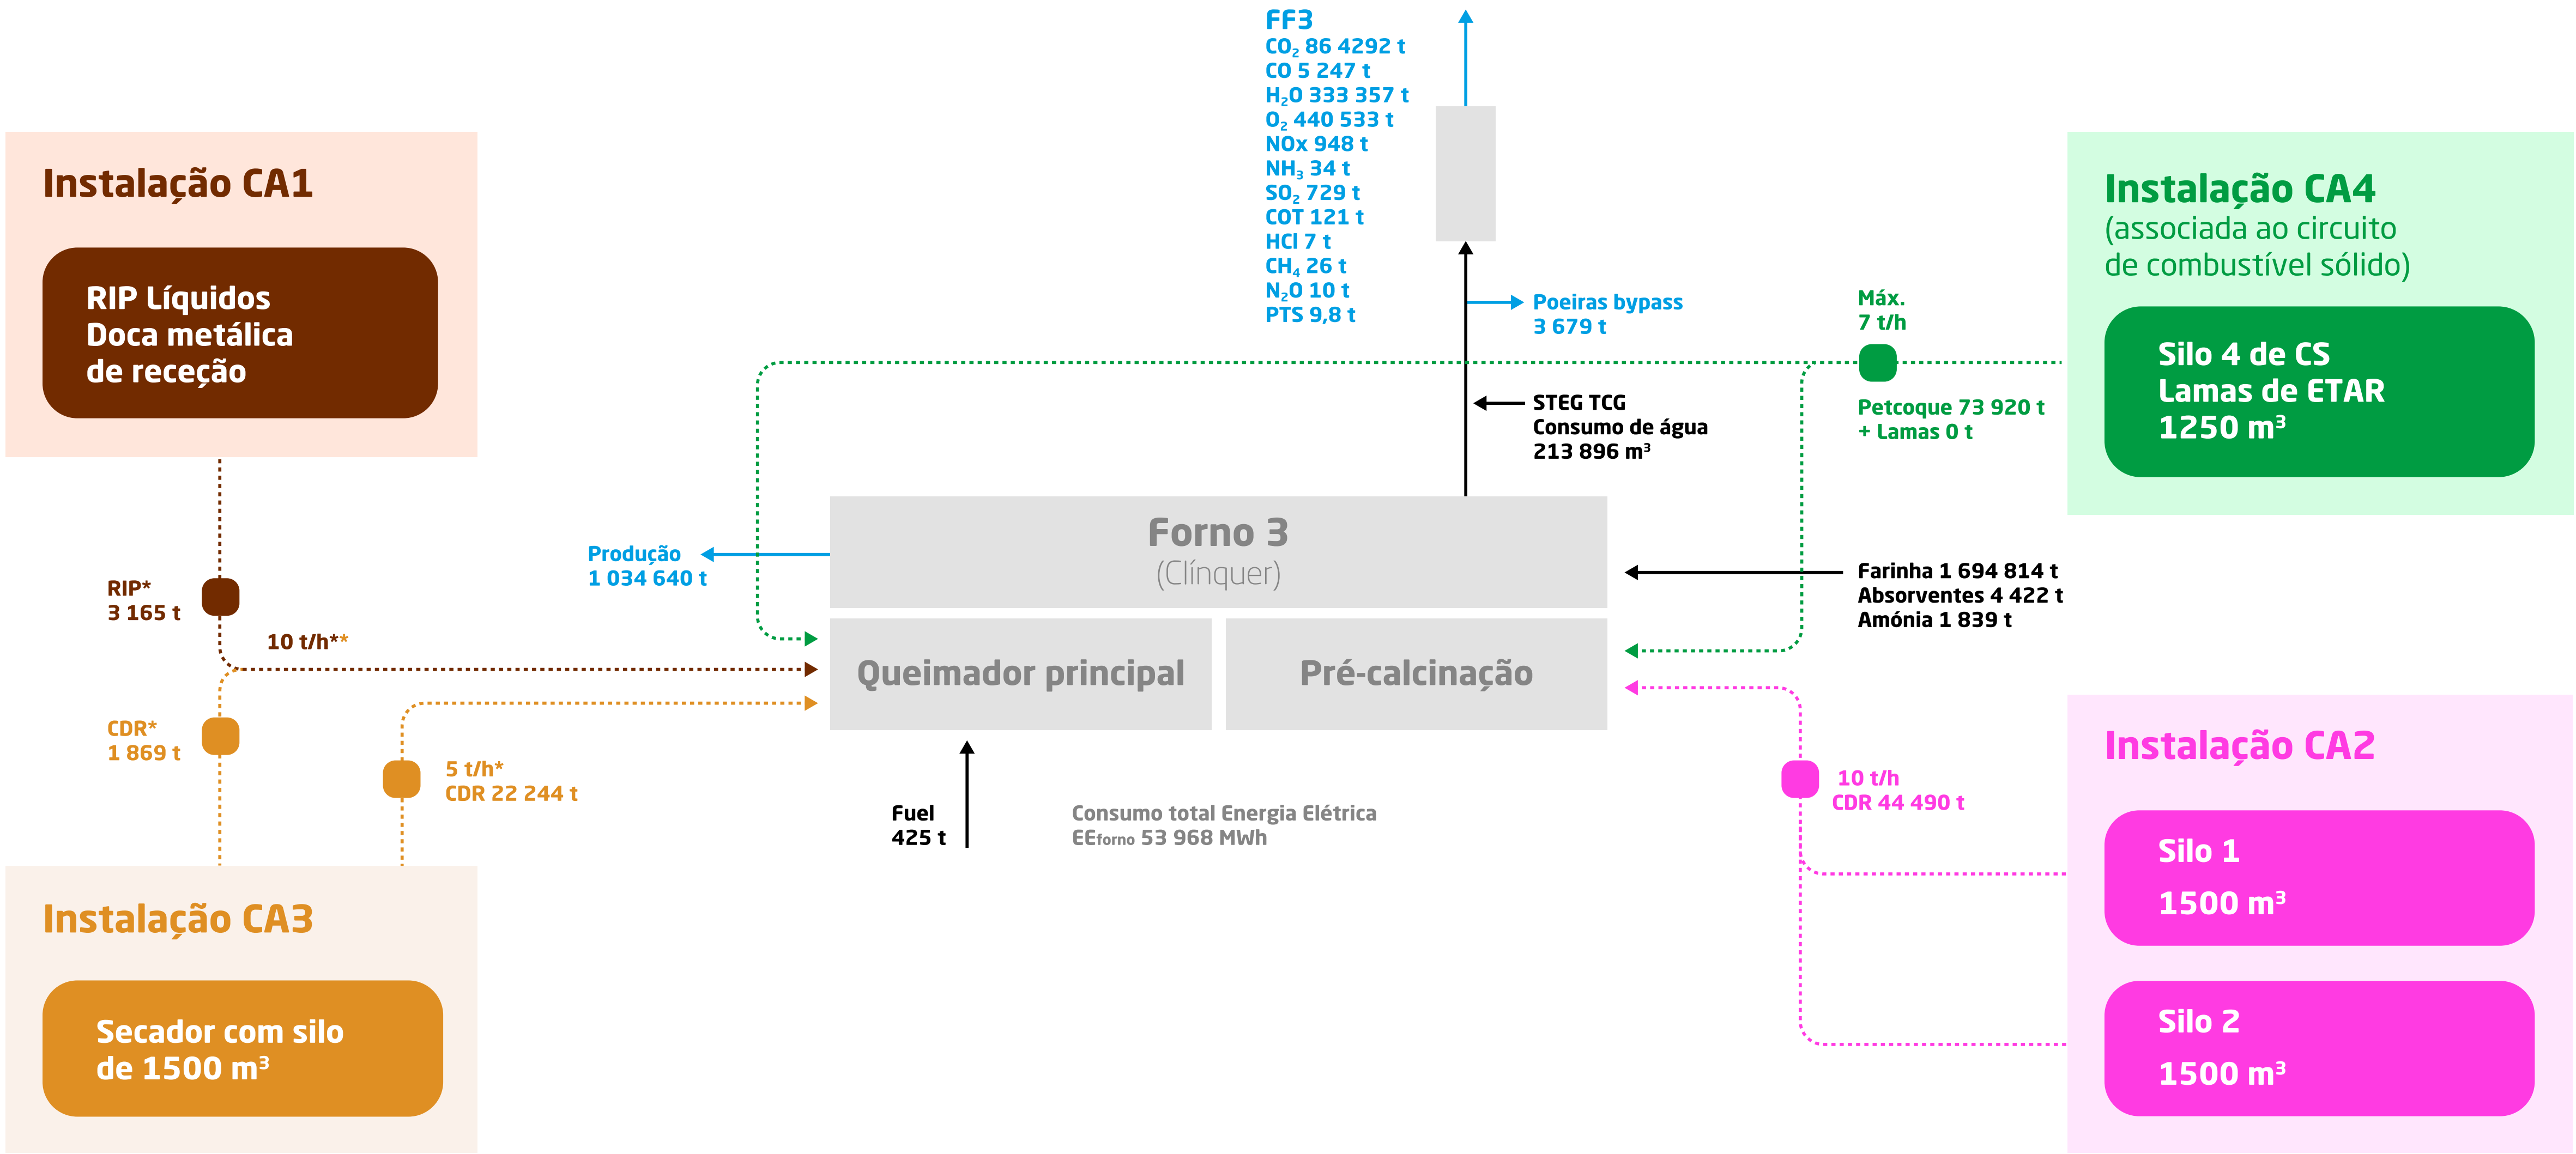

** Resíduos Perigosos (Líquidos - CA1 + Sólidos - CA3): 10 t/h, até 45000 t/ano e que o calor libertado pela co-incineração de Resíduos Perigosos não exceda os 20% do calor necessário ao F3.

* Caso a Instalação CA3 sirva para Resíduos Não Perigosos a limitação é de 5 t/h.

Nota: A instalação CA3 nunca é usada em simultâneo para Resíduos Perigosos e Não Perigosos.

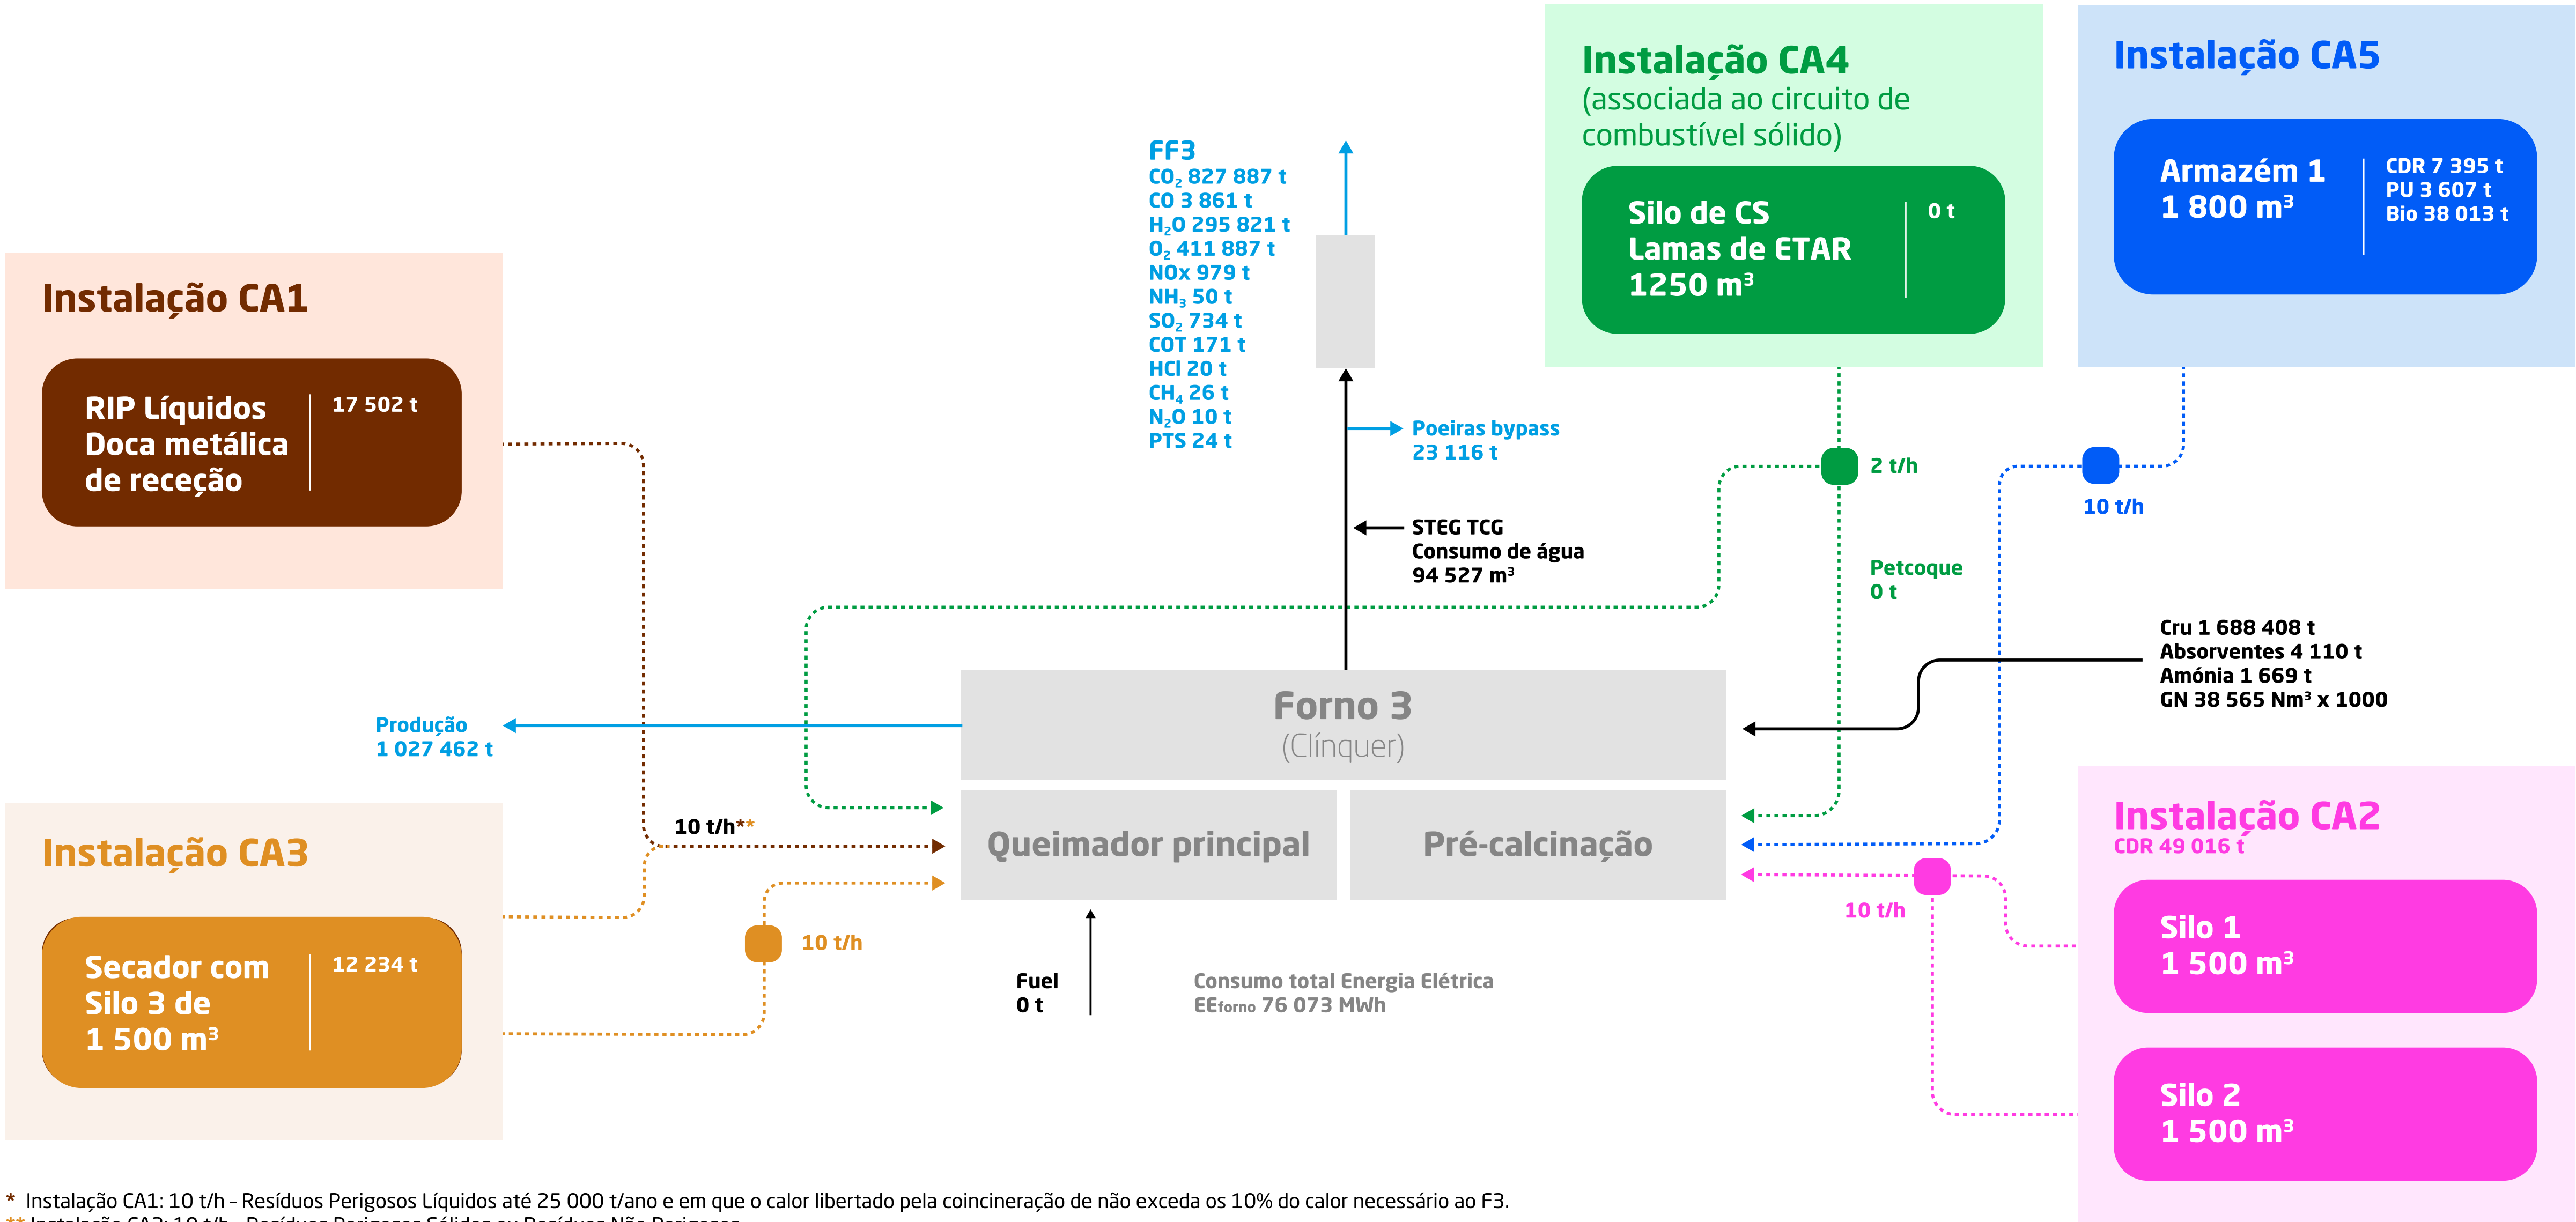

* Instalação CA1: 10 t/h – Resíduos Perigosos Líquidos até 25 000 t/ano e em que o calor libertado pela coincineração de não exceda os 10% do calor necessário ao F3.
** Instalação CA3: 10 t/h – Resíduos Perigosos Sólidos ou Resíduos Não Perigosos.

