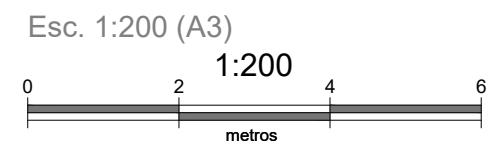


#	Nome	Parâmetros	Min	Max	Média	Min./medio	Min./máx.
1	Plano útil (Transformador)	Iluminância perpendicular (adaptável)	176 lx	362 lx	285 lx	0.62	0.49
2	Plano útil (Transformador)	Iluminância perpendicular (adaptável)	174 lx	363 lx	284 lx	0.61	0.48
3	Plano útil (Sala da células)	Iluminância perpendicular (adaptável)	193 lx	344 lx	285 lx	0.68	0.56
4	Plano útil (Sala de baterias DC)	Iluminância perpendicular (adaptável)	146 lx	536 lx	294 lx	0.50	0.27
5	Plano útil (Sala do quadros elétricos)	Iluminância perpendicular (adaptável)	203 lx	574 lx	438 lx	0.46	0.35
6	Plano útil (Flotação)	Iluminância perpendicular (adaptável)	141 lx	606 lx	356 lx	0.40	0.23

REDE TERRESTRE	
—	CONDUTOR DE COBRE NU 50 mm2 ESTRUTURA GERAL DE TERRA ENTERRADA
●	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE ALTO PONTO DE FUSÃO
—	FAIXA DE AÇO REVESTIDO DE COBRE Ø18 mm E 2 m DE COMPRIMENTO (NÚMERO DE FAIXAS ATE Atingir o VALOR DE RESISTÊNCIA DE TERRA ADEQUADA)
Ⓢ	BAU COM TAMPA FUNDIDA 30 x 30 cm. REGISTRO DE TERRA ESTRUTURA, COM CAIXA E PONTE DE VERIFICAÇÃO
Ⓢ	LIGAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO À REDE DE TERRA

[illegible]

AL-INN-3120-EL-DWG-00001 01.0 PR-22806-IE BOMB DAF