






- | | | | | |
|--|---------------------------|--|------|-------|
| 01.0 | PRIMEIRA EDIÇÃO | 21/02/2025 | INN | FME |
| Índice | Designação das alterações | Data | Nome | Visão |
| <div> <div>  </div> <div> <p>Designação do Projeto/Intervenção</p> <p>EMPREITADA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO na REGIÃO DO ALGARVE</p> </div> </div> | | | | |
| <div> <div> <p>APPROVEDO ADA</p> <p>Nome: _____</p> <p>Código: _____</p> </div> <div> <p>Data</p> <p>_____</p> </div> </div> | | <div> <div> <p>Formação / Treinamento</p> <p>AA / I / II</p> </div> <div> <p>Assinatura</p> <p>Fatura: _____</p> <p>Identificação</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura</p> <p>Assinatura</p> </div> </div> | | |
| <div> <div>  </div> <div> <p>Equipamentos</p> </div> </div> | | <div> <div> <p>Equipamentos</p> </div> <div> <p>Assinatura</p> <p>Fatura: _____</p> <p>Identificação</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura</p> <p>Assinatura</p> </div> </div> | | |
| <div> <div>  </div> <div> <p>Trinco</p> </div> </div> | | <div> <div> <p>AL 000-3000-S&E-DWG-0001</p> </div> <div> <p>Escala</p> <p>1/100</p> <p>N.º Folia</p> <p>1 DE 2</p> </div> </div> | | |
| <div> <div>  </div> <div> <p>FILTRAÇÃO MULTIMÉDIA PLANTA</p> </div> </div> | | <div> <div> <p>AA "Desenho A2"</p> <p>000-3000-S&E</p> <p>elaborado por: _____</p> <p>revisado por: _____</p> </div> </div> | | |

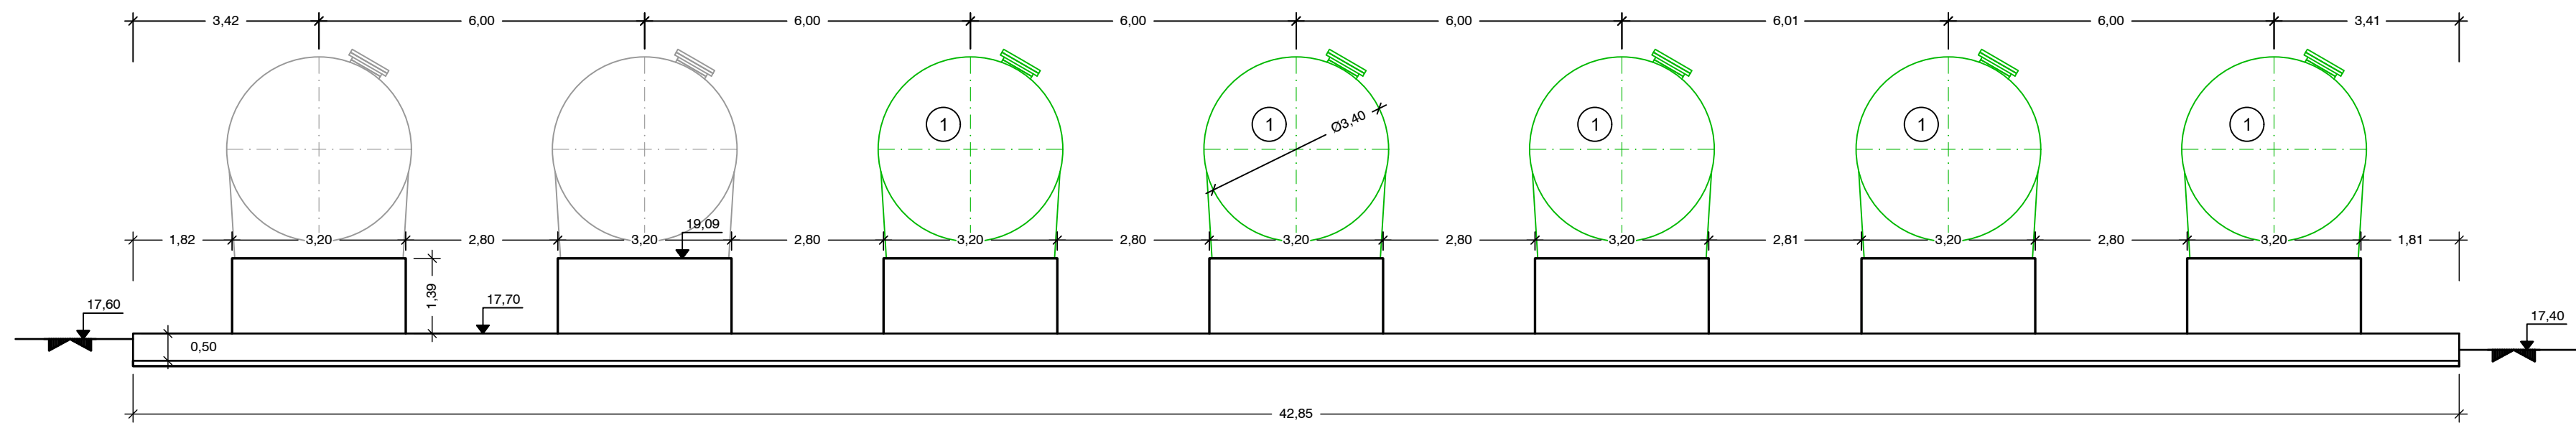



CORTE A-A
Esc. 1:100 (A1)
Esc. 1:200 (A3)

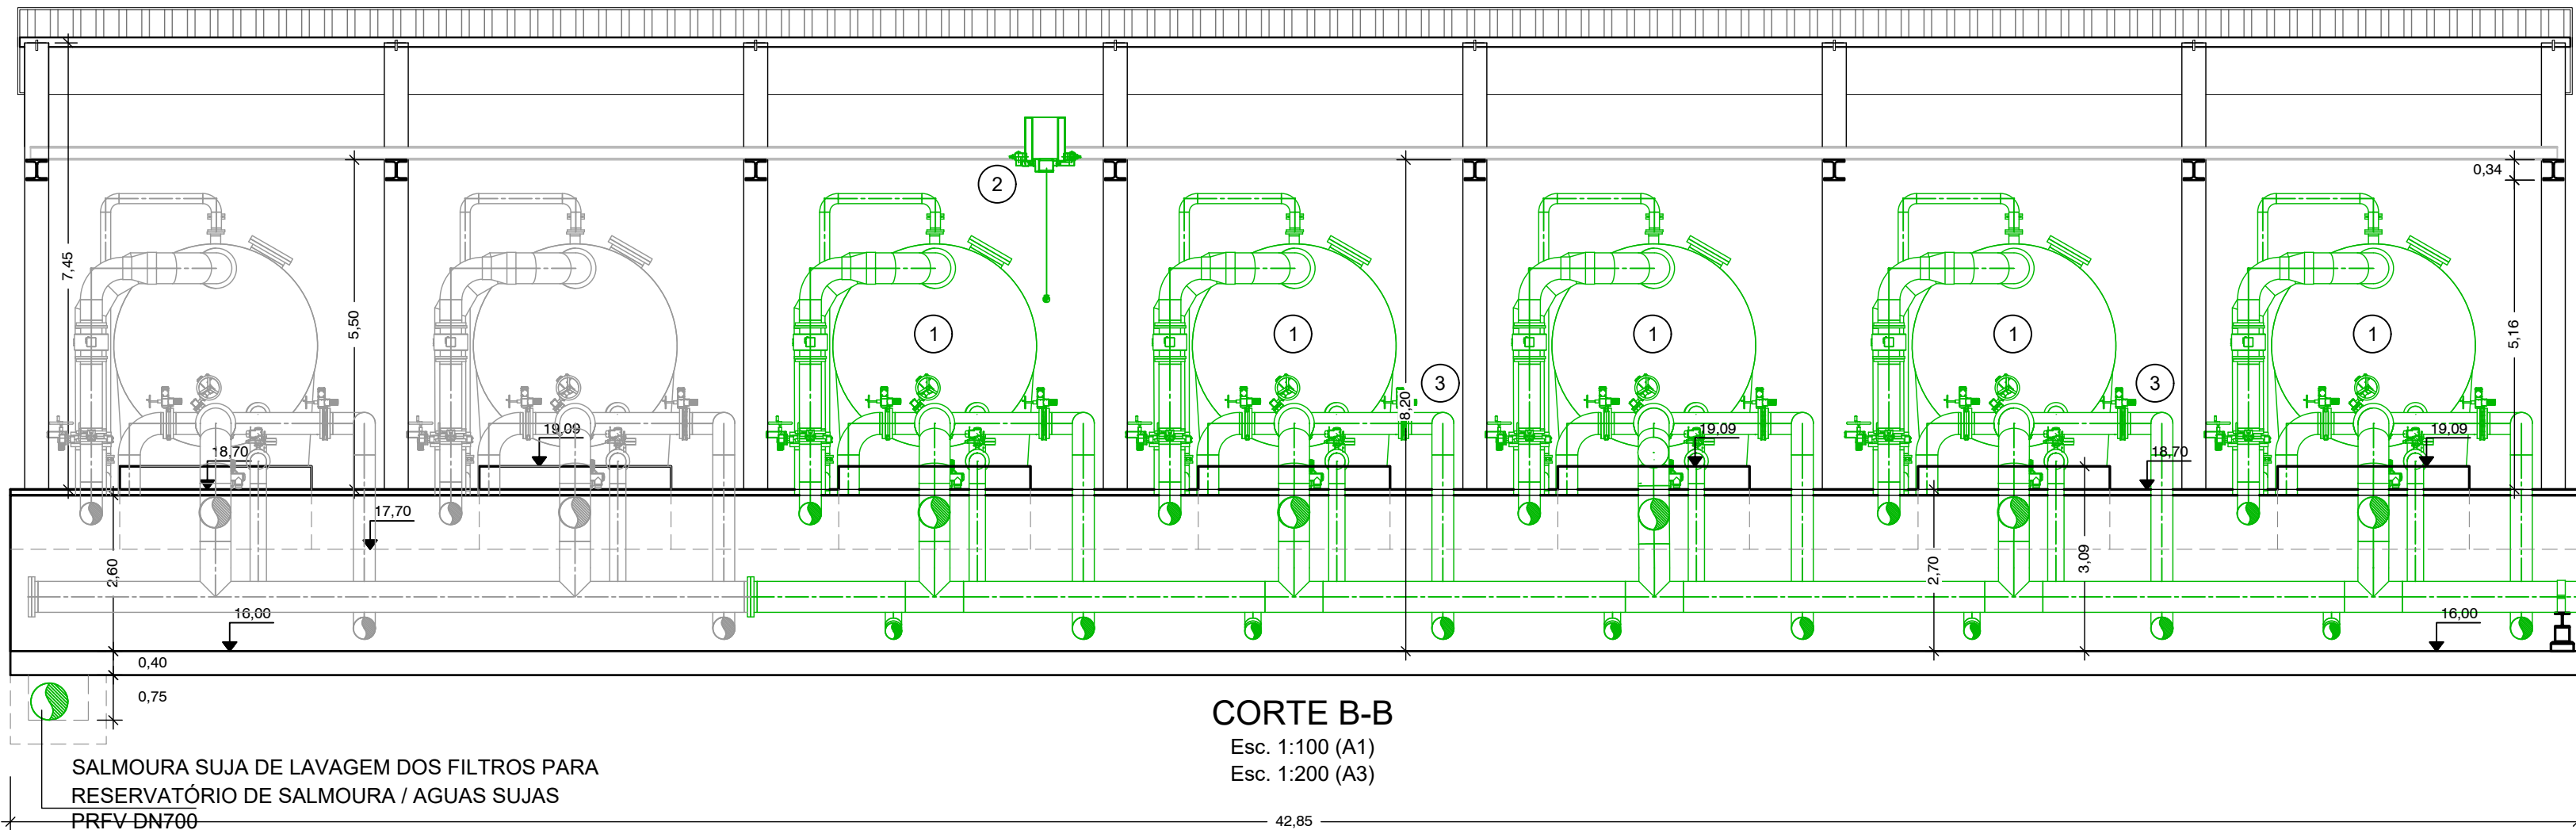

CORTE B-B
Esc. 1:100 (A1)
Esc. 1:200 (A3)


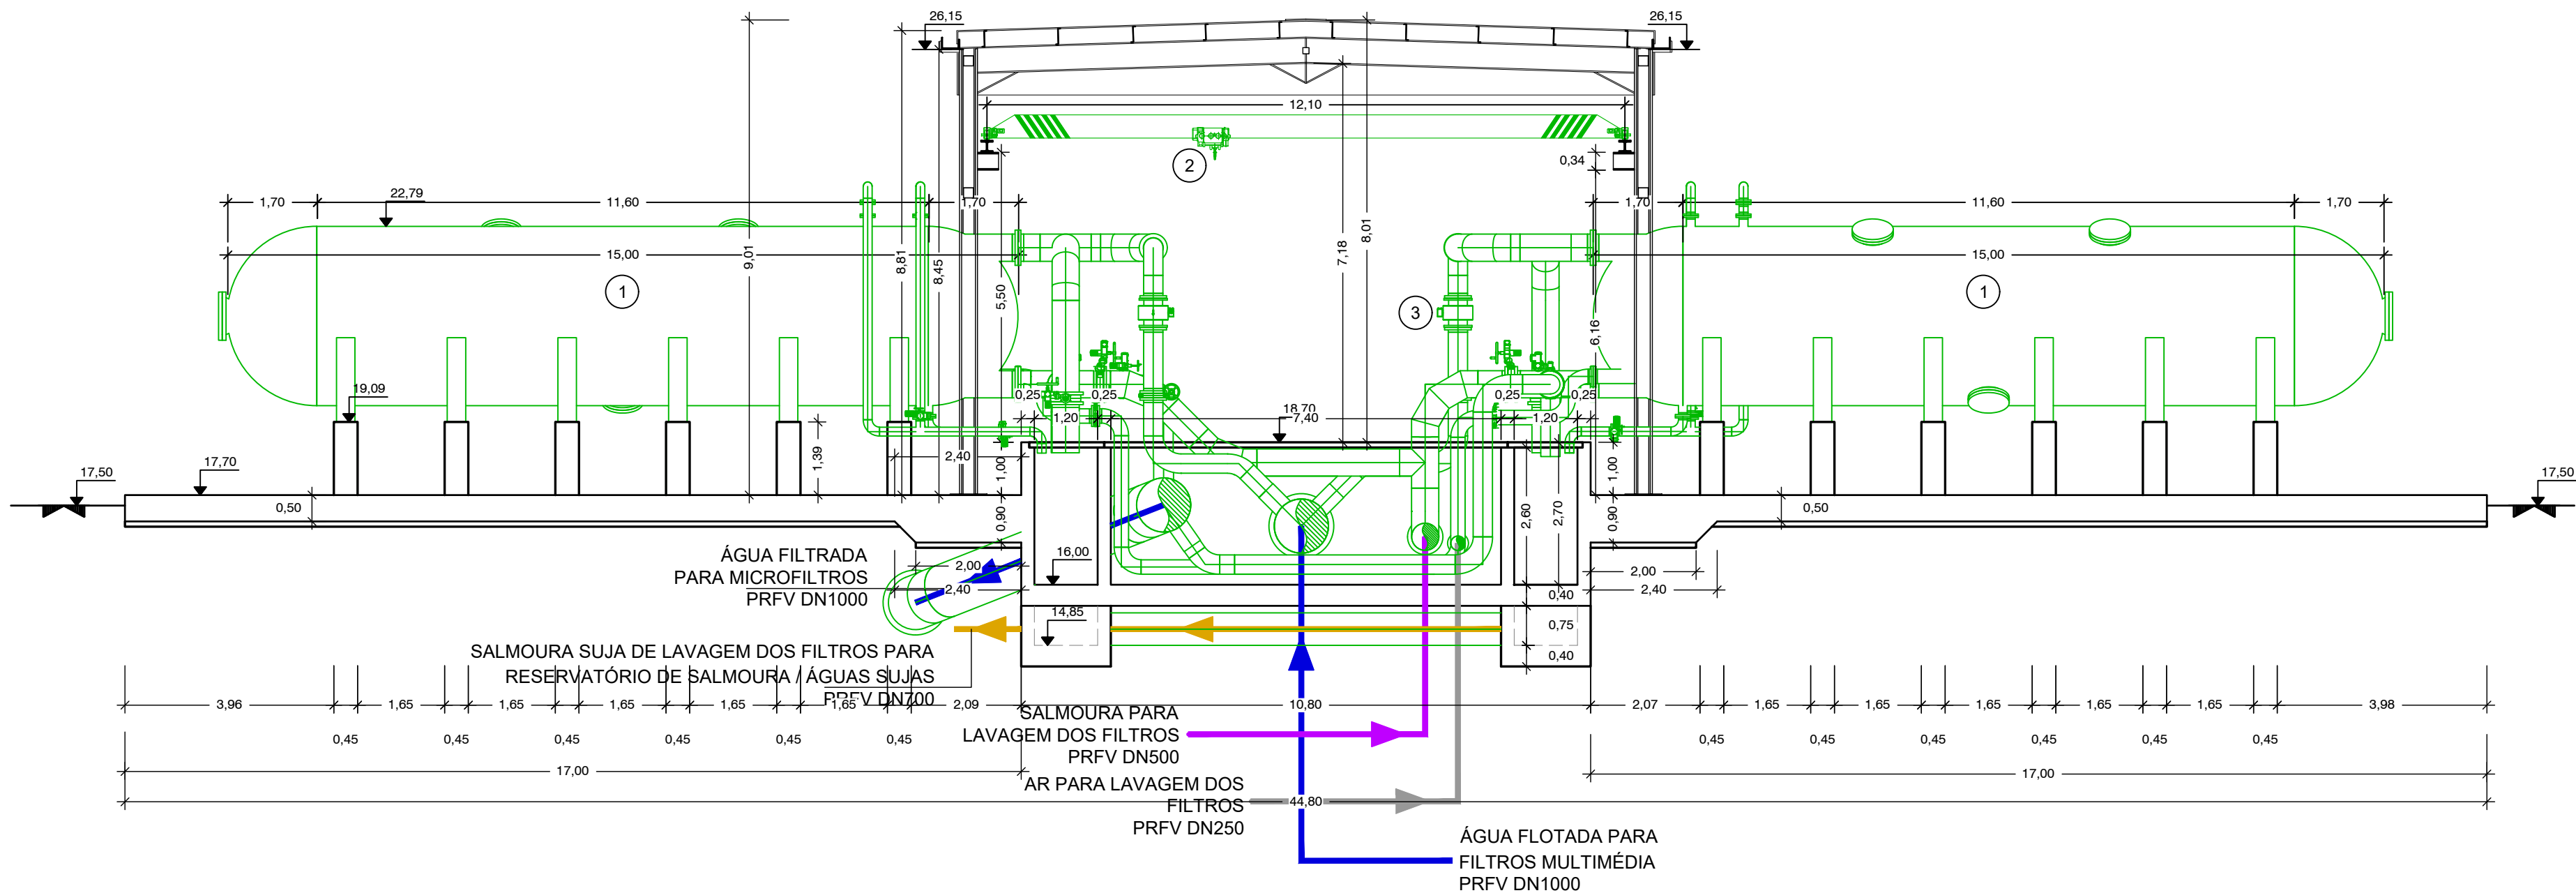


CORTE C-C
Esc. 1:100 (A1)
Esc. 1:200 (A3)

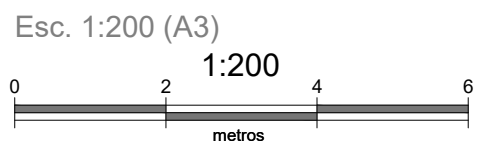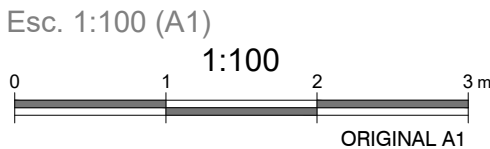

Sistema de coordenadas: ETRS89/TM06 - Portugal

PLANTA CHAVE

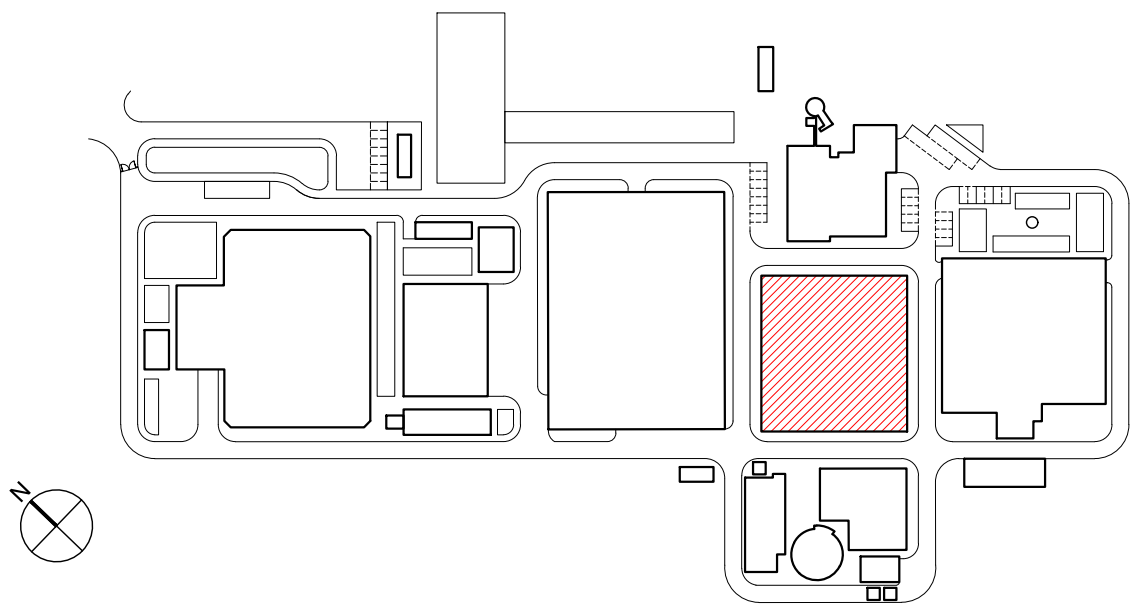

CÓDIGO DES.	DESIGNAÇÃO	DN L x C / H	PN	MAT.	QUANT.
1	FILTROS MULTIMÉDIA EM PRESSÃO	3,4 x 15 M	5	PRFV	10
2	PONTE ROLANTE 1000 Kg		-	AÇO	1
3	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS / VÁLVULAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS FILTROS (DN 150, 250, 350, 500 e 700)		-	-	-

- EQUIPAMENTO
- EQUIPAMENTO A FUTURO

NOTAS

- A LAJE DE FUNDO / SOLEIRA DAS ESTRUTURAS DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE LISA E, NOS CASOS NECESSÁRIOS, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, POR FORMA A PERMITIR A CORRETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
- AS DIMENSÕES E COTAS APRESENTADAS NO DESENHO SÃO EXPRESSAS EM METROS (SALVO HAJA OUTRA INDICAÇÃO NO DESENHO EM CONTRÁRIO)
- O RESSALTO MÍNIMO NAS ESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE TAMPAS E GRADIS É DE 40 mm x 40 mm
- AS SOLEIRAS DE CÂMARAS DE VÁLVULAS EM BETÃO DEVERÃO TER UMA PENDENTE MÍNIMA DE 1,5% PARA ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA A UMA FOSSA DE DRENAGEM
- AS COTAGENS INTERIORES APRESENTADAS NO DESENHO SÃO DIMENÕES ÚTEIS FINAIS
- AS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS SÃO INDICATIVAS E TERÃO DE SER CONFIRMADAS EM PROJETO DE EXECUÇÃO, FUNÇÃO AD MARCA QUE VIER A SER INSTALADA
- AS DIMENSÕES, PESOS E CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS A FORNECER E INSTALAR PODEM NÃO SER IGUAIS ÀS PREVISTAS NO PROJETO PELO QUE EM FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO SE DEVERÁ VERIFICAR TOADS AS DIMENSÕES DE CARÁTER HIDRÁULICO, ESTRUTURAL OU ELÉTRICO
- TODAS AS COTAS ALTIMÉTRICAS DESTES DESENHO ENCONTRAM-SE NO SISTEMA DE REFERÊNCIA - NÍVEL MÉDIO DO MAR (NMM)

01.0	PRIMEIRA EDIÇÃO	21/02/2025	INN	FME
Índice	Designação das alterações	Data	Nome	Veloz
Projeto de Projeto/Imagem		Formato / Imagem		
EMPREITADA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO		A1 / I=1		
DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALGARVE				
EQUIPAMENTOS				
ÁGUAS DO ALGARVE				
FILTRAÇÃO MULTIMÉDIA				
CORTES				
Esc. 1:100				
2 DE 2				