

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Modelo: Multicalor 45-70-100-120-140


Família de gás - II 2H 3P

		G20	G25	G31	G30
Pressão gás máx.	Mbar	25	-	45	-
Pressão gás mín.	Mbar	17	-	25	-
Carburante gás P.C.I.	kcal/Nm ³	8.570	-	22.260	-
Carburante gasóleo P.C.I.	= 10.200 kcal/kg max 1,5°E a 20°C				


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Multicalor		45	70	100	120	140
Potência térmica máx.	kW	500	700	1000	1200	1300
	kcal/h	430.000	602.000	860.000	1.032.000	1.118.000
Potência térmica mín.	kW	190	250	300	400	400
	kcal/h	163.400	215.000	258.000	344.000	344.000
	50 HzV	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Alimentação eléctrica	kW	0,55	0,74	1,1	2,2	2,2
Motor	N°	2800	2800	2800	2800	2800
Velocidade						

CAMPO DE TRABALHO

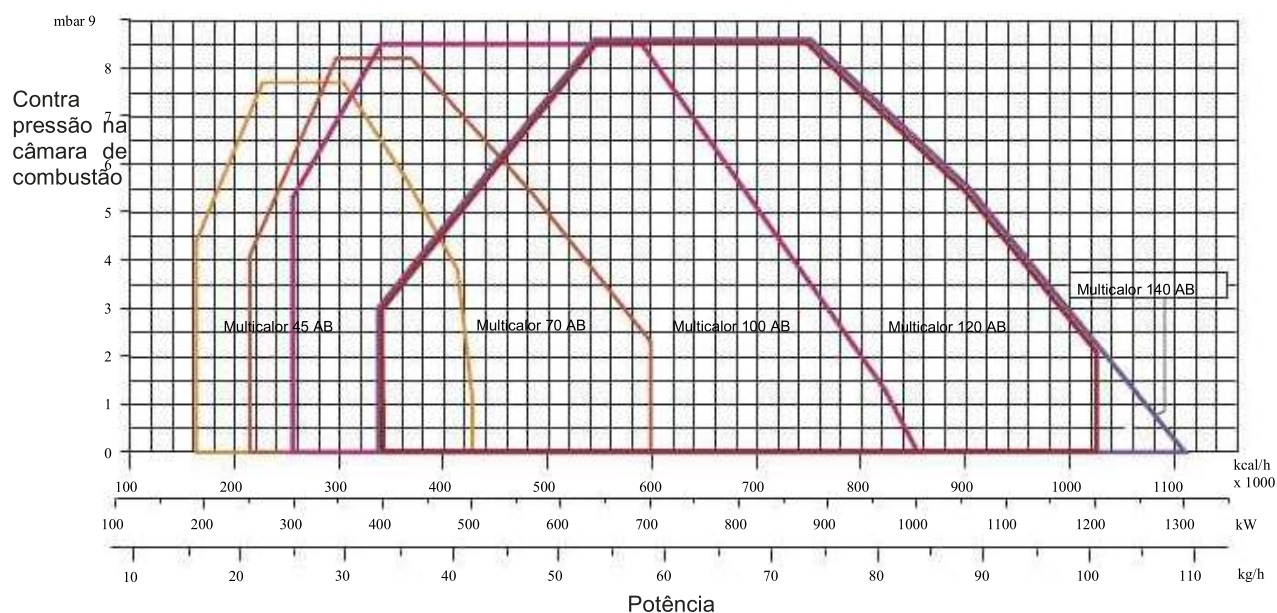

DIMENSÕES TOTAIS

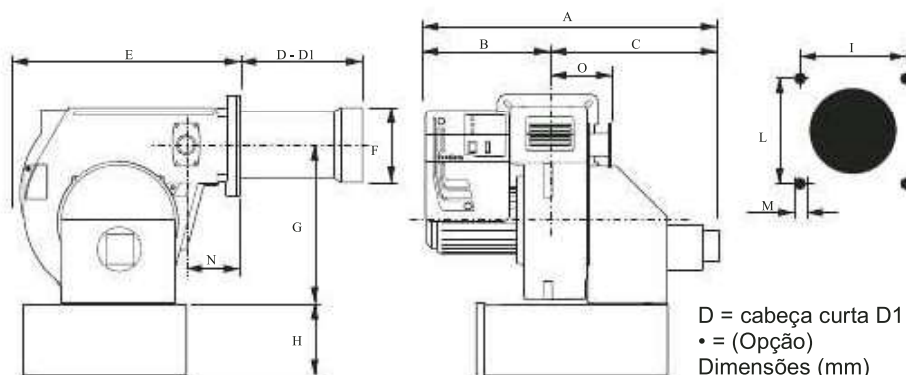

MODELOS	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Multicalor 45 PAB	780	330	450	175	335	555	160	385	225•	190	190	M10	115	165
Multicalor 70 PAB	780	330	450	175	395	555	180	385	225•	190	190	M10	115	165
Multicalor 100 PAB	780	330	450	175	395	555	190	385	225•	190	190	M10	115	165
Multicalor 120 PAB	800	350	450	310	460	555	215	385	225•	190	190	M10	115	165
Multicalor 140 PAB	800	350	450	310	460	555	215	385	225•	190	190	M10	115	165