

BES 516-360-E4-Y-03


BES00WJ

Capteurs inductifs

PNP

Contact à fermeture (NO)

possibilité de montage non noyé

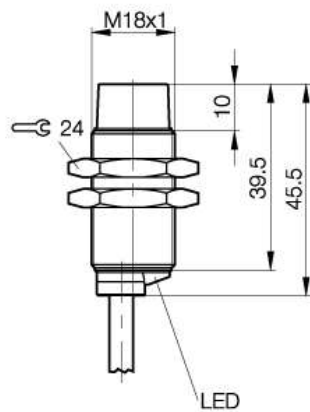

PX0372

Données électriques

Raccordement	Câble
Tension d'emploi nominale DC	24 DC V
Courant d'emploi nominal (Ie)	130 mA
Retard à l'amorçage max. (tv)	60 ms
Exécution électrique	DC, tension continue
Catégorie d'utilisation	DC 13
Hystérésis max. (H)	15 %
Courant à vide dét. occulté	25 mA
Courant résiduel max. (Ir)	80 µA
Ondulation résiduelle max. de Ue	15 %
Sortie de commutation	PNP
Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation (f)	200 Hz
Chute de tension statique max.	3,5 V
Tension d'emploi max. DC (UB)	30 V
Tension d'emploi min. DC (UB)	10 V

Données mécaniques

Nombre de conducteurs	3 fils
Portée nominale (sn)	8 mm
Diamètre	M18x1 mm
Portée de travail (Sa)	0...6,5 mm
Désignation abrégée câble	LiYY-O
Conditions de montage mécaniques	possibilité de montage non noyé
Température ambiante max.	+70 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Degré de pollution	3
Matériau de la face sensible	PA 12
Matériau boîtier	CuZn, nickelé
Reproductibilité (R)	5 %

Données générales

Visualisation d'état	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Classe de protection	2
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Homologation	CE, ULZ1

diagramme de connexion

