CONDUTORES 400kV: 2x ACSR 595 (ZAMBEZE)

CABOS DE GUARDA: ACSR 153 (DORKING) + OPGW

DISPOSIÇÃO DAS FASES:

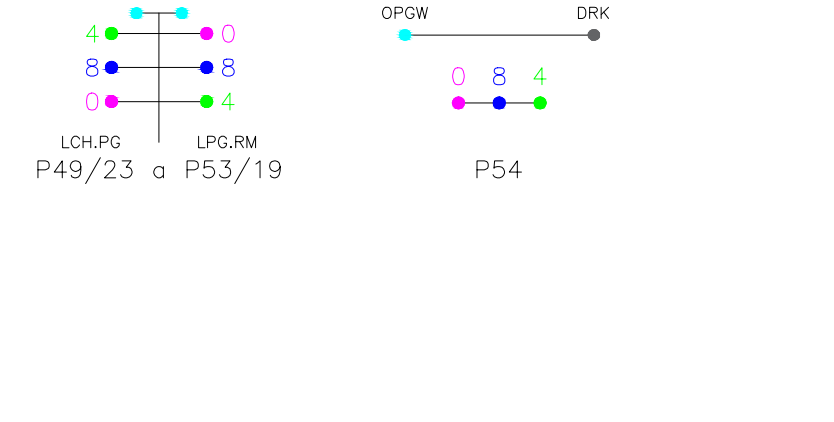

APOIOS: N°45 a N°P56

VÉRTICES: APOIOS N°46, N°47, N°48, N°49/23, N°50/22, N°51/21, N°52/20, N°53/19 e N°54

DISTRITOS: SANTARÉM

CONCELHOS: CONSTÂNCIA

FREGUESIAS: SANTA MARGARIDA DA COUTADA

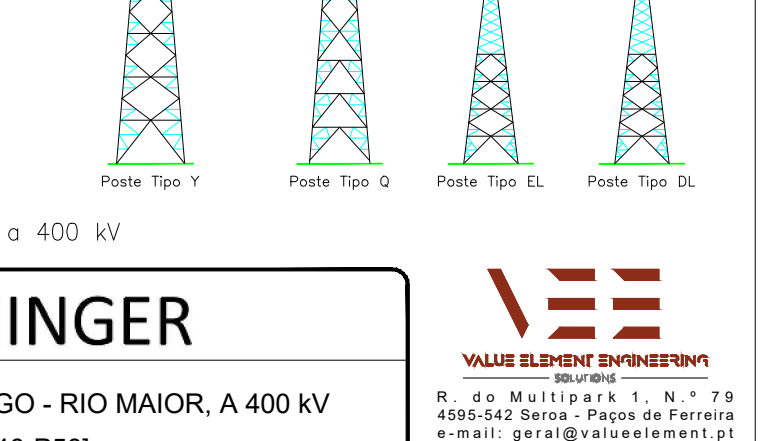

(1) – Orientação de apoios a norte
(2) – Apoio existente
(3) – Apoio comum à linha Chamusca – Pego, a 400 kV

Projectado: J. Martins	Cliente: SUNINGER	VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS R. do Multipark 1, N.º 79 4595-542 Seroa - Paços de Ferreira e-mail: geral@valueelement.pt www.valueelement.pt
Desenhado: F. Brito	Obra: Modificação da LN PEGO - RIO MAIOR, A 400 kV [P46-P56] PROJETO DE LICENCIAMENTO	Nº Desenho: 40076.10-PL-002-01
Verificado: M. Pereira		
Escala: H=1/2000 V=1/500	PERFIL E PLANTA PARCELAR	Data: 13/02/2025 · Folha. nº: 1/1 · Formato: 420x2430