


SIMBOLOGIA

Simbolo/Sigla	Designação
	Rede de Drenagem de Águas Pluviais
	Valeta de Plataforma revestida a betão
	Dreno
PHE	Passagem Hidráulica existente
CPS	Câmara de Visita de Águas Pluviais
CPS(CG)	Câmara de Visita de Águas Pluviais a executar no projeto do Golf
BD	Boca de descarga
CDS	Caixa de Descarga de Superfície
CNV	Caixa não visitável
CPHE	Caixa de Visita em Boca Recipiente em Passagem Hidráulica existente
CTA	Caixa de Tomada de Água (Lagos)
CDF	Caixa de Descarga de Fundo (Lagos)
CRV	Caixa de Receção de Vala
	Canal de Drenagem
	Vala de Drenagem regularização de linha de Água
	Rede de Drenagem de Águas Pluviais prevista no projeto do Golf
CDG	Câmara de Visita de Águas Pluviais prevista no projeto do Golf
	Rede de Drenagem de Águas Pluviais a executar em fase futura : Construção do Loteamento
	Dreno a executar em fase futura : Construção do Loteamento
CP	Câmara de Visita de Águas Pluviais a executar em fase futura : Construção do Loteamento
CNV	Caixa não visitável a executar em fase futura : Construção do Loteamento
SHS	Separador de Hidrocarbonetos a executar em fase futura : Construção do Loteamento
PH	Passagem Hidráulica a executar em fase futura : Construção do Loteamento
BD	Boca de descarga a executar em fase futura : Construção do Loteamento
	Canal de Drenagem a executar em fase futura : Construção do Loteamento
	Vala de Drenagem, regularização de linha de Água a executar em fase futura : Construção do Loteamento
	Rede de Rega existente na EM509
	Rede de Rega para Adução de água aos Lagos
CT	Contador Totalizador da Rede de Rega
CAA	Caixa para Alimentação de Água de Rega ao Lago 1
	Rede de Transfega de Água : Lago 1 - Lago 2
CTA	Caixa de Transfega de Água ao Lago 2
	Conduta Elevatória - Bacia de Retenção - Lago 2
	Negativo para instalação de caminho de cabos
CCN	Caixa com controlador de Nível - Transfega da Bacia de Retenção - Lago 2
	Execução de Caminho Pedonal para instalação de redes em fase futura : Construção do Loteamento

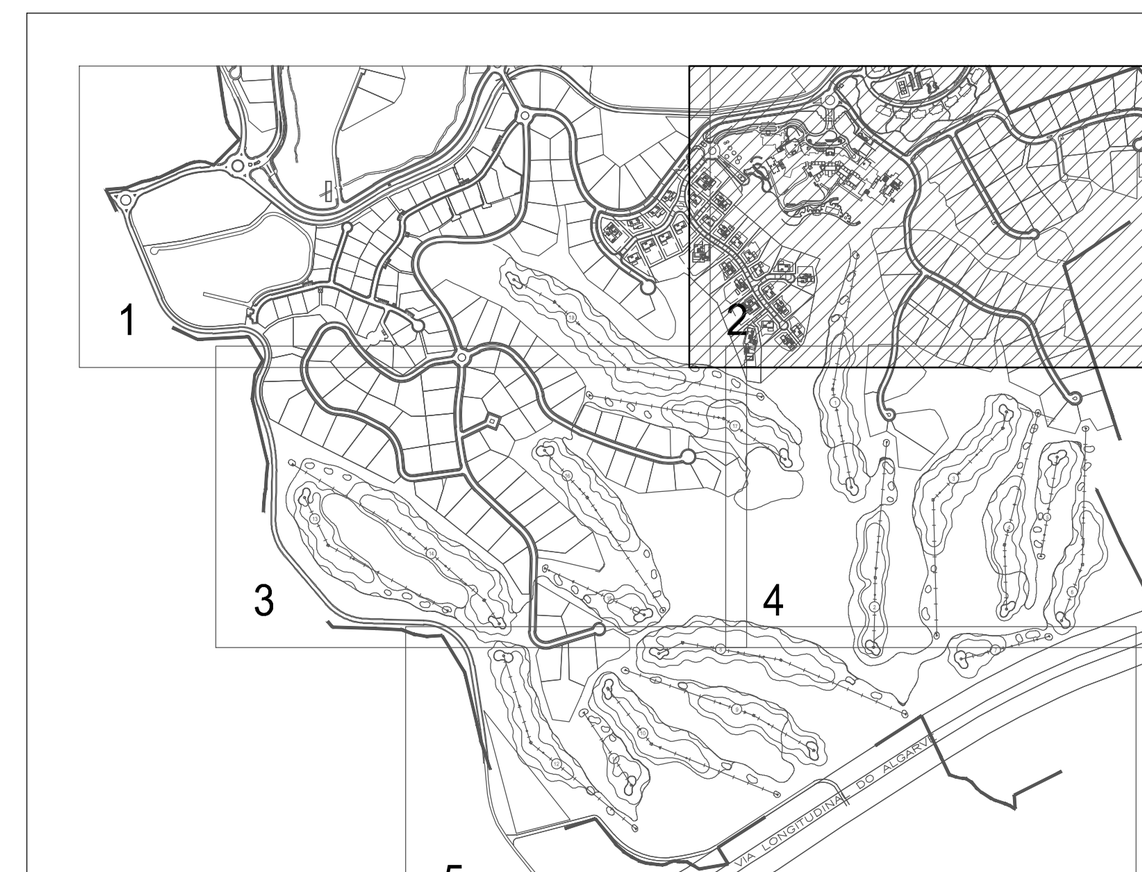

KEY-PLAN

NOTAS

- Os Drenos serão instalados nos pontos baixos do terreno antes da movimentação de terras, devidamente protegidos de acordo com pormenor.
- Antes da execuçao dos trabalhos, deverá ser confirmado o projeto de drenagem superficial do Campo de Golf, de forma a garantir a continuidade e recolha para a drenagem profunda.
- As caixas de visita assinaladas como (CG) são comuns às caixas previstas pela empreitada do projeto de drenagem superficial do Golf, contudo devem ser executar nesta empreitada de drenagem profunda. Apenas o seu acabal«mento superfícial (Tampa em grelha) deverá possuir o modelo definido em projeto específico.

MATERIAIS

Rede de Drenagem de Águas Pluviais :
- Coletores ....Manilhas de Betão Armado classe mín. III
- Dreno .... Manilhas perfuradas em Betão

Conduta de Adução de Água de Rega .... PEAD PN10
Conduta de Recirculação de Águas e Transfega entre Lagos .... PEAD PN10
Conduta Elevatórias de Águas da Bacia de Retenção para o Lago 2 .... PEAD PN10

Índice	Data	Descrição da emissão	Elaborou	Verificou	Validou

Este documento é propriedade da FASE — ESTUDOS E PROJECTOS, SA, não podendo ser copiado, reproduzido, utilizado no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização e deverá ser devolvido quando solicitado.

Elaborou	2023.09	NM
Verificou	2023.09	RN
Validou	2023.09	MM

Cliente : MONTE REI Golf & Country Club

Escala 1/1000

Esc. Plot 1:1

Toler.

Instalação : CAMPO DE GOLF SUL, Vila Nova de Cacela

Título : PROJETO DE EXECUÇÃO
INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS
Drenagem Profunda do Campo de Golf
Planta Geral
2/5

fase ESTUDOS E PROJECTOS, S.A.
Sede : Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711 - 4º a 6º 4100-321 PORTO

4840.HI.PE.00.03002

Substitui :

Substituído por :

A1+2