



ESTUDO PRÉVIO – Memória Descritiva e Justificativa

Linha CSF Sophia 2N - Fundação, a 400 kV

Revisão	Data	Descrição	Elaborado	Verificado	Aprovado
0	07/06/2024	Emissão inicial	RS	JC	MP

	Nome	Assinatura	Data
Elaborado por:	Rui Sá		07/06/2024
Verificado por:	José Carlos Martins		07/06/2024
Aprovado por:	Marcelo Pereira		07/06/2024

ÍNDICE GERAL

1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	1
1.1.	OBJETO.....	1
1.2.	CARACTERÍSTICAS DA LINHA DA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA, A 400 kV.....	2
1.3.	CRITÉRIOS TÉCNICOS GERAIS	2
2.	EQUIPAMENTO.....	4
2.1.	APOIOS.....	4
2.2.	FUNDAÇÕES	5
2.3.	CABOS	6
2.3.1.	ASPETOS GERAIS DO DIMENSIONAMENTO.....	6
2.3.2.	DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA ASSOCIADAS A CABOS.....	8
2.4.	ACESSÓRIOS DOS CABOS CONDUTORES E DE GUARDA	9
2.5.	AMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES.....	9
2.6.	CADEIAS DE ISOLADORES	10
2.6.1.	ASPETOS DE DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO.....	10
2.6.2.	ACESSÓRIOS DE CADEIAS	12
2.6.3.	FIXAÇÃO À ESTRUTURA.....	12
2.7.	COORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO.....	12
2.8.	CIRCUITO DE TERRA DOS APOIOS	13
2.8.1.	NORMALIZAÇÃO ADOTADA	13
2.8.2.	CONSTITUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS CIRCUITOS DE TERRA.....	14
3.	CÁLCULOS.....	15
3.1.	CÁLCULOS ELÉTRICOS	15
3.1.1.	RESISTÊNCIA ELÉTRICA LINEAR DOS CONDUTORES	15
3.1.2.	CAPACIDADE TÉRMICA.....	16
3.1.3.	EFEITO COROA. CAMPO ELÉTRICO CRÍTICO. PERDAS POR EFEITO COROA	18
3.1.4.	CONSTANTES ELÉTRICAS DA LINHA.....	19
4.	DIRETRIZ DA LINHA.....	20
4.1.	LOCALIZAÇÃO	20
5.	TRAVESSIAS DE VIAS DE COMUNICAÇÃO	20
5.1.	TRAVESSIAS DE ESTRADAS.....	21
5.2.	TRAVESSIAS DE SERVIDÕES DE VIAS-FÉRREAS.....	21
5.3.	TRAVESSIAS DE CURSOS DE ÁGUA	21
5.4.	SERVIDÕES AERONÁUTICAS CIVIS E MILITARES	22
5.5.	CRUZAMENTOS E PARALELISMOS COM LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES.....	22

5.6.	CRUZAMENTOS COM OUTRAS LINHAS ELÉTRICAS AÉREAS.....	23
5.7.	CRUZAMENTOS E PARALELISMOS COM GASODUTOS.....	23
6.	BALIZAGEM AÉREA	23
6.1.	SINALIZAÇÃO PARA AERONAVES.....	23
6.1.1.	BALIZAGEM DIURNA	24
6.1.2.	BALIZAGEM NOTURNA.....	24
6.2.	SINALIZAÇÃO PARA AVES	24
7.	CONTACTOS ACIDENTAIS COM PEÇAS EM TENSÃO	25
8.	RELAÇÃO DE OBSTÁCULOS A LIGAR À TERRA E DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE TERRA....	26
9.	EFEITOS DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS	26
9.1.	VALORES LIMITES	26
9.2.	CÁLCULO DO CAMPO ELÉTRICO.....	26
9.3.	CÁLCULO DO CAMPO MAGNÉTICO	29
9.4.	MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO PROJETO PARA MINIMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO	30
10.	ELEMENTOS DO ESTUDO PRÉVIO	32

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 2.1 - Caraterísticas gerais dos apoios	4
Tabela 2.2 - Fundações características para os apoios utilizados na linha em projeto.....	5
Tabela 2.3 - Distâncias de segurança.....	8
Tabela 2.4 - Classificação da poluição ao longo da linha	10
Tabela 2.5 - Tipo de cadeias a aplicar	11
Tabela 2.6 - Distâncias sob carga de vento com exceção do vento extremo EN50341.....	11
Tabela 2.7 - Limites especificados para a tensão de contacto e de passo.....	13
Tabela 2.8 - Características do tipo de circuito de terra apresentado.....	15
Tabela 3.1 - Correntes de defeito trifásico previstas.....	18
Tabela 3.2 - Limite térmico recomendado na EQPJ/ET/PLN01 (125°C, para os cabos condutores) e pela IEC60865-1 (aproximadamente 200°C, para os cabos de guarda)	18
Tabela 3.3 - Campo elétrico máximo à superfície	19
Tabela 3.4 - Grandezas diretas	19
Tabela 3.5 - Grandezas homopolares	20
Tabela 4.1 - Localização da linha, segundo a Carta Administrativa Oficial de Portugal	20
Tabela 5.1 - Travessias de estradas	21
Tabela 5.2 - Travessias de cursos de água.....	21
Tabela 5.3 - Cruzamentos com Outras Linhas Elétricas Aéreas	23
Tabela 5.4 - Cruzamentos com gasodutos.....	23
Tabela 9.1 - Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz	26
Tabela 9.2 - Valores calculados do campo elétrico.....	28
Tabela 9.3 - Valores calculados do campo magnético	30

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1. OBJETO

A presente memória descritiva refere-se ao estudo prévio de uma das linhas elétricas a 400 kV, que fará a ligação entre a Central Solar Fotovoltaica de Sophia (CSF Sophia) e a Subestação do Fundão (REN) (SE Fundão), para permitir o escoamento da energia produzida, CSF Sophia – Fundão 2N

O *mixing* energético nacional apresenta, uma lacuna evidente, que se traduz no facto de nos anos secos em que a produção hídrica diminui drasticamente, o país ser obrigado a importar essa energia de Espanha e de França, aumentando simultaneamente a produção das centrais a gás (combustível também importado), e em ambos os casos fazendo sair recursos financeiros que se traduzem num desequilíbrio das contas com o exterior nos anos secos. Assim, considera o proponente que o recurso solar pode no momento atual, e com o correto dimensionamento, ser competitivo em termos de mercado, contribuindo para um aumento da autonomia energética do país, evitando a dependência de recursos como o gás natural e o carvão (necessariamente importados), a que acresce o facto de um contributo decisivo no aspeto de segurança energética nacional ao funcionar em “tandem” com a produção hídrica quando observado na perspetiva das características do *mixing* da produção energética.

Importa ter em conta os objetivos estabelecidos pelo país, o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC 2030) é o principal instrumento de política energética e climática para o período 2021-2030, tendo sido aprovado em Conselho de Ministros de 21 de maio de 2020 e foi publicado através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho. As medidas nele incluídas terão um papel fundamental para assegurar a concretização dos objetivos e metas, em matéria de energia e clima, definidos para Portugal no horizonte 2030. Este plano substitui o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) após 2020 e está igualmente orientado para os objetivos a longo prazo de Portugal, rumo à neutralidade carbónica, através da articulação com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050).

A construção desta CSF contribui, assim, para alcançar as metas que Portugal assumiu referentes ao Quadro da Diretiva Comunitária, relativa a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis de energia. Após as fortes apostas na energia hídrica e eólica, a energia solar posiciona-se como a tecnologia com maior potencial de desenvolvimento em Portugal durante a próxima década. O cumprimento destas metas associa-se, de forma direta, a necessidade de redução das emissões de CO₂ e dos outros gases com efeito de estufa, assim como a diminuição da dependência no abastecimento de energia face ao exterior.

1.2. CARACTERÍSTICAS DA LINHA DA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA, A 400 kV

A ligação do CSF Sophia à SE Fundão (REN) será feita através de duas linhas aéreas, sendo a segunda (2N) descrita no presente documento (e a primeira – 1N - descrita em projeto autónomo) e constituída por terno simples, a 400 kV, com dois cabos condutores por fase (geminados), dispostos em apoios de esteira horizontal entre o Pórtico da SE Sophia e o vértice V31 e em apoios de esteira vertical dupla entre o vértice V32/31 e o vértice V35/34. Está prevista a utilização de cabos condutores do tipo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A) e 2 cabos de guarda: 1 do tipo OPGW (AS/AA 39/94 AST 2X20 FO) + 1 do tipo DORKING (96-AL1/56-ST1A).

A linha aérea, a 400 kV que fará a ligação entre a CSF Sophia e a SE Fundão (REN), atravessando os concelhos de Fundão e Penamacor, terá uma extensão total de 21,42 km, dos quais 1,46 km (na chegada à SE Fundão) serão partilhados em apoios de linha dupla com a outra interligação à SE Fundão, Linha CSF Sophia 1N – Fundão, a 400 kV.

1.3. CRITÉRIOS TÉCNICOS GERAIS

Do ponto de vista técnico, o projeto a que se refere a presente memória, será constituído pelos elementos estruturais normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV, nomeadamente:

- ≡ Apoios reticulados em aço da família Q, utilizados em linhas aéreas simples;
- ≡ Apoios reticulados em aço da família DL, utilizados em linhas aéreas dupla;
- ≡ Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata e uma chaminé prismática;
- ≡ Dois condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A), para 400kV;
- ≡ Dois cabos de guarda, do tipo OPGW (AS/AA 39/94 AST 2X20 FO) e DORKING (96-AL1/56-ST1A);
- ≡ Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS;
- ≡ Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 50 kA;
- ≡ Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos locais de implantação.

Nos aspetos técnicos regulamentares e/ou normativos, entre outros, observar-se-ão os seguintes no âmbito nacional:

- ≡ EN 50341-1- *Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV. Part 1: General requirements- Common specifications*;
- ≡ EN 50341-3-17 - *National Normative Aspects (NNA) for Portugal*;
- ≡ Dec. Reg. 1/92 - Anexo: Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT);
- ≡ Circulares da Direção Geral de Aviação Civil;
- ≡ Condicionalismos relativos aos diversos Planos de Diretores Municipais (PDM);
- ≡ Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que fixa os níveis de referência relativos à exposição da população aos Campos Eletromagnéticos;
- ≡ Decreto-Lei nº 11/2018 de 15 de fevereiro que estabelece os critérios de minimização e monitorização de exposição da população a CEM que devem orientar o planeamento e a construção das linhas;
- ≡ Legislação relativa à Avaliação de Impacte Ambiental (AIA);
- ≡ Legislação referente ao Domínio Hídrico;
- ≡ Legislação relativa à Reserva Agrícola Nacional (RAN), incluindo o Regime Florestal;
- ≡ Legislação relativa à Reserva Ecológica Nacional (REN);
- ≡ Lista Especificações Técnicas da REN, SA.;
- ≡ Lista de Documentos Técnicos de Referência elaborados pela REN, SA;
- ≡ Normativos e Publicações da CEI, ISO e CENELEC aplicáveis;
- ≡ Legislação relativa a Projeto de elementos tipo de apoios;
- ≡ Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas;
- ≡ Regulamento Geral do Ruído (Dec. – Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro);
- ≡ Legislação relativa a Servidões Administrativas.

e internacionais sobre os temas:

- ≡ Tensões Induzidas - *National Electrical Safety Code, USA (NESC)*;
- ≡ Perturbações Radioelétricas - *Comité International Spécial des Perturbations Radiophoniques (CISPR)*;
- ≡ Critérios de Funcionamento da Linha em Regime de Curto-circuito.

2. EQUIPAMENTO

2.1. APOIOS

Os apoios das famílias Q e DL e respectivas fundações foram já licenciados como elementos tipo das linhas da RNT pelo que se referem seguidamente apenas as respetivas características gerais. Os desenhos das silhuetas dos apoios constituem o **Anexo A.02**.

As estruturas dos apoios são constituídas por estruturas metálicas treliçadas convencionais, formadas por perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos. Os apoios das famílias Q e DL, incluindo perfis e chapas, estão calculados para o aço de designação: Fe510C/S355JO ($\sigma_c = 355 \text{ N/mm}^2$)⁽¹⁾.

Os parafusos são de classe 8.8, conforme desenhos de construção, de rosca métrica, segundo norma DIN 7990, normalização adotada em regra na Europa com a vantagem de possuir uma gama de espigões de comprimentos bem adaptados para a utilização em estruturas metálicas e em apoios de linhas elétricas em particular.

A proteção dos apoios contra a corrosão é assegurada por zincagem a quente, a qual tem uma espessura mínima de 70 μm nas peças com espessura inferior ou igual a 6 mm e 80 μm nas peças de espessura superior a 6 mm.

As diversas dimensões tipo, são as seguintes:

Tabela 2.1 - Características gerais dos apoios

Família de Apoios	Altura Útil Mínima ao Solo [m]	Altura Útil Máxima ao Solo [m]	Altura Total Máxima [m]	Envergadura [m]
DLA	24,00	74,60	97,20	17,00
DLR	24,00	74,60	97,20	17,00
DLS	24,00	64,80	84,60	13,40
DLT	24,00	74,60	97,20	17,00
QA	20,60	45,60	50,60	22,80
QRA	20,60	50,60	55,60	21,80
QRS	20,60	70,60	75,60	21,80
QS	20,60	44,55	48,50	20,00
QT	20,60	45,60	50,60	24,10

⁽¹⁾ Designação segundo EN 10025 e de acordo com EN 10027 e ECIS/IC 10.

2.2. FUNDAÇÕES

As fundações para os apoios indicados no ponto anterior são constituídas por quatro maciços de betão independente, com sapata, chaminé prismática e armadura de aço. Conforme estipula a regulamentação as fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as combinações regulamentares de ações. O dimensionamento destas fundações é, por sua vez, dependente das condições geotécnicas do terreno onde são implantadas. Assim, *a priori*, as fundações são definidas para condições “médias” de terreno correspondentes a uma caracterização tipo de “areia fina e média até 1 mm de diâmetro de grão” a que correspondem as características:

- ≡ Massa Volúmica = 1600 kg/m³;
- ≡ Ângulo de Talude Natural = 30 a 32°;
- ≡ Pressão Admissível = 200 a 300 kPa.

Quanto às características do betão, em condições normais, são as que correspondem ao do betão de Classe de resistência a compressão do tipo C30/37, caracterizado pela sua resistência à compressão aos 28 dias de 30 MPa (provetes cilíndricos).

As fundações são dimensionadas ao arrancamento, na generalidade dos casos abrangidos pelas condições “médias” de terreno, pelo método do peso de terreno estabilizante, calculado pelo tronco de pirâmide de abertura a 30° e desprezando a contribuição da força de atrito do terreno.

Na tabela seguinte podemos observar o tipo de fundações características para os apoios utilizados na linha em projeto:

Tabela 2.2 - Fundações características para os apoios utilizados na linha em projeto

Tipo de Apoio	Tipo de Fundação
DLA	DRE184
DLR	DRE124
DLS	DRE101
DLT	DRE266
QA	DRE101
QRA	DRE066
QRS	DRE066
QS	DRE040
QT	DRE135

Na fase de piquetagem, previamente à construção, são detetadas as situações que serão objeto de dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro caso trata-se de adaptar o apoio ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou maciços de configuração especial, no segundo caso trata-se de verificar e/ou redimensionar os maciços face aos valores que as grandezas acima referidas apresentam nos locais de implantação.

O Anexo A.03 contém os esquemas das fundações normais dos apoios reticulados a instalar.

2.3. CABOS

2.3.1. ASPETOS GERAIS DO DIMENSIONAMENTO

As características mecânicas e elétricas dos cabos estão indicadas no Anexo A.05, as condições gerais de utilização são as habitualmente adotadas pela REN, SA. neste tipo de cabos. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda será de facto um cabo tipo OPGW (optical ground wire), o qual possui no seu interior fibras óticas destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em geral.

2.3.1.1. ASPETOS MECÂNICOS

- ≡ Cabos Condutores: **ACSR 595 mm² - ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A)**
- ≡ Cabos de Guarda: **DORKING (96-AL1/56-ST1A) + OPGW (AS/AA 39/94 AST 2x20 FO)**

As condições de trabalho dos cabos e de estabelecimento impostas no Caderno de Encargos, traduzidas numa distância mínima ao solo de 14 metros para o nível de tensão de 400 kV, assim como a ocorrência de árvores de espécies protegidas que têm de ser preservadas, conduziram aos valores dos parâmetros e trações horizontais dos cabos condutores e cabos de guarda.

A linha em projeto será calculada para as condições de “Zona A e Zona B”, garantindo as condições mecânicas exigidas na condição EDS (Every Day Stress)⁽²⁾ máximo, e garantindo as condições de estabilidade das cadeias de Isoladores, foram verificados os ângulos de oscilação das cadeias de suspensão na situação convencionalmente utilizada para a verificação dos desvios máximos para a temperatura de 15°C e metade do vento máximo.

⁽²⁾ O EDS é definido em Portugal a uma temperatura dos condutores de 15 °C e ausência de vento. Pretende traduzir aquelas condições atmosféricas a que corresponde um maior grau de probabilidade de ocorrência, o valor médio mais frequente. O valor percentual indicado representa a percentagem da tração nestas condições em função da tração última (i.e., de rotura) do cabo.

A fim de prevenir a ocorrência de defeitos nos cabos originados por dobração excessiva nos pontos de fixação aos apoios foram verificados os ângulos de enrolamento dos cabos condutores nas pinças de suspensão.

2.3.1.2. ASPETOS ELÉTRICOS

Do ponto de vista elétrico, o cálculo efetuado para os diferentes apoios, com o cabo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A) e para a tensão nominal da linha, conduz a um campo elétrico máximo à superfície dos condutores de 15,84 kV/cm (ver A9.1 no **Anexo A.09**)

Do ponto de vista das perdas por efeito de coroa, assim como do ruído acústico e interferência radioelétrica, este valor é aceitável. Por outro lado, a utilização do cabo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A) associada às alturas ao solo impostas neste projeto conduz a valores de campo elétrico ao nível do solo inferiores aos limites definidos, na Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que retomam os valores estipulados por organismos internacionais (ICNIRP) e adotados na União Europeia (ver 9.2 no **Anexo A.09**).

No que diz respeito ao comportamento dos cabos em situações de defeito, considerou-se o nível máximo de corrente de defeito para este projeto de $0,95 \times 50 \text{ kA} = 47,5 \text{ kA}$, visto que 5% da corrente de curto-circuito se escoia para a subestação mais longe, o cabo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A), apresenta-se dimensionado para estas correntes de curto-circuito. O cabo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A), apresenta-se dimensionado para correntes de curto-circuito máximas de 23,75 kA para 0,35 s, correspondendo a uma temperatura máxima do cabo de $83,61^\circ\text{C}$ ($T_{\text{inicial}} = 75^\circ\text{C}$).

O mesmo se passa com os cabos de guarda do tipo DORKING (96-AL1/56-ST1A), os quais são elementos importantes na segurança de pessoas, dado o efeito moderador na distribuição da corrente de defeito, transportando a maior parte daquela e reduzindo, portanto, a corrente que é escoada para o solo via poste. Em relação à ação protetora ou de blindagem dos condutores, que se reflete na qualidade de serviço da Rede de Transporte, os cabos de guarda do tipo DORKING (96-AL1/56-ST1A) encontram-se bem dimensionados para uma corrente de descarga atmosférica de 20 kA.

O cabo de guarda OPGW (AS/AA 39/94 AST 2x20 FO) apresentará características similares às do cabo DORKING (96-AL1/56-ST1A) mantendo-se, portanto, uma solução equilibrada.

A linha possui em toda a extensão dois cabos de guarda. Admitindo um defeito de 50 kA num dos extremos da linha, ter-se-ia em cada cabo uma corrente de $0,75 \times 50 / 2 = 18,5 \text{ kA}$ (supondo o escoamento de 75 % da corrente de defeito pelos cabos de guarda, e 25% da mesma é conduzida pelo poste para terra), correspondendo a uma temperatura máxima de 129°C e 167°C , para os cabos de

guarda DORKING (96-AL1/56-ST1A) e OPGW (AS/AA 39/94 AST 2X20 FO), respetivamente ($T_{initial} = 30^{\circ}\text{C}$).

2.3.2. DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA ASSOCIADAS A CABOS

Sobre este tema observa-se o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde se definem várias distâncias mínimas, como:

- ≡ Ao solo;
- ≡ Às árvores;
- ≡ Aos edifícios;
- ≡ Às autoestradas e Estradas Nacionais;
- ≡ Entre cabos de guarda e condutores;
- ≡ Entre condutores, etc.

Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobrepassar (solo, árvores, edifícios, estradas, etc.) deve dizer-se que estas serão verificadas para a situação de flecha máxima, ou seja, temperatura dos condutores de 85°C sem sobrecarga.

Neste projeto, adotaram-se os critérios definidos pelas especificações técnicas da REN, SA. os quais estão acima dos mínimos regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de segurança em geral. Na tabela seguinte mostram-se os valores adotados:

Tabela 2.3 - Distâncias de segurança

Obstáculos	400 kV	
	Critério adotado [m]	Mínimos RSLEAT [m]
Solo	14,0	8.0
Árvores	8.0	5.0
Edifícios	8,0	6,0
Estradas	16,0	10,3
Vias-férreas eletrificadas	16,0 ⁽³⁾	16,0 ⁽³⁾
Vias-férreas não eletrificadas	15,0	10,3
Outras linhas aéreas	7,0 ⁽³⁾	6,0 ⁽³⁾
Obstáculos Diversos	7,0	5,0

⁽³⁾ Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo.

2.4. ACESSÓRIOS DOS CABOS CONDUTORES E DE GUARDA

Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação (uniões e mangas de reparação) estão dimensionados para as ações mecânicas transmitidas pelos cabos e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de defeito máxima.

As uniões e pinças de amarração dos cabos, ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A) são do tipo de compressão, constituídas por um tubo de aço que se comprime sobre a alma de aço e por um tubo de alumínio que se comprime na superfície do cabo condutor. Qualquer destes acessórios tem uma carga de rotura não inferior à dos cabos, e particularmente as uniões devem garantir aquela carga simultaneamente com uma resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento. Os valores de dimensionamento conduzem assim a uma carga última de rotura destes acessórios não inferior a 150 kN e temperatura final do material abaixo do limite térmico para correntes de 50 kA durante 0.35 s.

A amarração do OPGW (AS/AA 39/94 AST 2X20 FO) realiza-se sem corte do cabo e este é fixado por um conjunto de varetas pré-formadas que fornecem o necessário aperto.

As pinças de suspensão para fixação dos condutores e cabos de guarda nos apoios de suspensão são do tipo AGS – Armour Grip Suspension. Este tipo de pinças, normalizadas nas linhas da REN, S.A., fixam o cabo através de um sistema de varetas helicoidais pré-formadas e de uma manga de neopreno, apresentando características particularmente favoráveis no que diz respeito à redução ou eliminação de danos causados aos fios que formam o cabo na zona de fixação, em resultado de fadiga causada por vibrações eólicas.

2.5. AMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios dos cabos, uma vez que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm uma frequência própria de vibração muito baixa). Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores associadas ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos de guarda estão sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de sistemas especiais de amortecimento das mesmas. Alguns fatores determinam o comportamento dos cabos nestas circunstâncias:

- ≡ Características de inércia (massa) e de elasticidade;
- ≡ Características dos acessórios de fixação dos cabos;
- ≡ Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS);
- ≡ Geometria dos vãos;

- III Regime dos ventos (geralmente os regimes de rajada que condicionam as trações máximas sobre cabos e estruturas, não produzem fadiga nos cabos; são neste caso os regimes lamelares de velocidade baixa-média que produzem as vibrações de mais alta frequência que conduzem a problemas de fadiga mecânica; os terrenos de baixa rugosidade oferecem em geral as condições topográficas para a ocorrência deste tipo de ventos).

A modelização matemática deste fenómeno, com a intenção de produzir resultados generalizáveis a todas as circunstâncias de projeto é bastante complexa e uma perspectiva de cálculo caso a caso não é prática. De um modo geral, em função da parametrização das grandezas acima referidas, são projetados amortecedores, cujas características de inércia e elásticas permitem o amortecimento num espetro relativamente largo de frequências na gama das expectáveis. A geometria de colocação no vão é geralmente definida através de regras empíricas e de uma análise estatística baseada numa amostragem significativa de ensaios, medidas laboratoriais e experiência de utilização. Assim para este projeto, a colocação de amortecedores será efetuada após a regulação dos cabos e com base em estudos específicos a realizar pelo fornecedor deste tipo de equipamentos.

2.6. CADEIAS DE ISOLADORES

2.6.1. ASPETOS DE DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO

Serão usados isoladores de calote e haste em vidro do tipo U160BS para a linha e nas amarrações ao Pórtico. Estes isoladores que classificaremos de “normais” estão bem adaptados às zonas de poluição média, que caracterizam todo o corredor da linha. Por outro lado, do ponto de vista do diâmetro do espigão é suficiente para as correntes de defeito previstas. As características destes isoladores estão tabeladas no Anexo A.06.

Tabela 2.4 - Classificação da poluição ao longo da linha

Postes	Nível Poluição	Carga de Rotura [kN]
Toda a linha	Ligeira / Média	160

Para as zonas de poluição ligeira/média a linha de fuga a considerar é de 20 mm/kV (tensão composta) ⁽⁴⁾, de acordo com o que se define a composição adequada para os diferentes tipos de cadeias na linha, a saber:

⁽⁴⁾ Vd. Norma CEI-60815.

Tabela 2.5 - Tipo de cadeias a aplicar

Função da Cadeia Isoladores 400 kV	Tipo e Quantidade Isolador	Plano/Desenho (Ver Anexo A.07)
Cadeias de amarração dupla (Pórtico da subestação)	2x23U160BS	PL 10192
Cadeias de amarração dupla	2x23 U160BS	PL 10193
Cadeias de suspensão dupla (condutores laterais)	2x23 U160BS	PL 10198
Cadeias de suspensão dupla (condutor central) Apoios tipo QS	2x23 U160BS	PL 10199
Cadeias de suspensão dupla (condutor central) Apoios tipo QRS	2x23 U160BS	PL 10200

De acordo com o Guia de Coordenação de Isolamento aplicável nas instalações da REN (atualização de 2013) serão retiradas as hastes de descarga reguláveis nas cadeias de amarração aos pórticos e colocados descarregadores de sobretensão de baixa tensão residual na entrada dos painéis de linha

O comprimento da linha de fuga das cadeias com isoladores U160BS é 5320 mm (21,71 mm/kV).

Estas distâncias estão devidamente coordenadas com as distâncias mínimas entre peças em tensão e as partes metálicas das estruturas (massa) – que o RSLEAT (Artigo 33.º) preconiza para situação em repouso e desviada pelo vento, respetivamente, 2600 e 2700 mm – valores respetivamente inferiores aos mínimos preconizados pela REN, S.A. ⁽⁵⁾ nos intervalos correspondentes e que são [3111 – 3186] e [2600] em mm para uma variação da distância entre hastes de guarda respetivamente correspondente de [2828 – 2896] em mm.

Tabela 2.6 – Distâncias sob carga de vento com exceção do vento extremo EN50341

Tensão mais elevada [kV]	Distância mínima condutor-apoio em repouso [m]		Distância mínima condutor-apoio em vento [m]	
	Ao braço ou estrutura kg = 1,45	Dentro da janela kg = 1,25	Ao braço ou estrutura kg = 1,45	Dentro da janela kg = 1,25
420	2,60	3,24	1,12	1,34

⁽⁵⁾ O critério determinante deste dimensionamento é o de considerar que a distância entre peças em tensão e a estrutura, quando a cadeia de isoladores equipada é desviada pelo vento, deve garantir uma tensão suportável (50 Hz) 10 % acima da tensão suportável da cadeia de isoladores equipada e sob chuva, enquanto na situação de repouso o critério aponta para a garantia de uma tensão suportável ao choque atmosférico 10 % acima da cadeia de isoladores devidamente equipada.

2.6.2. ACESSÓRIOS DE CADEIAS

Os acessórios de 400 kV estão adaptados ao escalão de corrente de defeito de 50 kA, durante 0,4 s, sendo a densidade máxima de corrente limitada a 75 A/mm².

As hastes de guarda nas cadeias de amarração e suspensão com isoladores U160BS são em varão de aço de Ø 25 mm, os anéis de descarga são em tubo de aço de Ø 60 mm, e com uma abertura de 50 mm e secção mínima de 500 mm².

Ainda relativamente aos dispositivos de proteção será de referir que eles se devem dispor de modo a proteger os isoladores do arco obrigando-o a manter-se afastado daqueles. No caso da presente linha as cadeias de suspensão duplas são colocadas com os dispositivos de guarda dispostos no plano perpendicular ao condutor, com estes para o exterior da linha, excetuando o condutor central em apoios de linha simples, que tem dispositivos para ambos os lados no plano paralelo ao dos condutores.

Os planos das cadeias estão incluídos no **Anexo A.07**.

2.6.3. FIXAÇÃO À ESTRUTURA

Os conjuntos de cadeia, quer dos condutores quer dos cabos de guarda, são fixos à estrutura através de um sistema de caixa e charneira, o qual oferece uma resistência de contacto favorável em comparação com os sistemas de fixação com acessórios de perfil redondo. A adoção deste sistema resultou da experiência de exploração e de ensaios específicos para o efeito.

No caso dos cabos OPGW (AS/AA 39/94 AST 2x20 FO), as fixações (amarração e suspensão) terão um sistema de *shunt* a assegurar a ligação à estrutura de forma franca, de modo a evitar quaisquer sobreaquecimentos na zona de derivação em resultado de correntes de defeito.

Os planos de fixação dos cabos de guarda estão incluídos no **Anexo A.07**.

2.7. COORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO

No sentido de estabelecer a coordenação de isolamento, as várias distâncias mínimas a considerar são organizadas de acordo com uma hierarquia. Por ordem crescente teremos:

1. As hastes de descarga (explosores) das cadeias de amarração da linha aos pórticos da subestação serão substituídas por descarregadores de sobretensões (não incluídos neste projeto) instalados na cabeça dos painéis de linha da subestação, que irão proteger os mesmos contra sobretensões vindas do exterior;
2. Distância entre hastes de guarda nas cadeias de isoladores. Aqui a linha terá um nível de isolamento semelhante ao dos equipamentos que constituem os painéis de linha, ou seja:

- ↪ Tensão suportável ao choque atmosférico 1425 kV
 - ↪ Tensão suportável à frequência industrial de 50 Hz 1050 kV
- 3. Distância no ar entre peças em tensão (condutores e/ou acessórios) e a estrutura, na situação de repouso (sem vento) e com uma inclinação introduzida pelo vento, que se manifesta através do movimento das cadeias de isoladores. Estas distâncias garantem tensões suportáveis superiores às mencionadas atrás em 2, com o objetivo de evitar contornamentos para as estruturas. Os valores calculados para a distância mínima entre peças em tensão e a massa na situação de repouso são, de [3111 a 3186] mm e na de desviado pelo vento [1570 a 1650] mm, respetivamente para as distâncias entre hastes de [2828 a 2896] mm.

2.8. CIRCUITO DE TERRA DOS APOIOS

2.8.1. NORMALIZAÇÃO ADOTADA

Neste âmbito tomou-se em consideração:

*** Zonas públicas e frequentadas⁽⁶⁾**, as recomendações estipuladas na publicação ANSI/IEEE std 80 -1986 e EN 50341-3-17.

Os limites especificados para a tensão de contacto e de passo, admitindo uma resistividade do solo de 100 Ω .m e um tempo de eliminação de defeito 0.5 s, são respetivamente:

Tabela 2.7 – Limites especificados para a tensão de contacto e de passo

	Zona Pública	Zona Frequentada
U_c [V]	189	255
U_p [V]	262	355

*** Zonas pouco frequentadas**, o prescrito nas especificações VDE 0141/7.76;

⁽⁶⁾ A fim de se tornar mais claras esta definição diga-se que se entende por **zonas publicas** aquelas onde se verifique uma densidade populacional grande ainda que só em determinadas ocasiões (parques urbanos), áreas destinadas a convívio cultural, recreativo ou desportivo, recintos destinados a feiras, mercados, atos públicos e religiosos, lugares de romaria, zonas de equipamento social coletivo como hipermercados, hospitais e lugares de ensino, etc. Por sua vez uma **zona frequentada** será aquela que não sendo da categoria anterior se pode caracterizar pela presença humana amiúde como caminhos de serviço, áreas junto a fontes ou poços de utilização habitual, zonas agrícolas de atividade frequente do tipo hortas, instalações agropecuárias e de apoio agrícola, etc. Uma zona será entendida como **pouco frequentada** se corresponder a uma zona submetida a exploração agrícola em que a intervenção humana é reduzida, a uma exploração ganadeira, etc. Finalmente é entendida como **zona não frequentada** se a presença humana é esporádica, sendo normalmente associada à inaptidão agrícola como por exemplo zona florestal, zona de acentuado declive, etc.

* **Zonas não frequentadas**, as recomendações estipuladas na norma Suíça, refª ASE 3569 - 1.1985.

Nestas duas últimas zonas, e considerando tempos de eliminação de defeito $< 0,5$ s, as recomendações enunciadas não especificam qualquer valor limite para a tensão de contacto e de passo.

Na escolha do corredor da linha procurou-se que este atravessasse zonas não frequentadas, afastando-o o mais possível dos aglomerados populacionais.

Recorre-se aqui às equações de *Dalziel* para a corrente tolerável pelo corpo humano, e faz-se intervir a resistência elétrica média de um indivíduo (1000Ω) e a resistência média pé/solo, proporcional à resistividade do solo. Os valores limites referidos aparecem, portanto, parametrizados pela resistividade do solo e o tempo de eliminação de defeito. Conforme características dos equipamentos de proteção e estatística da exploração da RNT está garantido com um nível alto de probabilidade o tempo de eliminação de defeito, já o valor da resistividade é bastante variável quer em valor médio de local para local quer localmente nas diferentes direções em torno do poste e ainda ao longo do tempo em função do grau de humidade do solo. Por outro lado, note-se que estes valores limites crescem com o valor da resistividade do solo (com incidência na resistência pé/solo), o que justifica por vezes a utilização de gravilha ou asfalto (materiais de alta resistividade) numa camada superficial sobre o solo como medida para subir aqueles limites. Em qualquer caso o tratamento de zonas públicas deve ser sempre feito caso a caso e com uma metodologia que passa por medições e análise in situ que confirmem as estimativas obtidas pelo modelo de cálculo.

2.8.2. CONSTITUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS CIRCUITOS DE TERRA

Indicam-se seguidamente as soluções construtivas para cada uma das situações típicas dos circuitos de terra.

A) Zonas pouco frequentadas e/ou não frequentadas

A configuração tipo de elétrodos de terra que se preconiza utilizar nestas zonas, é em todos os apoios de quatro estacas e respetivos cabos de cobre de ligação à estrutura, e anel a unir as 4 estacas.

Os elétrodos de terra são estacas de *Copperweld* de 16 mm de diâmetro e 2,1 m de comprimento, enterradas na vertical uma em cada um dos cantos exteriores do conjunto de caboucos devendo os seus topos estar a uma profundidade mínima de 0.8 metros. Complementarmente, será instalado, em todos os apoios, um anel de terra (constituído por um cabo de cobre de $\varnothing = 9\text{mm}$) enterrado horizontalmente a cerca de 0,80 m de profundidade, ligando os quatro elétrodos num anel que rodeará o poste.

Os cabos que interligam os elétrodos de terra às cantoneiras das bases são de cobre nu de 50 mm^2 . O cabo é ligado à cantoneira e às estacas por intermédio de ligadores apropriados, procurando-se sempre

um permanente bom contacto e de baixa resistência. Os ligadores a utilizar nestes casos são adequados aos tipos de materiais em contacto e proporcionam boa continuidade elétrica.

Na tabela abaixo, apresentam-se a título apenas indicativo as características deste tipo de circuito de terra, no que se refere à tensão de contacto e de passo, e ainda ao potencial máximo no solo em % do potencial do circuito de terra, segundo a direção da diagonal do apoio ou maciço de fundação:

Tabela 2.8 - Características do tipo de circuito de terra apresentado

Tipo de Circuito de Terra	Resistência de Terra para $\rho = 300 \Omega.m [\Omega]$	Potencial máx. no solo em % do potencial do circuito de Terra	Tensão de Contacto em % do potencial do circuito de Terra [d = 1.0 m]	Tensão de Passo em % do potencial do circuito de Terra
4 estacas $\varnothing = 16mm$ l = 2,1 m anel	18,47	72,46	41,72	14,48

O tipo de configuração que se preconiza para o circuito de terra dos apoios nestas zonas pode ser visto no **Anexo A.04**.

Convirá salientar que nestas condições, está garantido o valor de resistência de terra menor que 15 Ω , recomendado para o 1º km junto das subestações, procurando-se deste modo diminuir a probabilidade de contornamentos por arco de retorno.

3. CÁLCULOS

3.1. CÁLCULOS ELÉTRICOS

3.1.1. RESISTÊNCIA ELÉTRICA LINEAR DOS CONDUTORES

Os condutores são do tipo alumínio-aço com dois condutores por fase do cabo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A), que são constituídos por um núcleo central, de duas camadas, em fios de aço e por três camadas de fios em alumínio. As características destes cabos estão incluídas no **Anexo A.05**.

A resistência elétrica quilométrica do cabo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A) em corrente contínua à temperatura de 20°C é de 0,0511 Ω/km . A resistência elétrica em corrente alternada (f = 50 Hz) tendo em conta o efeito pelicular é de 0,0522 Ω/km . A variação da resistência elétrica com a temperatura é dada por:

$$R(\theta) = R(20) \cdot [1 + \alpha \cdot (\theta - 20)]$$

Onde o coeficiente de temperatura α tem o valor 0,00403 $^{\circ}K^{-1}$.

Obtendo-se para a temperatura máxima de funcionamento de 85°C o valor de 0,06587 Ω/km .

3.1.2. CAPACIDADE TÉRMICA

3.1.2.1. CAPACIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE

Este regime é definido para uma temperatura máxima do condutor, definida para o compromisso económico máximo na relação (transporte anual de energia) / (perdas energéticas). Esta temperatura está definida para a RNT como 85°C. O modelo de cálculo tem em conta a dissipação térmica da energia elétrica nos condutores (efeito Joule) em resultado da passagem de corrente e a interação dos condutores com o meio envolvente em termos de energia radiante. O modelo utilizado é conhecido por modelo de *Kuipers-Brown* que se pode escrever:

$$C \cdot S \cdot dT = P_J \cdot dt + P_s \cdot dt - P_c \cdot dt - P_i \cdot dt$$

Ou:

$$C \cdot S \cdot \frac{dT}{dt} = I^2 \cdot R_T + \alpha \cdot R \cdot d - 8.55 \cdot (T - T_A) \cdot (v \cdot d)^{0.448} - E \cdot \sigma \cdot \pi \cdot d \cdot (T - T_A)$$

Onde $C \cdot S \cdot dT$ é a energia térmica armazenada no condutor durante o tempo dt , $P_J \cdot dt$ é a energia Joule, $P_s \cdot dt$ a energia absorvida a partir da radiação solar, $P_c \cdot dt$ a energia perdida por convecção (para velocidades do vento superiores a 0,2 m/s, ou seja, convecção forçada) e $P_i \cdot dt$ a energia perdida por irradiação. Por sua vez os restantes parâmetros têm o significado seguinte:

C – capacidade calorífica [W.s/m³];

S – secção transversal [m²];

T – temperatura absoluta do condutor [°K];

t – tempo [s];

R_T – resistência elétrica à temperatura absoluta T [Ω];

α – coeficiente de absorção solar (0,5);

R – radiação solar [1000 W/m²];

d – diâmetro do condutor [m];

T_A – temperatura ambiente absoluta [°K];

v – velocidade do vento (0,6 m/s para o regime de calma);

E – poder emissivo em relação ao corpo negro (0,6);

σ – constante de *Steffan* [5,7e-8 W/m².K⁴].

No modelo acima, o regime permanente traduz-se por ser:

$$\frac{dT}{dt} = 0$$

A corrente admissível é fundamentalmente função do aquecimento dos condutores (diferença da temperatura do condutor e da temperatura ambiente) traduzindo-se a ação daquele aquecimento em:

- ≡ Perdas por efeito Joule;
- ≡ Flechas máximas, com incidência das distâncias mínimas ao solo e outros obstáculos;
- ≡ Comportamento dos acessórios (pontos quentes);
- ≡ Envelhecimento dos condutores.

As correntes admissíveis são assim fixadas considerando 2 períodos convencionais:

- ≡ Período de Verão (15 de abril a 15 de outubro): Temperatura ambiente 32°C;
- ≡ Período de Inverno (16 de outubro a 14 de abril): Temperatura ambiente 15°C.

No Anexo A.08 apresenta-se a evolução da temperatura dos condutores para diversos valores eficazes de corrente e diferentes temperaturas ambientes (ie, temperatura do ar à altura dos condutores). Os valores adotados para os parâmetros acima referidos são globalmente aqueles que melhor se adaptam às características do território nacional. Pode ali observar-se, por exemplo, que para a velocidade do vento de 0.6 m/s e temperatura ambiente de 32°C (“verão”) a corrente máxima admissível, para o cabo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A) é cerca de 1152 A, que corresponde uma capacidade de transporte da linha de 1597 MVA. Por sua vez, para uma temperatura ambiente de 15°C (“inverno”) a corrente máxima admissível é cerca de 1139 A, a que corresponde a capacidade de transporte de 1856 MVA, valores superiores à carga prevista para a linha em projeto.

3.1.2.2. REGIME DE CURTO-CIRCUITO

No que diz respeito ao comportamento dos cabos em regimes de defeito, foram considerados os pressupostos:

- Corrente de curto-circuito de 50 kA;
- Tempo de eliminação de defeitos de 0,35 s;
- No caso do cabo ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A) admite-se que a corrente de curto-circuito se distribui uniformemente pelo cabo e 5 % é conduzida para a subestação mais afastada, traduzindo-se numa corrente de 23,75 kA;

- No caso do cabo DORKING (96-AL1/56-ST1A) e cabo OPGW (AS/AA 39/94 AST 2x20 FO), admite-se que a corrente de curto-circuito se distribui uniformemente pelos dois cabos de guarda e que 25 % da mesma é conduzida pelo poste para a terra, ou seja, que cada cabo terá de suportar 23,75 kA;
- O limite térmico recomendado na especificação técnica da REN, EQPJ/ET/PLN01 (125°C, para os cabos condutores) e pela IEC60865-1 (aproximadamente 200°C, para os cabos de guarda).

Tabela 3.1 - Correntes de defeito trifásico previstas

Subestação	Projeto 400 kV
Sophia	50 kA
Fundão (REN)	50 kA

Na tabela seguinte apresentam-se os valores obtidos podendo verificar-se a conformidade com os limites térmicos acima referidos.

Tabela 3.2 - Limite térmico recomendado na EQPJ/ET/PLN01 (125°C, para os cabos condutores) e pela IEC60865-1 (aproximadamente 200°C, para os cabos de guarda)

Tipo de Conductor	I _{cc} [kA]	t _{cc} [s]	Temp. Inicial [°C]	Temp. Final [°C]	ΔT [°C]	Limite [°C]	Validação
ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A)	23,75	0,35	75	83	8	125	OK
DORKING (96-AL1/56-ST1A)	18,75	0,35	30	129	99	200	OK
OPGW (AS/AA 39/94 AST 2X20F)	18,75	0,35	30	167	137	200	OK

Face ao atrás exposto e de acordo com os pressupostos indicados, consideram-se adequados para 50 kA tanto o condutor ZAMBEZE (565-AL1/30-ST1A) como o cabo de guarda do tipo OPGW (AS/AA 39/94 AST 2x20 FO) e DORKING (96-AL1/56-ST1A).

3.1.3. EFEITO COROA. CAMPO ELÉTRICO CRÍTICO. PERDAS POR EFEITO COROA

O cálculo do campo elétrico crítico e perdas por efeito coroa foi feito com base nas características geométricas dos apoios da família Q e DL, considerando a distância mínima dos cabos ao solo do critério REN, S.A. 14 m, ponderada pelo efeito da flecha do cabo como altura média.

No **Anexo A.09** apresentam-se os valores dos campos máximos à superfície dos condutores com relevância para este capítulo. Os campos máximos à superfície dos condutores foram calculados através de:

$$[E] = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot [D] \cdot [A]^{-1} \cdot [U]$$

Onde $[E]$ é o vetor dos fasores de campo elétrico (no modelo de cálculo o problema é de dimensão $n^{(7)}$, para ter em conta os três condutores e os dois cabos de guarda), $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0$ (com $\epsilon_r = 1$ e $\epsilon_0 = 8,859 \times 10^{-12}$ A.s/V.m), $[D]$ é um vetor dos inversos dos raios dos cabos:

$$[D] = \left[\frac{1}{r_i} \right] \quad i = 1 \dots n^{(7)}$$

$[A]^{-1}$ é a inversa da matriz dos coeficientes de potencial (A.s/V.m) e $[U]$ é o vetor dos fasores de tensão fase-terra (V).

O modelo acima inclui os cabos de guarda, os quais estão considerados ao potencial do solo.

O campo elétrico máximo à superfície dos condutores variará entre:

Tabela 3.3 - Campo elétrico máximo à superfície

Tensão Nominal	Tensão Máxima
15,84 kV/cm	16,64 kV/cm

O campo elétrico crítico é definido como o limiar do valor de campo elétrico a partir do qual o efeito coroa surge. O valor deste limiar depende da geometria dos condutores e de parâmetros atmosféricos que afetam as condições de ionização do ar. Estimou-se aqui o valor daquele campo elétrico crítico pela expressão de PEEK:

$$\epsilon_0 = 18,1 \cdot m \cdot \delta \cdot \left[1 + \left(\frac{0,54187}{\sqrt{r \cdot \delta}} \right) \right] \quad [kV/cm]$$

Onde r é o raio dos cabos, condutores e cabos de guarda, ($i = 1 \dots n$), m é um fator para ter em conta a rugosidade da superfície dos cabos (que origina zonas de maior densidade de linhas de força, tomou-se o valor 0,6), δ é a pressão atmosférica relativa definida por:

$$\delta = 0,386 \cdot \frac{760 - 0,086 \cdot h}{273 + \theta}$$

Onde h é a altitude média da linha e θ a temperatura média anual (15°C).

3.1.4. CONSTANTES ELÉTRICAS DA LINHA

3.1.4.1. GRANDEZAS DIRETAS

Tabela 3.4 - Grandezas diretas

Resistência linear [Ω/km]	Reactância longitudinal [Ω/km]	Susceptância longitudinal [S/km]
0,0350	0,3342	$3,5981 \times 10^{-6}$

⁽⁷⁾ $n = 8$ para linha simples e $n = 14$ para linha dupla

3.1.4.2. GRANDEZAS HOMOPOLARES

Tabela 3.5 - Grandezas homopolares

Resistência linear [Ω/km]	Reactância longitudinal [Ω/km]	Susceptância longitudinal [S/km]
0,2055	0,7207	$2,9694 \times 10^{-6}$

4. DIRETRIZ DA LINHA

Nos desenhos da planta geral do traçado, indica-se o traçado da linha à escala 1:25000.

4.1. LOCALIZAÇÃO

O traçado da Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV, com comprimento de 21,42 km, desenvolve-se nos seguintes distritos e atravessa os seguintes concelhos e freguesias:

Tabela 4.1 - Localização da linha, segundo a Carta Administrativa Oficial de Portugal

Distrito	Concelho	Freguesia
Castelo Branco	Penamacor	União das freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta
		Penamacor
	Fundão	União das freguesias de Vale de Prazeres e Mata da Rainha
		Três Povos
		Enxames
		Capinha
		Fatela
		União de freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo

Os distritos, concelhos e freguesias atravessados estão indicados na planta de localização. O parcelamento dos terrenos na faixa de 60 metros centrada no eixo da linha assim como os tipos de exploração serão representados, em período de Projeto de Licenciamento, no perfil e respetiva planta parcelar, que conterà ainda, a numeração das parcelas em correspondência com a Relação de Proprietários resultante do levantamento cadastral efetuado.

5. TRAVESSIAS DE VIAS DE COMUNICAÇÃO

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e Cursos de Água e Linhas de Caminho de Ferro) serão respeitadas as distâncias mínimas apresentadas em 2.3.2.

Para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, serão utilizadas cadeias duplas de suspensão nas travessias de estradas, caminhos-de-ferro, rios navegáveis e de outras linhas de alta tensão.

Tratando-se de apoios com cadeias de amarração e como estas são sempre duplas (nas linhas da RNT) a melhoria da fiabilidade está também garantida.

5.1. TRAVESSIAS DE ESTRADAS

No traçado da linha ocorrem as seguintes travessias de estradas:

Tabela 5.1 - Travessias de estradas

Vértices da linha que limitam a localização da Travessia	Identificação da Infra Estrutura atravessada (Estradas)
V7 – V8	M561
V11 – V12	N346
V17 – V18	N346
V20 – V21	N345
V22 – V23	N345
V34/V33 – V35/34	Estrada de Pêro de Viseu

5.2. TRAVESSIAS DE SERVIDÕES DE VIAS-FÉRREAS

No traçado da linha não ocorrem interseções com linhas de caminho-de-ferro.

5.3. TRAVESSIAS DE CURSOS DE ÁGUA

No traçado da linha ocorrem as seguintes travessias de cursos de água:

Tabela 5.2 - Travessias de cursos de água

Vértices da linha que limitam a localização da Travessia	Identificação da Infraestrutura atravessada (Curso de Água)
V2 – V3	Rib. da Nave
V2 – V3	S/ designação
V4 – V5	Rib. da Falsa
V5 – V6	S/ designação
V5 – V6	Rib. do Freixo
V6 – V7	Rib. do Vale do Feito
V8 – V9	Rib. do Taveiro
V10 – V11	Rib. do Taveiro

Vértices da linha que limitam a localização da Travessia	Identificação da Infraestrutura atravessada (Curso de Água)
V12 – V13	S/ designação
V14 – V15	S/ designação
V16 – V17	S/ designação
V19 – V20	S/ designação
V15 – V16	S/ designação
V22 – V23	Rib da Meimoa
V24 – V25	Rib da Meimoa
V26 – V27	S/ designação
V31– V32/V31	S/ designação
V32/V31 – V33/V32	S/ designação

5.4. SERVIDÕES AERONÁUTICAS CIVIS E MILITARES

No traçado da linha não interseta com nenhuma zona de servidão aeronáutica civil ou militar.

5.5. CRUZAMENTOS E PARALELISMOS COM LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES

A priori em nenhum ponto do traçado da linha de ligação ocorrem situações de paralelismo com linhas de telecomunicações.

A rede de 400 kV terá o neutro ligado à terra e possuirá em toda a sua extensão dois cabos de guarda também ligados à terra.

As f.e.m induzidas nas linhas de telecomunicação nas secções de cruzamento serão estimadas através de

$$e = I \cdot M \cdot L \cdot k \times 10^{-3} [V]$$

onde I , em A, é o valor eficaz da corrente de defeito indutora (corrente de curto circuito monofásico à terra) no vão de cruzamento, M o valor médio do módulo da impedância mútua linear das duas linhas para a secção considerada em mΩ/km, L é o comprimento (valor algébrico) da projeção da secção sobre a linha de energia em km e k é um coeficiente redutor que tem em conta o retorno duma parte da corrente de defeito pelos cabos de guarda e o efeito de écran dos condutores ligados à terra e paralelos à linha de energia e aos circuitos de telecomunicação.

5.6. CRUZAMENTOS COM OUTRAS LINHAS ELÉTRICAS AÉREAS

No traçado da linha ocorrem as seguintes travessias com outras linhas elétricas:

Tabela 5.3 - Cruzamentos com Outras Linhas Elétricas Aéreas

Nível de Tensão [kV] da linha atravessada	Designação da Linha atravessada	Vértice de Travessia
15	Linha 15kV Enxames - Qta. Rib. Vale Freixo	V5 – V6
s/id	Linha MAT (em construção)	V5 – V6
15	Linha 15kV Aldeia da Mata da Rainha	V9 – V10
15	Linha 15kV Aldeia da Mata da Rainha	V10 – V11
s/id	Linha MAT (em construção)	V17 – V18
15	Linha 15kV Aldeia da Mata da Rainha	V19 – V20
15	LN PTD 0063/ Fundão – Sra. do Fastio	V21 – V22
15	LN PTD 0248/FND FATELA (C.E.A.)	V28 – V29
220	Linha Castelo Branco – Ferro 2/Fatela, a 220 kV	V28 – V29
220	Linha Castelo Branco – Ferro 1/Fatela, a 220 kV	V28 – V29
400	Linha Fundão - Vilarouco 1-2, a 400kV (em projeto)	V29 – V30
400	Linha Fundão - Bodiosa 1-2, a 400 kV (em projeto)	V29/V30
15	Linha 15kV PTD 0387/FND	V32/V31 – V33/V32

5.7. CRUZAMENTOS E PARALELISMOS COM GASODUTOS

No traçado da linha verifica-se interferências com redes primárias e secundárias de abastecimento de gás.

Tabela 5.4 - Cruzamentos com gasodutos

Designação do gasoduto	Vértices da linha que limitam a localização da Travessia
s/ designação	V28 – V29

6. BALIZAGEM AÉREA

6.1. SINALIZAÇÃO PARA AERONAVES

De acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03 de 6 de maio, do Instituto de Nacional de Aviação Civil (INAC) considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos:

- III Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que, ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de tensão de 25 m);
- III Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m;
- III Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc, com uma largura média superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas;
- III Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais;
- III Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou Complementares.

6.1.1. BALIZAGEM DIURNA

6.1.1.1. VÃOS A SINALIZAR

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas de cor alternadamente vermelha ou laranja internacional e branca possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos de guarda do tipo OPGW (AS/AA 39/94 AST 2X20 FO) com a utilização de pré-formados de proteção, de modo que a projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 metros.

6.1.1.2. APOIOS A SINALIZAR

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas de forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional.

6.1.2. BALIZAGEM NOTURNA

6.1.2.1. APOIOS A SINALIZAR

A balizagem noturna consiste na colocação de balisores nos condutores superiores, próximo das fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios com díodos eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras de energia ou outro equipamento equivalente desde que aprovado pela ANAC. Estes dispositivos terão de emitir luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd.

6.2. SINALIZAÇÃO PARA AVES

Os dispositivos de sinalização para a avifauna são do tipo “BFD” (*Bird Flight Diverter*), dispositivos de forma helicoidal de fixação dupla com 35 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, de cor

laranja/vermelho e branco, que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo. Numa das extremidades, estes dispositivos têm um anel de maior diâmetro, que sobressai no perfil do cabo. Este anel, combinado com a cor do dispositivo, aumenta significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, sem lhe conferir um aspeto volumoso, e não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à área exposta ao vento.

Uma vez que as linhas ocupam espaço aéreo passível de circulação de aves, a aplicação de medidas que reduzam a colisão destes com infraestruturas mencionadas poderá relevar-se muito importante para a redução do impacte referido em áreas devidamente identificadas.

Assim, recomenda-se que sejam implementadas medidas de minimização com vista à redução da potencial mortalidade de avifauna por colisão com os elementos condutores da linha, através da instalação de mecanismos salva-pássaros.

Os BFD's são dispositivos de forma helicoidal que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo. Numa das extremidades, estes dispositivos têm um anel de maior diâmetro, que sobressai no perfil do cabo. Este anel, combinado com a cor do dispositivo, aumenta significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, sem lhe conferir um aspeto volumoso, e não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à área exposta ao vento.

As medidas de colisão e eletrocussão para aves serão aplicadas em fase de projeto de licenciamento, de acordo com as imposições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e/ou sugestão do consultor ambiental.

7. CONTACTOS ACIDENTAIS COM PEÇAS EM TENSÃO

A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou outros equipamentos na proximidade das linhas.

A altura mínima ao solo da linha é muito superior ao mínimo regulamentar (como medida de segurança), ver 2.3.2, e torna improvável a hipótese daquela ocorrência, reduzindo-se o risco de acidente.

Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está regulamentado, possuirão uma chapa sinalética em local visível, indicando **"PERIGO DE MORTE"**.

8. RELAÇÃO DE OBSTÁCULOS A LIGAR À TERRA E DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE TERRA

Não estão previstas *a priori* ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações deste tipo que se tornem aparentes em fase de construção ou de exploração serão resolvidas através de uma adequada ligação à terra, conforme preconizada no número anterior.

9. EFEITOS DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS

9.1. VALORES LIMITES

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz - 300 GHz (Doc. Ref^a 1999-1100-0001 / 8550/99 “*Council Recommendation on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)*”), e posteriormente o Governo Português, com a promulgação da Portaria 1421/2004 de 23 de novembro e com DL 11/2003, transpôs para a Legislação Portuguesa os limites de exposição para o território nacional. No quadro II da referida portaria apresentam-se os níveis de referência, de acordo com a tabela abaixo, para a exposição do público em geral e que são os seguintes:

Tabela 9.1 - Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz

Características de Exposição	Campo Elétrico [kV/m] (RMS)	Densidade de Fluxo Magnético [μT] (RMS)
Público em geral (em permanência)	5	100

Nas linhas da RNT, em qualquer escalão de tensão, e de acordo com os registos conhecidos, não ocorrem valores superiores aos referidos atrás. Esta conclusão está bem fundamentada por análise comparativa com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares em todo o mundo. O cálculo concreto dos valores do campo elétrico e magnético para o troço de linha em projeto apresentam-se no **Anexo A.09 e A.10**, respetivamente.

9.2. CÁLCULO DO CAMPO ELÉTRICO

MODELO DE CÁLCULO

O cálculo dos campos elétricos efetua-se a partir do conhecimento das cargas elétricas em cada um dos cabos da linha. No presente caso considerou-se em simultâneo as diversas configurações dos apoios utilizados e dois cabos de guarda, estes supostos ao potencial do solo. A disposição geométrica dos cabos corresponde à família de apoios Q e DL, conforme o apresentado no **Anexo A.02**,

considerando a distância mínima dos cabos ao solo do critério REN, S.A. 14 m. Os valores que se obtiveram correspondem, portanto a valores máximos absolutos do campo elétrico, nos planos horizontais em que foram calculados e que correspondem, sensivelmente ao nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (1,80 m do solo).

Para o cálculo da distribuição de cargas elétricas sobre os condutores da linha considerou-se um modelo de cálculo bidimensional onde a geometria é definida num plano vertical transversal à linha, o solo é considerado plano, horizontal e de extensão infinita. Neste modelo os condutores são também supostos paralelos entre si e ao solo, e os condutores inferiores situam-se a uma distância do solo correspondente ao mínimo absoluto acima referido. O plano de corte transversal considera-se afastado dos apoios⁽⁸⁾. Nesta conformidade o vetor de fasores das cargas $[(q_r + j \cdot q_i)j] = 1, \dots, n$ calculou-se através de:

$$[\tilde{Q}] = [\tilde{P}]^{-1} \cdot [\tilde{V}]$$

Onde $[\tilde{P}]$ é a matriz dos coeficientes de potencial de Maxwell e $[(v_r + j \cdot v_i)j] = 1, \dots, n$ o vetor de fasores de tensões. A matriz $[\tilde{P}]$ é simétrica e os seus elementos definidos por:

$$P_{ii} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \cdot \ln\left(\frac{4 \cdot y_i}{d_i}\right)$$

$$P_{ij} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \cdot \ln\left(\frac{(x_i - x_j)^2 + (y_i + y_j)^2}{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}\right)^{1/2}$$

Onde y_i e y_j são as alturas dos condutores i e j acima do solo, d_i é o diâmetro do condutor i e x_i e x_j são as coordenadas horizontais dos condutores i e j .

Uma vez calculadas as cargas elétricas em cada condutor, o campo elétrico num determinado ponto N (x_N, y_N) do espaço é calculado através de:

$$\vec{E}_j = \tilde{E}_{x,j} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \tilde{E}_{y,j} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Onde as componentes horizontal e vertical do campo referentes à carga j são dadas por (método das imagens):

$$E_{x,j} = \frac{(q_{rj} + j \cdot q_{ij}) \cdot (x_N - x_j)}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot [(x_j - x_N)^2 + (y_j - y_N)^2]} - \frac{(q_{rj} + j \cdot q_{ij}) \cdot (x_N - x_j)}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot [(x_j - x_N)^2 + (y_j + y_N)^2]}$$

⁽⁸⁾ O campo elétrico é distorcido pela presença dos apoios, sendo estas estruturas metálicas, e, portanto, condutoras ao potencial do solo. Este efeito - efeito écran - é no sentido favorável, ie, de diminuição dos valores daqueles campos pelo que o modelo utilizado é simultaneamente mais simples e pelo lado da segurança.

$$E_{y,j} = \frac{(q_{rj} + j \cdot q_{ij}) \cdot (y_N - y_j)}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot [(x_j - x_N)^2 + (y_j - y_N)^2]} - \frac{(q_{rj} + j \cdot q_{ij}) \cdot (y_N + y_j)}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot [(x_j - x_N)^2 + (y_j + y_N)^2]}$$

As componentes horizontais e verticais referentes a todas as cargas obtêm-se fazendo o somatório das contribuições de todas as cargas:

$$\tilde{E}_x = \sum_{j=1}^k \tilde{E}_{x,j} \quad \tilde{E}_y = \sum_{j=1}^k \tilde{E}_{y,j}$$

O campo elétrico é assim um vetor de fasores à frequência de 50 Hz da forma:

$$\vec{E} = (\tilde{E}_x, \tilde{E}_y) = (E_{x,r} + j \cdot E_{x,i}, E_{y,r} + j \cdot E_{y,i})$$

O qual descreve no plano xy uma trajetória pulsante elíptica. A componente máxima do fasor do campo elétrico num determinado ponto do espaço é dada pelo valor do semieixo maior daquela elipse.

O valor E_α do módulo do campo ao longo de uma direção definida por um ângulo α , medido em relação à horizontal, é dado por:

$$(E_\alpha)^2 = (E_{ry} \cdot \sin(\alpha) + E_{rx} \cdot \cos(\alpha))^2 + (E_{iy} \cdot \sin(\alpha) + E_{ix} \cdot \cos(\alpha))^2$$

Cujo máximo em α deverá satisfazer:

$$\frac{d(E_\alpha)^2}{d\alpha} = 0$$

O que conduz à relação quadrática em $\tan(\alpha)$:

$$\tan^2(\alpha) \cdot (E_{ry} \cdot E_{rx} + E_{iy} \cdot E_{ix}) + \tan(\alpha) \cdot (-E_{iy}^2 + E_{ix}^2 - E_{ry}^2 + E_{rx}^2) - (E_{ry} \cdot E_{rx} + E_{iy} \cdot E_{ix}) = 0$$

Válida para $\alpha \neq \pi/2$, valor onde simplesmente $E_{\pi/2} = E_y$. As duas soluções para $\tan(\alpha)$ correspondem aos dois semieixos da elipse do campo, calculando-se assim o valor máximo do módulo do campo através da expressão acima para E_α .

VALORES CALCULADOS

No **Anexo A.09** apresentam-se os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível do solo e a 1,8 m do solo para uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo da linha, para a configuração de apoios a utilizar, para 400 kV, com um condutor por fase, cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz do módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para a altura mínima adotada pela REN, SA.

Tabela 9.2 - Valores calculados do campo elétrico

Altura mínima dos cabos ao solo [m]	Campo Elétrico Máximo (Nível do solo) [kV/m]	Campo Elétrico Máximo (a 1,8m do solo) [kV/m]
14,00	3,93	4,03

Estes valores, como se verifica, estão abaixo dos limites apresentados na Tabela 9.1.

9.3. CÁLCULO DO CAMPO MAGNÉTICO

MODELO DE CÁLCULO

O campo magnético foi calculado usando um modelo bidimensional geometricamente idêntico ao descrito para o campo elétrico. O valor do campo magnético num ponto de coordenadas (x_i, y_i) em resultado da corrente I_i que percorre um condutor centrado no ponto de coordenadas (x_j, y_j) pode ser dado por:

$$\vec{H}_{j,i} = \frac{\vec{I}_i \cdot \vec{r}_{j,i}}{2 \cdot \pi \cdot r_{i,j}^2} = \frac{I_i}{2 \cdot \pi \cdot r_{i,j}} \cdot \vec{\phi}_{i,j}$$

Onde $\vec{\phi}_{i,j}$ é o vetor unitário na direção do produto externo do vetor corrente com o vetor $\vec{r}_{i,j}$. Teremos portanto:

$$\vec{\phi}_{i,j} = -\frac{y_i - y_j}{r_{i,j}} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{x_i - x_j}{r_{i,j}} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$r_{i,j} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

O campo magnético total é dado pela soma das contribuições devidas às correntes em todos os condutores:⁽⁹⁾

$$\vec{H}_j = \sum_{i=1}^m \frac{I_i}{2 \cdot \pi \cdot r_{i,j}} \cdot \vec{\phi}_{i,j}$$

A densidade de fluxo magnético é então:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

Onde $\mu = 4 \cdot \pi \times 10^{-7}$, tanto no solo como no ar.

VALORES CALCULADOS

No **Anexo A.10** apresentam-se de uma forma sistemática os valores do módulo do vetor densidade de fluxo magnético em perfis transversais numa faixa de -40 a +40 m em torno do eixo da linha e para a altura mínima adotada pela REN, SA. Neste cálculo admitiu-se um regime estabilizado e equilibrado de funcionamento para as correntes. Para efeitos da avaliação dos valores máximos de densidade de fluxo

⁽⁹⁾ Aqui desprezam-se as correntes de retorno pela terra e correntes nos cabos de guarda. As correntes de defeito que se escoam pelos cabos de guarda produzem picos de campo magnético de muito curta duração, cuja energia, relevante na perspetiva de fem induzidas em linhas de telecomunicações, não são relevantes na perspetiva dos efeitos sobre pessoas. No caso de linhas simples o número de condutores são 3.

magnético correspondentes a exposições com carácter permanente esta condição é perfeitamente legítima. No **Anexo A.10** apresentam-se os diversos perfis transversais da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo para um módulo de corrente conforme o tipo de apoio utilizado. A evolução das correntes da nova linha a projetar pode ser vista no **Anexo A.08**. Para a linha em projeto, com a configuração imposta pelos apoios utilizados, com regime de correntes suposto trifásico e equilibrado o valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo é de:

Tabela 9.3 - Valores calculados do campo magnético

Altura mínima dos cabos ao solo [m]	Densidade de Fluxo Magnético (a 1,8m do solo) [μ T]
14,00	32,37

Os valores da indução magnética decaem rapidamente e para o caso mais desfavorável a 30 m do eixo da linha não excedem 10,21 μ T. Todos os valores calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados na Tabela 9.1, mesmo numa perspetiva de exposição pública permanente.

9.4. MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO PROJETO PARA MINIMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

Como resultado do estudo das Grandes Condicionantes Ambientais é escolhido um corredor que se considera como o que melhor minimiza os impactes nos diversos fatores ambientais. Foi explicitamente dada particular atenção à existência de áreas urbanas e procurou-se que o corredor se mantivesse afastado daquelas.

Para o corredor escolhido realizou-se o respetivo levantamento de ortofotomapas e altimetria, pelo *Google Earth*, que permitiu desenvolver o traçado da linha no seu interior de modo a garantir um maior afastamento de eventuais “infraestruturas sensíveis” isoladas que possam existir no interior do corredor.

O desenvolvimento do traçado e a elaboração do perfil foi realizado de modo a garantir sempre distâncias mínimas ao solo no plano vertical de 14 m (para linhas de 400 kV), e também aos restantes obstáculos que são bastante mais conservadoras do que as distâncias mínimas definidas regulamentarmente. Por outro lado, no plano horizontal procurou-se garantir que não existisse nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto-Lei nº 11/2018) no interior da zona de proteção da linha.

Ao longo do traçado da linha foram ainda identificadas zonas especiais, caracterizadas designadamente por serem zonas de povoamento disperso, com potencial para virem a ser humanizadas (zonas de lazer, com fáceis vias de acesso), de atividade agrícola intensa, para serem objeto de medidas específicas.

O cálculo dos Campos Eletromagnéticos é sempre efetuado para as situações mais desfavoráveis designadamente para a corrente máxima e tensão máxima e altura mínima ao solo que ocorra na linha ainda que a probabilidade de estas situações poderem acontecer ao longo do ano serem muito reduzidas. Se existirem zonas especiais serão igualmente efetuados cálculos para essas zonas.

Quando se trata de linhas simples, como é o caso da linha em projeto, a 400 kV, caso viesse a cruzar zonas especiais, seriam utilizadas adicionalmente as seguintes medidas mitigadoras:

- ≡ Alçamento do troço da linha (os apoios terão uma altura acima da necessária para dar cumprimento ao critério REN);
- ≡ Utilização apoios compactos (distâncias entre fases mais reduzidas) o que implicaria vãos mais curtos;
- ≡ Colocação de apoios de linhas duplas, mas em que apenas serão utilizados 3 braços (configuração em triângulo).

No entanto decorrente da análise do traçado, para este tema em concreto, verifica-se não ser necessário a adoção das medidas adicionais atrás referidas.

10. ELEMENTOS DO ESTUDO PRÉVIO

Para o presente Estudo Prévio produziram-se e juntaram-se as seguintes peças:



Peças Escritas:

- Memória Descritiva
- Anexos à Memória Descritiva
 - A.01 Elementos Gerais da Linha
 - A.02 Esquema Axial dos Apoios
 - A.03 Esquema das Fundações
 - A.04 Circuitos de Terra dos Apoios
 - A.05 Características dos Cabos
 - A.06 Características dos Isoladores
 - A.07 Planos de Cadeias de Isoladores e Fixação dos CG
 - A.08 Capacidade Térmica dos Cabos (Em Regime Permanente)
 - A.09 Campo Elétrico
 - A.10 Indução Magnética



Peças Desenhadas:

Planta Geral do Traçado da Linha, à escala 1:25000	P23.013.01.02-AP-001 fls.1 e 2
Planta Geral do Traçado da Linha sobre Ortofotomapas	P23.013.01.02-AP-003 fls.1 a 15
Planta Geral do Traçado da Linha com Condicionantes	P23.013.01.02-AP-004 fls.1 a 15

Porto, 07 de junho de 2024,

O AUTOR DO PROJETO

(Rui Sá)

VERIFICADO POR

(José Carlos Martins)

O TÉCNICO RESPONSÁVEL

(Marcelo Pereira)

Ordem Eng^{os} nº 065810

DGEG nº 56693



VALUE ELEMENT ENGINEERING
SOLUTIONS

M	Rua do Multipark 1, N.º79, 4595-452 Seroa – Paços de Ferreira	T	+351 255 871 022
E	geral@valueelement.pt	W	www.valueelement.pt
		in	value-element-engineering-solutions



ANEXOS

Linha CSF Sophia 2N - SE Fundão, a 400 kV

ANEXO A.01

Elementos Gerais


Estudo Prévio

Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV								
Vértice	Ângulo [grd]	Vão Topográfico [m]	Distância à Origem [m]	Coordenadas ETRS89			Tipo Fixação CC	Tipo Fixação CG
				Meridiano [m]	Perpendicular [m]	Cota [m]		
Port.	-	70.97	0.00	73494.37	49347.33	385.18	AP20	A
V1	30.18	205.79	70.97	73437.08	49389.22	382.92	AD20	A
V2	15.48	1414.68	276.76	73344.75	49573.13	375.01	AD20	A
V3	-14.34	402.10	1691.44	73033.11	50953.06	389.83	AD20	A
V4	19.50	1628.94	2093.54	72859.21	51315.51	390.92	AD20	A
V5	-17.97	788.23	3722.48	72630.23	52928.27	378.04	AD20	A
V6	-	1101.54	4510.71	72305.86	53647.25	382.53	AD20	A
V7	23.22	527.31	5612.25	71354.38	54201.00	385.21	AD20	A
V8	-28.92	373.50	6139.56	71023.21	54611.35	395.86	AD20	A
V9	8.07	1335.13	6513.06	70684.88	54769.56	389.17	AD20	A
V10	15.31	272.05	7848.19	69556.61	55483.41	404.32	AD20	A
V11	-10.31	205.81	8120.24	69367.96	55679.43	406.74	AD20	A
V12	-6.51	812.85	8326.05	69203.20	55802.76	411.90	AD20	A
V13	28.77	384.38	9138.90	68506.17	56220.94	432.30	AD20	A
V14	-41.10	382.94	9523.28	68296.00	56542.77	435.31	AD20	A
V15	-	964.78	9906.22	67935.71	56673.01	446.71	AD20	A
V16	-8.32	591.49	10871.00	67151.27	57234.37	453.14	AD20	A
V17	-19.16	356.52	11462.49	66629.51	57512.99	449.61	AD20	A
V18	31.27	388.28	11819.01	66279.37	57580.16	444.69	AD20	A
V19	-36.21	388.42	12207.29	65977.63	57824.53	436.91	AD20	A
V20	-16.92	409.56	12595.71	65591.64	57867.90	433.76	AD20	A
V21	-11.00	574.15	13005.27	65186.92	57805.15	432.48	AD20	A
V22	6.60	598.33	13579.42	64643.13	57620.90	430.60	AD20	A
V23	-	471.77	14177.75	64059.63	57488.53	442.79	AD20	A
V24	-	490.37	14649.52	63599.55	57384.16	429.21	AD20	A
V25	-42.83	1266.56	15139.89	63121.32	57275.68	434.89	AD20	A
V26	23.02	1109.44	16406.45	62329.84	56286.88	468.42	AD20	A
V27	25.65	717.22	17515.89	61374.97	55722.00	477.60	AD20	A
V28	21.98	595.60	18233.11	60663.93	55628.07	523.45	AD20	A
V29	-16.37	563.11	18828.71	60081.90	55754.50	493.69	AD20	A
V30	44.86	172.34	19391.82	59519.31	55730.12	467.09	AD20	A
V31	-36.66	404.49	19564.16	59383.32	55835.98	464.13	AD20	A
V32/31	15.72	1038.32	19968.65	58980.31	55870.55	445.18	AD20	A
V33/V32 ^(*)	19.17	229.24	21006.97	57998.84	56209.42	436.71	AD20	A
V34/V33 ^(*)	3.02	133.60	21236.21	57814.10	56345.14	428.83	AD20	A
V35/V34 ^(*)	75.10	54.94	21369.81	57710.30	56429.26	423.96	AD20	A
Port.	-	-	21424.75	-	-	-	AP20	A

(*) Vértice em comum com a Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV.

ANEXO A.02

Esquema Axial dos Apoios

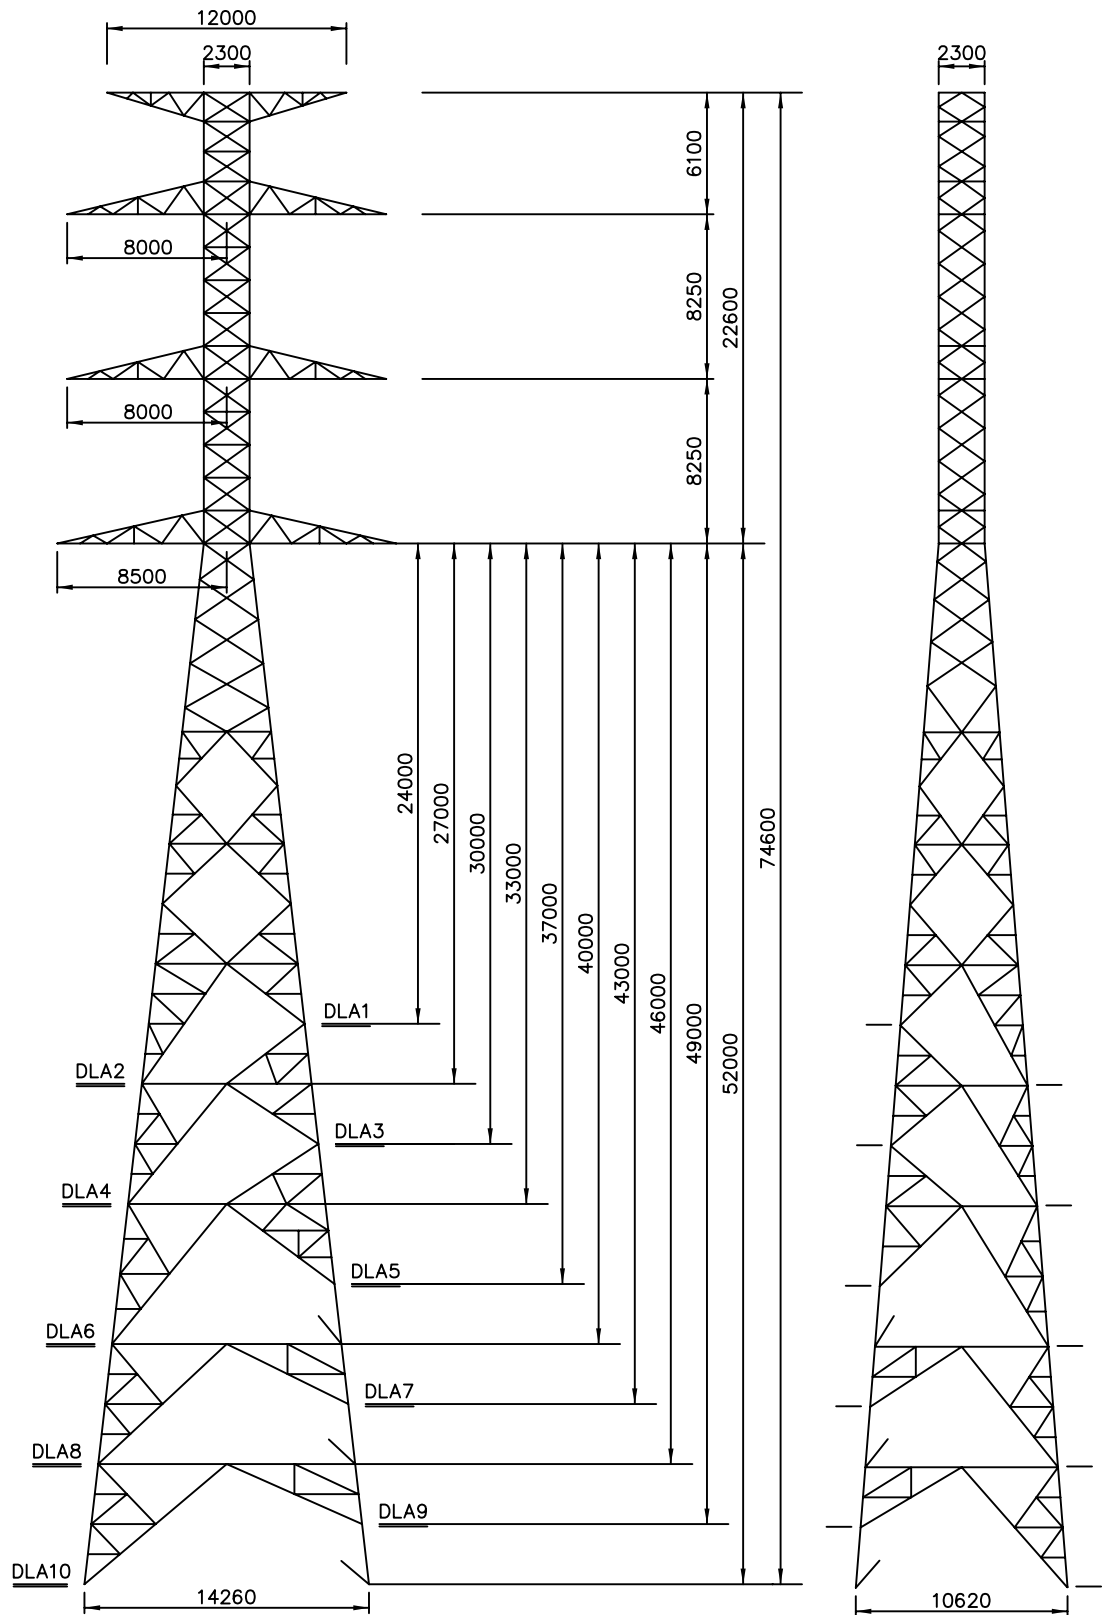

Revisão	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data
---------	------------	------	--------	--------	------

Desenhado
Alcide Silva

Verificado
Helder Alexandre

Estado
Released

Manuel Severina

Data
8/28/2006

LINHAS A 400 kV


POSTE TIPO DLA

ren
Rede Eléctrica Nacional, S.A.
DIVISÃO EQUIPAMENTO

Desenho N°
LD31287

Revisão Formato N° folha
 A4 —

Escala
—

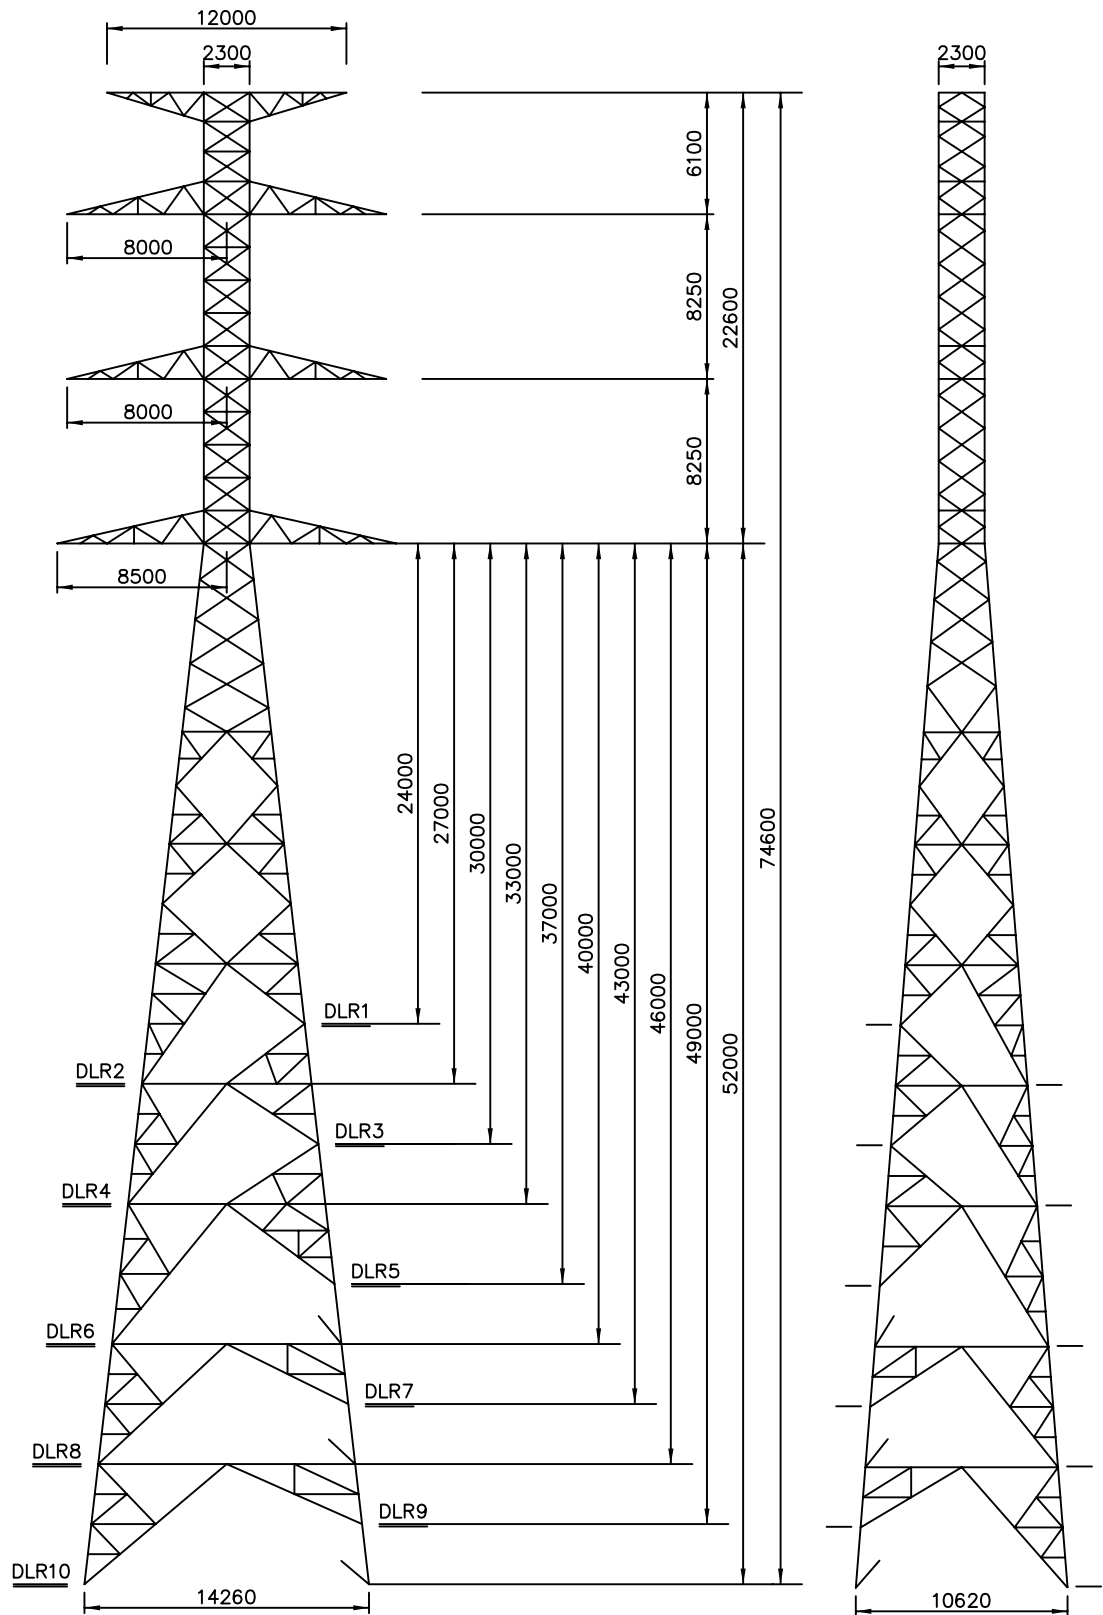


Revisão	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data
---------	------------	------	--------	--------	------

Desenhado
 Alcide Silva
 Verificado
 Helder Alexandre
 Estado
Released
 Manuel Severina
 Data
 8/28/2006

LINHAS A 400 kV
 POSTE TIPO DLR

ren
 Rede Eléctrica Nacional, S.A.
 DIVISÃO EQUIPAMENTO
 Desenho N° LD31288
 Revisão Formato A4 N° folha —
 Escala —

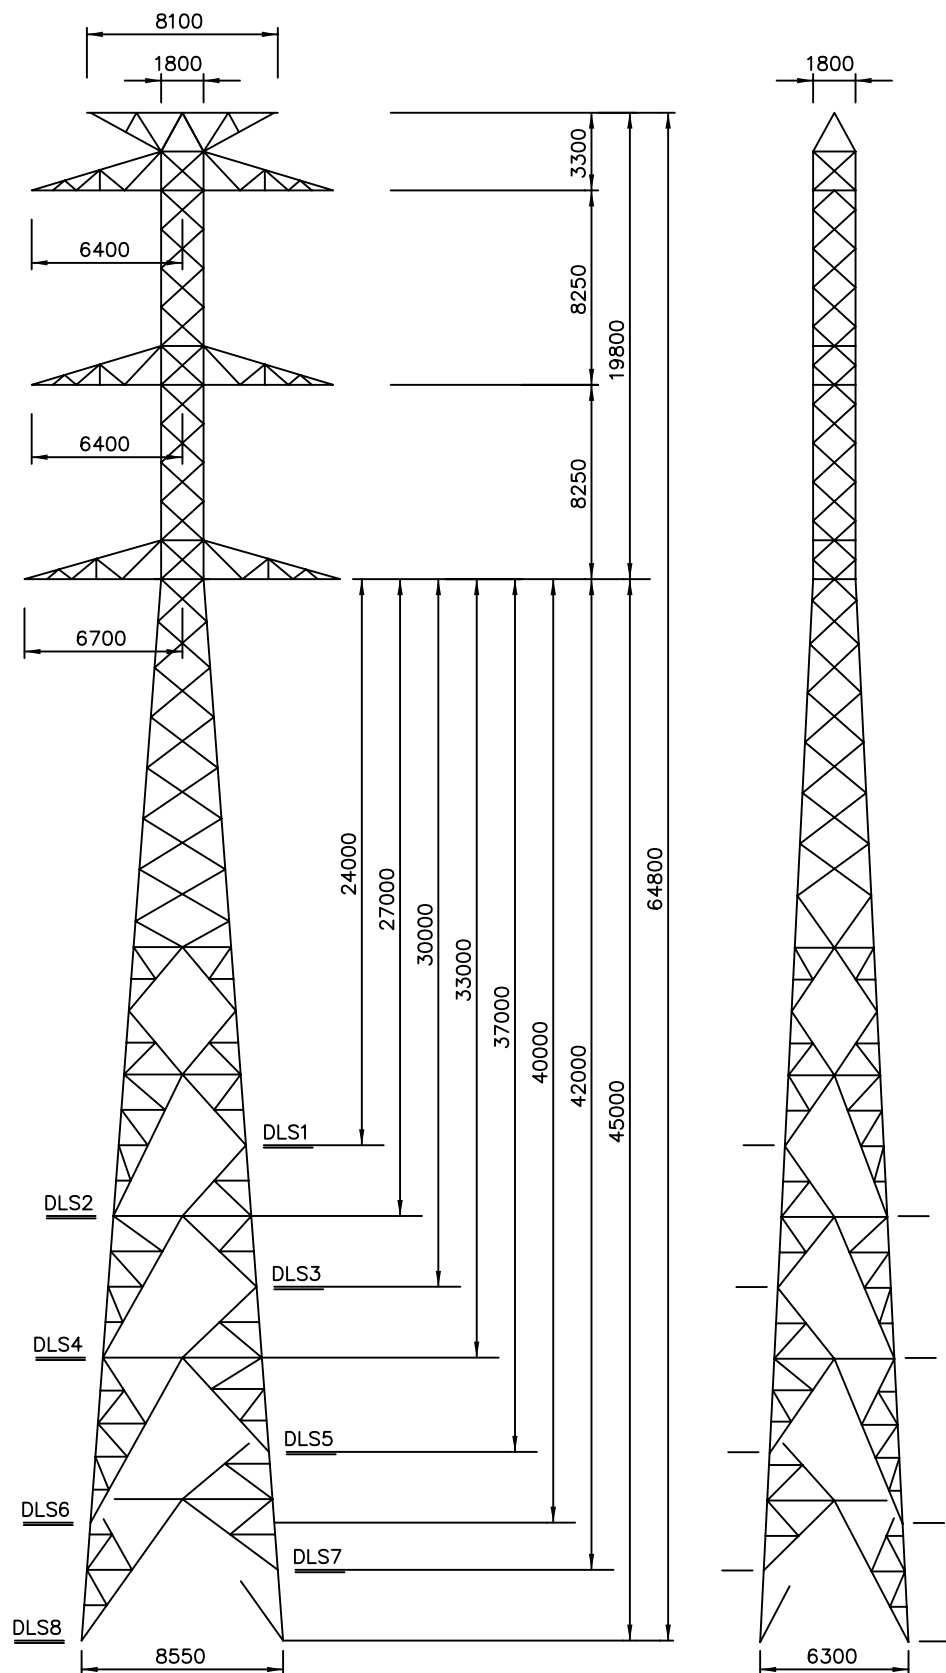

NOTA - DESENHO BASE - LD26108

A	Substituição da Legenda	J.Tavares	H.Alexandre	M.Severina	29-04-2004
Revisão	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data

Desenhado
José Tavares

Verificado
Manuel Severina

Estado
Released

Manuel Severina

Data
29-04-2004

LINHAS A 400 kV


POSTE TIPO DLS

ren
Rede Eléctrica Nacional, S.A.
DIVISÃO EQUIPAMENTO

Desenho N°
LD30111

Revisão A Formato A4 N° folha

Escala

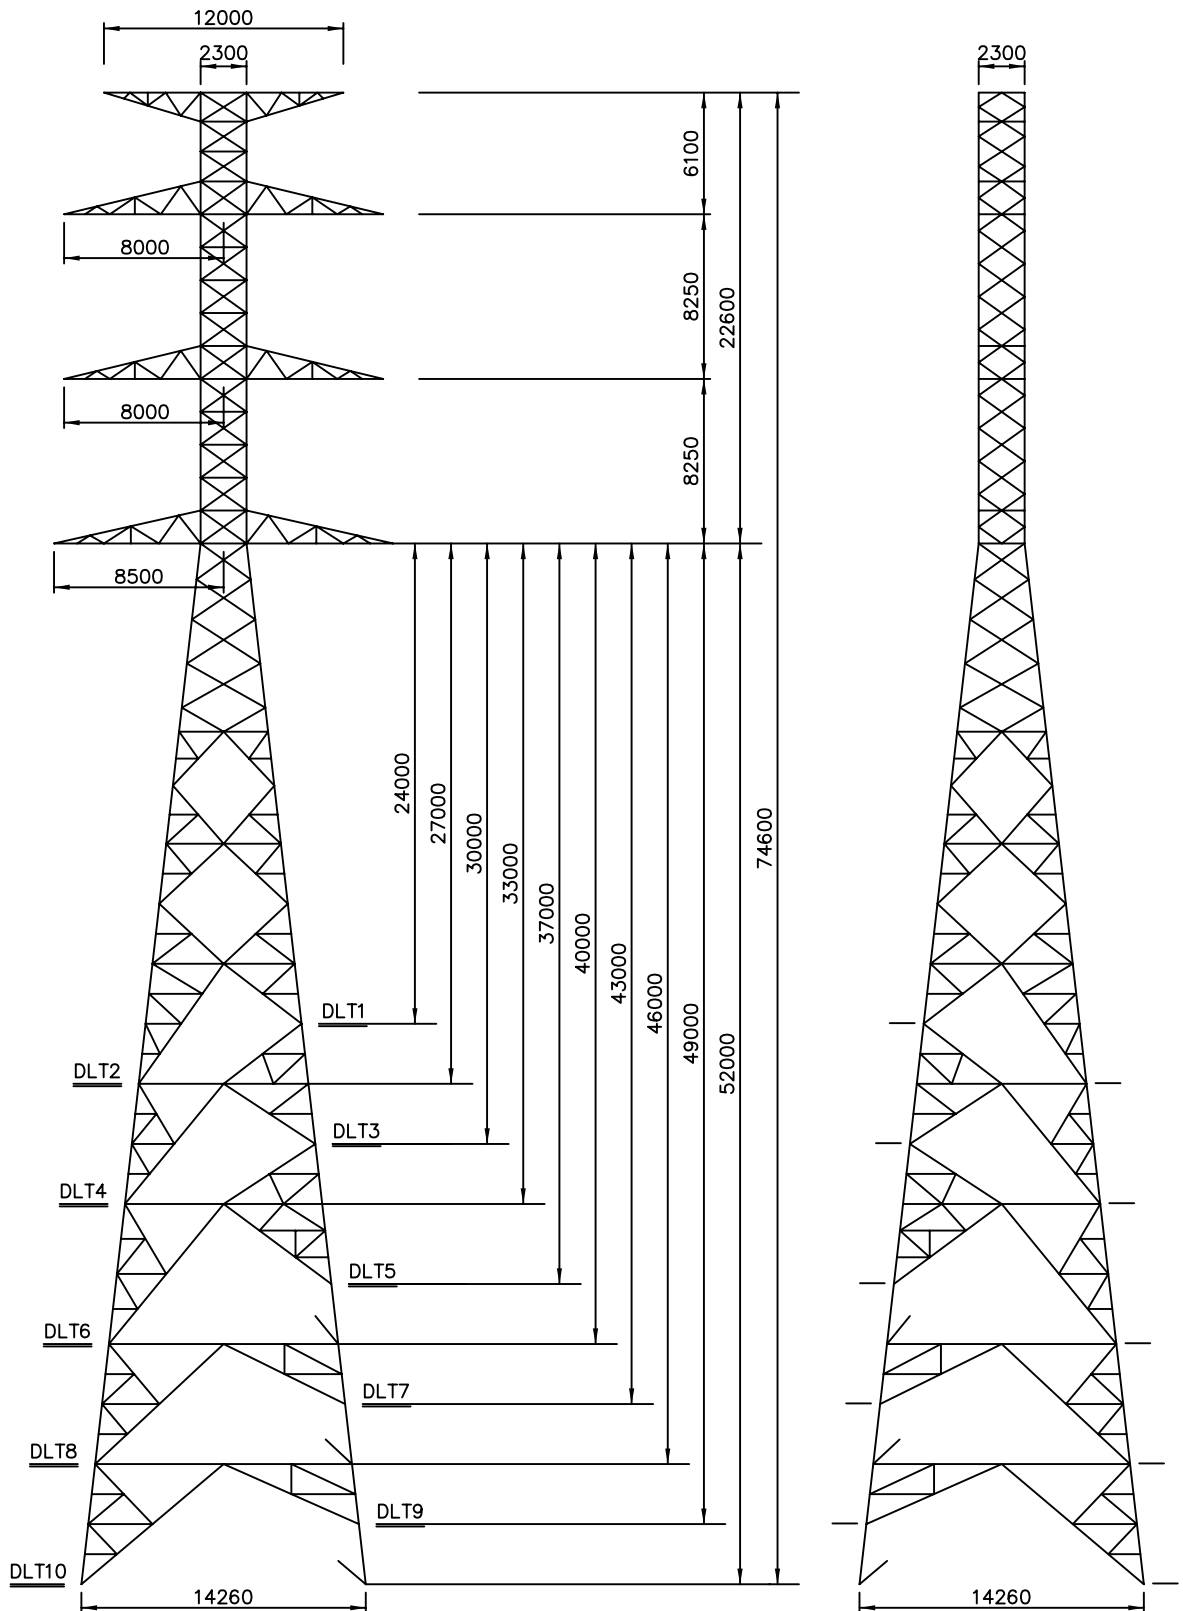

A	Alterações diversas	Alcide	H.Alexandre	M.Severina	04/02/2008
Revisão	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data

Desenhado
Alcide Silva

Verificado
Helder Alexandre

Estado
Released

Manuel Severina

Data
2/4/2008

LINHAS DUPLAS

POSTE TIPO DLT




Rede Eléctrica Nacional, S.A.
DIVISÃO EQUIPAMENTO

Desenho N° **LD31289**

Revisão **A** Formato **A4** N° folha **—**

Escala **—**

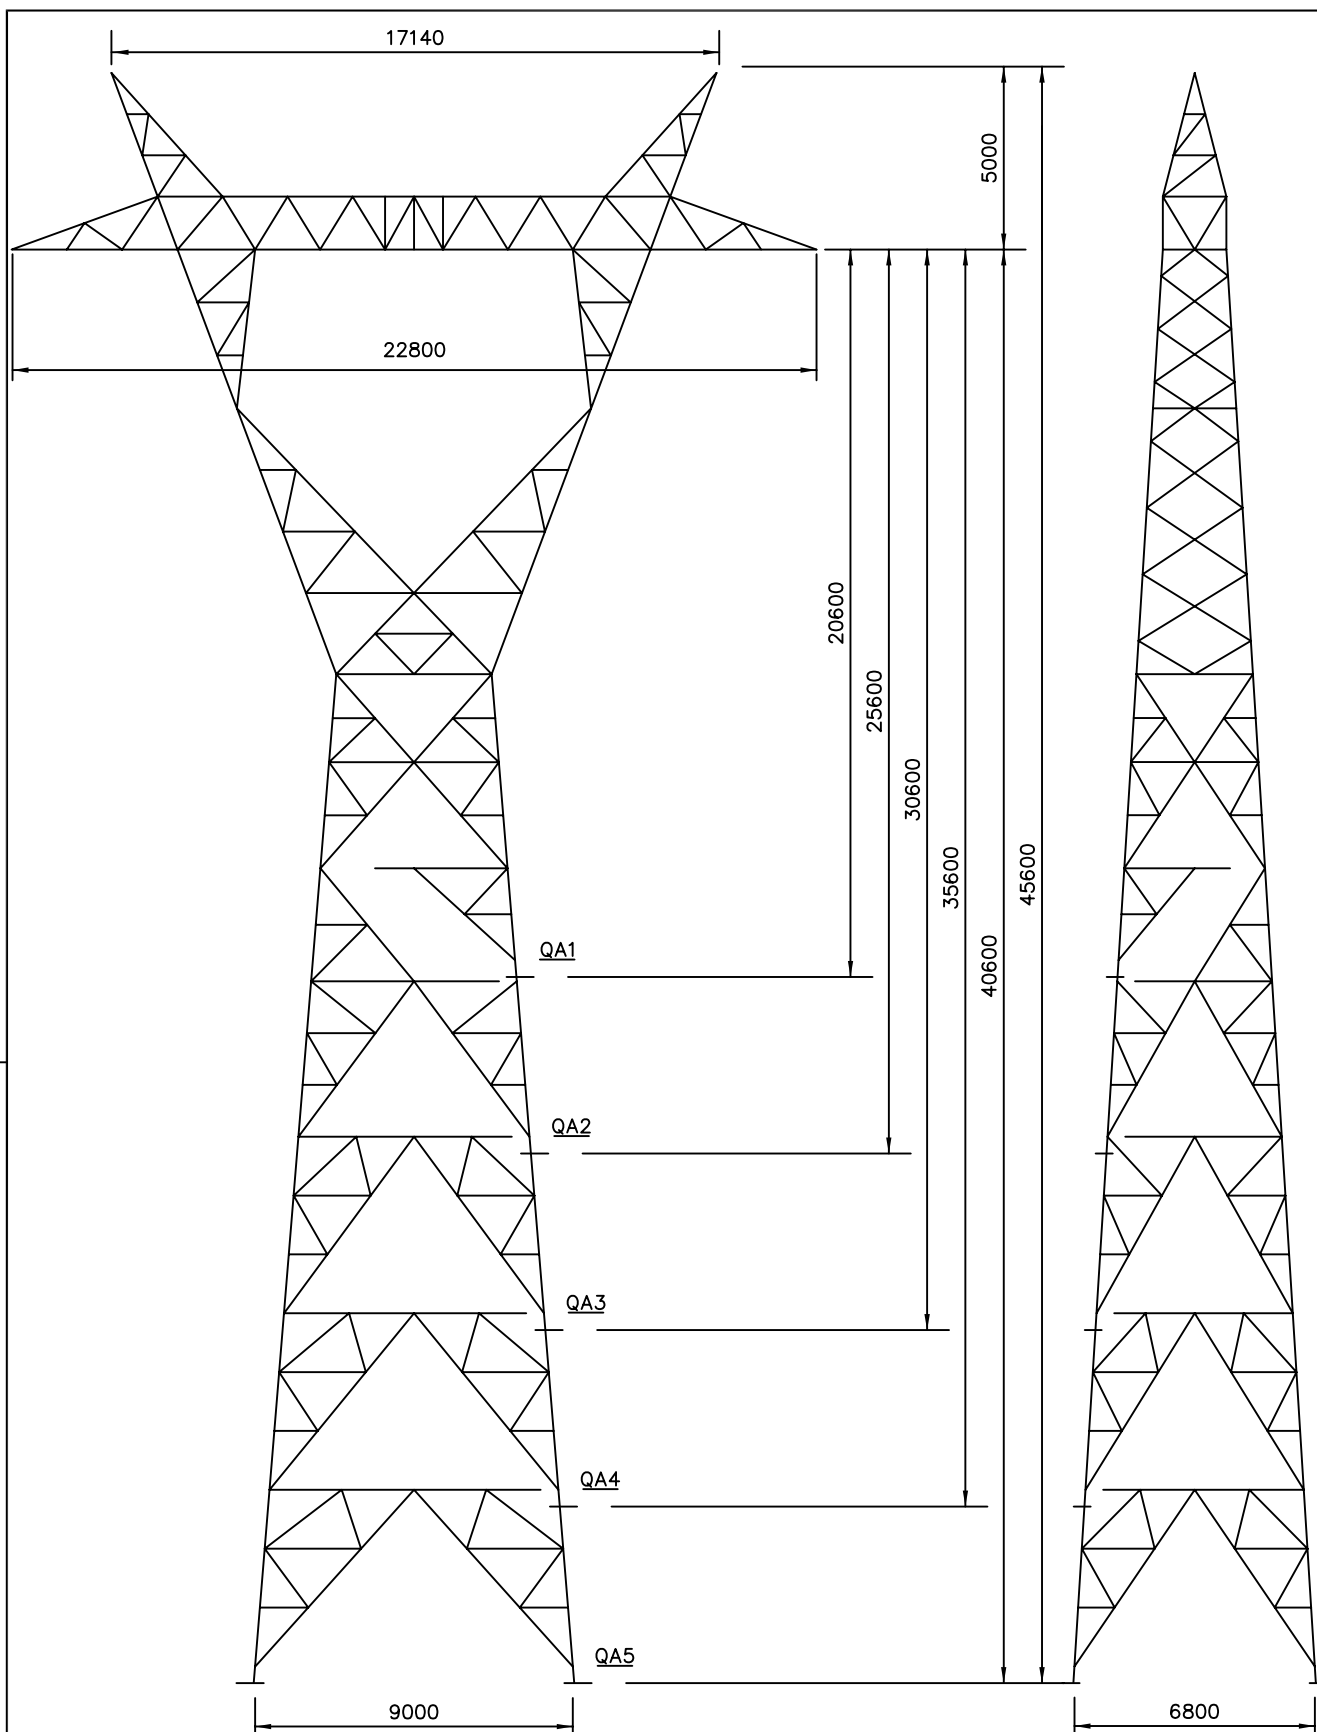

Edição	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data
.					


Des. A. Teixeira
 Proj. CME
 Verif. M. Severina
 Aprov. José Peralta
 Licenciamento DGE
 Data 2003-04-30

LINHAS A 400kV

POSTE QA

ren
 Rede Eléctrica Nacional, S.A.
 DIVISÃO EQUIPAMENTO

N° LD30631	Revisão .
Escala .	Formato A4
Estado Approved	N° folha .

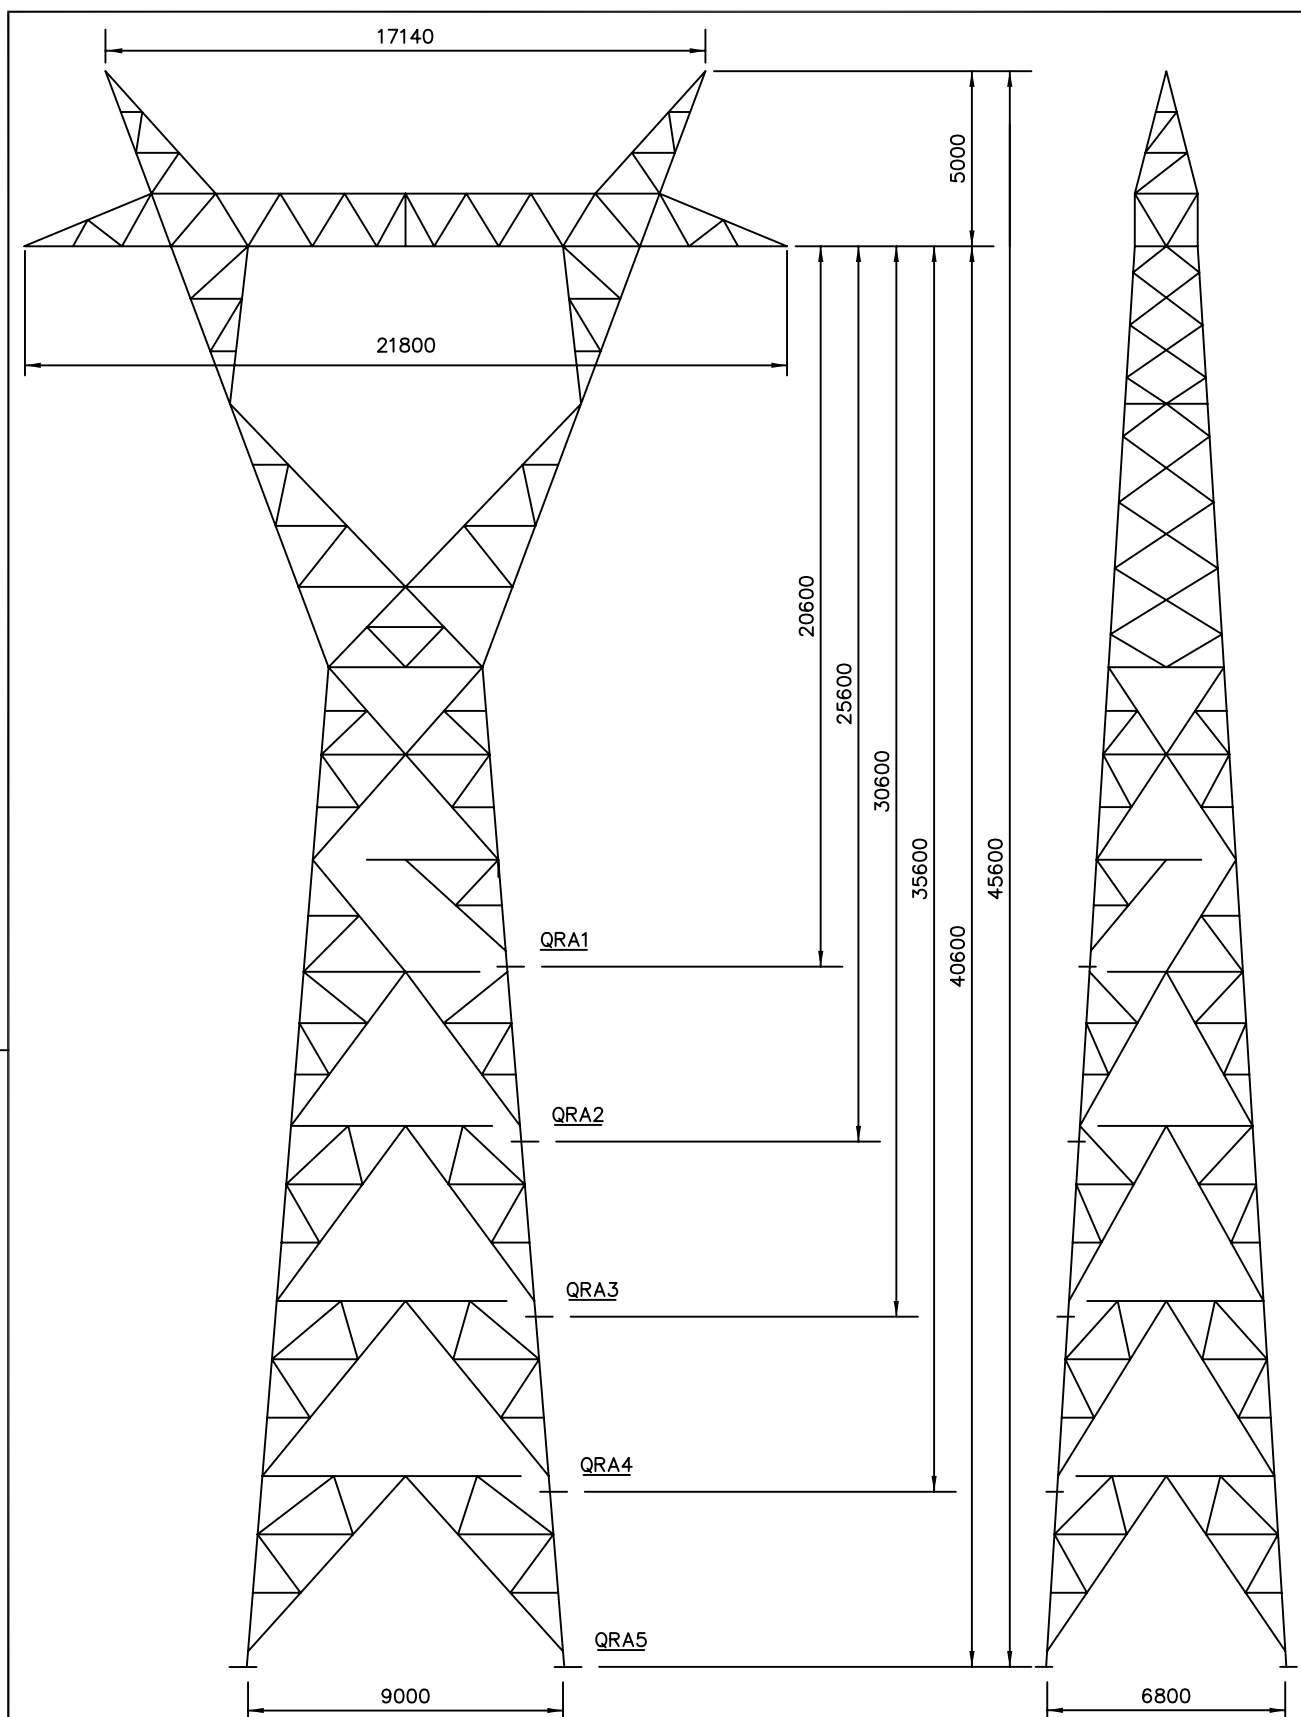

Edição	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data
--------	------------	------	--------	--------	------


Des. A. Teixeira
 Proj. CME
 Verif. M. Severina
 Aprov. José Peralta
 Licenciamento DGE
 Data 2003-03-20

LINHAS A 400 kV

POSTE TIPO QRA

ren
 Rede Eléctrica Nacional, S.A.
 DIVISÃO EQUIPAMENTO

N° LD30601	Revisão .
Escala .	Formato A4
Estado Approved	N° folha .

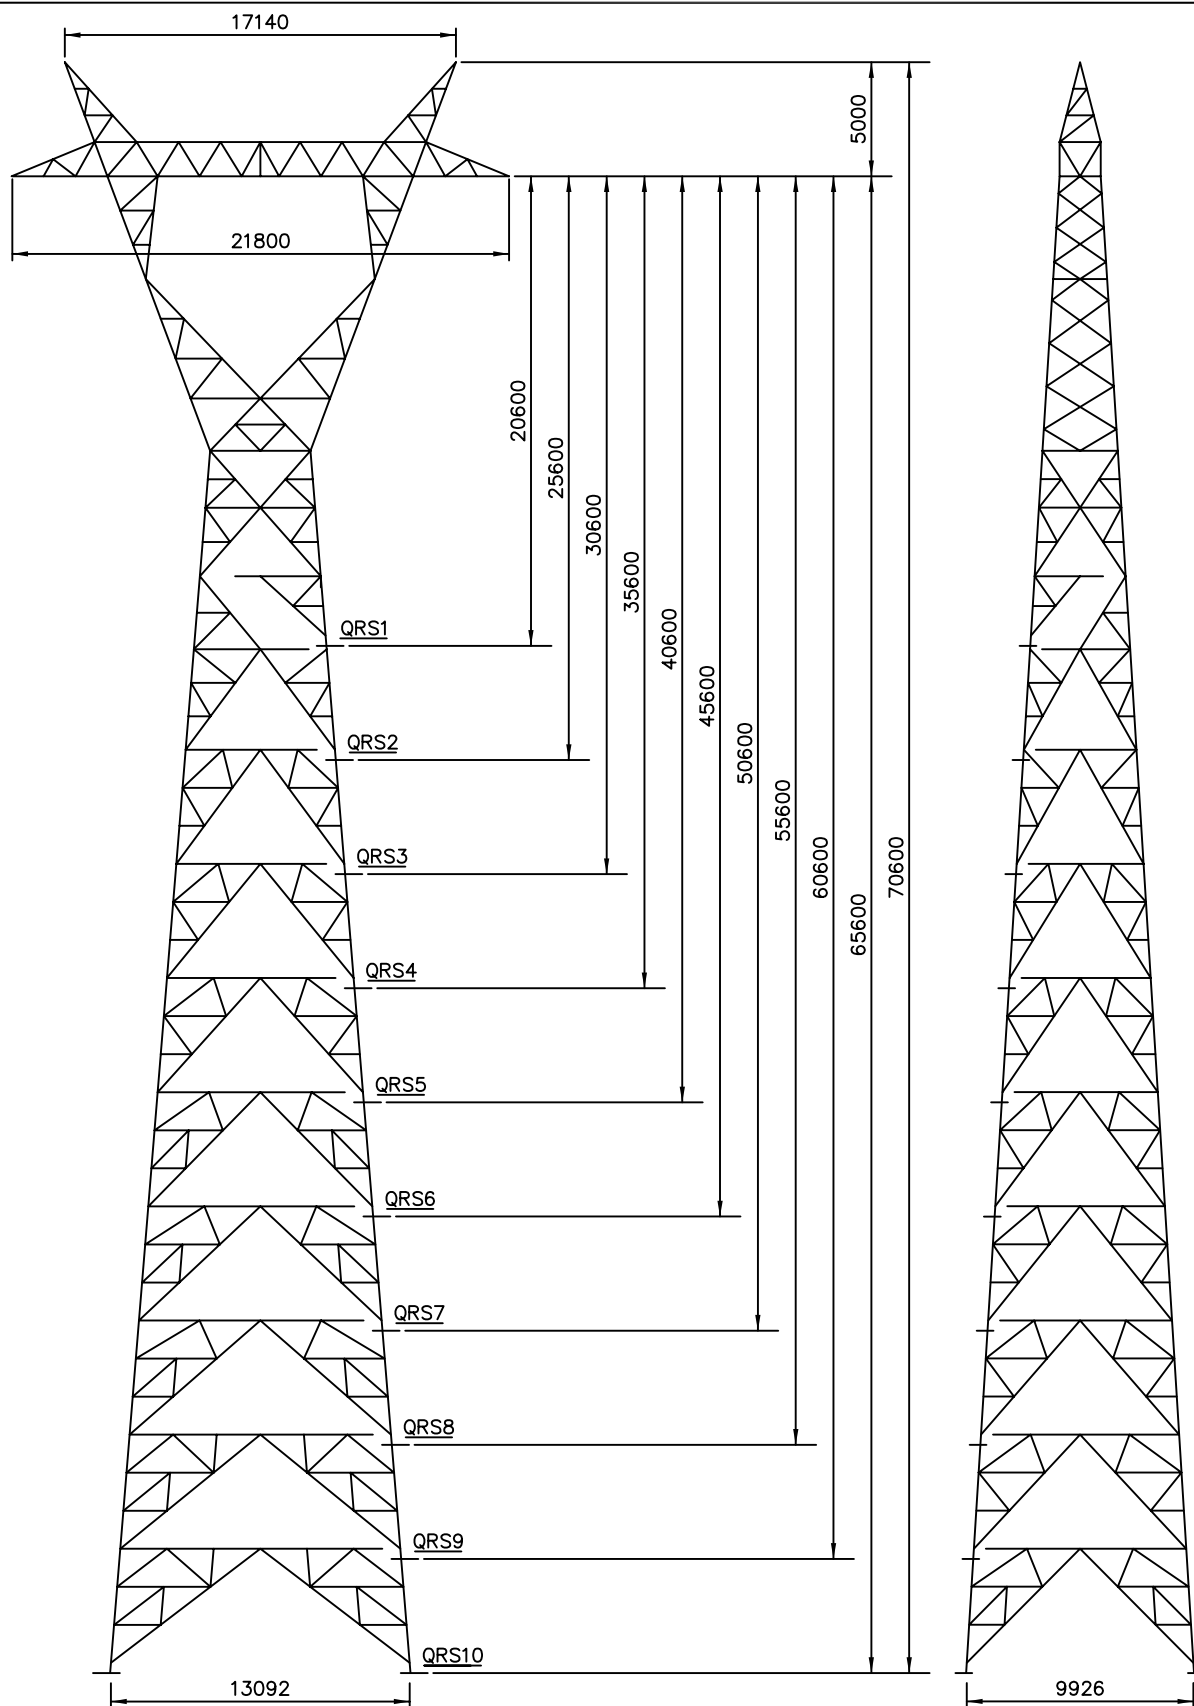

Edição	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data
--------	------------	------	--------	--------	------


Des. A. Teixeira
 Proj. CME
 Verif. M. Severina
 Aprov. José Peralta
 Licenciamento DGE
 Data 2003-03-20

LINHAS A 400 kV

POSTE TIPO QRS

ren
 Rede Eléctrica Nacional, S.A.
 DIVISÃO EQUIPAMENTO

N° LD30600	Revisão .
Escala .	Formato A4
Estado Approved	N° folha .

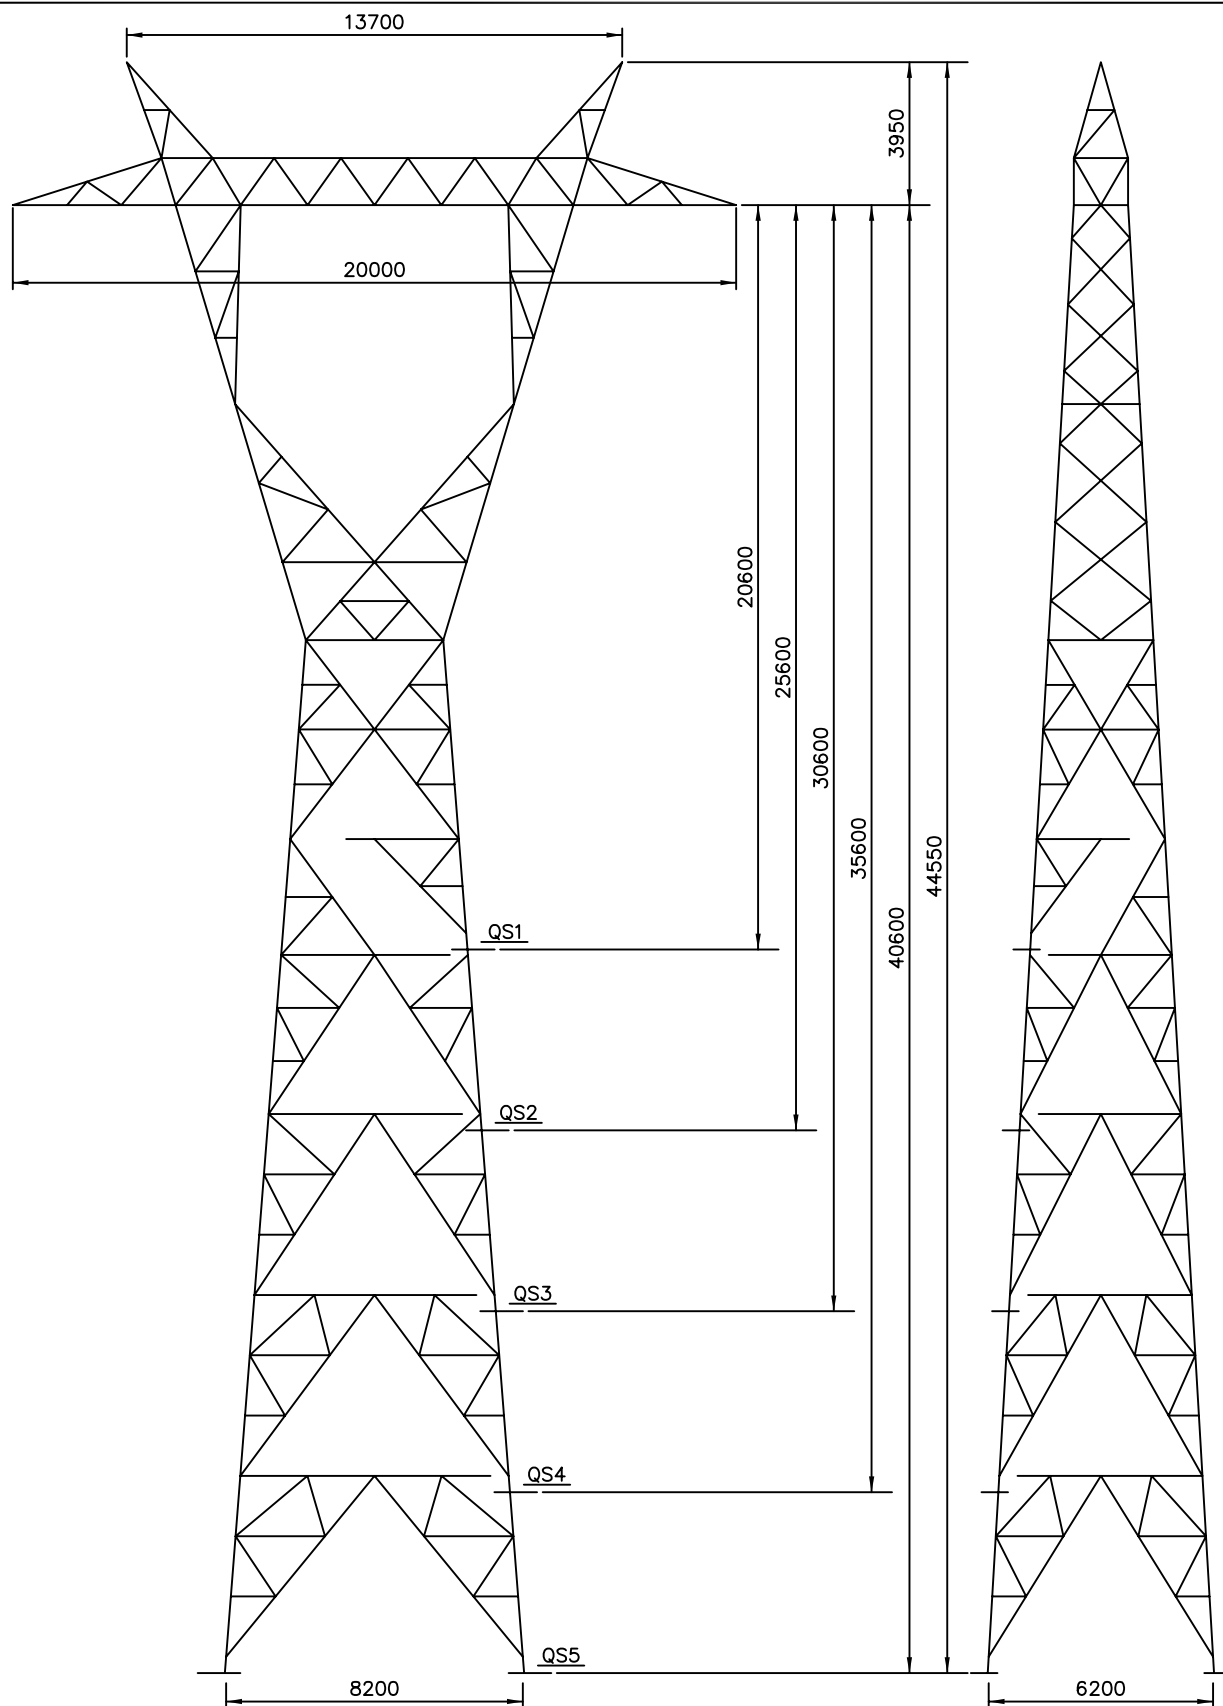

Edição	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data
--------	------------	------	--------	--------	------


Des. A. Teixeira
 Proj. CME
 Verif. M. Severina
 Aprov. José Peralta
 Licenciamento DGE
 Data 2003-04-30

LINHAS A 400 kV

POSTE TIPO QS

ren
 Rede Eléctrica Nacional, S.A.
 DIVISÃO EQUIPAMENTO

Nº LD30599 | Revisão .
 Escala . | Formato A4
 Estado Approved | Nº folha .

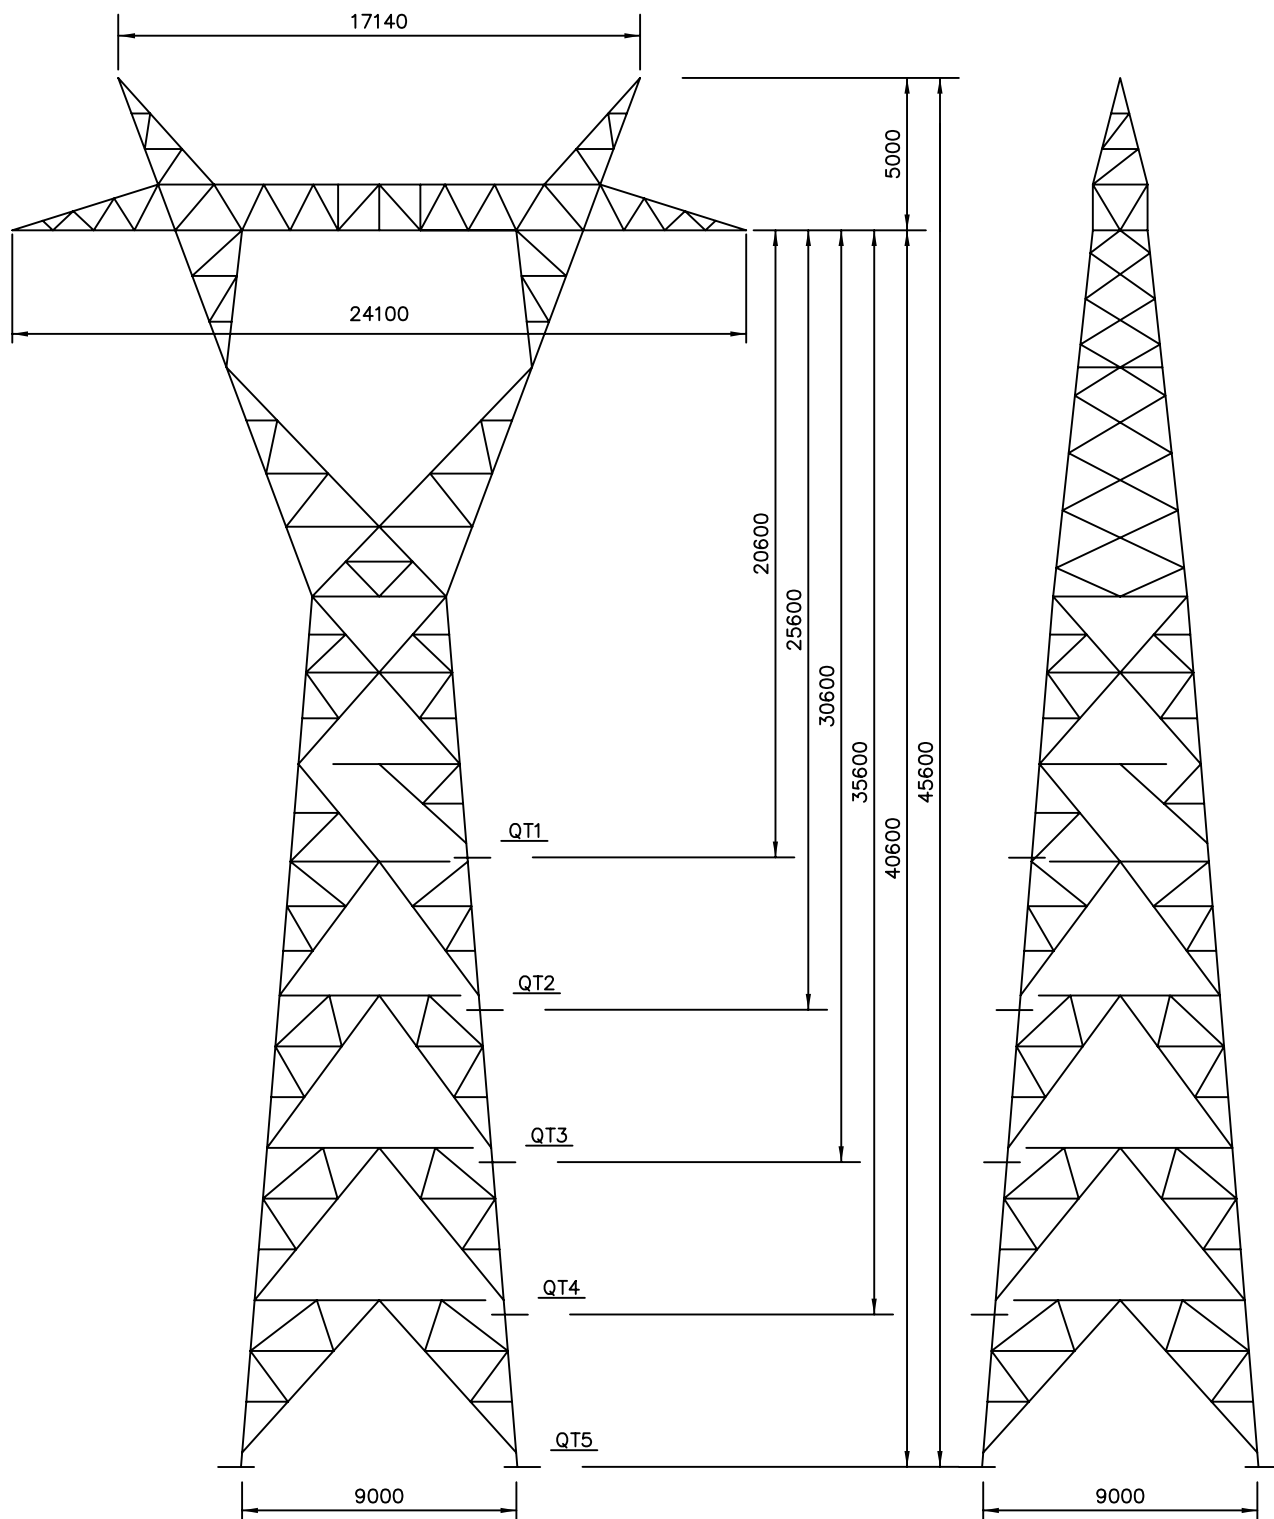

A	Alterações diversas	Alcides	H.Alexandre	M.Severina	04/02/2008
Revisão	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data

Desenhado
A.Teixeira

Verificado
Manuel Severina

Estado
Released

Manuel Severina

Data
2/4/2008

LINHAS SIMPLES

POSTE TIPO QT




Rede Eléctrica Nacional, S.A.
DIVISÃO EQUIPAMENTO

Desenho N°	LD30602		
Revisão	A	Formato	A4
N° folha			
Escala	—		

ANEXO A.03

Esquema das Fundações

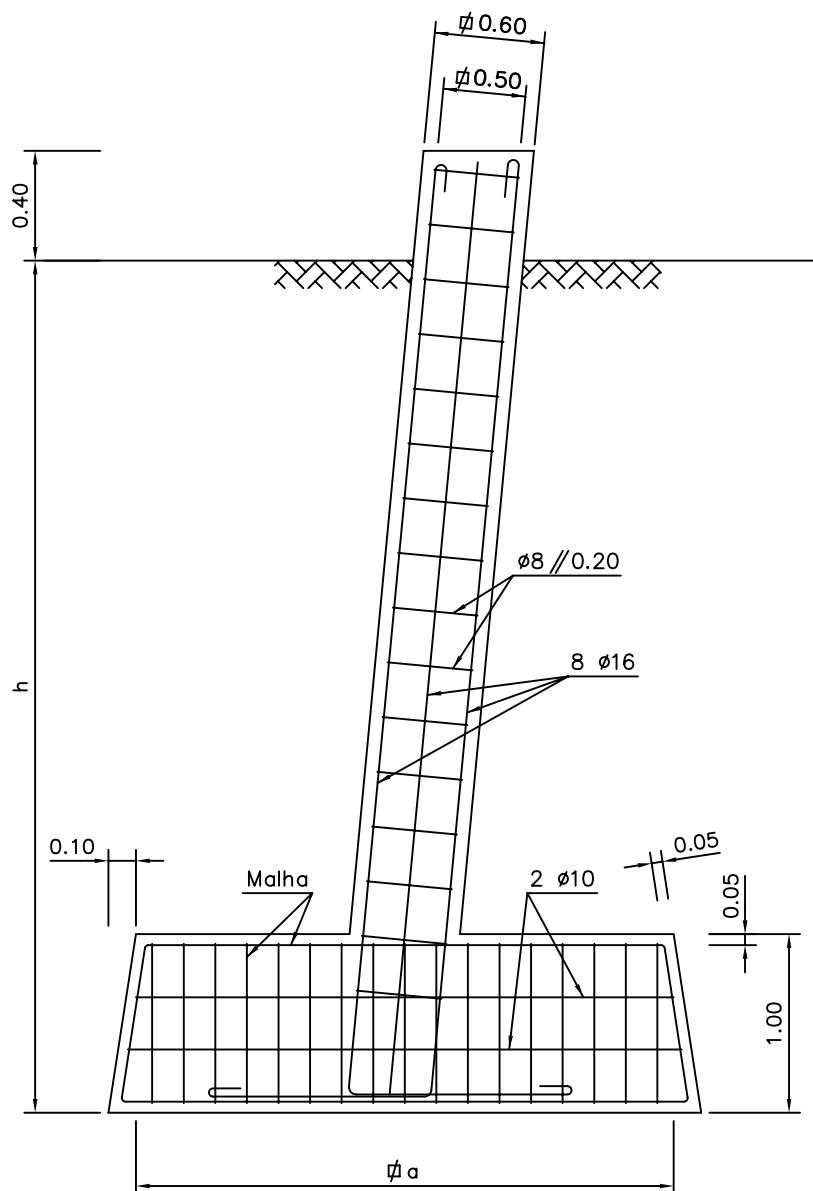

TIPO	a (m)	h (m)	Malha	Peso Arm. (Kg)
DRE 184	3.30	3.50	#23 Ø16	790
DRE 203	3.30	3.70	#23 Ø16	795
DRE 218	3.50	3.70	#24 Ø16	860
DRE 239	3.50	3.90	#24 Ø16	865
DRE 266	3.70	4.00	#24 Ø16	965

Notas:

Armaduras: Aço A 400 NR

#X ØY – Malha constituída por X ferros de Y mm de diâmetro

A	Alteração da especificação da malha.	J.Tavares	C.Homem	M.Severina	01-03-2005
B	Alteração das malhas.	J.Tavares	C.Homem	M.Severina	28-09-2005
Revisão	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data

Desenhado
José Tavares
Verificado
Carlos Homem
Estado
Released
Manuel Severina
Data
9/28/2005

MACIÇOS DE FUNDAÇÃO


De DRE184 a DRE266

ren
Rede Eléctrica Nacional, S.A.
DIVISÃO EQUIPAMENTO

Desenho N° LD31013

Revisão B Formato A4 N° folha .

Escala .

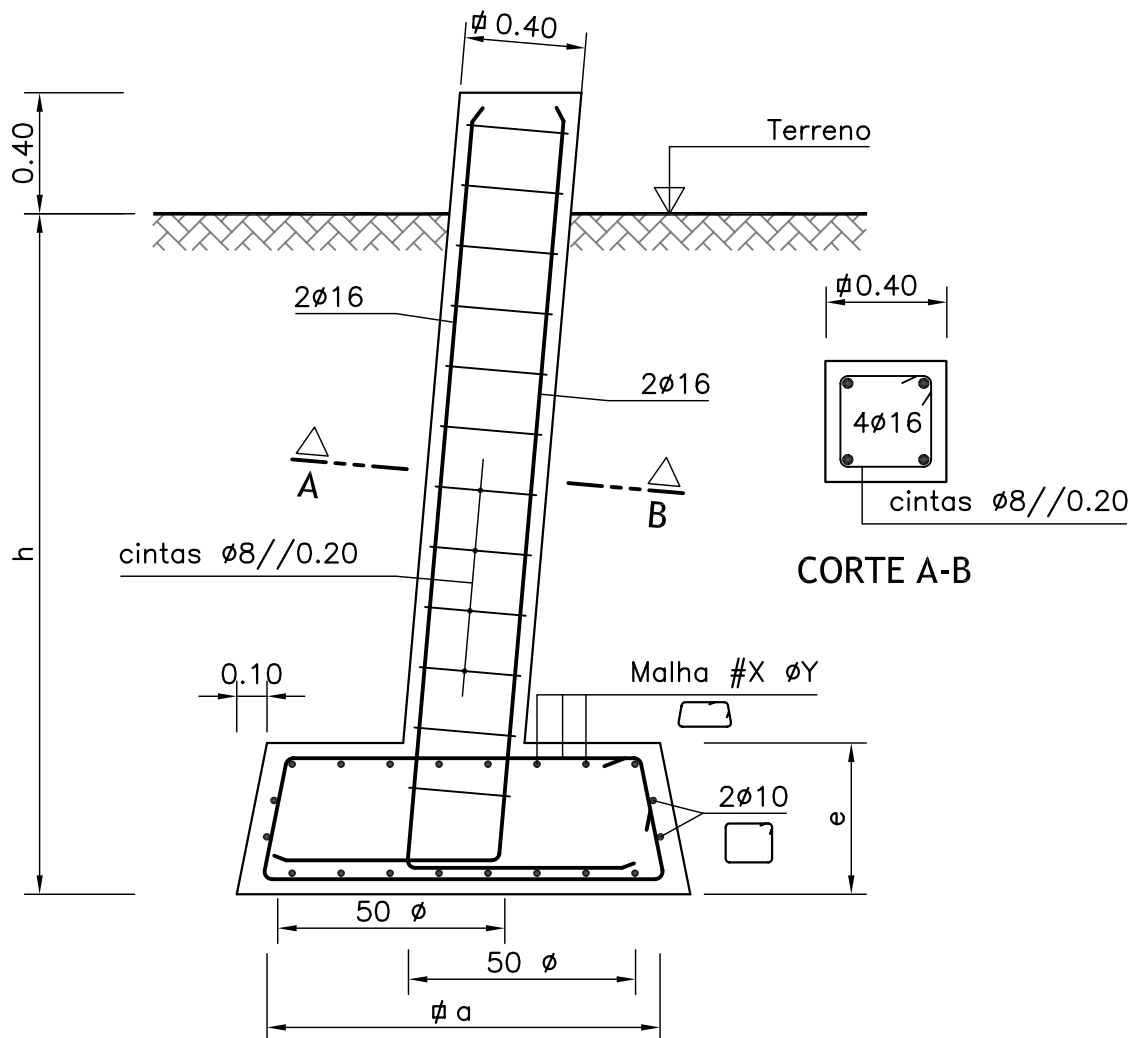

TIPO	a (m)	e (m)	h (m)	Malha	Peso Arm. (Kg)
DRE 021	1.00	0.50	2.10	#6 Ø8	45
DRE 023	1.10	0.50	2.10	#6 Ø10	55
DRE 027	1.30	0.50	2.10	#8 Ø10	65
DRE 031	1.30	0.50	2.25	#8 Ø10	70
DRE 035	1.50	0.60	2.25	#10 Ø10	90
DRE 040	1.50	0.60	2.40	#10 Ø10	90
DRE 045	1.70	0.70	2.40	#12 Ø10	115
DRE 052	1.70	0.70	2.60	#12 Ø10	115
DRE 060	1.70	0.70	2.80	#12 Ø10	115
DRE 066	1.80	0.70	2.85	#12 Ø12	160
DRE 073	1.80	0.70	3.00	#12 Ø12	160

Betão= B 25/30
Aço= A 400NR
Rec.= 5cm

Nota:

#X ØY – Malha constituída por X ferros de Y mm de diâmetro

A	Alteração da especificação da malha	J.Tavares	C.Homem	M.Severina	01/03/2005
B	Especificação da constituição da malha	J.Tavares	C.Homem	M.Severina	28/09/2005
C	Alterações diversas	Alcide	C.Homem	M.Severina	03/03/2009
D	Alteração da cotagem do maciço	Alcide	C.Homem	M.Severina	17/02/2011
Revisão	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data

Desenhado
Alcide Silva
Verificado
Carlos Homem
Estado
Released
Manuel Severina
Data
2/17/2011

MACIÇOS DE FUNDAÇÃO
DE DRE021 A DRE073


REN

Rede Eléctrica Nacional, S.A.
DIVISÃO EQUIPAMENTO

Desenho N° **LD31045**

Revisão **D** Formato **A4** N° folha **.**

Escala
S/ESCALA

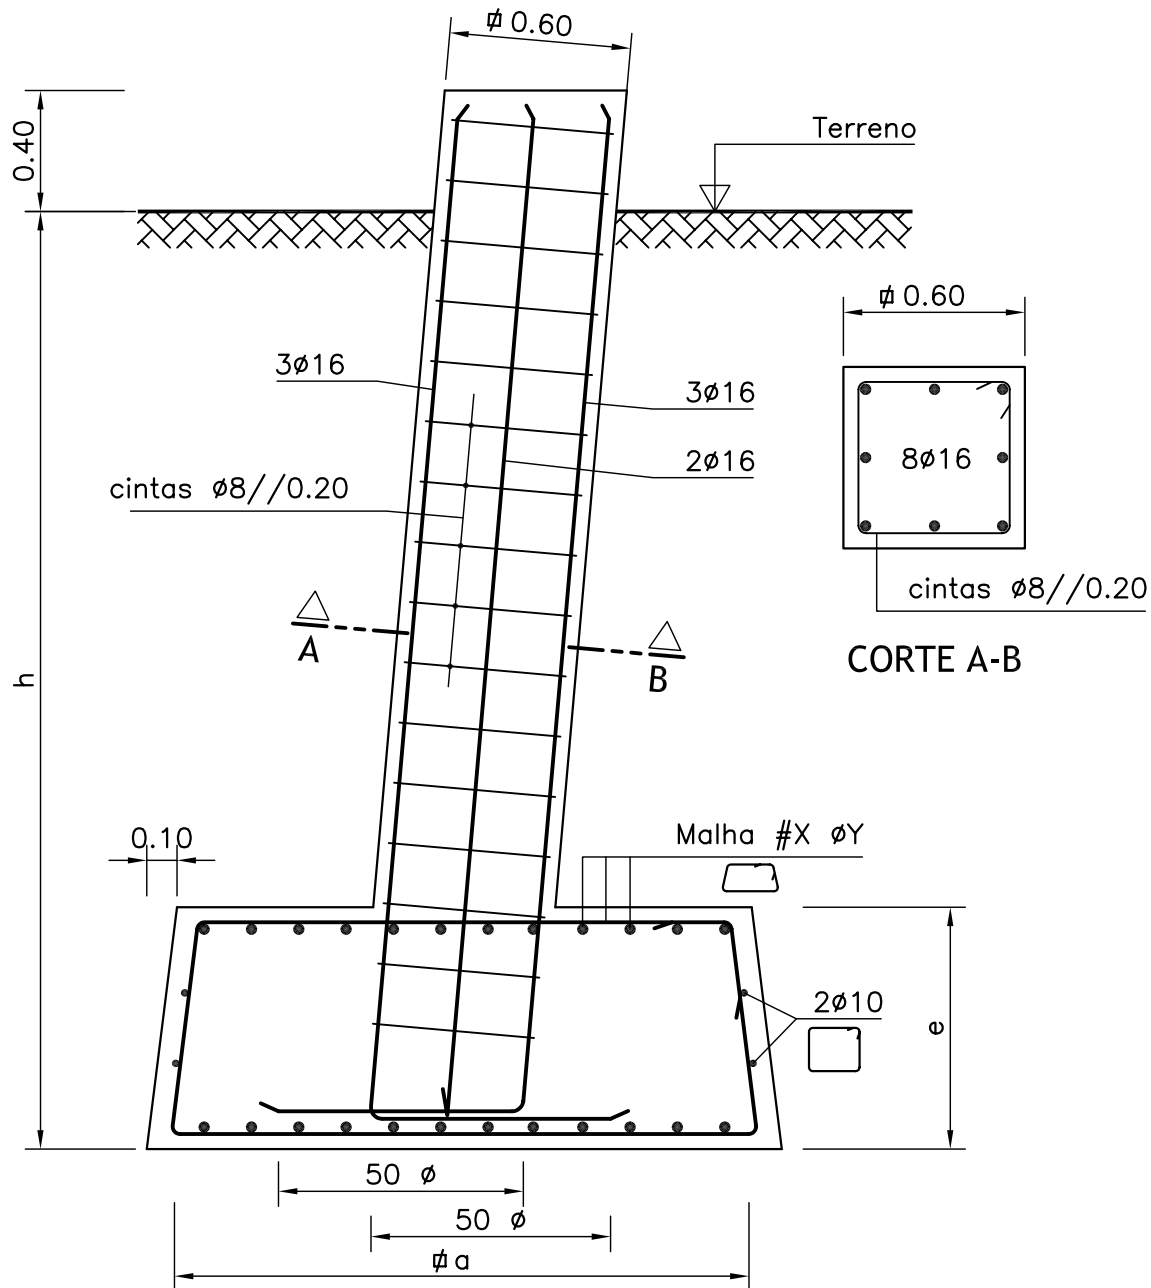

TIPO	a (m)	e (m)	h (m)	Malha	Peso Arm. (Kg)
DRE 081	1.90	0.80	3.10	#12 Ø12	200
DRE 092	1.90	0.80	3.30	#12 Ø12	205
DRE 101	2.10	0.80	3.30	#16 Ø12	260
DRE 114	2.10	0.80	3.50	#16 Ø12	260
DRE 124	2.30	0.80	3.50	#16 Ø12	275
DRE 135	2.50	0.85	3.50	#16 Ø12	290
DRE 147	2.70	0.90	3.50	#18 Ø12	330
DRE 159	2.90	0.95	3.50	#18 Ø12	360
DRE 171	3.10	1.00	3.50	#20 Ø12	410

Betão= B 25/30
Aço= A 400NR
Rec.= 5cm

Nota:

#X ØY – Malha constituída por X ferros de Y mm de diâmetro

A	Alteração da especificação da malha	J.Tavares	C.Homem	M.Severina	01/03/2005
B	Especificação da constituição da malha	J.Tavares	C.Homem	M.Severina	28/09/2005
C	Alteração das cotas da chaminé	J.Tavares	C.Homem	M.Severina	31/03/2006
D	Alterações diversas	Alcide	C.Homem	M.Severina	03/03/2009
Revisão	Designação	Des.	Verif.	Aprov.	Data

Desenhado
Alcide Silva
Verificado
Carlos Homem
Estado
Released
Manuel Severina
Data
3/3/2009

MACIÇOS DE FUNDAÇÃO
DE DRE081 A DRE171

REN

Rede Eléctrica Nacional, S.A.
DIVISÃO EQUIPAMENTO

Desenho N°
LD31046

Revisão
D
Formato
A4
N° folha
.

Escala
S/ESCALA

ANEXO A.04

Circuitos de Terra dos Apoios

Corrente de Curto-Circuito ao Longo da Linha

DADOS

Apoios	Q
Cond. Geminados	SIM
Nº.de ternos	1

C. Condutor	ZAMBEZE
Diâmetro CC [mm]	31.80

C. Guarda	OPGW
Diâmetro CG [mm]	15.80

	Parte Real	Parte Imag.
Zd - Impedância Directa [Ω / km]	0.0350	0.3342
Zh - Impedância Homopolar [Ω / km]	0.2055	0.7207

$$\Rightarrow |Z_d| = 0.3360 \, \Omega / \text{km}$$

$$\Rightarrow |Z_h| = 0.7494 \, \Omega / \text{km}$$

Comprimento total da linha [km]	21.4
---------------------------------	------

Correntes de curto-circuito nas extremidades da linha [kA]	ICC1	ICC2
	50.0	50.0


Tensão nominal [kV]	Uc	Us
	400.00	230.94

Dist. [km]	Icc3 [kA]	Icc1[kA]
0.0	50.00	50.00
0.5	49.39	48.91
1.0	48.83	47.92
1.5	48.30	47.01
2.0	47.82	46.18
2.5	47.37	45.42
3.0	46.95	44.73
3.5	46.56	44.10
4.0	46.21	43.53
4.5	45.89	43.01
5.0	45.59	42.55
5.5	45.32	42.13
6.0	45.08	41.75
6.5	44.87	41.42
7.0	44.68	41.13
7.5	44.52	40.87
8.0	44.38	40.66
8.5	44.26	40.48
9.0	44.17	40.34
9.5	44.10	40.24
10.0	44.05	40.16
10.5	44.02	40.13
11.0	44.02	40.12
11.5	44.04	40.15
12.0	44.08	40.22
12.5	44.15	40.32
13.0	44.24	40.45
13.5	44.35	40.62
14.0	44.49	40.83
14.5	44.65	41.07
15.0	44.83	41.36
15.5	45.04	41.68
16.0	45.27	42.05
16.5	45.54	42.46
17.0	45.83	42.92
17.5	46.14	43.42
18.0	46.49	43.98
18.5	46.87	44.60
19.0	47.28	45.28
19.5	47.72	46.02
20.0	48.20	46.84
20.5	48.72	47.73
21.0	49.28	48.70
21.5	49.88	49.77

Icc3 -> corrente de curto-circuito trifásico


Icc1 -> corrente de curto-circuito monofásico

Evolução da Corrente de Curto-Circuito Trifásico Simétrico(3) e Monofásico(1)

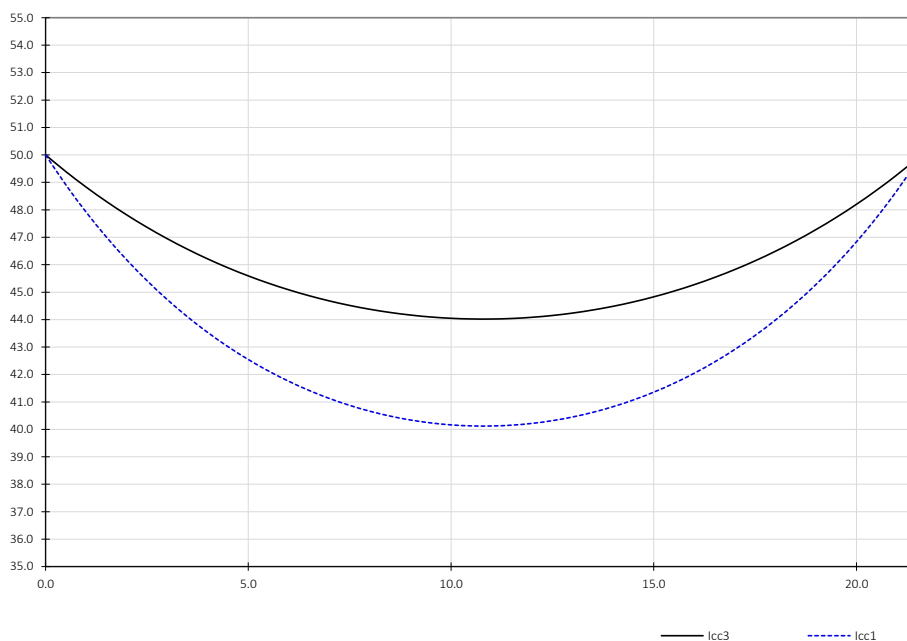

Impedância directa equivalente a montante das subestações = 6.8637 Ohm
 Impedância homopolar equivalente a montante das subestações = 5.4576 Ohm

 EQPJ-LN	MATERIAL DE LIGAÇÃO À TERRA	PL LTE 001
	CONFIGURAÇÃO TIPO DA MALHA DE TERRA	Data: 96.03.29

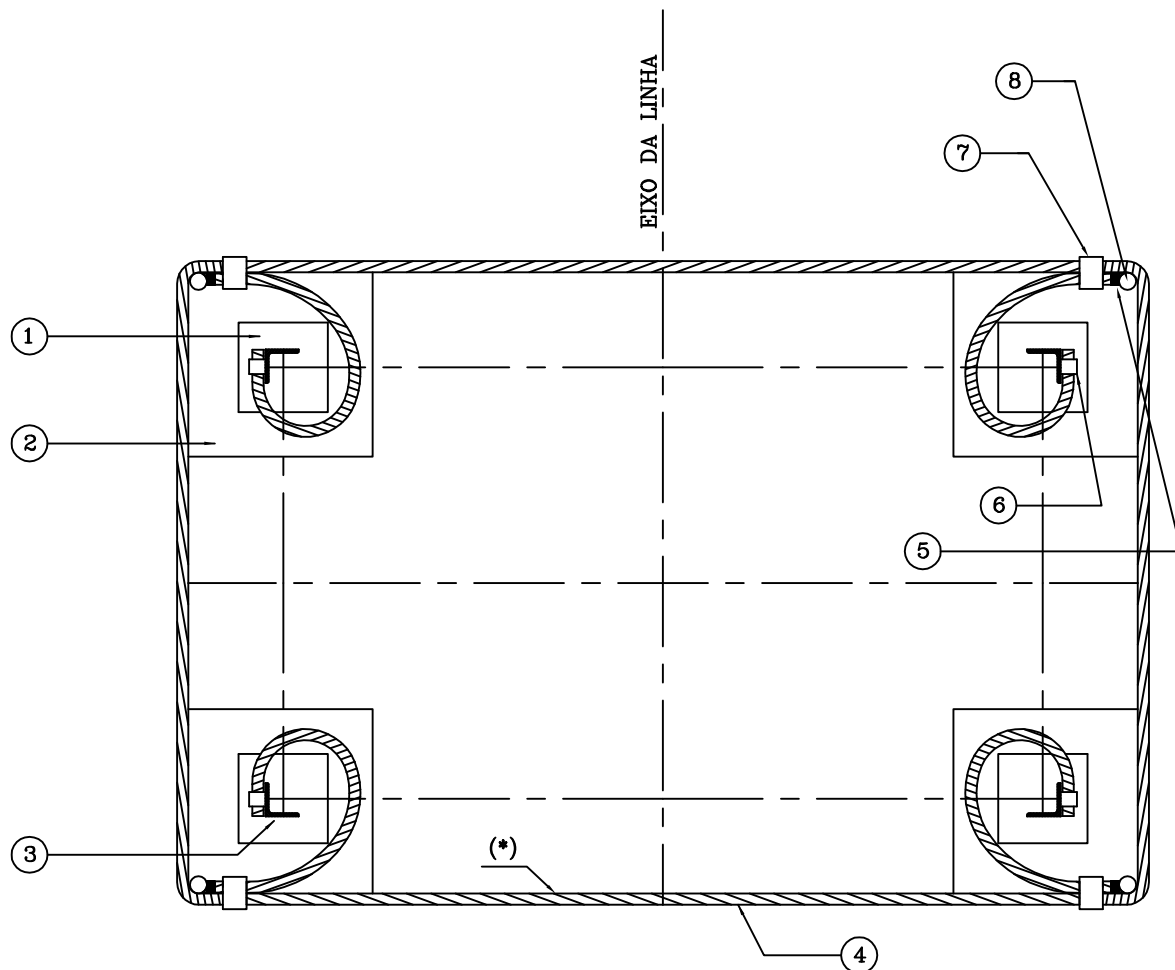

(*) – Pode não existir anel fechado

Posição	Designação
(1)	CHAMINÉ DO MACIÇO
(2)	CABOUÇO
(3)	CANTONEIRA DA BASE
(4)	CABO COBRE COM 9mmØ ENTERRADO À PROFUNDIDADE DE 800mm
(5)	LIGADOR TIPO "E"
(6)	LIGADOR TIPO "M"
(7)	LIGADOR TIPO "C"
(8)	ELECTRODO

Revisão n°	Data	Designação	Efect.	Verif.	Desenhado
01	02.04	Alteração do logotipo.	JT	JV	por: J. Tavares
02	08.09	Introdução do Novo Logotipo	JT	CH	
03					Verificado por: C. Homem
04					


REN EQPJ-LN	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		PL LTE 002
			Data: 96.03.29
DESIGNAÇÃO	E L E C T R O D O D E T E R R A	Tipo de Peça	LIGAÇÃO MALHA DE TERRA Elemento de Alta Segurança Sim ☐ Não ☐
UTILIZAÇÃO	Ligação da malha de terra ao solo.		

1 - Estes acessórios devem obrigatoriamente ter as seguintes indicações:

- Marca de identificação
- Marca do fabricante
- Milésima de fabricação

2 - Se não for dito nada em contrário as tolerâncias deverão ser:

- $\pm 0,7\text{mm}$ se a dimensão for $\leq 35\text{mm}$
- $\pm 2\%$ se a dimensão for $> 35\text{mm}$

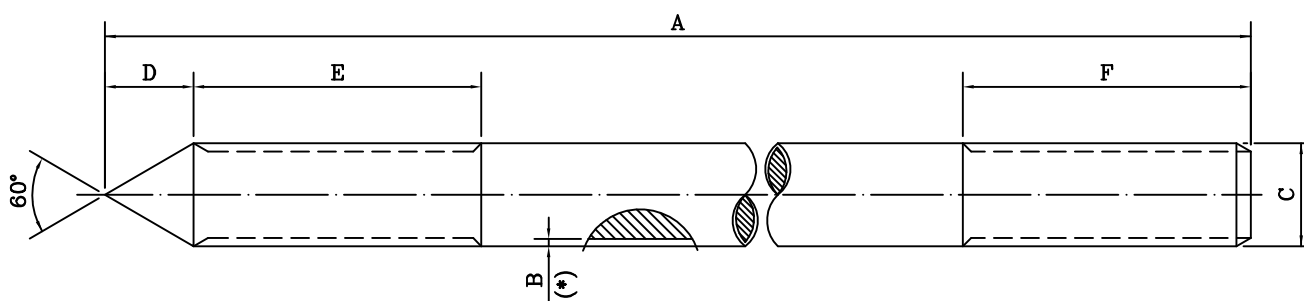

(*) - B - Espessura mínima do revestimento.

CÓDIGO	Ref. ^a (**) Fabricante	A (mm)	B (mm) (**) (mm)	C (mm)	D (mm) (**) (mm)	E (mm) (**) (mm)	F (mm) (**) (mm)	Carga de rotura (kN) (**) (kN)	Massa (Kg) (**) (kg)
ELECT. 16		2000		Ø16					

(**) - A fornecer pelo fabricante.

ELEMENTO	Produtos Siderúrgicos				Resi- liência kVC 0° C (***)	Norma de Referência (***)	Tipo de Revestimento (***)
	Tipo de Aço (***)	Tracção					
		Re MPa (***)	R MPa (***)	A % (***)			
ELECT. 16							

(***) - A fornecer pelo fabricante.

Revisão n°	Data	Designação	Efect.	Verif.	Desenhado
01	02.04	Alteração do logotipo	JT	JV	por: J. Tavares
02	08.09	Introdução do Novo Logotipo	JT	CH	
03					Verificado por: C. Homem
04					


REN EQPJ-LN	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		PL LTE 004	
			Data: 96.03.29	
DESIGNAÇÃO	L I G A D O R T I P O "M"	Tipo de Peça		
		LIGAÇÃO MALHA DE TERRA		
		Elemento de Alta Segurança Sim ☐ Não ☐		
UTILIZAÇÃO	Ligação cabo de cobre e fixação a montante do apoio.			

1 - Estes acessórios devem obrigatoriamente ter as seguintes indicações:

- Marca de identificação
- Marca do fabricante
- Milésima de fabricação

2 - Se não for dito nada em contrário as tolerâncias deverão ser:

- $\pm 0,7\text{mm}$ se a dimensão for $\leq 35\text{mm}$
- $\pm 2\%$ se a dimensão for $> 35\text{mm}$

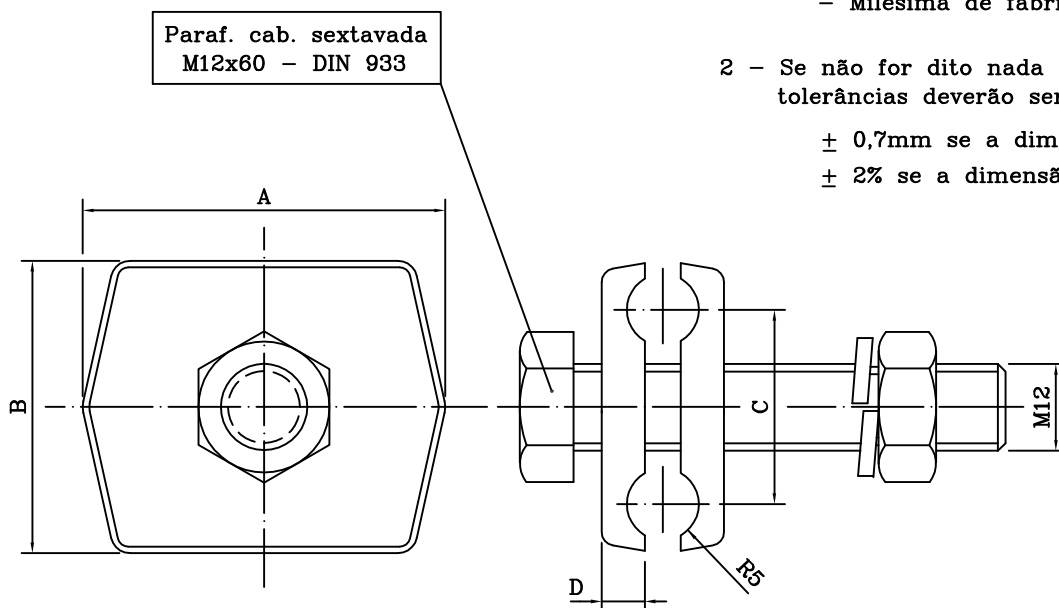

CÓDIGO	Ref.ª (*) Fabricante	A (mm) (*)	B (mm) (*)	C (mm) (*)	D (mm) (*)	Carga de rotura (kN) (*)	Massa (Kg) (*)
LIG. "M"							


(*) - A fornecer pelo fabricante.

ELEMENTO	Produtos Siderúrgicos					Norma de Referência (**)	Tipo de Revestimento (**)
	Tipo de (**) Material	Composição (**)					
LIG. "M"							

(**) - A fornecer pelo fabricante.

Revisão n°	Data	Designação	Efect.	Verif.	Desenhado
01	02.04	Alteração do logotipo	JT	JV	por: J. Tavares
02	08.09	Introdução do Novo Logotipo	JT	CH	
03					Verificado por: C. Homem
04					

REN EQPJ-LN	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		PL LTE 005	
			Data: 96.03.29	
DESIGNAÇÃO	L I G A D O R T I P O "E"	Tipo de Peça		
		LIGAÇÃO MALHA DE TERRA		
		Elemento de Alta Segurança		
		Sim ☐ Não ☐		
UTILIZAÇÃO	Ligação de electrodo de terra e cabo de cobre nú.			

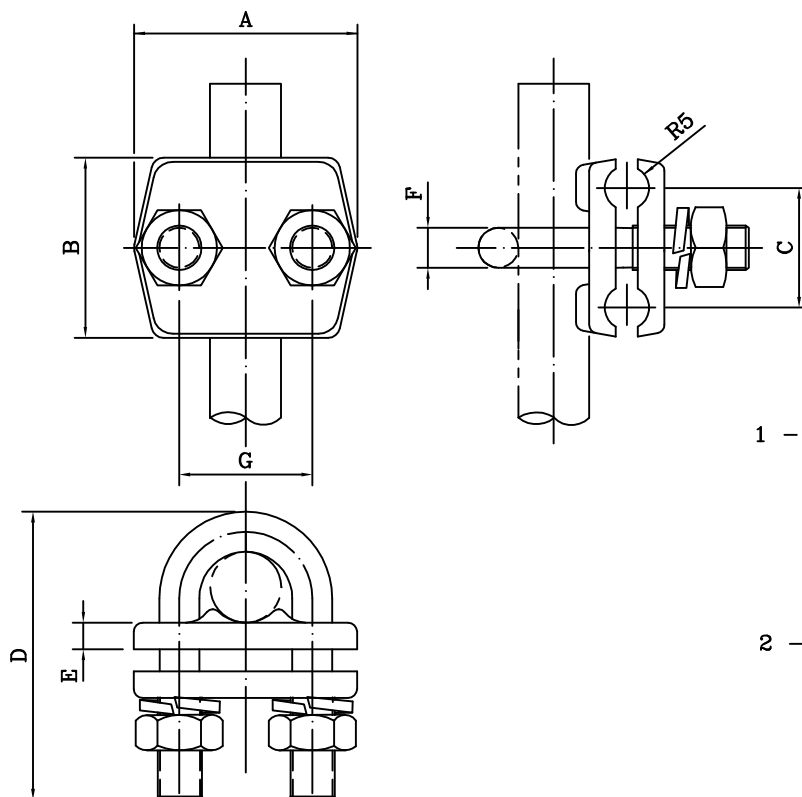

1 - Estes acessórios devem obrigatoriamente ter as seguintes indicações:

- Marca de identificação
- Marca do fabricante
- Milésima de fabricação

2 - Se não for dito nada em contrário as tolerâncias deverão ser:

- $\pm 0,7\text{mm}$ se a dimensão for $\leq 35\text{mm}$
- $\pm 2\%$ se a dimensão for $> 35\text{mm}$

CÓDIGO	Ref. ^a (*) Fabricante	A (mm) (*)	B (mm) (*)	C (mm) (*)	D (mm) (*)	E (mm) (*)	F (mm) (*)	G (mm) (*)	Carga de rotura (kN) (*)	Massa (Kg) (*)
LIG. "E"										


(*) - A fornecer pelo fabricante.

ELEMENTO	Produtos Siderúrgicos					Norma de Referência (**)	Tipo de Revestimento (**)
	Tipo de (**) Material	Composição (**)					
LIG. "E"							

(**) - A fornecer pelo fabricante.

Revisão n°	Data	Designação	Efect.	Verif.	Desenhado
01	02.04	Alteração do logotipo	JT	JV	por: J. Tavares
02	08.09	Introdução do Novo Logotipo	JT	CH	
03					Verificado por: C. Homem
04					

REN EQPJ-LN	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		PL LTE 006	
			Data: 96.03.29	
DESIGNAÇÃO	L I G A D O R T I P O "C"	Tipo de Peça		
		LIGAÇÃO MALHA DE TERRA		
		Elemento de Alta Segurança Sim ☐ Não ☐		
UTILIZAÇÃO	Ligação de dois cabos de cobre nus.			

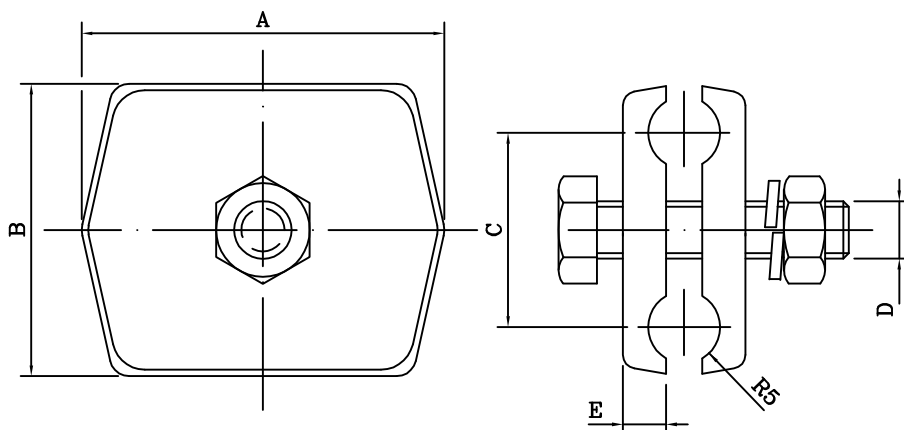

1 - Estes acessórios devem obrigatoriamente ter as seguintes indicações:

- Marca de identificação
- Marca do fabricante
- Milésima de fabricação

2 - Se não for dito nada em contrário as tolerâncias deverão ser:

- $\pm 0,7\text{mm}$ se a dimensão for $\leq 35\text{mm}$
- $\pm 2\%$ se a dimensão for $> 35\text{mm}$

CÓDIGO	Ref: (*) Fabricante	A (mm) (*)	B (mm) (*)	C (mm) (*)	D (mm) (*)	ØE (mm) (*)	Carga de rotura (kN) (*)	Massa (Kg) (*)
LIG. "C"								

(*) - A fornecer pelo fabricante.

ELEMENTO	Produtos Siderúrgicos					Norma de Referência (**)	Tipo de Revestimento (**)
	Tipo de (**) Material	Composição (**)					
LIG. "C"							

(**) - A fornecer pelo fabricante.


Revisão n°	Data	Designação	Efect.	Verif.	Desenhado
01	02.04	Alteração do logotipo	JT	JV	por: J. Tavares
02	08.09	Introdução do Novo Logotipo	JT	CH	
03					Verificado por: C. Homem
04					

Estudo Prévio

Perfis de Potencial ao Nível do Solo - Malha de 4 piquets + 1 anel

Perfis Transversal (t), Longitudinal(l) e Diagonal(d), solo homogêneo de resistividade 300 Ohm.m

DEixo [m]	Pt(%)	Pl(%)	Pd(%)	dPt(%)	dPl(%)	dPd(%)
0.00	61.85	61.85	61.85			
0.50	61.98	62.12	62.03			
1.00	62.38	62.97	62.57	0.53	1.13	0.72
1.50	63.09	64.49	63.49	1.11	2.37	1.46
2.00	64.20	66.71	64.80	1.82	3.73	2.23
2.50	65.80	69.06	66.51	2.71	4.57	3.02
3.00	67.94	68.80	68.58	3.75	2.09	3.77
3.50	69.94	64.21	70.79	4.14	-4.84	4.28
4.00	68.92	58.44	72.46	0.97	-10.35	3.88
4.50	63.76	53.24	71.57	-6.18	-10.98	0.77
5.00	57.72	48.77	65.99	-11.20	-9.67	-6.47
5.50	52.32	44.95	58.28	-11.44	-8.29	-13.29
6.00	47.70	41.63	51.51	-10.02	-7.14	-14.48
6.50	43.75	38.73	46.12	-8.57	-6.21	-12.16
7.00	40.35	36.19	41.80	-7.35	-5.44	-9.71
7.50	37.41	33.93	38.28	-6.33	-4.80	-7.84
8.00	34.85	31.92	35.35	-5.50	-4.26	-6.45
8.50	32.61	30.13	32.87	-4.80	-3.80	-5.41
9.00	30.63	28.52	30.74	-4.22	-3.41	-4.61
9.50	28.88	27.06	28.89	-3.74	-3.07	-3.98
10.00	27.31	25.74	27.26	-3.32	-2.78	-3.48
10.50	25.90	24.54	25.81	-2.97	-2.52	-3.07
11.00	24.63	23.44	24.52	-2.68	-2.30	-2.74
11.50	23.48	22.44	23.36	-2.42	-2.10	-2.45
12.00	22.43	21.51	22.31	-2.20	-1.93	-2.21
12.50	21.48	20.66	21.35	-2.00	-1.78	-2.01
13.00	20.60	19.87	20.48	-1.83	-1.64	-1.83
13.50	19.79	19.14	19.67	-1.69	-1.52	-1.68
14.00	19.05	18.46	18.93	-1.55	-1.41	-1.55
14.50	18.35	17.83	18.24	-1.44	-1.31	-1.43
15.00	17.71	17.24	17.61	-1.33	-1.23	-1.32
15.50	17.11	16.68	17.01	-1.24	-1.15	-1.23
16.00	16.55	16.16	16.46	-1.16	-1.07	-1.15
16.50	16.03	15.67	15.94	-1.08	-1.01	-1.07
17.00	15.54	15.21	15.46	-1.01	-0.95	-1.00
17.50	15.08	14.78	15.00	-0.95	-0.89	-0.94
18.00	14.64	14.37	14.57	-0.90	-0.84	-0.89
18.50	14.23	13.98	14.17	-0.84	-0.80	-0.84
19.00	13.85	13.61	13.78	-0.80	-0.76	-0.79
19.50	13.48	13.26	13.42	-0.75	-0.72	-0.75
20.00	13.13	12.93	13.08	-0.71	-0.68	-0.71
20.50	12.80	12.62	12.75	-0.68	-0.65	-0.67
21.00	12.49	12.32	12.44	-0.64	-0.62	-0.64
21.50	12.19	12.03	12.14	-0.61	-0.59	-0.61
22.00	11.91	11.76	11.86	-0.58	-0.56	-0.58
22.50	11.64	11.50	11.59	-0.56	-0.53	-0.55
23.00	11.38	11.25	11.34	-0.53	-0.51	-0.53
23.50	11.13	11.01	11.09	-0.51	-0.49	-0.50
24.00	10.89	10.78	10.86	-0.48	-0.47	-0.48
24.50	10.67	10.56	10.63	-0.46	-0.45	-0.46
25.00	10.45	10.35	10.42	-0.44	-0.43	-0.44
25.50	10.24	10.14	10.21	-0.43	-0.41	-0.42
26.00	10.04	9.95	10.01	-0.41	-0.40	-0.41
26.50	9.85	9.76	9.82	-0.39	-0.38	-0.39
27.00	9.66	9.58	9.63	-0.38	-0.37	-0.38
27.50	9.48	9.41	9.46	-0.36	-0.36	-0.36
28.00	9.31	9.24	9.29	-0.35	-0.34	-0.35
28.50	9.14	9.08	9.12	-0.34	-0.33	-0.34
29.00	8.98	8.92	8.96	-0.33	-0.32	-0.32
29.50	8.83	8.77	8.81	-0.31	-0.31	-0.31
30.00	8.68	8.62	8.66	-0.30	-0.30	-0.30
30.50	8.54	8.48	8.52	-0.29	-0.29	-0.29
31.00	8.40	8.34	8.38	-0.28	-0.28	-0.28
31.50	8.26	8.21	8.24	-0.27	-0.27	-0.27
32.00	8.13	8.08	8.11	-0.27	-0.26	-0.26
32.50	8.00	7.96	7.99	-0.26	-0.25	-0.26
33.00	7.88	7.84	7.87	-0.25	-0.25	-0.25
33.50	7.76	7.72	7.75	-0.24	-0.24	-0.24
34.00	7.65	7.61	7.63	-0.23	-0.23	-0.23
34.50	7.54	7.50	7.52	-0.23	-0.22	-0.23
35.00	7.43	7.39	7.41	-0.22	-0.22	-0.22
35.50	7.32	7.28	7.31	-0.21	-0.21	-0.21
36.00	7.22	7.18	7.21	-0.21	-0.21	-0.21
36.50	7.12	7.09	7.11	-0.20	-0.20	-0.20
37.00	7.02	6.99	7.01	-0.20	-0.19	-0.20
37.50	6.93	6.90	6.92	-0.19	-0.19	-0.19
38.00	6.83	6.81	6.82	-0.19	-0.18	-0.19
38.50	6.75	6.72	6.74	-0.18	-0.18	-0.18
39.00	6.66	6.63	6.65	-0.18	-0.17	-0.18
39.50	6.57	6.55	6.56	-0.17	-0.17	-0.17
40.00	6.49	6.46	6.48	-0.17	-0.17	-0.17
40.50	6.41	6.39	6.40	-0.16	-0.16	-0.16
41.00	6.33	6.31	6.32	-0.16	-0.16	-0.16
41.50	6.25	6.23	6.25	-0.16	-0.15	-0.16
42.00	6.18	6.16	6.17	-0.15	-0.15	-0.15
42.50	6.11	6.08	6.10	-0.15	-0.15	-0.15
43.00	6.03	6.01	6.03	-0.14	-0.14	-0.14
43.50	5.96	5.94	5.96	-0.14	-0.14	-0.14
44.00	5.90	5.88	5.89	-0.14	-0.14	-0.14
44.50	5.83	5.81	5.82	-0.13	-0.13	-0.13
45.00	5.76	5.75	5.76	-0.13	-0.13	-0.13
45.50	5.70	5.68	5.69	-0.13	-0.13	-0.13
46.00	5.64	5.62	5.63	-0.13	-0.12	-0.13
46.50	5.58	5.56	5.57	-0.12	-0.12	-0.12
47.00	5.52	5.50	5.51	-0.12	-0.12	-0.12
47.50	5.46	5.44	5.45	-0.12	-0.12	-0.12
48.00	5.40	5.39	5.40	-0.12	-0.11	-0.12
48.50	5.35	5.33	5.34	-0.11	-0.11	-0.11
49.00	5.29	5.28	5.29	-0.11	-0.11	-0.11
49.50	5.24	5.22	5.23	-0.11	-0.11	-0.11
50.00	5.18	5.17	5.18	-0.11	-0.11	-0.11

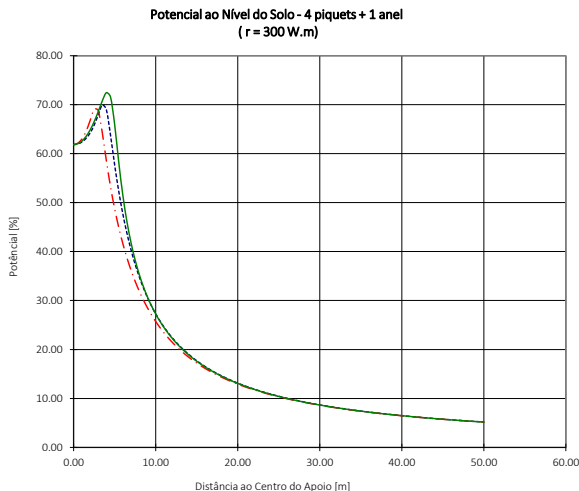

Dimensões consideradas na base : transversal = 7 x 5
Resistência da malha = **18.47** Ohm

Upt= -11.44 % Uct= 36.24 %
Upl= -10.98 % Ucl= 35.79 %
Upd= -14.48 % Ucd= 41.72 %


Umáx solo t = 69.94 %
Umáx solo l = 69.06 %
Umáx solo d = 72.46 %

Valores em % da tensão da malha de terra.

A tensão da malha é estimada em função da parte da corrente de curto-circuito que se escoia num dado apoio. Esta corrente depende da evolução ao longo da linha e das resistências dos apoios na vizinhança, bem como da resistividade e homogeneidade do solo.

Medições feitas nos EUA mostram que a maior parte da corrente de curto-circuito se escoia pelos cabos de guarda, variando a parte que se escoia para o solo num dado apoio entre 0 e 12% de lcc.

Na vizinhança das subestações (3-4 km iniciais) a corrente de curto-circuito escoia-se praticamente toda pelos cabos de guarda para a terra da subestação.

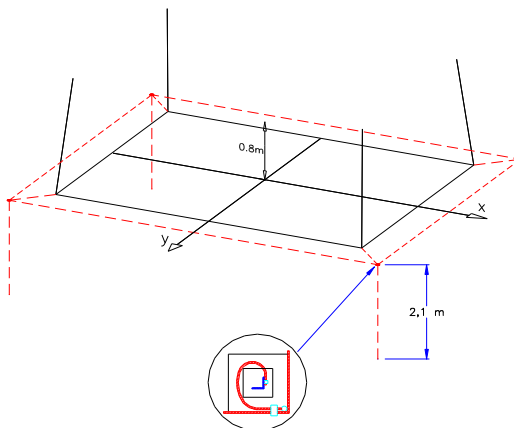

ANEXO A.05 Características dos Cabos

EQPJ

Data act. 10/03/16

ETCCO01 - Cabos nus para linhas aéreas de MAT



CARACTERISTICAS DOS CABOS

ANEXO 1

Cabos		Composição				Composição	Diâm.	Diâm.	Secção	Secção	massa	massa neutra		Peso Total	Mod.	C.Dilat.	Carga	R cor cont	Kr	CCL	Coef.
Designação	N.comercial	Nr	Dia	Nr	Dia	por camada	cabo (mm)	aço (mm)	cabo (mm ²)	aço (mm ²)	s/m.n. (daN/m)	min. (g/m)	max. (g/m)	daN/m	Elast. (MPa)	Térmica (°)	Rotura (daN)	a 20 °C (Ohm/m)	(/k)	(J/m/k)	E.Pel.
AAAC 570	Aster 570	61	3.45	-	-	1;6;12;18;24	31.05		570.24		1.544			1.544	53980	0.0000230	18360	0.0000583	0.00360	1397.09	1.024
AAAC 851	Aster 851	91	3.45	-	-	1;6;12;18;24;30	38.00		850.70		2.316			2.316	52500	0.0000230	27647	0.0000394	0.00360	2048.22	
AAAC 1144	Aster 1144	91	4.00	-	-		44.00	-	1143.50	-	3.110		0.00	3.110	55000	0.0000230	36022	0.0000293	0.00360	2801.58	
AACSR 147.1	Pastel 147.1	30	2.25	7	2.25	1;6;12;18	15.75	6.75	147.11	27.83	0.542	4.86	6.94	0.548	83970	0.0000181	8185	0.0002790	0.00360	397.43	
ACSR 130	Guinea	12	2.92	7	2.92	1;6;12	14.60	8.76	127.24	46.88	0.586	8.16	11.65	0.596	104500	0.0000153	6646	0.0003594	0.00403	374.09	
ACSR 153	Dorking	12	3.20	7	3.20	1;6;12	16.00	9.60	152.81	56.30	0.705	9.80	14.00	0.717	104500	0.0000153	7708	0.0002992	0.00403	449.26	
ACSR 260	Panther	30	3.00	7	3.00	1;6;12;18	21.00	9.00	261.20	49.50	0.955			0.955	78155	0.0000177			0.00403		
ACSR 325	Bear	30	3.35	7	3.35	1;6;12;18	23.45	10.05	326.12	61.70	1.202	10.77	15.39	1.215	79500	0.0000178	10938	0.0001093	0.00403	881.06	1.003
ACSR 374	Tejo	42	2.79	19	2.79	1;6;12;18;24	25.11	13.95	373.90	116.40	1.584			1.584	91630	0.0000158			0.00403		
ACSR 485	Zebra	54	3.18	7	3.18	1;6;12;18;24	28.62	9.54	484.48	55.60	1.600	9.71	13.87	1.612	68000	0.0000193	12849	0.0000674	0.00403	1260.92	1.011
ACSR/AW 517	RAIL AW	45	3.70	7	2.47	1;6;9;15;21	29.61	7.41	517.39	33.53	1.532			1.532	61937	0.0000213	11370	0.0000585	0.00403	1312.20	1.018
ACSR 546	Cardinal	54	3.38	7	3.38	1;6;9;15;21	30.38	10.13	546.10	62.70	1.791			1.791	68670	0.0000193	15262	0.0000597	0.00403	1424.03	
ACSR 595	Zambeze	42	4.14	7	2.32	1;6;8;14;20	31.80	6.96	594.97	29.59	1.764	5.15	7.36	1.770	61500	0.0000212	11967	0.0000511	0.00403	1497.03	1.021

Legenda:

- Kr - Coeficiente de variação da resistência do cabo com a temperatura (°/k)
- CCL - Capacidade calorífica linear (J/m/k) $C = Cs \cdot Ss + Ca \cdot Sa$
- Cs - Calor específico do aço = $3,78 + 6 \text{ J/m}^3 / \text{k}$
- Ca - Calor específico do alumínio = $2,45E+6 \text{ J/m}^3 / \text{k}$
- Coef.Ef.Pel. - Coeficiente de Efeito Pelicular
- Ss, Sa - Secções respectivamente do aço e alumínio (mm²)
- Al - Alumínio
- Aç - Aço
- Lal - Liga de alumínio

OPGW AS/AA 39/94 AST 2x 20 F	
Fabricante	
Tipo de Cabo de Guarda	OPGW AS/AA 39/94 AST 2x 20 F
Secção Nominal [mm ²]	132.5
Quantidade de Fibras Ópticas	40
Composição	1 x 3,15 + (4 x 3.10 + 1 tubo)+ 12 x 3,15
Diâmetro [mm]	15.8
Massa Linear [kg/m]	0.565
Módulo de Elasticidade [daN/mm ²]	9068
Coefficiente de Dilatação Linear [°C ⁻¹]	1.76E-05
Resistência Elétrica [Ohm/km]	0.3200
Carga de Rotura [daN]	7235

ANEXO A.06

Características dos Isoladores

ESLN	ESLN/ET/ICA01	RENN
------	---------------	-------------

CARACTERÍSTICAS DO ISOLADOR

ANEXO II


DISCRIMINAÇÃO			
DESIGNAÇÃO (CEI):		U160 BS	
I) CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS:			
DIÂMETRO NOMINAL MÁXIMO:		280 mm	
DIÂMETRO DO ESPIGÃO (Segundo Publicação CEI 120):		20 mm	
PASSO:		146 mm	
LINHA DE FUGA NOMINAL MÍNIMA:		380 mm	
II) CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:			
TENSÃO SUPORTÁVEL A SECO A 50 Hz-1 min:		75 kV	(eficaz)
TENSÃO SUPORTÁVEL SOB CHUVA A 50 Hz-1 min:		45 kV	(pico)
TENSÃO SUPORTÁVEL AO CHOQUE AMOSFÉRICO:		110 kV	(pico)
TENSÃO MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ÓLEO:		130 kV	(eficaz)
III) CARACTERÍSTICAS ELECTROMECÂNICAS:			
CARGA DE ROTURA MÍNIMA GARANTIDA:		160 kN	
IV) CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES:			
SAIA DIELÉCTRICA:		Vidro temperado ou porcelana	
CAMPÂNULA:		Ferro fundido maleável	
ESPIGÃO:		Aço forjado ≥ 65 kgf/mm ²	
CIMENTO DE COLAGEM:		Cimento aluminoso	
GOLPILHAS:		Bronze fosforoso ou aço inox	
REV. Nº	DESIGNAÇÃO	EXEC.	APROV.
2003-02-25	Novo Logotipo. Alteração linha de fuga mínima	Carlos Homem	Manuel Severina
2007-04-13	Novo Logotipo.	Carlos Homem	Manuel Severina

ANEXO A.07

Planos das Cadeias de Isoladores e Fixação dos CG

REN	420 kV	PLANO DAS CADEIAS DE AMARRAÇÃO		DUPLA	PL 10192
EQPJ-LN	Un=400 kV	Feixe Duplo	Ao Pórtico da Subestação	50 kA	Data: 08.05.21 Revisão: 1


- 1 - A haste de descarga do lado da estrutura é regulável, enquanto do lado do condutor é fixa.
- 2 - O espigão dos isoladores é de $\varnothing 20\text{mm}$ de acordo com a publicação CEI - 60120.
- 3 - Os dispositivos de protecção, hastes, são em varão de aço de $\varnothing 25\text{mm}$ e devem-se associar 2 anéis regularizadores do potencial (lado do condutor).
- 4 - As dimensões da golpilha são de acordo com a publicação CEI - 60372.
- 5 - Os dispositivos de protecção, hastes, devem estar dispostos de modo a que o arco permaneça sempre a uma distância dos isoladores pelo menos, igual ao seu diâmetro e nunca inferior a 250mm.
- 6 - Pode ser prevista a utilização de "shunts" quer do lado da estrutura quer do lado do condutor. A ligação do "shunt" da haste regulável, não deve ser feita às peças intermédias da cadeia, mas sim à estrutura de fixação da cadeia.

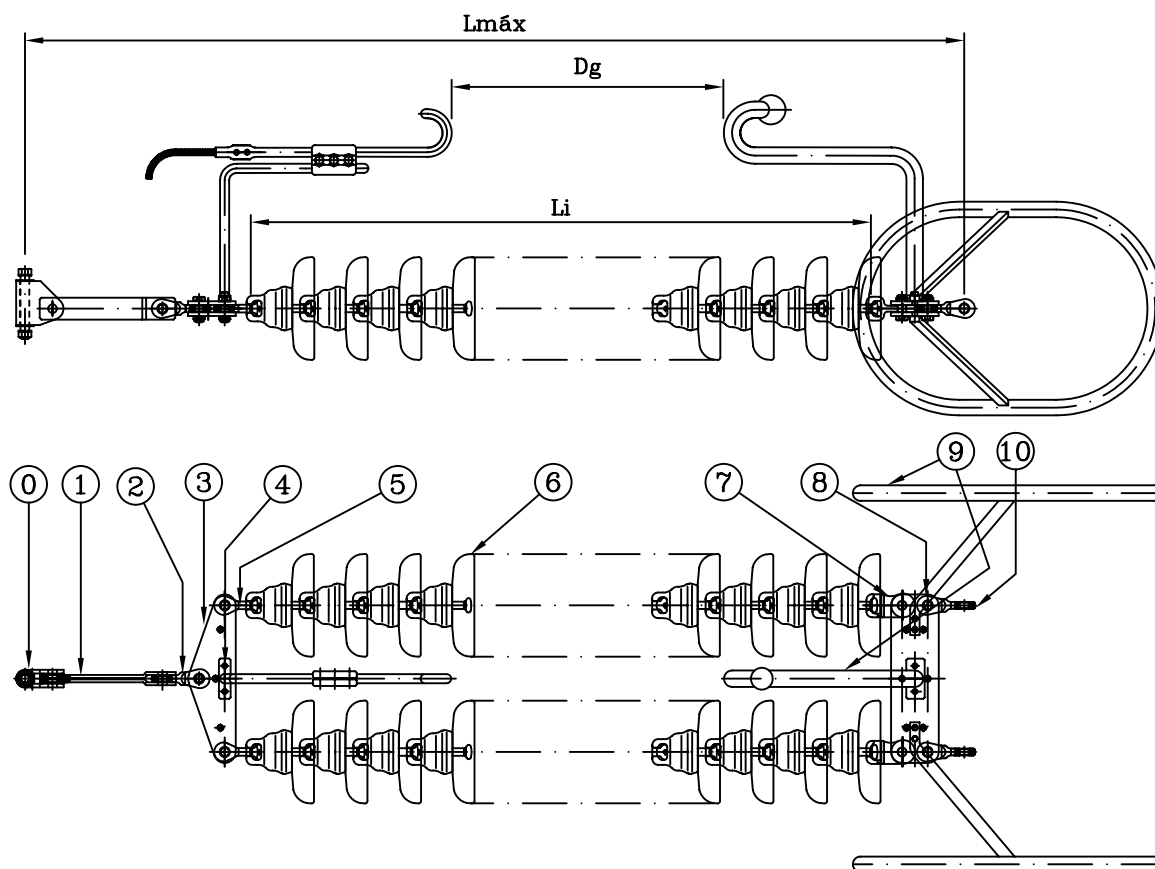

Posição	Comp. Útil (mm)	4 D 4 H 2 M 150 P 5	4 D 4 H 2 F 150 P 5
(0)	75	CHARNEIRA CH 300	
(1)	300	PROLONGO PF 300	
(2)	100	LIGADOR CRUZADO LC 300	
(3)	70	BALANCEIRO BT 300	
(4)	----	HASTE DE DESCARGA SUPERIOR REGULÁVEL HDr 25	
(5)	70	OLHAL COM BOLA (2xOB 150 - Norma CEI 60120 $\varnothing 20\text{mm}$)	
(6)	----	2x23 * U160BS	2x20 * Antipoluição 160 kN
(7)	85	BALL SOCKET COM PATILHA (2xBS 150 - Norma CEI 60120 $\varnothing 20\text{mm}$)	
(8)	70	BALANCEIRO BR 300	
(9)	----	HASTE DE DESCARGA INFERIOR FIXA C/ ANÉIS HDf/AR 25	
(10)	100	LIGADOR CRUZADO 2xLC 150	
Lmáx		4228 mm	4270 mm
Li		3358 mm	3400 mm
Dg		1700 mm ± 50 mm	
Carga rotura		300 kN	300 kN
Peso aprox.		354 Kg	396 Kg

	420 kV	PLANO DAS CADEIAS DE AMARRAÇÃO		DUPLA	PL 10193
	Un=400 kV	Feixe Duplo	Linha Simples Linha Dupla	≤50 kA	Data: 08.05.21 Revisão: 1


- 1 - Os dispositivos de protecção como a haste são em varão de aço de $\varnothing 25\text{mm}$, enquanto o anel de descarga será em tubo de aço com secção mínima de 500mm^2 ($\varnothing \pm 60\text{mm}$) aberto, devendo nesta zona ser maciço (intervalo entre pontas do anel $50 \pm 5\text{mm}$).
- 2 - O espigão dos isoladores é de $\varnothing 20\text{mm}$ de acordo com a publicação CEI - 60120.
- 3 - As dimensões da golpilha são de acordo com a publicação CEI - 60372.
- 4 - Os dispositivos de protecção, haste e anel de descarga, devem estar dispostos de modo a que o arco permaneça sempre a uma distância dos isoladores pelo menos, igual ao seu diâmetro e nunca inferior a 250mm.

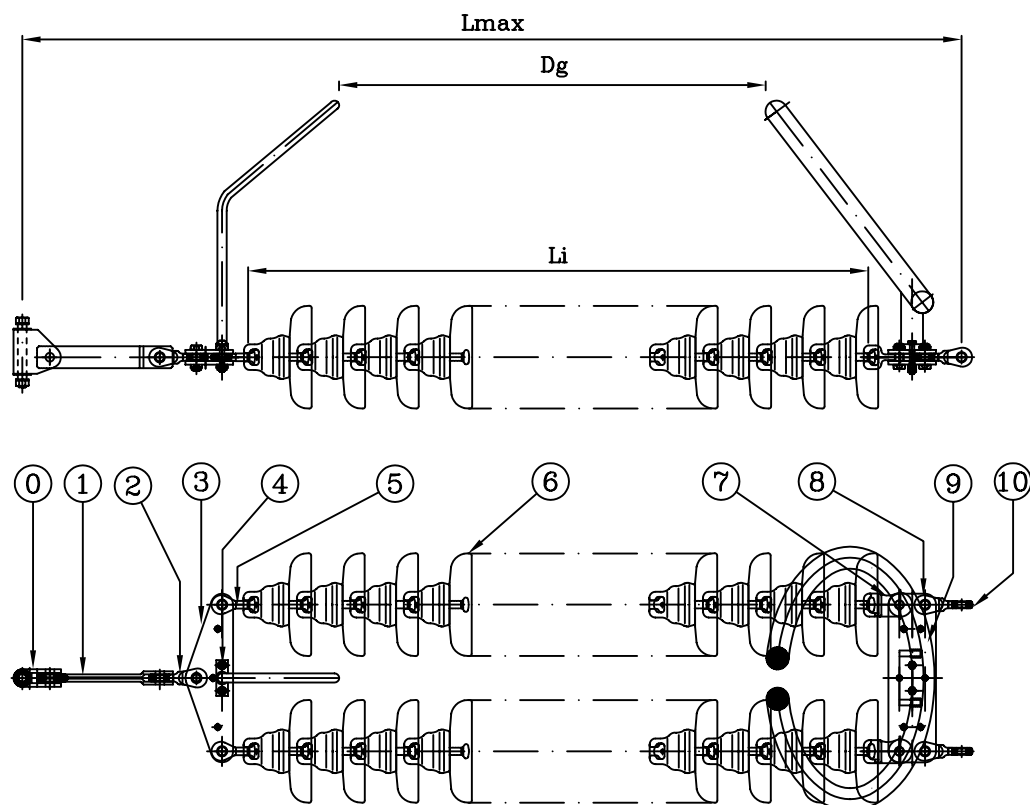

Posição	Comp. Útil (mm)	4 D 4 H 2 M 150 N 5	4 D 4 H 2 F 150 N 5
(0)	75	CHARNEIRA CH 300	
(1)	300	PROLONGO PF 300	
(2)	100	LIGADOR CRUZADO LC 300	
(3)	70	BALANCEIRO BT 300	
(4)	----	HASTE DE DESCARGA SUPERIOR HD 25C1	
(5)	70	OLHAL COM BOLA (2xOB 150 - Norma CEI 60120 $\varnothing 20\text{mm}$)	
(6)	----	2x23 * U160BS	2x20 * Antipoluição 160 kN
(7)	85	BALL SOCKET COM PATILHA (2xBS 150 - Norma CEI 60120 $\varnothing 20\text{mm}$)	
(8)	70	BALANCEIRO BR 300	
(9)	----	ANEL DE PROTECÇÃO INFERIOR AP60 N1	
(10)	100	LIGADOR CRUZADO 2xLC 150	
Lmáx		4228 mm	4270 mm
Li		3358 mm	3400 mm
Dg		2828 mm	2870 mm
Carga rotura		300 kN	300 kN
Peso aprox.		341 Kg	383 Kg

REN	420 kV	PLANO DAS CADEIAS DE SUSPENSÃO		DUPLA	PL 10198
EQPJ-LN	Un=400 kV	Feixe Duplo	Linha Simples Linha Dupla	≤50 kA	Data: 08.05.21 Revisão: 1


- 1 - As hastes de descarga superior e o anel de descarga inferior devem estar no plano do condutor, com disposição para ambos os lados.
- 2 - O espigão dos isoladores é de Ø20mm de acordo com a publicação CEI - 60120.
- 3 - Os dispositivos de protecção, hastes, são em varão de aço de Ø25mm, enquanto o anel de descarga inferior será em tubo de aço com secção mínima de 500mm² (Ø ±60mm), aberto, devendo nesta zona ser maciço (intervalo entre pontas 50 ±5mm).
- 4 - As dimensões da golpilha são de acordo com a publicação CEI - 60372.
- 5 - Os dispositivos de protecção, hastes e anel de descarga, devem estar dispostos de modo a que o arco permaneça sempre a uma distância dos isoladores pelo menos, igual ao seu diâmetro e nunca inferior a 250mm.
- 6 - As duas filas de isoladores são colocadas no plano perpendicular ao condutor.
- 7 - Só devem ser usadas nas travessias ou cruzamentos importantes.
- 8 - Não podem ser utilizados nos apoios das famílias "Y" e "DI".

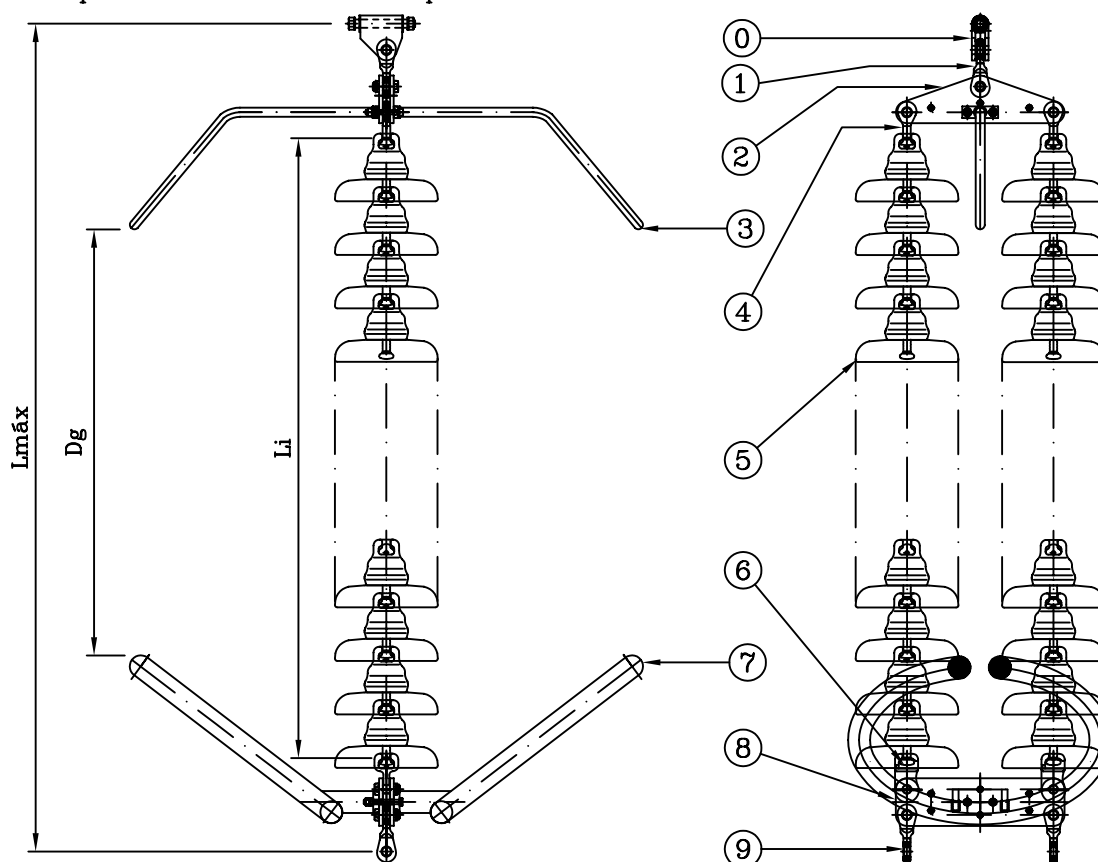

Posição	Comp. Útil (mm)	4 D 4 K 2 M 150 L 5	4 D 4 K 2 F 150 L 5
(0)	75	CHARNEIRA CH 300	
(1)	100	LIGADOR CRUZADO LC 300	
(2)	70	BALANCEIRO BT 300	
(3)	----	HASTE DE DESCARGA SUPERIOR HD 25C2	
(4)	70	OLHAL COM BOLA (2xOB 150 - Norma CEI 60120 Ø20mm)	
(5)	----	2x23 * U160BS	2x20 * Antipoluição 160 kN
(6)	85	BALL SOCKET COM PATILHA (2xBS 150 - Norma CEI 60120 Ø20mm)	
(7)	----	ANEL DE PROTECÇÃO INFERIOR AP60 N2	
(8)	70	BALANCEIRO BR 300	
(9)	100	LIGADOR CRUZADO LC 150	
Lmáx		3928 mm	3970 mm
Li		3358 mm	3400 mm
Dg		2828 mm	2870 mm
Carga rotura		300 kN	300 kN
Peso aprox.		355 Kg	397 Kg

REN	420 kV	PLANO DAS CADEIAS DE SUSPENSÃO		"V" (90°)	PL 10199
EQLN-PJ	Un=400 kV	Feixe Duplo	Linha Simples	≤50 kA	Data: 09.05.21
					Revisão: 1

- 1 - As hastes de descarga superior devem estar no plano perpendicular ao condutor, e o anel de descarga inferior no plano do condutor para ambos os lados.
- 2 - O espigão dos isoladores é de $\varnothing 20\text{mm}$ de acordo com a publicação CEI - 60120.
- 3 - Os dispositivos de protecção, hastes, são em varão de aço de $\varnothing 25\text{mm}$, enquanto o anel de descarga inferior será em tubo de aço com secção mínima de 500mm^2 ($\varnothing \pm 60\text{mm}$), aberto, devendo nesta zona ser maciço (intervalo entre pontas $50 \pm 5\text{mm}$).
- 4 - As dimensões da golpilha são de acordo com a publicação CEI - 60372.
- 5 - Os dispositivos de protecção, hastes e anel de descarga, devem estar dispostos de modo a que o arco permaneça sempre a uma distância dos isoladores pelo menos, igual ao seu diâmetro e nunca inferior a 250mm .
- 6 - As condições geométricas e mecânicas a que as cadeias de suspensão em "V" devem obedecer estão mencionadas no texto.
- 7 - Cadeia específica para apoios tipo QS.

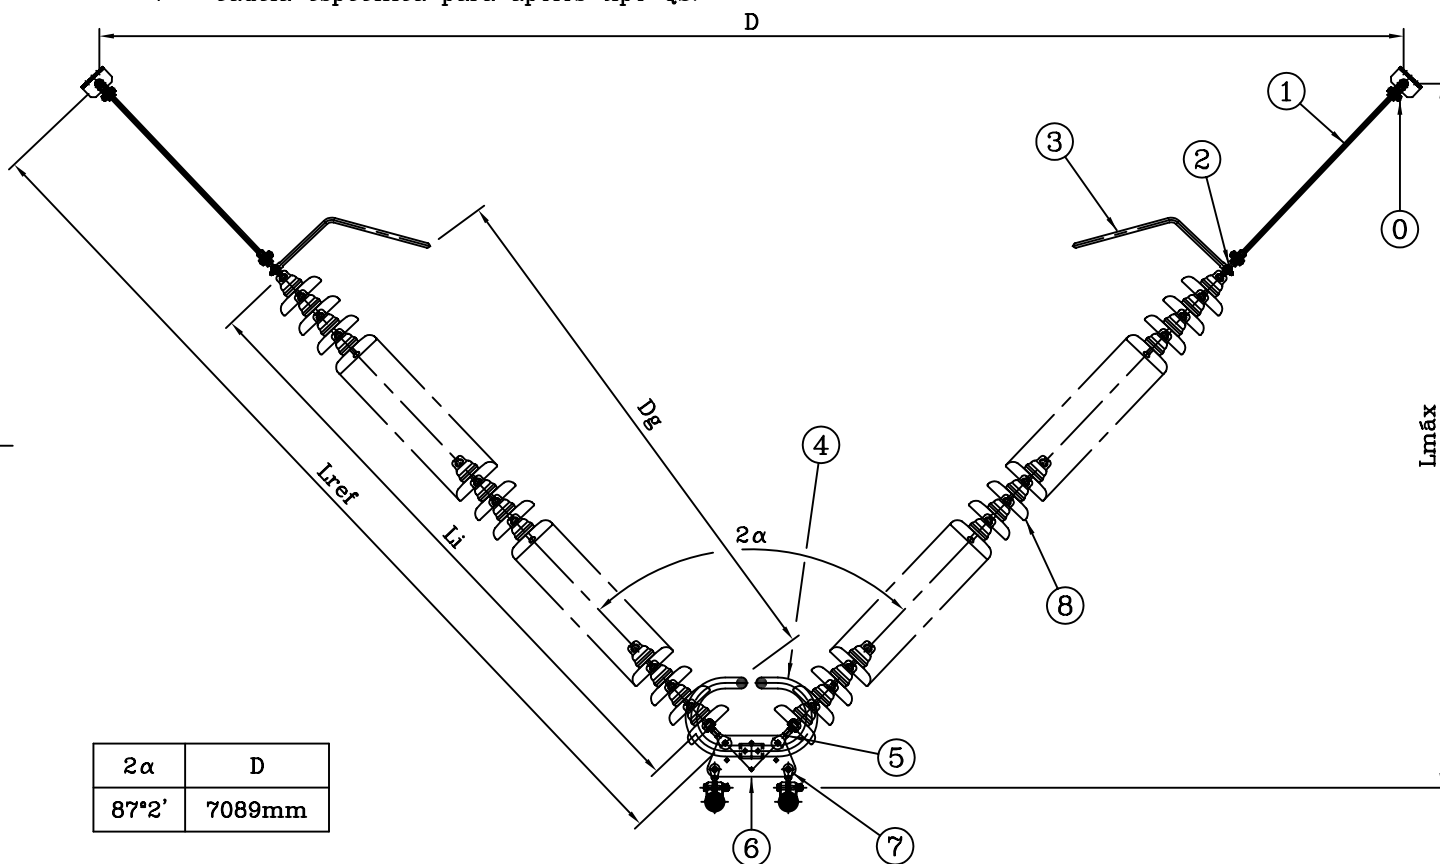


2α	D
$87^{\circ}2'$	7089mm

Posição	Comp. Útil (mm)	4 D 4 V 2 M 150 Q 5	4 D 4 V 2 F 150 Q 5
(0)	75	CHARNEIRA CH300	
(1)	1236/1194	PROLONGO PF 150/1236	PROLONGO PF 150/1194
(2)	125	OLHAL COM BOLA P/HASTE (2xOBH 150 - Norma CEI 60120 $\varnothing 20\text{mm}$)	
(3)	----	HASTE DE DESCARGA SUPERIOR HD 25V1	
(4)	----	ANEL DE PROTECÇÃO INFERIOR AP60 N2	
(5)	145	BALL SOCKET COM PATILHA (2xBSA 150 - Norma CEI 60120 $\varnothing 20\text{mm}$)	
(6)	143	BALANCEIRO BTP 300/90	
(7)	100	LIGADOR CRUZADO LC 150	
(8)	----	23 * U160BS	20 * Antipoluição 160 kN
Lref		4939 mm	4939 mm
Lmáx		3824 mm	3824 mm
Li		3358 mm	3400 mm
Dg		2896 mm	2938 mm
Carga rotura		300 kN	300 kN
Peso aprox.		379 Kg	420 Kg


REN	420 kV	PLANO DAS CADEIAS DE SUSPENSÃO		"V" (98°)	PL 10200
EQPJ-LN	Un=400 kV	Feixe Duplo	Linha Simples	≤50 kA	Data: 08.05.08 Revisão: 0

- 1 - As hastes de descarga superior devem estar no plano perpendicular ao condutor, e o anel de descarga inferior no plano do condutor para ambos os lados.
- 2 - O espigão dos isoladores é de Ø20mm de acordo com a publicação CEI - 60120.
- 3 - Os dispositivos de protecção, hastes, são em varão de aço de Ø25mm, enquanto o anel de descarga inferior será em tubo de aço com secção mínima de 500mm² (Ø ±60mm), aberto, devendo nesta zona ser maciço (intervalo entre pontas 50 ±5mm).
- 4 - As dimensões da golpilha são de acordo com a publicação CEI - 60372.
- 5 - Os dispositivos de protecção, hastes e anel de descarga, devem estar dispostos de modo a que o arco permaneça sempre a uma distância dos isoladores pelo menos, igual ao seu diâmetro e nunca inferior a 250mm.
- 6 - As condições geométricas e mecânicas a que as cadeias de suspensão em "V" devem obedecer estão mencionadas no texto.
- 7 - Cadeia específica para apoios tipo QRS.

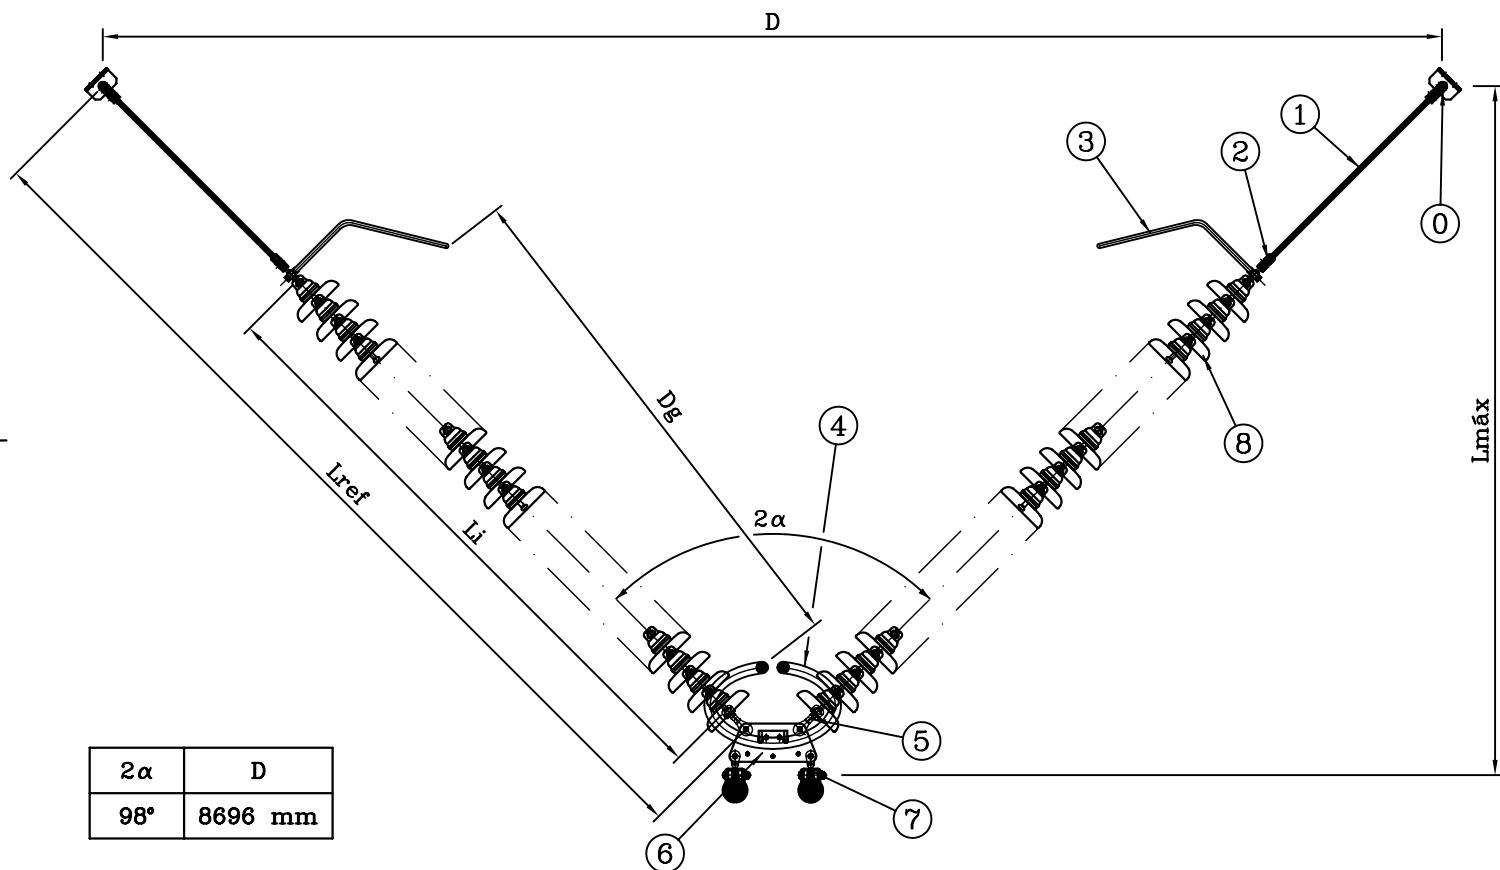


Posição	Comp. Útil (mm)	4 D 4 V 2 M 150 R 5	4 D 4 V 2 F 150 R 5
(0)	75	CHARNEIRA CH300	
(1)	1870/1828	PROLONGO PF 150/1870	PROLONGO PF 150/1828
(2)	125	OLHAL COM BOLA P/HASTE (2xOBH 150 - Norma CEI 60120 Ø20mm)	
(3)	----	HASTE DE DESCARGA SUPERIOR HD 25V1	
(4)	----	ANEL DE PROTECÇÃO INFERIOR AP60 N2	
(5)	145	BALL SOCKET COM PATILHA (2xBSA 150 - Norma CEI 60120 Ø20mm)	
(6)	143	BALANCEIRO BTP 300/90	
(7)	100	LIGADOR CRUZADO LC 150	
(8)	----	23 * U160BS	20 * Antipoluição 160 kN
Lref		5573 mm	5573 mm
Lmáx		3900 mm	3900 mm
Li		3358 mm	3400 mm
Dg		2896 mm	2938 mm
Carga rotura		300 kN	300 kN
Peso aprox.		389 Kg	431 Kg

 EQPJ-LN	PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSÃO		≤ 50 kA Data: 08.05.08 Revisão: 2
	Cabo de Guarda	Linha Simples Linha Dupla	

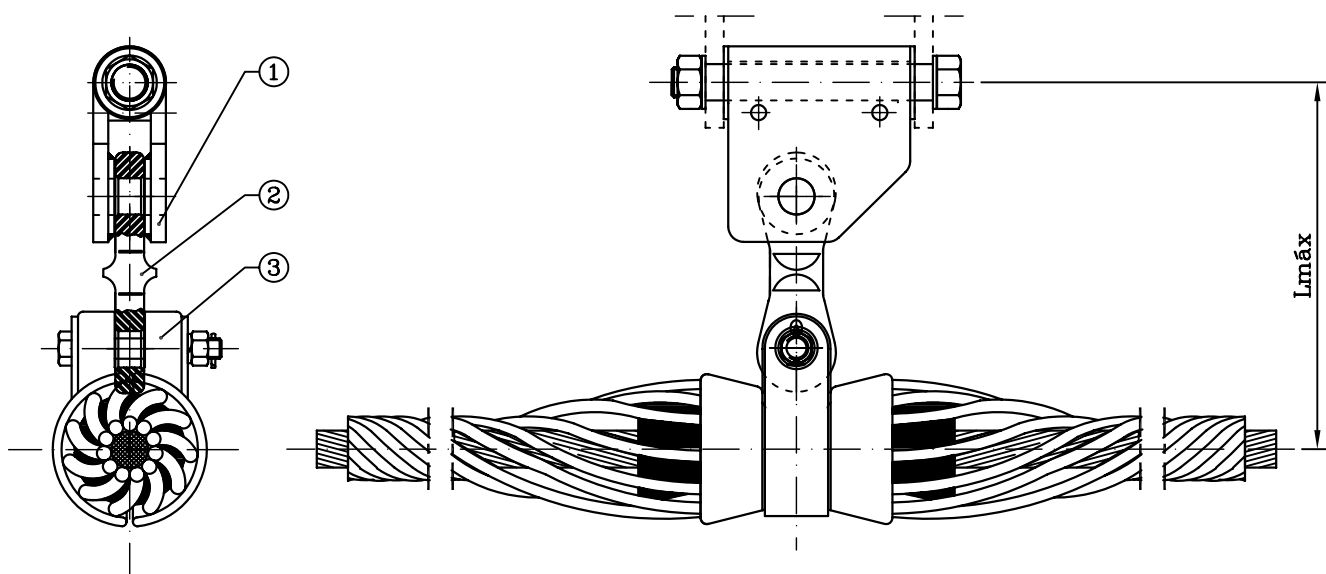

Posição	Comp. Útil (mm)	DESIGNAÇÃO
(1)	75	CHARNEIRA CH 150
(2)	100	LIGADOR DIREITO LD 150
(3)	107	PINÇA DE SUSPENSÃO PS (secção)
Lmáx	282 mm	
Carga rotura	FUNÇÃO DA PINÇA DE SUSPENSÃO UTILIZADA	
Peso aprox.	10 Kg	

 EQPJ-LN	PLANO DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO		≤ 50 kA Data: 08.05.08 Revisão: 2
	Cabo de Guarda	Linha Simples Linha Dupla	

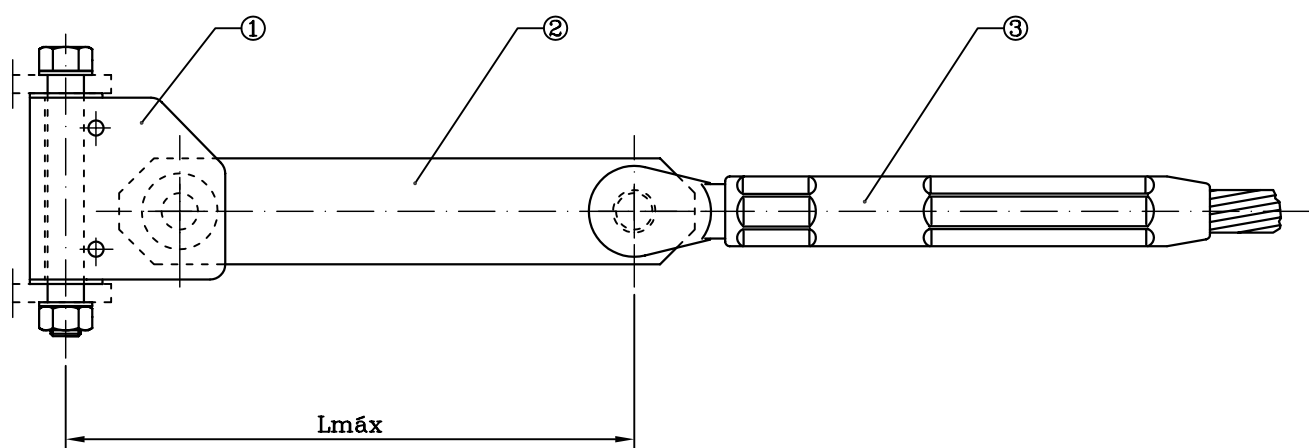


Posição	Comp. Útil (mm)	DESIGNAÇÃO
(1)	75	CHARNEIRA CH 150
(2)	300	PROLONGO PR 150
(3)	460	PINÇA DE AMARRAÇÃO PAP (secção)
Lmáx	375 mm	
Carga rotura	FUNÇÃO DA PINÇA DE AMARRAÇÃO UTILIZADA	
Peso aprox.	11 Kg	

 EQPJ-LN	PLANO DE CONJUNTO DE SUSPENSÃO		≤ 50 kA Data: 08.05.08 Revisão: 2
	Cabo de Guarda OPGW	Linha Simples Linha Dupla	

SHUNT – Cabo de cobre estanhado $\varnothing$ 10mm.

Terminais de cobre estanhado com bimetálico junto à pinça.

Os materiais constituintes do Shunt devem permitir a passagem da corrente de curto circuito, 10 kA-1S, sem deterioração.

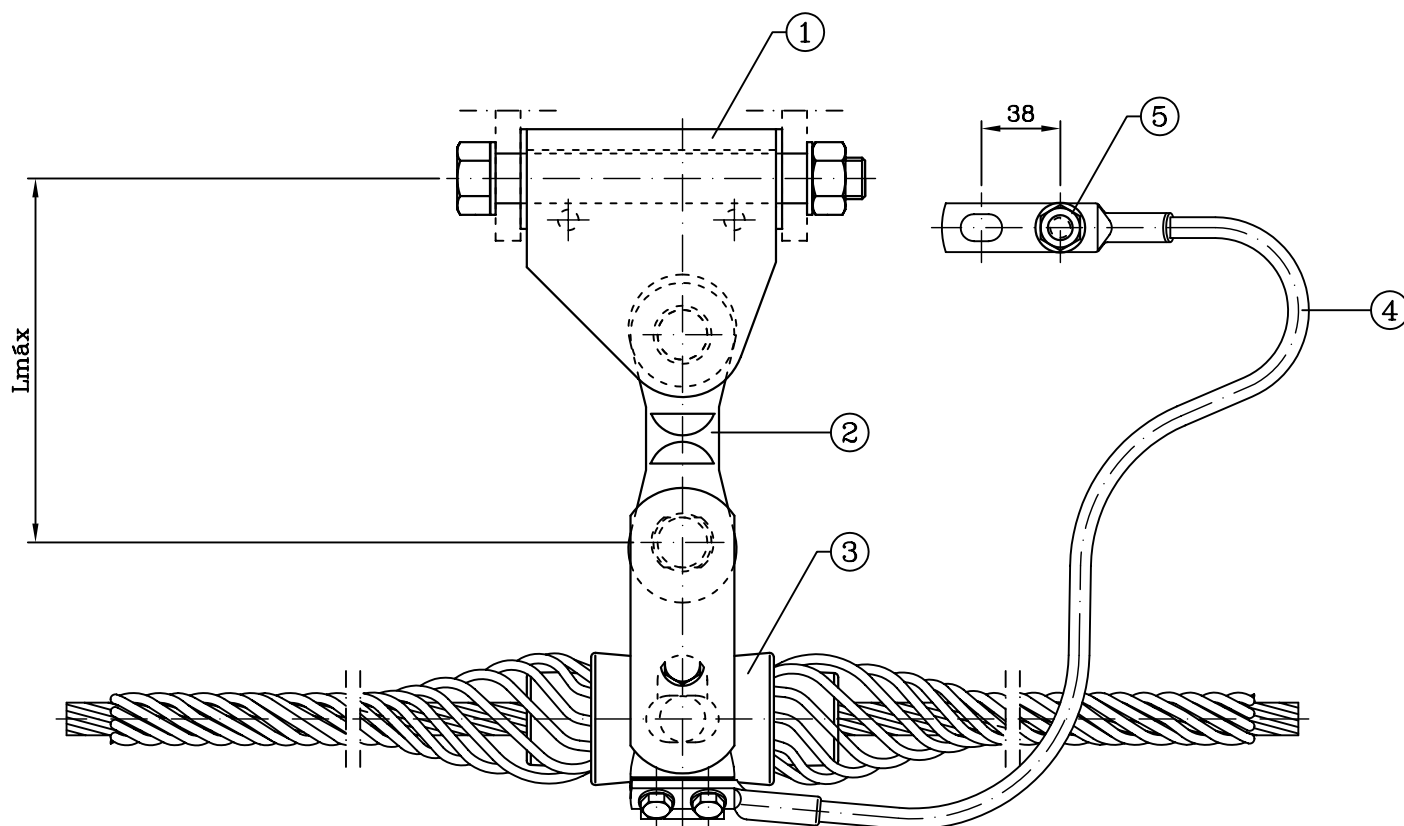


Posição	Comp. Útil (mm)	DESIGNAÇÃO
(1)	75	CHARNEIRA CH 150
(2)	100	LIGADOR DIREITO LD 150
(3)		PINÇA DE SUSPENSÃO AGS
(4)		SHUNT
(5)		PARAF. M12x40 COM PORCA E ANILHA
Lmáx		175 mm
Carga rotura		150 kN
Peso aprox.		7 Kg

 EQPJ-LN	PLANO DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO		≤ 50 kA Data: 08.11.03 Revisão: 3
	Cabo de Guarda OPGW	Linha Simples Linha Dupla	

SHUNT – Cabo de alumínio de $\varnothing$ 14mm.

Os materiais constituintes do Shunt devem permitir a passagem da corrente de curto circuito, 10 kA-1S, sem deterioração.

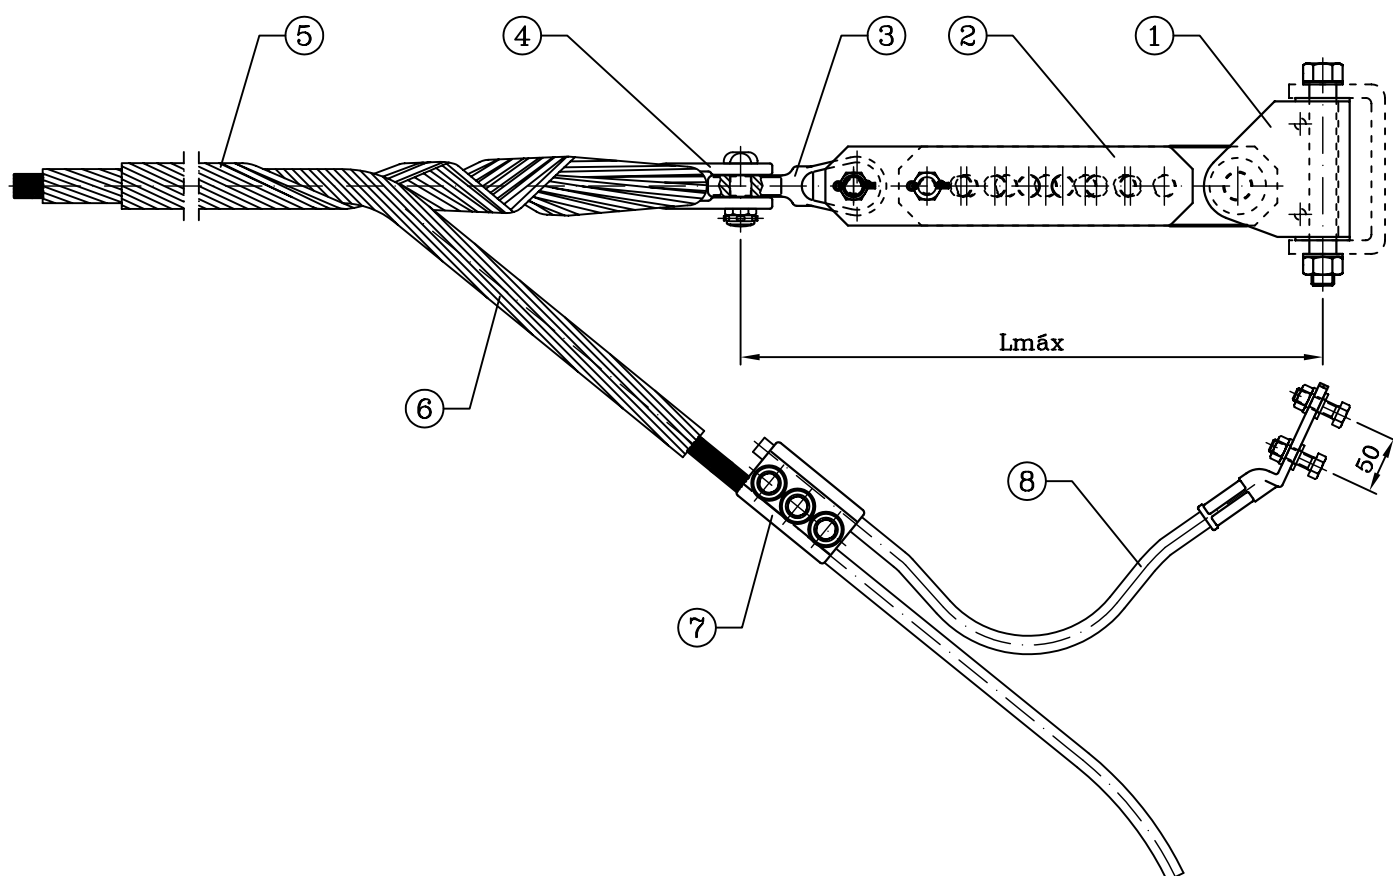

Posição	Comp. Útil (mm)	DESIGNAÇÃO
(1)	75	CHARNEIRA CH 150
(2)	340-550	PROLONGO REGULÁVEL
(3)	100	LIGADOR CRUZADO LC 150
(4)		PASSA CABOS
(5)		CONJUNTO DE VARETAS DE FIXAÇÃO
(6)		CONJUNTO DE VARETAS DE PROTECÇÃO
(7)		LIGADOR PARALELO
(8)		SHUNT
Lmáx		515-725 mm
Carga rotura		150 kN
Peso aprox.		14 Kg

ANEXO A.08

Capacidade Térmica dos Cabos (Em Regime Permanente)

Estudo Prévio

Capacidade Térmica - Regime Permanente


Cabo	ZAMBEZE
Rca-Resistência Eléctrica em C.A.[Ohm/m]	52.17E-6
K-Coef.var.da Resist. do cabo c/temp.[/°K]	4.03E-3
D-Diâmetro do Cabo [mm]	31.8
C-Coeficiente de Absorção Solar	0.5
Rs-Radiação Solar [W/m²]	1000
V-Velocidade do Vento [m/s]	0.6
e-Poder Emiss. Relação ao Corpo Negro	0.6
Constante de Steffan [W/m²k⁴]	56.70E-9

U=	400	kV	Condutores p/fase=	2
P[MVA]=	1 856.0	Ta [°C]=	15	Tc [°C]= 85
P[MVA]=	1 597.0	Ta [°C]=	32	Tc [°C]= 85

INTENSIDADE DE CORRENTE POR CABO [A]

Temperat. Cabo [°C]	Temperatura ambiente [°C]				
	15	30	32	33	35
40	725	214	---	---	---
45	824	457	380	336	220
50	911	606	552	522	458
55	988	722	678	655	606
60	1 058	820	783	763	722
65	1 122	906	873	855	820
70	1 182	983	952	937	905
75	1 238	1 052	1 025	1 011	981
80	1 290	1 117	1 091	1 078	1 051
85	1 339	1 176	1 152	1 140	1 115
90	1 386	1 232	1 210	1 198	1 175
95	1 431	1 284	1 263	1 253	1 231
100	1 474	1 334	1 314	1 304	1 283
105	1 515	1 381	1 362	1 353	1 333
110	1 554	1 426	1 408	1 399	1 380

Ampacidade

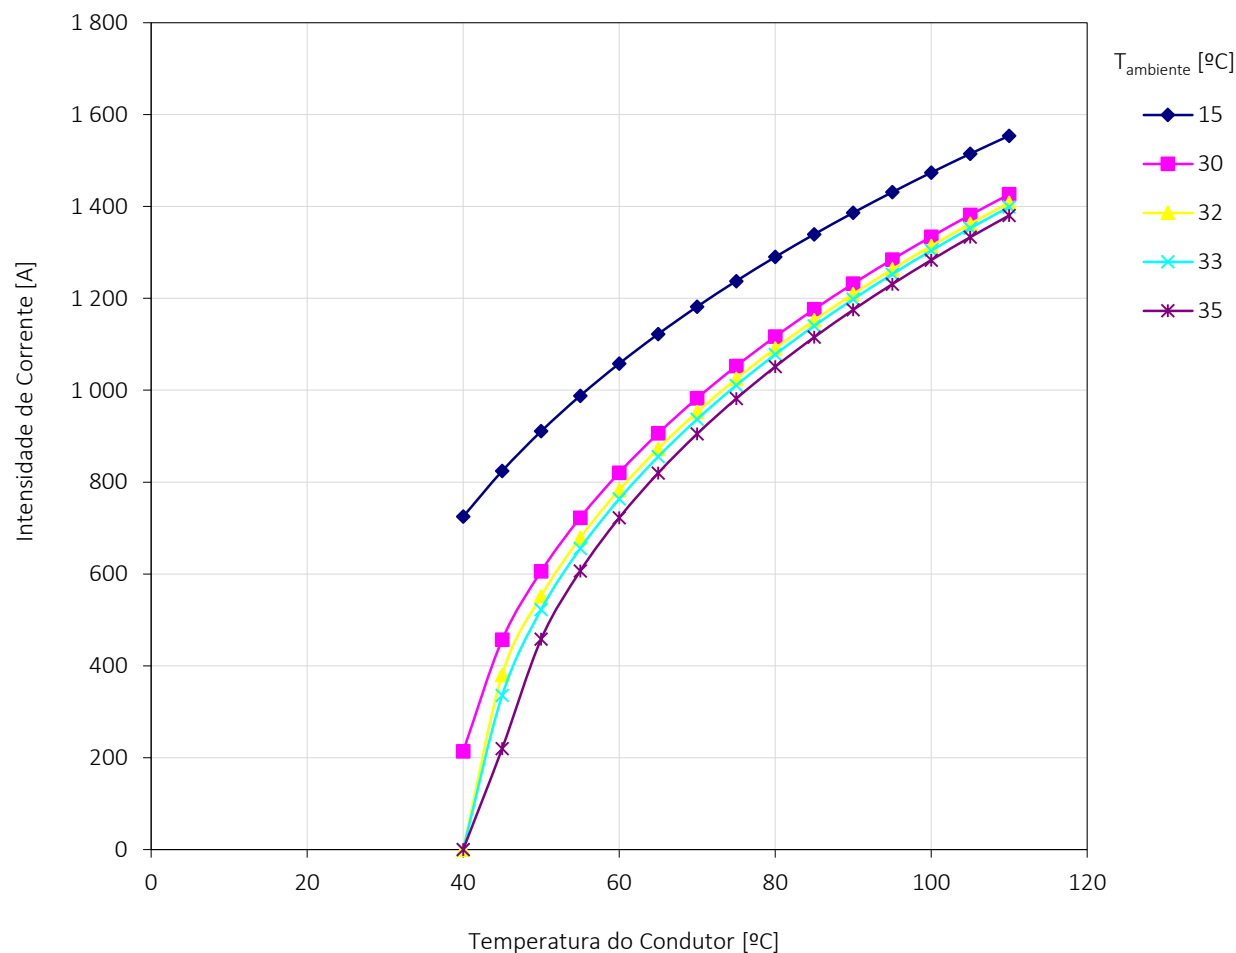

ANEXO A.09

Campo Elétrico

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Elétrico de Linhas MAT - Perfil do Campo Elétrico kV/m à Tensão Nominal

DADOS


Apoios	Q
Cond. Geminados	SIM
Nº de ternos	1

C. Condutor	ZAMBEZE
Diâmetro CC [mm]	31.80


C. Guarda	OPGW
Diâmetro CG [mm]	15.80

Uc [kV]	400.00
Us [kV]	230.94

Geometria dos Cabos [m]			
Cond.	Fase	X	Y
a	0	-12.25	14.00
b	0	-11.85	14.00
c	4	-0.20	14.00
d	4	0.20	14.00
e	8	11.85	14.00
f	8	12.25	14.00
u	-1	-8.57	19.00
v	1	8.57	19.00



xN	E	Eh
-40	0.68	0.68
-38	0.79	0.79
-36	0.91	0.91
-34	1.06	1.06
-32	1.25	1.24
-30	1.46	1.46
-28	1.72	1.72
-26	2.03	2.03
-24	2.38	2.39
-22	2.77	2.79
-20	3.17	3.21
-18	3.55	3.60
-16	3.83	3.90
-14	3.93	4.03
-12	3.80	3.92
-10	3.47	3.58
-8	3.03	3.11
-6	2.67	2.72
-4	2.53	2.61
-2	2.57	2.69
0	2.61	2.75
2	2.57	2.69
4	2.53	2.61
6	2.67	2.72
8	3.03	3.11
10	3.47	3.58
12	3.80	3.92
14	3.93	4.03
16	3.83	3.90
18	3.55	3.60
20	3.17	3.21
22	2.77	2.79
24	2.38	2.39
26	2.03	2.03
28	1.72	1.72
30	1.46	1.46
32	1.25	1.24
34	1.06	1.06
36	0.91	0.91
38	0.79	0.79
40	0.68	0.68

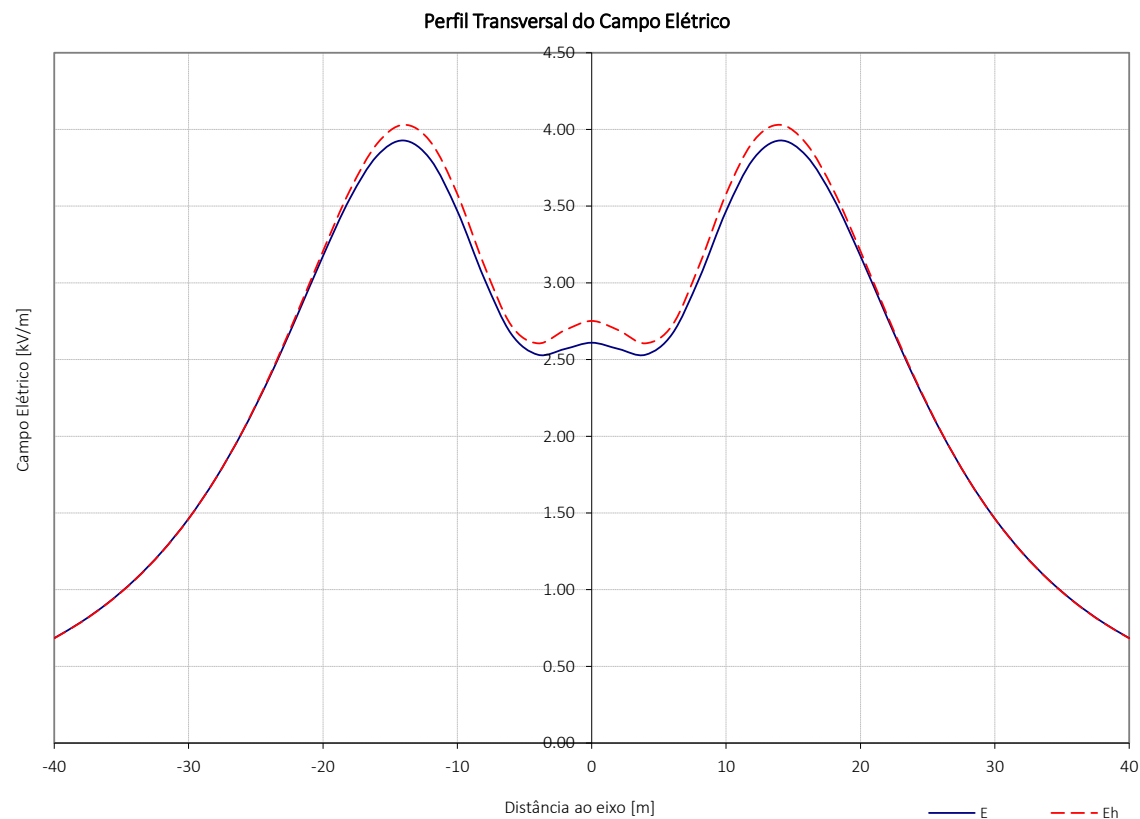

Cond.	a	b	c	d	e	f	u	v
Emáx. [kV/cm]	14.24	14.44	14.92	14.92	14.44	14.24	6.88	6.88

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Cálculo do Campo Elétrico de Linhas MAT - Perfil do Campo Elétrico kV/m à Tensão Nominal

DADOS


Apoios	DL
Cond. Geminados	SIM
Nº.de ternos	2

C.Condutor	ZAMBEZE
Diâmetro CC [mm]	31.80


C. Guarda	OPGW
Diâmetro CG [mm]	15.80

Uc [kV]	400.00
Us [kV]	230.94

Geometria dos Cabos [m]			
Cond.	Fase	X	Y
a	0	-8.70	14.00
b	0	-8.30	14.00
c	4	-8.20	22.25
d	4	-7.80	22.25
e	8	-8.20	30.50
f	8	-7.80	30.50
g	8	8.30	14.00
h	8	8.70	14.00
i	4	7.80	22.25
j	4	8.20	22.25
k	0	7.80	30.50
l	0	8.20	30.50
u	-1	-6.00	36.60
v	1	6.00	36.60



xN	E	Eh
-40	0.04	0.05
-38	0.08	0.08
-36	0.12	0.13
-34	0.19	0.19
-32	0.27	0.27
-30	0.38	0.38
-28	0.52	0.52
-26	0.70	0.71
-24	0.93	0.94
-22	1.21	1.22
-20	1.55	1.57
-18	1.95	1.97
-16	2.37	2.41
-14	2.77	2.83
-12	3.08	3.17
-10	3.21	3.32
-8	3.09	3.21
-6	2.70	2.83
-4	2.10	2.24
-2	1.45	1.57
0	1.10	1.08
2	1.45	1.57
4	2.10	2.24
6	2.70	2.83
8	3.09	3.21
10	3.21	3.32
12	3.08	3.17
14	2.77	2.83
16	2.37	2.41
18	1.95	1.97
20	1.55	1.57
22	1.21	1.22
24	0.93	0.94
26	0.70	0.71
28	0.52	0.52
30	0.38	0.38
32	0.27	0.27
34	0.19	0.19
36	0.12	0.13
38	0.08	0.08
40	0.04	0.05

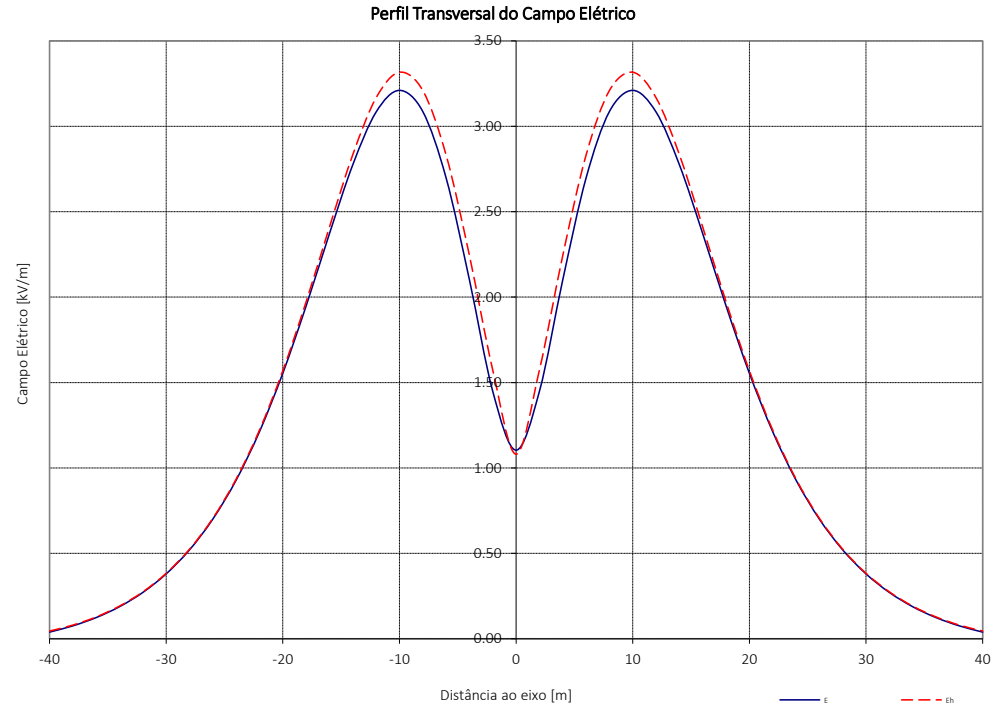

Cond.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	u	v
Emáx. [kV/cm]	15.49	15.57	15.84	15.79	15.53	15.63	15.57	15.49	15.79	15.84	15.63	15.53	5.77	5.77

EMIÇÃO DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Elétrico de Linhas MAT - Perfil do Campo Elétrico kV/m à Tensão Máxima

DADOS


Apoios	QT
Cond. Geminados	SIM
Nº de ternos	1

C. Condutor	ZAMBEZE
Diâmetro CC [mm]	31.80


C. Guarda	OPGW
Diâmetro CG [mm]	15.80

Uc [kV]	420.00
Us [kV]	242.49

Geometria dos Cabos [m]			
Cond.	Fase	X	Y
a	0	-12.25	14.00
b	0	-11.85	14.00
c	4	-0.20	14.00
d	4	0.20	14.00
e	8	11.85	14.00
f	8	12.25	14.00
u	-1	-8.57	19.00
v	1	8.57	19.00



xN	E	Eh
-40	0.72	0.72
-38	0.83	0.83
-36	0.96	0.96
-34	1.12	1.12
-32	1.31	1.31
-30	1.54	1.53
-28	1.81	1.81
-26	2.13	2.13
-24	2.50	2.51
-22	2.91	2.93
-20	3.33	3.37
-18	3.73	3.78
-16	4.02	4.10
-14	4.12	4.23
-12	3.99	4.12
-10	3.64	3.76
-8	3.18	3.27
-6	2.80	2.86
-4	2.66	2.74
-2	2.70	2.83
0	2.74	2.89
2	2.70	2.83
4	2.66	2.74
6	2.80	2.86
8	3.18	3.27
10	3.64	3.76
12	3.99	4.12
14	4.12	4.23
16	4.02	4.10
18	3.73	3.78
20	3.33	3.37
22	2.91	2.93
24	2.50	2.51
26	2.13	2.13
28	1.81	1.81
30	1.54	1.53
32	1.31	1.31
34	1.12	1.12
36	0.96	0.96
38	0.83	0.83
40	0.72	0.72

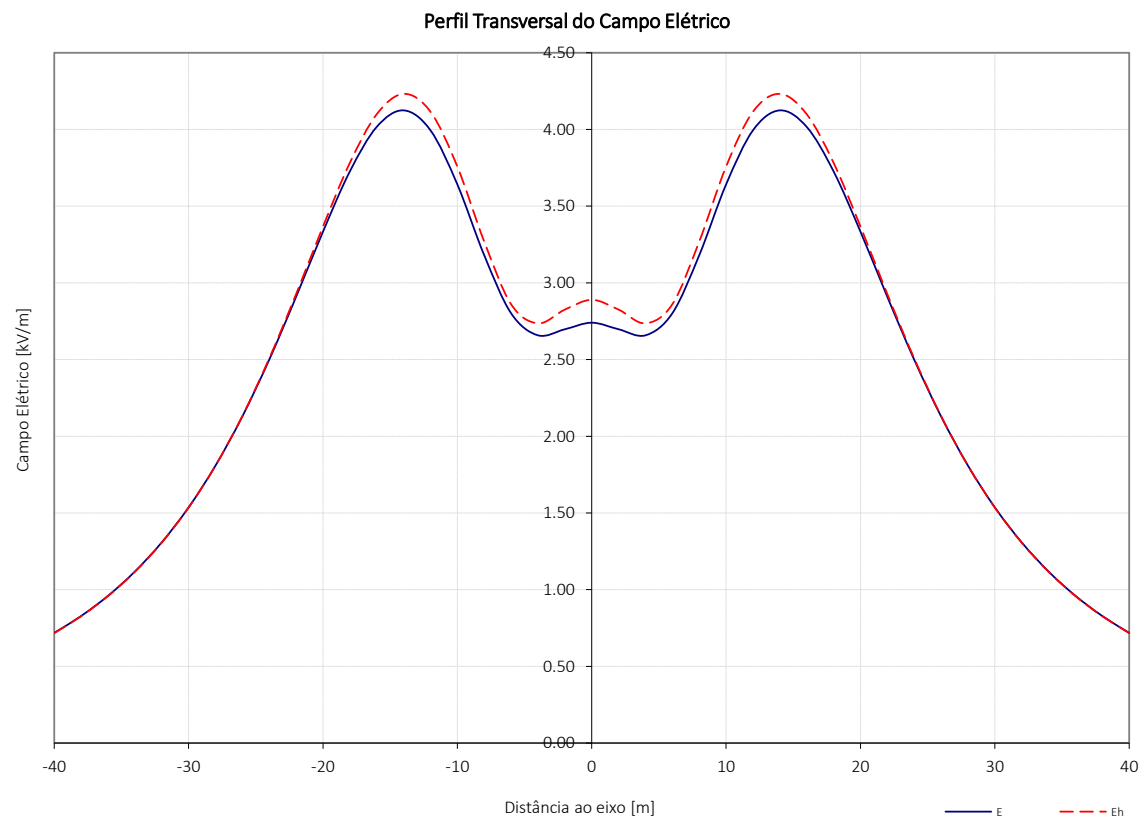

Cond.	a	b	c	d	e	f	u	v
Emáx. [kV/cm]	14.95	15.16	15.67	15.67	15.16	14.95	7.22	7.22

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Cálculo do Campo Elétrico de Linhas MAT - Perfil do Campo Elétrico kV/m à Tensão Máxima

DADOS


Apoios	DL
Cond. Geminados	SIM
Nº de ternos	2

C. Condutor	ZAMBEZE
Diâmetro CC [mm]	31.80

C. Guarda	OPGW
Diâmetro CG [mm]	15.80


Uc [kV]	420.00
Us [kV]	242.49

Geometria dos Cabos [m]			
Cond.	Fase	X	Y
a	0	-8.70	14.00
b	0	-8.30	14.00
c	4	-8.20	22.25
d	4	-7.80	22.25
e	8	-8.20	30.50
f	8	-7.80	30.50
g	8	8.30	14.00
h	8	8.70	14.00
i	4	7.80	22.25
j	4	8.20	22.25
k	0	7.80	30.50
l	0	8.20	30.50
u	-1	-6.00	36.60
v	1	6.00	36.60



xN	E	Eh
-40	0.04	0.05
-38	0.08	0.08
-36	0.13	0.13
-34	0.20	0.20
-32	0.28	0.29
-30	0.40	0.40
-28	0.55	0.55
-26	0.74	0.74
-24	0.98	0.98
-22	1.27	1.28
-20	1.63	1.65
-18	2.05	2.07
-16	2.49	2.53
-14	2.91	2.98
-12	3.24	3.33
-10	3.37	3.48
-8	3.24	3.37
-6	2.83	2.97
-4	2.21	2.36
-2	1.52	1.65
0	1.16	1.13
2	1.52	1.65
4	2.21	2.36
6	2.83	2.97
8	3.24	3.37
10	3.37	3.48
12	3.24	3.33
14	2.91	2.98
16	2.49	2.53
18	2.05	2.07
20	1.63	1.65
22	1.27	1.28
24	0.98	0.98
26	0.74	0.74
28	0.55	0.55
30	0.40	0.40
32	0.28	0.29
34	0.20	0.20
36	0.13	0.13
38	0.08	0.08
40	0.04	0.05

Perfil Transversal do Campo Elétrico

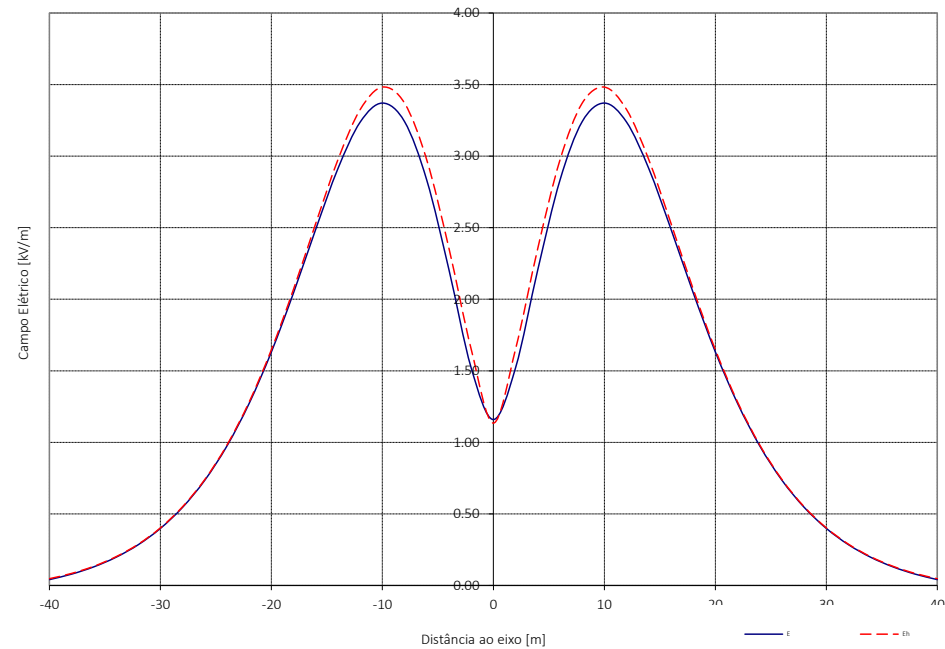

Cond.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	u	v
Emáx. [kV/cm]	16.26	16.34	16.64	16.57	16.31	16.41	16.34	16.26	16.57	16.64	16.41	16.31	6.05	6.05

ANEXO A.10

Indução Magnética

Cálculo do Campo Magnético a uma distância h do solo
Perfil Transversal do Campo Magnético μT

CABO DE GUARDA LIGADO À TERRA

DADOS


Apoios	QT
Cond. Geminados	Sim
Nº.de ternos	1

C. Condutor	ZAMBEZE
Diâmetro CC [mm]	31.80

C. Guarda	OPGW
Diâmetro CG [mm]	15.80

U_c [kV]	400
I [A]	1339


Geometria dos Cabos [m]			
Cond.	Fase	X	Y
a	0	-12.25	14.00
b	0	-11.85	14.00
c	4	-0.20	14.00
d	4	0.20	14.00
e	8	11.85	14.00
f	8	12.25	14.00
u	-1	-8.57	19.00
v	1	8.57	19.00



xN	h= 1.8 [m]		
	Bmáx	Bx	By
-40	5.91	3.58	4.71
-38	6.53	4.15	5.05
-36	7.25	4.84	5.41
-34	8.09	5.69	5.77
-32	9.07	6.72	6.12
-30	10.21	7.99	6.42
-28	11.57	9.54	6.62
-26	13.16	11.44	6.64
-24	15.03	13.73	6.35
-22	17.21	16.41	5.63
-20	19.68	19.38	4.45
-18	22.39	22.38	3.78
-16	25.20	24.92	6.18
-14	27.88	26.31	11.21
-12	30.17	25.98	17.32
-10	31.83	23.89	23.28
-8	32.78	20.85	28.04
-6	33.08	18.33	31.02
-4	32.91	17.52	32.28
-2	32.55	18.04	32.45
0	32.37	18.45	32.37
2	32.55	18.04	32.45
4	32.91	17.52	32.28
6	33.08	18.33	31.02
8	32.78	20.85	28.04
10	31.83	23.89	23.28
12	30.17	25.98	17.32
14	27.88	26.31	11.21
16	25.20	24.92	6.18
18	22.39	22.38	3.78
20	19.68	19.38	4.45
22	17.21	16.41	5.63
24	15.03	13.73	6.35
26	13.16	11.44	6.64
28	11.57	9.54	6.62
30	10.21	7.99	6.42
32	9.07	6.72	6.12
34	8.09	5.69	5.77
36	7.25	4.84	5.41
38	6.53	4.15	5.05
40	5.91	3.58	4.71

Distância ao solo h= 1.8 [m]

Perfil Transversal da Densidade de Fluxo Magnético B

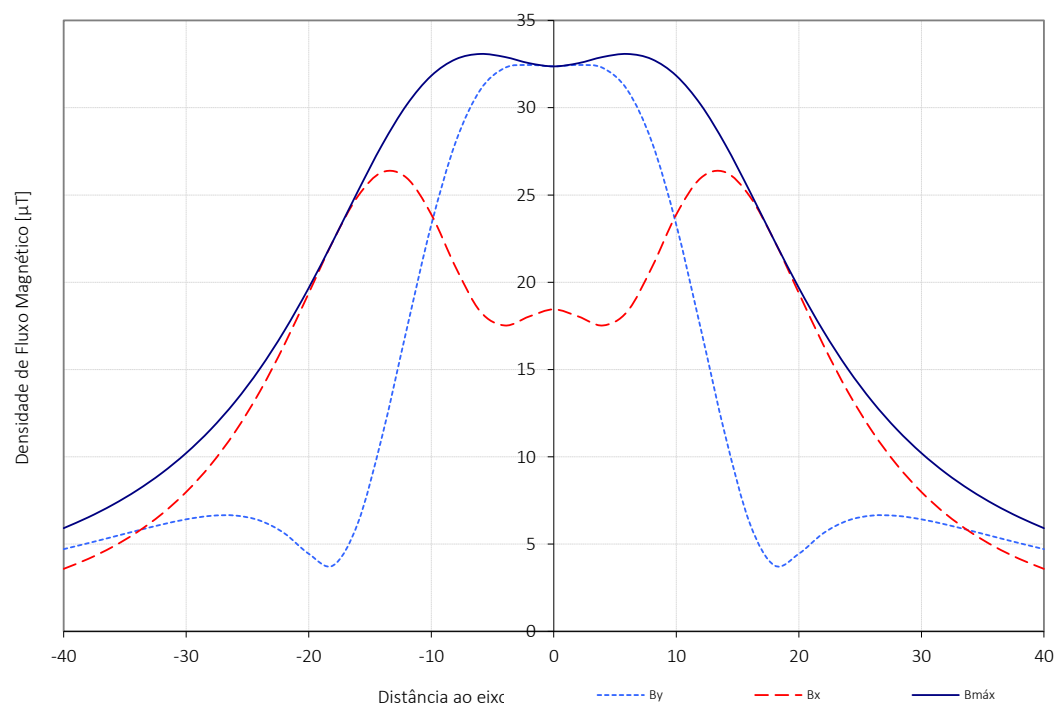

Cálculo do Campo Magnético a uma distância h do solo
Perfil Transversal do Campo Magnético μT

CABO DE GUARDA LIGADO À TERRA

DADOS


Apoios	DL
Cond. Geminados	SIM
Nº de ternos	2

C. Condutor	ZAMBEZE
Diâmetro CC [mm]	31.80

C. Guarda	OPGW
Diâmetro CG [mm]	15.80

U_c [kV]	400
I [A]	1339


Geometria dos Cabos [m]			
Cond.	Fase	X	Y
a	0	-8.70	14.00
b	0	-8.30	14.00
c	4	-8.20	22.25
d	4	-7.80	22.25
e	8	-8.20	30.50
f	8	-7.80	30.50
g	8	8.30	14.00
h	8	8.70	14.00
i	4	7.80	22.25
j	4	8.20	22.25
k	0	7.80	30.50
l	0	8.20	30.50
u	-1	-6.00	36.60
v	1	6.00	36.60



xN	h= 1.8 [m]		
	B _{máx}	B _x	B _y
-40	2.48	0.74	2.47
-38	2.80	0.80	2.79
-36	3.17	0.90	3.17
-34	3.61	1.07	3.59
-32	4.12	1.34	4.07
-30	4.73	1.74	4.59
-28	5.45	2.32	5.15
-26	6.30	3.12	5.73
-24	7.31	4.21	6.28
-22	8.51	5.65	6.72
-20	9.92	7.50	6.91
-18	11.54	9.78	6.65
-16	13.38	12.41	5.70
-14	15.36	15.11	3.96
-12	17.39	17.37	2.84
-10	19.28	18.50	5.98
-8	20.86	17.88	10.97
-6	22.01	15.31	15.93
-4	22.75	11.10	19.91
-2	23.13	5.89	22.40
0	23.24	1.23	23.24
2	23.13	5.89	22.40
4	22.75	11.10	19.91
6	22.01	15.31	15.93
8	20.86	17.88	10.97
10	19.28	18.50	5.98
12	17.39	17.37	2.84
14	15.36	15.11	3.96
16	13.38	12.41	5.70
18	11.54	9.78	6.65
20	9.92	7.50	6.91
22	8.51	5.65	6.72
24	7.31	4.21	6.28
26	6.30	3.12	5.73
28	5.45	2.32	5.15
30	4.73	1.74	4.59
32	4.12	1.34	4.07
34	3.61	1.07	3.59
36	3.17	0.90	3.17
38	2.80	0.80	2.79
40	2.48	0.74	2.47

Distância ao solo **h= 1.8 [m]**



Perfil Transversal da Densidade de Fluxo Magnético B

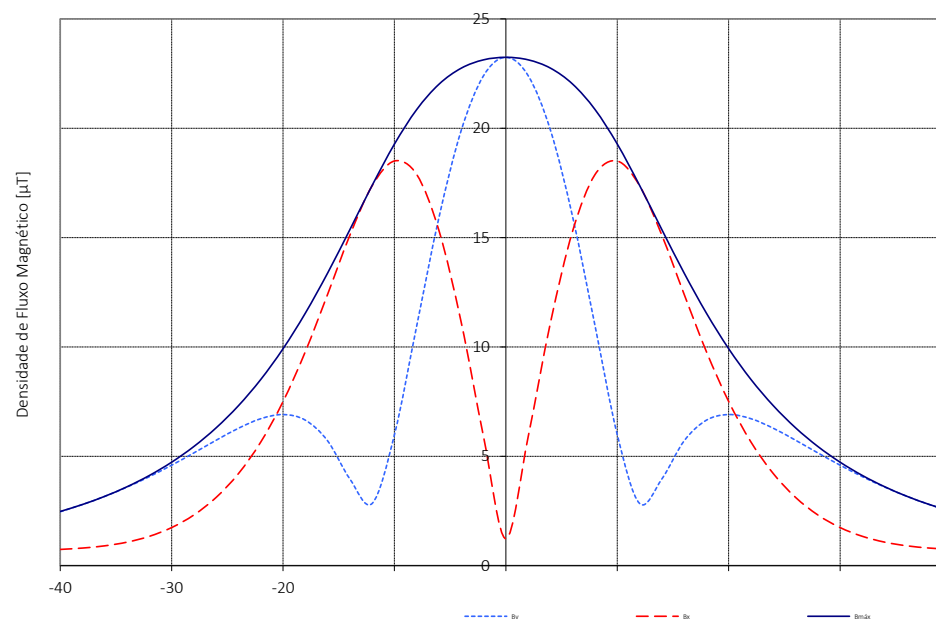



PEÇAS DESENHADAS

Linha CSF Sophia 2N - SE Fundão, a 400 kV

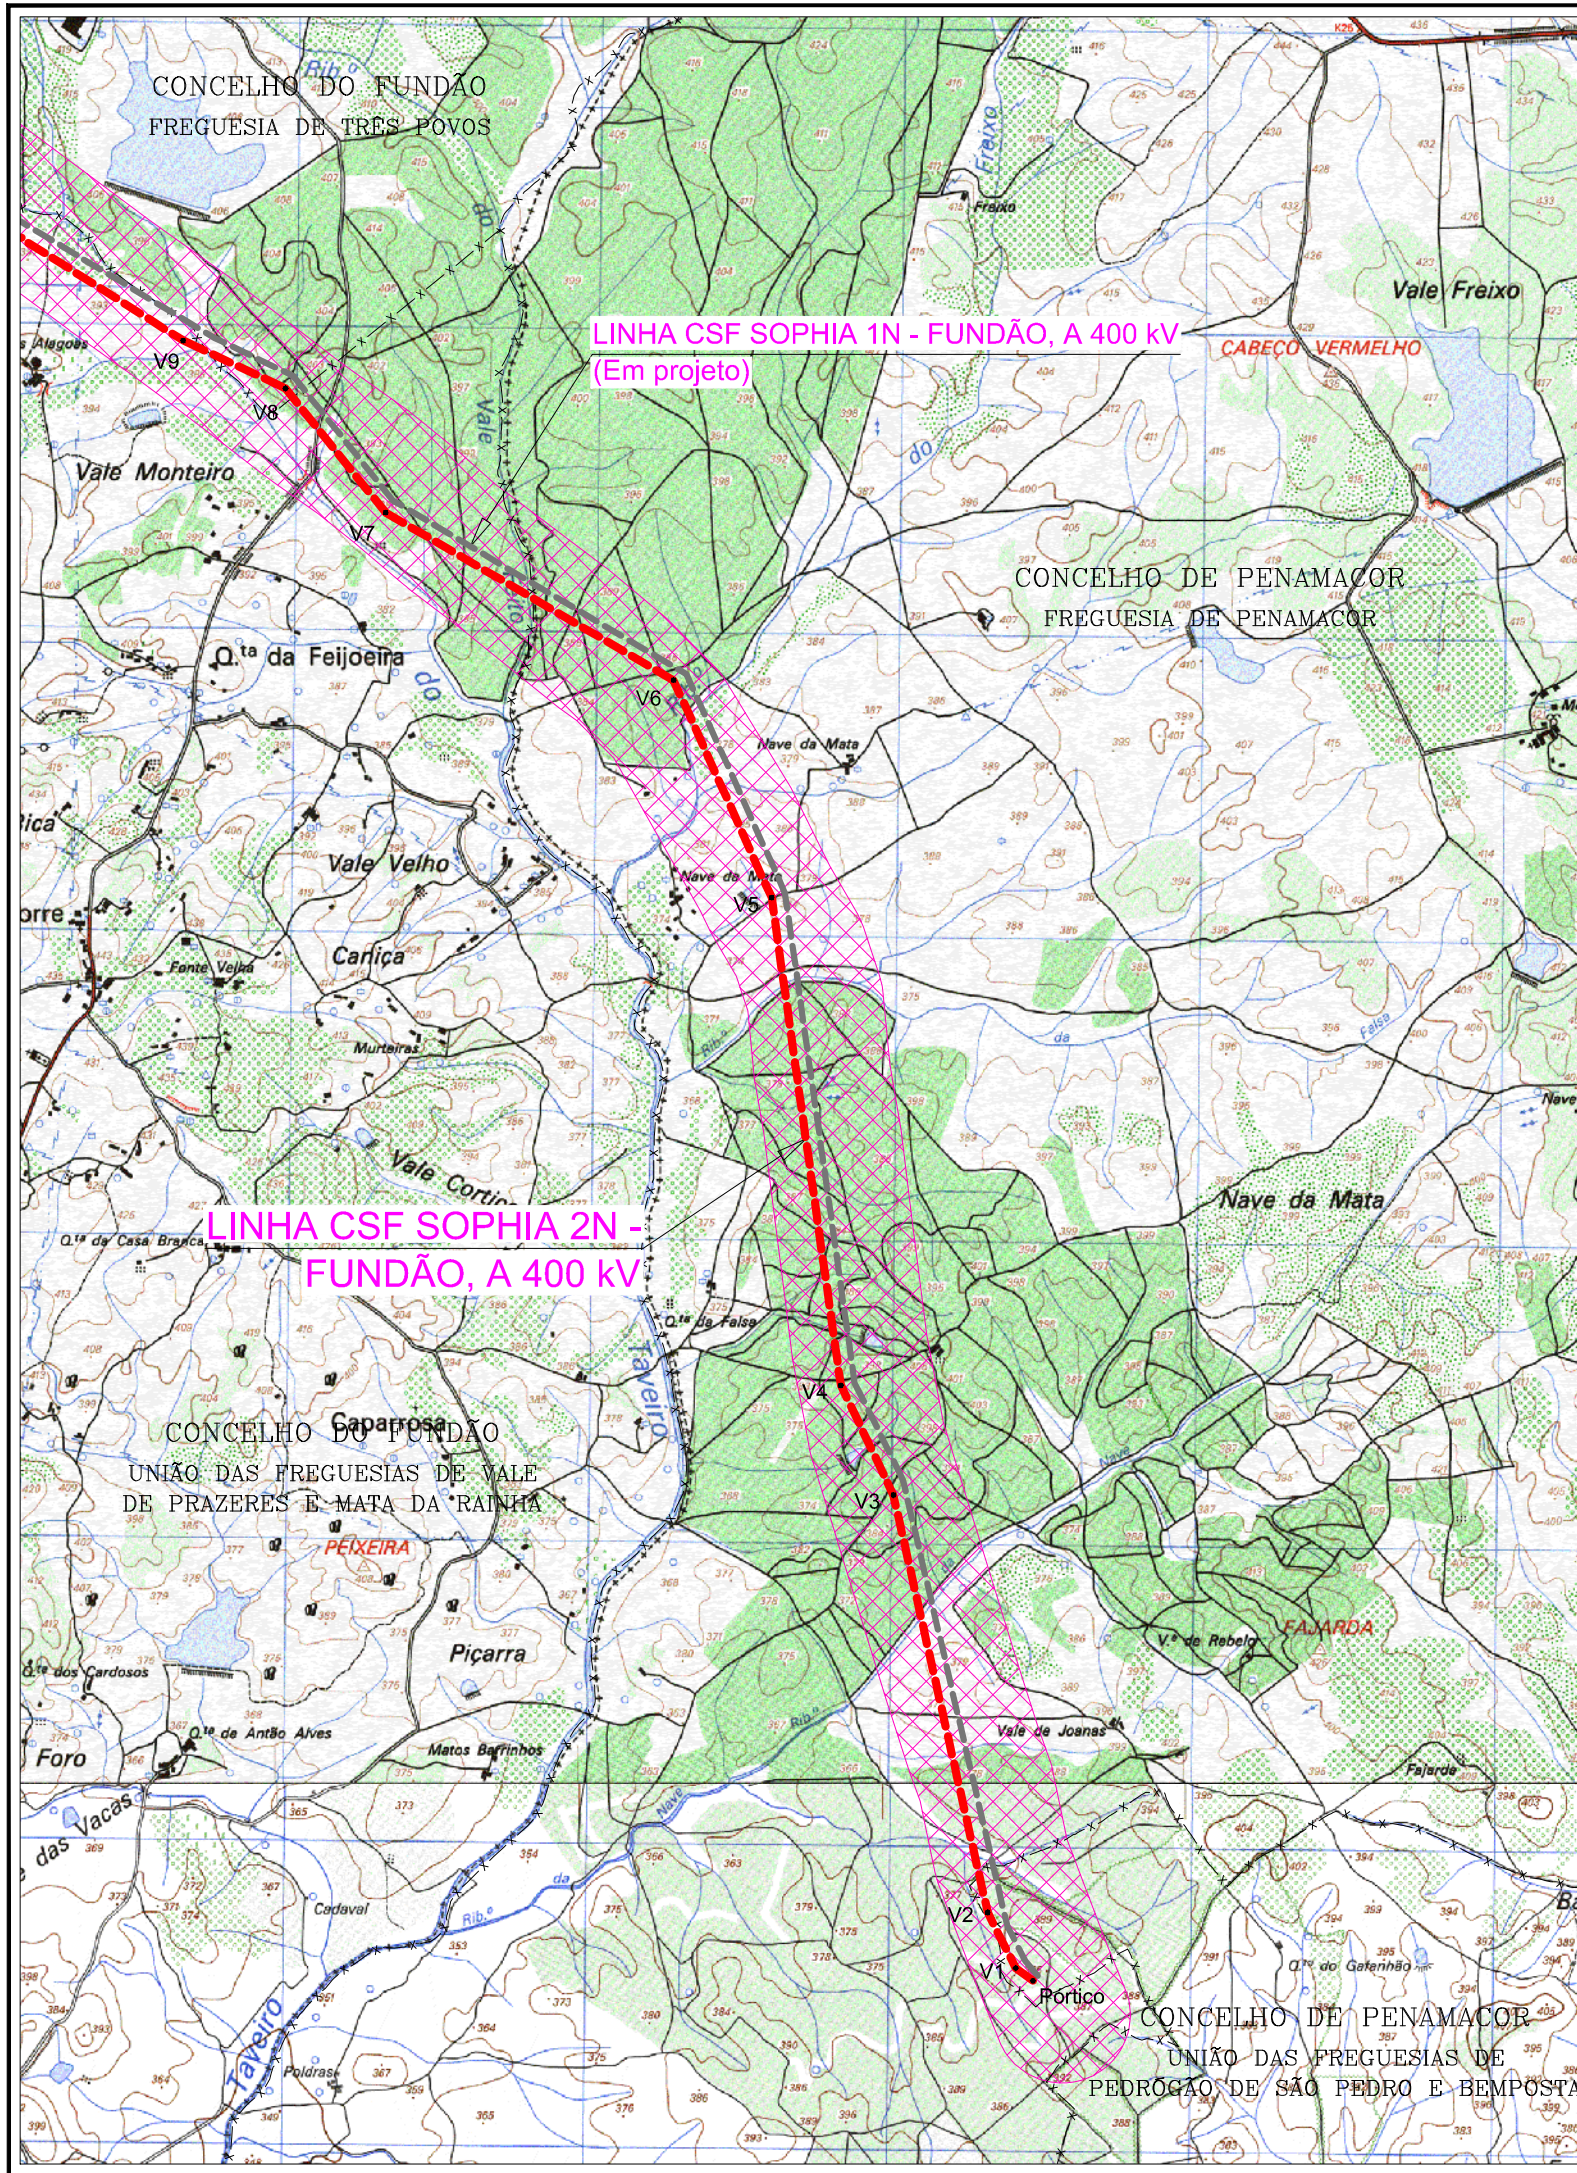

LEGENDA:

TENSÕES

- 400 kV
- 220 kV
- 150 kV

TRAÇADO DAS LINHAS:

- Linha CSF Sophia 2N – Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N – Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N – Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Outras linhas a 400 kV em projeto
- Corredor Base para estudo da implantação das infraestruturas da RNT.

Projectado:
J. Martins

Desenhado:
F. Brito

Verificado:
M. Pereira

Escala:
1/25000


Cliente:
lightsourcebp

Obra:
LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO
PLANTA GERAL


VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do Multipark 1, N.º 79
4595-542 Seroa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

Nº Desenho:
P23.013.01.02-AP-001-01

Data: 07/06/2024
Folha. nº: 1/2
Formato: A3

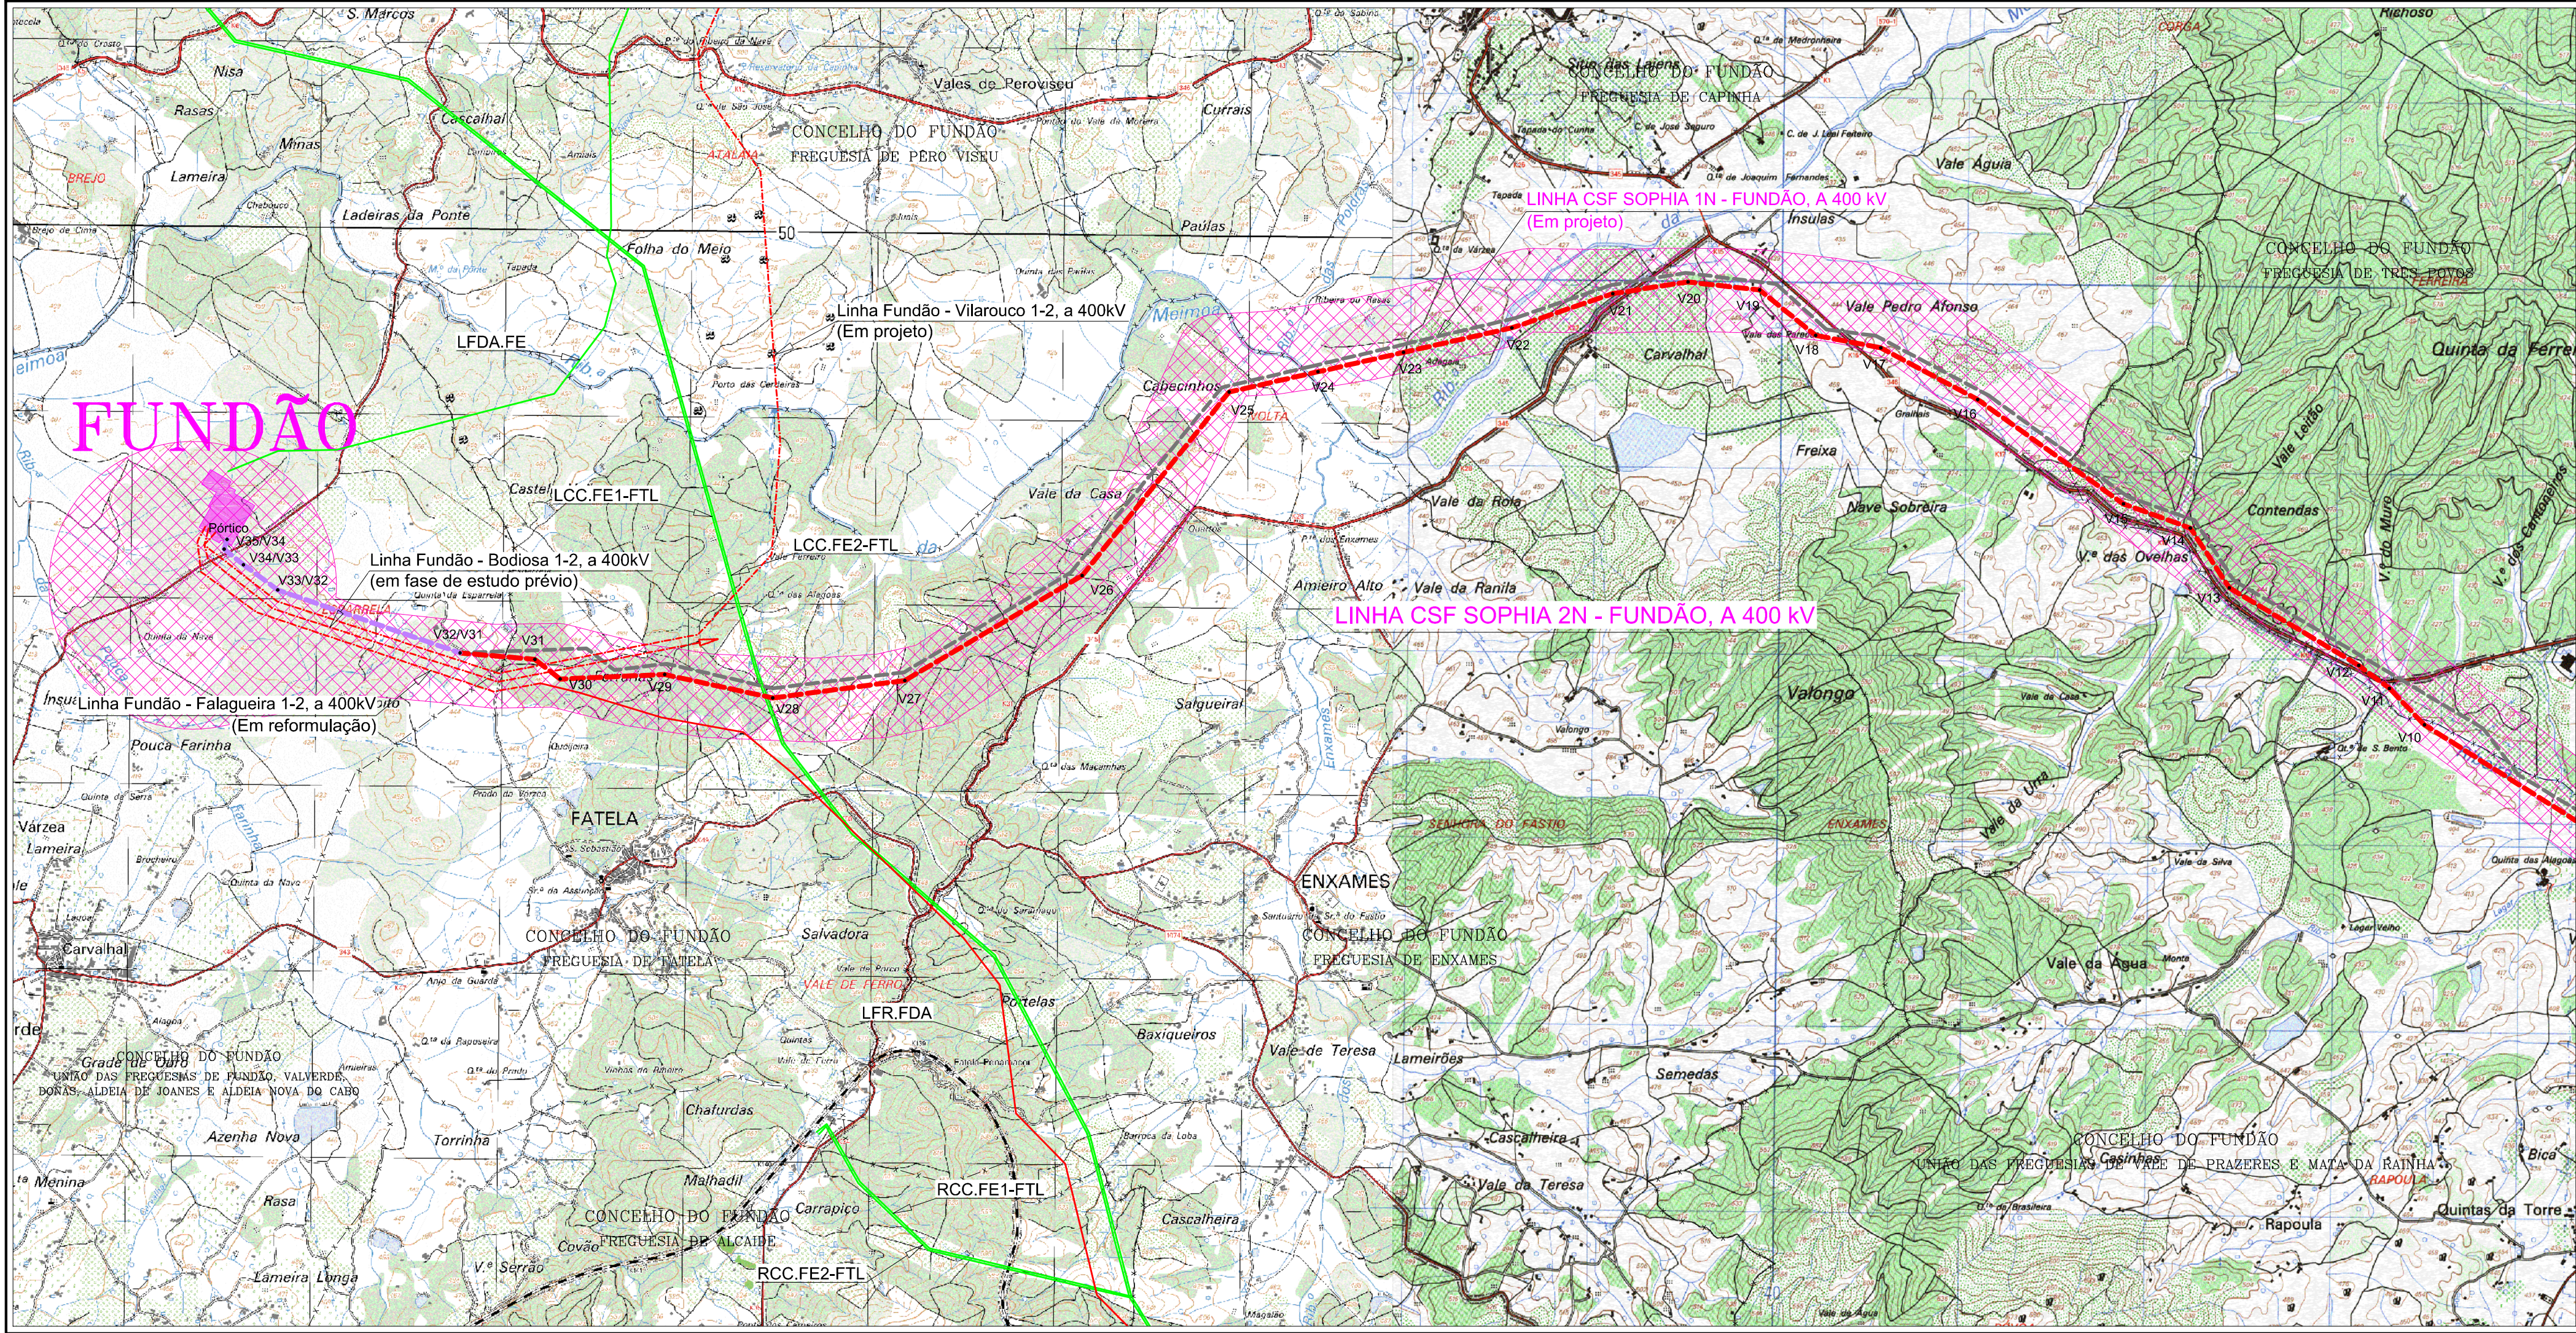

LINHAS DE 400 kV



- LFR.FDA - Linha FALAGUEIRA-FUNDÃO
- Linha Fundão - Vilarouco 1-2, a 400kV (Em projeto)
- Linha Fundão - Bodiosa 1-2, a 400kV (em fase de estudo prévio)
- Linha Fundão - Falagueira 1-2, a 400kV (Em reformulação)

LINHAS DE 220 kV

- LFDA.FE - ABERTURA DA LINHA PENAMACOR - FERRO PARA A SUBESTAÇÃO DO FUNDÃO
- LCC.FE1-FTL - Linha CAST.BRANCO-FERRO 1/FATELA
- LCC.FE2-FTL - Linha CAST.BRANCO-FERRO 2/FATELA
- RCC.FE1-FTL - Ramal CAST.BRANCO-FERRO 1/FATELA
- RCC.FE2-FTL - Ramal CAST.BRANCO-FERRO 2/FATELA

LEGENDA:

- TENSÕES
- 400 kV
 - 220 kV
 - 150 kV

TRAÇADO DAS LINHAS:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Outras linhas a 400 kV em projeto
- Corredor Base para estudo da implantação das infraestruturas da RNT.

Projectado: J. Martins	Ciente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
Verificado: M. Pereira	ESTUDO PRÉVIO
Escala: 1/25000	PLANTA GERAL

Nº Desenho:
P23.013.01.02-AP-001-02

Data:
07/06/2024

Folha nº:
2/2

Formato:
297x765

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE PENAMACOR



1 2

Port V1 V2

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
U.F. DE PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO E BEMPOSTA

- LEGENDA:
- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
 - Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
 - Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
 - Faixa de 45m
 - Corredor de estudo

Projectado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obr:
Verificado: M. Pereira	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Escala: 1/2000	Data: 07/06/2024 Folha nº: 1/15 Formato: A1

PLANTA ORTOFOTOMAPA

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do Multipark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-01
07/06/2024 1/15 A1

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - CERTIFICADO POR ISO 9001:2015



DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE PENAMACOR

- LEGENDA:
- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
 - Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
 - Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
 - Faixa de 45m
 - Corredor de estudo

Projectado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obr: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Verificado: M. Pereira	
Escala: 1/2000	Data: 07/06/2024
	Folha nº: 2/15
	Formato: A1

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
Nº Desenho:
P23.013.01.02-AP-003-02
Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.



LEGENDA:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Faixa de 45m
- Corredor de estudo

Projectado: J. Martins

Desenhado: F. Brito

Verificado: M. Pereira

Escala: 1/2000

Client:

Obr: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO

Data: 07/06/2024 | Folha nº: 3/15 | Formato: A1

Projectado: J. Martins

Desenhado: F. Brito

Verificado: M. Pereira

Escala: 1/2000

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-03

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.



LEGENDA:

—○—

—○—

—○—

—○—

—

—

Projeto: J. Martins

Desenho: F. Brito

Verificado: M. Pereira

Escala: 1/2000

Cliente: lightsourcebp

Obras: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO

Data: 07/06/2024 | Folha nº: 4/15 | Formato: A1


Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE — PT 0100/EN589
SISTEMA AUTOMÁTICO — CUSCARS

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do Multipark 1, N.º 79
4595-542 Seta - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

PT Desenho: P23.013.01.02-AP-003-04
Data: 07/06/2024 | Folha nº: 4/15 | Formato: A1

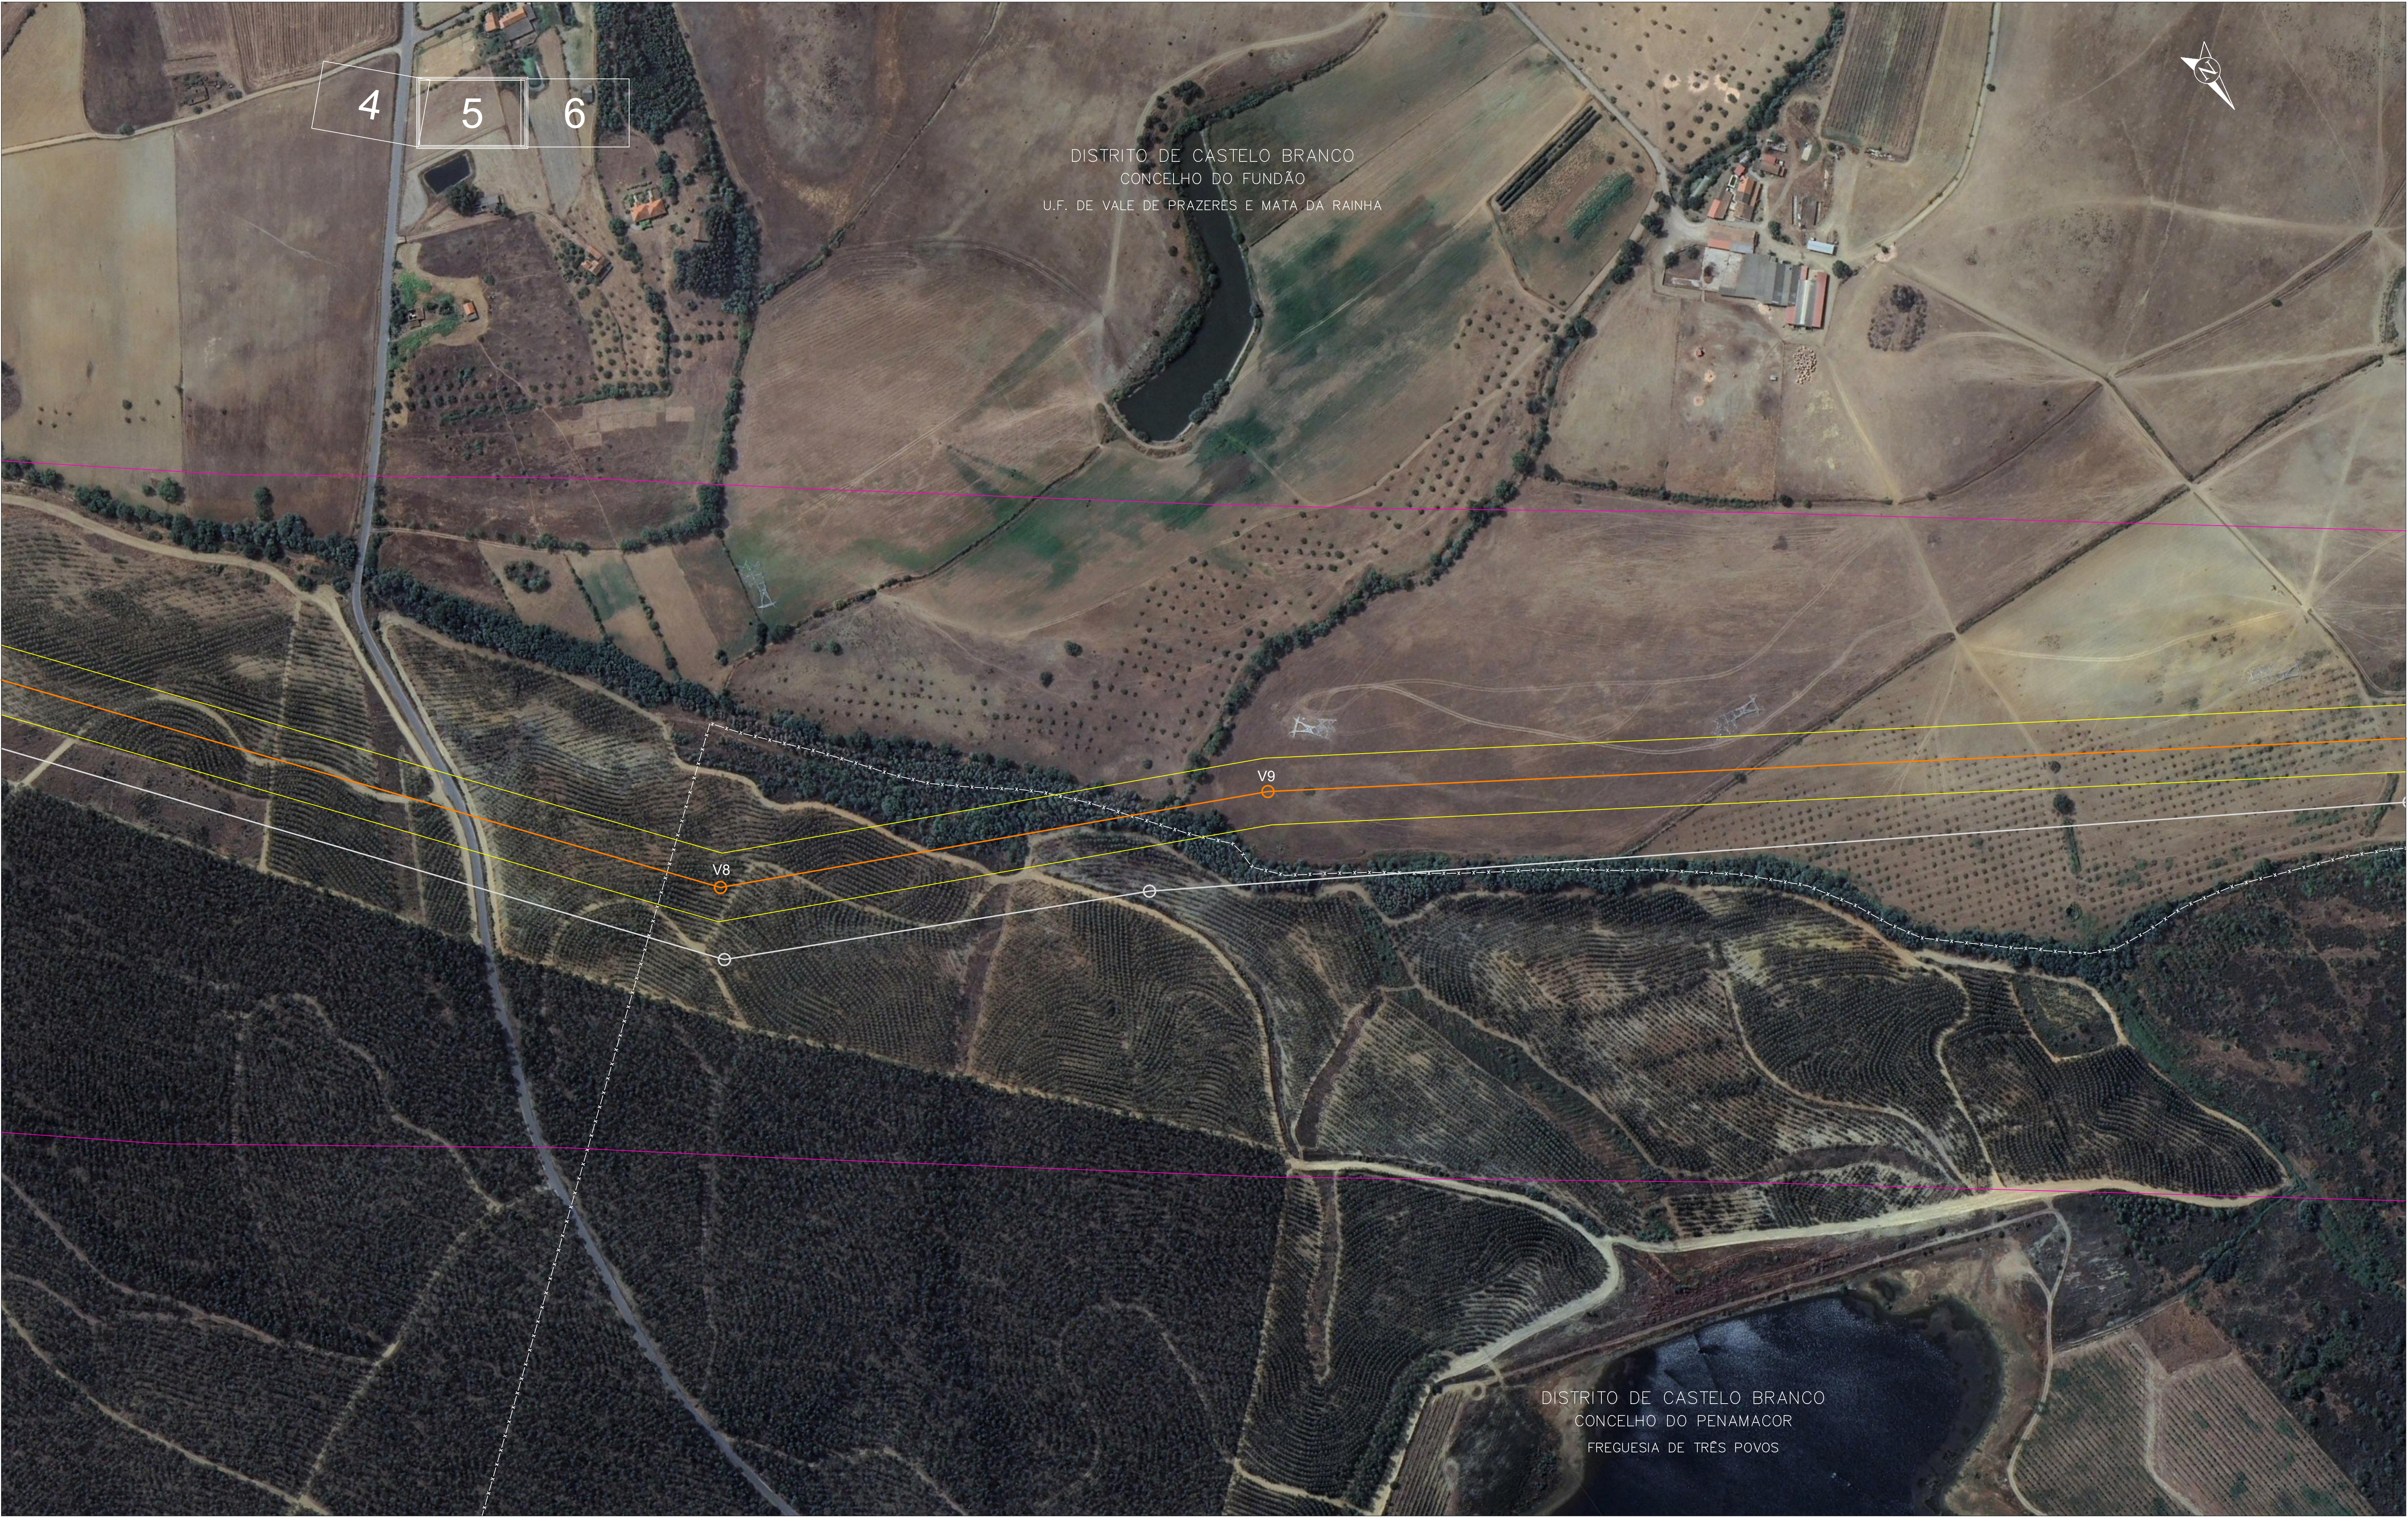

LEGENDA:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Faixa de 45m
- Corredor de estudo

Projectado:	J. Martins
Desenhado:	F. Brito
Verificado:	M. Pereira
Escala:	1/2000

Cliente:	lightsourcebp
Obra:	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Data:	07/06/2024
Folha nº:	5/15
Formato:	A1

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
P23.013.01.02-AP-003-05
Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO FUNDÃO
U.F. DE VALE DE PRAZERES E MATA DA RAINHA

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE CAPINHA

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE TRÊS POVOS

- LEGENDA:
- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
 - Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
 - Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
 - Faixa de 45m
 - Corredor de estudo

Projectado:	J. Martins
Desenhado:	F. Brito
Verificado:	M. Pereira
Escala:	1/2000

Cliente:	lightsourcebp
Obr:	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Data:	07/06/2024
Folha nº:	6/15
Formato:	A1



VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Seta - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-06

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE CAPINHA



DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE TRÊS POVOS

V13

V15

V14

- LEGENDA:
- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
 - Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
 - Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
 - Faixa de 45m
 - Corredor de estudo

Projectado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obr:
Verificado: M. Pereira	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Escala: 1/2000	Data: 07/06/2024
	Folha nº: 7/15
	Formato: A1

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Seta - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-07

07/06/2024 7/15 A1



LEGENDA:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Faixa de 45m
- Corredor de estudo

Projectado:	J. Martins
Desenhado:	F. Brito
Verificado:	M. Pereira
Escala:	1/2000

Cliente:	lightsourcebp
Obra:	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Data:	07/06/2024
Folha nº:	8/15
Formato:	A1



VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

1º Desenho

P23.013.01.02-AP-003-08

07/06/2024 8/15 A1



DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE CAPINHA

LEGENDA:

Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV

Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV

Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)

Faixa de 45m

Corredor de estudo

Projectado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obra:
Verificado: M. Pereira	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Escala: 1/2000	Data: 07/06/2024
	Folha nº: 9/15
	Formato: A1


Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-09
07/06/2024 9/15 A1

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - CERTIFICADO Nº 1059/2015

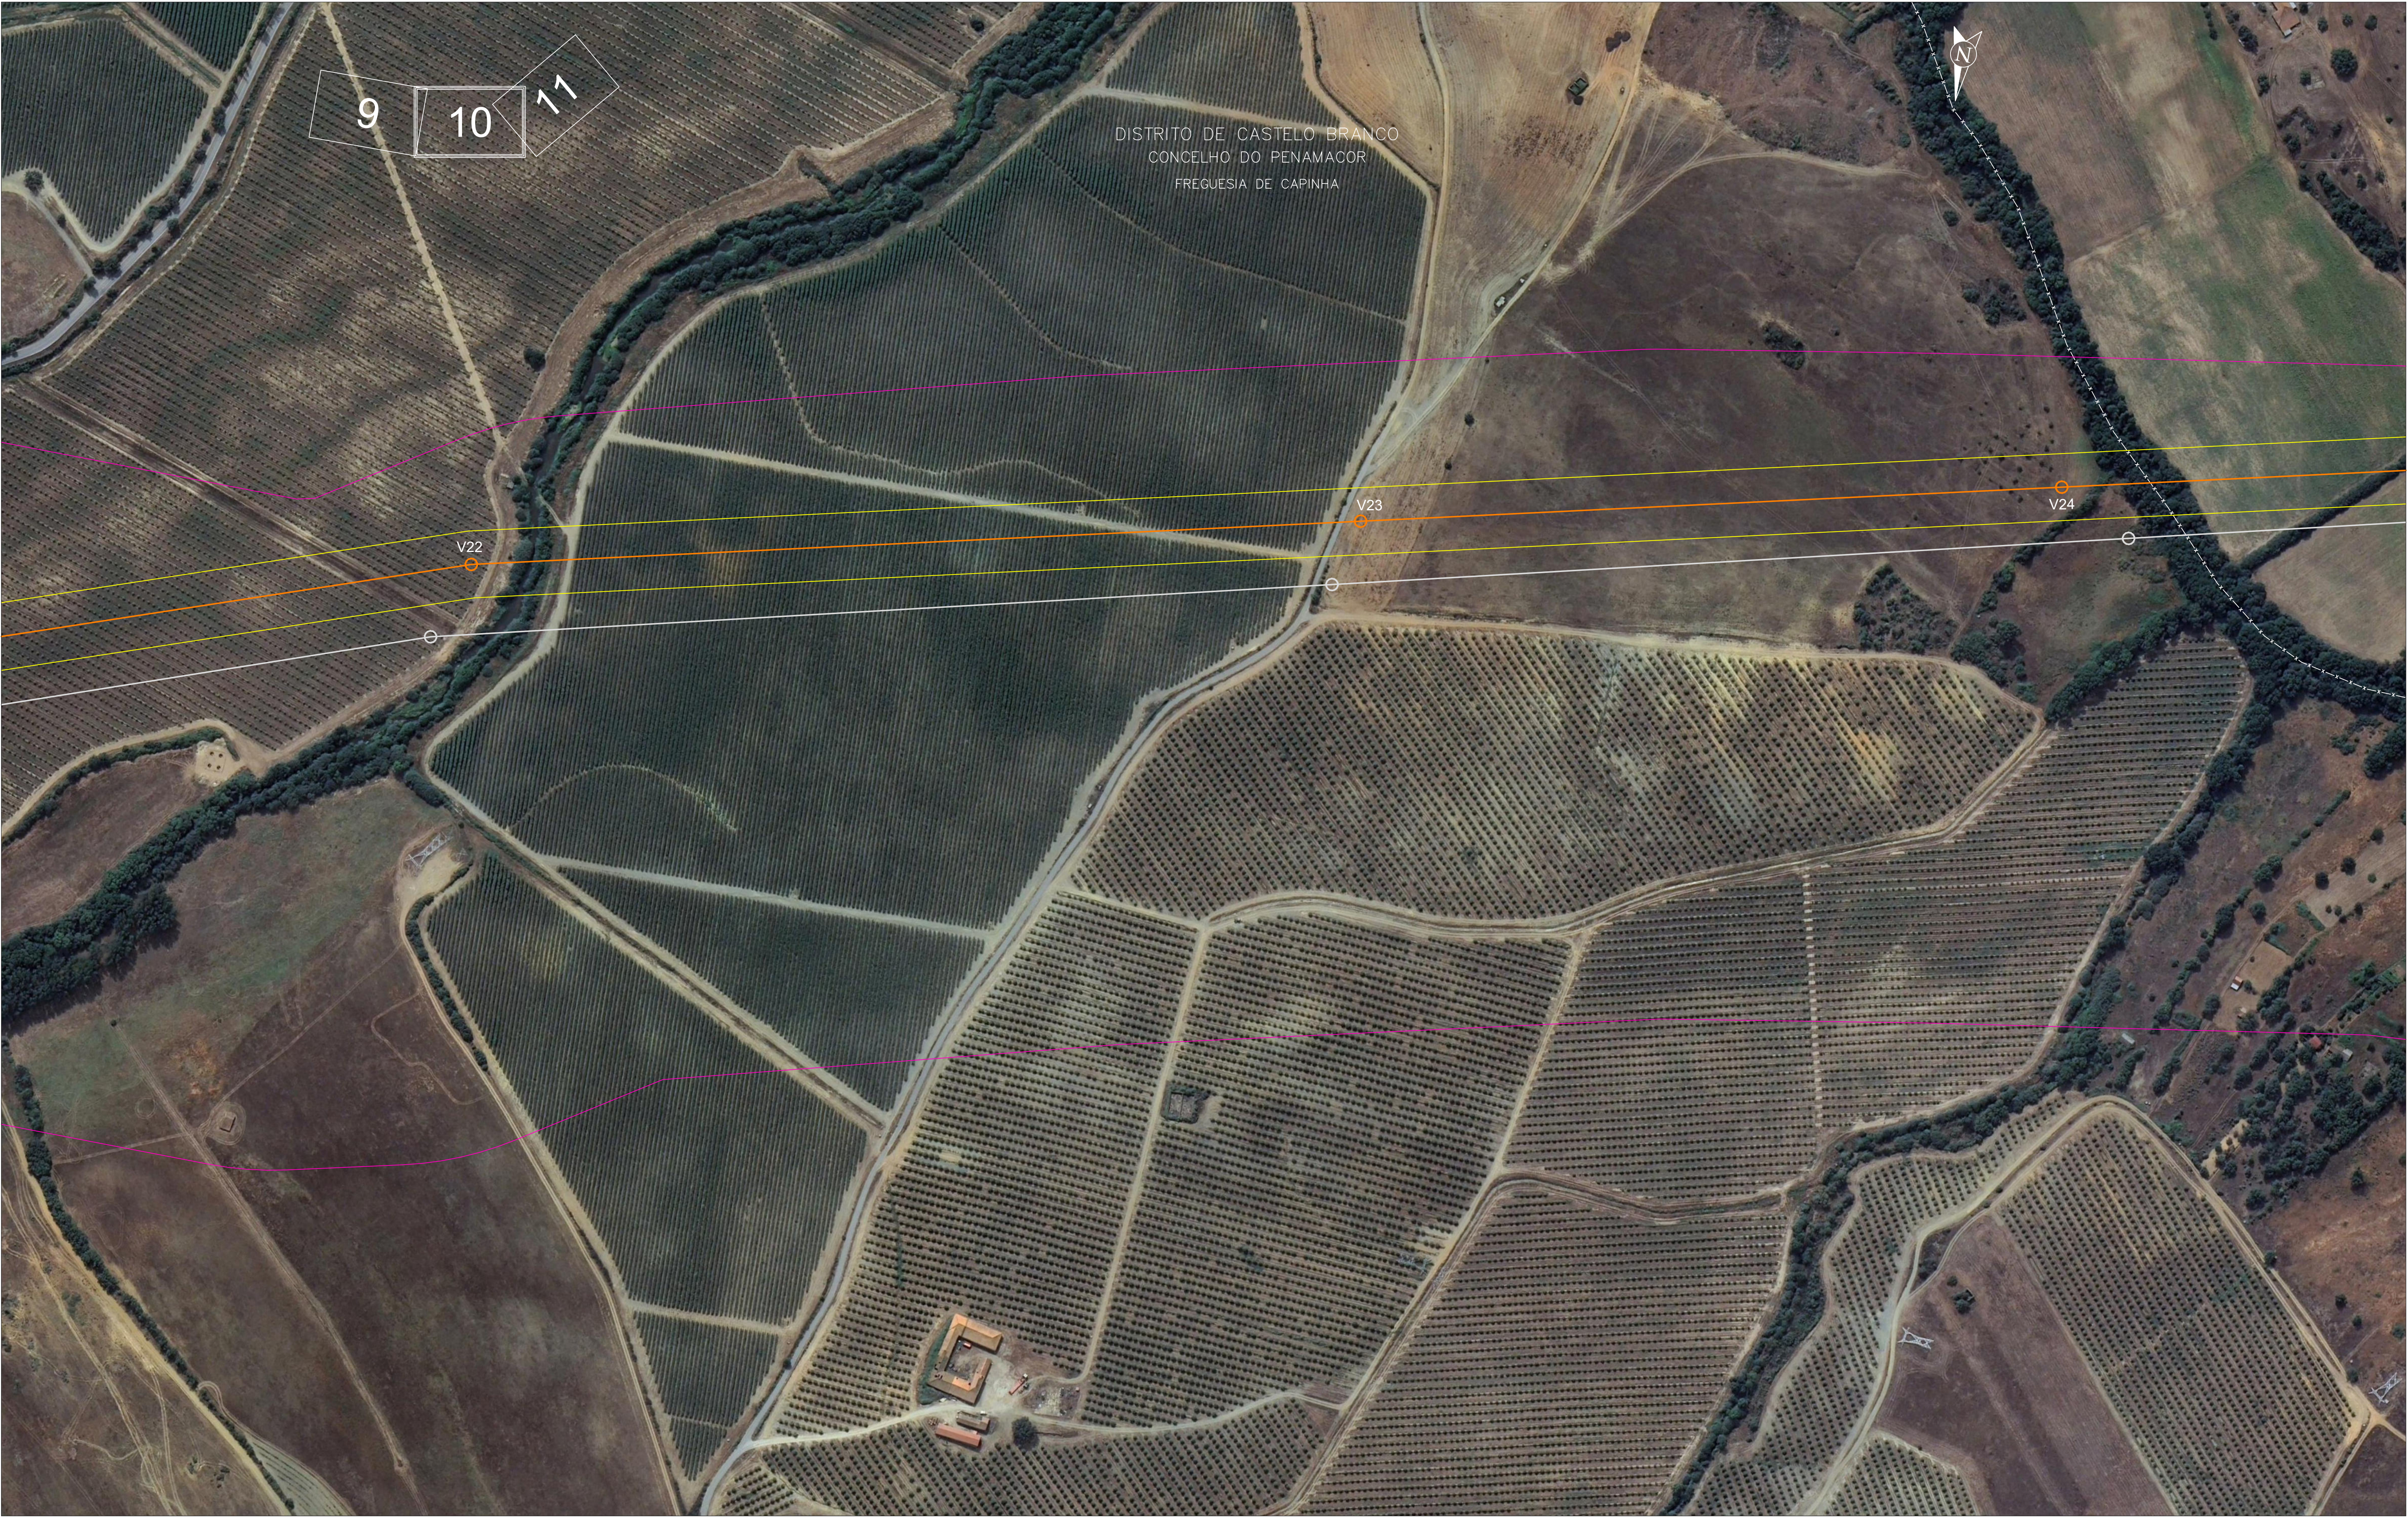

LEGENDA:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Faixa de 45m
- Corredor de estudo

Projectado:	J. Martins
Desenhado:	F. Brito
Verificado:	M. Pereira
Escala:	1/2000

Cliente:	lightsourcebp
Obra:	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Data:	07/06/2024
Folha de:	10/15
Formato:	A1

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do Multipark 1, N.º 79
4595-542 Seta - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

Projeto: P23.013.01.02-AP-003-10
Data: 07/06/2024
Folha: 10/15
Formato: A1

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.



LEGENDA:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Faixa de 45m
- Corredor de estudo

PROJETO: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV

ESTUDO PRÉVIO

Projetado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
Verificado: M. Pereira	ESTUDO PRÉVIO
Escala: 1/2000	PLANTA ORTOFOTOMAPA

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-11

Data: 07/06/2024 Folha nº: 11/15 Formato: A1



LEGENDA:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Faixa de 45m
- Corredor de estudo

PROJETO: J. Martins

DESENHO: F. Brito

VERIFICADO: M. Pereira

ESCALA: 1/2000

CLIENTE: **lightsourcebp**

OBRA: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO

PROJETO: J. Martins

DESENHO: F. Brito

VERIFICADO: M. Pereira

ESCALA: 1/2000

DATA: 07/06/2024

FOLHA Nº: 12/15

FORMATO: A1

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-12

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.



DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE FATELA

LEGENDA:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Faixa de 45m
- Corredor de estudo

Projectado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Verificado: M. Pereira	
Escala: 1/2000	Data: 07/06/2024
	Folha nº: 13/15
	Formato: A1

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do Multipark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-13
07/06/2024 13/15 A1



DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
U.F. DE FUNDÃO, VALVERDE, DONAS, ALDEIA DE JOANES E ALDEIA NOVA DO CABO

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE FATELA

- LEGENDA:
- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
 - Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
 - Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
 - Faixa de 45m
 - Corredor de estudo

Projectado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obr:
Verificado: M. Pereira	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Escala: 1/2000	Data: 07/06/2024 Folha nº: 14/15 Formato: A1

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
P23.013.01.02-AP-003-14
Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.



V33/V32

V34/V33

V35/V34

Port

LEGENDA:

- Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV
- Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV
- Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)
- Faixa de 45m
- Corredor de estudo


Projectado:	J. Martins
Desenhado:	F. Brito
Verificado:	M. Pereira
Escala:	1/2000

Cliente:	lightsourcebp
Obra:	LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV ESTUDO PRÉVIO
Data:	07/06/2024
Folha de:	15/15
Formato:	A1

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS

R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serpa - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-003-15
Data: 07/06/2024 Folha de: 15/15 Formato: A1

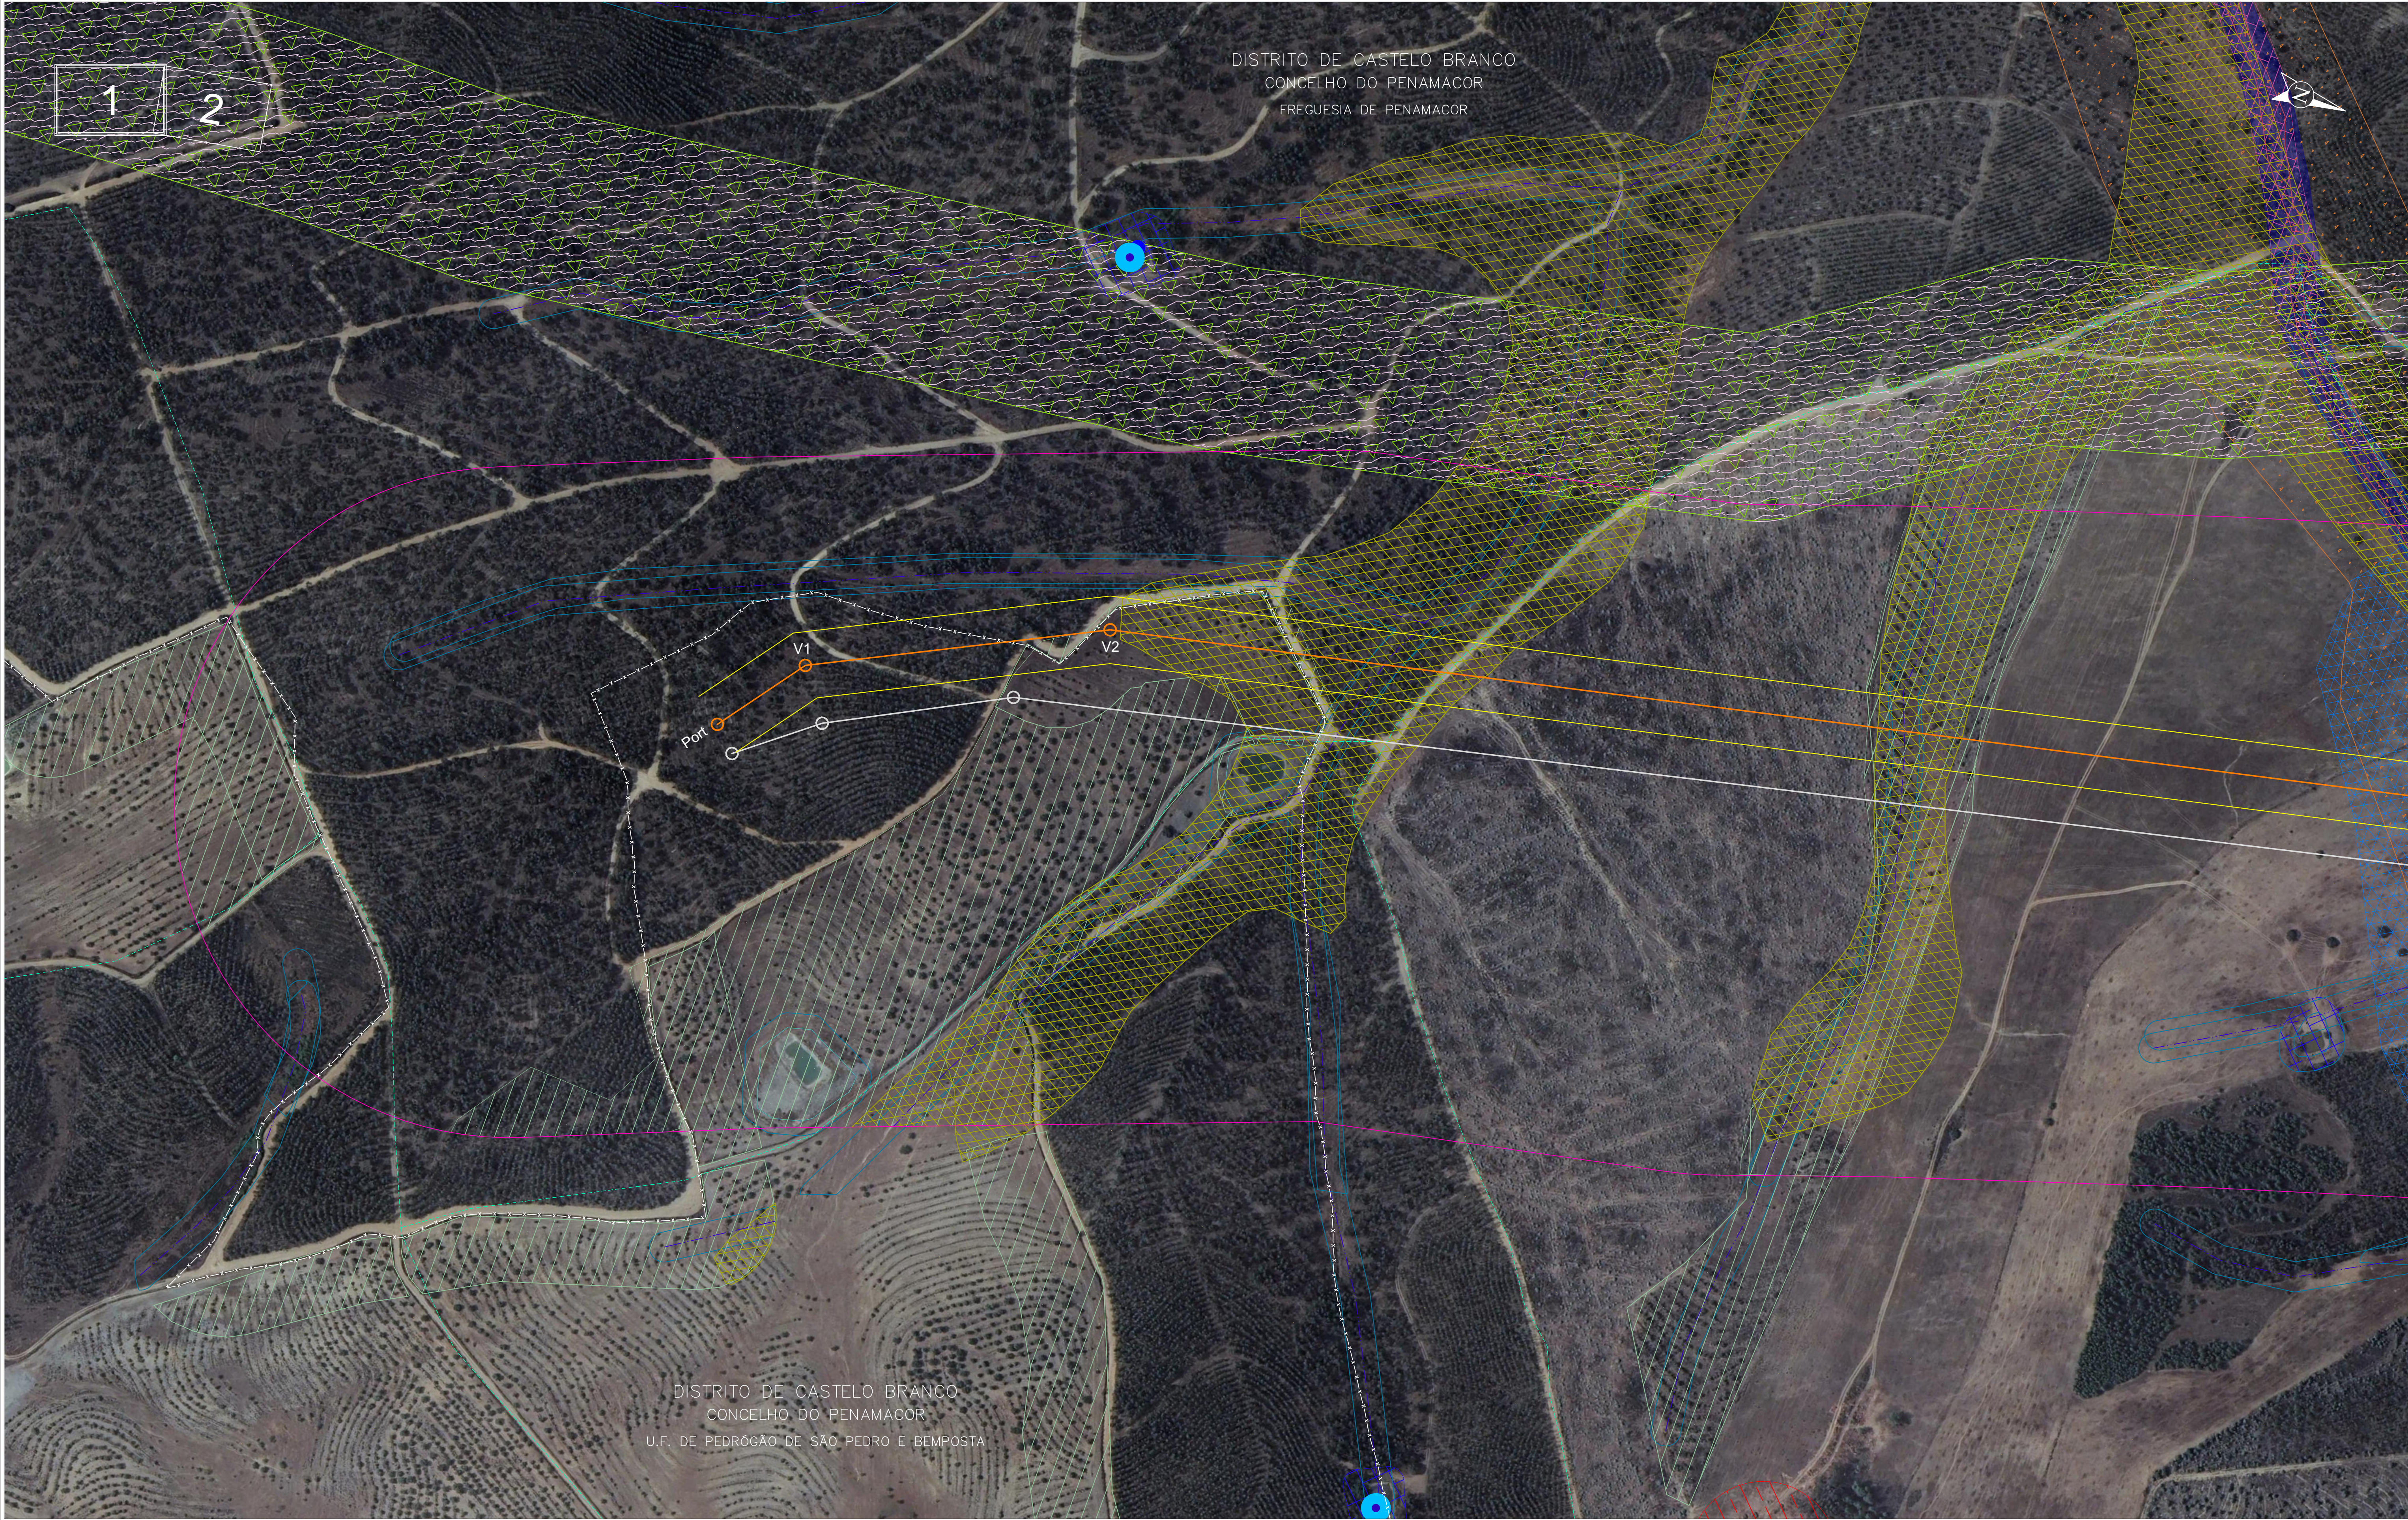


LEGENDA:

Projetado: J. Martins
Desenhado: F. Brito
Verificado: M. Pereira
Escala: 1/2000

Cliente: lightsourcebp
Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO
PLANTA CONDICIONANTES

Valor Element Engineering Solutions
R. do Multipark 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
Nº Desenho: P23.013.01.02-AP-004-01
Data: 07/06/2024 Folha nº: 1/15 Formato: A1
Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

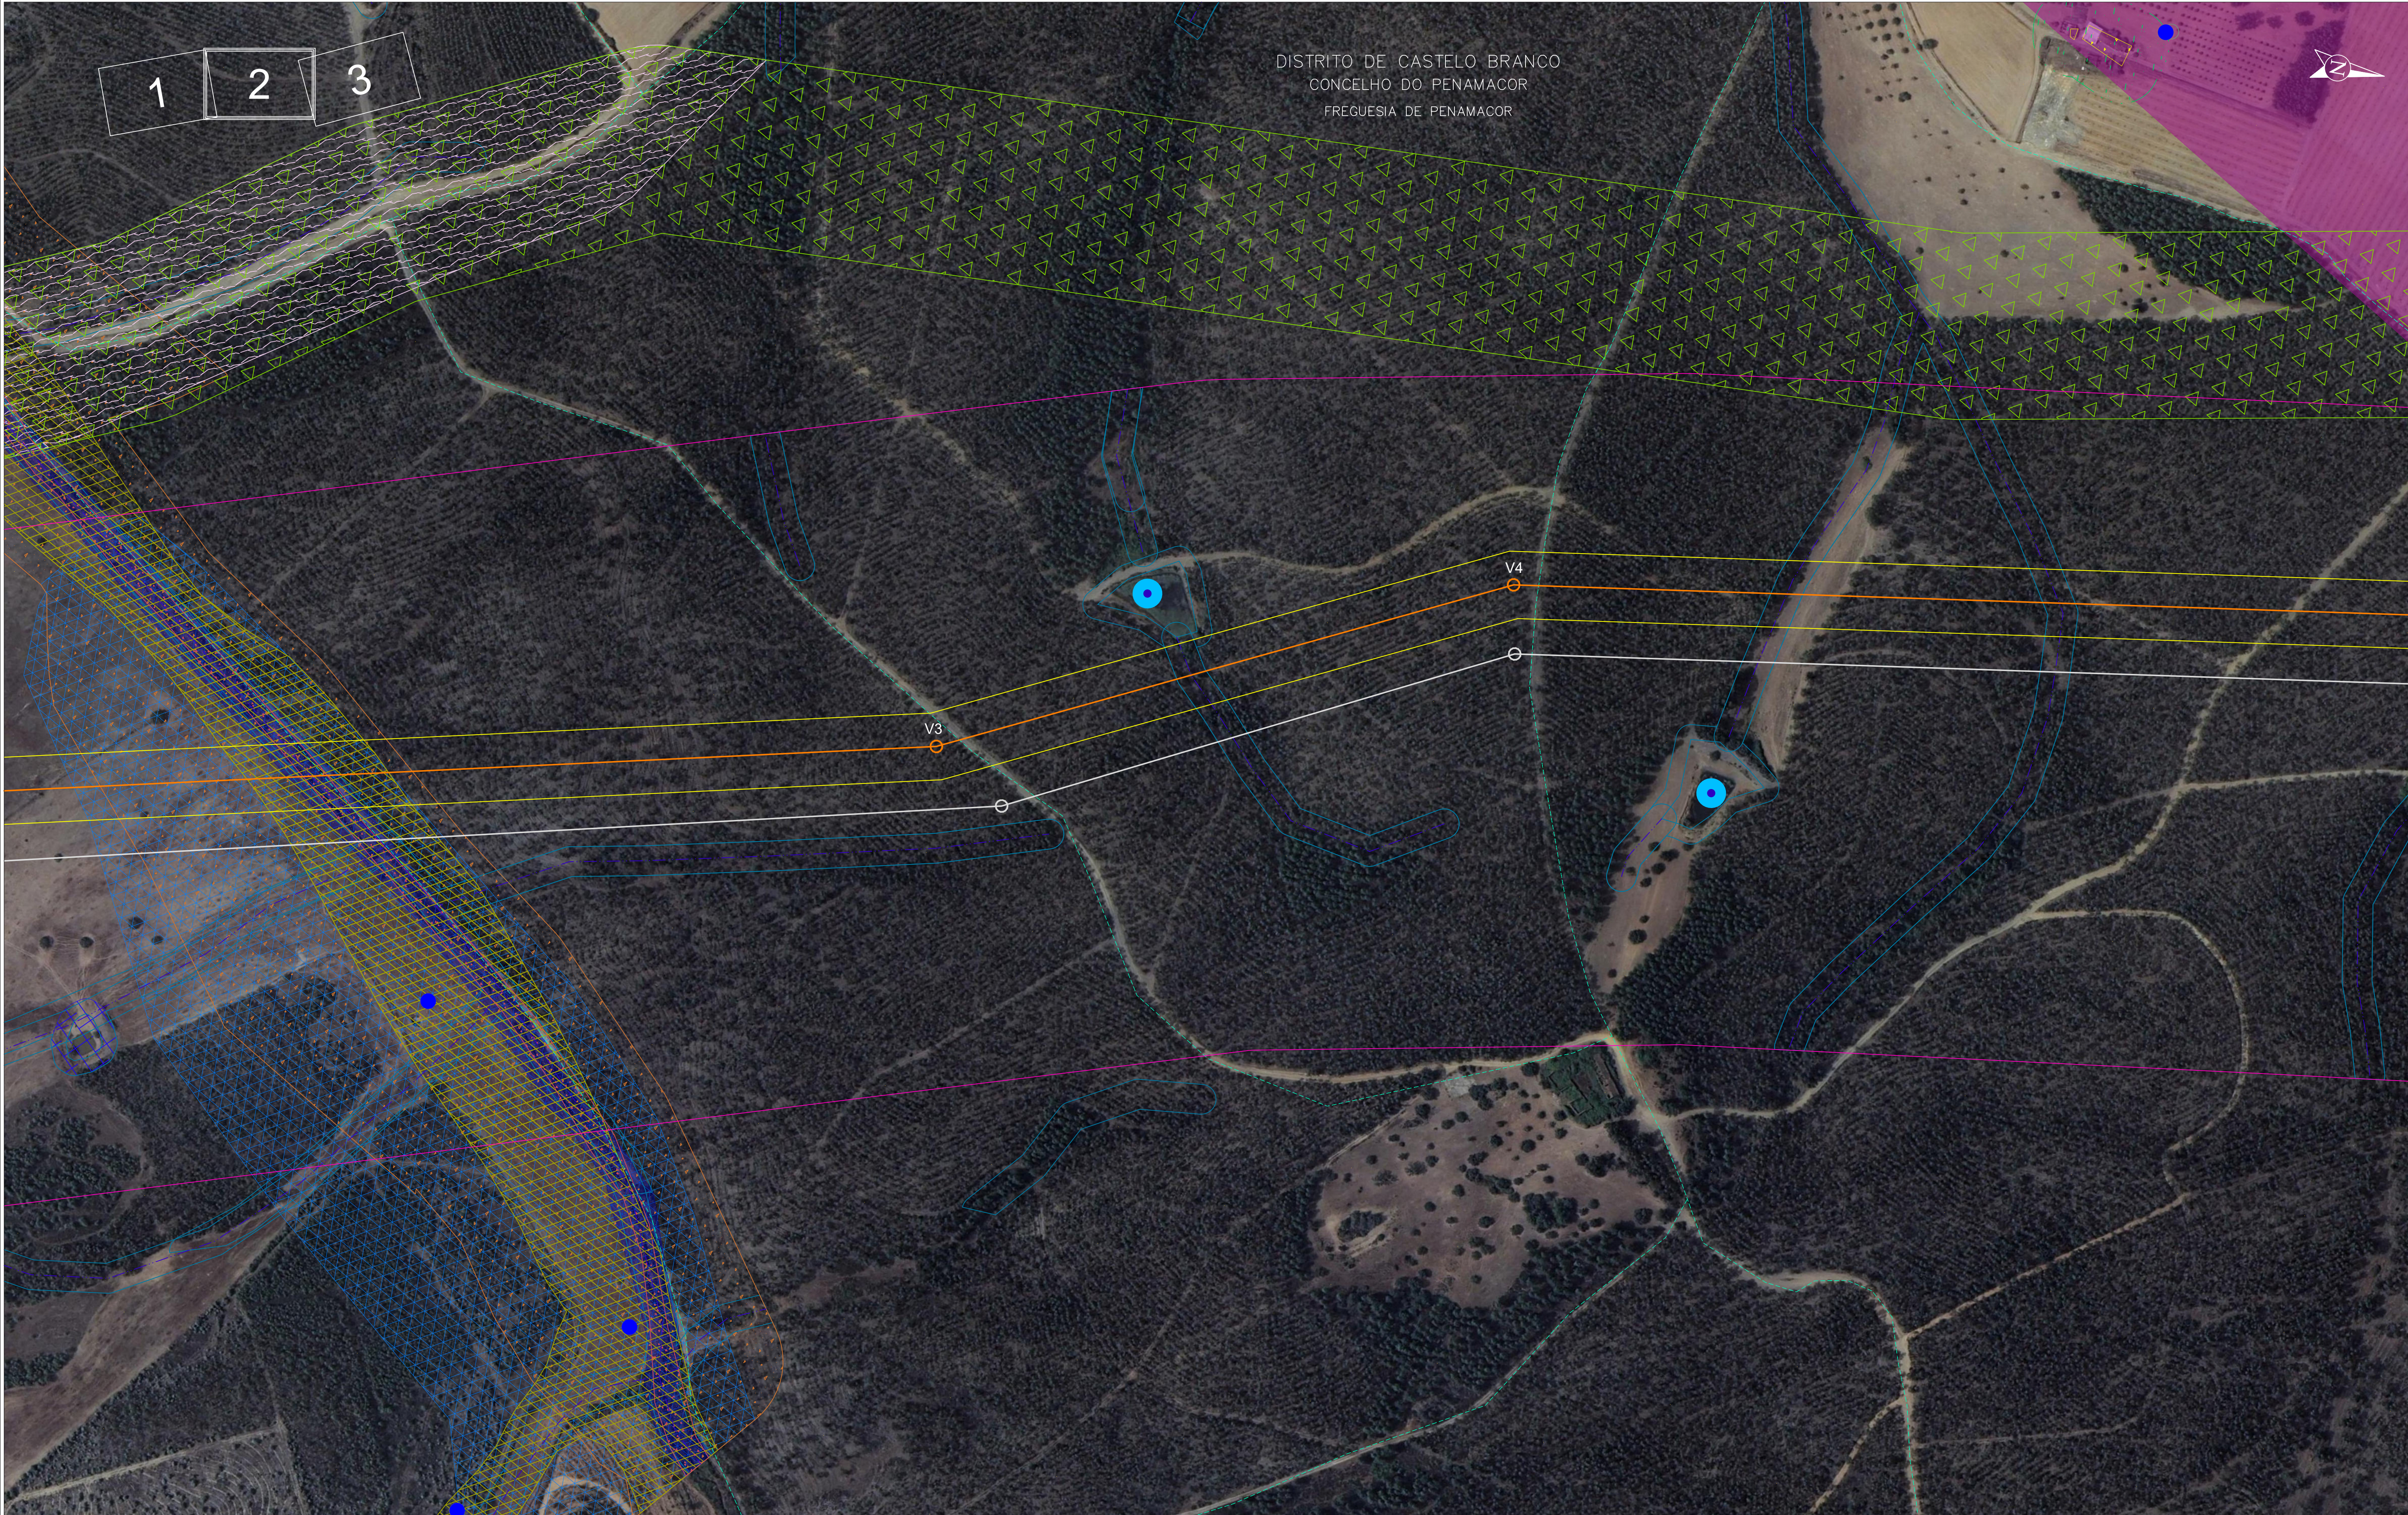


LEGENDA:

Projectado: J. Martins
Desenhado: F. Brito
Verificado: M. Pereira
Escala: 1/2000

Cliente: lightsourcebp
Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO
PLANTA CONDICIONANTES

Valor Element Engineering Solutions
R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
P23.013.01.02-AP-004-02
Data: 07/06/2024
Folha nº: 2/15
Formato: A1
Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS - PT 1000/2018
SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS - PT 1000/2018

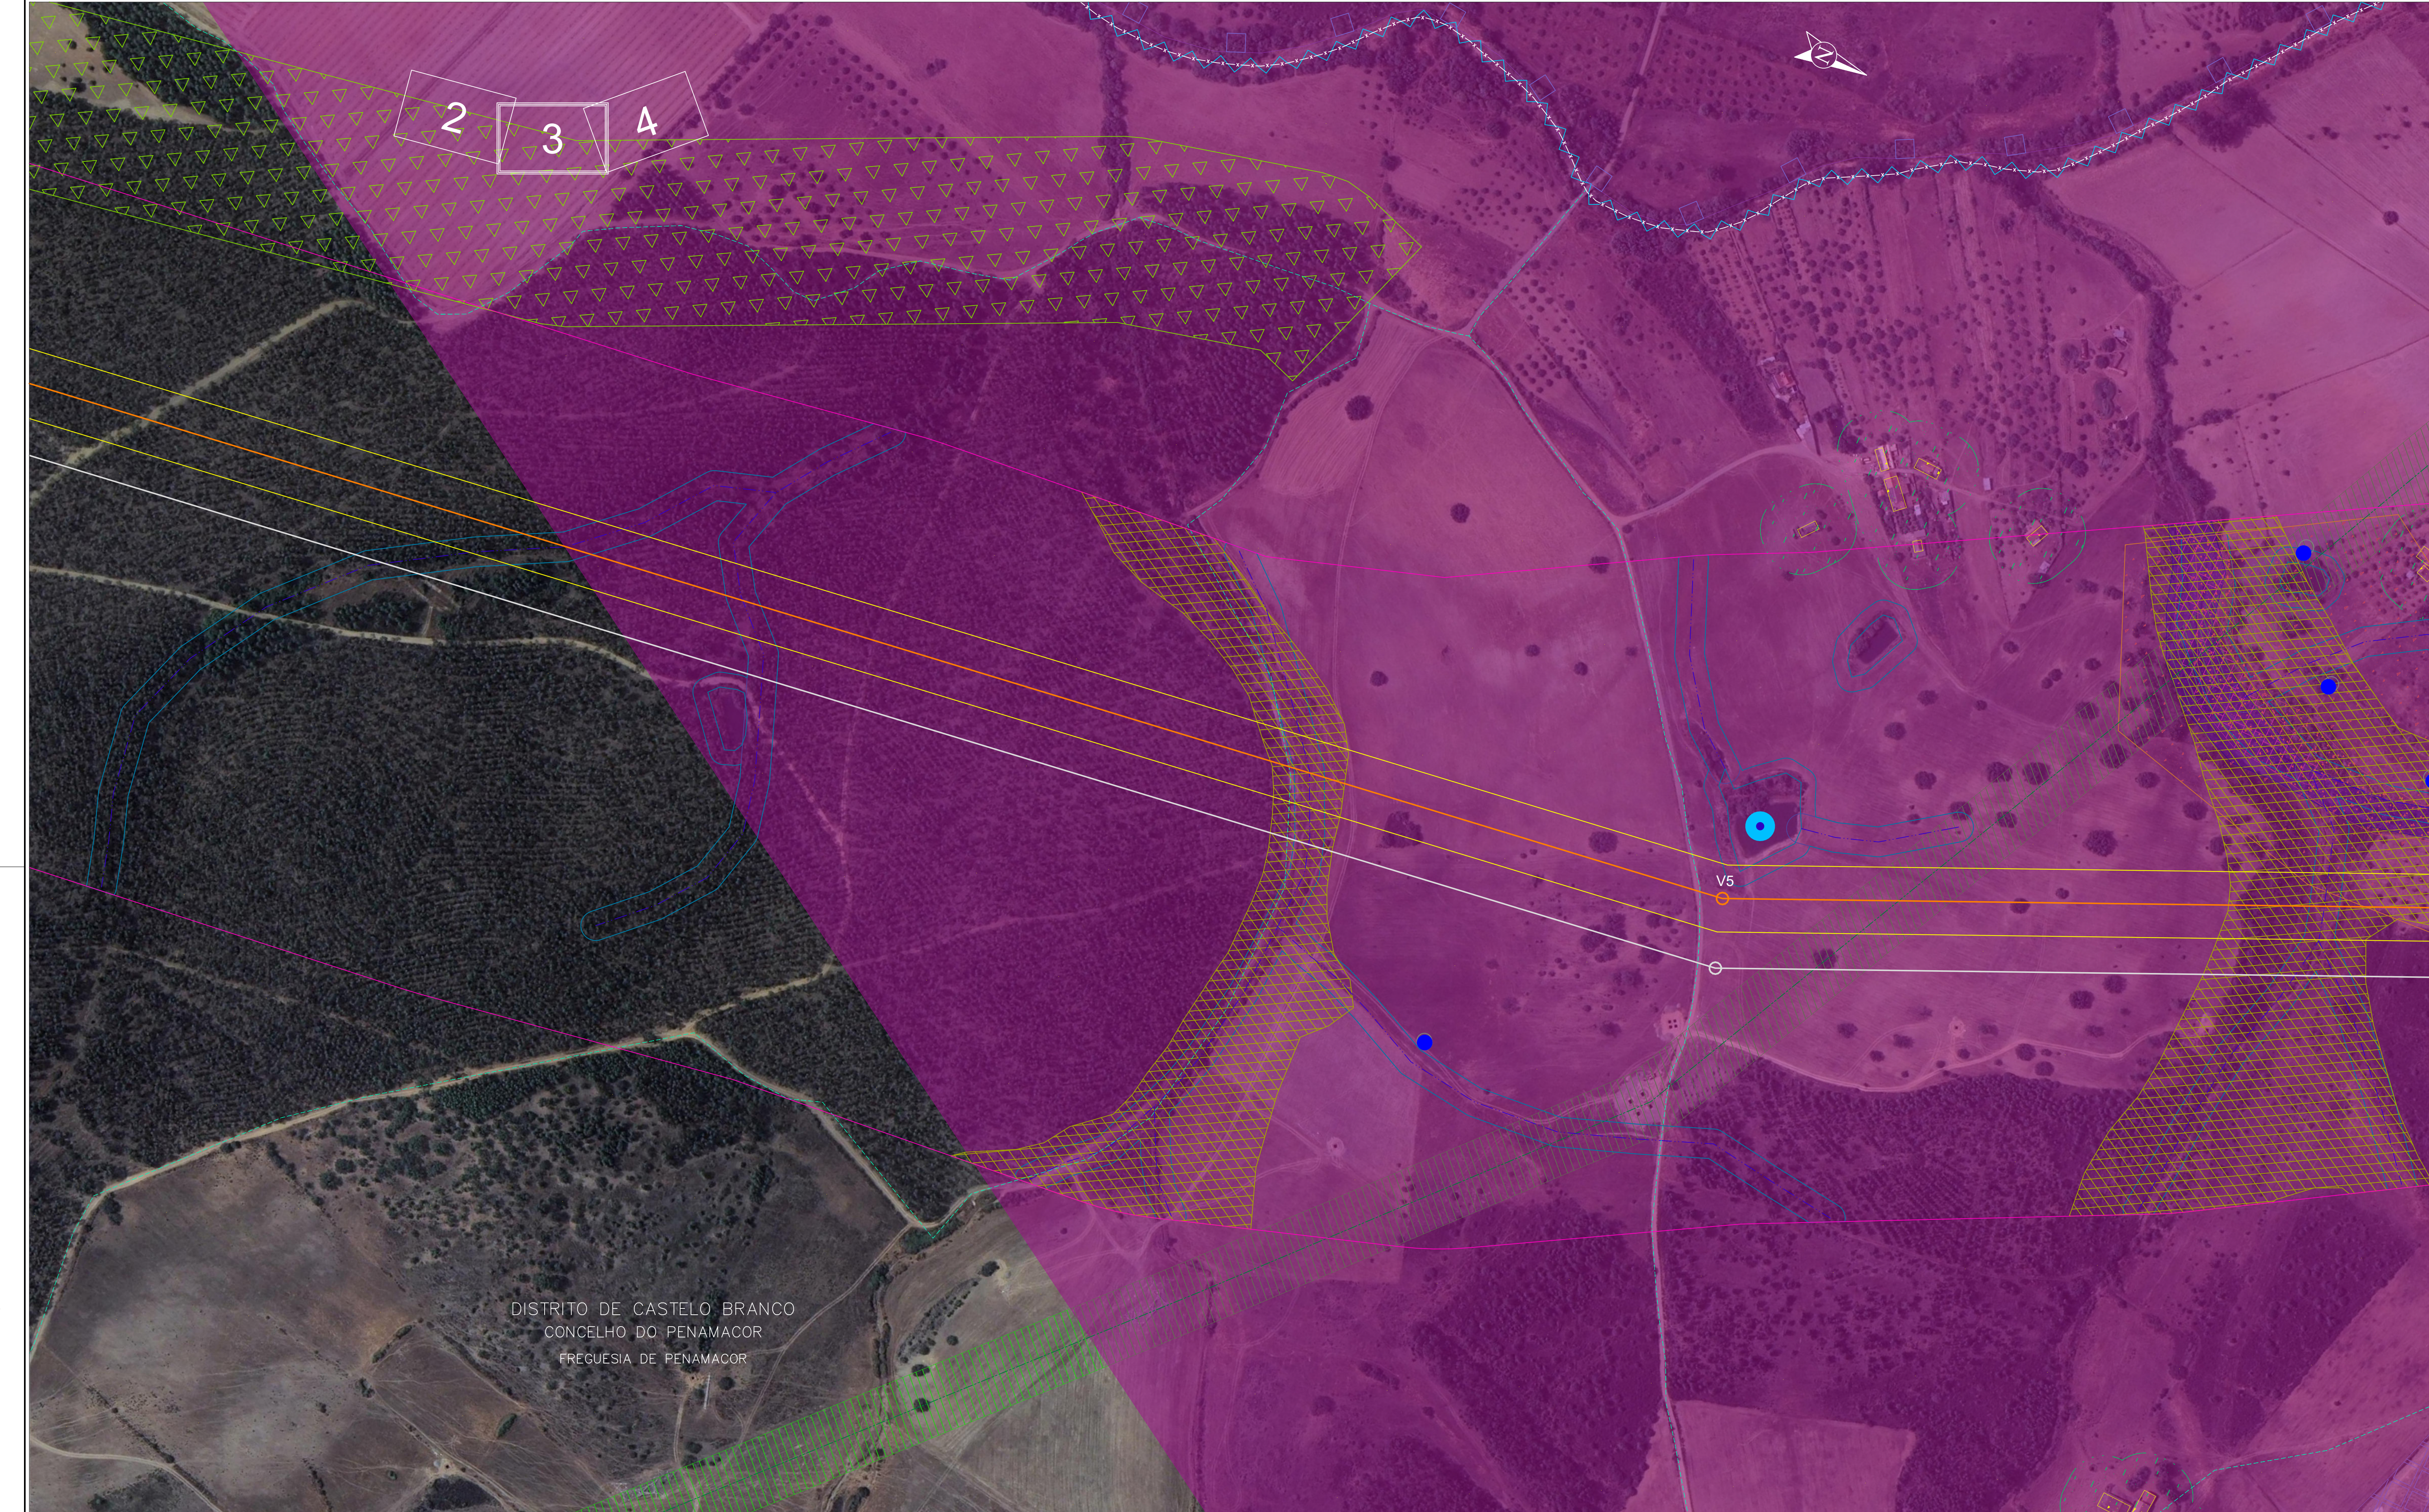

LEGENDA:

Projectado: J. Martins
Desenhado: F. Brito
Verificado: M. Pereira
Escala: 1/2000

Cliente: lightsourcebp
Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO
PLANTA CONDICIONANTES

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do Múltiplo 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
1º Desenho:
P23.013.01.02-AP-004-03
Data: 07/06/2024
Folha nº: 3/15
Formato: A1
(Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa)



LEGENDA:

Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV

Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV

Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)

Faixa de 45m

Corredor de estudo

Afloramentos rochosos

Aproveitamento hidroagrícola

Área de proteção ao património (50m)

Área de proteção aos aglomerados urbanos (100m)

Área de proteção aos poços (5m)

Área de proteção aos vértices geodésicos (15m)

Área de proteção às captações de água (5m)

Área de proteção às charcas (10m)

Área de proteção às edificações (25m)

Área de proteção às captações públicas e privadas

Área de proteção às áreas urbanas (100m)

Captações de água

Centrais solares

Charcas

Conduta adutora

Corredores ecológicos

Edificações

Faixa de gestão de combustível

Faixa de proteção às linhas de água (10m)

Faixa de proteção às linhas MT e BT (15m)

Faixa de proteção às ribeiras (10m)

Faixa de proteção aos gasodutos (10m)

Faixa de proteção às condutas adutoras (10m)

Faixa de proteção às linhas MAT (45m)

Faixa de proteção à rede viária

Gasodutos

Geoparque NATURTEJO

Linhas a 220 kV

Linhas a 220 kV em projeto

Linhas a 400 kV

Linhas de baixa tensão

Linhas de água

Linhas de média tensão

Ocorrências minerais

Paisagem Serra da Gardunha

Património arqueológico

Património do PDM de Fundão

Património edificado

Área de proteção do Património do PDM de Fundão (50m)

Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios

Poços de água

Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal aéreo (100m)

Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal terrestre (5m)

Posto de transformação

Povoamento de quercineas

Povoamento de quercineas agrícolas e florestal

Prospecção e pesquisa de recursos minerais

Reserva agrícola nacional

Recursos agrícolas e florestais - Baldio de Vale Prazeres

Rede de pontos de água

Rede primária da faixa de gestão florestal

Rede viária

Rede viária florestal

REN - Áreas com risco de erosão

REN - Áreas de instabilidade de vertentes

REN - Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos

REN - Leitos dos cursos de água

REN - Zonas ameaçadas pelas cheias

Subestação

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

Vegetação ribeirinha

Vértices geodésicos

Zona de intervenção florestal

Projetado:
J. Martins

Desenhado:
F. Brito

Verificado:
M. Pereira

Escala:
1/2000

Cliente:
lightsourcebp

Obra:
LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV

ESTUDO PRÉVIO


PLANTA CONDICIONANTES

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do Muliapark 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
(V) Desenho:
P23.013.01.02-AP-004-04
Data: **07/06/2024** Folha nº: **4/15** Formato: **A1**

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - PT-EN ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - PT-EN ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - PT-EMV-ENR-001
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - PT-EMV-ENR-001

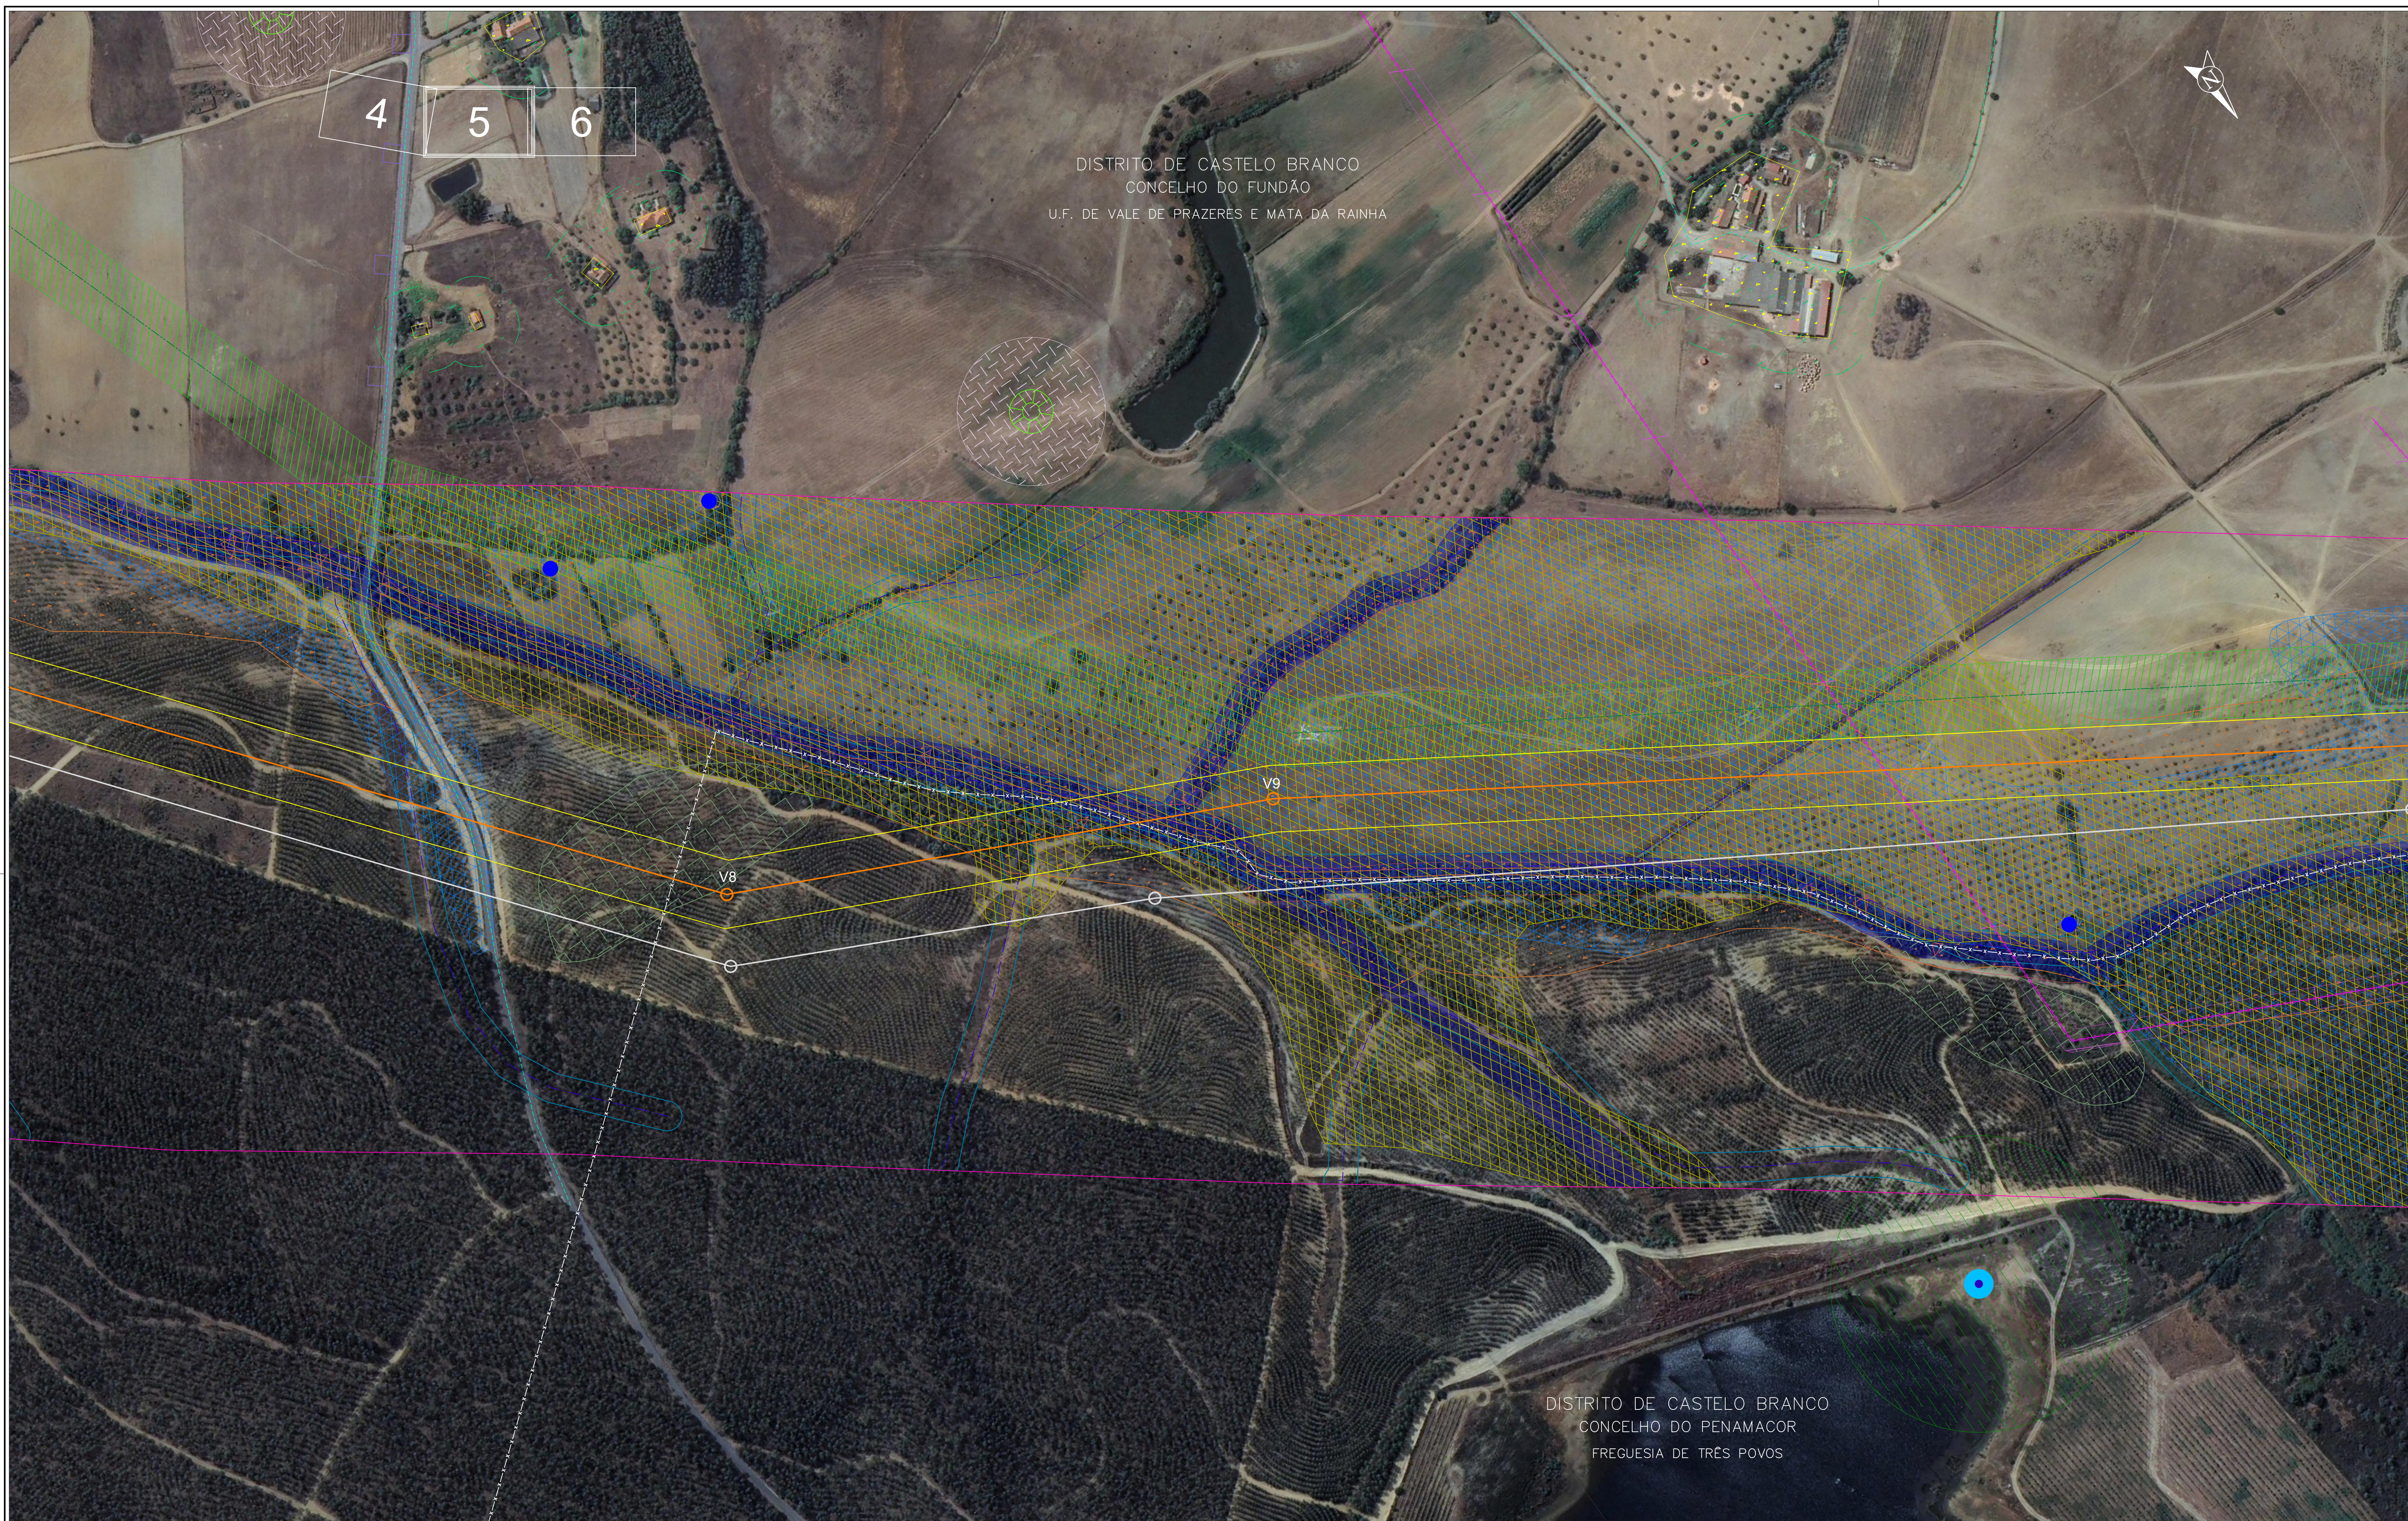

LEGENDA:									
	Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV		Área de proteção aos aglomerados urbanos (100m)		Centrais solares		Faixa de proteção aos gasodutos (10m)		Linhas de baixa tensão
	Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV		Área de proteção aos poços (5m)		Charcas		Faixa de proteção às condutas adutoras (10m)		Linhas de água
	Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)		Área de proteção aos vértices geodésicos (15m)		Conduta adutora		Faixa de proteção às linhas MAT (45m)		Linhas de média tensão
	Faixa de 45m		Área de proteção às captações de água (5m)		Corredores ecológicos		Faixa de proteção à rede viária		Ocorrências minerais
	Corredor de estudo		Área de proteção às charcas (10m)		Edificações		Gasodutos		Paisagem Serra da Gardunha
	Afloramentos rochosos		Área de proteção às edificações (25m)		Faixa de gestão de combustível		Geoparque NATURTEJO		Património arqueológico
	Aproveitamento hidroagrícola		Área de proteção às captações públicas e privadas		Faixa de proteção às linhas de água (10m)		Linhas a 220 kV		Património do PDM de Fundão
	Área de proteção ao património (50m)		Área de proteção às áreas urbanas (100m)		Faixa de proteção às linhas MT e BT (15m)		Linhas a 220 kV em projeto		Património edificado
			Captações de água		Faixa de proteção às ribeiras (10m)		Linhas a 400 kV		Área de proteção do Património do PDM de Fundão (50m)
									Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios
									Poços de água
									Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal aéreo (100m)
									Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal terrestre (5m)
									Posto de transformação
									Povoamento de quercineas
									Povoamento de quercineas agrícolas e florestal
									Prospecção e pesquisa de recursos minerais
									Reserva agrícola nacional
									Recursos agrícolas e florestais - Baldio de Vale Prazeres
									Rede de pontos de água
									Rede primária da faixa de gestão florestal
									Rede viária
									Rede viária florestal
									REN - Áreas com risco de erosão
									REN - Áreas de instabilidade de vertentes
									REN - Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos
									REN - Leitos dos cursos de água
									REN - Zonas ameaçadas pelas cheias
									Subestação
									Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
									Vegetação ribeirinha
									Vértices geodésicos
									Zona de intervenção florestal

Projetado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
Verificado: M. Pereira	ESTUDO PRÉVIO
Escala: 1/2000	PLANTA CONDICIONANTES
Data: 07/06/2024 Folha nº: 5/15 Formato: A1	
Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.	

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
PT Desenho:
P23.013.01.02-AP-004-05
Data: 07/06/2024 | Folha nº: 5/15 | Formato: A1

5

6

7

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO FUNDÃO
U.F. DE VALE DE PRAZERES E MATA DA RAINHA

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE CAPINHA

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE TRÊS POVOS

LEGENDA:

Projetado: J. Martins	Cliente: lightsourcebp
Desenhado: F. Brito	Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
Verificado: M. Pereira	ESTUDO PRÉVIO
Escala: 1/2000	PLANTA CONDICIONANTES
Data: 07/06/2024 Folha nº: 6/15 Formato: A1	

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE CAPINHA

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
CONCELHO DO PENAMACOR
FREGUESIA DE TRÊS POVOS

LEGENDA:					

Projectado:
Desenhado:
Verificado:
Escala:

J. Martins
F. Brito
M. Pereira
1/2000

Cliente:
Obr:

lightsourcebp
LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO
PLANTA CONDICIONANTES

Projeto:
Data:
Folha nº:
Formato:

P23.013.01.02-AP-004-07
07/06/2024
7/15
A1

VALUE ELEMENT ENGINEERING
R. do Múltiplo 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
Nº Desenho:

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.



LEGENDA:

—●— Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV

—●— Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV

—●— Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)

— Faixa de 45m

— Corredor de estudo

— Afloramentos rochosos

— Aproveitamento hidroagrícola

— Área de proteção ao património (50m)

— Área de proteção aos aglomerados urbanos (100m)

— Área de proteção aos poços (5m)

— Área de proteção aos vértices geodésicos (15m)

— Área de proteção às captações de água (5m)

— Área de proteção às charcas (10m)

— Área de proteção às edificações (25m)

— Área de proteção às captações públicas e privadas

— Área de proteção às áreas urbanas (100m)

— Captações de água

— Centrais solares

— Charcas

— Conduta adutora

— Corredores ecológicos

— Edificações

— Faixa de gestão de combustível

— Faixa de proteção às linhas de água (10m)

— Faixa de proteção às linhas MT e BT (15m)

— Faixa de proteção às ribeiras (10m)

— Faixa de proteção aos gasodutos (10m)

— Faixa de proteção às condutas adutoras (10m)

— Faixa de proteção às linhas MAT (45m)

— Faixa de proteção à rede viária

— Gasodutos

— Geoparque NATURTEJO

— Linhas a 220 kV

— Linhas a 220 kV em projeto

— Linhas a 400 kV

— Linhas de baixa tensão

— Linhas de água

— Linhas de média tensão

— Ocorrências minerais

— Paisagem Serra da Gardunha

— Património arqueológico

— Património do PDM de Fundão

— Património edificado

— Área de proteção do Património do PDM de Fundão (50m)

— Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios

— Poços de água

— Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal aéreo (100m)

— Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal terrestre (5m)

— Posto de transformação

— Povoamento de quercineas

— Povoamento de quercineas agrícolas e florestal

— Prospeção e pesquisa de recursos minerais

— Reserva agrícola nacional

— Recursos agrícolas e florestais - Baldio de Vale Prazeres

— Rede de pontos de água

— Rede primária da faixa de gestão florestal

— Rede viária

— Rede viária florestal

— REN - Áreas com risco de erosão

— REN - Áreas de instabilidade de vertentes

— REN - Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos

— REN - Leitos dos cursos de água

— REN - Zonas ameaçadas pelas cheias

— Subestação

— Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

— Vegetação ribeirinha

— Vértices geodésicos

— Zona de intervenção florestal

Projetado:	J. Martins	Cliente:	lightsourcebp
Desenhado:	F. Brito	Obr:	
Verificado:	M. Pereira		
Escala:	1/2000		

LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV

ESTUDO PRÉVIO

PLANTA CONDICIONANTES

Projeto: P23.013.01.02-AP-004-08

Data: 07/06/2024

Folha nº: 8/15

Formato: A1

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - PT 2204/2015

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



LEGENDA:

 Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV

 Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV

 Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)

 Faixa de 45m

 Corredor de estudo

 Afloramentos rochosos

 Aproveitamento hidroagrícola

 Área de proteção ao património (50m)

 Área de proteção aos aglomerados urbanos (100m)

 Área de proteção aos poços (5m)

 Área de proteção aos vértices geodésicos (15m)

 Área de proteção às captações de água (5m)

 Área de proteção às charcas (10m)

 Área de proteção às edificações (25m)

 Área de proteção às captações públicas e privadas

 Área de proteção às áreas urbanas (100m)

 Captações de água

 Centrais solares

 Charcas

 Conduta adutora

 Corredores ecológicos

 Edificações

 Faixa de gestão de combustível

 Faixa de proteção às linhas de água (10m)

 Faixa de proteção às linhas MT e BT (15m)

 Faixa de proteção às ribeiras (10m)

 Faixa de proteção aos gasodutos (10m)

 Faixa de proteção às condutas adutoras (10m)

 Faixa de proteção às linhas MAT (45m)

 Faixa de proteção à rede viária

 Gasodutos

 Geoparque NATURTEJO

 Linhas a 220 kV

 Linhas a 220 kV em projeto

 Linhas a 400 kV

 Linhas de baixa tensão

 Linhas de água

 Linhas de média tensão

 Ocorrências minerais

 Paisagem Serra da Gardunha

 Património arqueológico

 Património do PDM de Fundão

 Património edificado

 Área de proteção do Património do PDM de Fundão (50m)

 Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios

 Poços de água

 Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal aéreo (100m)

 Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal terrestre (5m)

 Posto de transformação

 Povoamento de quercineas

 Povoamento de quercineas agrícolas e florestal

 Prospeção e pesquisa de recursos minerais

 Reserva agrícola nacional

 Recursos agrícolas e florestais - Baldio de Vale Prazeres

 Rede de pontos de água

 Rede primária da faixa de gestão florestal

 Rede viária

 Rede viária florestal

 REN - Áreas com risco de erosão

 REN - Áreas de instabilidade de vertentes

 REN - Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos

 REN - Leitos dos cursos de água

 REN - Zonas ameaçadas pelas cheias

 Subestação

 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

 Vegetação ribeirinha

 Vértices geodésicos

 Zona de intervenção florestal

Projetado:
J. Martins

Desenhado:
F. Brito

Verificado:
M. Pereira

Escala:
1/2000

Cliente:
lightsourcebp

Obra:
LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV

ESTUDO PRÉVIO

PLANTA CONDICIONANTES

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
Nº Desenho:
P23.013.01.02-AP-004-09


Data:
07/06/2024

Folha nº:
9/15

Formato:
A1

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - PT 2004/EN ISO 9001:2015

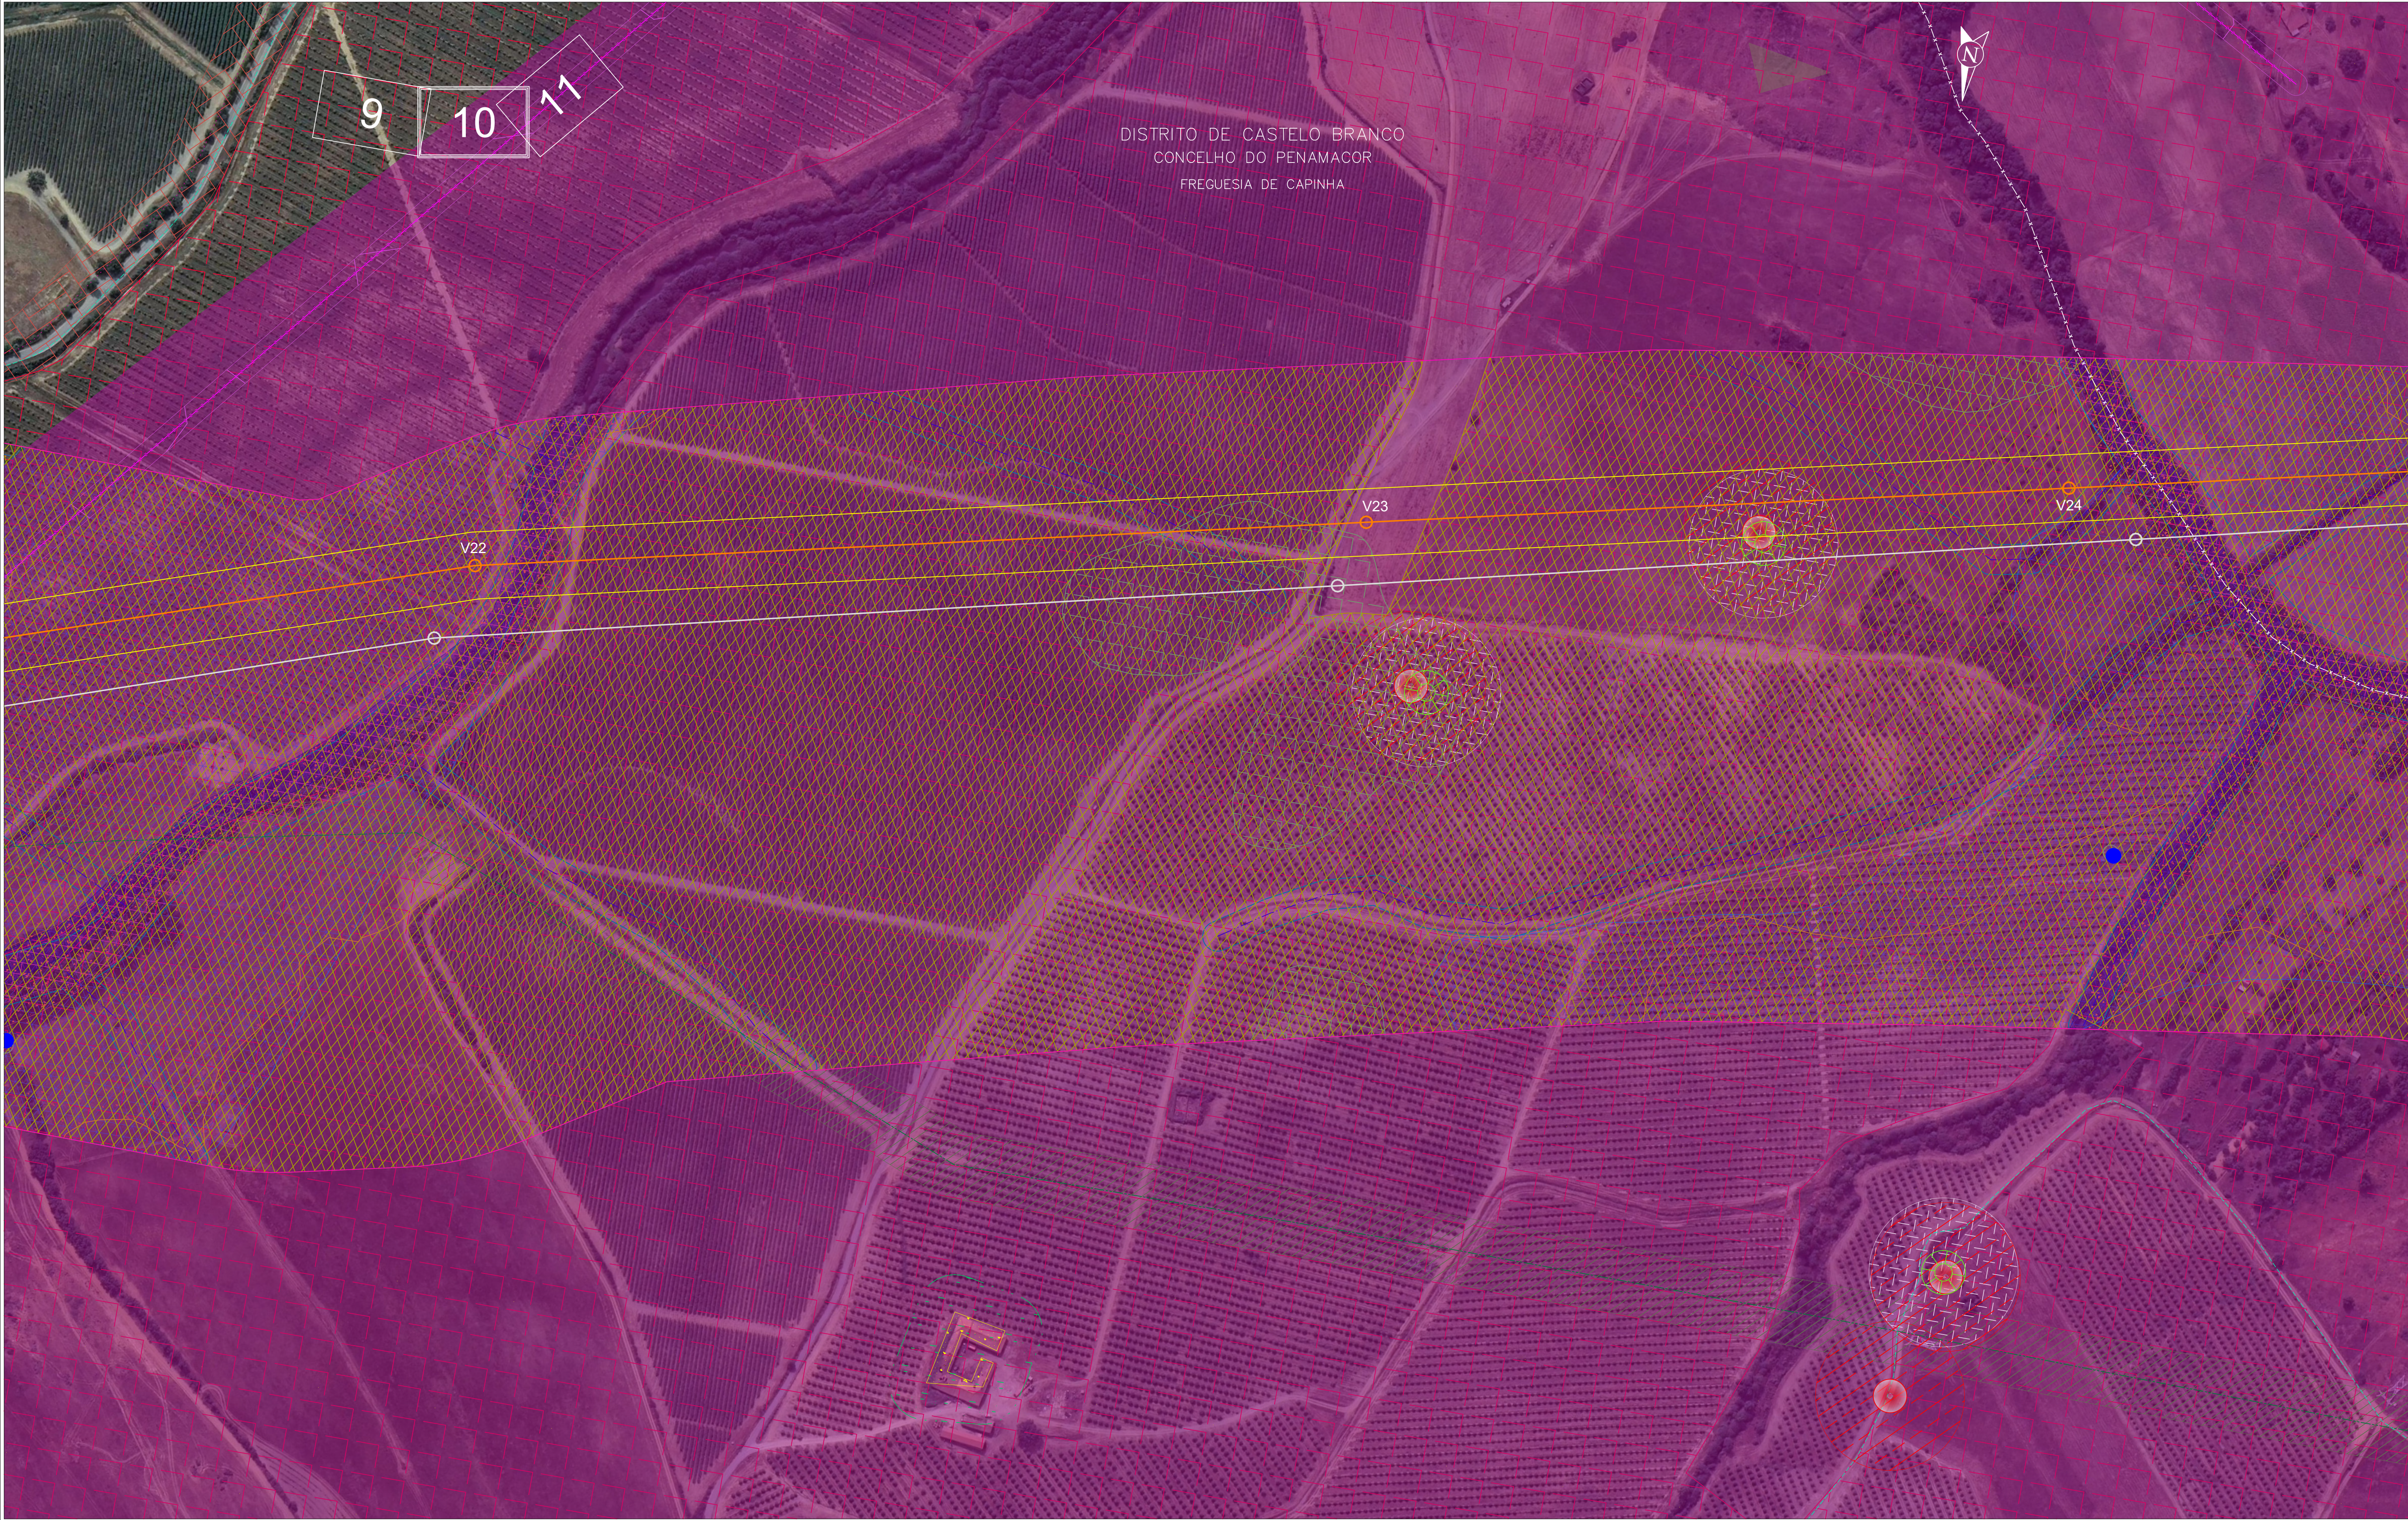

LEGENDA:

Linea CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV

Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV

Linea CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)

Faixa de 45m

Corredor de estudo

Afloramentos rochosos

Aproveitamento hidroagrícola

Área de proteção ao património (50m)

Área de proteção aos aglomerados urbanos (100m)

Área de proteção aos poços (5m)

Área de proteção aos vértices geodésicos (15m)

Área de proteção às captações de água (5m)

Área de proteção às charcas (10m)

Área de proteção às edificações (25m)

Área de proteção às captações públicas e privadas

Área de proteção às áreas urbanas (100m)

Captações de água

Centrais solares

Charcas

Conduta adutora

Corredores ecológicos

Edificações

Faixa de gestão de combustível

Faixa de proteção às linhas de água (10m)

Faixa de proteção às linhas MT e BT (15m)

Faixa de proteção às ribeiras (10m)

Faixa de proteção aos gasodutos (10m)

Faixa de proteção às condutas adutoras (10m)

Faixa de proteção às linhas MAT (45m)

Faixa de proteção à rede viária

Gasodutos

Geoparque NATURTEJO

Linhas a 220 kV

Linhas a 220 kV em projeto

Linhas a 400 kV

Linhas de baixa tensão

Linhas de água

Linhas de média tensão

Ocorrências minerais

Paisagem Serra da Gardunha

Património arqueológico

Património do PDM de Fundão

Património edificado

Área de proteção do Património do PDM de Fundão (50m)

Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios

Poços de água

Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal aéreo (100m)

Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal terrestre (5m)

Posto de transformação

Povoamento de quercineas

Povoamento de quercineas agrícolas e florestal

Prospeção e pesquisa de recursos minerais

Reserva agrícola nacional

Recursos agrícolas e florestais - Baldio de Vale Prazeres

Rede de pontos de água

Rede primária da faixa de gestão florestal

Rede viária

Rede viária florestal

REN - Áreas com risco de erosão

REN - Áreas de instabilidade de vertentes

REN - Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos

REN - Leitos dos cursos de água

REN - Zonas ameaçadas pelas cheias

Subestação

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

Vegetação ribeirinha

Vértices geodésicos

Zona de intervenção florestal

Projetado:
Desenhado:
Verificado:
Escala:
1/2000

J. Martins
F. Brito
M. Pereira

Cliente:
Obr:

lightsourcebp

LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO

PLANTA CONDICIONANTES

Projeto:
Data:
07/06/2024

10/15

A1

Valor Element Engineering
R. do Múltiplo 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
P23.013.01.02-AP-004-10
Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - PT-000001/2018



LEGENDA:

Projectado: J. Martins
Desenhado: F. Brito
Verificado: M. Pereira
Escala: 1/2000

Cliente: lightsourcebp
Obra: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV
ESTUDO PRÉVIO
PLANTA CONDICIONANTES

VALUE ELEMENT ENGINEERING SOLUTIONS
R. do MultiPark 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt
PT Desenho:
P23.013.01.02-AP-004-11
Data: 07/06/2024 Folha nº: 11/15 Formato: A1
(Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa)



LEGENDA:

—○— Linha CSF Sophia 2N - Fundão, a 400 kV

—○— Troço comum das Linhas CSF Sophia 1N/2N - Fundão, a 400 kV

—○— Linha CSF Sophia 1N - Fundão, a 400 kV (Em projeto)

— Faixa de 45m

— Corredor de estudo

— Afloramentos rochosos

— Aproveitamento hidroagrícola

— Área de proteção ao património (50m)

— Área de proteção aos aglomerados urbanos (100m)

— Área de proteção aos poços (5m)

— Área de proteção aos vértices geodésicos (15m)

— Área de proteção às captações de água (5m)

— Área de proteção às charcas (10m)

— Área de proteção às edificações (25m)

— Área de proteção às captações públicas e privadas

— Área de proteção às áreas urbanas (100m)

— Captações de água

— Centrais solares

— Charcas

— Conduta adutora

— Corredores ecológicos

— Edificações

— Faixa de gestão de combustível

— Faixa de proteção às linhas de água (10m)

— Faixa de proteção às linhas MT e BT (15m)

— Faixa de proteção às ribeiras (10m)

— Faixa de proteção aos gasodutos (10m)

— Faixa de proteção às condutas adutoras (10m)

— Faixa de proteção às linhas MAT (45m)

— Faixa de proteção à rede viária

— Gasodutos

— Geoparque NATURTEJO

— Linhas a 220 kV

— Linhas a 220 kV em projeto

— Linhas a 400 kV

— Linhas de baixa tensão

— Linhas de água

— Linhas de média tensão

— Ocorrências minerais

— Paisagem Serra da Gardunha

— Património arqueológico

— Património do PDM de Fundão

— Património edificado

— Área de proteção do Património do PDM de Fundão (50m)

— Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios

— Poços de água

— Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal aéreo (100m)

— Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal terrestre (5m)

— Posto de transformação

— Povoamento de quercíneas

— Povoamento de quercíneas agrícolas e florestal

— Prospeção e pesquisa de recursos minerais

— Reserva agrícola nacional

— Recursos agrícolas e florestais - Baldio de Vale Prazeres

— Rede de pontos de água

— Rede primária da faixa de gestão florestal

— Rede viária

— Rede viária florestal

— REN - Áreas com risco de erosão

— REN - Áreas de instabilidade de vertentes

— REN - Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos

— REN - Leitos dos cursos de água

— REN - Zonas ameaçadas pelas cheias

— Subestação

— Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

— Vegetação ribeirinha

— Vértices geodésicos

— Zona de intervenção florestal

Projetado: J. Martins

Desenhado: F. Brito

Verificado: M. Pereira

Escala: 1/2000

Cliente: lightsourcebp

Obr: LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV

ESTUDO PRÉVIO

PLANTA CONDICIONANTES

R. do Múltiplo 1, N.º 79
4595-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.pt
www.valueelement.pt

P23.013.01.02-AP-004-14

Data: 07/06/2024 Folha nº: 14/15 Formato: A1

(Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa)

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - PT 2190/2018



LEGENDA:									
	Área de proteção aos aglomerados urbanos (100m)		Centrais solares		Faixa de proteção aos gasodutos (10m)		Linhas de baixa tensão		Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios
	Área de proteção aos poços (5m)		Charcas		Faixa de proteção às condutas adutoras (10m)		Linhas de água		Poços de água
	Área de proteção aos vértices geodésicos (15m)		Conduta adutora		Faixa de proteção às linhas MAT (45m)		Linhas de média tensão		Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal aéreo (100m)
	Área de proteção às captações de água (5m)		Corredores ecológicos		Faixa de proteção à rede viária		Ocorrências minerais		Área de proteção dos pontos de água de combate a incêndio florestal terrestre (5m)
	Área de proteção às charcas (10m)		Edificações		Gasodutos		Paisagem Serra da Gardunha		Posto de transformação
	Área de proteção às edificações (25m)		Faixa de gestão de combustível		Geoparque NATUREJO		Património arqueológico		Povoamento de queirécias
	Área de proteção às captações públicas e privadas		Faixa de proteção às linhas de água (10m)		Linhas a 220 kV		Património do PDM de Fundão		Povoamento de queirécias agrícolas e florestal
	Área de proteção às áreas urbanas (100m)		Faixa de proteção às linhas MT e BT (15m)		Linhas a 220 kV em projeto		Património edificado		REN - Áreas com risco de erosão
	Captações de água		Faixa de proteção às ribeiras (10m)		Área de proteção do Património do PDM de Fundão (50m)		Prospeção e pesquisa de recursos minerais		REN - Áreas de instabilidade de vertentes
					Linhas a 400 kV		Reserva agrícola nacional		REN - Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos
							REN - Leitos dos cursos de água		REN - Zonas ameaçadas pelas cheias
							Subestação		Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
							Vegetação ribeirinha		Vértices geodésicos
							Zona de intervenção florestal		

Projetado:	J. Martins
Desenhado:	F. Brito
Verificado:	M. Pereira
Escala:	1/2000

lightsourcebp

SOLUÇÕES

Obra:

LINHA CSF SOPHIA 2N - FUNDÃO, A 400 kV

ESTUDO PRÉVIO

PLANTA CONDIÇÃOINANTES

R. do Multipark 1, N.º 7
4890-542 Serra - Paços de Ferreira
e-mail: geral@valueelement.com
www.valueelement.com

Nº Desenho: P23.013.01.02-AP-004-1
Data: 07/06/2024
Folha nº: 15/15
Formato: A1

(Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa)