

Unidade de Biometano de Sousel

Projeto das Redes Hidráulicas

Rede de Drenagem de Águas Pluviais

N	BM	SC	SC	05/06/2025	Décima-Quinta Edição
M	BM	SC	SC	04/06/2025	Décima-Quarta Edição
L	BM	SC	SC	27/05/2025	Décima-Terceira Edição
K	BM	SC	SC	26/05/2025	Décima-Segunda Edição
J	BM	SC	SC	23/05/2025	Décima-Primeira Edição
I	BM	SC	SC	21/05/2025	Décima Edição
H	BM	SC	SC	07/05/2025	Nona Edição
G	BM/AC	SC	SC	11/04/2025	Oitava Edição
F	BM/AC	SC	SC	07/03/2025	Sétima Edição
E	BM/AC	SC	SC	19/02/2025	Sexta Edição
D	BM/AC	SC	SC	12/02/2025	Quinta Edição
C	BM/AC	SC	SC	07/02/2025	Quarta Edição
B	BM/AC	SC	SC	22/01/2025	Terceira Edição
A	BM/AC	SC	SC	20/01/2025	Segunda Edição
O	BM/AC	SC	SC	17/01/2025	Primeira Edição
Rev.	Preparado	Verificado	Aprovado	Data	Descrição

Projeto:	Unidade de Biometano de Sousel			
Preparado por:	BM	Título do Documento: Memória Descritiva da Rede de Drenagem de Água Pluviais	Revisão:	N
Verificado por:	SC		Escala:	---
Aprovado por:	SC	Número do Documento: A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-MEM-003-N	Tamanho:	A4
Data:	05/06/2025		Folhas:	37

ÍNDICE GERAL

1.	Introdução	2
2.	Regulamentação	4
3.	Descrição Geral.....	6
4.	Rede de Drenagem de Águas Pluviais.....	8
4.1.	Descrição Geral	9
4.2.	Método de Cálculo	14
4.2.1.	Intensidade	14
4.2.2.	Caleiras.....	15
4.2.3.	Tubos de Queda	16
4.2.4.	Coletores	17
4.3.	Cálculos.....	18
4.3.1.	Curvas IDF.....	18
4.3.2.	Caleiras.....	18
4.3.3.	Ralos.....	19
4.3.4.	Tubos de Queda	20
4.3.5.	Coletores.....	21
4.3.6.	Sumidouros.....	22
4.3.7.	Poços de Infiltração	24
4.4.	Tipo de Materiais. Modo de Execução	25
4.4.1.	Caleiras.....	25
4.4.2.	Ralos de Cobertura	26
4.4.3.	Ralos Pavimento.....	26
4.4.4.	Tubos de Queda	26
4.4.5.	Coletores.....	26
4.4.6.	Caixas de Areia	27
4.4.7.	Caixas de Visita.....	27
4.4.8.	Poços de Infiltração	27
4.4.9.	Sumidouros.....	28
4.4.10.	Separador de Hidrocarbonetos: Básculas Portaria	29
4.4.11.	Separador de Hidrocarbonetos: Zona estacionamento	30
4.4.12.	Separador de Hidrocarbonetos: Ilhas de Enchimento.....	31
4.4.13.	Separador de Hidrocarbonetos: bacia de retenção do tanque de gasóleo	33
4.4.14.	Tabela Síntese de Caudais dos Separadores de Hidrocarbonetos.....	34
4.4.15.	Reservatório de Reaproveitamento Água Pluvial	35
5.	FISCALIZAÇÃO	36

1. Introdução

Aspetos chave e organização do documento

A presente memória descritiva e justificativa diz respeito ao Projeto de Rede de Drenagem de Águas Pluviais, relativo à obra de construção de uma “Unidade de Produção de Biometano a partir de Efluentes Agropecuários”, localizado em Sousel, no distrito de Portalegre, região Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, cujo requerente é REGAALENTEJO, UNIPESSOAL, LDA.

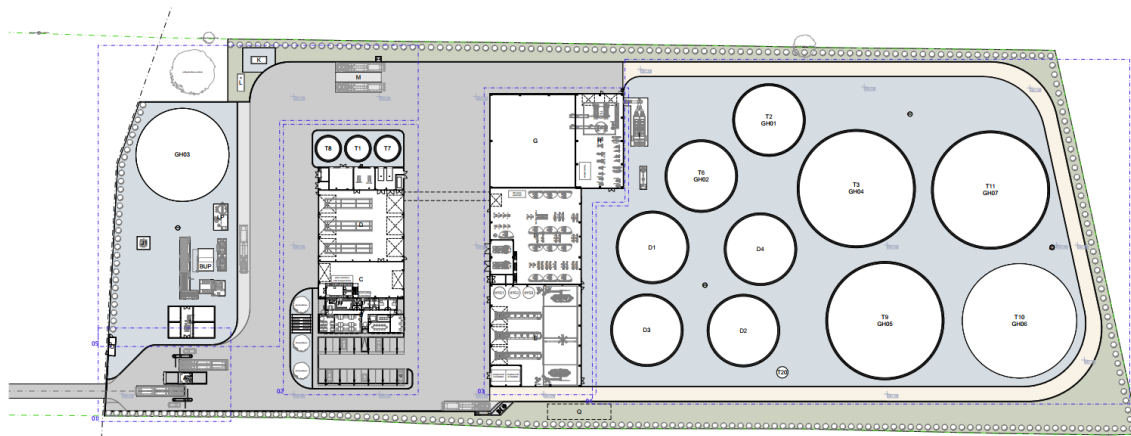


Figura 1. Planta do empreendimento

A solução proposta deverá garantir o completo cumprimento das necessidades inerentes ao correto funcionamento do edifício. As opções de traçados implementados basearam-se fundamentalmente na distribuição arquitetónica, no tipo de utilizações e nas condições de ligação às infraestruturas públicas e existentes.

Além disso, será respeitada a regulamentação vigente, assim como as normas técnicas correntemente seguidas em estudos de índole semelhante, propondo-se critérios que se encontram devidamente comprovados pela experiência profissional e académica dos autores.

No que diz respeito a traçados, diâmetros, equipamentos deverão ser seguidas todas as indicações das peças desenhadas, para além das fornecidas por esta memória descritiva.

2. Regulamentação

Apresentação da Legislação Vigente

As soluções preconizadas terão como base a Regulamentação Nacional ou Europeia em vigor e outros documentos técnicos aplicáveis, nomeadamente:

- Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais (Decreto Regulamentar n.º 23/95);
- Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas da Águas do Alto Alentejo, E. I. M., S. A.
- Regras de Dimensionamento dos Sistemas Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais (LNEC ITE 31);
- Regulamento n.º 116/2024 de 25 de janeiro;
- Decreto-Lei n.º 101-D/2020 de 7 de dezembro;
- Portaria n.º 138-I/2021 de 1 de julho;
- Documentos de homologação do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) e/ou Certificados de Qualidade do Instituto de Qualidade, referentes aos materiais.

As instalações hidráulicas deverão ser executadas de acordo com as Normas e Regulamentos portugueses em vigor.

3. Descrição Geral

Apresentação da situação

O projeto consiste na criação de uma Unidade de Produção de Biometano, cujo objetivo é a produção de Biogás a partir de diversos efluentes pecuários.

A Unidade será constituída por um conjunto de edifícios que totalizam 5.779,55 m² de área em piso térreo e 200,90 m² de área em piso superior.

Estes edifícios compreendem o posto de seccionamento, a portaria, a área administrativa e um conjunto de naves industriais, onde se desenvolvem as diversas atividades a levar a cabo no processo de obtenção de Biometano. Estas naves industriais foram denominadas de: B, C, D, E, F, G, e H.

A Unidade apresenta diversos tanques exteriores, uns em betão armado: T1, T7, T8, outros em betão armado com gasómetro superior: T2GH01, T3GH04, T6GH02, T9GH05, T10GH06 e T11GH07, outros metálicos: D1, D2, D3 e D4 e um tanque em material plástico: T20.

Ainda existem, dentro das naves industriais, os tanques: T4, T5, HYG1, HYG2 e HYG3.

Para o funcionamento da Unidade ainda se previram vários equipamentos, tais como: balanças para pesagem de veículos pesados, tochas, gasómetro, unidade de purificação de biogás, equipamento de limpeza biogás, estação de enchimento de camiões de bioGNC, depósito e bomba de combustível, depósitos de água de serviço e de segurança contra incêndios, com a respetiva zona de bombagem, compressor de bioGNC, caldeira e sistema de desodorização.

4. Rede de Drenagem de Águas Pluviais

Apresentação e descrição da solução

4.1. Descrição Geral

As águas pluviais das coberturas dos edifícios A, B, C, D, E, F, G e H, recolhidas em caleiras a um nível superior ao do solo, serão conduzidas por ação da gravidade através de tubos de queda até caixas de areia, a partir das quais o efluente será encaminhado através de coletores até ao reservatório de reaproveitamento de águas pluviais para uso na rede de serviço do empreendimento (conforme Esquema de Princípios apresentado na Figura 5).

A água recolhida das coberturas será encaminhada por tubos de queda para caixas de areia, localizadas junto a cada um dos edifícios. De cada caixa de areia a água é encaminhada com uma pendente de 0,5-1% para caixas de visita localizadas ao longo do percurso da estrada. As águas das coberturas dos edifícios B, C, D, E, G e H no final do percurso são todas encaminhadas para a mesma caixa de visita localizada entre o Edifício E e o Reservatório de Reaproveitamento de Águas Pluviais (R3). Quando em overflow, o R3 terá um sistema de coletores que drenará o excesso de água para poços de infiltração localizados na envolvente (ver figura 2).

O objetivo é maximizar o aproveitamento das águas da chuva para uso em lavagens de camiões.

As zonas de básculas e de estacionamento de veículos pesados terão ralos de pavimento, caleiras de pavimento pré-fabricadas e sumidouros.

As águas geradas nas zonas das básculas na Portaria, nas zonas de estacionamento dos veículos pesados, na ilha de enchimento, e bacia de retenção do tanque de gasóleo, serão encaminhadas para separadores de hidrocarbonetos e conduzidas através de caixas de visita para poços de infiltração. Não se espera que estas águas apresentem material orgânico e substâncias nocivas que justifique a implementação de soluções adicionais antes da libertação das mesmas no ambiente envolvente.

No que diz respeito à drenagem de águas pluviais produzidas nos pavimentos impermeáveis exteriores, estas são recolhidas para sumidouros estrategicamente distribuídos pela berma das estradas de acesso de todo o empreendimento.

Os Sumidouros foram colocados ao longo da berma da estrada, distanciados a 15 metros, e drenam a água recolhida para caixas de visita localizadas em zona de passeio. As caixas são ligadas por coletores com uma inclinação de 1% que vão drenar a água para os poços de infiltração existentes no final de cada trecho de percurso.

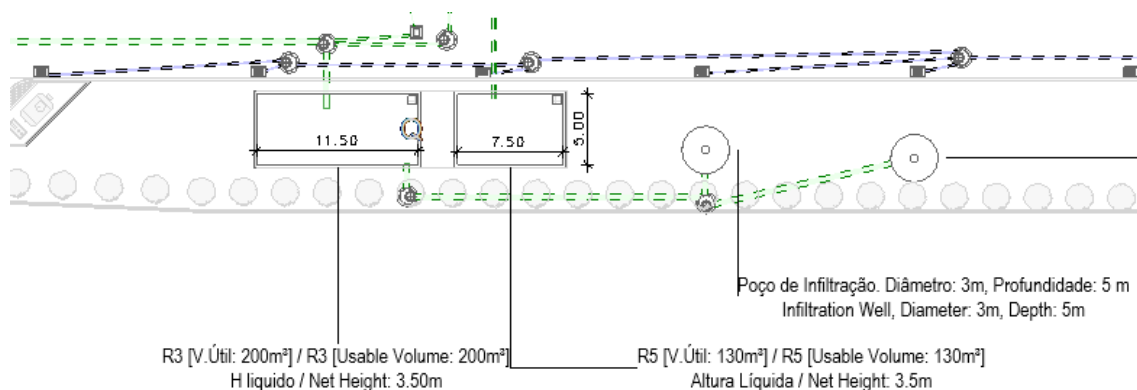


Figura 2. Zona de ligação ao Reservatório de Reaproveitamento das Águas Pluviais (R3)

A rede de drenagem de águas pluviais (Tubos de Queda), será executada em tubo FFD com acessórios do mesmo material. As redes enterradas, serão executadas em PVC SN8 de modo a garantir resistência a forças externas.

Para evitar forças de compressão resultantes da passagem de veículos, nas zonas exteriores de passagem de cargas pesadas, as tubagens enterradas deverão estar a uma profundidade mínima de 1,00m em relação à cota do pavimento, garantindo-se a minimização de forças externas de compressão resultante dos veículos pesados. Nos locais onde tal não for possível, a rede enterrada deverá ser envolvida por tubagem metálica de diâmetro compatível, conforme indicado nas peças desenhadas.

Quanto à localização estudada para os Separadores de Hidrocarbonetos estes foram separados por dois tipos: um tipo de separador foi alocado às zonas de estacionamento dos camiões, da portaria, na bacia de retenção do tanque de gasóleo e outro tipo de separador foi alocado à rede de lavagens.

Desta forma foi posto um Separador de Hidrocarbonetos enterrado, antes do poço de infiltração, na zona de estacionamento dos camiões (S2), um separador de Hidrocarbonetos enterrado na zona da portaria (S1) antes do respetivo poço de infiltração, um separador junto à ilha de enchimento (S3) e um outro junto à bacia de retenção do tanque de gasóleo (S5). A localização destes separadores pode ser observada na Figura 3.

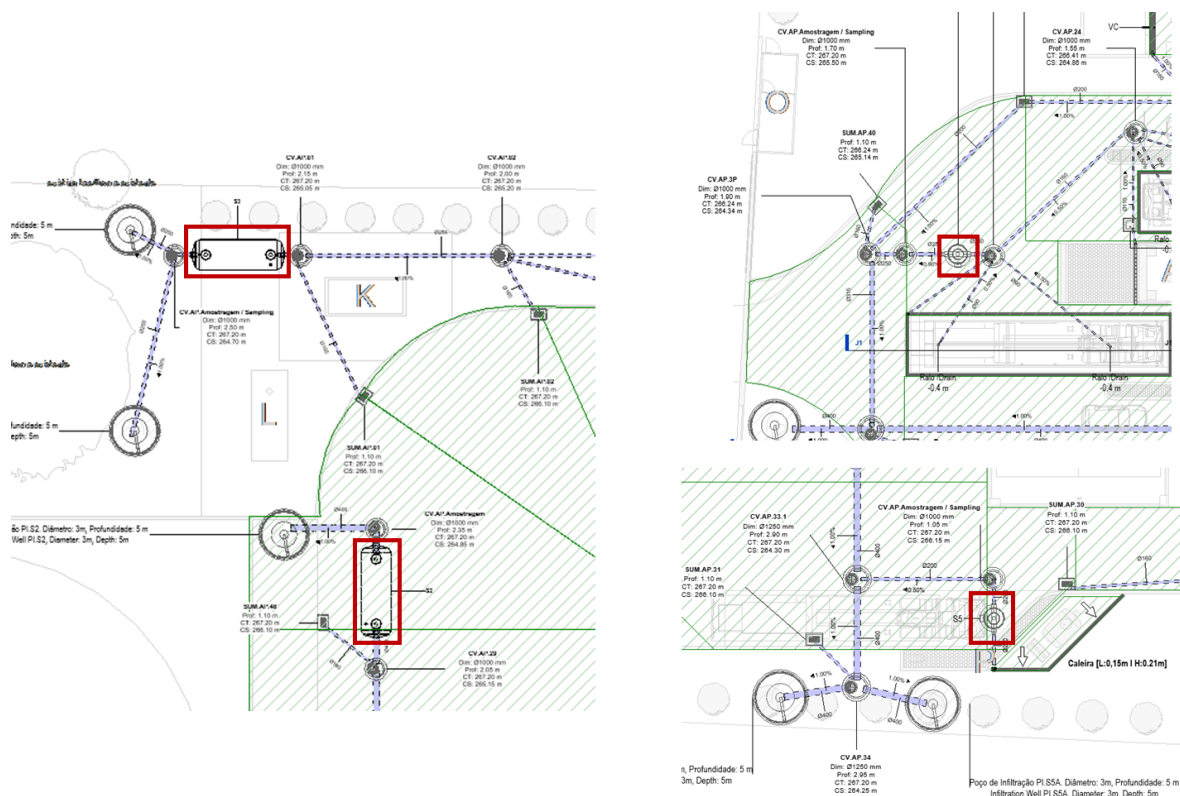


Figura 3. Localização dos Separadores de Hidrocarbonetos (Estacionamento, S2, Ilha de Enchimento, S3, Zona da Portaria, S1, e bacia de retenção do tanque de gasóleo, S5)

O Sistema de Drenagem de Águas Pluviais será então constituído pelos seguintes elementos: Caleiras, Ralos de Pinha, Ralos de Pavimento, Caleiras pré-fabricadas, Tubos de Queda, Coletores, Caixas de Visita, Separadores de Hidrocarbonetos e Poços de Infiltração.

Através do Esquema de Princípio presente na Figura 4 é possível uma melhor percepção dos fluxos de água na Unidade.

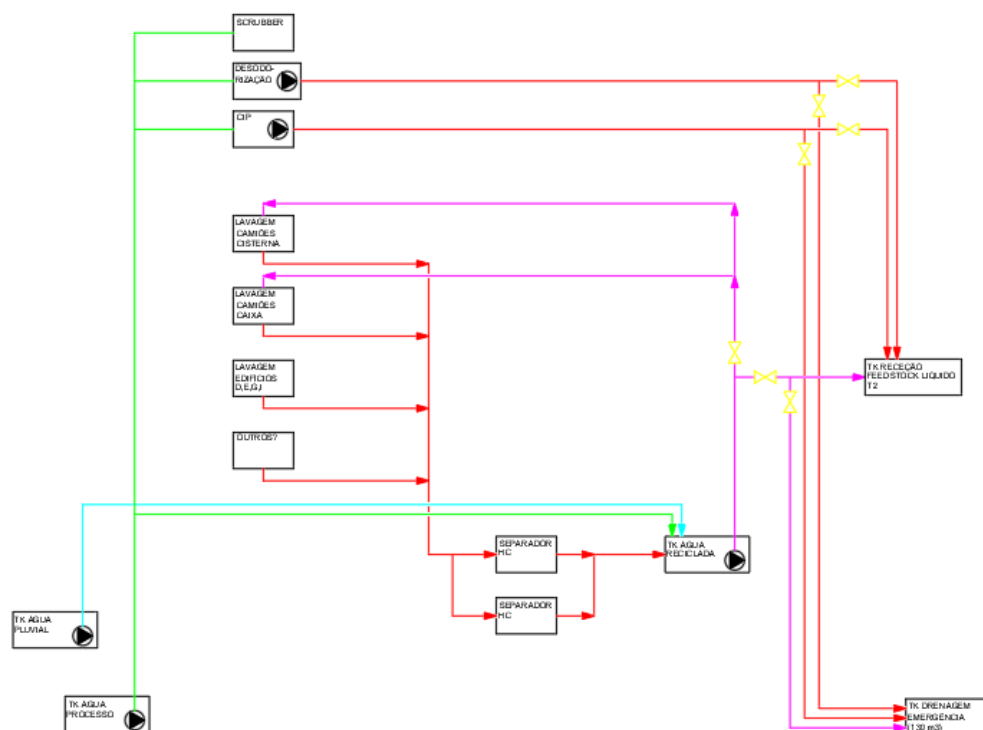


Figura 4. Esquema de Princípio

Em torno dos tanques T1, T2, T3, T6, T7, T8, T9, T11, D1, D2, D3 e D4, foram colocadas caleiras circulares que servirão simultaneamente para recolher as águas pluviais das coberturas desses tanques e as águas que eventualmente possam derramar do interior dos mesmos.

As águas pluviais limpas recolhidas serão drenadas graviticamente para um poço de bombagem, PB4, que possuirá um overflow a cota alta. Quando atinge esse patamar, o escoamento destas águas continuará a fazer-se por gravidade até atingir a caixa de derivação que fará a distribuição de água pluvial para os 6 poços de infiltração localizados na Figura 5.

Para garantir a contenção e gestão de eventuais derrames nestes tanques, foi implementado um sistema específico para drenagem dessas escorrências contaminadas quando chegam ao poço de bombagem. No poço de bombagem, PB4, um sensor submerso mede continuamente a condutividade da água, permitindo a deteção de possíveis contaminações. Caso seja registado um valor de condutividade superior ao limite definido, uma válvula motorizada instalada na rede

gravítica fecha automaticamente para impedir a descarga das águas nos poços de infiltração. Neste momento, a bomba submersa localizada no poço de bombagem é ativada, encaminhando o efluente contaminado para o tanque T10 através da tubagem representada a amarelo na Figura 6.

Para o dimensionamento do grupo de bombagem foi considerado o caudal de $44,39 \text{ m}^3/\text{h}$, correspondente à ocorrência de uma rotura de 5cm de diâmetro no tanque mais alto.

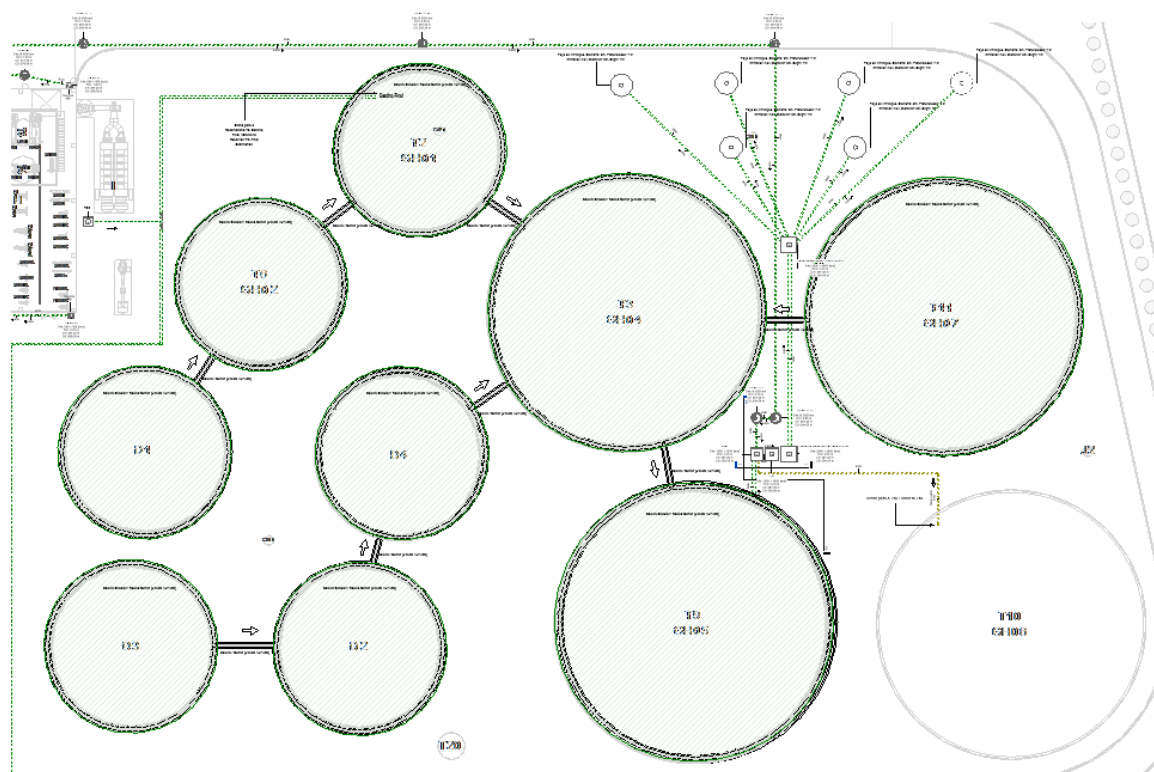


Figura 5. Drenagem dos Tanques

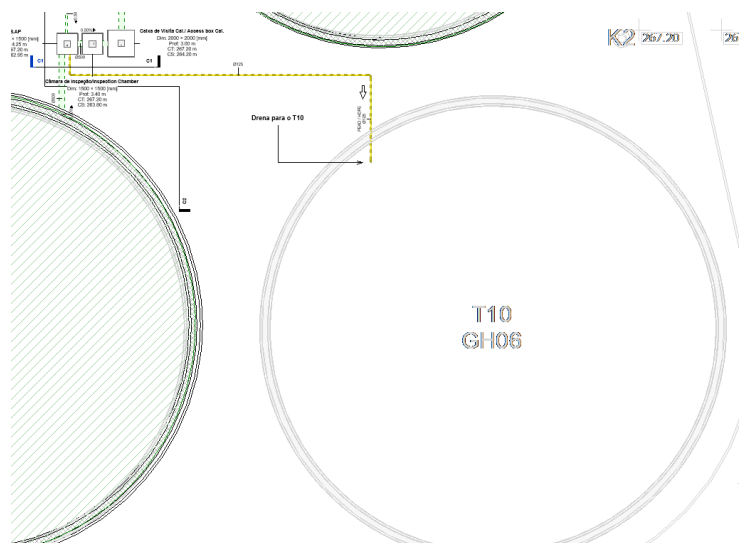


Figura 6. Drenagem de derrames para o Tanque T10

No que à matéria de sustentabilidade e ciclo da água diz respeito, no presente projeto, tentou-se salvaguardar e preservar o recurso natural “Água” tendo por vista o seu armazenamento e o seu reaproveitamento para fins de lavagens. As águas não reaproveitadas, i.e., as de escoamento ao nível do solo impermeável, serão guiadas estrategicamente para poços de infiltração dispersos pelo empreendimento. Com esta solução espera-se otimizar a infiltração de água e a recarga dos lenções freáticos, contribuindo para minimizar as perdas de água nos aquíferos que se tem vindo a verificar com a diminuição da pluviosidade na região.

4.2. Método de Cálculo

4.2.1. Intensidade

Os caudais de cálculo foram obtidos tendo em conta curvas de intensidade, duração, frequência, que fornecem os valores das médias das intensidades máximas de precipitação para as diferentes regiões pluviométricas.

A região pluviométrica em que se insere o presente estudo é a região pluviométrica A.

As curvas referidas anteriormente são traduzidas através duma expressão exponencial do tipo:

$$I = a \cdot t^b$$

em que:

I – intensidade de precipitação (mm/h)

t – duração da precipitação (min)

a, b – constantes dependentes do período de retorno

As constantes a e b são obtidas por ajustamento das curvas aos valores dos registos.

Foi adotado um período de retorno de 10 anos e uma duração de precipitação de 5 minutos.

O caudal de cálculo foi então obtido a partir da seguinte expressão:

$$Q = C \cdot I \cdot A$$

em que:

Q – caudal de cálculo (l/min)

C – coeficiente de escoamento

I – intensidade de precipitação (l/min.m²)

A – área a drenar em projeção horizontal (m²)

A cobertura foi tomada como uma superfície impermeável e, portanto, com coeficiente de escoamento igual à unidade.

4.2.2. Caleiras

A secção das caleiras foi calculada pela fórmula de Manning-Strickler:

$$Q = K \cdot A \cdot R^{2/3} \cdot i^{1/2}$$

em que:

Q – caudal de cálculo (m³/s)

K – rugosidade da tubagem (m^{1/3}/s)

A – secção da tubagem ocupada pelo fluido (m²)

R – raio hidráulico (m)

i – inclinação (m/m)

O raio hidráulico foi obtido através do quociente entre a área da secção líquida e o perímetro da secção líquida em contacto com as paredes de tubagem.

As caleiras de secção retangular foram dimensionadas assegurando que altura da lâmina líquida não ultrapasse 7/10 da altura da sua secção transversal.

Para o caso de caleiras de secção semicircular, o raio hidráulico e a área ocupada pelo fluido são dados pela seguinte expressão:

$$D = \frac{Q^{3/8}}{0,39137 \cdot K^{3/8} \cdot i^{3/16}}$$

em que:

Q – caudal de cálculo (m^3/s)

K – rugosidade da tubagem ($\text{m}^{1/3}/\text{s}$)

i – inclinação (m/m)

As caleiras de secção semicircular foram dimensionadas de forma a assegurar a relação $h / D = 0,35$.

As caleiras de cobertura serão metálicas, tendo sido considerado para o cálculo um coeficiente de rugosidade (K) de $85\text{m}^{1/3}/\text{s}$.

Para a inclinação foi considerado um valor de 0,5%.

4.2.3. Tubos de Queda

Para o cálculo dos diâmetros dos tubos de queda consideram-se dois tipos de escoamento.

O escoamento é considerado normal quando se processa em descarregador, cujo caudal escoado será dado pela expressão:

$$Q = \left(\alpha + \beta \frac{H}{D} \right) \pi \cdot D \cdot H \sqrt{2gH}$$

em que:

Q – caudal escoado (m^3/s)

H – carga no tubo de queda (m)

D – diâmetro interior do tubo de queda (m)

g – aceleração da gravidade (m/s^2)

$$\alpha = \begin{cases} 0,453 & \text{– entrada em aresta viva no tubo de queda} \\ 0,578 & \text{– entrada cônica no tubo de queda} \end{cases}$$

$$\beta = 0,350$$

Esta expressão é utilizada para a determinação dos diâmetros dos tubos de queda sempre que:

- o tubo de queda tenha um comprimento $L \geq 40 D$ e entrada em aresta viva;
- o tubo de queda tenha um comprimento $L \geq 1$ m e entrada cônica;
- sem quaisquer restrições, quando o tubo de queda não possua acessórios na base que introduzam sinuosidades.

O escoamento será considerado como acidental, quando processado através dum orifício, nas situações em que:

- o tubo de queda tenha um comprimento $L \leq 40 D$ e entrada em aresta viva;
- o tubo de queda tenha um comprimento $L \leq 1$ m e entrada cônica.

Nestas situações, o caudal escoado é determinado pela expressão:

$$Q = C \cdot S \sqrt{2gH}$$

em que:

Q – caudal escoado (m^3/s)

C – coeficiente de escoamento (0,5)

S – secção do tubo de queda

H – carga no tubo de queda (lâmina líquida) (m)

g – aceleração da gravidade (m/s^2)

No presente estudo foi considerado o tubo de queda com entrada cônica e uma altura de lâmina líquida correspondente à altura da lâmina em cada caleira.

4.2.4. Coletores

O dimensionamento dos coletores de águas pluviais foi feito recorrendo à fórmula de Manning-Strickler na forma:

$$D = \frac{Q^{3/8}}{0,6459 \cdot K^{3/8} \cdot i^{3/16}}$$

em que:

Q – caudal de cálculo (m^3/s)

K – rugosidade da tubagem ($m^{1/3}/s$)

i – inclinação (m/m)

4.3. Cálculos

4.3.1. Curvas IDF

Curvas IDF

Localização (concelho)	Período de Retorno (anos)	Tempo de precipitação (minutos)	Região Pluviométrica	a	b	Intensidade (mm/h)	Intensidade (l/min·m ²)
Portalegre	10	5	A	290,68	-0,549	120,14	2,00

4.3.2. Caleiras

Cálculo das Caleiras • Secção Rectangular (aérea)

Designação da Caleira	Designação da Área/Zona	Coef. de Escoramento	Área (m ²)	Q _{alc} (l/min)	Q _{alc} (m ³ /s)	L (m)	i (%)	Material	Ks (m ^{1/3} /s)	Largura (m)	Altura (m)	f _{base} (m)	f _{base} (m)	f _{base} (%)	Q _{alc} (l/min)	Posição do TQ	Drena para
Cal.B1	Cob.B1	1,0	278,84	558,32	0,00931	17,73	0,5%	Chapa Metálica	95	0,200	0,200	0,111	0,0613	55%	780,75	Extremo	TQ.AP.B1
Cal.B2	Cob.B2	1,0	278,51	557,66	0,00929	17,73	0,5%	Chapa Metálica	95	0,200	0,200	0,111	0,0612	55%	780,75	Extremo	TQ.AP.B2
Cal.B3	Cob.B3	1,0	281,50	563,65	0,00939	17,79	0,5%	Chapa Metálica	95	0,200	0,200	0,111	0,0617	56%	777,86	Extremo	TQ.AP.B3
Cal.B4	Cob.B4	1,0	281,13	562,91	0,00938	18,79	0,5%	Chapa Metálica	95	0,200	0,200	0,106	0,0616	58%	729,99	Extremo	TQ.AP.B4
Cal.E1	Cob.E1	1,0	262,66	525,92	0,00877	16,72	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,200	0,116	0,0770	66%	567,03	Extremo	TQ.AP.E1
Cal.E2	Cob.E2	1,0	262,68	525,96	0,00877	16,72	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,200	0,116	0,0770	66%	567,03	Extremo	TQ.AP.E2
Cal.E3	Cob.E3	1,0	266,00	532,61	0,00888	17,00	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,200	0,115	0,0777	68%	558,04	Extremo	TQ.AP.E3
Cal.E4	Cob.E4	1,0	266,00	532,61	0,00888	17,00	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,200	0,115	0,0777	68%	558,04	Extremo	TQ.AP.E4
Cal.G1	Cob.G1	1,0	256,58	513,75	0,00856	16,30	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,200	0,119	0,0756	64%	580,55	Extremo	TQ.AP.G1
Cal.G2	Cob.G2	1,0	221,97	444,45	0,00741	16,30	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,200	0,119	0,0679	57%	580,55	Extremo	TQ.AP.G2
Cal.G3	Cob.G3	1,0	257,04	514,67	0,00858	16,17	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,200	0,119	0,0758	64%	584,74	Extremo	TQ.AP.G3
Cal.G4	Cob.G4	1,0	222,37	445,25	0,00742	16,17	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,200	0,119	0,0680	57%	584,74	Extremo	TQ.AP.G4
Cal.D1	Cob.D1	1,0	132,87	266,05	0,00443	16,30	0,5%	Chapa Metálica	95	0,100	0,200	0,119	0,0698	59%	331,32	Extremo	TQ.AP.D1
Cal.D2	Cob.D2	1,0	132,87	266,05	0,00443	16,30	0,5%	Chapa Metálica	95	0,100	0,200	0,119	0,0698	59%	331,32	Extremo	TQ.AP.D2
Cal.D3	Cob.D3	1,0	132,87	266,05	0,00443	16,28	0,5%	Chapa Metálica	95	0,100	0,200	0,119	0,0698	59%	331,67	Extremo	TQ.AP.D3
Cal.D4	Cob.D4	1,0	132,89	266,09	0,00443	16,28	0,5%	Chapa Metálica	95	0,100	0,200	0,119	0,0698	59%	331,67	Extremo	TQ.AP.D4
Cal.L1	Cob.L1	1,0	179,22	358,85	0,00598	14,80	0,5%	Chapa Metálica	95	0,200	0,150	0,076	0,0451	59%	456,46	Extremo	TQ.AP.L1
Cal.L2	Cob.L2	1,0	179,10	358,61	0,00598	14,80	0,5%	Chapa Metálica	95	0,200	0,150	0,076	0,0450	59%	456,46	Extremo	TQ.AP.L2
Cal.I1	Cob.I1	1,0	93,08	186,37	0,00311	6,30	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,119	0,0365	31%	580,55	Extremo	TQ.AP.I1
Cal.I2	Cob.I2	1,0	92,95	186,11	0,00310	6,30	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,119	0,0365	31%	580,55	Extremo	TQ.AP.I2
Cal.I3	Cob.I3	1,0	93,17	186,55	0,00311	6,30	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,119	0,0365	31%	580,55	Extremo	TQ.AP.I3
Cal.I4	Cob.I4	1,0	93,04	186,29	0,00310	6,30	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,119	0,0365	31%	580,55	Extremo	TQ.AP.I4
Cal.A1	Cob.A1	1,0	57,41	114,95	0,00192	3,90	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,131	0,0263	20%	658,65	Extremo	Tq.AP.A1
Cal.A2	Cob.A2	1,0	57,32	114,77	0,00191	3,90	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,131	0,0263	20%	658,65	Extremo	Tq.AP.A2
Cal.A3	Cob.A3	1,0	58,70	117,54	0,00196	3,90	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,131	0,0267	20%	658,65	Extremo	Tq.AP.A3
Cal.A4	Cob.A4	1,0	58,62	117,37	0,00196	3,90	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,131	0,0267	20%	658,65	Extremo	Tq.AP.A4
Cal.A5	Cob.A5	1,0	182,53	365,48	0,00609	12,40	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,088	0,0588	67%	389,49	Extremo	Tq.AP.A5
Cal.A6	Cob.A6	1,0	182,28	364,98	0,00608	12,40	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,088	0,0588	67%	389,49	Extremo	Tq.AP.A6
Cal.A7	Cob.A7	1,0	183,31	367,04	0,00612	12,40	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,088	0,0590	67%	389,49	Extremo	Tq.AP.A7
Cal.A8	Cob.A8	1,0	183,06	366,54	0,00611	12,40	0,5%	Chapa Metálica	95	0,150	0,150	0,088	0,0589	67%	389,49	Extremo	Tq.AP.A8
Cal	Port	1,0	53,00	106,12	0,00177	10,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,100	0,075	0,0292	39%	246,65	Meio	TQ.AP.J1
Cal.1Reser	Cob.R.1	1,0	74,00	148,17	0,00247	5,50	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,123	0,0367	30%	478,76	Extremo	TQ.AP.Reser.01
Cal.2 Reser	Cob.R.2	1,0	107,00	214,25	0,00357	9,60	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,102	0,0475	47%	375,52	Extremo	TQ.AP.Reser.02

Cálculo das Caleiras • Secção Trapezoidal (Solo)

Designação da Caleira	Designação da área/zona	Coef. de Escoamento	Área (m²)	Q _{cálculo}		L (m)	i (%)	Material	Ks (m ^{1/2} /s)	Base Maior (m)	Base Menor (m)	Altura (m)	h _{mancha} (m)		h _{cálculo} (m)	Q _{max} (l/min)	Drena para
				(l/min)	(m³/s)								(m)	(%)			
Cal.Lav. 1	Zona 1	1,0	360,00	720,83	0,01201	15,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,1182	56%	0,169	947,96	CA.AP.EXP1
Cal.Lav. 2	Zona 2	1,0	360,00	720,83	0,01201	15,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,1182	56%	0,169	947,96	CA.AP.EXP2
Cal.Lav. S3	Zona 3	0,5	365,00	365,42	0,00609	21,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0701	33%	0,100	947,96	CA.AP.100.A
Cal.Lav. S4	Zona 4	0,5	65,00	65,07	0,00108	10,50	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0211	10%	0,030	947,96	CA.AP.XI101
Cal.Lav. S5	Zona 5	0,5	235,00	235,27	0,00392	10,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0508	24%	0,073	947,96	CA.AP.XI102
Cal.Lav. S6	Zona 6	0,5	410,00	410,47	0,00684	31,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0764	36%	0,109	947,96	CA.AP.XI103
Cal.Lav. S7.A	Zona 7.A	0,5	190,00	190,22	0,00317	17,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0437	21%	0,062	947,96	CA.AP.S07.A
Cal.Lav. S7.B	Zona 7.B	0,5	285,00	285,33	0,00476	29,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0584	28%	0,083	947,96	CA.AP.S07.B
Cal.Lav. S7.C	Zona 7.C	0,5	210,00	210,24	0,00350	17,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0469	22%	0,067	947,96	CA.AP.S07.C
Cal.Lav. S7.D	Zona 7.D	0,5	155,00	155,18	0,00259	17,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0379	18%	0,054	947,96	CA.AP.S07.D
Cal.Lav. S7.F	Zona 7.F	0,5	100,00	100,12	0,00167	6,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0281	13%	0,040	947,96	CA.AP.S07.F
Cal.Lav. S8	Zona 8.1	0,5	200,00	200,23	0,00334	11,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0453	22%	0,065	947,96	CA.AP.S8.A
Cal.Lav. S9	Zona 9.1	0,5	315,00	315,36	0,00526	12,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0628	30%	0,090	947,96	CA.AP.S9
Cal.Lav. S10	Zona 10.1	0,5	55,00	55,06	0,00092	10,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0189	9%	0,027	947,96	CA.AP.XI101
Cal.Port 1	Zona 8	1,0	20,00	40,05	0,00067	4,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,285	0,0154	5%	0,022	1368,90	Cal.TP3
Cal.Port 2	Zona 9	1,0	20,00	40,05	0,00067	4,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,285	0,0154	5%	0,022	1368,90	Cal.TP4
Cal.Port B1	Zona 10	1,0	150,00	300,35	0,00501	25,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0606	29%	0,087	947,96	Cal.TP1
Cal.Port B2	Zona 11	1,0	150,00	300,35	0,00501	26,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0606	29%	0,087	947,96	Cal.TP2
Cal.Gasolio	Zona 1	1,0	17,00	34,04	0,00057	9,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0138	7%	0,020	947,96	
Portaria Hidro	Hidrocarboneto	0,5	400,00	400,46	0,00667	28,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0750	36%	0,107	947,96	
Portaria Hidro	Hidrocarboneto	0,5	400,00	400,46	0,00667	29,00	0,5%	Betão	75	0,150	0,150	0,210	0,0750	36%	0,107	947,96	

* Inclinação zero das caleiras. Princípio de drenagem por vasos comunicantes

Cálculo das Caleiras Circular Derrame (Acumulado)

Designação da Caleira	Designação da área/zona	Coef. de Escoamento	Área (m²)	Q _{cálculo}		L (m)	i (%)	Material	Ks (m ^{1/2} /s)	Largura (m)	Altura (m)	h _{mancha} (m)		h _{cálculo} (m)	Q _{max} (l/min)	Posição do TQ
				(l/min)	(m³/s)							(m)	(%)			
Cal.T3	Cob.T3	1,0	5850,00	11713,46	0,19522	130,06	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	1,000	0,350	0,2368	68%	12245,67	Extremo
Cal.T11	Cob.T11	1,0	1350,00	2703,11	0,04505	130,06	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	1,000	0,350	0,0846	24%	12245,67	Extremo
Cal.T9	Cob.T9	1,0	7200,00	14416,57	0,24028	130,06	0,5%	Chapa Metálica	95	0,800	1,000	0,350	0,1798	51%	22465,54	Extremo
Cal.T6	Cob.T6	1,0	1050,00	2102,42	0,03504	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	1,000	0,595	0,0716	12%	24333,57	Extremo
Cal.T2	Cob.T2	1,0	1575,00	3153,62	0,05256	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	1,000	0,595	0,0938	16%	24333,57	Extremo
Cal.D1	Cob.D1	1,0	525,00	1051,21	0,01752	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	1,000	0,595	0,0457	8%	24333,57	Extremo
Cal.D2	Cob.D2	1,0	1050,00	2102,42	0,03504	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	1,000	0,595	0,0716	12%	24333,57	Extremo
Cal.D3	Cob.D3	1,0	525,00	1051,21	0,01752	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	1,000	0,595	0,0457	8%	24333,57	Extremo
Cal.D4	Cob.D4	1,0	1575,00	3153,62	0,05256	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	1,000	0,595	0,0938	16%	24333,57	Extremo
Cal.T8	Cob.T8	1,0	75,00	150,17	0,00250	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	0,500	0,095	0,0136	14%	1871,64	Extremo
Cal.T1	Cob.T1	1,0	75,00	150,17	0,00250	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	0,500	0,095	0,0136	14%	1871,64	Extremo
Cal.T7	Cob.T7	1,0	75,00	150,17	0,00250	81,05	0,5%	Chapa Metálica	95	0,500	0,500	0,095	0,0136	14%	1871,64	Extremo

* Inclinação zero das caleiras. Princípio de drenagem por vasos comunicantes

4.3.3. Ralos

Cálculo dos Ralos

Designação do Ralo	Designação da área/zona	Coef. de Escoamento	Área (m²)	Q _{cálculo}		Ø _{cálculo} min (mm)	Ralo Selecionado	Ø _{adotado} (mm)	Q _{max}		Drena para
				(l/min)	(m³/s)				(l/min)	(m³/s)	
Ralo.J1	J1	1,0	70,00	140,16	0,00234	54,54	731 S P	90	190,00	0,00317	CO.AP.J1
Ralo.J2	J2	1,0	70,00	140,16	0,00234	54,54	731 S P	90	190,00	0,00317	CO.AP.J2

4.3.4. Tubos de Queda

Cálculo dos Tubos de Queda

Designação do TQ	Entrada	Q _{total} (l/min)	Q _{calc} (l/min)	(m³/s)	α	β	Material	Num	h _{lâmina} (mm)	Ø _{calc} (mm)	Ø _{adotado} (mm)	Ø _{interior} (mm)	Q _{máx} (l/min)	(m³/s)	Drena para
TQ.AP.B1	Cônica	558,32	558,32	0,00931	0,578	0,350	Metallit	1	61,29	39,14	75	75,00	820,84	0,01368	CA.AP.07
TQ.AP.B2	Cônica	557,66	557,66	0,00929	0,578	0,350	Metallit	1	61,23	39,18	75	75,00	819,58	0,01366	CA.AP.08
TQ.AP.B3	Cônica	563,65	563,65	0,00939	0,578	0,350	Metallit	1	61,70	38,85	75	75,00	831,01	0,01385	CA.AP.09
TQ.AP.B4	Cônica	562,91	562,91	0,00938	0,578	0,350	Metallit	1	61,64	38,89	75	75,00	829,58	0,01383	CA.AP.10
TQ.AP.E1	Cônica	525,92	525,92	0,00877	0,578	0,350	Metallit	1	76,99	4,39	75	75,00	1253,86	0,02090	CA.AP.04
TQ.AP.E2	Cônica	525,96	525,96	0,00877	0,578	0,350	Metallit	1	77,00	4,39	75	75,00	1254,00	0,02090	CA.AP.05
TQ.AP.E3	Cônica	532,61	532,61	0,00888	0,578	0,350	Metallit	1	77,73	3,86	75	75,00	1276,53	0,02128	CA.AP.07
TQ.AP.E4	Cônica	532,61	532,61	0,00888	0,578	0,350	Metallit	1	77,73	3,86	75	75,00	1276,53	0,02128	CA.AP.08
TQ.AP.G1	Cônica	513,75	513,75	0,00856	0,578	0,350	Metallit	1	75,65	5,36	75	75,00	1213,04	0,02022	CA.AP.03
TQ.AP.G2	Cônica	444,45	444,45	0,00741	0,578	0,350	Metallit	1	67,90	10,94	75	75,00	991,46	0,01652	CA.AP.02
TQ.AP.G3	Cônica	514,67	514,67	0,00858	0,578	0,350	Metallit	1	75,75	5,28	75	75,00	1216,11	0,02027	CA.AP.04
TQ.AP.G4	Cônica	445,25	445,25	0,00742	0,578	0,350	Metallit	1	67,99	10,87	75	75,00	993,92	0,01657	CA.AP.05
TQ.AP.D1	Cônica	266,05	266,05	0,00443	0,578	0,350	Metallit	1	69,77	-12,33	75	75,00	1042,65	0,01738	CA.AP.02
TQ.AP.D2	Cônica	266,05	266,05	0,00443	0,578	0,350	Metallit	1	69,77	-12,33	75	75,00	1042,65	0,01738	CA.AP.01
TQ.AP.D3	Cônica	266,05	266,05	0,00443	0,578	0,350	Metallit	1	69,77	-12,33	75	75,00	1042,65	0,01738	CA.AP.05
TQ.AP.D4	Cônica	266,09	266,09	0,00443	0,578	0,350	Metallit	1	69,77	-12,33	75	75,00	1042,88	0,01738	CA.AP.06
TQ.AP.L1	Cônica	358,85	358,85	0,00598	0,578	0,350	Metallit	1	45,05	50,47	75	75,00	472,04	0,00787	CA.AP.19
TQ.AP.L2	Cônica	358,61	358,61	0,00598	0,578	0,350	Metallit	1	45,03	50,49	75	75,00	471,66	0,00786	CA.AP.21
TQ.AP.J1	Cônica	186,37	186,37	0,00311	0,578	0,350	Metallit	1	36,50	33,29	75	75,00	326,74	0,00545	CA.AP.15
TQ.AP.J2	Cônica	186,11	186,11	0,00310	0,578	0,350	Metallit	1	36,46	33,31	75	75,00	326,20	0,00544	CA.AP.16
TQ.AP.J3	Cônica	186,55	186,55	0,00311	0,578	0,350	Metallit	1	36,52	33,27	75	75,00	327,12	0,00545	CA.AP.17
TQ.AP.J4	Cônica	186,29	186,29	0,00310	0,578	0,350	Metallit	1	36,49	33,29	75	75,00	326,58	0,00544	CA.AP.18
Tq.AP.A1	Cônica	114,95	114,95	0,00192	0,578	0,350	Metallit	1	26,28	39,99	75	75,00	186,93	0,00312	CA.AP.11
Tq.AP.A2	Cônica	114,77	114,77	0,00191	0,578	0,350	Metallit	1	26,25	40,01	75	75,00	186,60	0,00311	CA.AP.12
Tq.AP.A3	Cônica	117,54	117,54	0,00196	0,578	0,350	Metallit	1	26,68	39,75	75	75,00	191,65	0,00319	CA.AP.13
Tq.AP.A4	Cônica	117,37	117,37	0,00196	0,578	0,350	Metallit	1	26,65	39,76	75	75,00	191,36	0,00319	CA.AP.14
Tq.AP.A5	Cônica	365,48	365,48	0,00609	0,578	0,350	Metallit	1	58,81	17,49	75	75,00	761,28	0,01269	CA.AP.15
Tq.AP.A6	Cônica	364,98	364,98	0,00608	0,578	0,350	Metallit	1	58,75	17,53	75	75,00	759,90	0,01266	CA.AP.16
Tq.AP.A7	Cônica	367,04	367,04	0,00612	0,578	0,350	Metallit	1	58,99	17,36	75	75,00	765,60	0,01276	CA.AP.17
Tq.AP.A8	Cônica	366,54	366,54	0,00611	0,578	0,350	Metallit	1	58,93	17,40	75	75,00	764,21	0,01274	CA.AP.18
Tq.AP.J1	Cônica	106,12	106,12	0,00177	0,578	0,350	Metallit	1	29,20	26,40	75	75,00	223,14	0,00372	CA.AP.22
TQ.AP.Reser.01	Cônica	148,17	148,17	0,00247	0,578	0,350	Metallit	1	36,67	21,51	75	75,00	329,48	0,00549	CA.AP.Reser
TQ.AP.Reser.02	Cônica	214,25	214,25	0,00357	0,578	0,350	Metallit	1	47,48	14,16	75	75,00	518,00	0,00863	CA.AP.Reser

4.3.5. Coletores

Cálculo dos Coletores

Coletor (Montante)		Coletor (Jusante)		Q _{alc. acumulada}		i	Material	L	Ks	Q _{alc.}	Q _{desnudo}	Q _{interior}	Q _{max}	T _{terramento}	
Designação	Cota Soleira	Designação	Cota Soleira	(l/min)	(m³/s)	(%)		(m)	(m ^{1/2} /s)	(mm)	(mm)	(mm)	(l/min)	(m³/s)	(N/m²)
CA.AP.01		CV.AP.47		266,05	0,00443	0,5%	PVC SN8	5,10	120	91,02	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.47		CV.AP.48		266,05	0,00443	0,5%	PVC SN8	13,60	120	91,02	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CA.AP.02		CV.AP.48		710,50	0,01184	0,5%	PVC SN8	2,80	120	131,56	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.48		CV.AP.49		976,54	0,01628	0,5%	PVC SN8	29,51	120	148,22	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CA.AP.03		CV.AP.49		513,75	0,00856	0,5%	PVC SN8	2,80	120	116,50	125	117,60	526,77	0,00878	1,44
CV.AP.49		CV.AP.50		1490,29	0,02484	0,5%	PVC SN8	34,20	120	173,68	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CA.AP.06		CV.AP.05		266,09	0,00443	0,5%	PVC SN8	1,70	120	91,03	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.05		CV.AP.04		266,09	0,00443	0,5%	PVC SN8	15,78	120	91,03	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.04		CA.AP.50		266,09	0,00443	0,5%	PVC SN8	3,00	120	91,03	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CV.AP.50		CV.AP.52		1490,29	0,02484	0,5%	PVC SN8	32,70	120	173,68	250	235,40	3352,36	0,05587	2,88
CA.AP.07		CV.AP.52		1090,93	0,01818	0,5%	PVC SN8	3,80	120	154,51	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CV.AP.52		CV.AP.53		2581,23	0,04302	0,5%	PVC SN8	37,79	120	213,41	315	296,60	6208,55	0,10348	3,63
CA.AP.09		CV.AP.53		563,65	0,00939	0,5%	PVC SN8	3,00	120	120,62	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CA.AP.08		CV.AP.55		1090,27	0,01817	0,5%	PVC SN8	36,60	120	154,47	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CV.AP.55		CV.AP.101		1090,27	0,01817	0,5%	PVC SN8	5,63	120	154,47	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CA.AP.101		CV.AP.100		360,41	0,00601	0,5%	PVC SN8	4,53	120	101,99	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CA.AP.10		CV.AP.100		562,91	0,00938	0,5%	PVC SN8	5,53	120	120,56	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CA.AP.12		CV.AP.46		114,77	0,00191	0,5%	PVC SN8	11,06	120	66,41	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CA.AP.14		CV.AP.46		117,37	0,00196	0,5%	PVC SN8	7,11	120	66,97	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.46		CV.AP.45		232,15	0,00387	0,5%	PVC SN8	24,73	120	86,48	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CA.AP.16		CV.AP.45		551,09	0,00918	0,5%	PVC SN8	6,60	120	119,60	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.45		CV.AP.44		783,24	0,01305	0,5%	PVC SN8	11,20	120	136,45	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CA.AP.18		CV.AP.44		552,84	0,00921	0,5%	PVC SN8	6,48	120	119,74	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.44		CV.AP.42		1694,69	0,02824	0,5%	PVC SN8	12,20	120	182,26	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CA.AP.21		CV.AP.44		358,61	0,00598	0,5%	PVC SN8	6,30	120	101,80	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CA.AP.11		CV.AP.35		114,95	0,00192	0,5%	PVC SN8	3,50	120	66,45	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.35		CV.AP.36		114,95	0,00192	0,5%	PVC SN8	8,20	120	66,45	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CA.AP.13		CV.AP.36		117,54	0,00196	0,5%	PVC SN8	3,40	120	67,00	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.36		CV.AP.37		232,49	0,00387	0,5%	PVC SN8	23,20	120	86,53	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CA.AP.15		CV.AP.37		551,85	0,00920	0,5%	PVC SN8	3,00	120	119,66	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.37		CV.AP.38		784,34	0,01307	0,5%	PVC SN8	4,00	120	136,53	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CA.AP.17		CV.AP.38		553,60	0,00923	0,5%	PVC SN8	3,21	120	119,81	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.38		CV.AP.40		1696,79	0,02828	0,5%	PVC SN8	13,90	120	182,34	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31

CA.AP.19		CV.AP.38		358,85	0,00598	0,5%	PVC SN8	3,00	120	101,83	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.40		CV.AP.42		1802,91	0,03005	0,5%	PVC SN8	18,50	120	186,54	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CA.AP.22		CV.AP.41		106,12	0,00177	0,5%	PVC SN8	11,80	120	64,48	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.41		CV.AP.40		106,12	0,00177	0,5%	PVC SN8	40,15	120	64,48	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CV.AP.40		CV.AP.42		1802,91	0,03005	0,5%	PVC SN8	39,80	120	186,54	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CV.AP.42		CV.AP.53		5300,51	0,08834	0,5%	PVC SN8	20,30	120	279,51	400	376,60	11736,76	0,19561	4,61
CV.AP.53		CV.AP.100		8445,39	0,14076	0,5%	PVC SN8	29,00	120	332,86	400	376,60	11736,76	0,19561	4,61
CV.AP.100		Reservatório		9368,71	0,15615	0,5%	PVC SN8	5,50	120	346,07	400	376,60	11736,76	0,19561	4,61

CV.AP.26		CA.AP.S07.D		435,36	0,00726	0,5%	PVC SN8	9,05	120	109,48	125	117,60	526,77	0,00878	1,44
Lava olhos 2		CA.AP.S07.E		120,00	0,00200	0,5%	PVC SN8	0,20	120	67,53	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
RALOS LAV															
CO.AP.L1		CA.AP.100		120,14	0,00200	0,5%	PVC SN8	17,50	120	67,56	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CO.AP.L2		CA.AP.100		120,14	0,00200	0,5%	PVC SN8	5,00	120	67,56	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CO.AP.L3		CA.AP.101		120,14	0,00200	0,5%	PVC SN8	17,50	120	67,56	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CO.AP.L4		CA.AP.101		120,14	0,00200	0,5%	PVC SN8	5,00	120	67,56	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CO.AP.L5		CA.AP.102		120,14	0,00200	0,5%	PVC SN8	17,50	120	67,56	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CO.AP.L6		CA.AP.102		120,14	0,00200	0,5%	PVC SN8	5,00	120	67,56	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CA.AP.XI101		CA.AP.101		120,14	0,00200	0,5%	PVC SN8	7,50	120	67,56	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CA.AP.101		CA.AP.102		360,41	0,00601	0,5%	PVC SN8	7,50	120	101,99	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CA.AP.102		CV.AP.LAV.200		600,69	0,01001	0,5%	PVC SN8	8,50	120	123,53	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.LAV.200		CA.AP.LAV1		600,69	0,01001	0,5%	PVC SN8	4,20	120	123,53	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
PORTARIA															
Cal.TP1		CV.AP.2P		300,35	0,00501	0,5%	PVC SN8	8,00	120	95,25	125	117,60	526,77	0,00878	1,44
Cal.TP2		CV.AP.24		300,35	0,00501	0,5%	PVC SN8	9,00	120	95,25	125	117,60	526,77	0,00878	1,44
CO.AP.J1		CV.AP.2P		140,16	0,00234	0,5%	PVC SN8	6,50	120	71,58	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
CO.AP.J2		CV.AP.2P		140,16	0,00234	0,5%	PVC SN8	9,50	120	71,58	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
Cal.TP3		CV.AP.24		40,05	0,00067	0,5%	PVC SN8	6,00	120	44,74	110	103,60	375,69	0,00626	1,27
Cal.TP4		CV.AP.2P		40,05	0,00067	0,5%	PVC SN8	5,00	120	44,74	110	103,60	375,69	0,00626	1,27

DRENAGEM PISO PORTARIA EXTERIOR															
CV.AP.24		CV.AP.2P		620,39	0,01034	0,5%	PVC SN8	11,50	120	125,03	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.2P		CV.AP.3P		1241,10	0,02069	0,5%	PVC SN8	5,00	120	162,16	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CV.AP.3P		CV.AP.23		3583,52	0,05973	0,5%	PVC SN8	6,00	120	241,35	315	296,60	6208,55	0,10348	3,63
Drenagem Reservatórios															
CA.AP.Reser		SUM.AP.42		389,42	0,00649	1,0%	PVC SN8	2,00	120	92,20	110	103,60	531,30	0,00886	2,54
SUM.AP.42		SUM.AP.41		902,42	0,01504	0,5%	PVC SN8	21,00	120	143,90	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
SUM.AP.41		CV.AP.3P		1172,42	0,01954	1,0%	PVC SN8	14,00	120	139,39	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
SUM.AP.40		CV.AP.3P		270,00	0,00450	1,0%	PVC SN8	2,00	120	80,37	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61

Cálculo dos Coletores das Caleiras Circulares

Coletor (Montante)		Coletor (Jusante)		Q_{calc} acumulado		i (%)	Material	L (m)	K_s ($m^{1/3}/s$)	ϕ_{calc} (mm)	$\phi_{adotado}$ (mm)	$\phi_{interior}$ (mm)	Q_{max} (l/min)	Q_{max} (m^3/s)	$T_{arrastamento}$ (N/m^2)
Designação	Cota Soleira	Designação	Cota Soleira	(l/min)	(m^3/s)										
Caleira T9		PB.AP		14470,63	0,24118	0,5%	PVC SN8	6,50	120	407,34	500	470,80	21286,19	0,35477	5,77
PB.AP		CV.AP.CAL.		14825,04	0,24708	0,5%	PVC SN8	2,50	120	411,06	500	470,80	21286,19	0,35477	5,77
CV.AP.CAL.		CV. DER.		14825,04	0,24708	0,5%	PVC SN8	30,00	120	411,06	500	470,80	21286,19	0,35477	5,77
Caleira T7		CV.AP.T7.1		354,41	0,00591	0,5%	PVC SN8	6,00	120	101,35	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.T7.1		CV.AP.T7.2		354,41	0,00591	0,5%	PVC SN8	37,00	120	101,35	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.T7.2		CV.AP.T7.3		354,41	0,00591	0,5%	PVC SN8	50,00	120	101,35	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.T7.3		CV.AP.T7.4		354,41	0,00591	0,5%	PVC SN8	50,00	120	101,35	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.T7.4		CV.AP.T7.5		354,41	0,00591	0,5%	PVC SN8	51,50	120	101,35	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.T7.5		CV.AP.T7.6		354,41	0,00591	0,5%	PVC SN8	55,00	120	101,35	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.T7.6		CV.AP.T7.7		354,41	0,00591	0,5%	PVC SN8	2,50	120	101,35	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84
CV.AP.T7.7		PB.AP		354,41	0,00591	0,5%	PVC SN8	4,50	120	101,35	160	150,60	1018,75	0,01698	1,84

4.3.6. Sumidouros

Cálculo de afluência dos Sumidouros

Designação da Caleira	Designação da Área/Zona	Coef. de Escoamento	Área (m^2)	Q_{calc}		L (m)	i (%)	Material	K_s ($m^{1/3}/s$)	Largura (m)	Altura (m)	h_{local} (m)	h_{transm} (m)	h_{transm} (%)	Q_{max} (l/min)	Posição do TQ	Drena para
SUM.AP.56	Cob.S56	1,0	278,84	558,32	0,00931												SUM.AP.57
SUM.AP.58	Cob.S58	1,0	278,51	557,66	0,00929												SUM.AP.57
SUM.AP.57	Cob.S57	1,0	281,50	563,65	0,00939												CV.AP.20
SUM.AP.32	Cob.S32	1,0	281,13	562,91	0,00938												CV.AP.20
SUM.AP.33	Cob.S33	1,0	262,66	525,92	0,00877												CV.AP.20
SUM.AP.34	Cob.S34	1,0	262,68	525,96	0,00877												CV.AP.21
SUM.AP.35	Cob.S35	1,0	266,00	532,61	0,00888												CV.AP.21
SUM.AP.36	Cob.S36	1,0	266,00	532,61	0,00888												CV.AP.37
SUM.AP.37	Cob.S37	1,0	356,58	713,98	0,01190												CV.AP.37
SUM.AP.39	Cob.S39	1,0	241,00	482,55	0,00804												CV.AP.23
SUM.AP.43	Cob.S43	1,0	637,00	1275,47	0,02126												CV.AP.26
SUM.AP.44	Cob.S44	1,0	347,00	694,80	0,01158												CV.AP.27
SUM.AP.45	Cob.S45	1,0	414,00	828,95	0,01382												CV.AP.27
SUM.AP.46	Cob.S46	1,0	415,00	830,95	0,01385												CV.AP.28
SUM.AP.47	Cob.S47	1,0	399,00	798,92	0,01332												CV.AP.28
SUM.AP.48	Cob.S48	1,0	590,00	1181,36	0,01969												CV.AP.29
SUM.AP.07	Cob.S07	1,0	84,00	168,19	0,00280												CV.AP.05
SUM.AP.06	Cob.S06	1,0	161,00	322,37	0,00537												CV.AP.04
SUM.AP.05	Cob.S05	1,0	180,00	360,41	0,00601												CV.AP.04
SUM.AP.04	Cob.S04	1,0	342,00	684,79	0,01141												CV.AP.03
SUM.AP.03	Cob.S03	1,0	397,00	794,91	0,01325												CV.AP.02
SUM.AP.02	Cob.S02	1,0	212,00	424,49	0,00707												CV.AP.02
SUM.AP.01	Cob.S01	1,0	247,00	494,57	0,00824												CV.AP.01
SUM.AP.49	Cob.S49	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.30

SUM.AP.50	Cob.S50	1,0	330,00	660,76	0,01101												CV.AP.30
SUM.AP.51	Cob.S51	1,0	526,00	1053,21	0,01755												CV.AP.31
SUM.AP.52	Cob.S52	1,0	440,00	881,01	0,01468												CV.AP.31
SUM.AP.53	Cob.S53	1,0	482,00	965,11	0,01609												CV.AP.32
SUM.AP.54	Cob.S54	1,0	463,00	927,07	0,01545												CV.AP.32
SUM.AP.55	Cob.S55	1,0	427,00	854,98	0,01425												CV.AP.33
SUM.AP.56	Cob.S56	1,0	349,00	698,80	0,01165												CV.AP.34
SUM.AP.30	Cob.S30	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.18
SUM.AP.29	Cob.S29	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.18
SUM.AP.28	Cob.S28	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.17
SUM.AP.27	Cob.S27	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.16
SUM.AP.26	Cob.S26	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.16
SUM.AP.25	Cob.S25	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.15
SUM.AP.24	Cob.S24	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.15
SUM.AP.23	Cob.S23	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.14
SUM.AP.22	Cob.S22	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.14
SUM.AP.21	Cob.S21	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.14A
SUM.AP.21A	Cob.S21A	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.14B
SUM.AP.22A	Cob.S22A	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.14C

SUM.AP.16	Cob.S16	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.10
SUM.AP.17	Cob.S17	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.10
SUM.AP.17A	Cob.S17A	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.11
SUM.AP.18	Cob.S18	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.11
SUM.AP.19	Cob.S19	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.12
SUM.AP.20	Cob.S20	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.14D
SUM.AP.21	Cob.S21	1,0	116,00	232,27	0,00387												CV.AP.14D
SUM.AP.08	Cob.S08	1,0	83,00	166,19	0,00277												CV.AP.06
SUM.AP.09	Cob.S09	1,0	174,00	348,40	0,00581												CV.AP.06
SUM.AP.10	Cob.S10	1,0	144,00	288,33	0,00481												CV.AP.07
SUM.AP.11	Cob.S11	1,0	79,00	158,18	0,00264												CV.AP.07
SUM.AP.12	Cob.S12	1,0	79,00	158,18	0,00264												CV.AP.08
SUM.AP.13	Cob.S13	1,0	82,00	164,19	0,00274												CV.AP.08
SUM.AP.14	Cob.S14	1,0	79,00	158,18	0,00264												CV.AP.09
SUM.AP.15	Cob.S15	1,0	80,00	160,18	0,00267												CV.AP.09
SUM.AP.15A	Cob.S15A	1,0	80,00	160,18	0,00267												CV.AP.09A
SUM.AP.15B	Cob.S15B	1,0	80,00	160,18	0,00267												CV.AP.09A

SUM.AP.15C	Cob.S15C	1,0	80,00	160,18	0,00267												CV.AP.09B
SUM.AP.15D	Cob.S15D	1,0	109,00	218,25	0,00364												CV.AP.09B

Cálculo dos Coletores

Coletor (Montante)		Coletor (Jusante)		Q _{calc} acumulado		i	Material	L	Ks	Ø _{calc}	Ø _{adotado}	Ø _{interior}	Q _{máx}		t _{arrastamento}
Designação	Cota Soleira	Designação	Cota Soleira	(l/min)	(m ³ /s)	(%)		(m)	(m ¹⁰ /s)	(mm)	(mm)	(mm)	(l/min)	(m ³ /s)	(N/m ²)
SUM.AP.57		CV.AP.20		1115,98	0,01860	1,0%	PVC SN8	15,00	120	136,84	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.20		CV.AP.21		2768,46	0,04614	1,0%	PVC SN8	31,50	120	192,39	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.21		CV.AP.22		3827,04	0,06378	1,0%	PVC SN8	29,50	120	217,22	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.22		CV.AP.23		3827,04	0,06378	1,0%	PVC SN8	30,00	120	217,22	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.23		Poço 0		7893,11	0,13155	1,0%	PVC SN8	5,00	120	284,97	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.26		CV.AP.27		1275,47	0,02126	1,0%	PVC SN8	28,50	120	143,87	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.27		CV.AP.28		2799,22	0,04665	1,0%	PVC SN8	27,50	120	193,19	250	235,40	4740,96	0,07902	5,77
CV.AP.28		CV.AP.29		4429,09	0,07382	1,0%	PVC SN8	3,00	120	229,46	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.29		Poço 1		5610,45	0,09351	1,0%	PVC SN8	32,70	120	250,73	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23

CV.AP.04		CV.AP.03		682,78	0,01138	1,0%	PVC SN4	20,00	120	113,81	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
CV.AP.03		CV.AP.02		1367,57	0,02279	1,0%	PVC SN4	24,00	120	147,68	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
CV.AP.02		CV.AP.01		2586,97	0,04312	1,0%	PVC SN4	14,00	120	187,56	250	237,60	4860,04	0,08100	5,82
CV.AP.01		Poço 2		3081,54	0,05136	1,0%	PVC SN4	11,00	120	200,27	250	237,60	4860,04	0,08100	5,82
CV.AP.30		CV.AP.31		893,03	0,01488	1,0%	PVC SN8	34,00	120	125,87	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.31		CV.AP.32		2827,25	0,04712	1,0%	PVC SN8	31,00	120	193,91	250	235,40	4740,96	0,07902	5,77
CV.AP.32		CV.AP.33		4719,42	0,07866	1,0%	PVC SN8	12,50	120	234,99	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.33		CV.AP.33.1		5574,41	0,09291	1,0%	PVC SN8	13,00	120	250,13	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.33.1		CV.AP.33.2		5608,41	0,09347	1,0%	PVC SN8	7,00	120	250,70	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.33.2		CV.AP.34		5608,41	0,09347	1,0%	PVC SN8	6,00	120	250,70	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.34		Poço 3		6307,21	0,10512	1,0%	PVC SN8	11,20	120	261,98	400	376,60	16598,29	0,27664	9,23
CV.AP.18		CV.AP.17		464,53	0,00774	1,0%	PVC SN8	29,00	120	98,51	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.17		CV.AP.16		696,80	0,01161	1,0%	PVC SN8	25,00	120	114,68	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.16		CV.AP.15		1161,33	0,01936	1,0%	PVC SN8	29,00	120	138,90	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.15		CV.AP.14		1625,87	0,02710	1,0%	PVC SN8	29,00	120	157,58	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.14		CV.AP.14A		2090,40	0,03484	1,0%	PVC SN8	19,00	120	173,15	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.14A		CV.AP.14B		2322,67	0,03871	1,0%	PVC SN8	23,20	120	180,13	250	235,40	4740,96	0,07902	5,77
CV.AP.14B		CV.AP.14C		2554,94	0,04258	1,0%	PVC SN8	20,00	120	186,68	250	235,40	4740,96	0,07902	5,77
CV.AP.14C		CV.AP.13		2787,20	0,04645	1,0%	PVC SN8	19,50	120	192,87	250	235,40	4740,96	0,07902	5,77
CV.AP.13		Poço 4		4413,07	0,07355	1,0%	PVC SN8	5,00	120	229,15	250	235,40	4740,96	0,07902	5,77
CV.AP.10		CV.AP.11		464,53	0,00774	1,0%	PVC SN8	31,50	120	98,51	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.11		CV.AP.12		929,07	0,01548	1,0%	PVC SN8	22,90	120	127,75	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.12		CV.AP.14D		1161,33	0,01936	1,0%	PVC SN8	16,90	120	138,90	200	188,20	2610,37	0,04351	4,61
CV.AP.14D		CV.AP.13		1625,87	0,02710	1,0%	PVC SN8	17,90	120	157,58	250	235,40	4740,96	0,07902	5,77
CV.AP.13		Poço 5		4413,07	0,07355	1,0%	PVC SN8	3,00	120	229,15	250	235,40	4740,96	0,07902	5,77
CV.AP.05		CV.AP.06		168,19	0,00280	1,0%	PVC SN4	29,00	120	67,30	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
CV.AP.06		CV.AP.07		682,78	0,01138	1,0%	PVC SN4	29,00	120	113,81	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
CV.AP.07		CV.AP.08		1129,30	0,01882	1,0%	PVC SN4	27,00	120	137,45	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
CV.AP.08		CV.AP.09		1451,67	0,02419	1,0%	PVC SN4	30,00	120	151,02	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
CV.AP.09		CV.AP.09A		1770,03	0,02950	1,0%	PVC SN4	29,00	120	162,68	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
CV.AP.09A		CV.AP.09B		2090,40	0,03484	1,0%	PVC SN4	14,50	120	173,15	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
CV.AP.09B		Poço 6		2468,84	0,04115	1,0%	PVC SN4	5,00	120	184,30	200	190,20	2685,00	0,04475	4,66
Ralo Gasóleo S5		S5		34,04	0,00057	0,5%	PVC SN8	2,00	120	42,10	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
CV.AP.Amostra		CV.AP.33.1		34,04	0,00057	0,5%	PVC SN8	2,00	120	42,10	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31
				34,04	0,00057	0,5%	PVC SN8	7,50	120	42,10	200	188,20	1845,81	0,03076	2,31

4.3.7. Poços de Infiltração

Dimensionamento de Poços de Infiltração

Curvas IDF

Localização (concelho)	Período de Retorno (anos)	Tempo de Precipitação (minutos)	Região Pluviométrica	a	b	Intensidade (mm/h)	I _h (l/min-m²)
Portalegre	10	5	A	290,68	-0,549	120,14	2,00

Poços de Infiltração do Solo [Recebimento de Águas tratadas pelos separadores de Hidrocarbonetos]¹¹

Poço de Infiltração	A (m²)	C	Dímetro m	H (m)			Al (m²)	N.º Poços	Qa (m³/s)	Taxa de Infiltração (mm/h)		Qi (m³/s)	I _h (m²)	O _h (m³)
PLS1	2619,00	1,0	3,0	5,00	2,80	2,20	10,37	1	0,0874	10	0,007	0,00002	26,22	0,006
PLS2	2390,00	1,0	3,0	5,00	2,80	2,20	10,37	1	0,0798	10	0,007	0,00002	23,93	0,006
PLS3	1456,00	1,0	3,0	5,00	2,80	2,20	10,37	2	0,0243	10	0,007	0,00002	7,29	0,006
PLS5	3181,00	1,0	3,0	5,00	2,80	2,20	10,37	2	0,0531	10	0,007	0,00002	15,92	0,006

Poços de Infiltração do Solo [Recebimento de Águas Pluviais Limpas]¹¹

Poço de Infiltração	A (m²)	C	Dímetro m	H (m)			Al (m²)	N.º Poços	Qa (m³/s)	Taxa de Infiltração (mm/h)		Qi (m³/s)	I _h (m²)	O _h (m³)
PL1	804,70	1,0	3,0	5,00	2,80	2,20	10,37	1	0,0269	10	0,007	0,00002	8,06	0,006
PL2	1553,00	1,0	3,0	5,00	2,80	2,20	10,37	2	0,0259	10	0,007	0,00002	7,77	0,006

[11] Valor obtido pela situação mais grave de precipitação (período de retorno 10 anos), em 5 minutos de precipitação

Poços de Infiltração Zona dos Reservatórios¹¹

A (m²)	C	Dímetro m	H (m)			Al (m²)	N.º Poços	Qa (m³/s)	Taxa de Infiltração (mm/h)		Qi (m³/s)	I _h (m²)	O _h (m³)	S _h (m³)
7425,00	1,0	3,0	6,00	3,30	2,70	12,72	6	0,0413	10	0,007	0,00002	12,39	0,007	12,38


[11] Valor obtido pela situação mais grave de precipitação (período de retorno 10 anos), em 5 minutos de precipitação

4.4. Tipo de Materiais. Modo de Execução

4.4.1. Caleiras

As caleiras de cobertura serão executadas *in situ*, em zinco, do tipo VMZINC® da VM Building Solutions, ou equivalente, e serão instaladas com fixadores compostos por material zincado. A inclinação a aplicar será de 0,5%.

As caleiras de pavimento serão pré-fabricadas em betão polímero, com grelha tipo passarela em ferro fundido, classe de carga D400 de acordo com EN1433, do tipo “ACO MULTIDRAIN MD150/300 H210” ou equivalente, de acordo com as peças desenhadas.

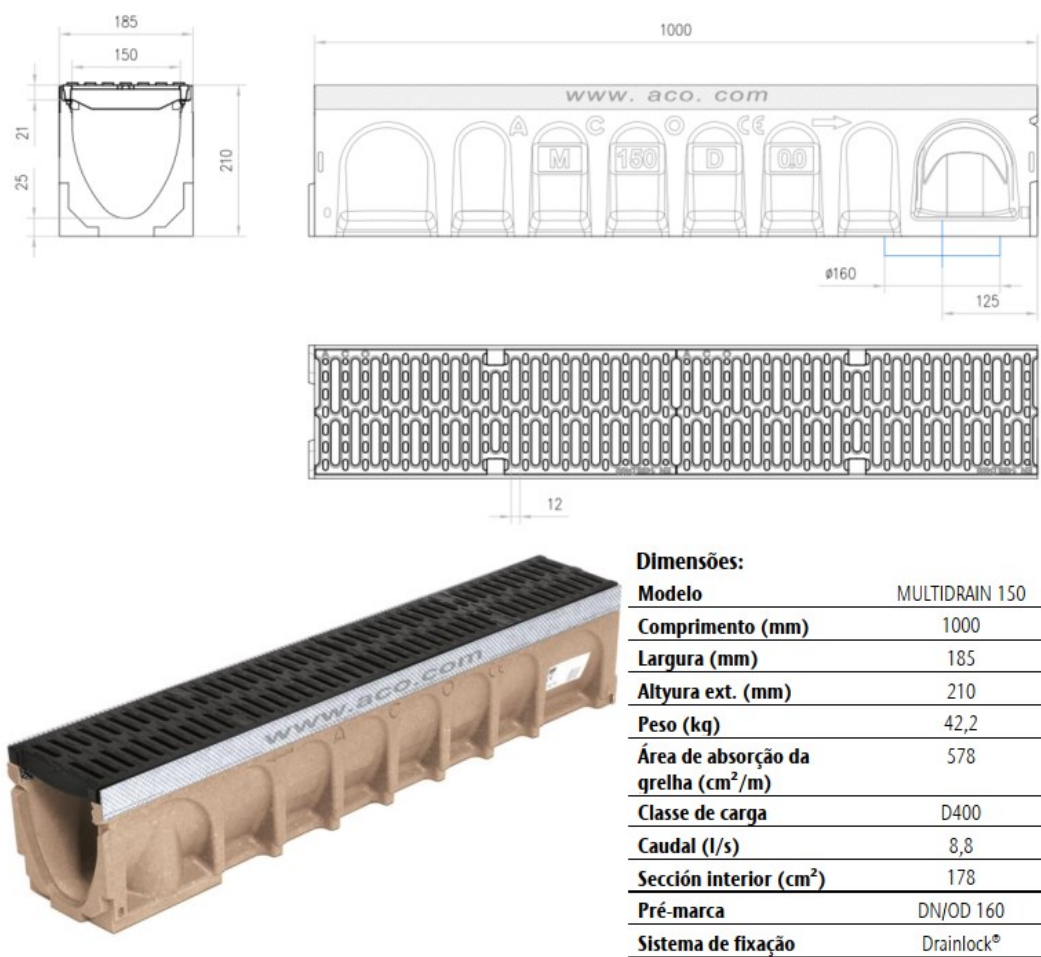

As caleiras de pavimento circulares serão fabricadas *in-situ* em betão armado, com grelha aparafusada, de acordo com as peças desenhadas.

4.4.2. Ralos de Cobertura

Foram previstos ralos de cobertura redondos (edifício da Portaria), executados e adaptados em situ, em zinco do tipo VMZINC® da VM Building Solutions, ou equivalente.

4.4.3. Ralos Pavimento

Foram considerados ralos de pavimento do tipo AQUADRAIN 731 S P, com grelha em ferro fundido e classe de carga B125.

RALOS PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em polipropileno e ferro fundido
- Resistência a temperaturas até 90°C
- Testado de acordo com a EN 1253

SÉRIE: 731 P

731 S P	Dry flap	190-210 L/min	L15	Não
731 V P	Sifão	112-125 L/min	L15	Não
731 X P	NEPTUNE	90-98 L/min	L15	Não
731 S Pz	Dry flap	190-210 L/min	L15	Sim
731 V Pz	Sifão	112-125 L/min	L15	Sim
731 X Pz	NEPTUNE	90-98 L/min	L15	Sim



4.4.4. Tubos de Queda

Os tubos de queda de águas pluviais serão executados em FFD e instalados com fixadores em material semelhante.

4.4.5. Coletores

Os coletores de águas pluviais terão inclinações entre 0,5% e 1%.

Os coletores suspensos deverão ser executados em PVC-U, Série B, ou equivalente.

Os coletores enterrados serão executados em PVC SN8, ou equivalente, com sistemas de união pré-fabricados baseados em juntas elásticas, uma vez que este material possui boa resistência química, resistindo ao ataque de gorduras, óleos minerais e combustíveis.

A rede em compressão será executada em PEAD PN20, ou equivalente.

Em zonas de recobrimento reduzido de tubagens recomenda-se a aplicação de uma proteção especial.

4.4.6. Caixas de Areia

As Caixas de Areia deverão ser construídas com as dimensões e alturas conforme peças desenhadas, e incluirão aro e tampa de caixa da classe adequada tendo em conta a zona a aplicar, com rebaixo para permitir o mesmo tipo de acabamento do pavimento, no interior, e incluirão aro e tampa de caixa da classe D400, no exterior. O corpo das caixas de areia será realizado em anéis pré-fabricados de betão simples.

No caso das caixas localizadas em zona de passagem de veículos pesados, a tampa deverá ser de classe superior, D400.

4.4.7. Caixas de Visita


As tampas amovíveis das caixas de visita serão em ferro fundido, da classe de resistência D400, de acordo com as peças desenhadas, niveladas ao pavimento com aro do mesmo material e com vedação hidráulica. O corpo das caixas de visita será realizado com anéis pré-fabricados de betão simples.

4.4.8. Poços de Infiltração

As tampas amovíveis dos poços de infiltração serão em ferro fundido classe de resistência D400, niveladas ao pavimento com aro do mesmo material e com vedação hidráulica. O corpo dos poços de infiltração será realizado com manilhas de betão perfuradas.

4.4.9. Sumidouros

Os Sumidouros com grelha em ferro fundido da classe de resistência D400, do tipo *Fucoli*, ou equivalente, de dimensões 65,0 x 35,0 x 3,0 [mm], deverão ser executados conforme as peças desenhadas. O corpo dos sumidouros será realizado em alvenaria de blocos maciços de cimento.

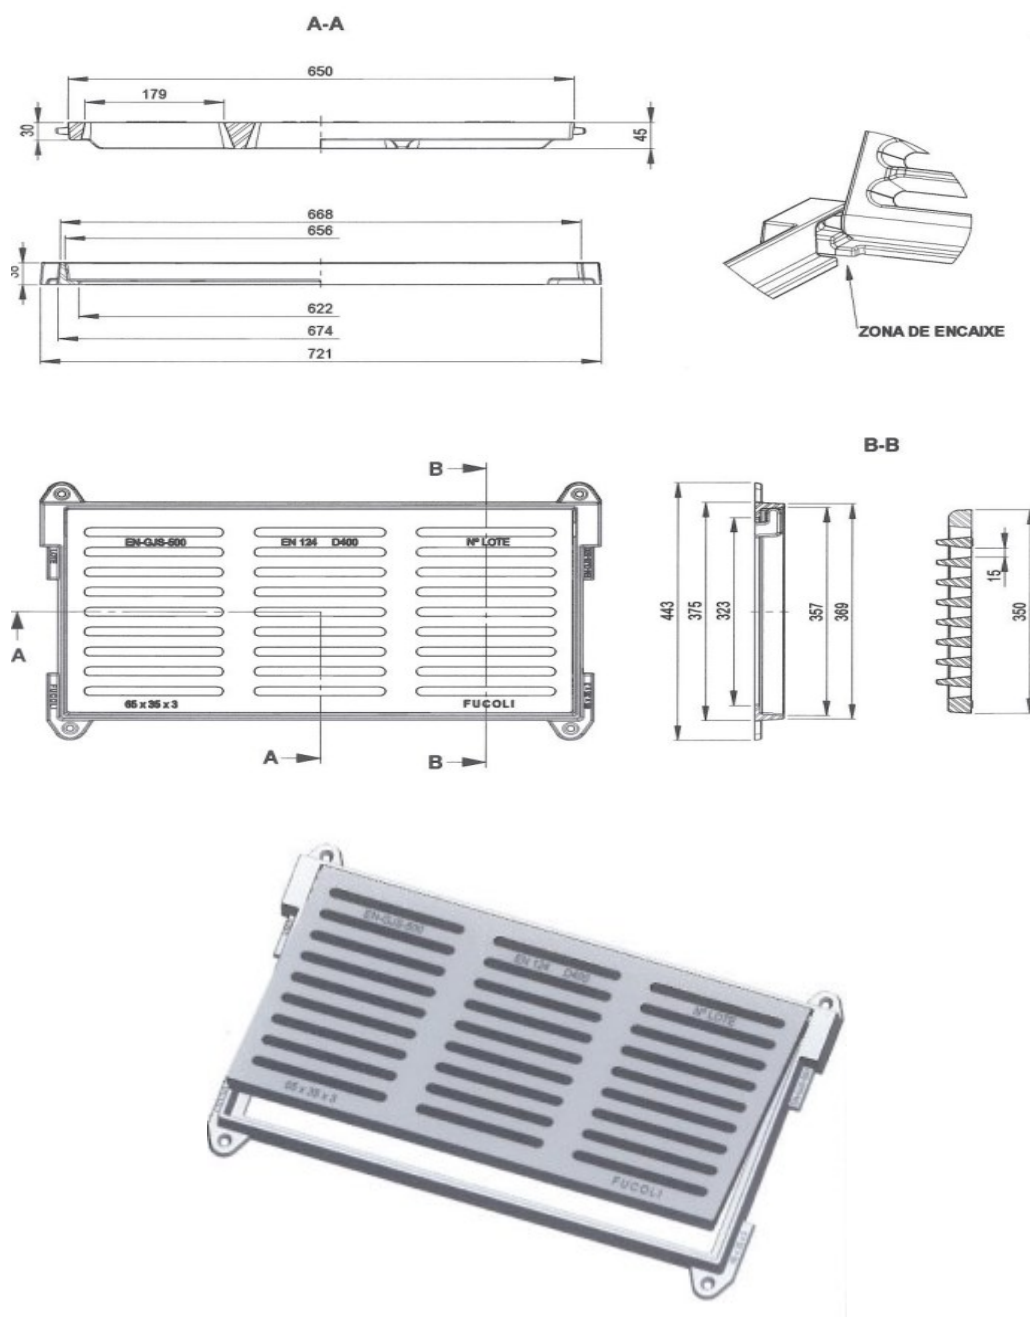

Referências e dimensões

Modelo	classe	códigos	altura mm D	dimensão exterior mm E	área de escoamento cm ²	Peso
						Total kg aprox.
59 x 24 x 3	B125	20306120	30	590 x 240	722	11
65 x 27 x 3	C250	20306097	30	650 x 270	620	21
65 x 35 x 3	C250	20306094	30	650 x 350	720	28
65 x 35 x 3	D400	20306073	30/40	650 x 350	676	36

4.4.10. Separador de Hidrocarbonetos: Básculas Portaria

Para tratamento das águas das zonas das básculas da portaria será colocado um separador de hidrocarbonetos pré-fabricado, S1, do tipo “ACO Oleopass-C NS20/200-ST2000””, ou equivalente.


No que ao dimensionamento diz respeito, o separador de hidrocarbonetos terá de garantir um caudal de Cálculo de 18.4 l/s.

Em termos de composição, o efluente proveniente das águas pluviais será constituído, essencialmente, por água contaminada por óleos de origem mineral, com densidade igual ou inferior a 0,95g/cm³, que são praticamente insolúveis e insaponificáveis. Para a remoção destes óleos, serão usados separadores de hidrocarbonetos da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.

O Separador de Hidrocarbonetos S1 (Básculas Portaria), em termos médios anuais, tendo em conta a pluviosidade média anual expectável na área de projeto (692 mm), o volume total (das áreas referidas) de efluente potencialmente contaminado corresponde a 380.6 m³ por ano, correspondente à multiplicação da área total (550.0 m²) por esta precipitação média (admitindo-se a total impermeabilidade destas áreas).

Características:

- ♦ Separador de hidrocarbonetos com sistema de bypass integrado Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858 y DIN 1999-100.
- ♦ Desenho vertical fabricado em betão armado com revestimento interno.
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Inclui seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga D400.
- ♦ Instalação direta e fácil, ideal para situações de antiflotabilidade e lençóis freáticos.
- ♦ Solução estruturalmente reforçada e preparada para uma instalação directa a uma profundidade máxima da tubagem de 5,5 sem necessidade de qualquer obra de reforço ou complemento.

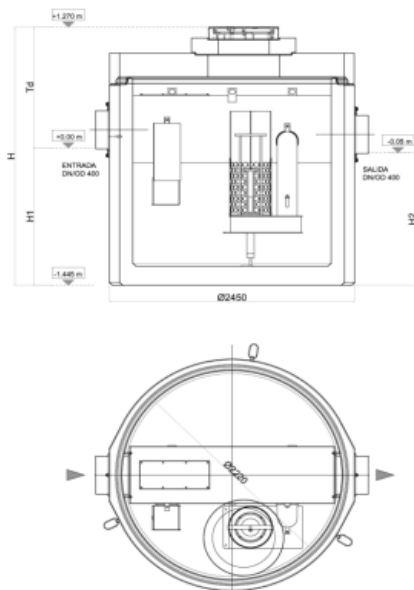

Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	20
Caudal máx By-pass (l/s)	200
Capacidade Decantador (l)	2000
Vol. Retenção de óleos (l)	1364
Volume total (l)	4637
Conexões entrada/saída	400
Peso tanque (kg)	6461
Peso total (kg)	9187
ØD1 (mm)	Ø2220
ØD2 (mm)	Ø2450
H (mm)	2715
H1 (mm)	1445
H2 (mm)	1395
Tmin (mm)	1270
Tmax (mm)	5550
Artigo bacia	00722656
Artigo tampa	00728087

4.4.11. Separador de Hidrocarbonetos: Zona estacionamento

Para tratamento das águas da zona de estacionamento, será considerado um separador de hidrocarbonetos pré-fabricado, S2, do tipo “ACO Oleopass-G-H NS80/400 ST8000”, ou equivalente.



No que ao dimensionamento diz respeito, o separador de hidrocarbonetos terá de garantir um caudal de Cálculo de 79.8 l/s.

Em termos de composição, o efluente proveniente das águas pluviais será constituído, essencialmente, por água contaminada por óleos de origem mineral, com densidade igual ou inferior a 0,95g/cm³, que são praticamente insolúveis e insaponificáveis. Para a remoção destes óleos, serão usados separadores de hidrocarbonetos da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.

O separador de Hidrocarbonetos S2 (Zona estacionamento), apresenta um volume total (das áreas referidas) de efluente potencialmente contaminado corresponde a 1653.9 m³ por ano, correspondente à multiplicação da área total (2390.0 m²) pela precipitação média de 692 mm (admitindo-se a total impermeabilidade destas áreas).


Características:

- ♦ Separador de hidrocarbonetos com sistema de bypass integrado Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.
- ♦ Desenho horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Com compartimentos independentes para a separação de lamas e hidrocarbonetos.
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.



Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	80
Caudal máx By-pass (l/s)	400
Capacidade Decantador (l)	8000
Vol. Retenção de óleos (l)	4500
Volume total (l)	20294
Conexões entrada/saída	1000
Peso (kg)	1860
H (mm)	2781
H1 (mm)	1749
H2 (mm)	1649
L (mm)	8433
A (mm)	Ø2402
Td (mm)	1032
Nº tampas	2xØ600 1xØ800



4.4.12. Separador de Hidrocarbonetos: Ilhas de Enchimento

Para tratamento das águas da ilha de enchimento será considerado um separador de hidrocarbonetos pré-fabricado, S3, do tipo "ACO Oleopass-G-H NS50/250-ST5000", ou equivalente.



No que ao dimensionamento diz respeito, o separador de hidrocarbonetos terá de garantir um caudal de Cálculo de 48.6 l/s.

Em termos de composição, o efluente proveniente das águas pluviais será constituído, essencialmente, por água contaminada por óleos de origem mineral, com densidade igual ou inferior a 0,95g/cm³, que são praticamente insolúveis e insaponificáveis. Para a remoção destes óleos, serão usados separadores de hidrocarbonetos da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.

O separador de Hidrocarbonetos S3 (Ilhas de enchimento), apresenta um volume total (das áreas referidas) de efluente potencialmente contaminado corresponde a 1007.6 m³ por ano, correspondente à multiplicação da área total (1456.0 m²) pela precipitação média (692 mm) (admitindo-se a total impermeabilidade destas áreas).


Características:

- ♦ Separador de hidrocarbonetos com sistema de bypass integrado Clase I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.
- ♦ Desenho horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Com compartimentos independentes para a separação de lamas e hidrocarbonetos.
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.

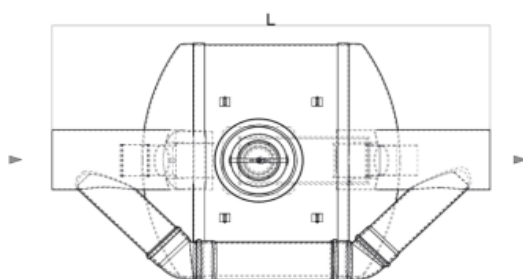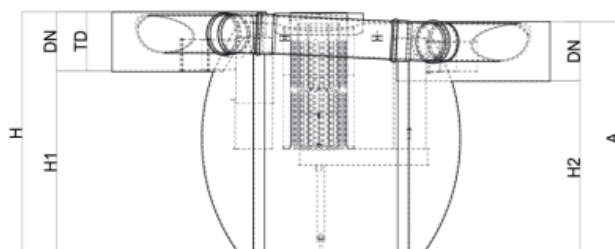

Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	50
Caudal máx By-pass (l/s)	250
Capacidade Decantador (l)	5000
Vol. Retenção de óleos (l)	4750
Volume total (l)	9780
Conexões entrada/saída	600
Peso (kg)	820
H (mm)	2529
H1 (mm)	1905
H2 (mm)	1805
L (mm)	4846
A (mm)	Ø2402
Td (mm)	624
Nº tampas	1xØ800



4.4.13. Separador de Hidrocarbonetos: bacia de retenção do tanque de gasóleo

Para tratamento das águas da zona do tanque de gasóleo encontra-se previsto um separador de hidrocarbonetos pré-fabricado, S5, do tipo “ACO Oleopass-P NS3/15-ST450”, ou equivalente.

No que ao dimensionamento diz respeito, o separador de hidrocarbonetos terá de garantir um caudal de Cálculo de 0.5 l/s.


Em termos de composição, o efluente proveniente das águas pluviais serão constituídas, essencialmente, por água contaminada por óleos de origem mineral, com densidade igual ou inferior a $0,95\text{g/cm}^3$, que são praticamente insolúveis e insaponificáveis. Poderão ainda estar presentes nas águas vestígios de hidrocarbonetos resultantes de combustíveis fósseis (tolueno, xilenos, isobuteno e hexeno).

Para a remoção destes óleos, serão usados separadores de hidrocarbonetos da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.


O Separador de Hidrocarbonetos S5, tendo em conta a pluviosidade média anual expectável na área de projeto (692 mm), o volume total (das áreas referidas) de efluente potencialmente contaminado corresponde a 11.1 m^3 por ano, correspondente à multiplicação da área total (16.0 m^2) pela precipitação média de 692 mm (admitindo-se a total impermeabilidade destas áreas).

Características:

- ♦ Separador de hidrocarbonetos com sistema de bypass integrado Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858 y DIN 1999-100.
- ♦ Desenho vertical fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.

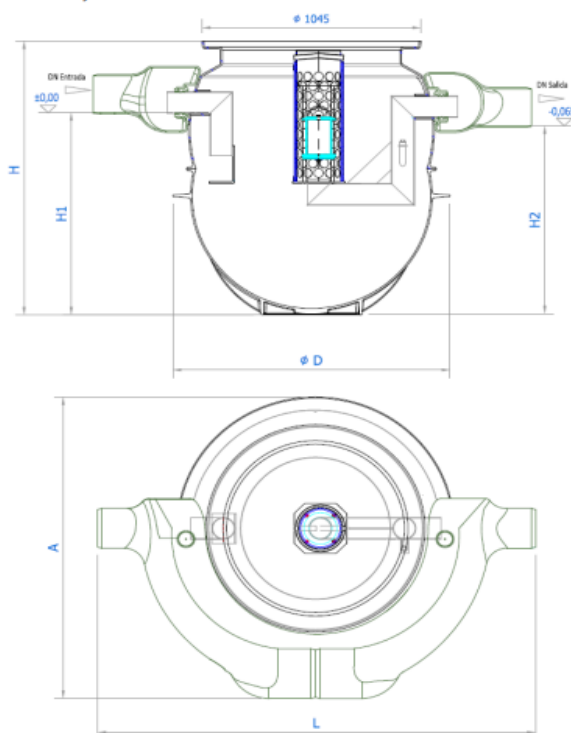**Dimensões:**

Grandeza Nominal (l/s)	3
Caudal máx By-pass (l/s)	15
Capacidade Decantador (l)	450
Vol. Retenção de óleos (l)	240
Volume total (l)	775
Conexões entrada/saída	200
Peso (kg)	90
LGA TEST Nº	7310434-01
ØD1 (mm)	Ø1045
ØD2 (mm)	Ø1320
H (mm)	1377
H1 (mm)	1020
H2 (mm)	950
Tmin (mm)	357
Tmax (mm)	1980



4.4.14. Tabela Síntese de Caudais dos Separadores de Hidrocarbonetos

	Modelo	Características	Área Impermeável (m ²)	Caudal de Cálculo (l/s) [0*]	Caudal de Ponta do Equip. (l/s)	Caudal Máximo By-pass (l/s)	Pluviosidade Anual Média (mm)	Volume Anual de Água Tratada (m ³) [1*]
Separador S1	Oleopass C	NS20/200-ST2000	550,0	18,4	20,0	200,00	692	380,6
Separador S2	Oleopass G-H	NS80/400 ST8000	2390,0	79,8	80,0	400,00		1653,9
Separador S3	Oleopass G-H	NS50/250-ST5000	1456,0	48,6	50,0	250,00		1007,6
Separador S5	Oleopass P	NS3/15-ST450	16,0	0,5	3,0	15,00		11,1

[0*] valor obtido pela situação mais gravosa de precipitação (período de retorno 10 anos), em 5 minutos de precipitação

[1*] pela análise da pluviosidade média anual para o região de Sousel (692 mm)

4.4.15. Reservatório de Reaproveitamento Água Pluvial

Para o presente projeto foi previsto um reservatório para aproveitamento de água pluvial (R3), em betão armado, enterrado, com a capacidade útil mínima de 200 m³ de água, considerando as seguintes premissas:

- Área impermeável total (telhados): 5465 m²;
- Precipitação anual: 692 mm;
- Volume a considerar para o reservatório: $0,05 \times 692 \times 5465 = 189\,089 \text{ l} = 189,09 \text{ m}^3$

A existência deste reservatório permitirá garantir água para lavagem dos camiões.

A instalação das bombas submersas deverá seguir as recomendações do fornecedor para a sua instalação e cumprir com as necessidades do sistema da rede. A verificação de necessidade de limpeza é efetuada por inspeção visual ou da indicação fornecida pela sonda.

5. FISCALIZAÇÃO

Considerações finais do projetista

Os sistemas foram concebidos, analisados e dimensionados, segundo o traçado ditado pelo Projeto de Arquitetura, tendo em conta a ocupação normal que se encontra definida nesse projeto, os consumos instantâneos e coeficientes de simultaneidade regulamentares.

Foram observadas as Normas Técnicas Gerais e Específicas de Construção, bem como as Disposições Legais e Regulamentares aplicáveis.

Em todo o omissso, serão cumpridas as disposições regulamentares em vigor nos Serviços Municipalizados e serão acatadas as instruções da Fiscalização dadas no decorrer da obra.

Porto, 5 de junho de 2025

O Engenheiro Civil responsável pelo projeto:

Sérgio Alexandre Gomes Rodrigues Cação

(Eng. Civil – OE 42088)

Índice de Peças Desenhadas da Rede de Drenagem de Águas Pluviais Index of Stormwater Drainage System Drawings				
Núm. / Number	Sub-Especialidade / Specialty	Título / Title	Rev. / Revision	Data / Date
001	Geral General	Planta de Implantação Geral Implantation Plant	D	2025-04-11
301	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Geral Drenagem de Águas Pluviais General Rainwater Drainage Plant	K	2025-06-05
302	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Drenagem do Solo Soil Dranage Plant	J	2025-06-05
303	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Terrea Drenagem Agua Pluvial Ground Floor Rainwater Drainage Plant	I	2025-05-21
304	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Suprimida Removed	F	2025-05-07
305	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta do Piso Térreo Edifício C,D Ground Floor Building C,D Plan	F	2025-05-07
306	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta do Piso Térreo Edifício G,H Ground Floor Building G,H Plan	F	2025-05-07
307	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta do Piso Térreo Edifício E, F Ground Floor Building E,F Plan	H	2025-05-21
308	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta do Piso Térreo Edifício B Ground Floor Building B Plan	F	2025-05-07
309	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta das Coberturas Roof Plan	F	2025-05-07
310	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Drenagem solo Estrada 1 Soil Drainage Plan for Road 1	H	2025-06-05
311	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Drenagem solo Estrada 2 Soil Drainage Plan for Road 2	G	2025-06-04
312	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Drenagem solo Estrada 3 Soil Drainage Plan for Road 3	I	2025-06-05
313	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Drenagem solo Estrada 4 Soil Drainage Plan for Road 4	G	2025-06-05
314	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Drenagem solo Estrada 5 Soil Drainage Plan for Road 5	F	2025-06-04
315	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Drenagem solo Estrada 6 Soil Drainage Plan for Road 6	G	2025-06-04
316	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Drenagem solo Portaria Soil Drainage Plan of the Gatehouse	G	2025-06-05
317	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Corte Poço de Infiltração Infiltration Well Section	F	2025-06-05
318	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Cortes Alçados Pluviais rainwater Elevation Section	F	2025-05-07
319	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Corte Drenagem Bâsculas da Portaria Drainage of the Gatehouse Sumps Section	E	2025-04-11
320	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Suprimida Removed	F	2025-05-07
321	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Suprimida Removed	E	2025-05-07
322	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Suprimida Removed	E	2025-05-07
323	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Pormenor Tipo Caixas Redondas Round Manholes Detail	D	2025-03-07
324	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Pormenor Tipo Reservatório Reaproveitamento de Pluviais Rainwater Reuse Reservoir Detail	D	2025-03-07
325	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Pormenor Tipo Poço de Infiltração Typical Infiltration Well Detail	E	2025-06-17
326	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Suprimida Removed	E	2025-05-07
327	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Suprimida Removed	D	2025-05-07
328	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Corte Drenagem da Cobertura e Fundo do Reservatório de Água de Processo Drainage of the Roof and Bottom of the process Water reservoir Section	D	2025-04-11
329	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Planta Térrea Zona dos Tanques Ground Floor Plan of the Tank Area	C	2025-05-07
330	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Cortes Drenagem da Zona de Tanques Tank Area Drainage Section	C	2025-05-07
331	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Vista 3D- Zona dos Tanques Superficiais 3D View- Surface Tank Area	C	2025-05-07
332	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Pormenor Tipo Poço de Bombagem Standard Pumping Pit Detail	B	2025-04-11
333	Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	Vista 3D- Zona dos Tanques Enterrados 3D View- Buried Tank Area	C	2025-06-04

M

BM

SC

SC

2025-06-17

Projeto de Licenciamento / Licensing

L

BM

SC

SC

2025-06-05

Projeto de Licenciamento / Licensing

K

BM

SC

SC

2025-06-04

Projeto de Licenciamento / Licensing

J

BM

SC

SC

2025-05-27

Projeto de Licenciamento / Licensing

I

BM

SC

SC

2025-05-21

Projeto de Licenciamento / Licensing

H

BM

SC

SC

2025-05-07

Projeto de Licenciamento / Licensing

G

AC | BM

SC

SC

2025-04-11

Projeto de Licenciamento / Licensing

F

AC | BM

SC

SC

2025-03-07

Projeto de Licenciamento / Licensing

E

AC | BM

SC

SC

2025-02-19

Projeto de Licenciamento / Licensing

D

AC | BM

SC

SC

2025-02-12

Projeto de Licenciamento / Licensing

C

AC | BM

SC

SC

2025-02-07

Projeto de Licenciamento / Licensing

B

AC | BM

SC

SC

2025-01-22

Projeto de Licenciamento / Licensing

A

AC | BM

SC

SC

2025-01-20

Projeto de Licenciamento / Licensing

O

AC | BM

SC

SC

2025-01-17

Projeto de Licenciamento / Licensing

Rev.

Prepared

Verified

Approved

Date

Description

RE

GA

energy

Sousel Biomethane Plant | Unidade de Biometano de Sousel

Drawing

A01

Specialty

Redes Hidráulicas | Hydraulic Networks

Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Rainwater Drainage Network

Índice de Peças Desenhadas | Drawings Index

Fase

Projeto de Licenciamento | Licensing

AC|BM

SC

SC

2025-06-17

Designer

Verified

Aproved

Date

elementofinito

Code

A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-300-M

Scale

S/Esc.

Notes

Format

Sheet

300

Next

Revision

M

Tamanho de Impressão: 1,042M | 297 x 395 [mm]

Reproduction reserved for the entity promoting the contractual terms. Intellectual property and copyright. Decree-Law 63/85 of March 14./Reprodução reservada à entidade promotora nos termos contratuais. Propriedade intelectual e direitos de autor. Decreto-lei 63/85 de 14 de Março.



SMBOLCO				
Cables in Box / In-Box Cables	CS	Cable de Vela / Inspecteur Chamber		CVI
Cables Pre-Fabricated / Prefabricated Cables	CuF	Cable Mq Vitrified / Non Vitrified Insulation Chamber		OW
Rio de Pêlo / Grand Roof Drain	Rp	Caixa de Anelo / Spool Tray		
Rio de Pimentão / Floor Drain	Rp	Caixa Ramal de Sinaliz. / Sewer Connection Box		CRS
Selo para Vargem / Flushing Point	BV	Pujo de Pontagem / Pumping Relief		PR
Tubo de Gaxeta / Vertical Discharge	TG	Caixa de Tapa / Trap Elevation		CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Caixa de Saída / Discharge Elevation		
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD			

- Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concorridão; / When changing direction, close to the concurrency curve.
- Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe.
- No mínimo de três metros, perto da inserção dos respectivos descargas branqueas, e é admissível ao alto floors;
- Na sua parte inferior, junto às curvas de concorridão com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições reguladas no regulamento; / In its lower part, close to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.


Nome	Formato	Shed	Mod
		W	




IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS/ IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SÍMBOLO/COTA / SÍMBOLO/COTA		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA / EXPOSED	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	—	—	PVCÚ Series B PVCÚ Series B	PVC SNE
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	—	—	PVCÚ Series B PVCÚ Series B	PVC SNE
Rede de Águas de Lixagem / Water Waster Network	—	—	PVCÚ Series B PVCÚ Series B	PVC SNE
Rede de Ventilação / Ventilation Network	—	—	PVCÚ Series B PVCÚ Series B	PVC SNE
Rede de Drenagem de Águas de Derrama / Spill Water Drainage Network	—	—	HDPE PN2 HDPE PN2	HDPE PN2 HDPE PN2

[illegible]

Scale
100

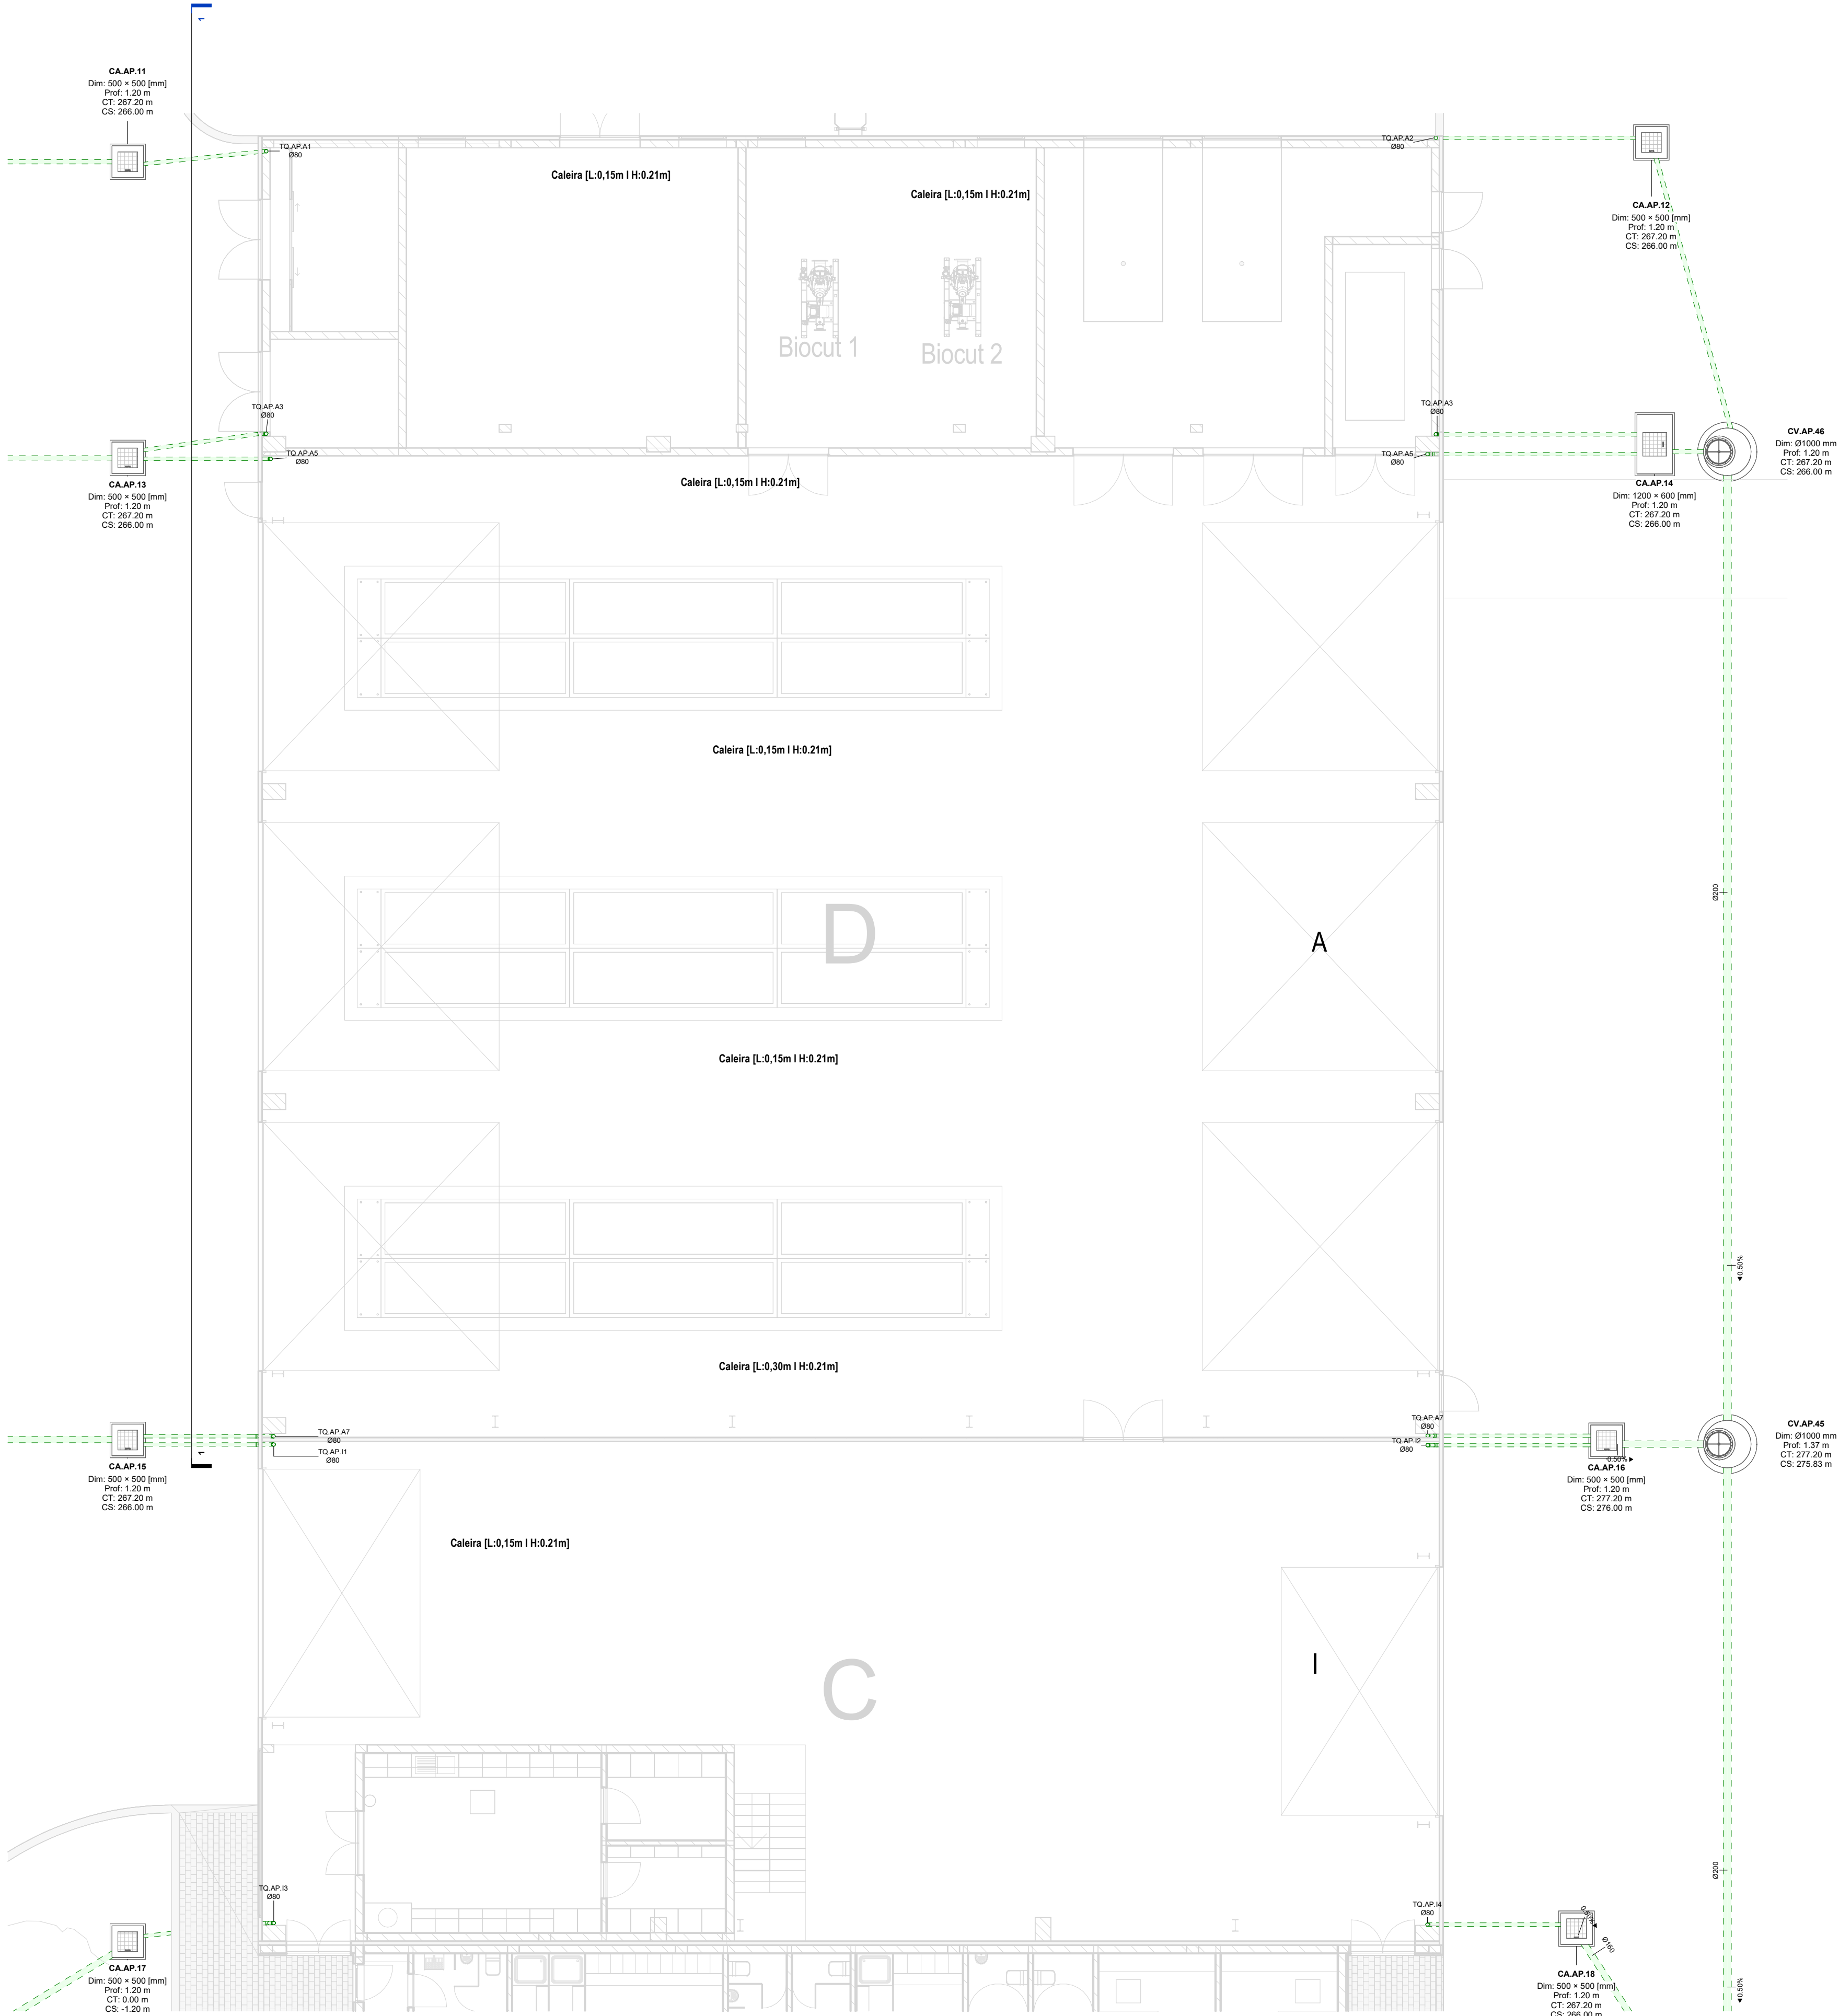

Planta Geral Piso Térreo- EDI C e D / General Ground Floor Plan - Building C and D
1 : 100

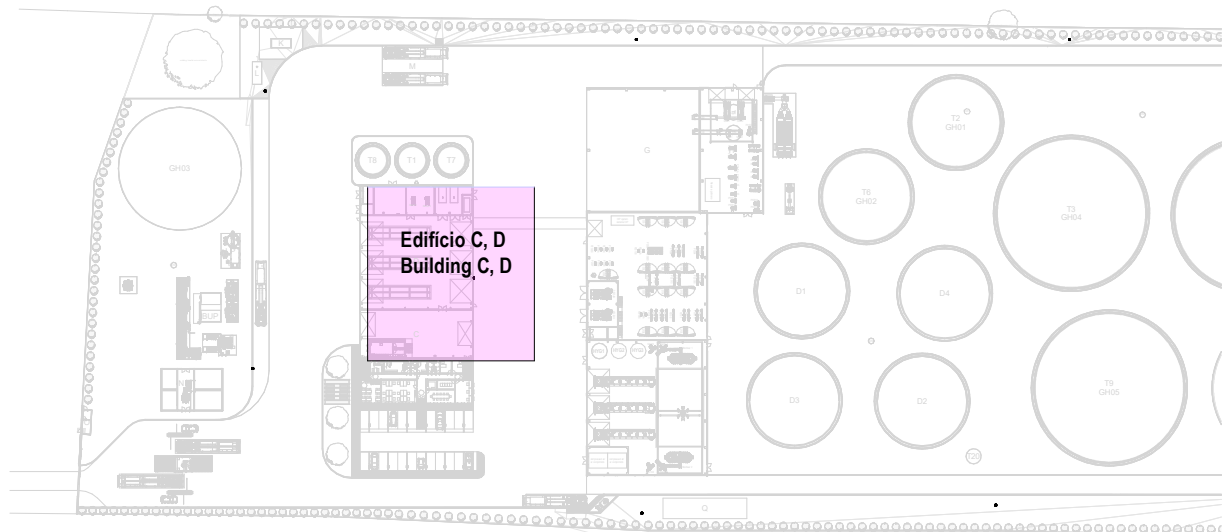


IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SYMBOL		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	A VISTA EMBERBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network	—	—	PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20


SIMBOLOGIA / SYMBOL			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES	
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project	
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified	
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir	
4. Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed	
5. A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:	
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;	
• Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;	
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;	
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation	

F	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
O	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGA energy					
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing			Specialty		
A01			Redes Hidráulicas Hydraulic Networks		
Fase			Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network		
AC BM			Planta do Piso Térreo Edifício C.D Ground Floor Building C.D Plan		
Designer			Date		
Verified			Date		
Approved			Date		
Code			Scale		
A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-305-F			1:100		
Notes			Revision		
			F		
			Formal		
			305		
			Next		
			F		

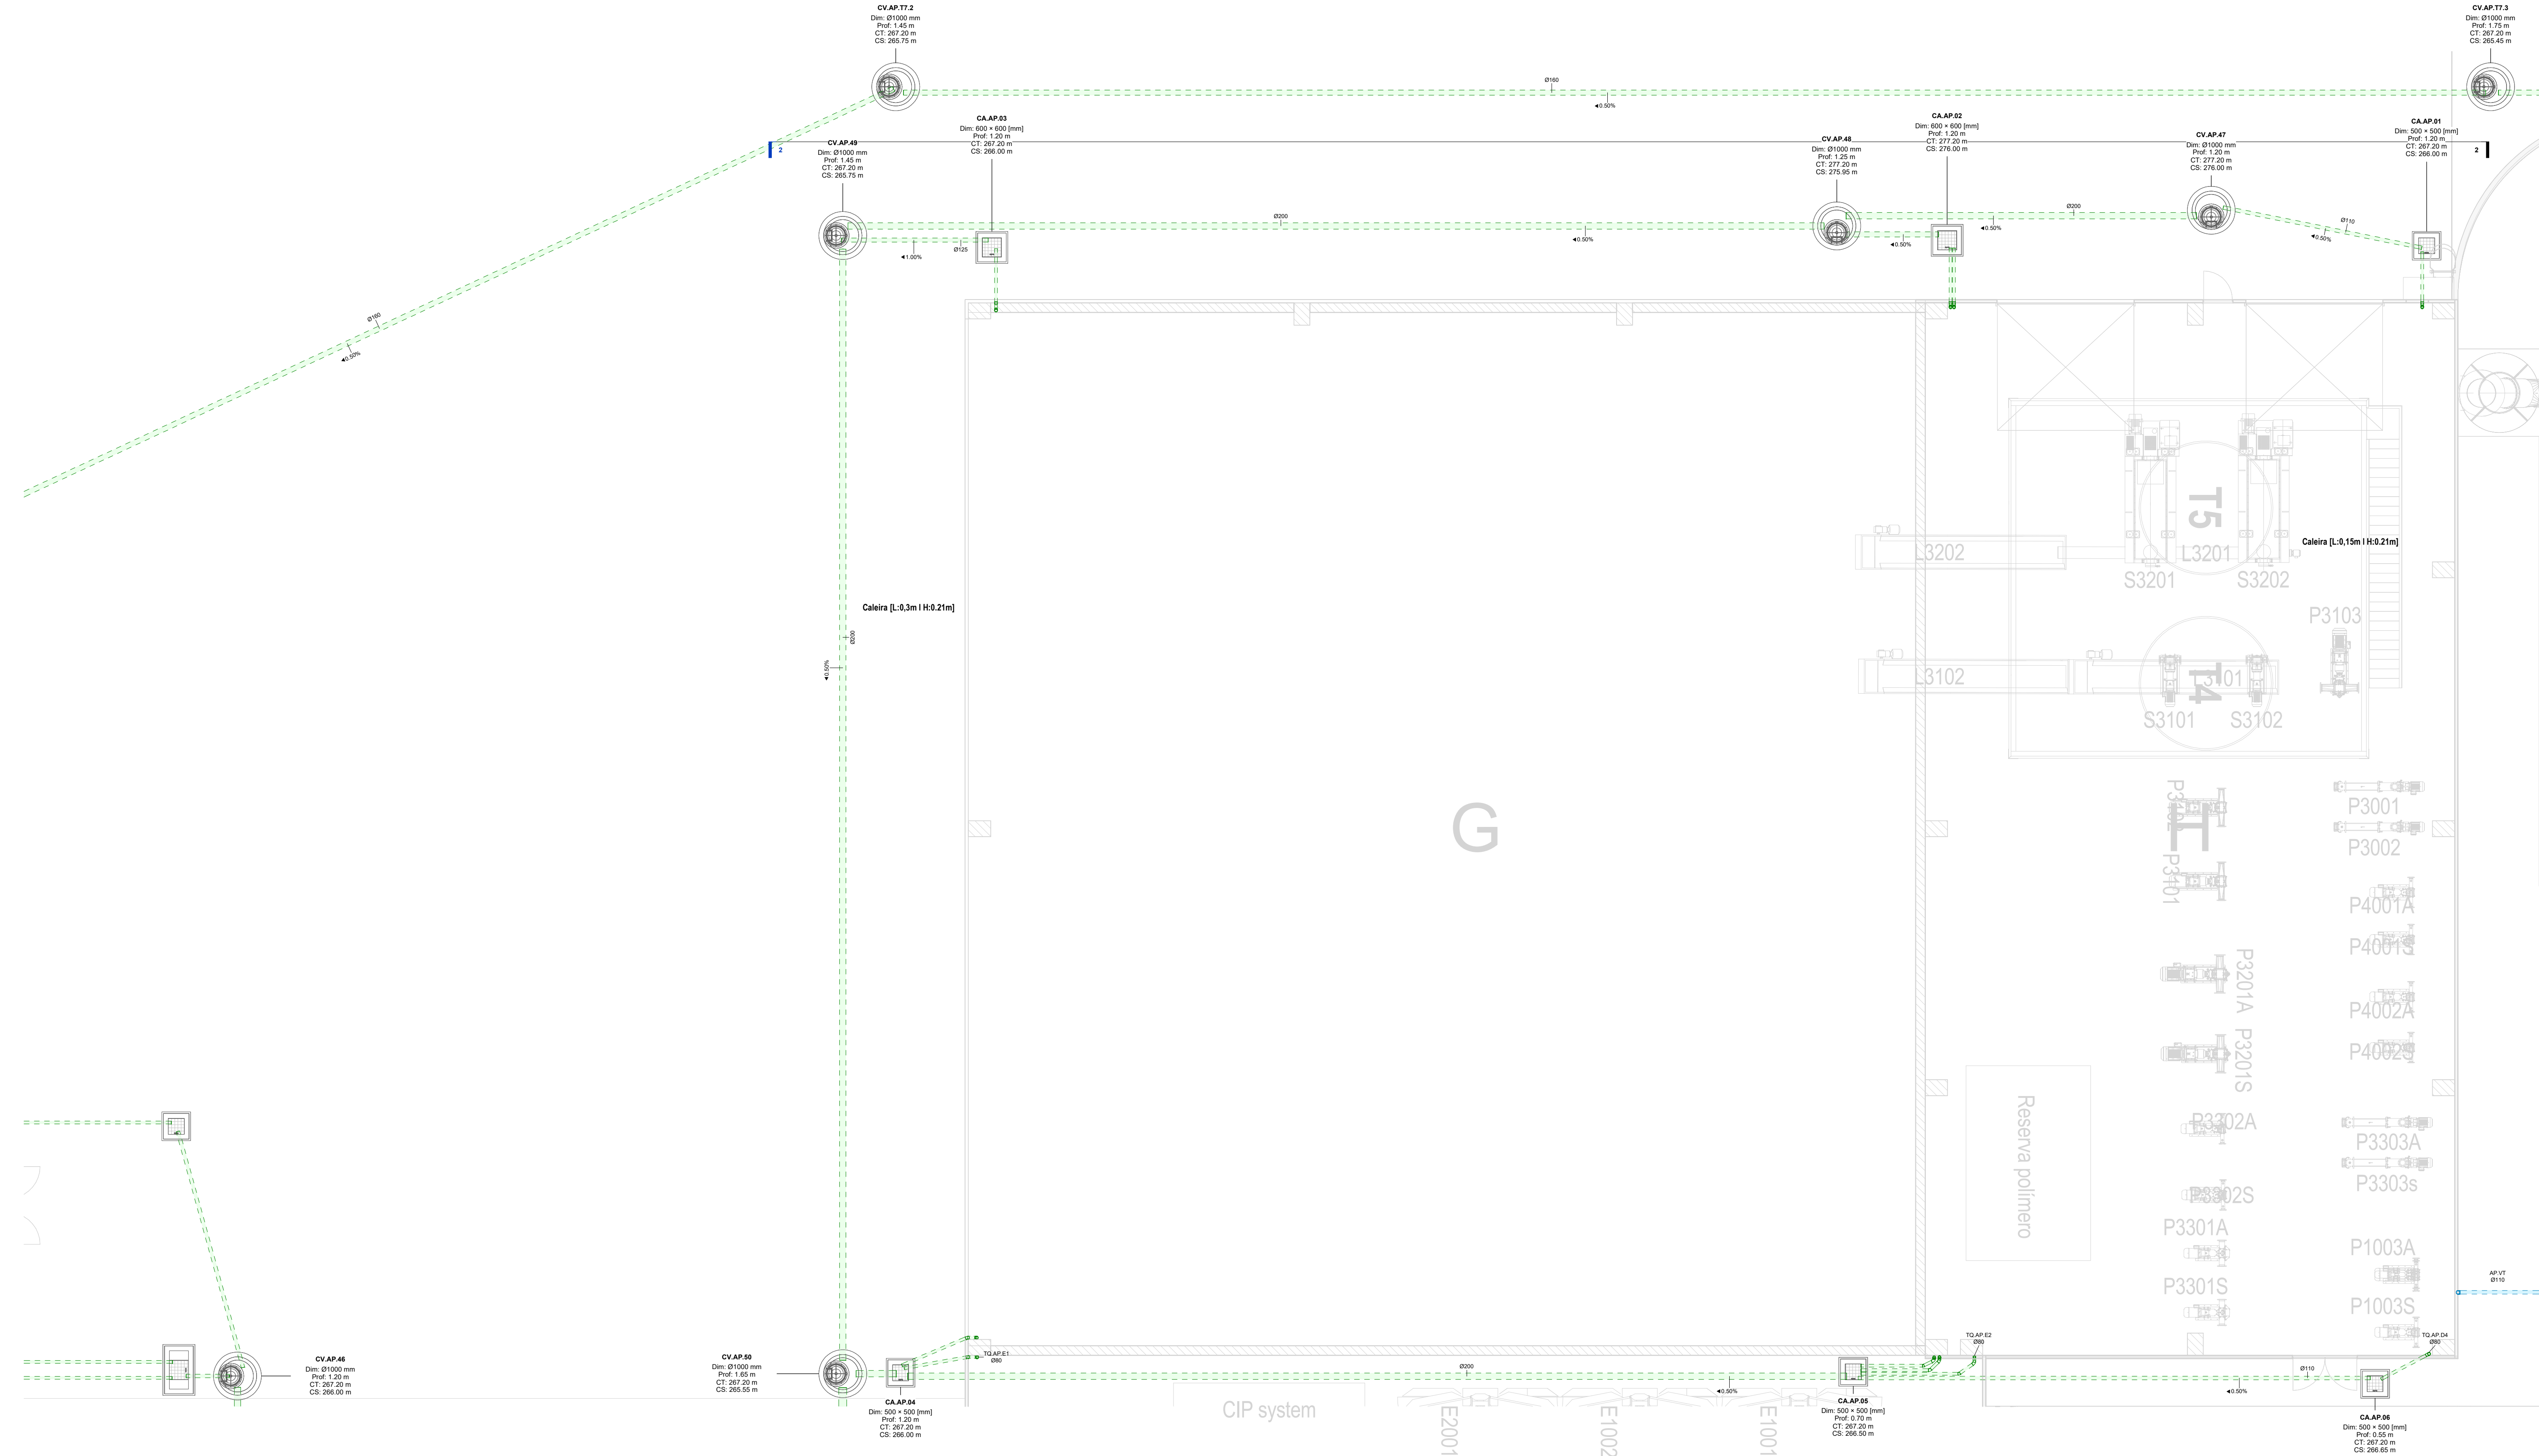

Planta Geral Piso Térreo- EDI G e H / General Ground Floor Plan- Building G and H
1: 100

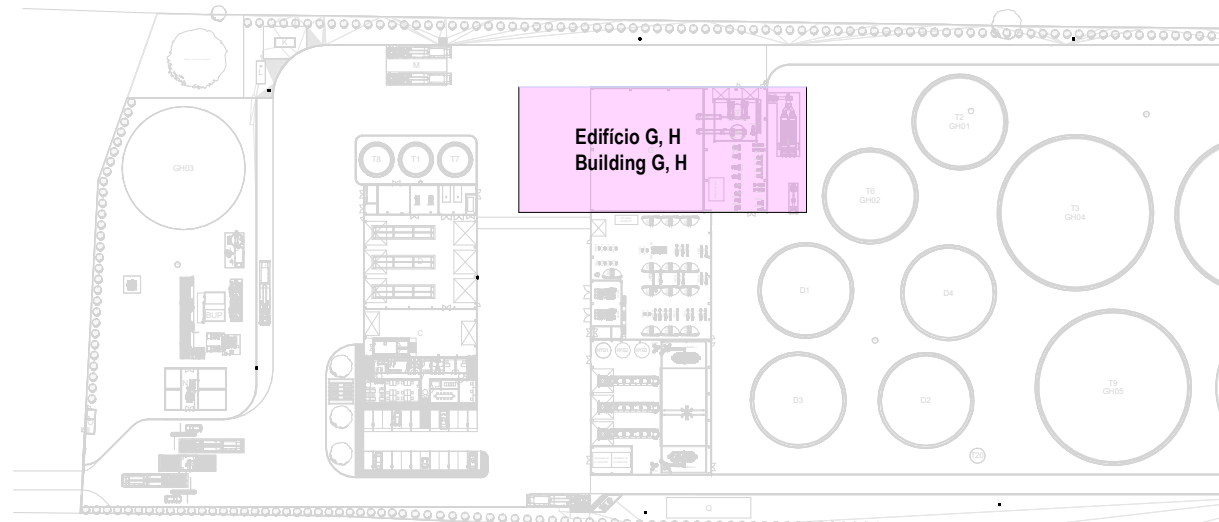

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network	—	—	PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY			
Calreira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Calreira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CgF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Variação / Flushing Point	BV	Popo de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

- NOTAS / NOTES**
- Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
 - Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
 - A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
 - Deverá garantir-se o acesso às bocas para variação, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
 - A instalação de bocas para variação em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância. / When changing direction, close to the concurrency curves.
 - Na vizinhança da mais alta inserção dos ramos de descarga no tubo de queda. / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe.
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância. / When changing direction, close to the concurrency curves.
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância. / When changing direction, close to the concurrency curves.

F	BA	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC	BA	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC	BA	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC	BA	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC	BA	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC	BA	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
O	AC	BA	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing

Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
------	----------	----------	----------	------	-------------

REGAenergy

Sousel Biomethane Plant | Unidade de Biometano de Sousel

DrawingA01

Projeto de Licenciamento | Licensing

ACBMSCS2025-05-07

DesignerValidatedApprovedDate

Specialty

Redes Hidráulicas | Hydraulic Networks

Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Rainwater Drainage Network

Planta do Piso Térreo Edifício G,H | Ground Floor Building G,H Plan

Code

A01-EF-LPE-HD-000-00-GV-DWG-306-F

1:100



Notes

Format

Sheet306

Next

RevisionF

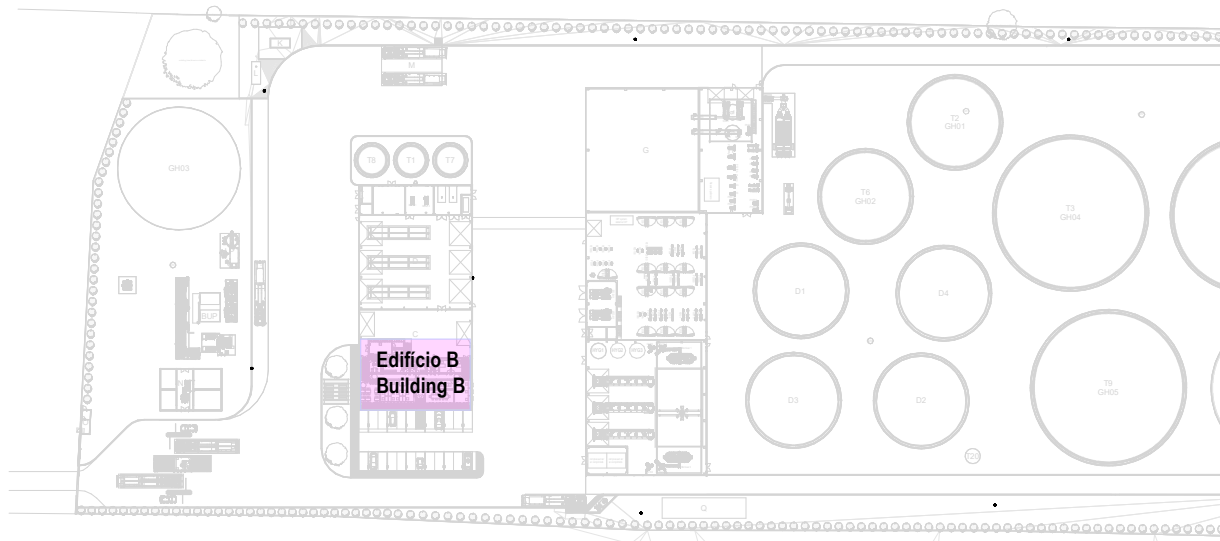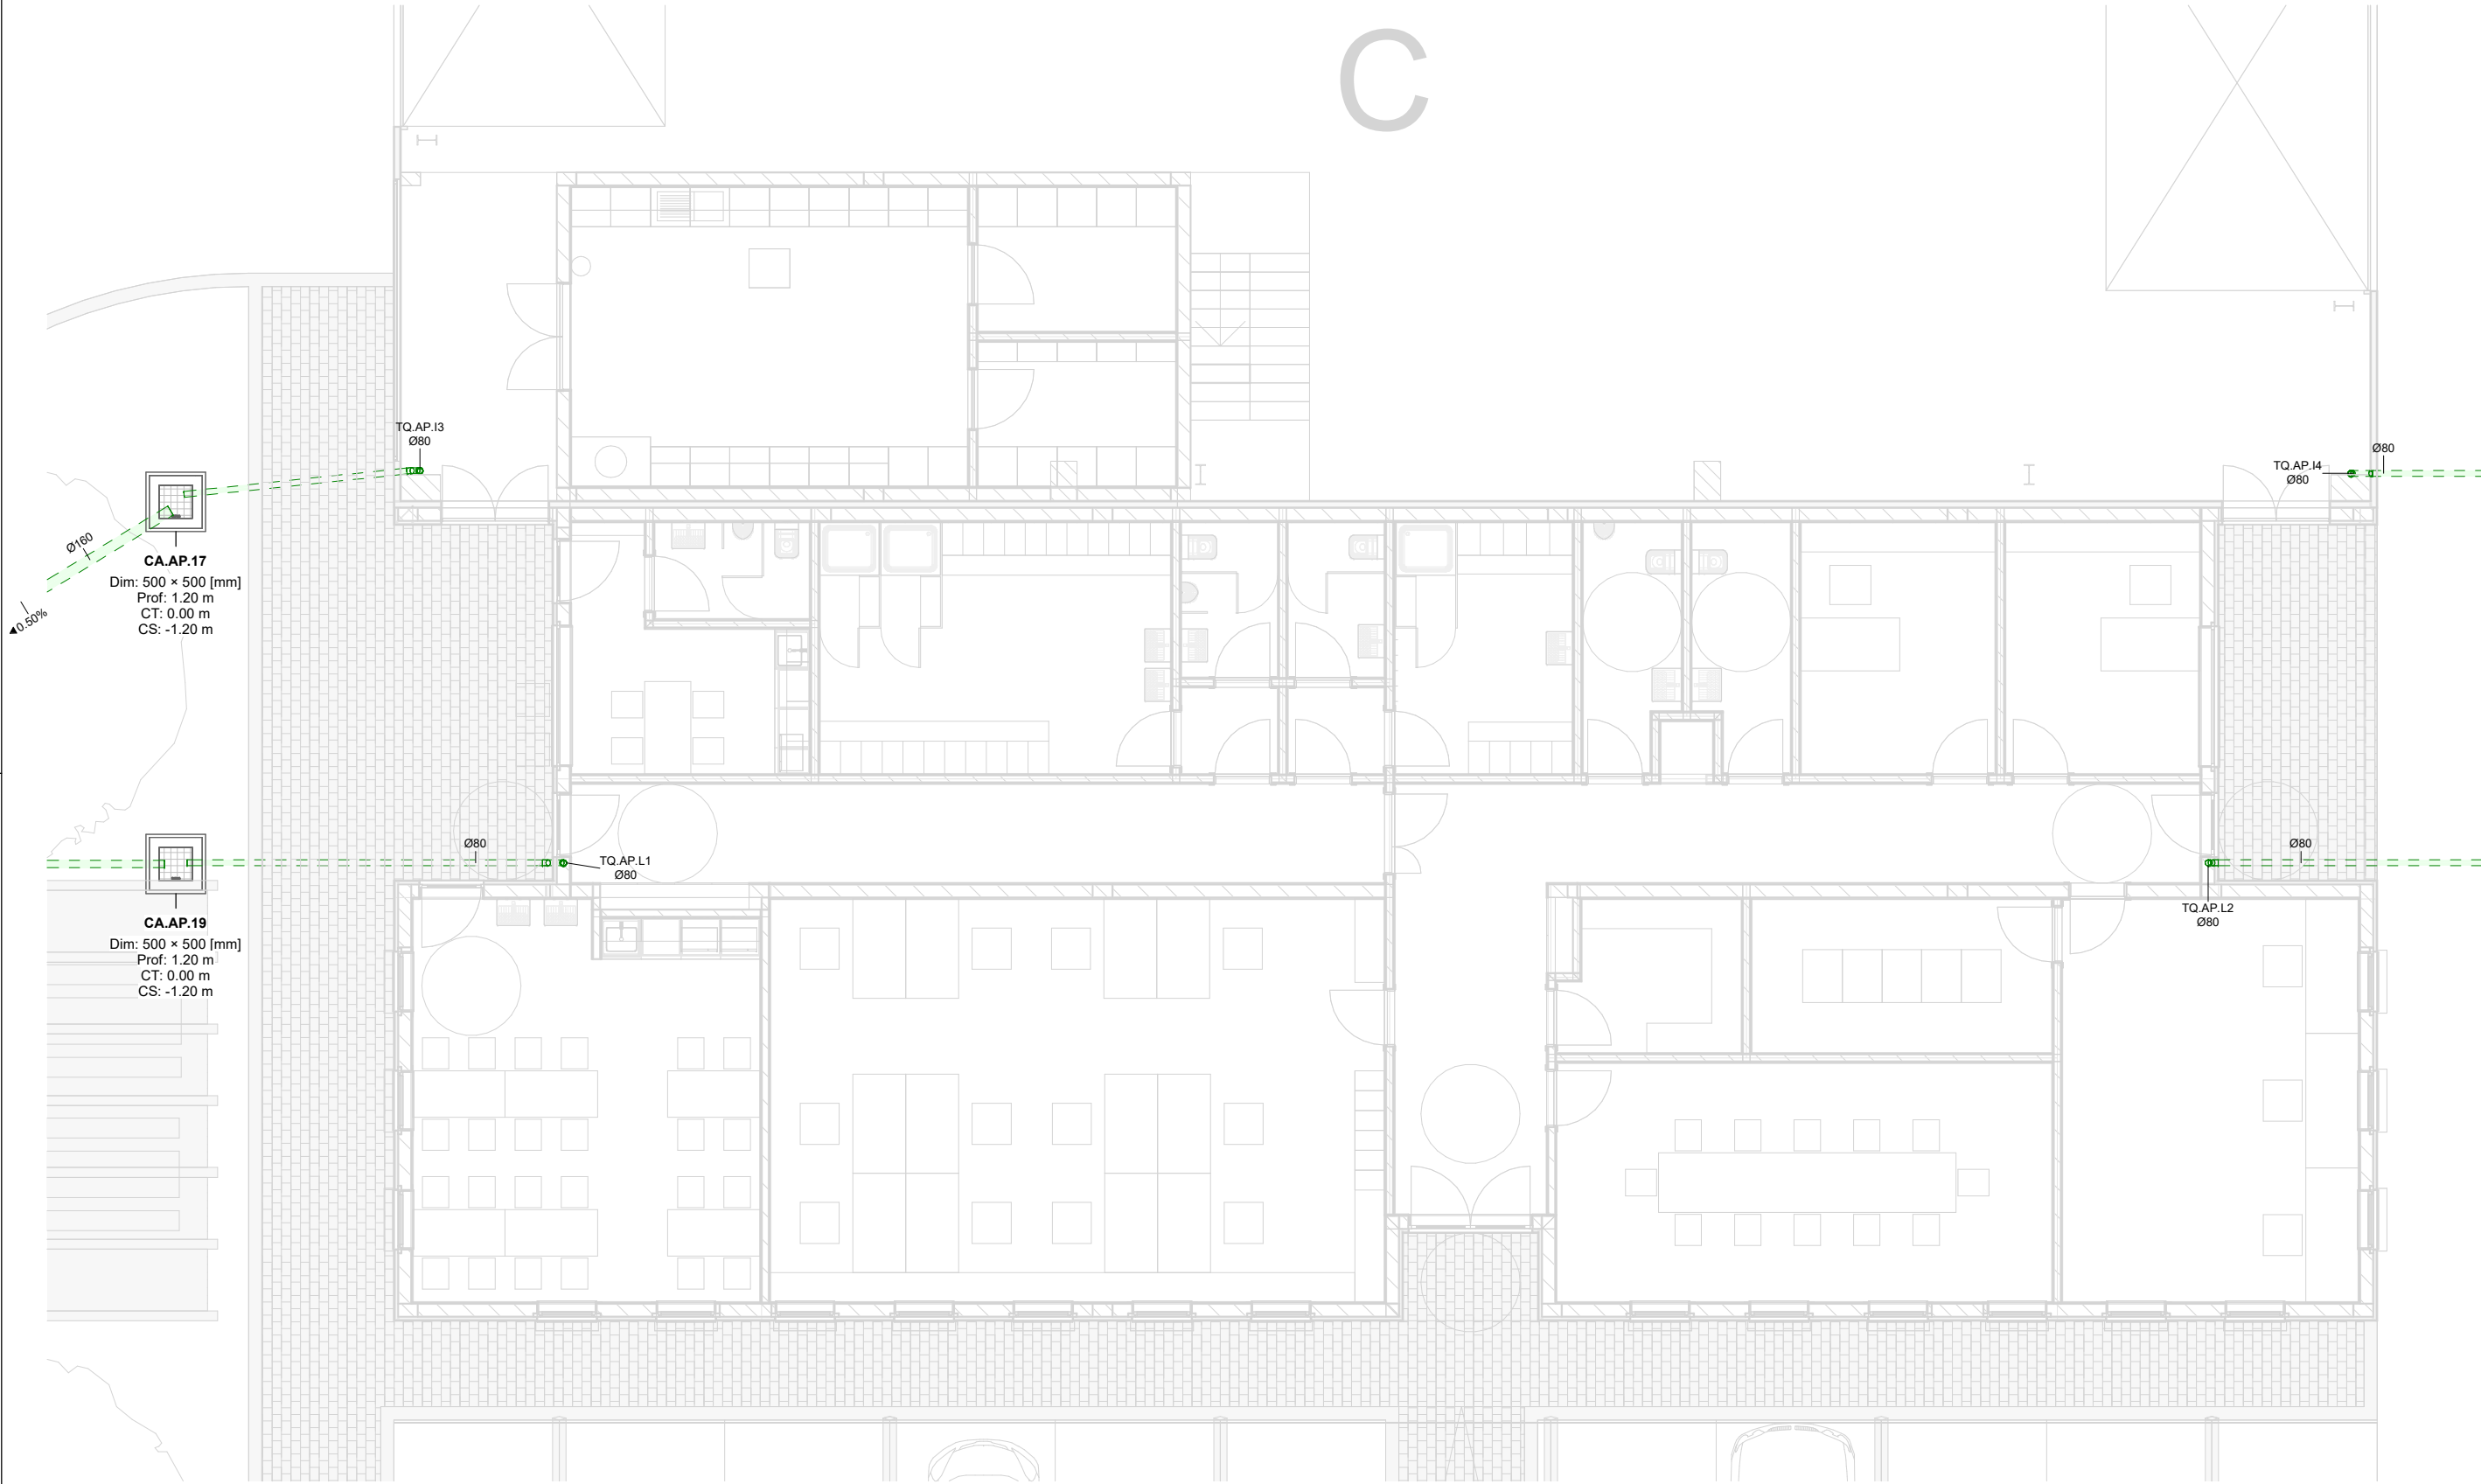

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

Planta Geral Piso Térreo- Edi B (Administrativo) / General Ground Floo Plan- Building B (Administrative)
1 : 100

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES	
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project	
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified	
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir	
4. Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed	
5. A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:	
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;	
• Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;	
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;	
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.	





F	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
O	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGAenergy					
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
DrawingA01			Specialty		
FaseProjeto de Licenciamento Licensing			Redes Hidráulicas Hydraulic Networks		
AC BMSCSC2025-05-07			Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network		
DesignerVerifiedAprovedDate			Planta do Piso Térreo Edifício B Ground Floor Building B Plan		
CodeA01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-308-F				Scale1:100	
Notes			Format	Sheet308	RevisiónF


F	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC	BM	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC	BM	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC	BM	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC	BM	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC	BM	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC	BM	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGAenergy					
Soussel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Soussel					
Drawing: A01		Scale: 1:200			
Title: Projeto de Licenciamento / Licensing		Rede Hidráulica / Hydraulic Networks			
ACBM		SC	SC	2025-05-07	Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Rainwater Drainage Network
Designer	Verified	Approved	Date	Planta das Coberturas / Roof Plan	
Draw: A01-EF-LPE-HD-000-00-CIV-DWG-309-F		Draw	309	Draw	309
elementofinito		Draw	309	Draw	309
1:200					
F					

NOTAS / NOTES			
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project			
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified			
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir			
4. Deverá garantir-se o acesso às bocas para varrimento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed			
5. A instalação de bocas para varrimento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:			
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrence curves;			
• Na vizinhança da mais alta inserção dos ramos de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;			
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramos de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors.			
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.			


IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SYMBOLOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	A VISTA / ABOVEGROUND	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC S88
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC S88
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC S88
Rede de Ventilação / Ventilation Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC S88
Rede de Drenagem de Água de Derrama / Spill Water Drainage Network	---	---	PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SYMBOLOLOGY			
Caixa In Situ / In Situ Gutter	CS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caixa Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CqF	Caixa Não-Visível / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Rato de Pinta / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Rato de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramel de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varrimento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Downpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

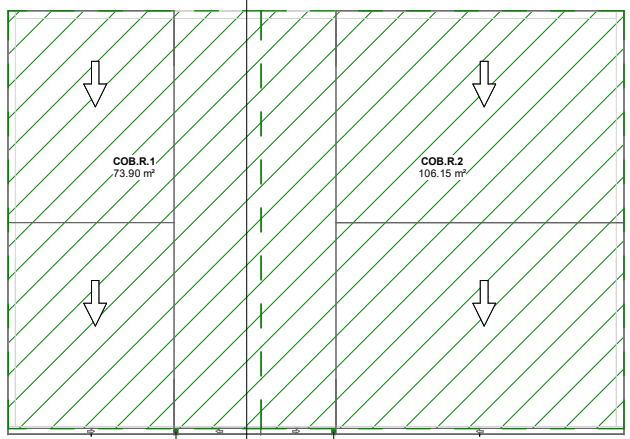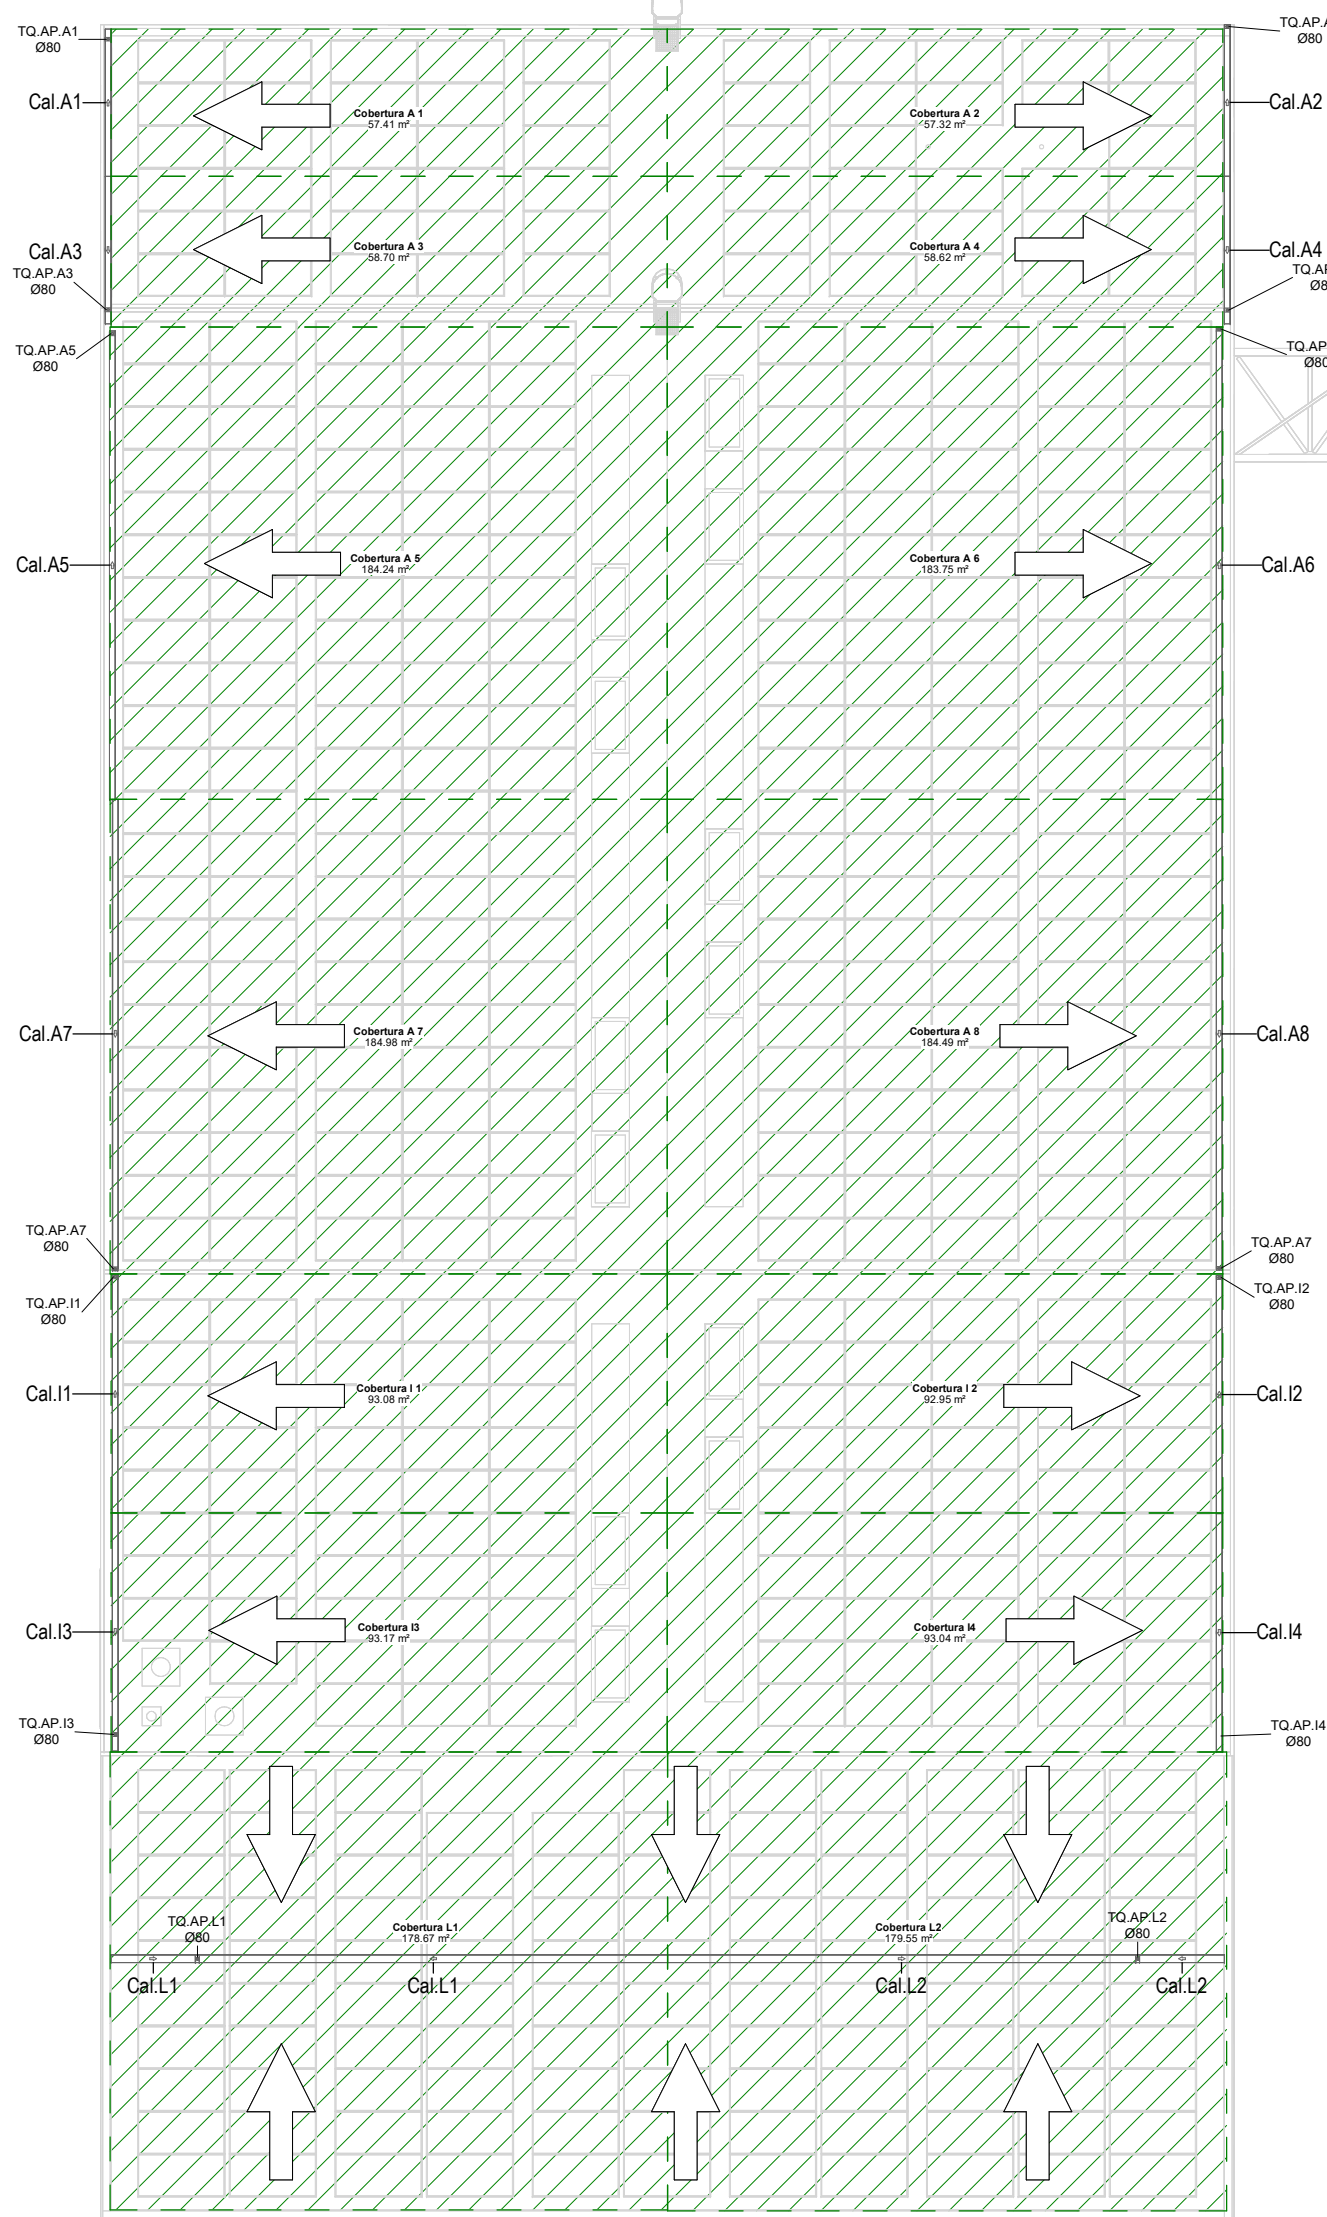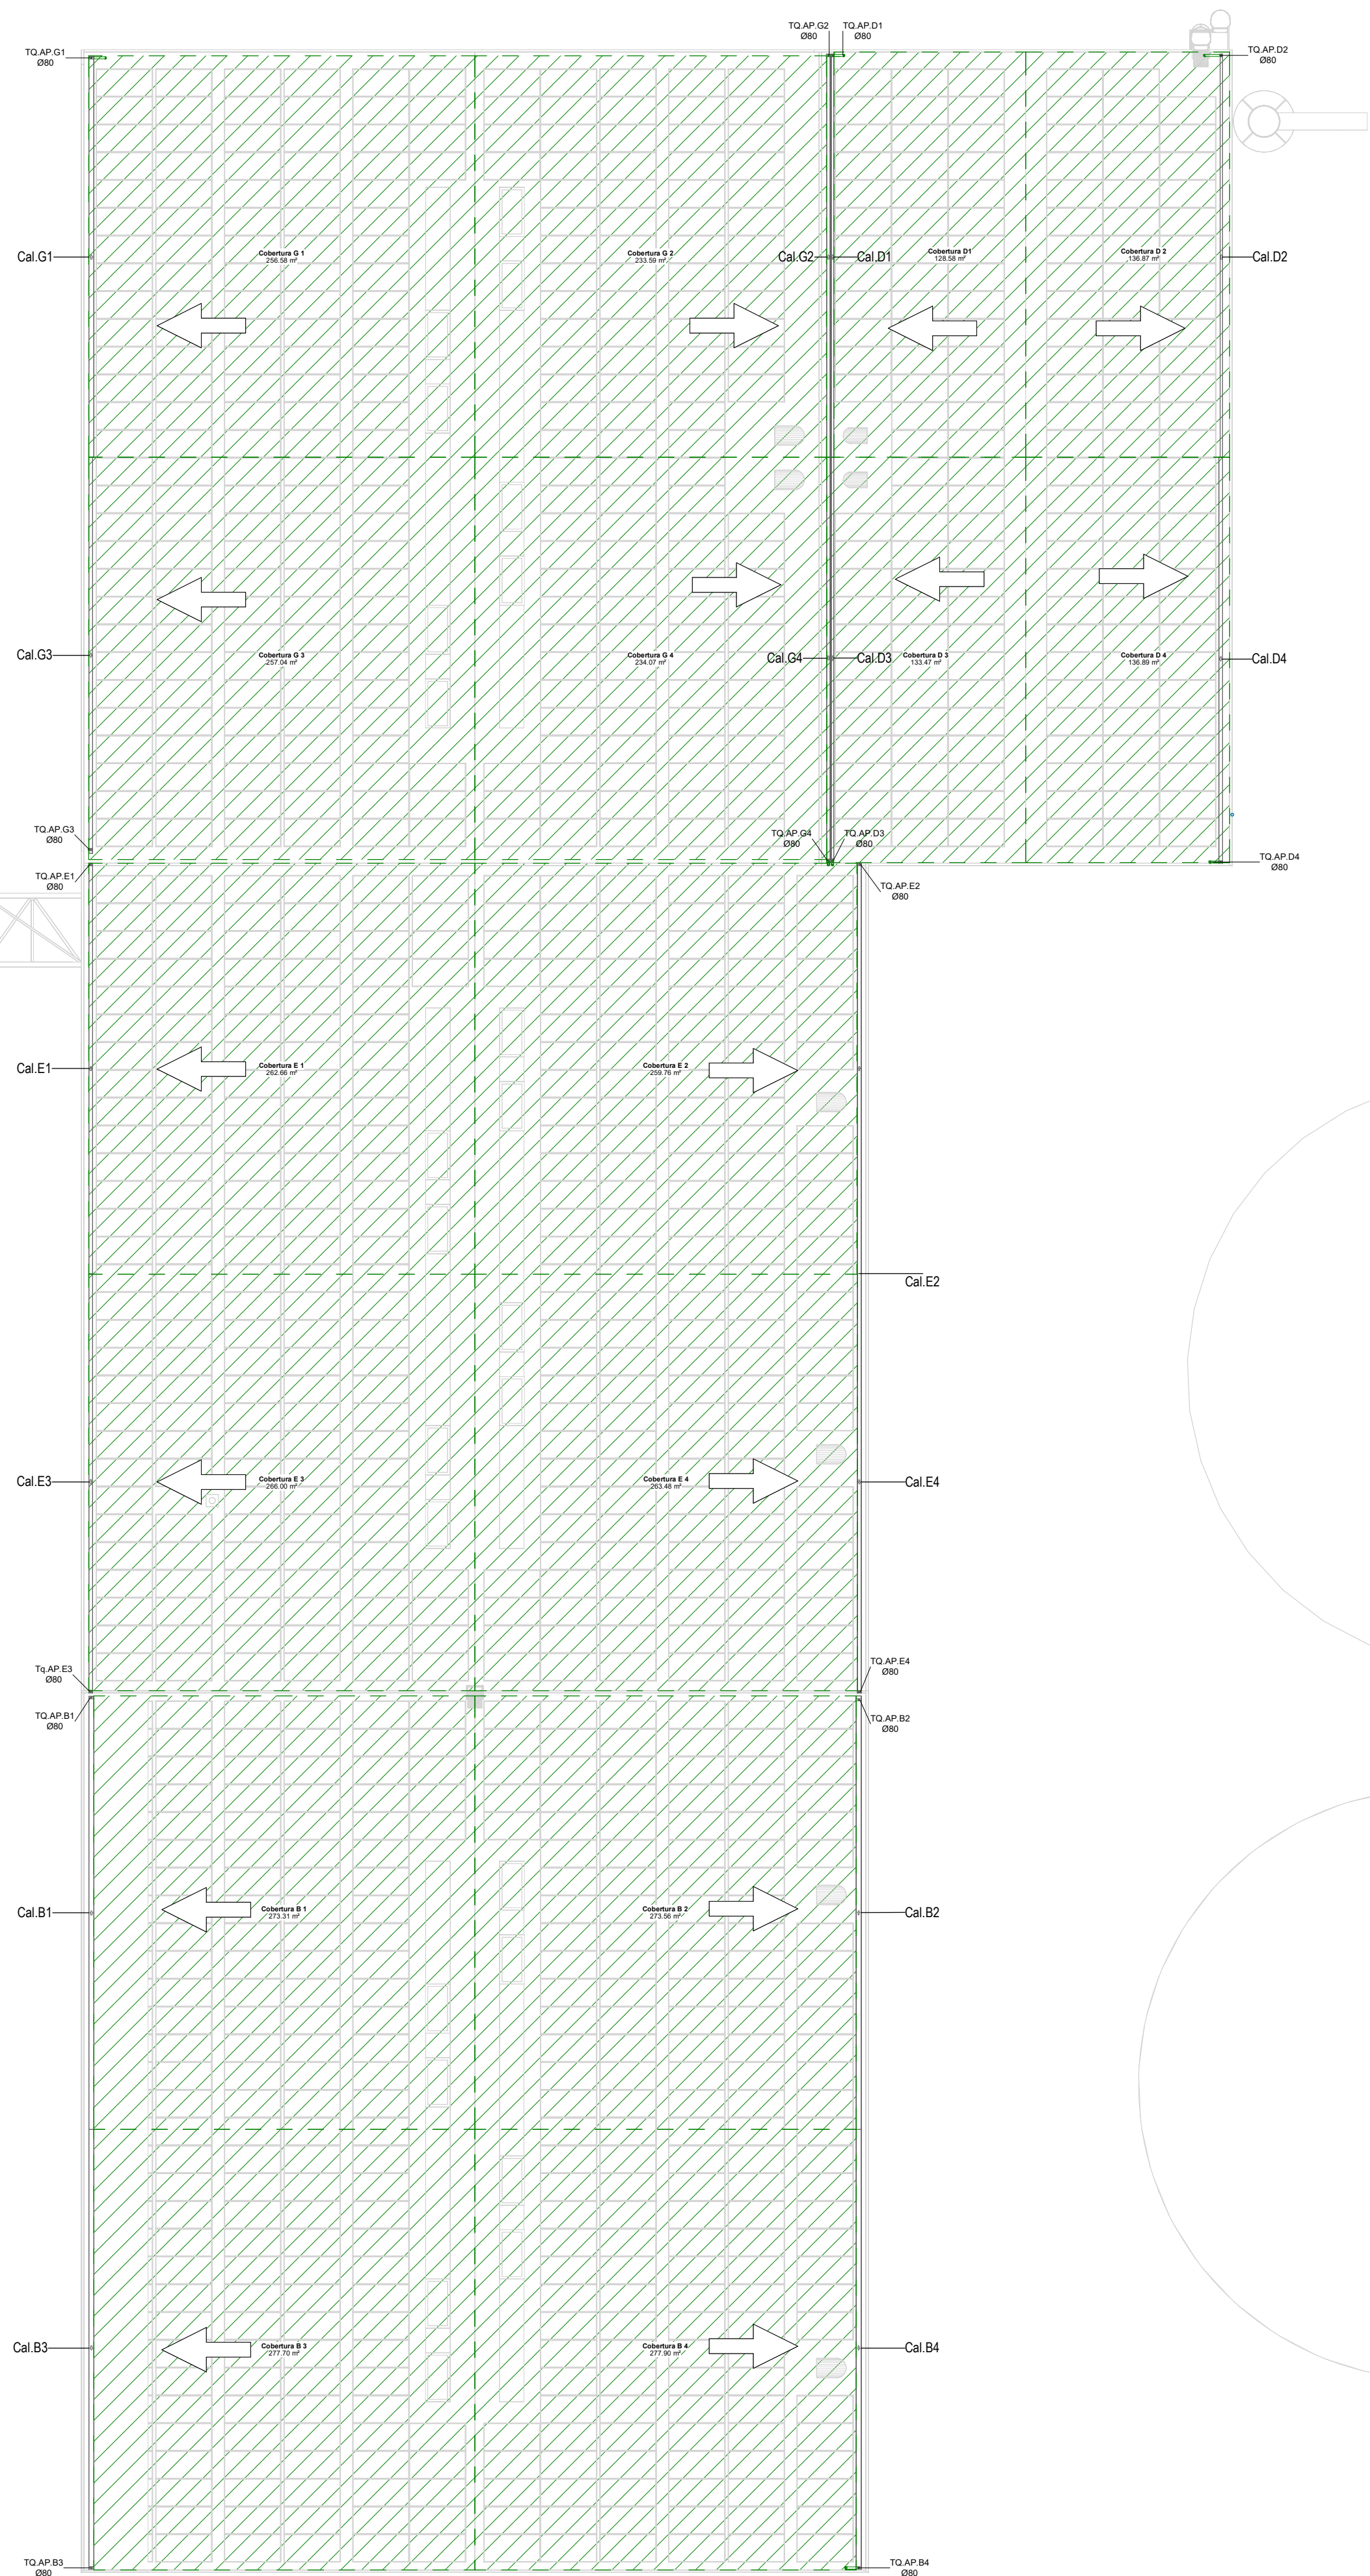


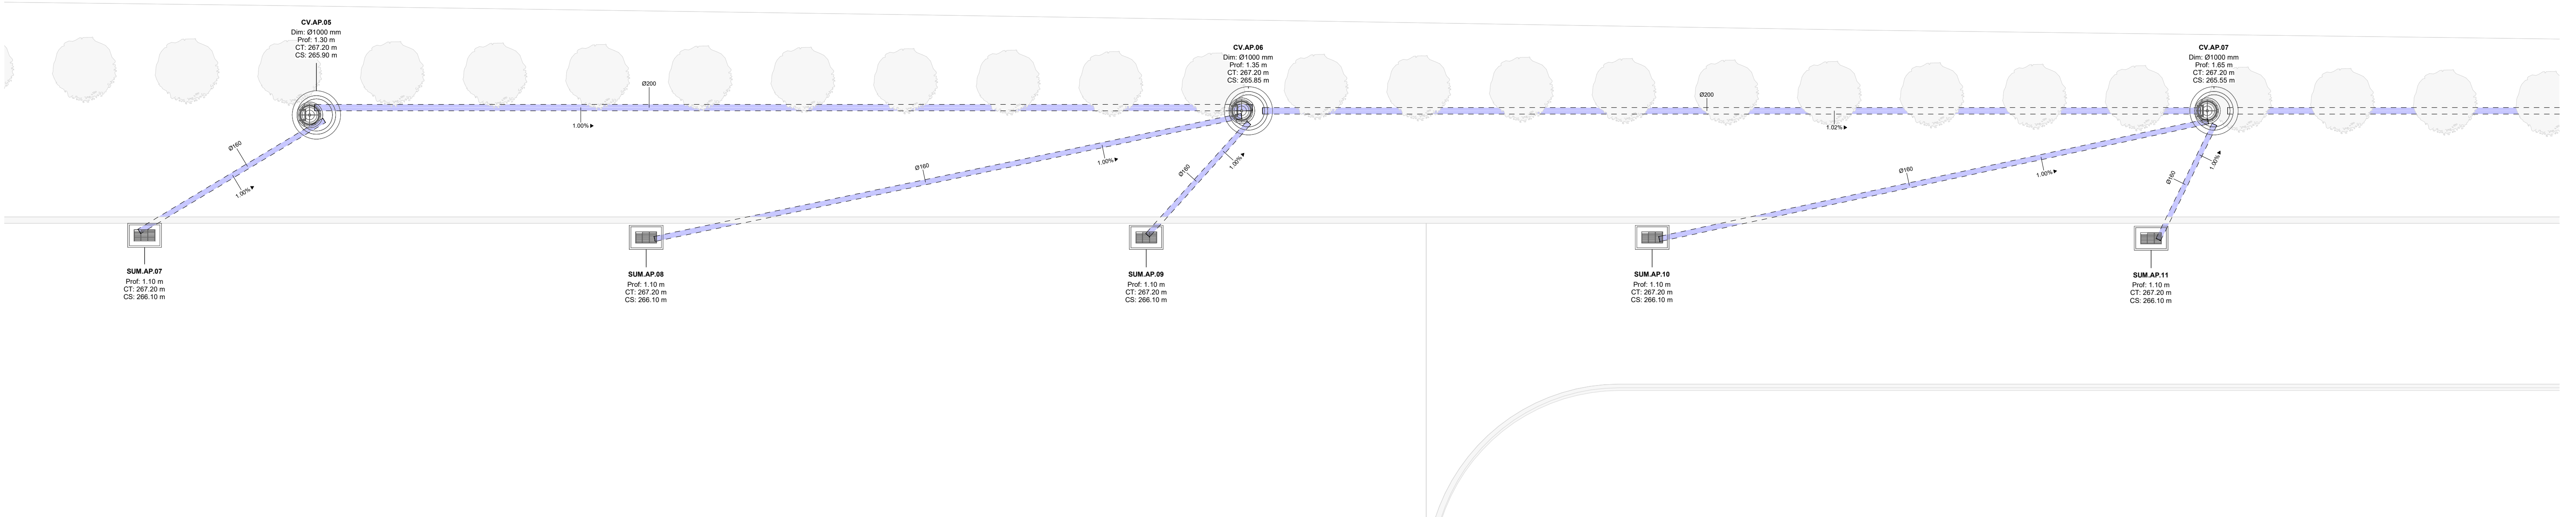

Planta Drenagem Solo Estrada 1.2 / Ground Drainage Plan Road 1.2
1 : 100

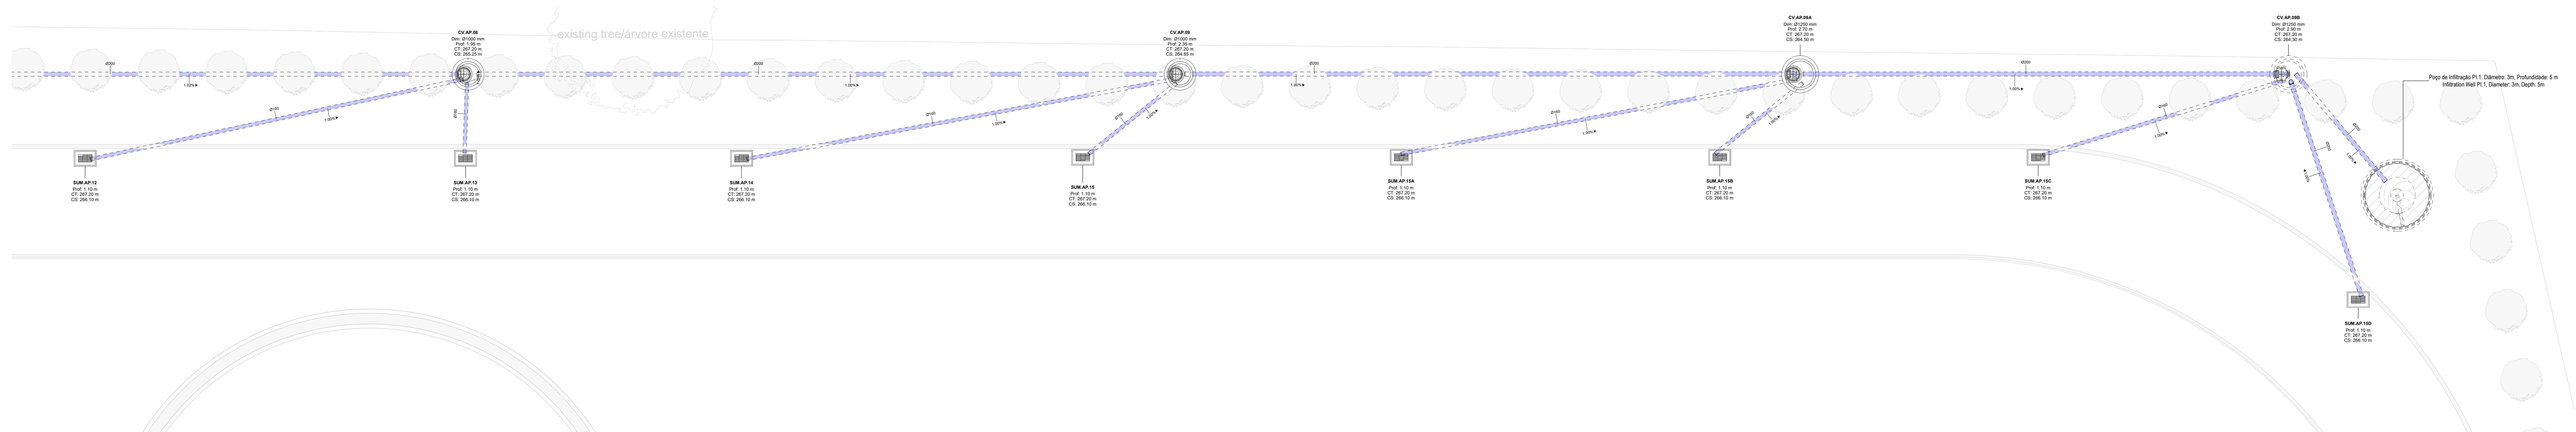


Planta Drenagem Solo Estrada 1.2 / Ground Drainage Plan Road 1.2 (Continuação)
1 : 100

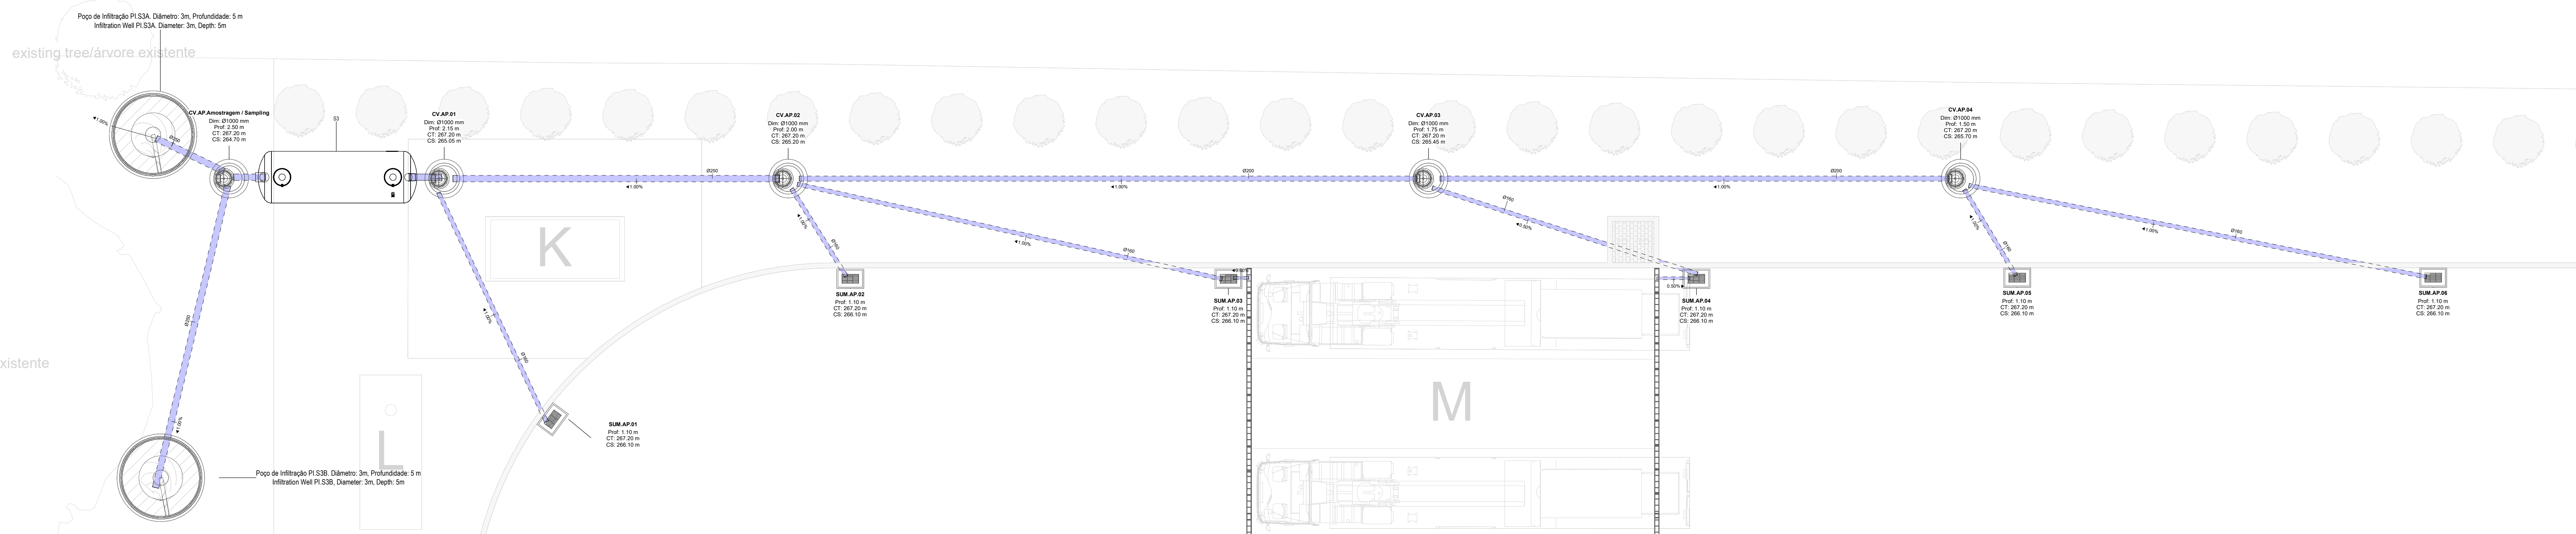

Planta Drenagem Solo Estrada 1.1 / Ground Drainage Plane Road 1.1
1 : 100

- NOTAS / NOTES**
- Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
 - Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
 - A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
 - Deverá garantir-se o acesso às bocas para varrimento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
 - A instalação de bocas para varrimento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância / When changing direction, close to the concurrency curves;
 - Na vizinhança da mais alta inserção das ramais de descarga no tubo de queda / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;
 - No mínimo de três metros, junto da inserção das ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os casos / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;
 - Nas suas partes inferiores, junto das curvas de concordância com o coletor principal, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation

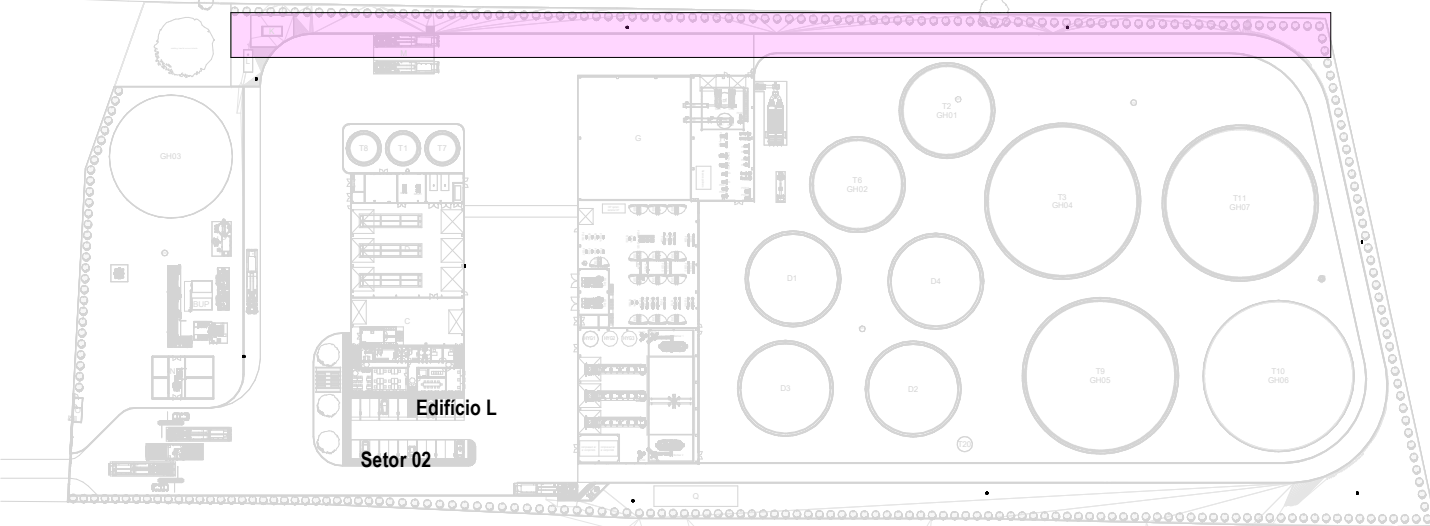

SIMBOLOGIA / SYMBOLOLOGY			
Caixa In Situ / In Situ Gutter	CS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caixa Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	Cyf	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Rede de Primeira / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Anéis / Sew Trap	CA
Rede de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varrimento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE	EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE
Furo de Captação / Borehole	W1	Poço de Bombagem 1 (C/P) / Pumping Well 1 (C/P)	PB1
Reservatório de Água de Infiltração / Filtration Water Tank	R1	Poço de Bombagem 2 (Desodorizador) / Pumping Well 2 (Deodorizer)	PB2
Reservatório de Água de Processo / Process Water Tank	R2	Poço de Bombagem 3 (Biomat) / Pumping Well 3 (Biomat)	PB3
Reservatório de Resgovernamento de águas pluviais / Rainwater Storage Tank	R3	Poço de Bombagem 4 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 4 (Tank and Digester Area)	PB4
Reservatório de Reutilização de Água / Water Reuse Tank	R4	Separador de Hidrocarbonetos das Metocles da portaria / Hydrocarbon Separator for Weightlifting at the Gatehouse	S1
Reservatório de drenagem de Emergência / Emergency Drainage Tank	R5	Separador de Hidrocarbonetos do estacionamento de veículos pesados / Hydrocarbon Separator for Heavy Vehicle Parking	S2
Reservatório estocagem de água residual doméstica / Sotelo Domestic Wastewater Tank	R6	Separador de Hidrocarbonetos da área de enchimento / Hydrocarbon Separator for the Filling Station	S3
Grupo Hidropressor de Incêndio / Fire Booster Pump System	GP1	Separadores de Hidrocarbonetos da Água de Infiltração / Hydrocarbon Separators for Wash Water	S4 AB
Grupo Hidropressor de Água de Processo / Process Water Booster Pump System	GP2	Separador de Hidrocarbonetos da bacia de retenção do tanque de gásleo / Hydrocarbon separator from the diesel tank retention basin	S5

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS		SIMBOLOGIA / SYMBOLOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
		ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA / ABOVE GROUND	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network		—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC-SB
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network		—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC-SB
Rede de Água de Lavagem / Wash Water Network		—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC-SB
Rede de Ventilação / Ventilation Network		—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC-SB
Rede de Drenagem de Água de Detranse / Soil Water Drainage Network		—	—	FEAD P202 / HDPE P202	FEAD P202 / HDPE P202

Rev.	Proposed	Verified	Approved	Date	Description
H	BA	SC	SC	2025-06-05	Projeto de Licenciamento / Licensing
G	BA	SC	SC	2025-06-04	Projeto de Licenciamento / Licensing
F	BA	SC	SC	2025-05-27	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC	BA	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC	BA	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC	BA	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC	BA	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC	BA	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Proposed	Verified	Approved	Date	Description

REGAenergy

Projeto

ACBM

SC

SC

2025-06-05

Unidade de Biomelano de Sourel

Rede Hidráulica / Hydraulic Network



Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Rainwater Drainage Network

Planta Drenagem solo Estrada 1 / Soil Drainage Plan for Road 1


Rev.

310

1:100

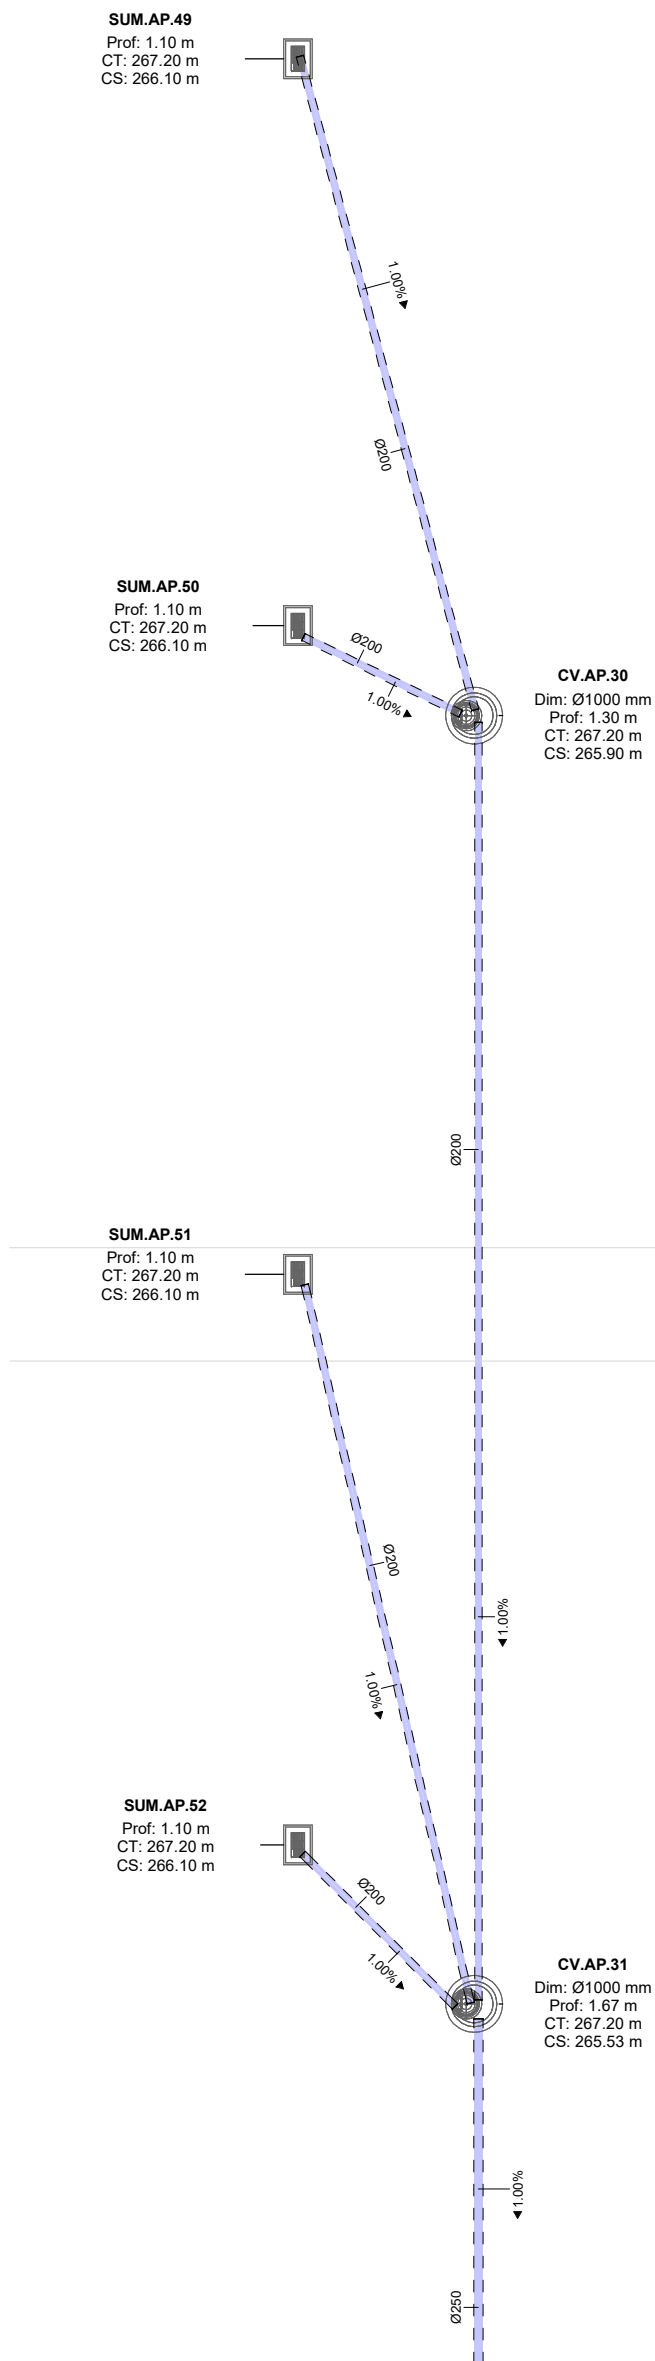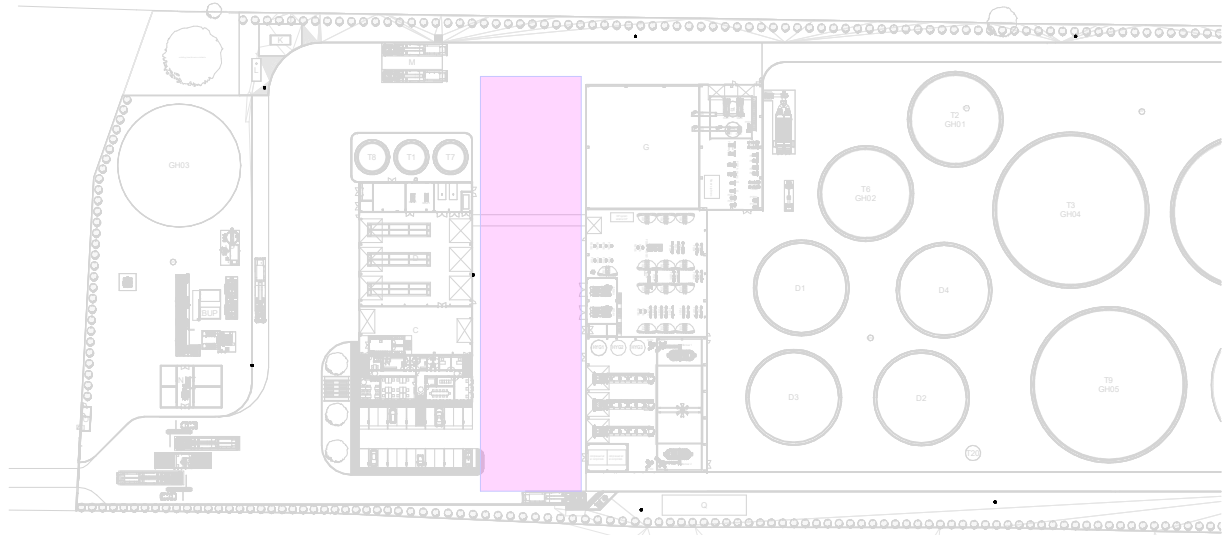

Planta Drenagem Solo Estrada 2.1 / Ground Drainage Plan Road 2.1
1 : 200

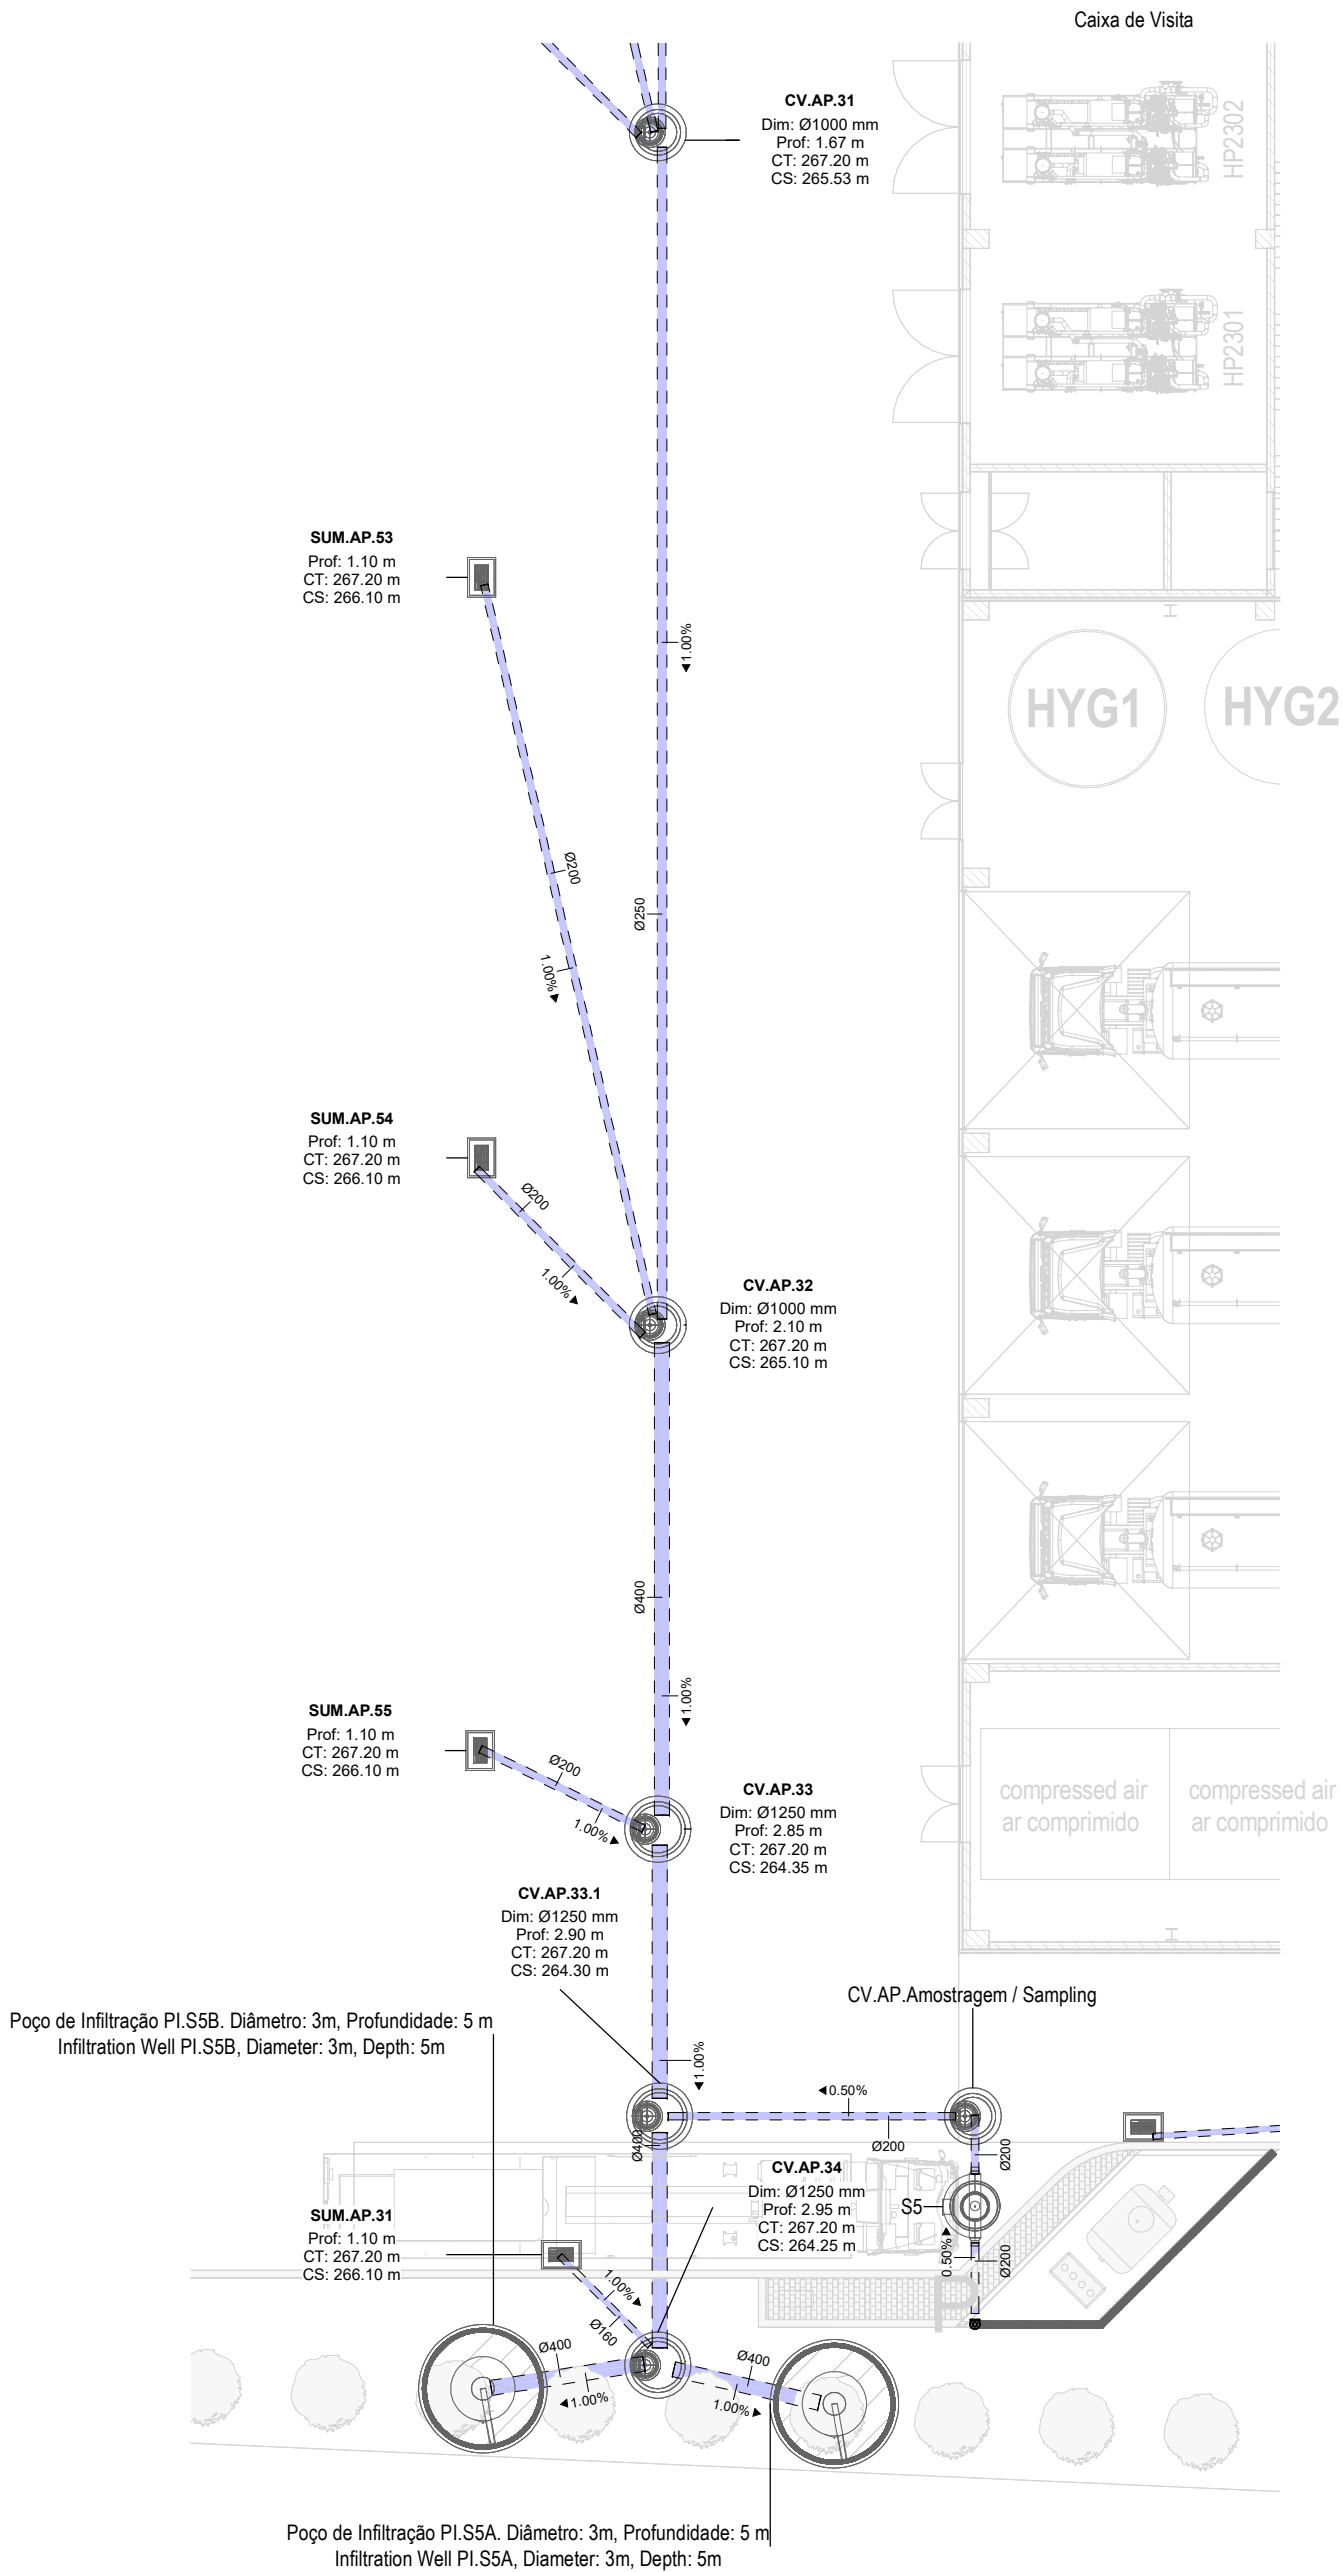

Planta Drenagem Solo Estrada 2.2 / Ground Drainage Plan Road 2.2
1 : 200

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20


SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

- NOTAS / NOTES**
- Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
 - Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
 - A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
 - Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
 - A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;
 - Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;
 - No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;
 - Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.

G	BM	SC	SC	2025-06-04	Projeto de Licenciamento / Licensing
F	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
O	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description


Sousel Biomethane Plant | Unidade de Biometano de Sousel

Drawing	A01	Specialty	Redes Hidráulicas Hydraulic Networks Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network Planta Drenagem solo Estrada 2 Soil Drainage Plan for Road 2		
Fase	Projeto de Licenciamento Licensing				
AC BM	SC	SC	2025-06-04		
Designer	Verified	Approved	Date		
		Code	A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-311-G		Scale 1:200
		Notes	Format	Sheet 311	Next Revision G

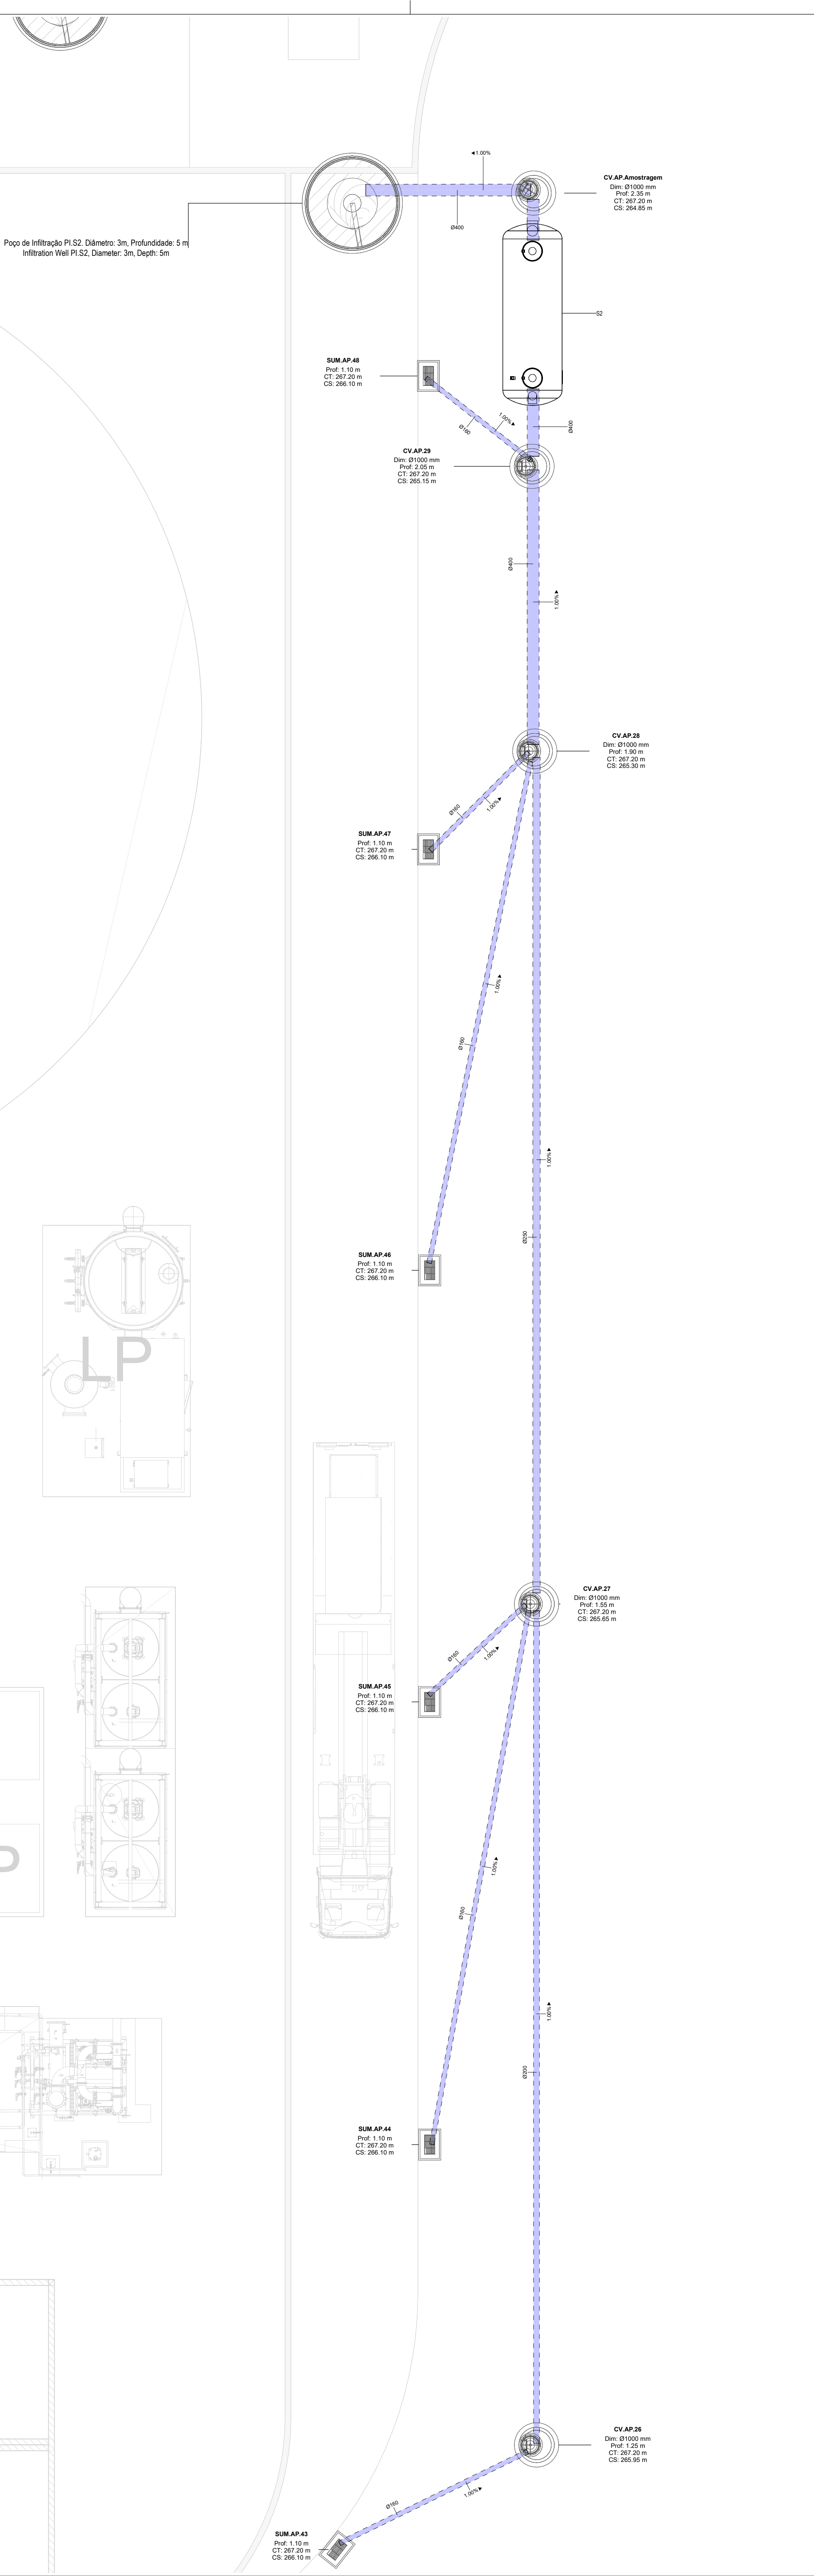

Planta Drenagem Solo Estrada 3 / Ground Drainage Plan Road 3

1 : 100

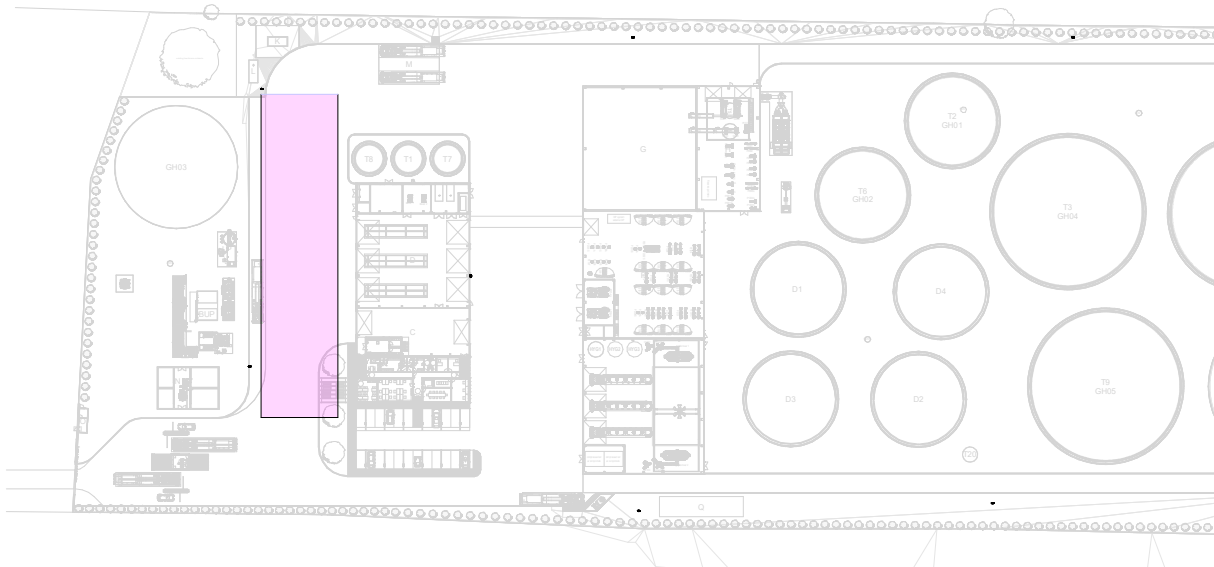

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE	EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE
Furo de Captação / Borehole	W1	Poço de Bombagem 1 (CIP) / Pumping Well 1 (CIP)	PB1
Reservatório de água de Incêndio / Fire Water Tank	R1	Poço de Bombagem 2 (Desodorizador) / Pumping Well 2 (Deodorizer)	PB2
Reservatório de água de Processo / Process Water Tank	R2	Poço de Bombagem 3 (Biomixers) / Pumping Well 3 (Biomixers)	PB3
Reservatório de Reaproveitamento de águas pluviais / Rainwater Storage Tank	R3	Poço de Bombagem 4 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 4 (Tank and Digester Area)	PB4
Reservatório de Reutilização de Água / Water Reuse Tank	R4	Separador de hidrocarbonetos das básculas da portaria / Hydrocarbon Separator for Weighbridge at the Gatehouse	S1
Reservatório de drenagem de Emergência / Emergency Drainage Tank	R5	Separador de hidrocarbonetos do estacionamento de veículos pesados / Hydrocarbon Separator for Heavy Vehicle Parking	S2
Reservatório estanque de água residual doméstica / Sealed Domestic Wastewater Tank	R6	Separador de hidrocarbonetos da ilha de enchimento / Hydrocarbon Separator for the Filling Station	S3
Grupo hidropressor de incêndio / Fire Booster Pump System	GP1	Separadores de hidrocarbonetos da água de lavagem / Hydrocarbon Separators for Wash Water	S4 A/B
Grupo hidropressor de água de processo / Process Water Booster Pump System	GP2	Separador de hidrocarbonetos da bacia de retenção do tanque de gásóleo / Hydrocarbon separator from the diesel tank retention basin	S5

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network	—	—	PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20


SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Raio de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Raio de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES

- Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
- Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
- A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
- Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
- A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;
 - Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;
 - No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;
 - Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.

I	BM	SC	SC	2025-06-05	Projeto de Licenciamento / Licensing
H	BM	SC	SC	2025-06-04	Projeto de Licenciamento / Licensing
G	BM	SC	SC	2025-05-27	Projeto de Licenciamento / Licensing
F	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
O	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description

Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing A01			Specialty		
Fase Projeto de Licenciamento / Licensing			Redes Hidráulicas Hydraulic Networks		
ACBM SC SC 2025-06-05			Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network		
Designer Verified Approved Date			Planta Drenagem solo Estrada 3 Soil Drainage Plan for Road 3		
Code			A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-312-I		
Notes			Scale 1:100		
elemento finito			Format 312		
			Next Revision		

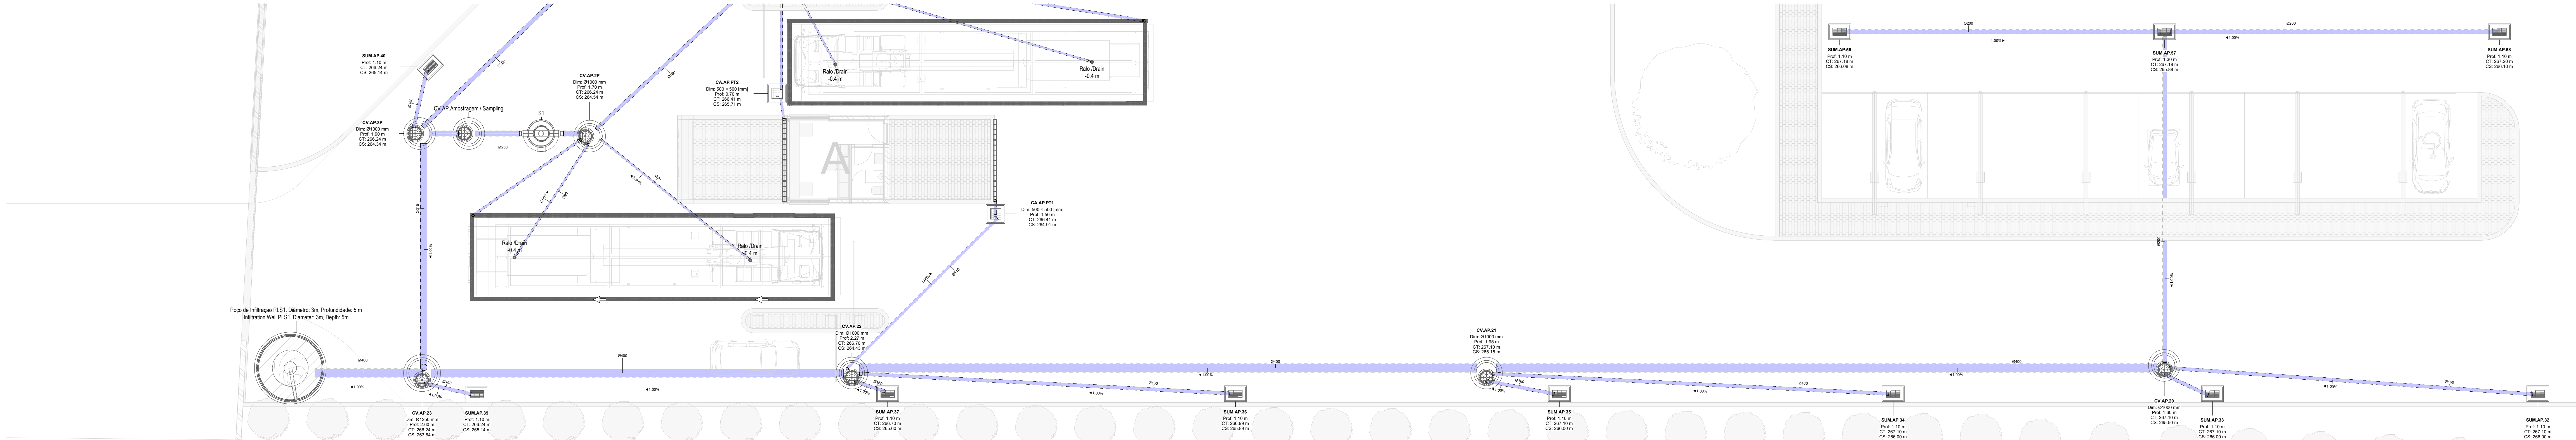

Planta Drenagem Solo Estrada 4 / Ground Drainage Plan Road 4
1 : 100

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE	EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE
Furo de Captação / Borehole	W1	Poço de Bombagem 1 (CIP) / Pumping Well 1 (CIP)	PB1
Reservatório de água de Incêndio / Fire Water Tank	R1	Poço de Bombagem 2 (Desodorizador) / Pumping Well 2 (Deodorizer)	PB2
Reservatório de água de Processo / Process Water Tank	R2	Poço de Bombagem 3 (Biomixers) / Pumping Well 3 (Biomixers)	PB3
Reservatório de Regrovelamento de águas pluviais / Rainwater Storage Tank	R3	Poço de Bombagem 4 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 4 (Tank and Digester Area)	PB4
Reservatório de Reutilização de Água / Water Reuse Tank	R4	Separador de hidrocarbonetos das bôsculas da portaria / Hydrocarbon Separator for Weighbridge at the Gatehouse	S1
Reservatório de drenagem de Emergência / Emergency Drainage Tank	R5	Separador de hidrocarbonetos do estacionamento de veículos pesados / Hydrocarbon Separator for Heavy Vehicle Parking	S2
Reservatório estanque de água residual doméstica / Sealed Domestic Wastewater Tank	R6	Separador de hidrocarbonetos da ilha de enchimento / Hydrocarbon Separator for the Filling Station	S3
Grupo hidropressor de incêndio / Fire Booster Pump System	GP1	Separadores de hidrocarbonetos da água de lavagem / Hydrocarbon Separators for Wash Water	S4 A/B
Grupo hidropressor de água de processo / Process Water Booster Pump System	GP2	Separador de hidrocarbonetos da bacia de retenção do tanque de gásleo / Hydrocarbon separator from the diesel tank retention basin	S5

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SYMBOL		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	—	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network	---	---	PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SYMBOL			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CPf	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Área / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		


NOTAS / NOTES					
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project					
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified					
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir					
4. Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed					
5. A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:					
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;					
• Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;					
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;					
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.					

G	BM	SC	SC	2025-06-05	Projeto de Licenciamento / Licensing
F	BM	SC	SC	2025-06-04	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
0	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing: A01				Scale: 1:100	
Projeto de Licenciamento Licensing				Redes Hidráulicas Hydraulic Networks	
AC BM SC SC 2025-06-05				Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Rainwater Drainage Network	
Designer: G				Planta Drenagem solo Estrada 4 Soil Drainage Plan for Road 4	
Notes				A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-313-G	
Format: 313				Revision: G	





Planta Drenagem Solo Estrada 5.1 / Ground Drainage Plan Road 5.1
1 : 100




Planta Drenagem Solo Estrada 5.2 / Ground Drainage Plan Road 5.2
1 : 100

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	A VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Variação / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		


NOTAS / NOTES					
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project					
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified					
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir					
4. Deverá garantir-se o acesso às bocas para variação, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed					
5. A instalação de bocas para variação em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:					
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;					
• Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;					
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respectivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;					
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.					

F	BM	SC	SC	2025-06-04	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC	BM	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC	BM	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC	BM	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC	BM	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC	BM	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
O	AC	BM	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGA energy					
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing: A01				Specialty: Redes Hidráulicas Hydraulic Networks	
Fase: Projeto de Licenciamento Licensing				Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	
ACIBM SC SC 2025-06-04				Planta Drenagem solo Estrada 5 Soil Drainage Plan for Road 5	
Designer: Verified: Approved: Date:				Code: A01-EF-LPE-HD-000-00-GV-DWG-314-F	
Notes:				Scale: 1:100	Revisão: F
elementofinito				Sheet: 314	Page: 1

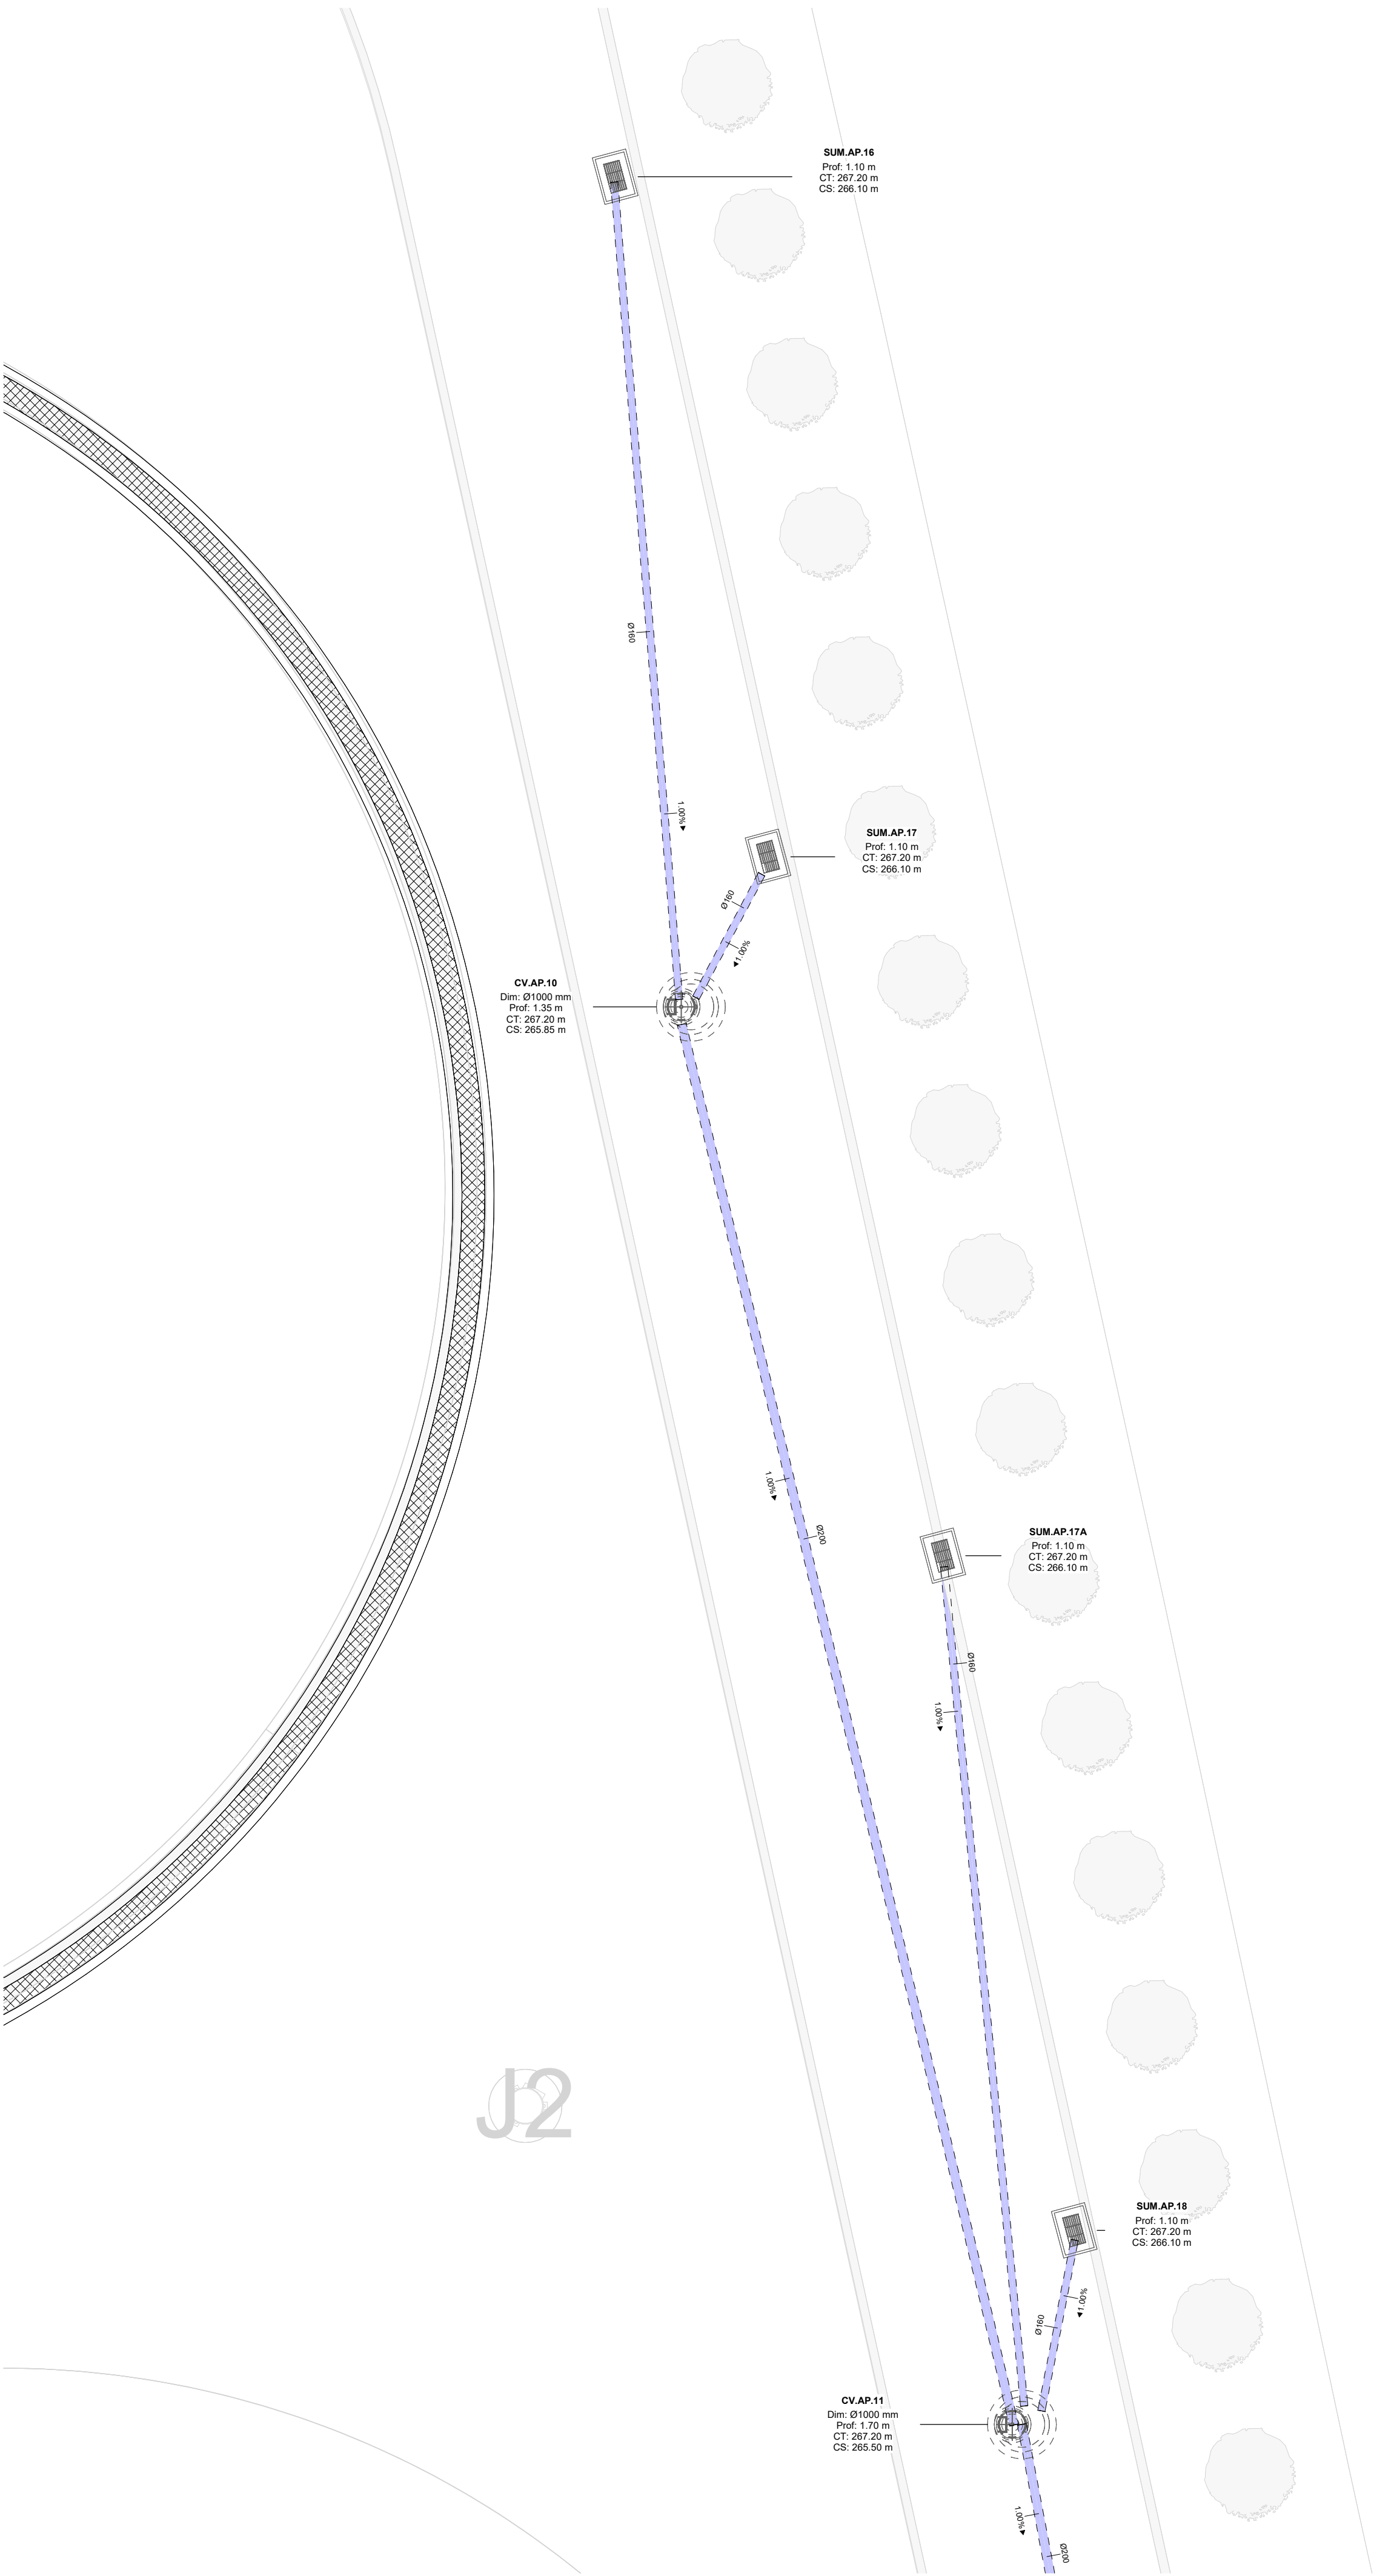

Planta Drenagem Solo Estrada 6.1 / Ground Drainage Plan Road 6.1

1 : 100

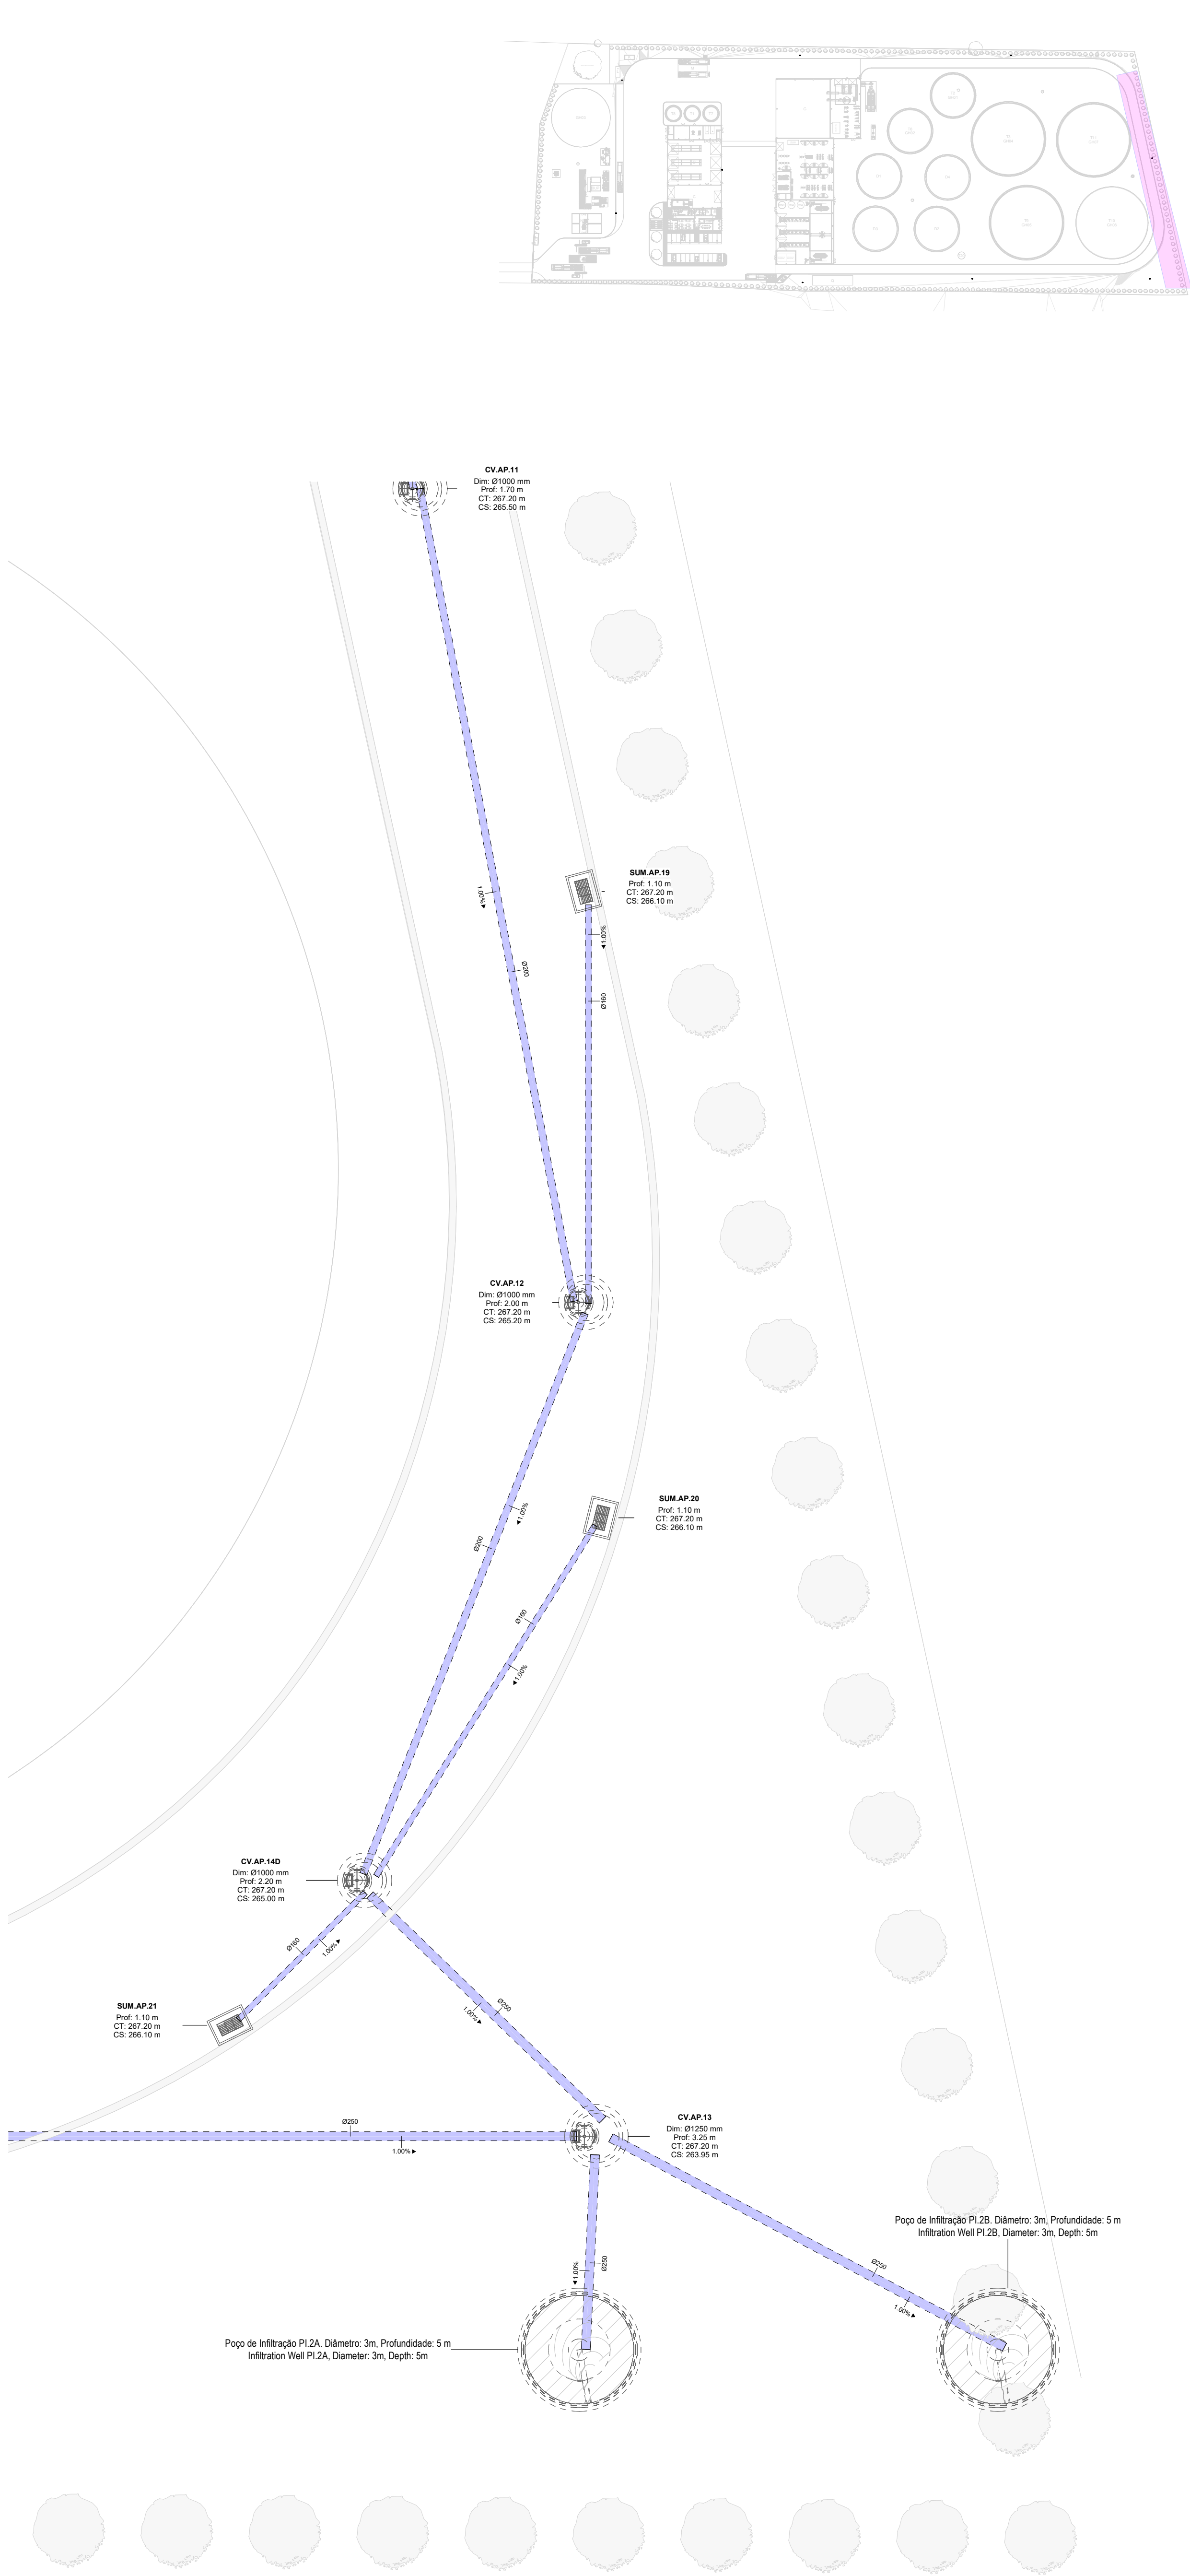

Planta Drenagem Solo Estrada 6.2 / Ground Drainage Plan Road 6.2

1 : 100


IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBERBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	—	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SNB
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SNB
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SNB
Rede de Ventilação / Ventilation Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SNB
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network	---	---	PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Calreira In Situ / In Situ Gutter	QIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Calreira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CqF	Caixa Não Visível / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Variação / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES			
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project			
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified			
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir			
4. Deverá garantir-se o acesso às bocas para variação, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed			
5. A instalação de bocas para variação em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:			
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;			
• Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;			
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;			
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.			

G	BM	SC	SC	2025-06-04	Projeto de Licenciamento / Licensing
F	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
0	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGA energy					
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing				Specialty	
A01				Redes Hidráulicas Hydraulic Networks	
Fase				Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Rainwater Drainage Network	
Projeto de Licenciamento / Licensing				Planta Drenagem solo Estrada 6 Soil Drainage Plan for Road 6	
ACIBM	SC	SC	2025-06-04		
Designer	Verified	Approved	Date		
elemento finito				A01-EF-LPE-HID-000-00-CV-DWG-315-G	
Revisão				Format	Sheet
				315	Revisão

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE	EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE
Furo de Captação / Borehole	W1	Poço de Bombagem 1 (CIP) / Pumping Well 1 (CIP)	PB1
Reservatório de água de Incêndio / Fire Water Tank	R1	Poço de Bombagem 2 (Desodorizador) / Pumping Well 2 (Deodorizer)	PB2
Reservatório de água de Processo / Process Water Tank	R2	Poço de Bombagem 3 (Biomixers) / Pumping Well 3 (Biomixers)	PB3
Reservatório de Reaproveitamento de águas pluviais / Rainwater Storage Tank	R3	Poço de Bombagem 4 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 4 (Tank and Digester Area)	PB4
Reservatório de Reutilização de Água / Water Reuse Tank	R4	Separador de hidrocarbonetos das bôsculas da portaria / Hydrocarbon Separator for Weighbridge at the Gatehouse	S1
Reservatório de drenagem de Emergência / Emergency Drainage Tank	R5	Separador de hidrocarbonetos do estacionamento de veículos pesados / Hydrocarbon Separator for Heavy Vehicle Parking	S2
Reservatório estanque de água residual doméstica / Sealed Domestic Wastewater Tank	R6	Separador de hidrocarbonetos da ilha de enchimento / Hydrocarbon Separator for the Filling Station	S3
Grupo hidropressor de incêndio / Fire Booster Pump System	GP1	Separadores de hidrocarbonetos da água de lavagem / Hydrocarbon Separators for Wash Water	S4 A/B
Grupo hidropressor de água de processo / Process Water Booster Pump System	GP2	Separador de hidrocarbonetos da bacia de retenção do tanque de gásóleo / Hydrocarbon separator from the diesel tank retention basin	S5

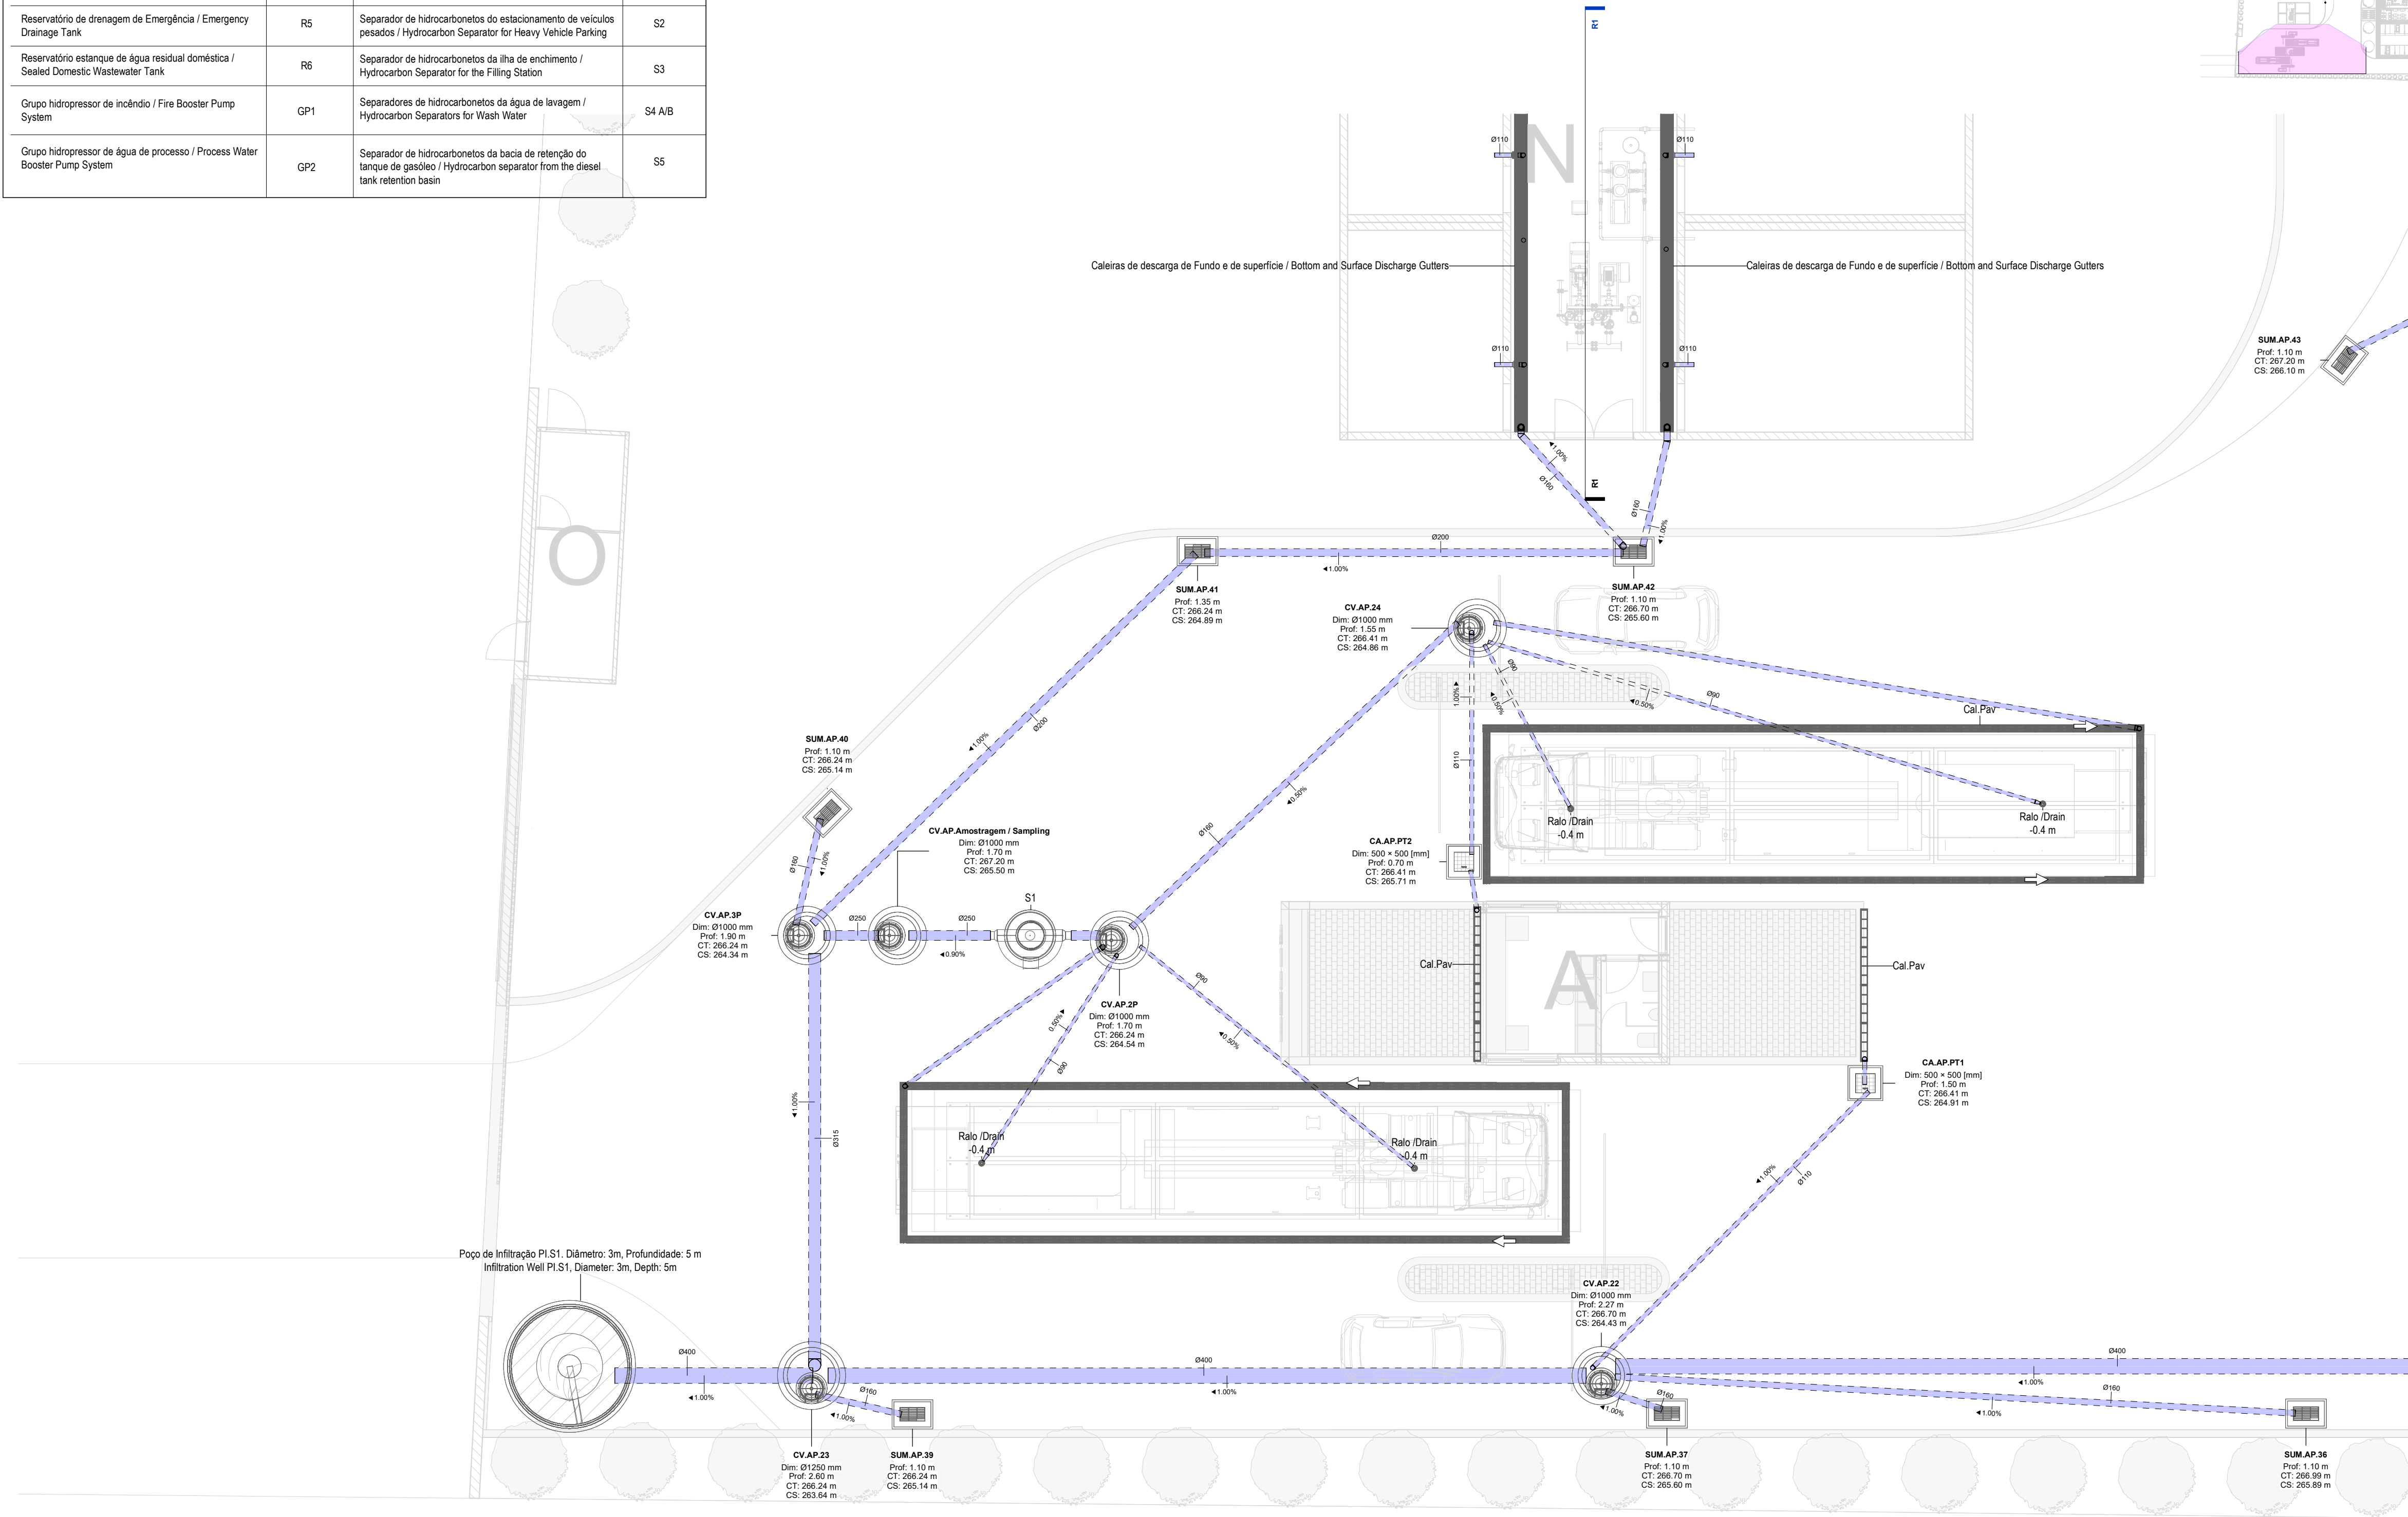

Planta Drenagem Solo Entrada / Soil Drainage Plan Entrance
1 : 100

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	A VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20


SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Vista / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES

- Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
- Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
- A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
- Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
- A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;
 - Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;
 - No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;
 - Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.

G	BM	SC	SC	2025-06-05	Projeto de Licenciamento / Licensing
F	BM	SC	SC	2025-06-04	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
O	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing A01				Specialty	
Fase Projeto de Licenciamento Licensing				Redes Hidráulicas Hydraulic Networks	
AC BM SC SC 2025-06-05				Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network Planta Drenagem solo Portaria Soil Drainage Plan of the Gatehouse	
Designer Verified Approved Date				Code A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-316-G	
Notes				Formal	Scale 1:100
				Sheet 316	Revision G



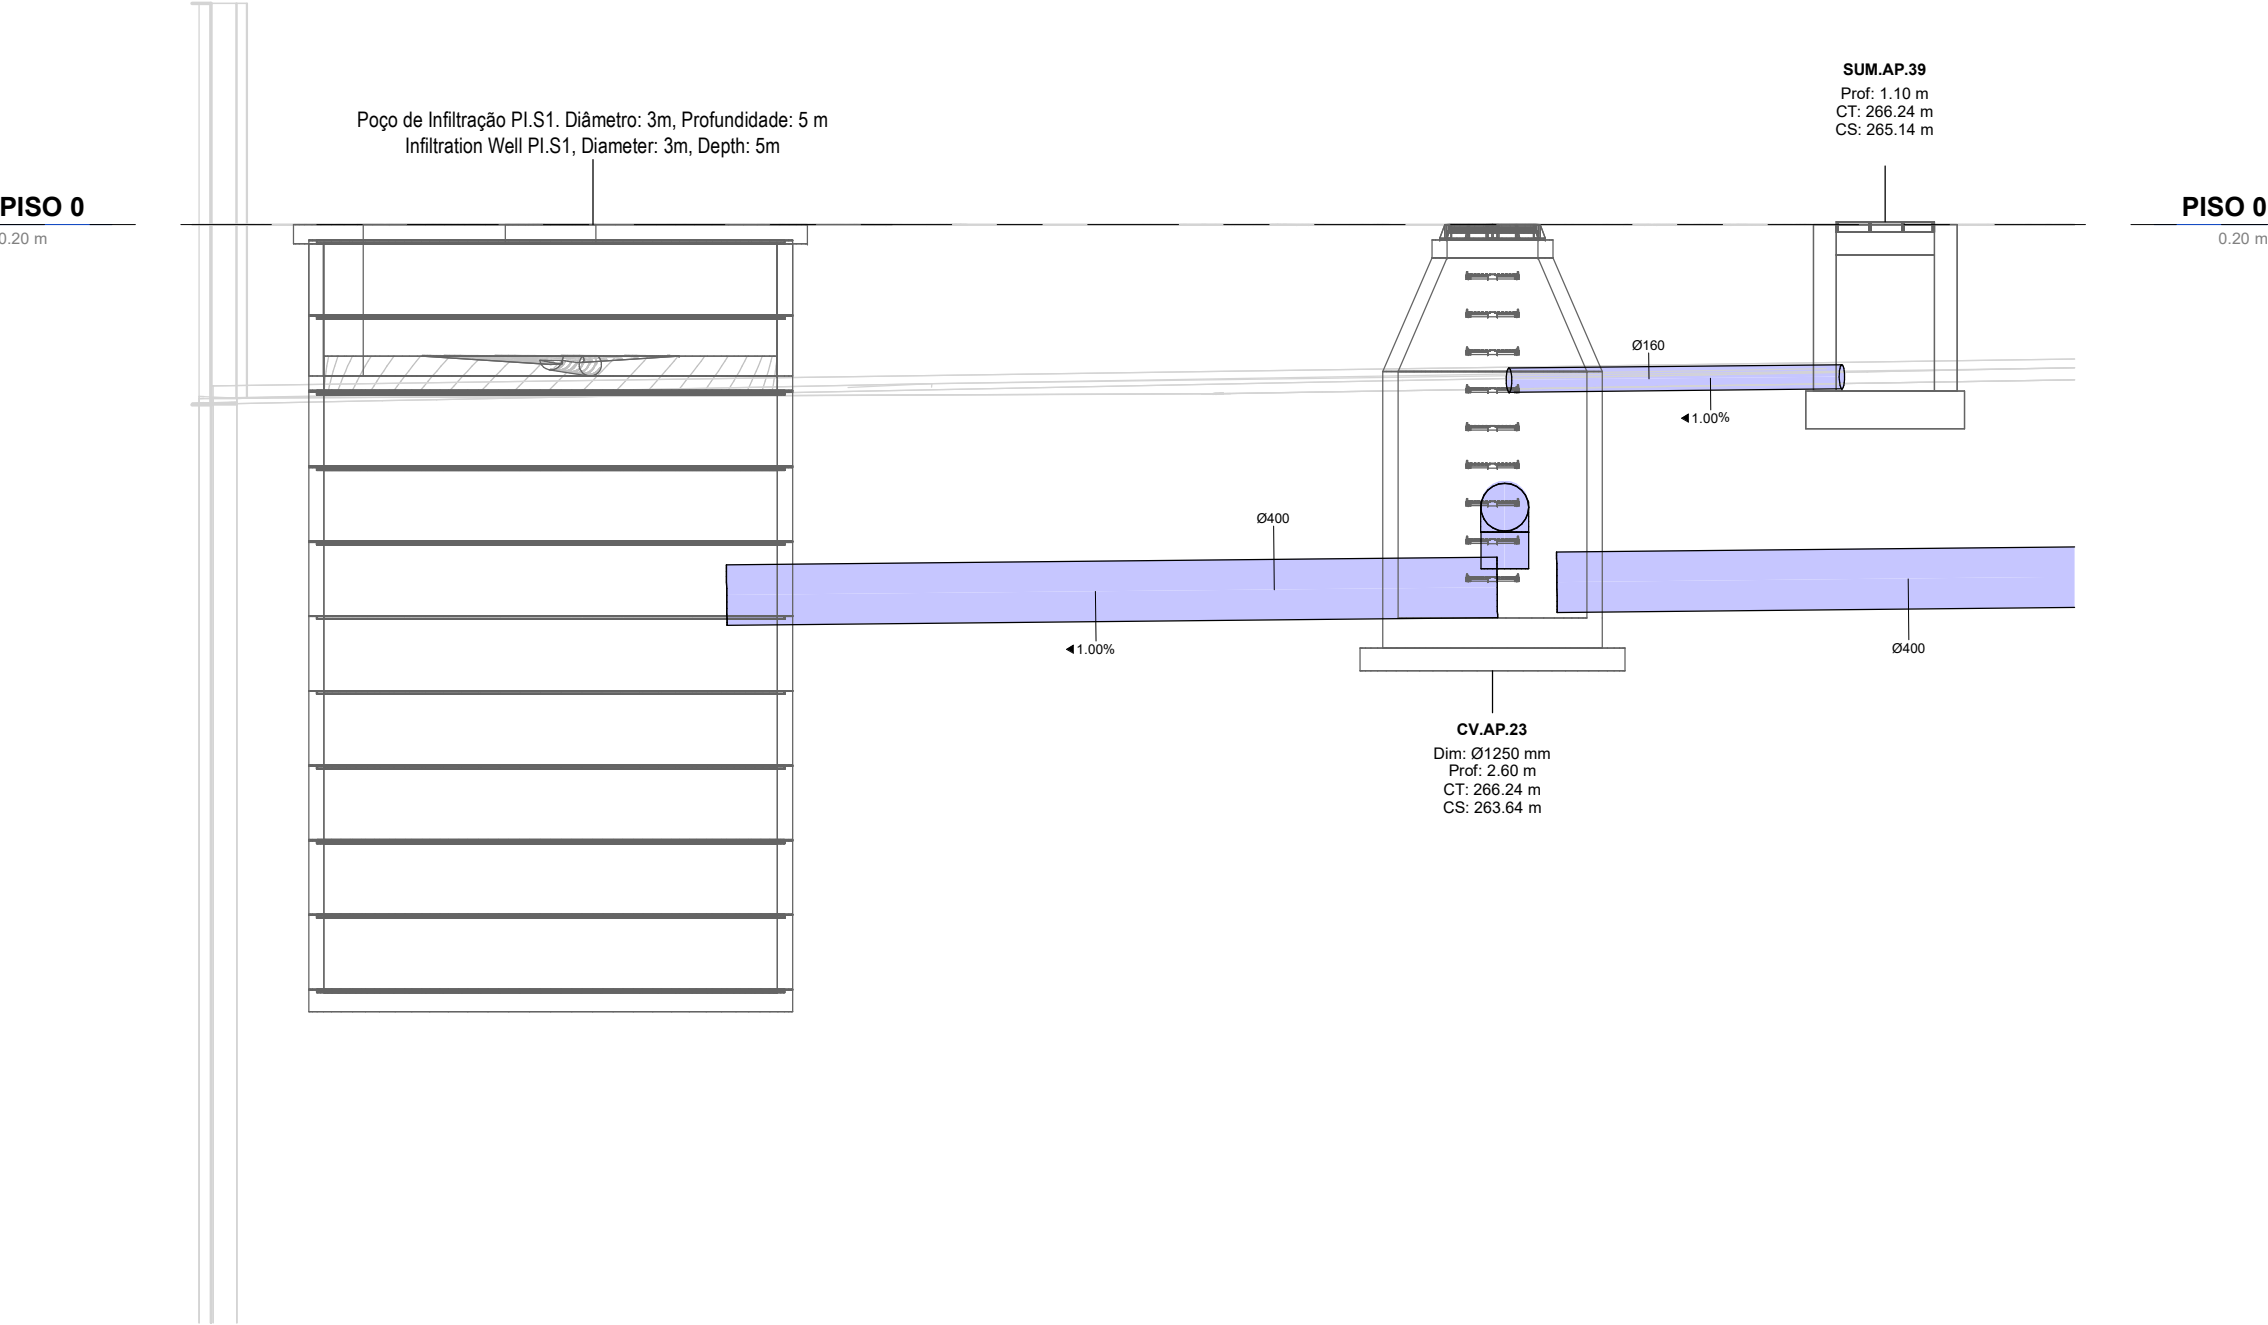

NOTAS / NOTES


- Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
- Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
- A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
- Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
- A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;
 - Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;
 - No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;
 - Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.

Corte J2- Poço de Infiltração / Section J2- Infiltration Well
1 : 50


IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

F	BM	SC	SC	2025-06-05	Projeto de Licenciamento / Licensing	
E	BM	SC	SC	2025-06-04	Projeto de Licenciamento / Licensing	
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing	
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing	
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing	
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing	
O	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing	
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description	
REGAenergy						
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel						
Drawing A01				Specialty Redes Hidráulicas Hydraulic Networks Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network Corte Poço de Infiltração Infiltration Well Section		
Fase Projeto de Licenciamento Licensing						
AC BM	SC	SC	2025-06-05			
Designer	Verified	Aproved	Date			
elementofinito				Code A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-317-F		Scale 1:50
				Notes	Format 317	Next F

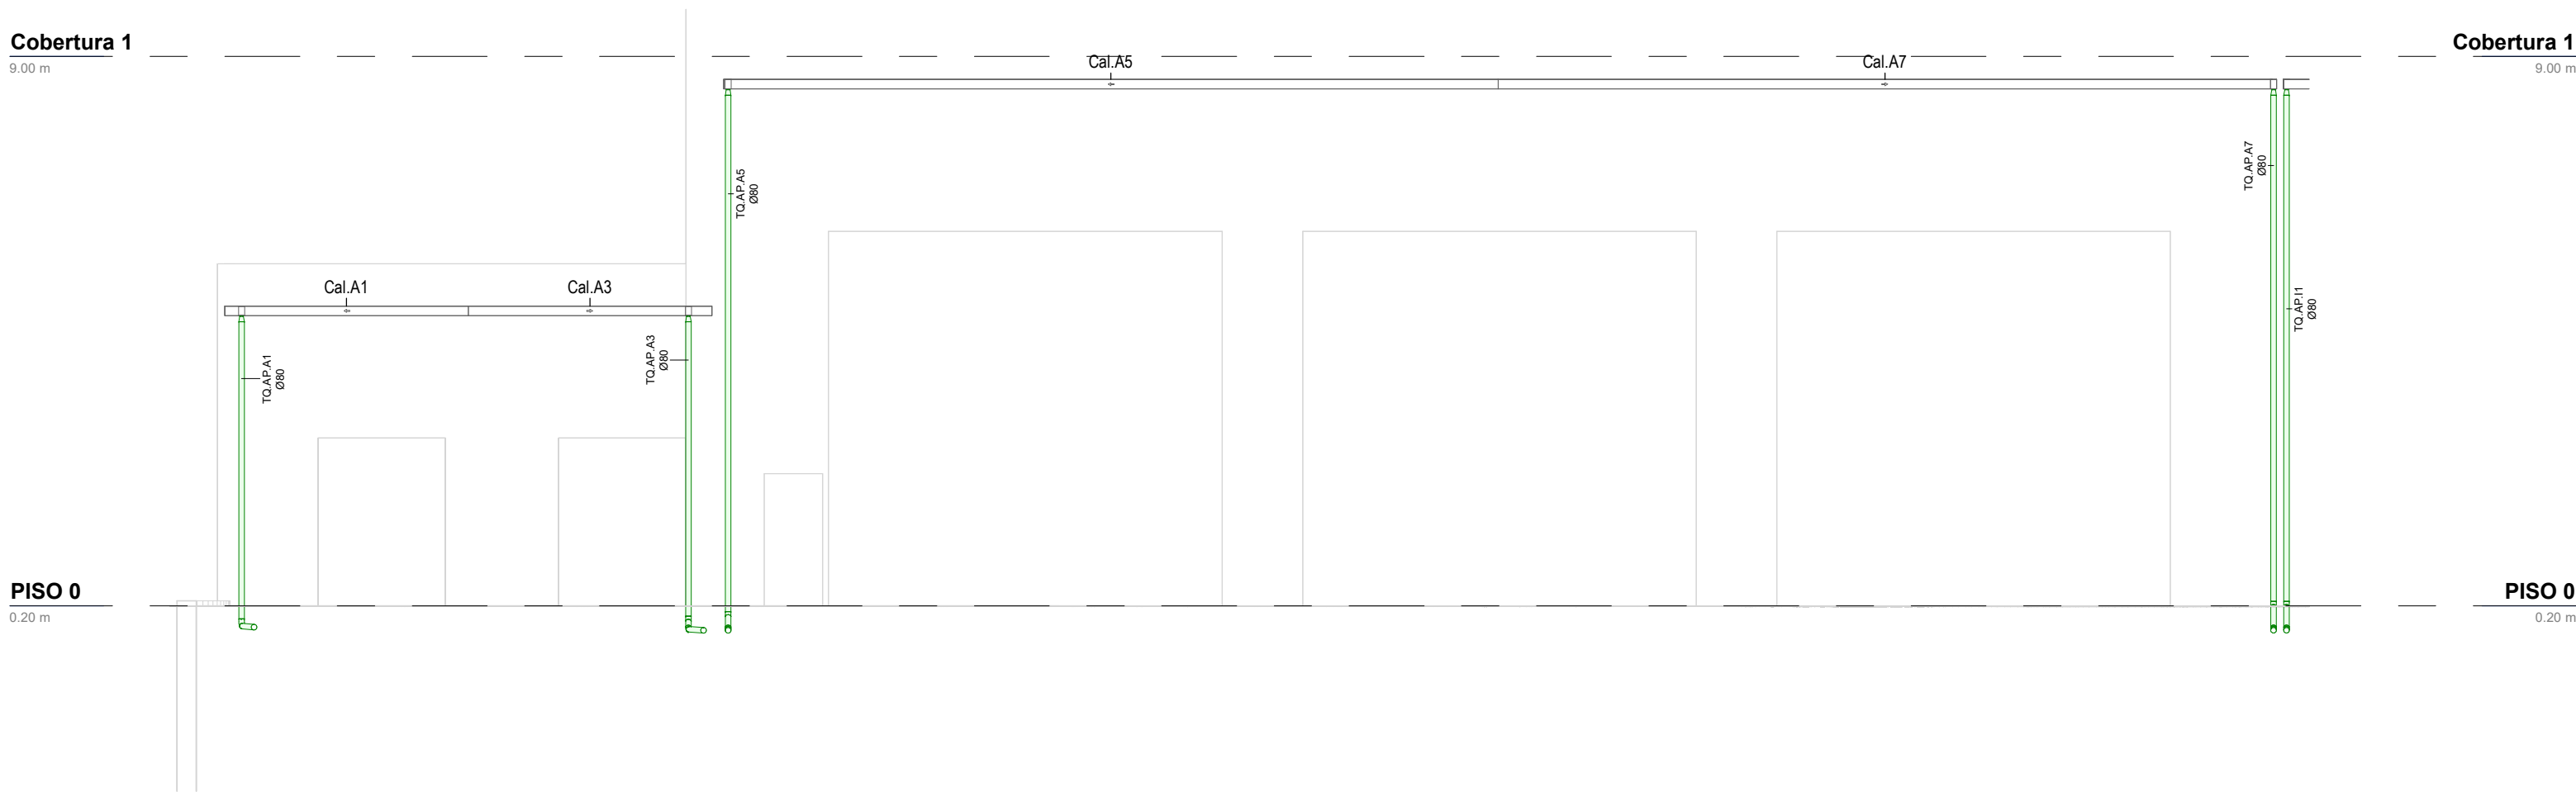

Alçado Edifício D / Elevation- Building D
1 : 100

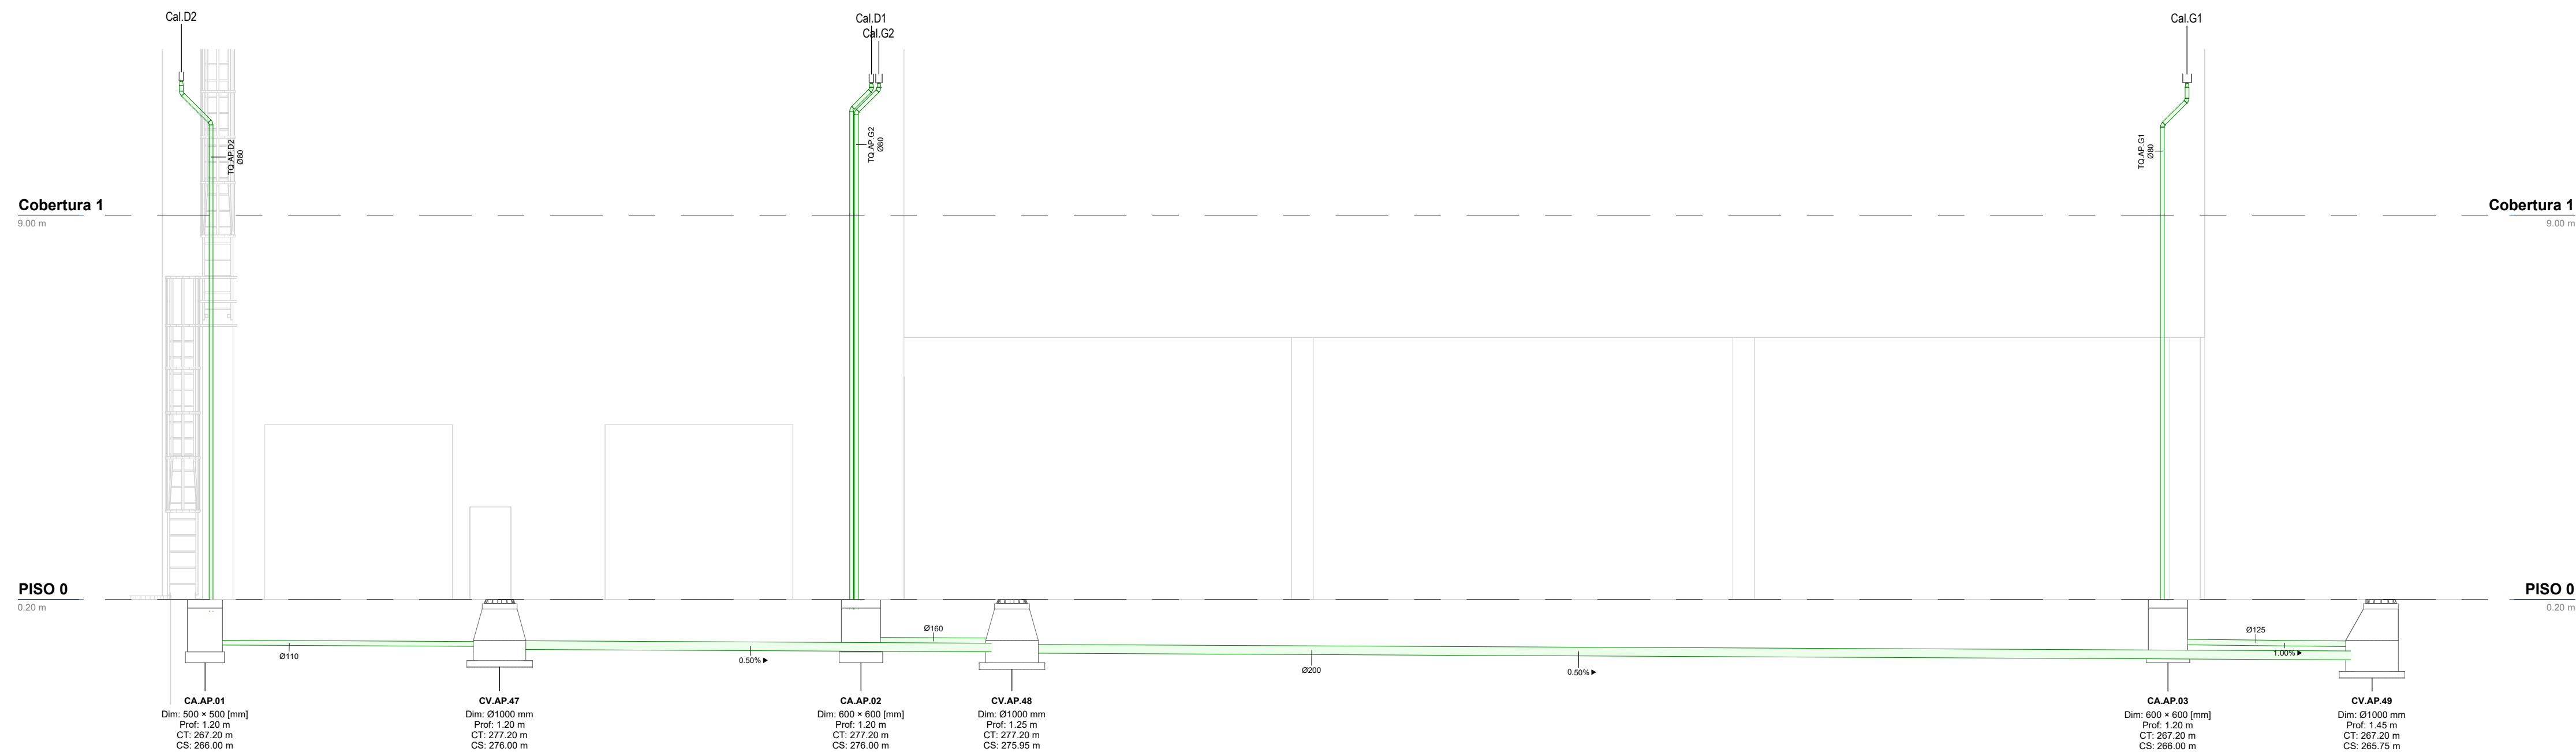

Alçado Edifício G / Elevation- Building G
1 : 100


IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CS	Caixa de Vista / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES	
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project	
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified	
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir	
4. Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed	
5. A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:	
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;	
• Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;	
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;	
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.	

F	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
O	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description

Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing			Specialty		
A01			Redes Hidráulicas Hydraulic Networks		
Fase			Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network		
Projeto de Licenciamento Licensing			Cortes Alçados Pluviais rainwater Elevation Section		
AC BM	SC	SC	2025-05-07		
Designer	Verified	Approved	Date		
			Códio		Scale
			A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-318-F		1:100
Notas			Format	Sheet	Revision
				318	F

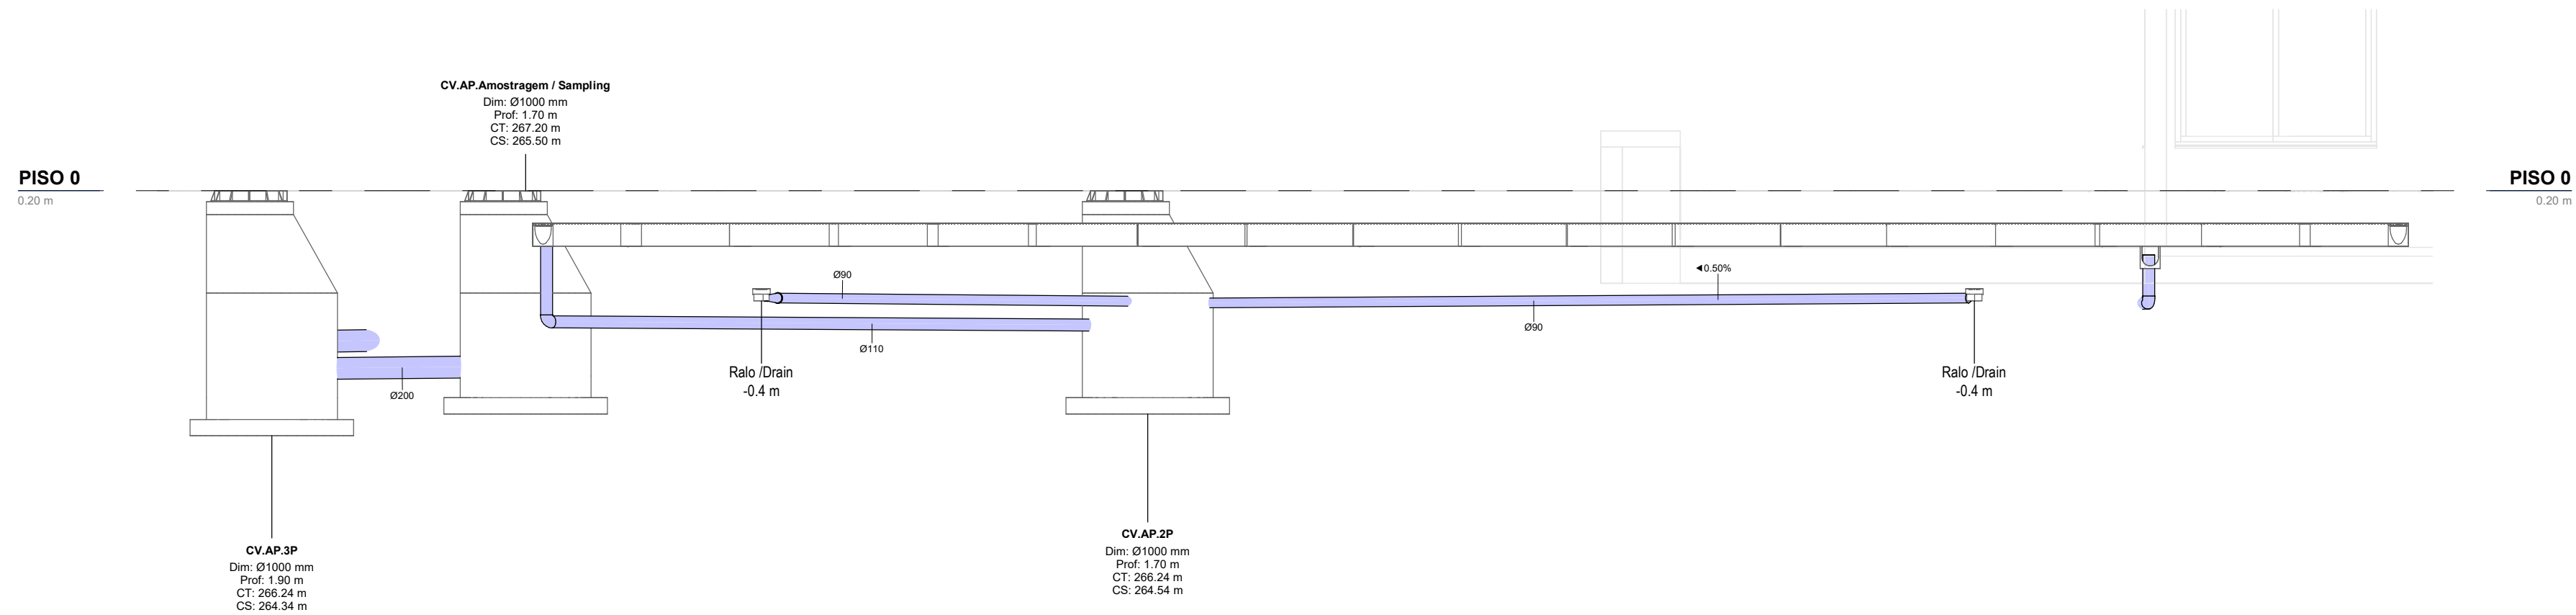

Corte A1- Drenagem Bâsculas da Portaria / Section A1- Weighbridge Drainage
1 : 50

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20



SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CiS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
4. Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
5. A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;
• Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.



E	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
0	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description

REGAenergy					
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
DrawingA01				Specialty	
FaseProjeto de Licenciamento Licensing				Redes Hidráulicas Hydraulic Networks Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network Corte Drenagem Bâsculas da Portaria Drainage of the Gatehouse Sumps Section	
AC BM	SC	SC	2025-04-11		
Designer	Verified	Aproved	Date		
elementofinito				CodeA01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-319-E	Scale1:50
				Notes	FormatSheet319NextRevisionE


CÂMARA INICIAL OU DE PASSAGEM/Initial or passage chamber

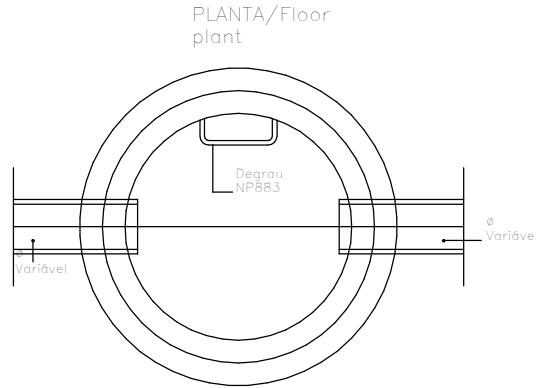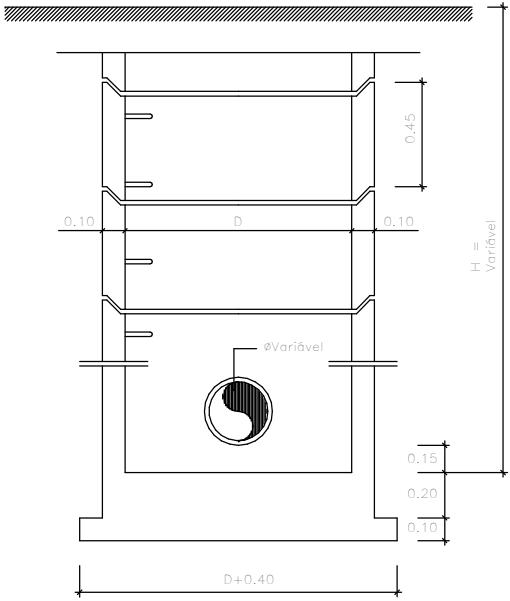


CÂMARA DE REUNIÃO/Collection chamber

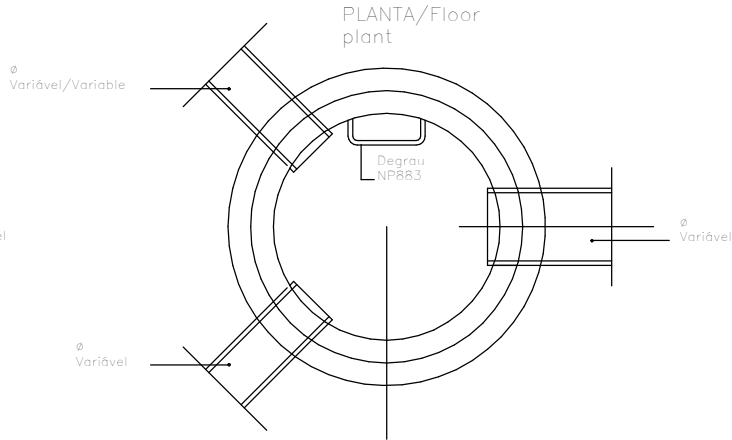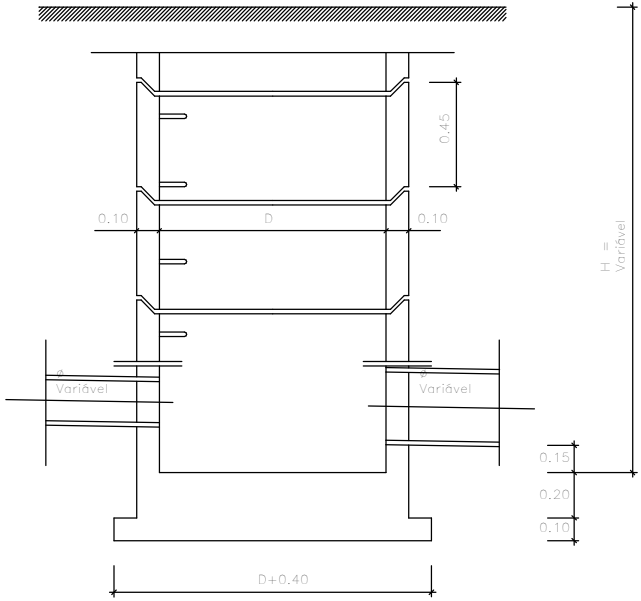


COBERTURA TRONCO-CÔNICA
ECCÊNTRICA
Eccentric truncated-conical
cover

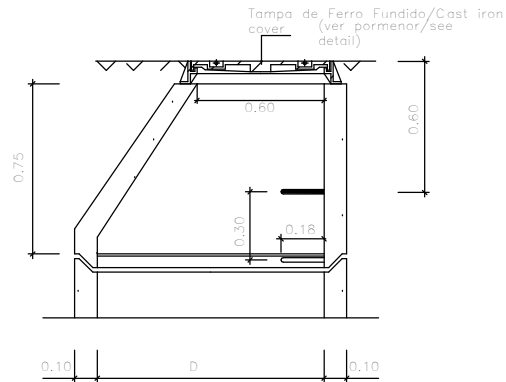

TAMPA E ARO/Cover and
frame




CORTE/CUT

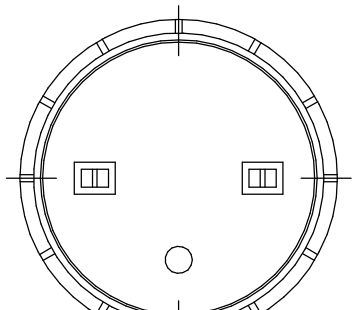


PLANTA/Floor
plant


PORMENOR DO APOIO DAS TAMPAS/ Detail of the Lid
Support

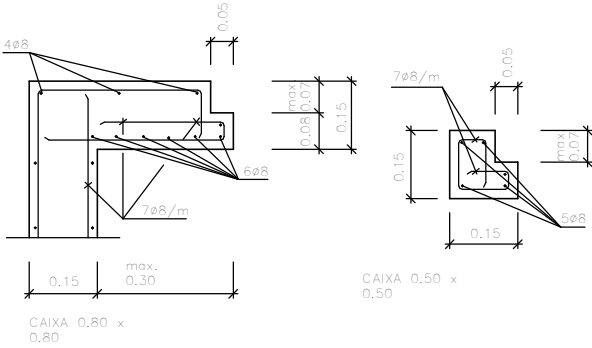

PORMENOR DA TAMPA COM GRELHA/Detail of the Lid with
Grate



DEGRAU TIPO/Step
type



Notas/Notes:

1- D = 1,00 m para H <= 2,50 m
H = 1,25 m para H > 2,50 m

2- Para H >5,0 m devem ser construídos patamares espaçados no máximo de 5,0 m com aberturas de passagem desencontradas / For H >5,0 m, platforms must be built at a maximum spacing of 5,0 m, with staggered passage openings

PORMENORES DE CÂMARAS DE VISITA/Inspection Chamber Details
(S/Esc.)

Caixas Redondas / Round Manholes

1 : 25


D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
0	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description




Sousel Biomethane Plant | Unidade de Biometano de Sousel

Drawing				A01				Specialty Redes Hidráulicas Hydraulic Networks Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network Pormenor Tipo Caixas Redondas Round Manholes Detail											
Fase				Projeto de Licenciamento Licensing															
AC BM		SC		SC		2025-04-11													
Designer		Verified		Aproved		Date													
								Code				Scale							
								A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-323-D								S/esc.			
								Notes				Format		Sheet		Next		Revision	
										323				D					


Reservatório Enterrado / Underground reservoir

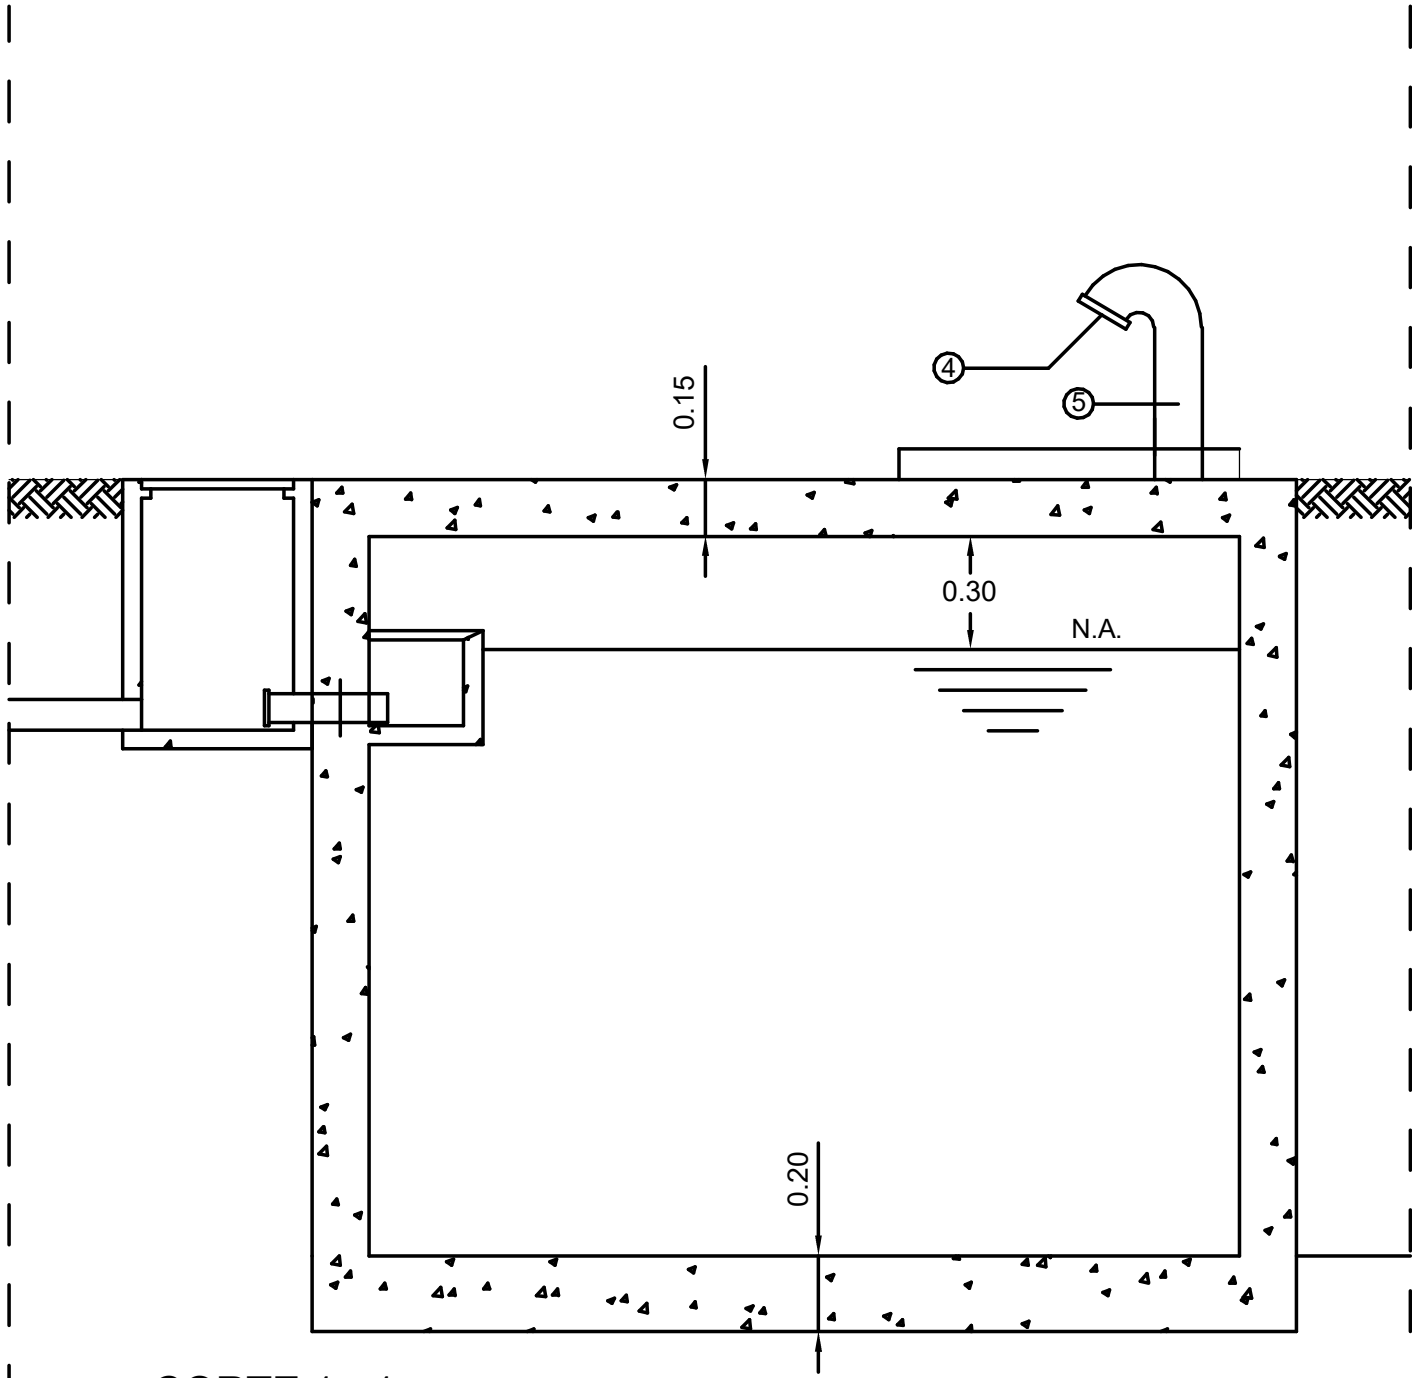

CORTE 1 - 1

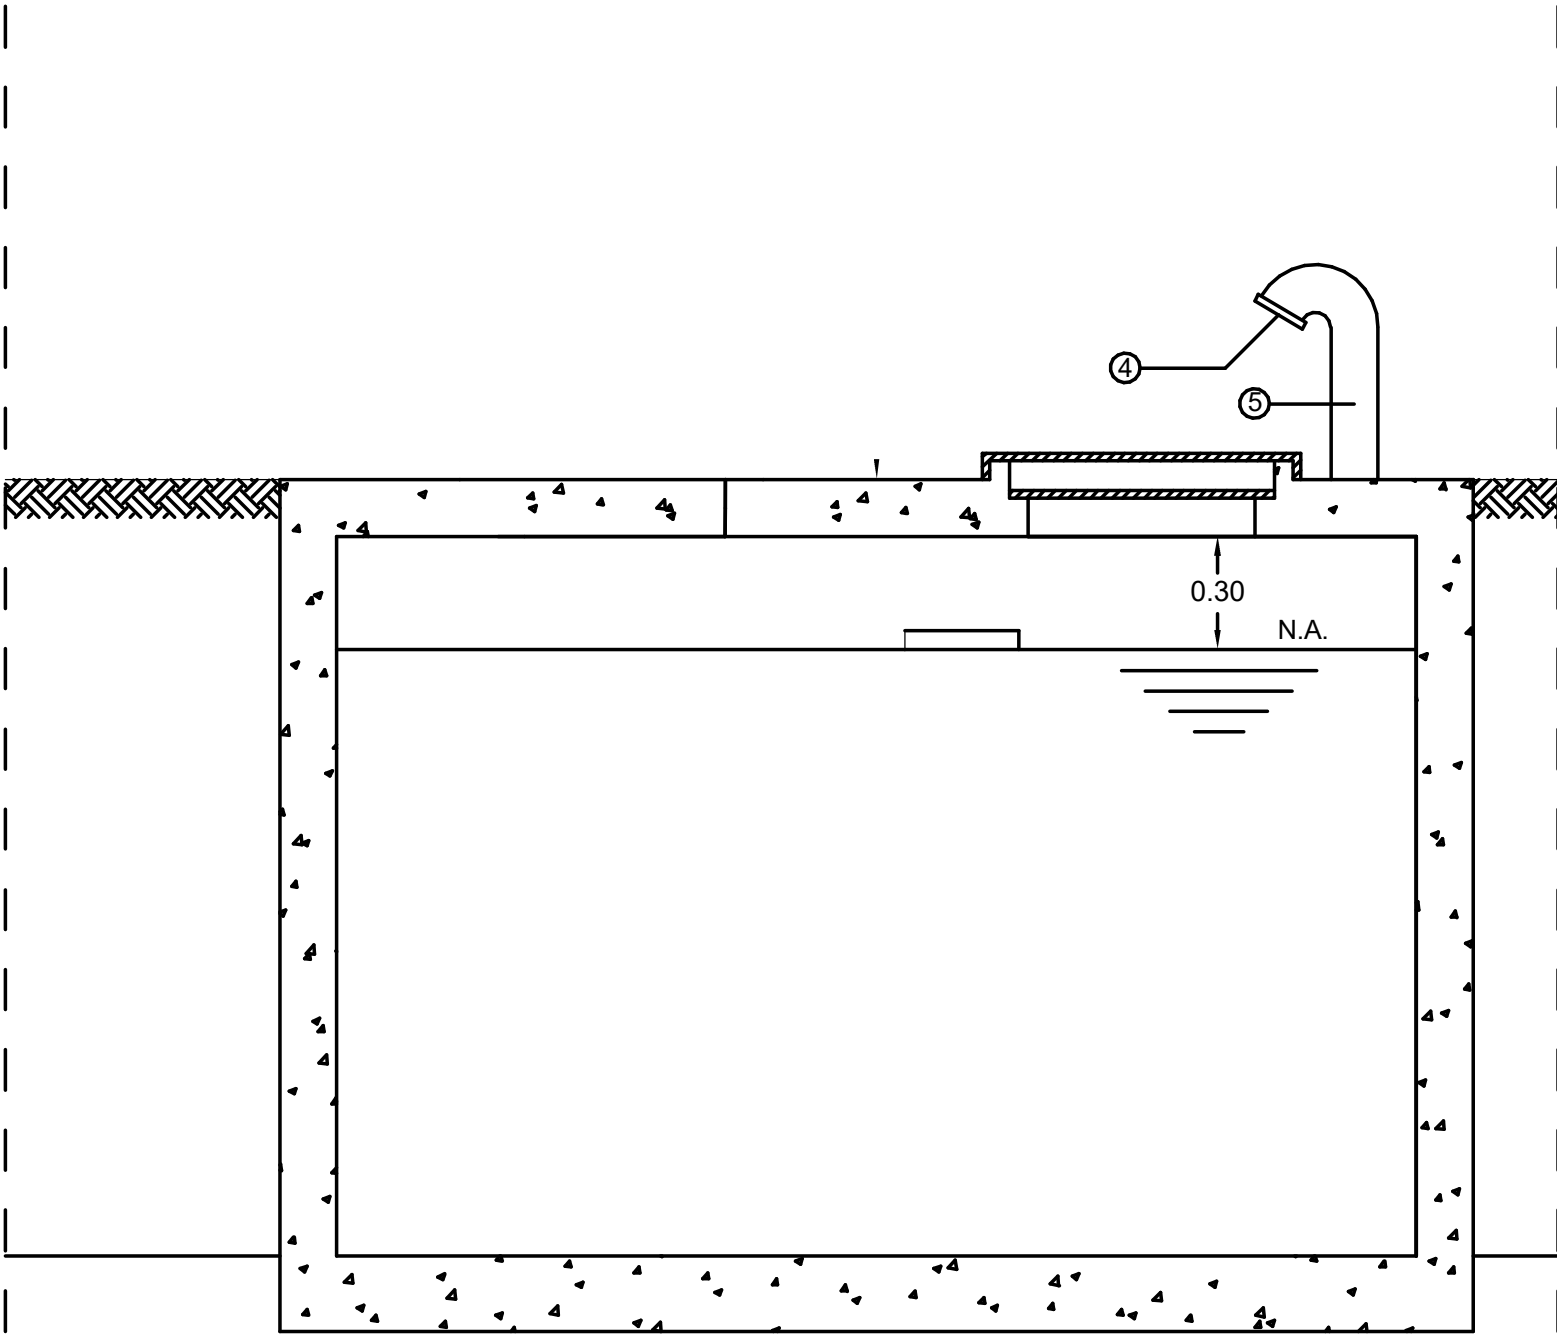

CORTE 2 - 2

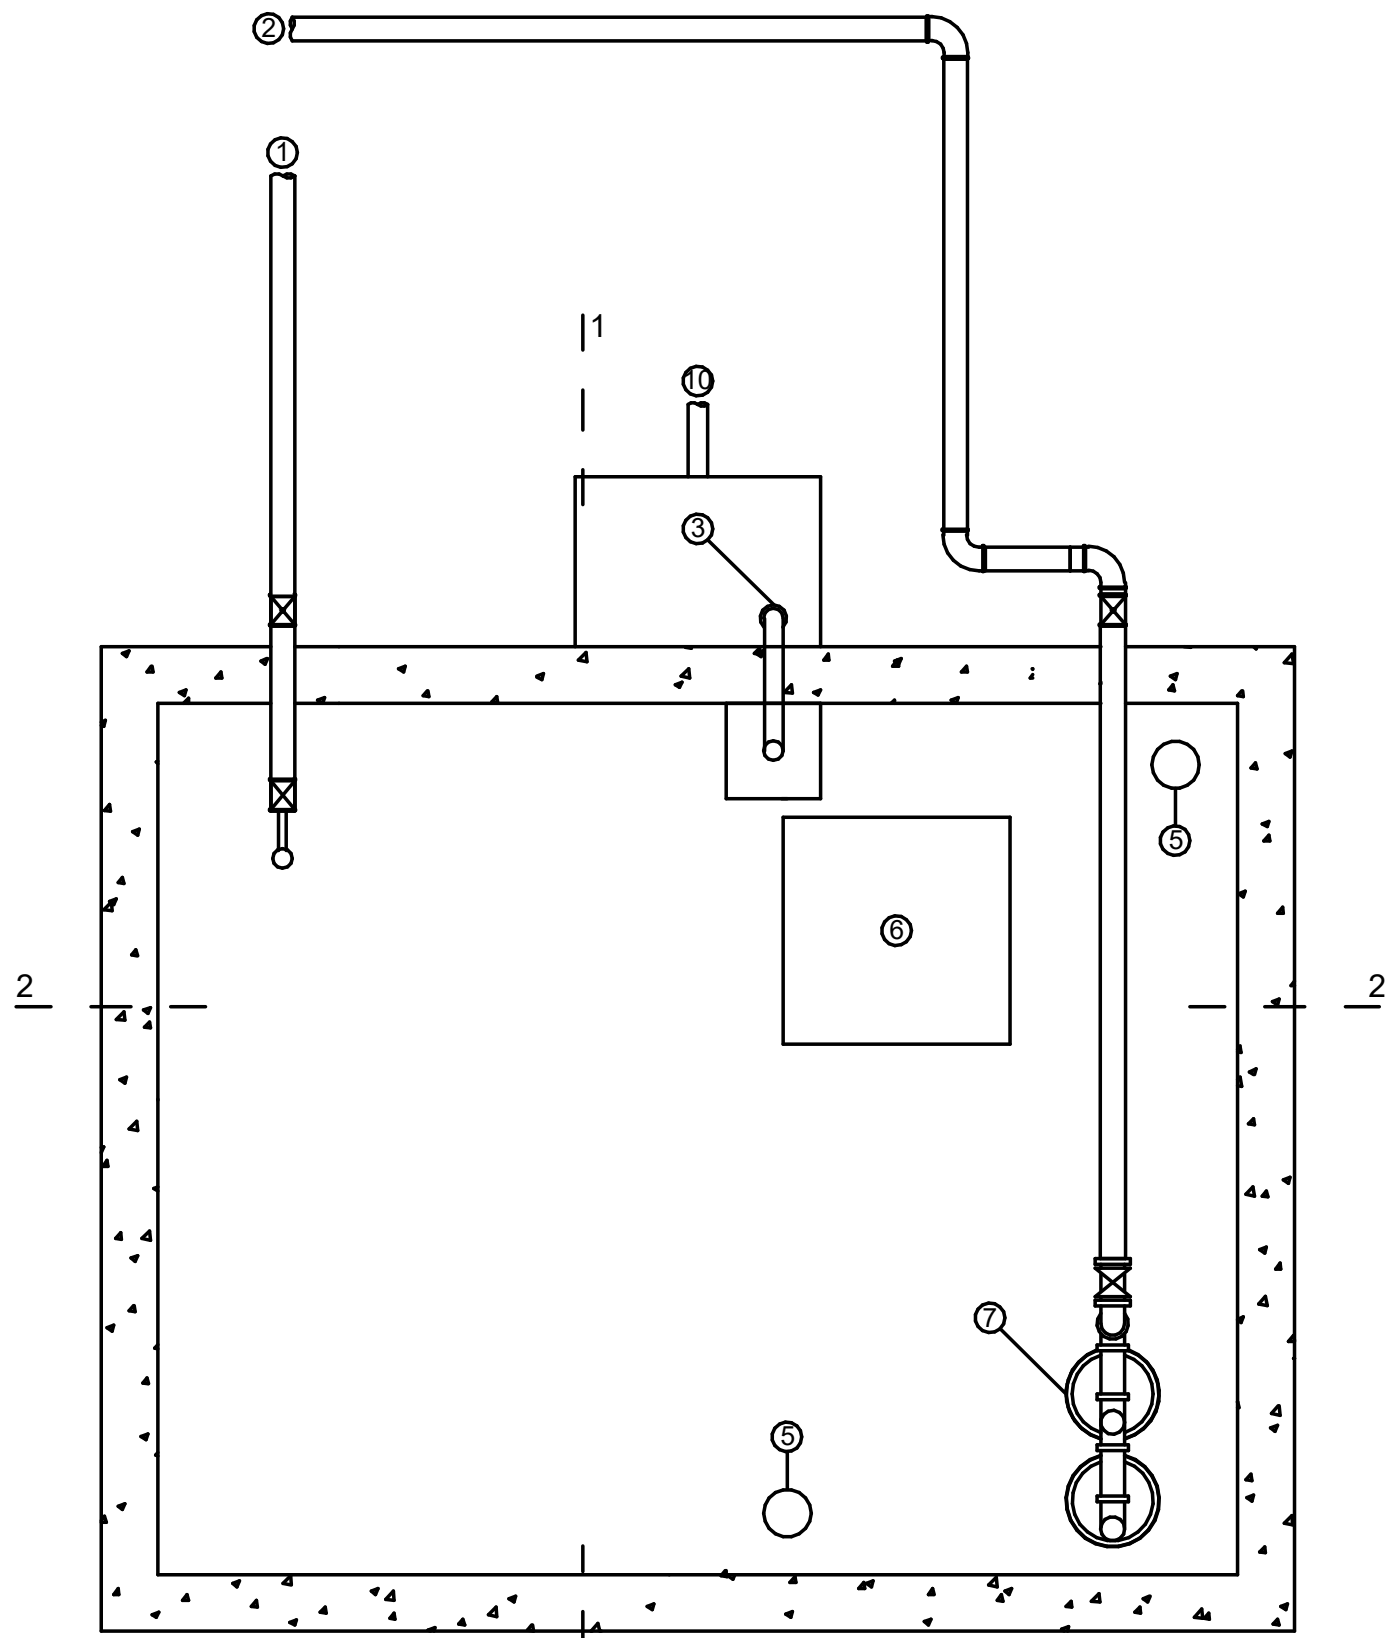

PLANTA/Plant

LEGENDA/Legend

- Entrada de água/Water intake
- Saída de água/Water discharge
- Trop-Plein - 50mm
- Rede anti-mosquito/Mosquito screen
- Tubo de ventilação c/ rede anti-mosquito/ Vent pipe with mosquito screen
- Acesso ao depósito/Acesss to the tank
- Bombas/Pumps
- Ligação à rede de águas pluviais/Connection to the rainwater drainage system

N.A. Nível de água/Water Level

SIMBOLOGIA/Symbology

- Filtro de cesta com união roscada/Basket filter with threaded connection
- Válvula de retenção/Non-return valve
- Válvula de corte tipo cunha/Wedge-type shut-off valve
- Válvula de bóia (planta)/Float-operated valve
- Ancoragem/Anchoring


NOTA/NOTES:

Todo o interior da cisterna deverá ser revestido com argamassa "Hidrosika", em 3 aplicações/
The entire interior of the cistern must be coated With 'Hidrosika' mortar, in 3 applications


D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing
0	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGAenergy Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
DrawingA01			Specialty		
FaseProjeto de Licenciamento Licensing			Redes Hidráulicas Hydraulic Networks		
AC BMSCSC2025-04-11			Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network		
DesignerVerifiedApprovedDate			Pormenor Tipo Reservatório Reaproveitamento de Pluviais Rainwater Reuse Reservoir Detail		
elementofinito			CodeA01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-324-D		ScaleSlesc.
Notes			Format324	Next	RevisionD

POÇO DE INFILTRAÇÃO EM ANEIS DE BETÃO/ Infiltration well with concrete rings


PLANTA/Floor plan

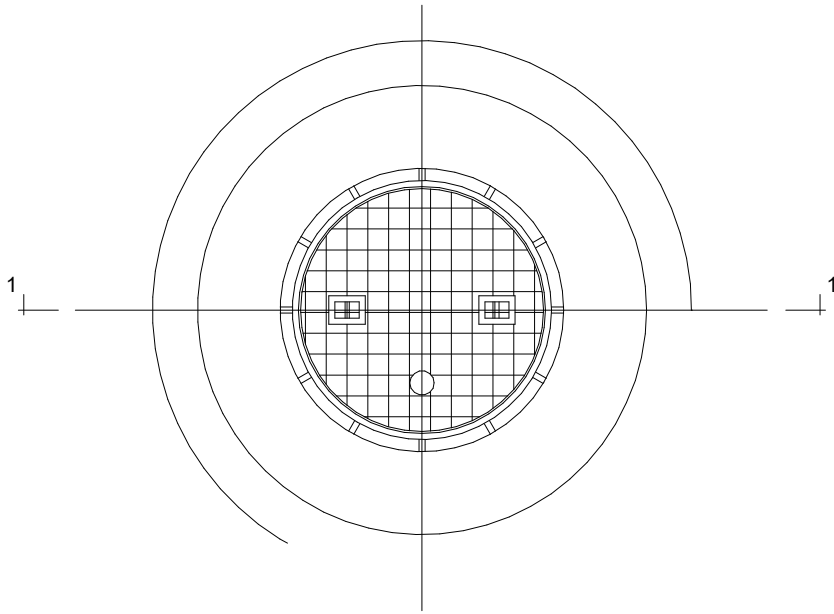

CORTE/SECTION 1-1

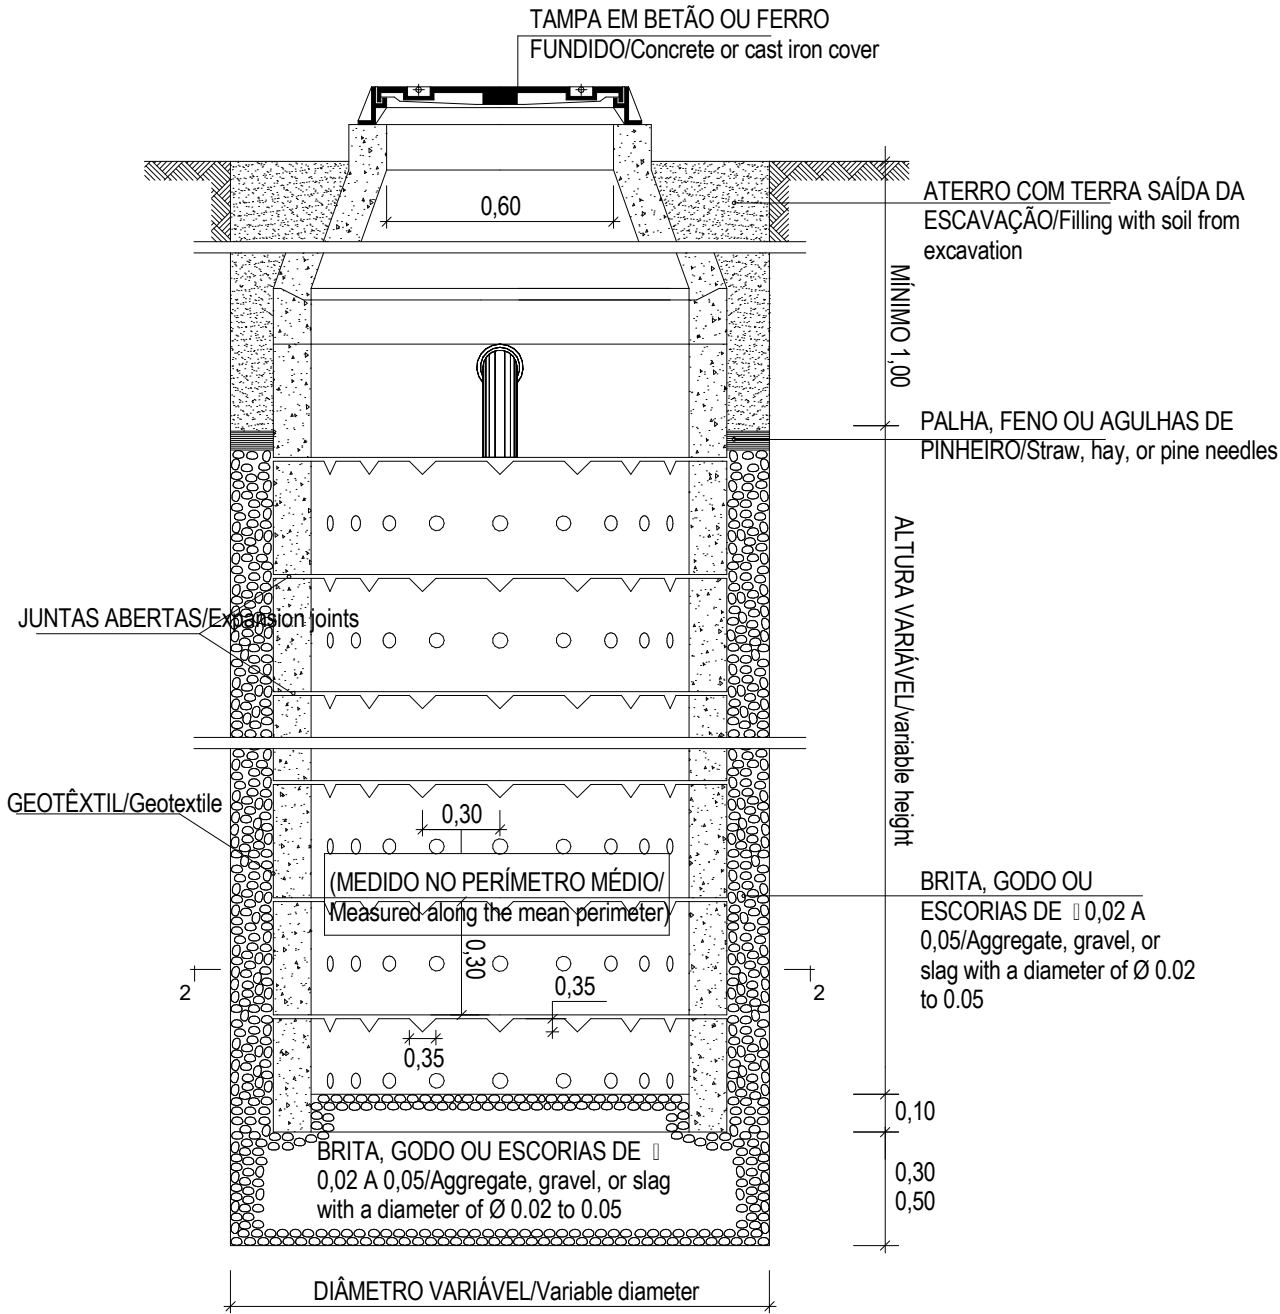


CORTE/SECTION 2-2

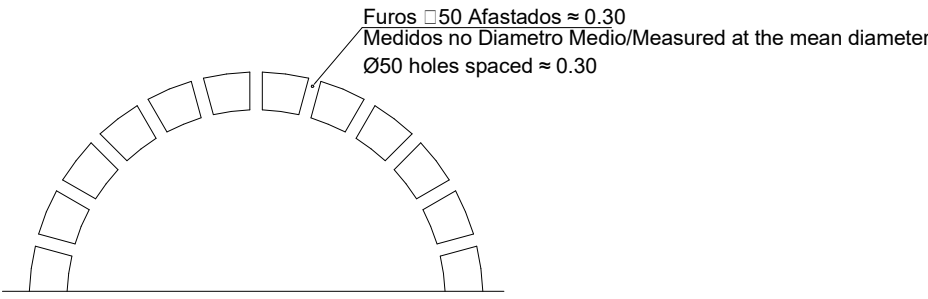

EF.RH.AP Poço de Infiltração / EF.RH.AP Infiltration Well
1 : 100

E	BM	SC	SC	2025-06-17	Projeto de Licenciamento / Licensing	
D	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing	
C	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing	
B	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing	
A	AC BM	SC	SC	2025-01-20	Projeto de Licenciamento / Licensing	
0	AC BM	SC	SC	2025-01-17	Projeto de Licenciamento / Licensing	
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description	
REGAenergy						
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel						
Drawing A01				Specialty Redes Hidráulicas Hydraulic Networks Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network Pormenor Tipo Poço de Infiltração Typical Infiltration Well Detail		
Fase Projeto de Licenciamento Licensing						
AC BM	SC	SC	2025-06-17			
Designer	Verified	Approved	Date			
elementofinito				Code A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-325-E		Scale S/Esc.
				Notes		Format Sheet 325

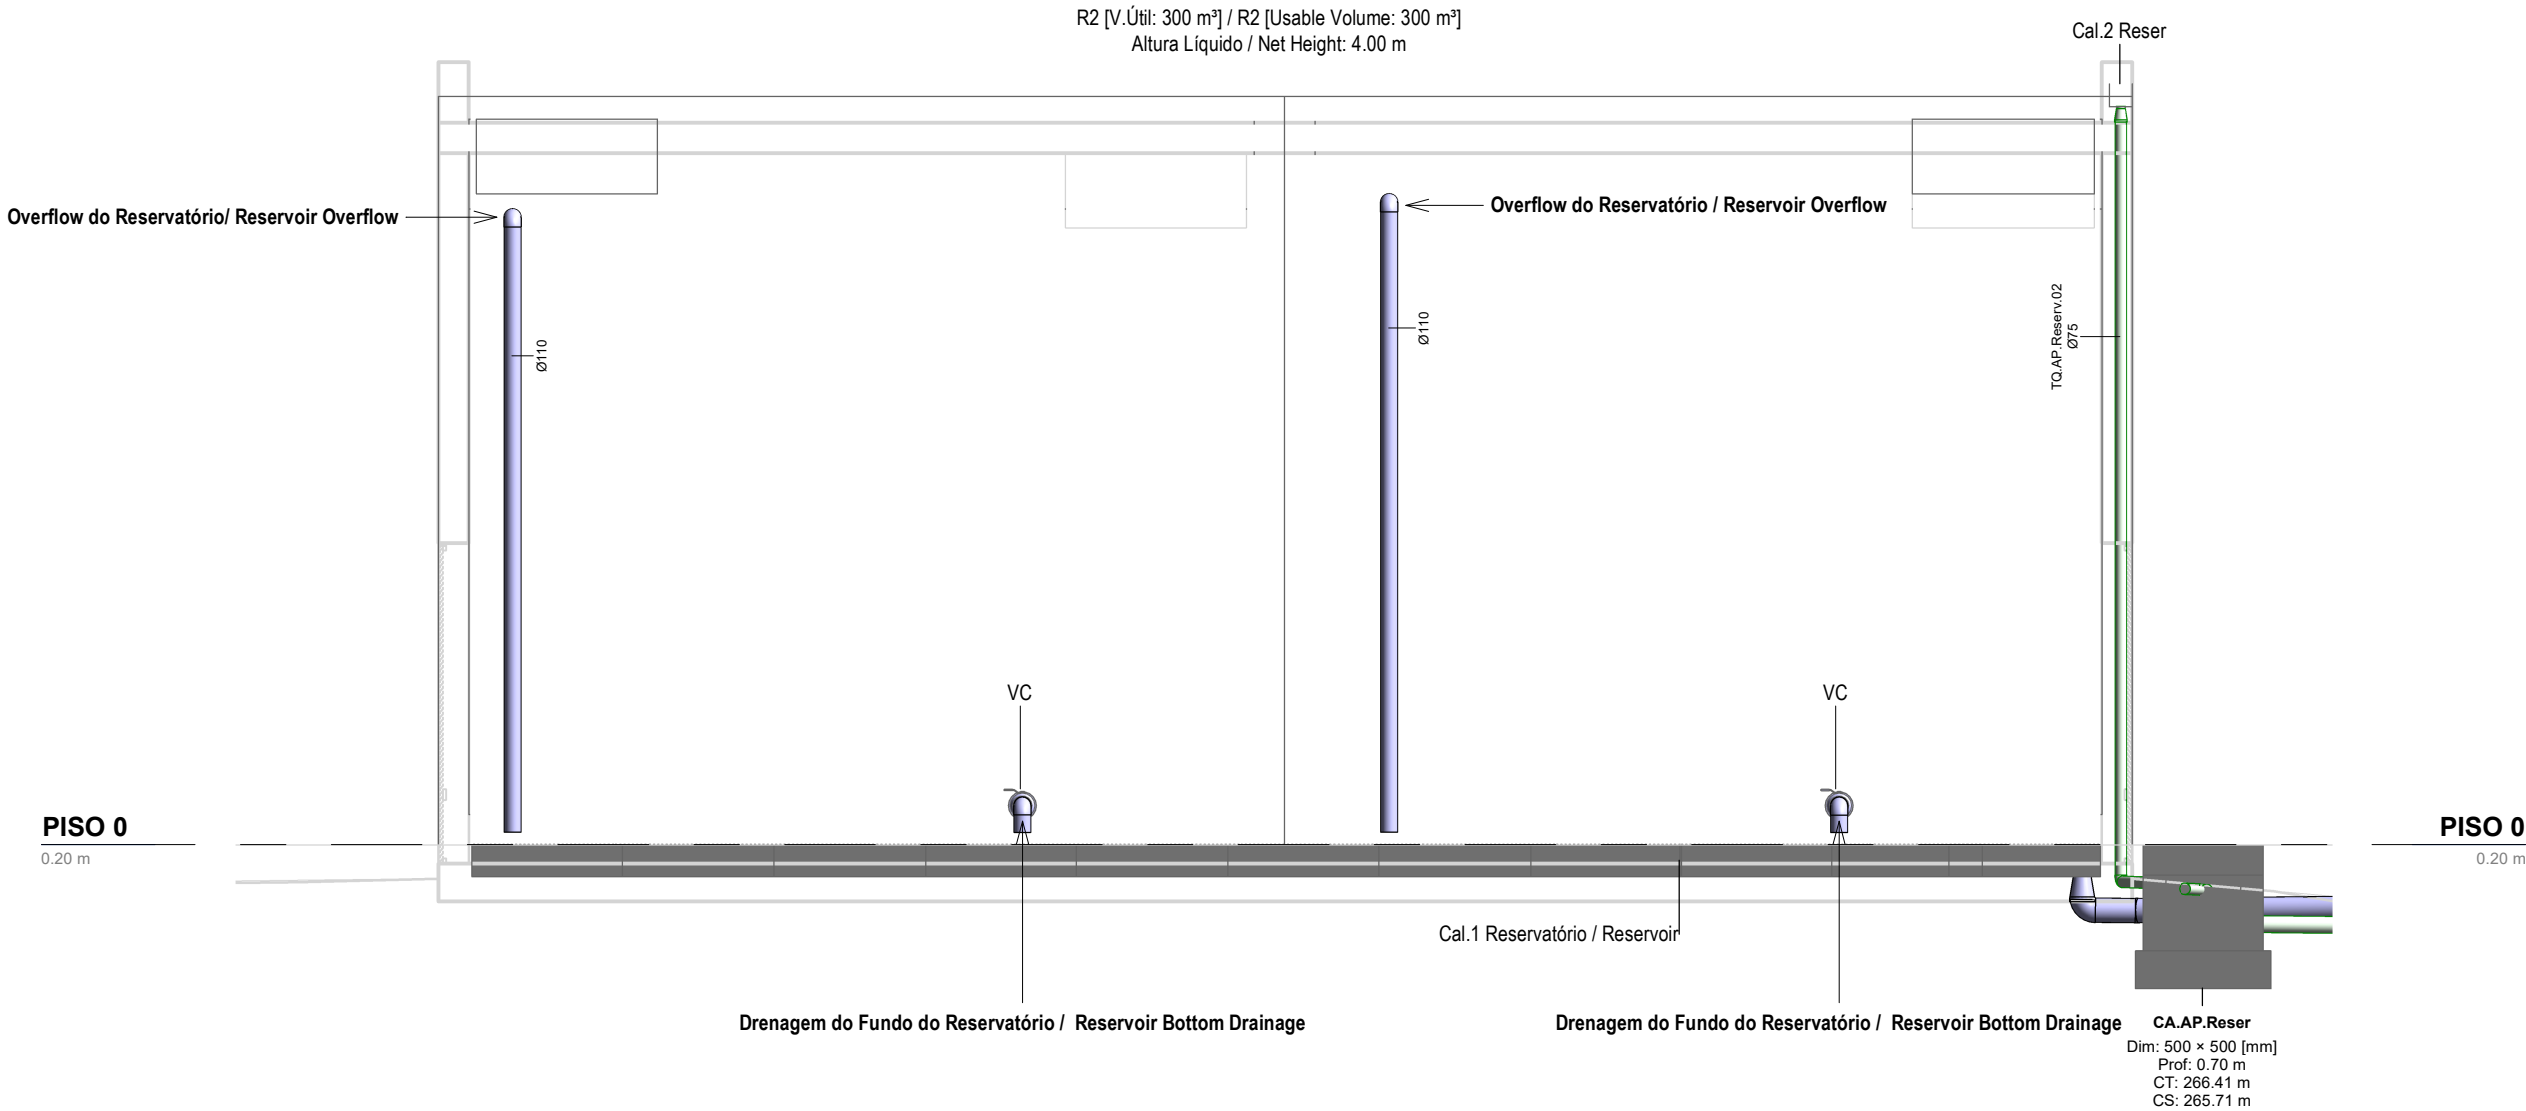

Corte R1- Drenagem da Cobertura e Fundo do Reservatório de Água de Processo / Section R1- Drainage of The Roof and Bottom of the Process Water Tank

1 : 50

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CiS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES

- Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
- Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
- A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
- Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
- A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;
 - Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;
 - No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;
 - Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE	EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE
Furo de Captação / Borehole	W1	Poço de Bombagem 1 (CIP) / Pumping Well 1 (CIP)	PB1
Reservatório de água de Incêndio / Fire Water Tank	R1	Poço de Bombagem 2 (Desodorizador) / Pumping Well 2 (Deodorizer)	PB2
Reservatório de água de Processo / Process Water Tank	R2	Poço de Bombagem 3 (Biomixers) / Pumping Well 3 (Biomixers)	PB3
Reservatório de Reaproveitamento de águas pluviais / Rainwater Storage Tank	R3	Poço de Bombagem 4 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 4 (Tank and Digester Area)	PB4
Reservatório de Reutilização de Água / Water Reuse Tank	R4	Separador de hidrocarbonetos das básculas da portaria / Hydrocarbon Separator for Weighbridge at the Gatehouse	S1
Reservatório de drenagem de Emergência / Emergency Drainage Tank	R5	Separador de hidrocarbonetos do estacionamento de veículos pesados / Hydrocarbon Separator for Heavy Vehicle Parking	S2
Reservatório estanque de água residual doméstica / Sealed Domestic Wastewater Tank	R6	Separador de hidrocarbonetos da ilha de enchimento / Hydrocarbon Separator for the Filling Station	S3
Grupo hidropressor de incêndio / Fire Booster Pump System	GP1	Separadores de hidrocarbonetos da água de lavagem / Hydrocarbon Separators for Wash Water	S4 A/B
Grupo hidropressor de água de processo / Process Water Booster Pump System	GP2	Separador de hidrocarbonetos da bacia de retenção do tanque de gasóleo / Hydrocarbon separator from the diesel tank retention basin	S5


IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

D	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
C	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-02-19	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-02-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description




Sousel Biomethane Plant | Unidade de Biometano de Sousel

Drawing A01				Specialty Redes Hidráulicas Hydraulic Networks Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network Corte Drenagem da Cobertura e Fundo do Reservatório de Água de Processo Drainage of the Roof and Bottom of the process Water reservoir Section		
Fase Projeto de Licenciamento Licensing						
AC BM	SC	SC	2025-05-21			
Designer	Verified	Aproved	Date			
						
				Code A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-328-D		Scale 1:50
				Notes	Format 328	Sheet Next

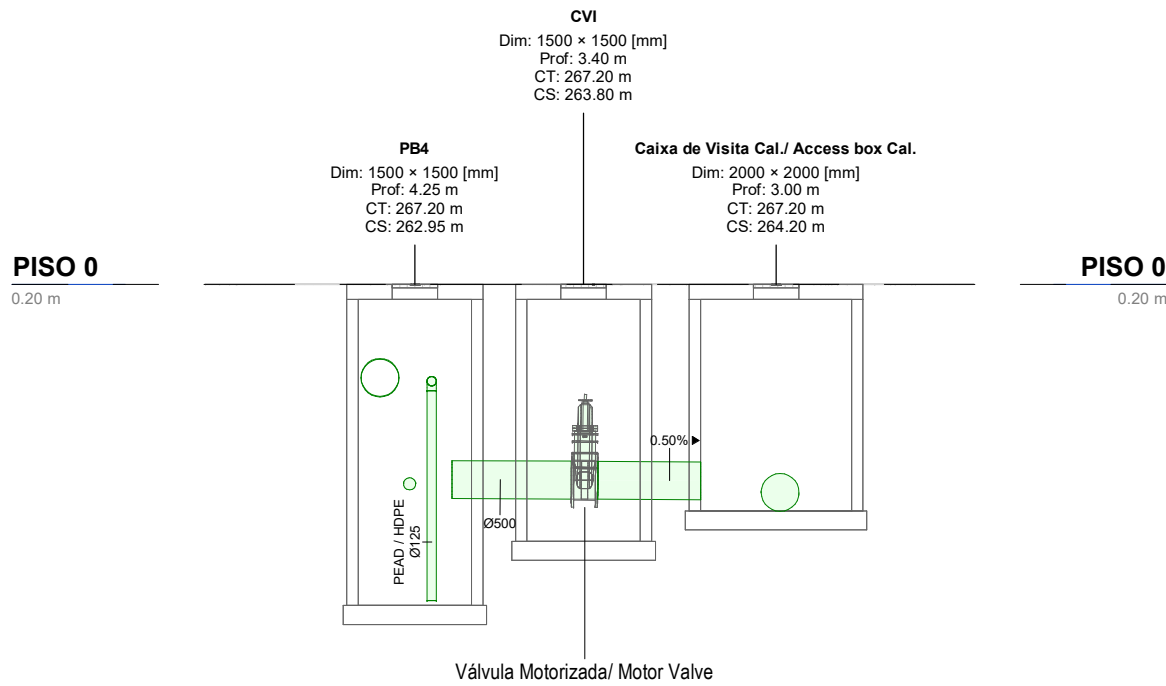

Corte C1- Longitudinal Zona Contaminadas / Section C1- Longitudinal Contaminated Area
1 : 100

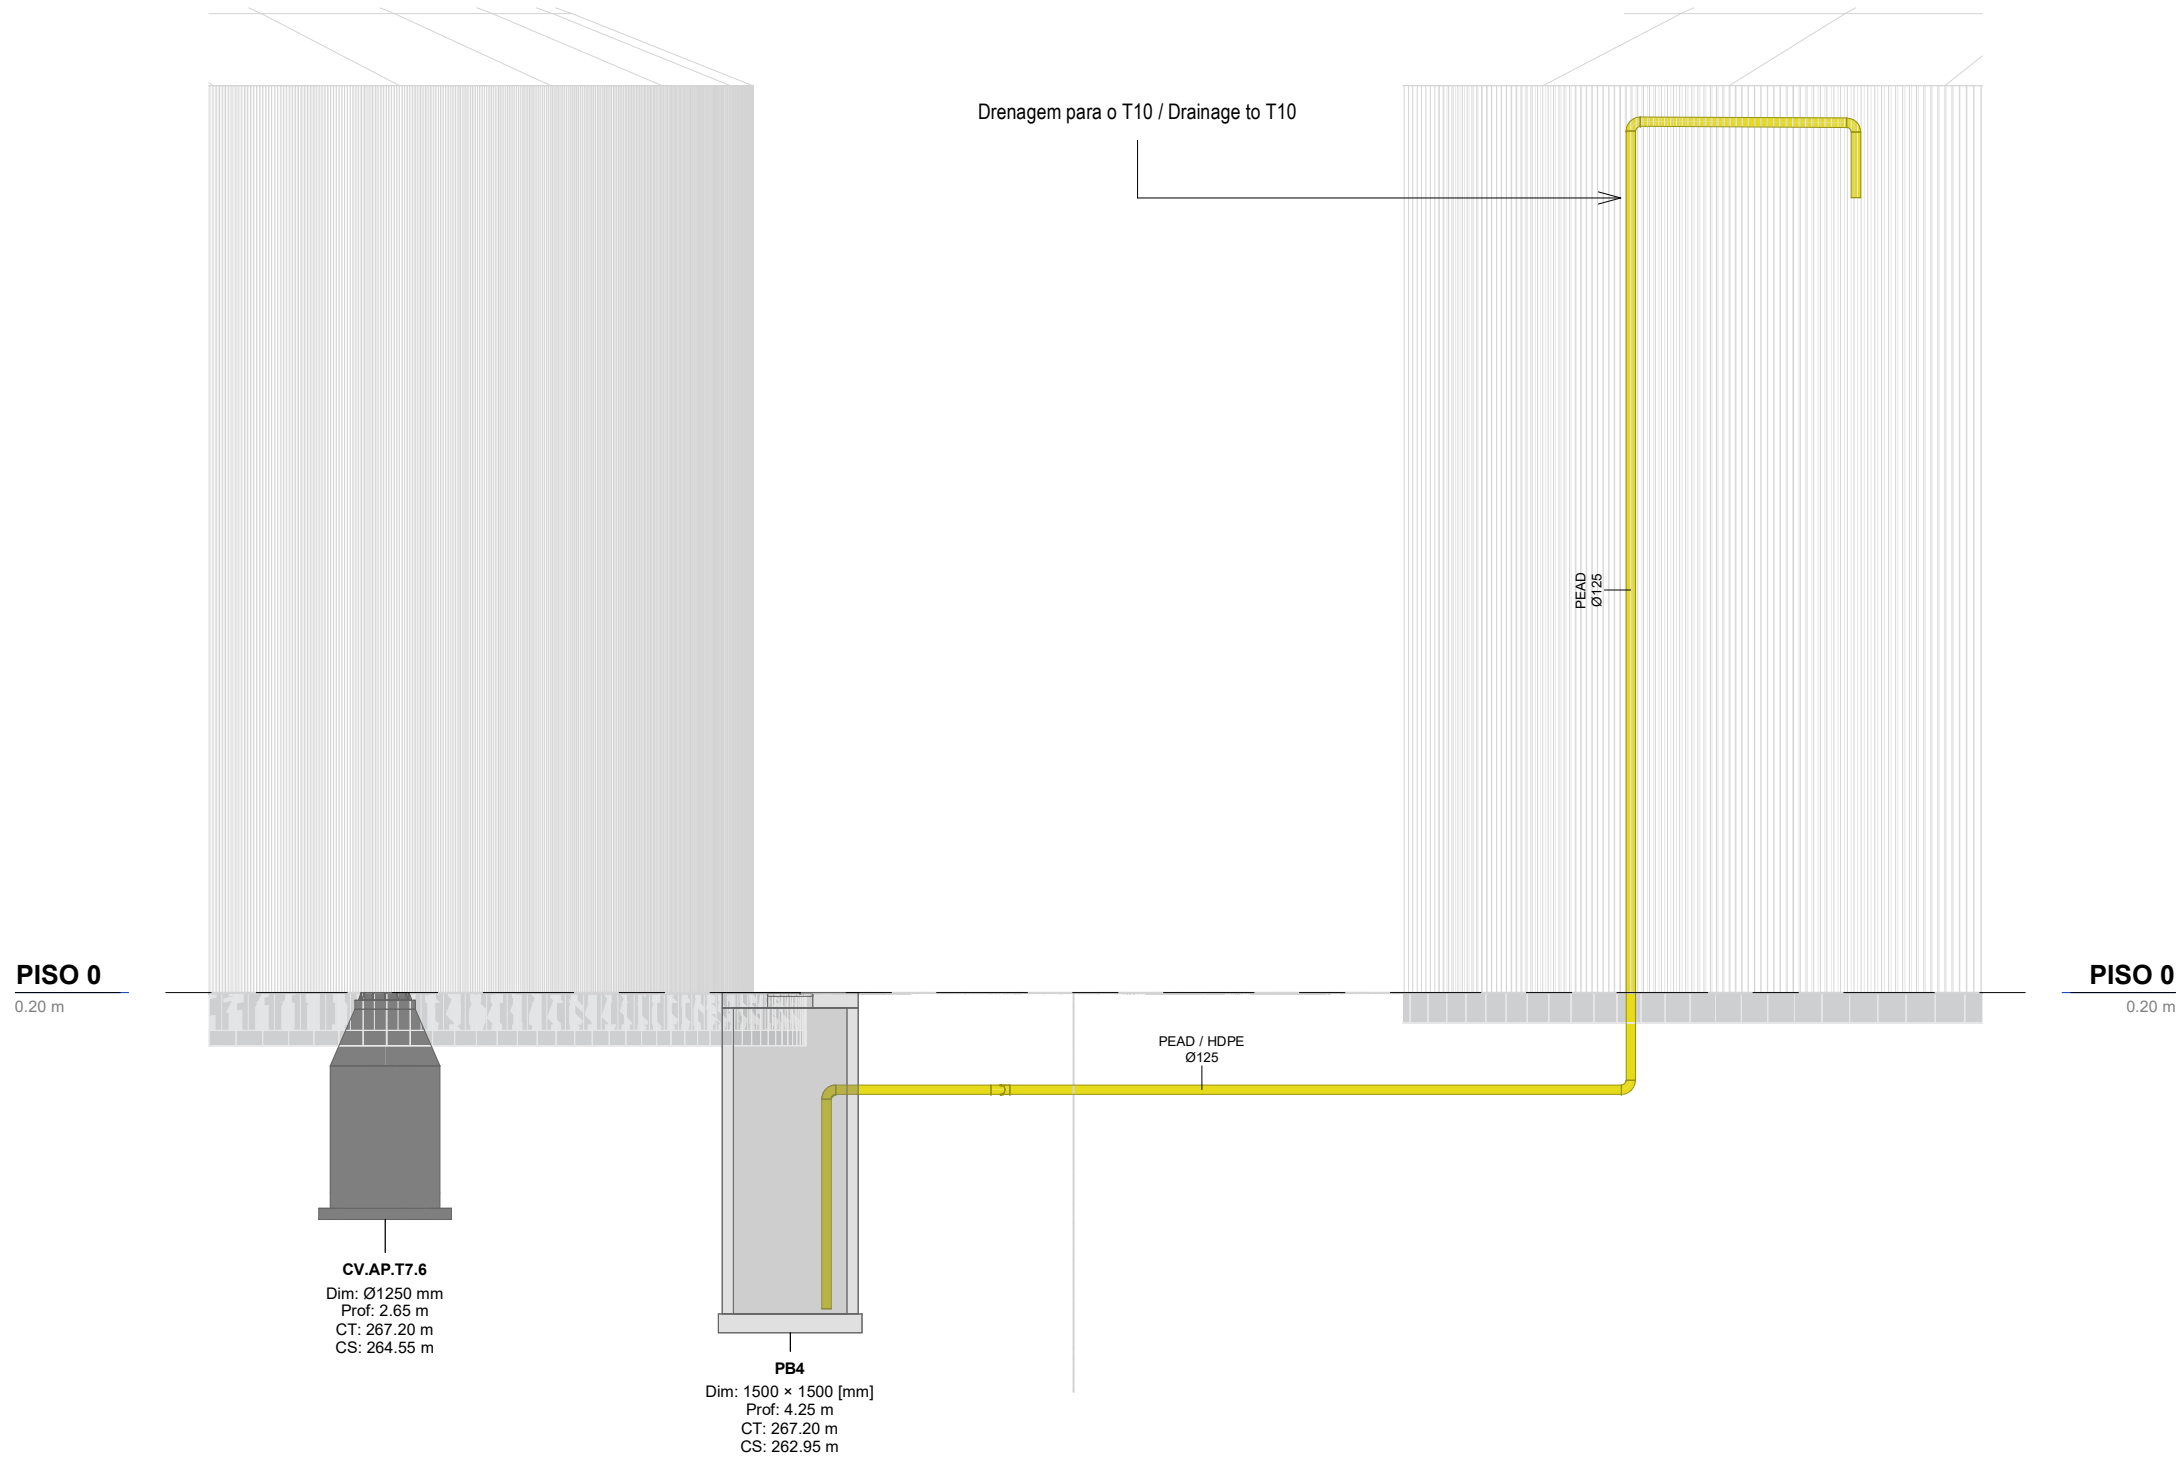

Corte C2- Poço de Bombagem para o T10 / Section C2- Pumping Well to T10
1 : 100

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY			
Caleira In Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varejamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		


IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	À VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network			PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Derrame / Spill Water Drainage Network			PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE	EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE
Furo de Captação / Borehole	W1	Poço de Bombagem 1 (CIP) / Pumping Well 1 (CIP)	PB1
Reservatório de água de Incêndio / Fire Water Tank	R1	Poço de Bombagem 2 (Desodorizador) / Pumping Well 2 (Deodorizer)	PB2
Reservatório de água de Processo / Process Water Tank	R2	Poço de Bombagem 3 (Biomixers) / Pumping Well 3 (Biomixers)	PB3
Reservatório de Reaproveitamento de águas pluviais / Rainwater Storage Tank	R3	Poço de Bombagem 4 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 4 (Tank and Digester Area)	PB4
Reservatório de Reutilização de Água / Water Reuse Tank	R4	Separador de hidrocarbonetos das bôsculas da portaria / Hydrocarbon Separator for Weighbridge at the Gatehouse	S1
Reservatório de drenagem de Emergência / Emergency Drainage Tank	R5	Separador de hidrocarbonetos do estacionamento de veículos pesados / Hydrocarbon Separator for Heavy Vehicle Parking	S2
Reservatório estanque de água residual doméstica / Sealed Domestic Wastewater Tank	R6	Separador de hidrocarbonetos da ilha de enchimento / Hydrocarbon Separator for the Filling Station	S3
Grupo hidropressor de incêndio / Fire Booster Pump System	GP1	Separadores de hidrocarbonetos da água de lavagem / Hydrocarbon Separators for Wash Water	S4 A/B
Grupo hidropressor de água de processo / Process Water Booster Pump System	GP2	Separador de hidrocarbonetos da bacia de retenção do tanque de gásóleo / Hydrocarbon separator from the diesel tank retention basin	S5

NOTAS / NOTES

- Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project
- Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified
- A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir
- Deverá garantir-se o acesso às bocas para varejamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed
- A instalação de bocas para varejamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos: / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:
 - Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;
 - Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga no tubo de queda; / In the vicinity of the highest insertion of the discharge branches into the downpipe;
 - No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors;
 - Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.

C	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM		SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGA energy Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing			Specialty Redes Hidráulicas Hydraulic Networks Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network Cortes Drenagem da Zona de Tanques Tank Area Drainage Section		
A01					
Fase Projeto de Licenciamento Licensing					
AC BM	SC	SC			
Designer			Verified	Approved	Date
elemento finito			Code		Scale
			A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-330-C		1:100
Notes			Format	Sheet	Revision
				330	C

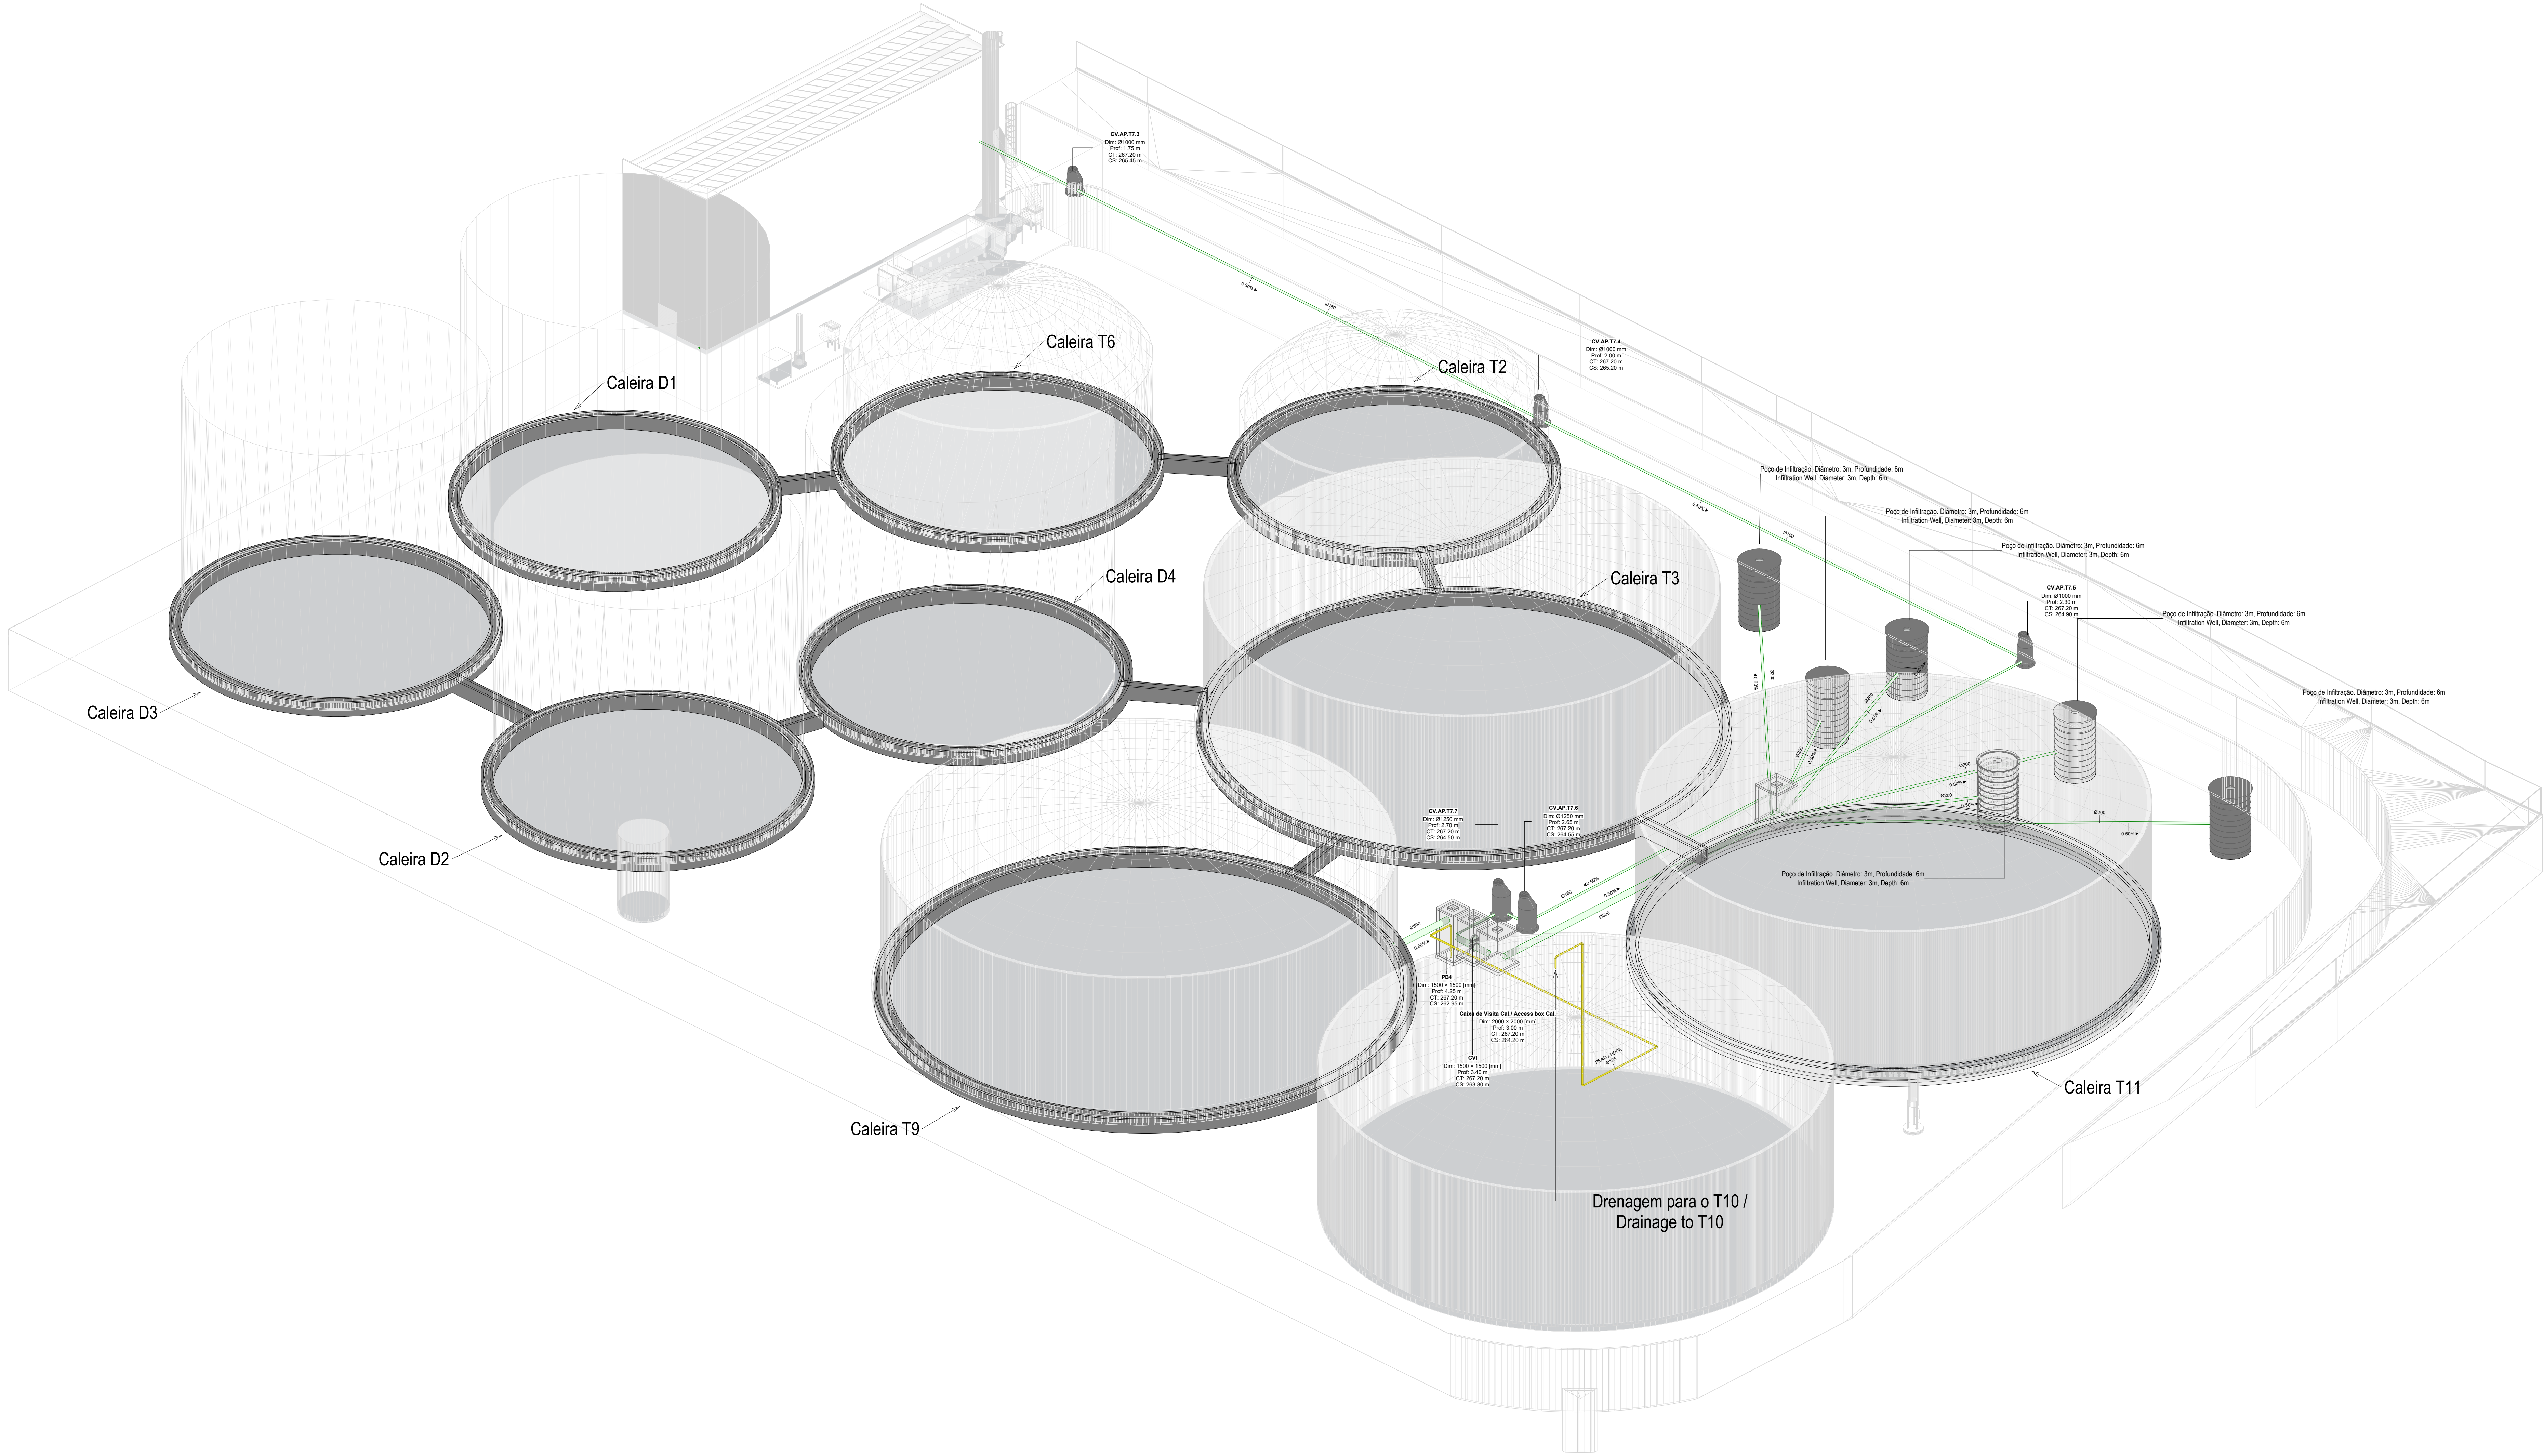

3D-Zona dos Reservatórios / 3D- Tank Area


EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE	EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE
Furo de Captação / Borehole	W1	Poço de Bombagem 1 (GP) / Pumping Well 1 (GP)	PB1
Reservatório de água de Incêndio / Fire Water Tank	R1	Poço de Bombagem 2 (Desodorizador) / Pumping Well 2 (Deodorizer)	PB2
Reservatório de água de Processo / Process Water Tank	R2	Poço de Bombagem 3 (Biomisers) / Pumping Well 3 (Biomisers)	PB3
Reservatório de Respevoamento de águas pluviais / Rainwater Storage Tank	R3	Poço de Bombagem 4 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 4 (Tank and Digester Area)	PB4
Reservatório de Reutilização de Água / Water Reuse Tank	R4	Poço de Bombagem 5 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 5 (Tank and Digester Area)	PB5
Reservatório de drenagem de Emergência / Emergency Drainage Tank	R5	Separador de hidrocarbonetos do estacionamento de veículos pesados / Hydrocarbon Separator for Heavy Vehicle Parking	S2
Reservatório estanco de água residual doméstica / Sealed Domestic Wastewater Tank	R6	Separador de hidrocarbonetos da água de lavagem / Hydrocarbon Separator for Wash Water	S3
Grupo hidropressor de inóndio / Fire Booster Pump System	GP1	Separadores de hidrocarbonetos da água de lavagem / Hydrocarbon Separators for Wash Water	S4 A/B
Grupo hidropressor de água de processo / Process Water Booster Pump System	GP2	Separador de hidrocarbonetos da bacia de retenção do tanque de gásleo / Hydrocarbon separator from the diesel tank retention basin	S5

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SYMBOLOLOGY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	A VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Águas de Lavagens / Wash Water Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Ventilação / Ventilation Network	—	—	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC SN8
Rede de Drenagem de Água de Deturme / Spill Water Drainage Network	—	—	FEAD PN20 / HDPE PN20	FEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SYMBOLOLOGY			
Caleira in Situ / In Situ Gutter	CIS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visitável / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pórtico / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Varanamento / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

NOTAS / NOTES			
1. Todas as dimensões constantes no projeto deverão ser confirmadas no Projeto de Arquitetura / All dimensions contained in the project must be confirmed in the Architectural Project			
2. Todas as tubagens e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais deverão ser certificadas / All pipes and accessories in the rainwater drainage network must be certified			
3. A solução deverá ser submetida à aprovação da fiscalização antes da compra ou montagem de qualquer equipamento, circuito ou reservatório / The solution must be submitted for inspection approval before the purchase or assembly of any equipment, circuit or reservoir			
4. Deverá garantir-se o acesso a bocas para varanamento, para ações de desentupimento e trabalhos de manutenção / Access to the openings for cleaning, unclogging and maintenance work must be guaranteed			
5. A instalação de bocas para varanamento em tubos de queda é obrigatória nos seguintes casos / The installation of drainage outlets in downpipes is mandatory in the following cases:			
• Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; / When changing direction, close to the concurrency curves;			
• No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; / At least every three floors, next to the insertion of the respective discharge branches, and it is advisable on all floors			
• Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível instalar uma câmara de inspeção nas condições referidas no regulamento / In its lower part, next to the curves of agreement with the building collector, when it is not possible to install an inspection camera under the conditions mentioned in the regulation.			


C	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
B	AC	BM	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC	BM	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGA energy					
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
Drawing		AD1		Specialty	
Tipo		Projeto de Licenciamento / Licensing		Redes Hidráulicas / Hydraulic Networks	
AC/BM		SC		Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Rainwater Drainage Network	
Designer		Verified		Visão 3D- Zona dos Tanques Superficiais / 3D View- Surface Tank Area	
Date		2025-05-07		A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-331-C	
Scale		1:1		S/Esq.	
Revisão		331		C	

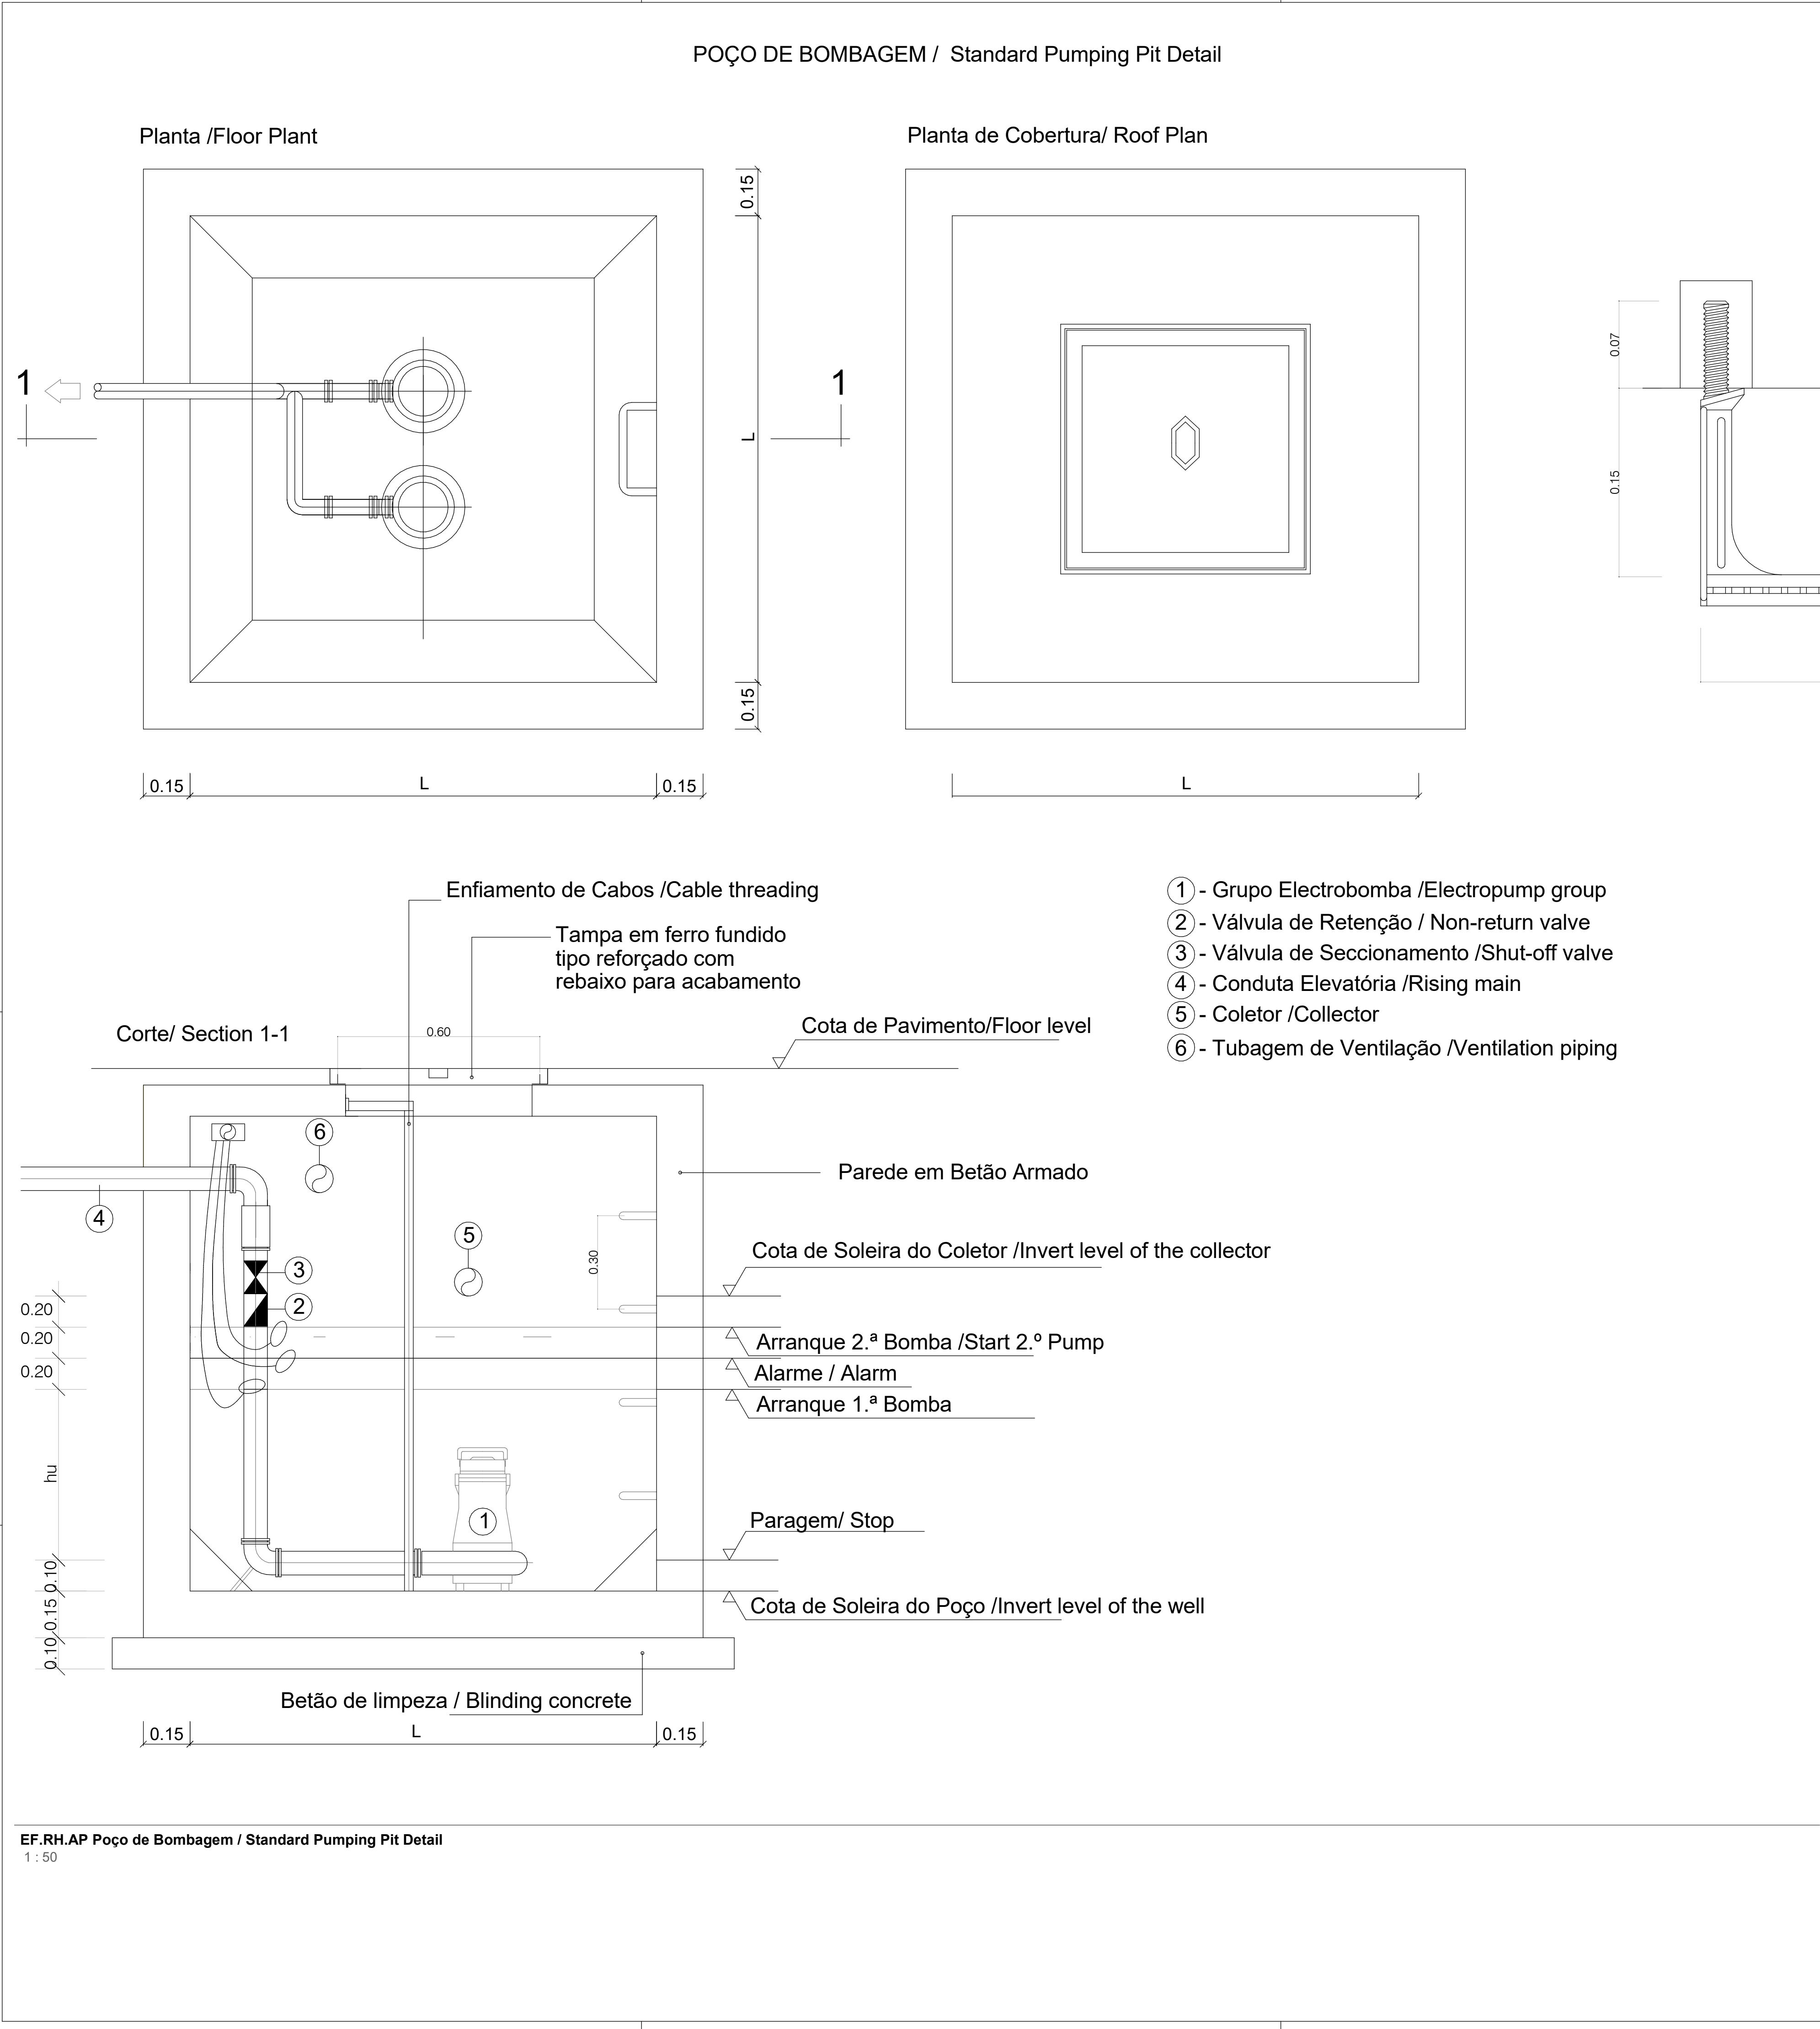

Notas /Notes	
1-	Para as paredes em betão colocar armaduras #□8//0.125 m em ambas as faces das paredes e laje de fundo / For concrete walls, place reinforcements #□8//0.125 m on both faces of the walls and the bottom slab
2-	Tampas e grelhas reforçadas para tráfego pesado /Reinforced covers and grates for heavy traffic
3-	Betão /Concrete B25 Aço /Steel A400
4-	L = 0,80 m para 0.70 m < H <= 1,80 m L = 1,00 m para H <= 2,50 m L = 1,25 m para H > 2,50 m

B	AC BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC BM	SC	SC	2025-03-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description
REGAenergy					
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel					
DrawingA01				Specialty	
FaseProjeto de Licenciamento Licensing				Redes Hidráulicas Hydraulic Networks	
AC BMSCSC2025-04-11				Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network	
DesignerVerifiedApprovedDate				Pormenor Tipo Poço de Bombagem Standard Pumping Pit Detail	
elementofinito				CodeA01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-332-B	SlescScale
Notes				FormatSheet332	NaedRevisionB

Reproduction reserved for the entity providing the contractual terms. Intellectual property and copyright. © 2025 Law 63/85 of March 14. Reproduction reserved to the entity providing the contractual terms. Propriedade intelectual e direitos de autor. Direitos de 14 de Março de 2025. Reprodução reservada à entidade promotor dos termos contratuais.

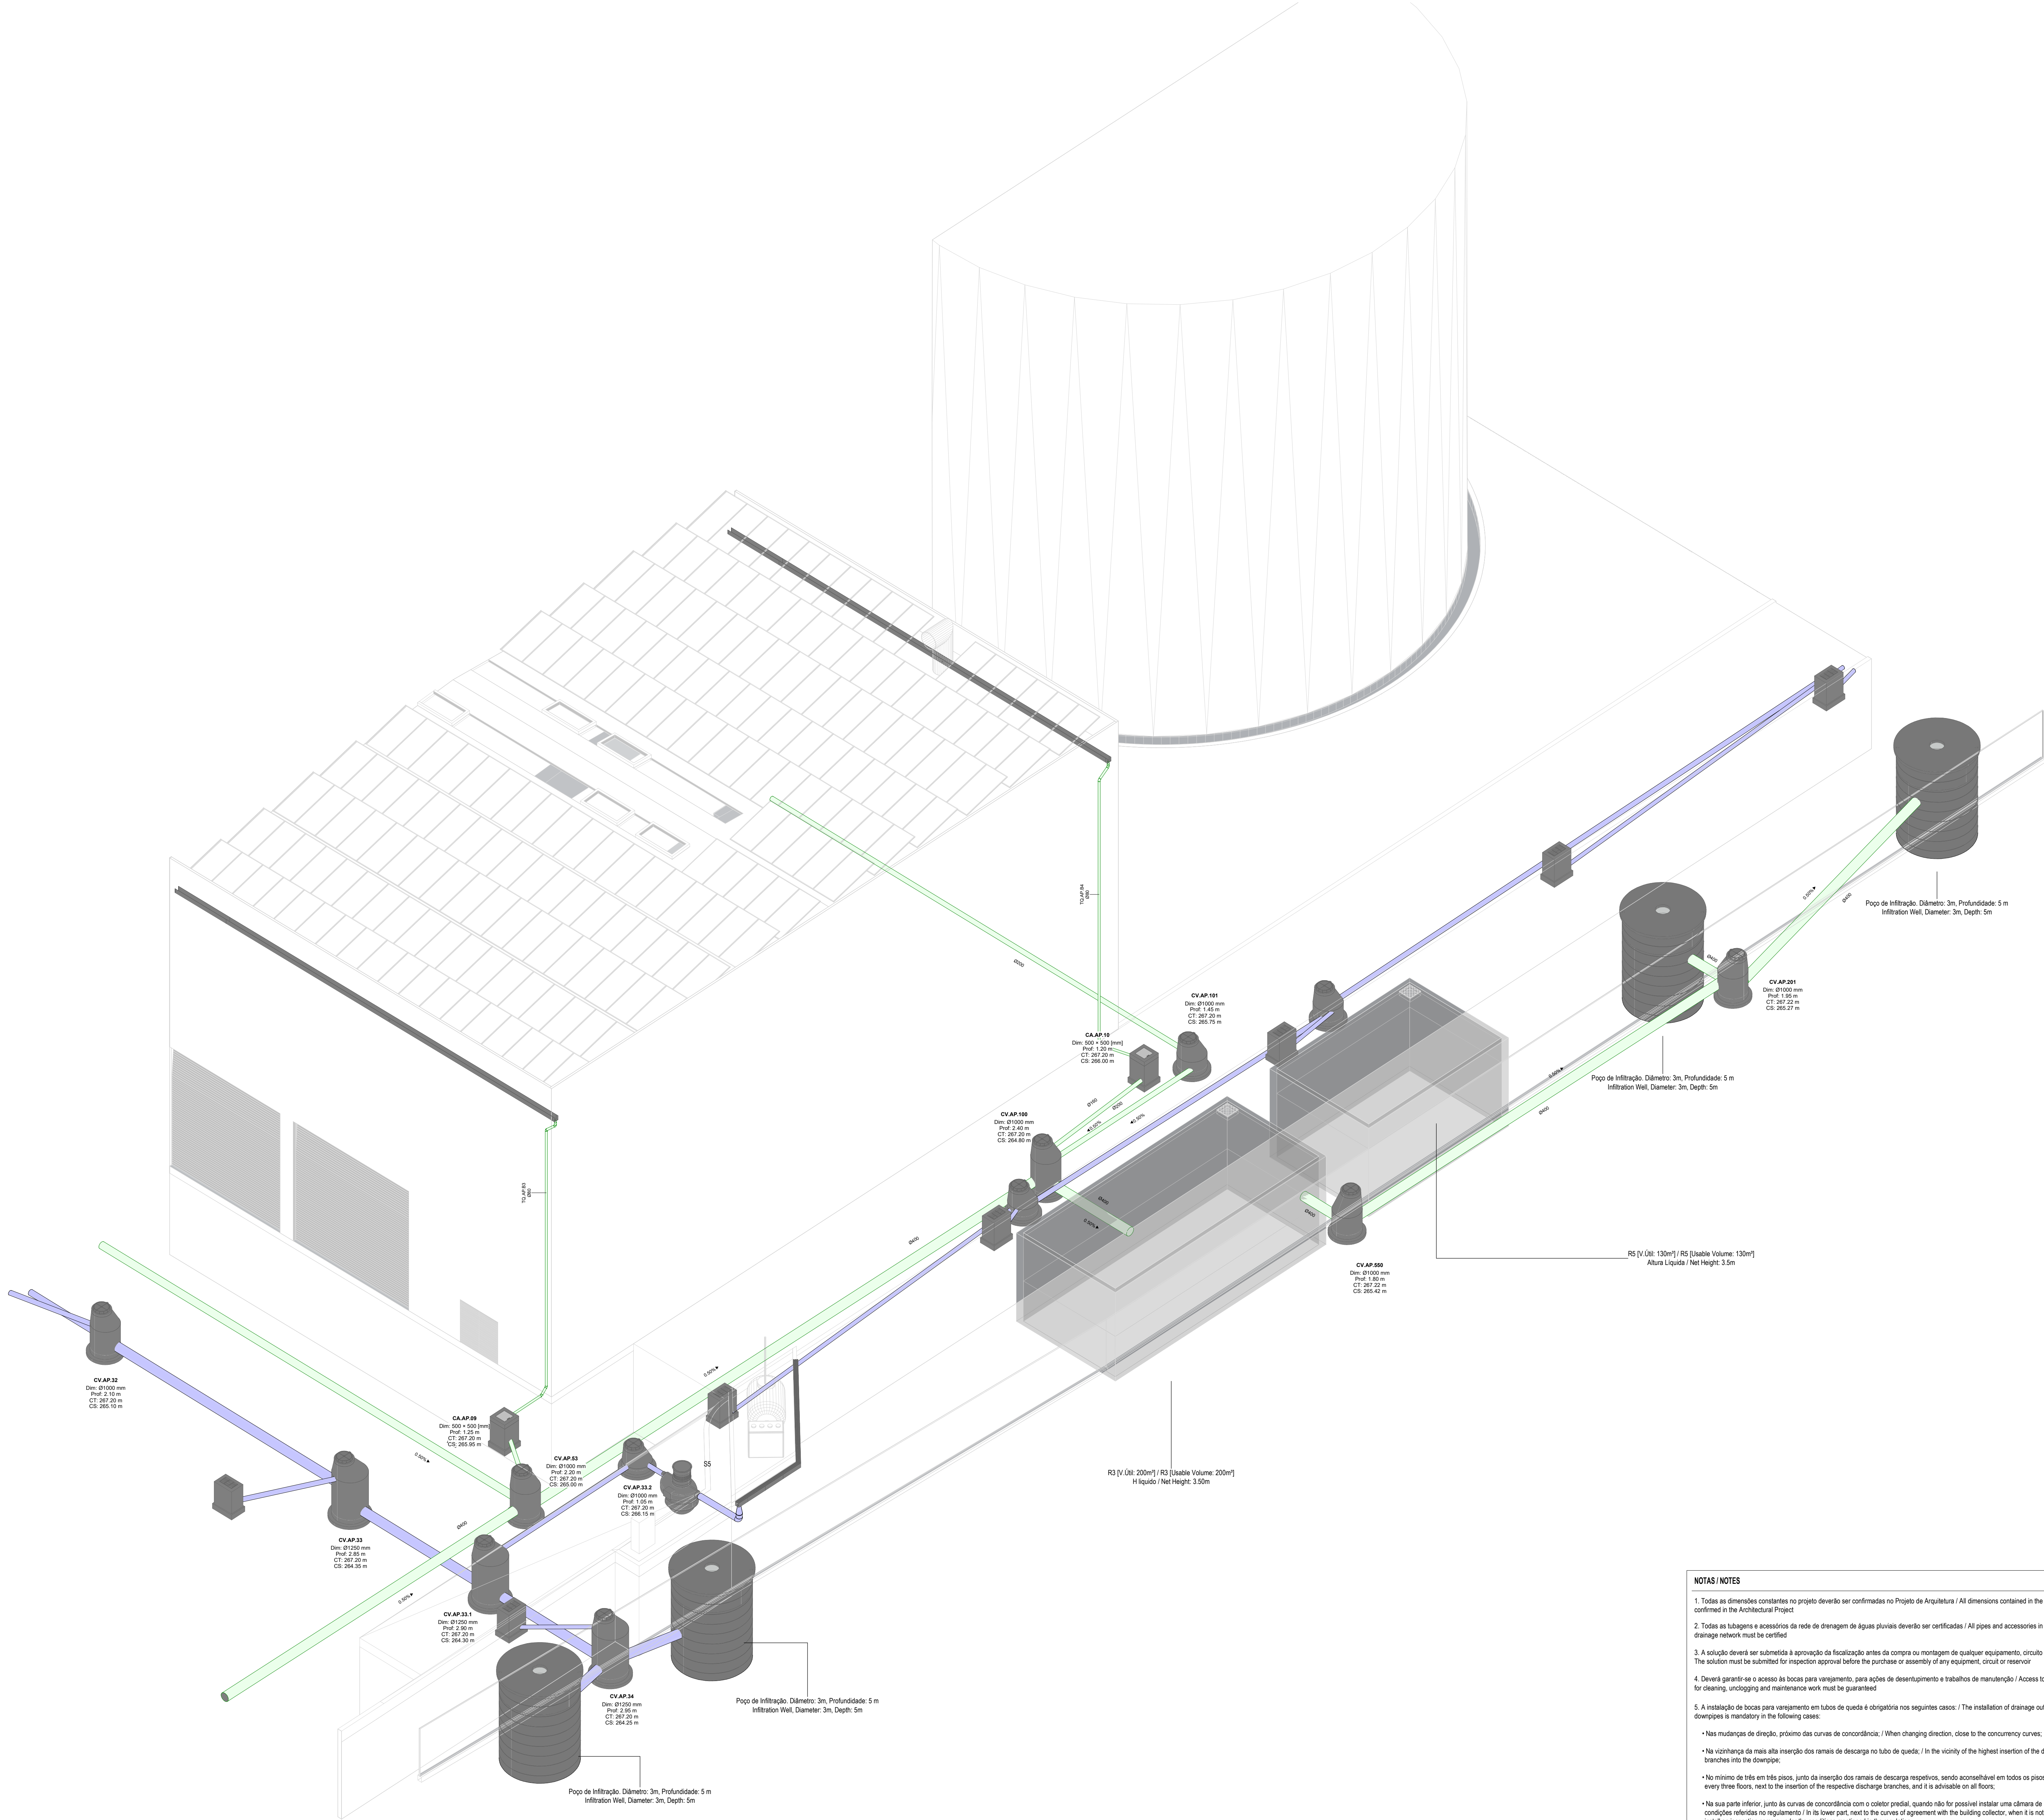

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE	EQUIPAMENTO / EQUIPMENT	CÓDIGO / CODE
Furo de Captação / Borehole	W1	Poço de Bombagem 1 (CIP) / Pumping Well 1 (CIP)	PB1
Reservatório de Água de Processo / Process Water Tank	R1	Poço de Bombagem 2 (Desodorizador) / Pumping Well 2 (Deodorizer)	PB2
Reservatório de Água de Processo / Process Water Tank	R2	Poço de Bombagem 3 (Biomixers) / Pumping Well 3 (Biomixers)	PB3
Reservatório de Reaproveitamento de águas pluviais / Rainwater Storage Tank	R3	Poço de Bombagem 4 (Zona dos tanques e digestores) / Pumping Well 4 (Tank and Digester Area)	PB4
Reservatório de Reutilização de Água / Water Reuse Tank	R4	Separador de hidrocarbonetos das bacias de portaria / Hydrocarbon Separator for Neighborage at the Gatehouse	S1
Reservatório de drenagem de Emergência / Emergency Drainage Tank	R5	Separador de hidrocarbonetos do estacionamento de veículos pesados / Hydrocarbon Separator for Heavy Vehicle Parking	S2
Reservatório estanque de água residual doméstica / Sealed Domestic Wastewater Tank	R6	Separador de hidrocarbonetos da Ilha de enchimento / Hydrocarbon Separator for the Filling Station	S3
Grupo hidropressor de incêndio / Fire Booster Pump System	GP1	Separadores de hidrocarbonetos da água de lavagem / Hydrocarbon Separators for Wash Water	S4 A/B
Grupo hidropressor de água de processo / Process Water Booster Pump System	GP2	Separador de hidrocarbonetos de bacia de retenção do tanque de gás/diesel / Hydrocarbon separator from the diesel tank retention basin	S5

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / IDENTIFICATION OF STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS	SIMBOLOGIA / SYMBOLOY		MATERIAL / MATERIAL	
	ACIMA DA COTA / ABOVE THE LEVEL	ABAIXO DA COTA / BELOW THE LEVEL	A VISTA EMBEBIDO / VISIBLE	ENTERRADO / UNDERGROUND
Rede de Drenagem de Águas Pluviais / Stormwater Drainage Network	—	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC S/NB
Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Solo / Soil Stormwater Drainage Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC S/NB
Rede de Água de Lavagens / Wash Water Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC S/NB
Rede de Ventilação / Ventilation Network	---	---	PVC-U Série B / PVC-U Series B	PVC S/NB
Rede de Drenagem de Água de Derrama / Spill Water Drainage Network	---	---	PEAD PN20 / HDPE PN20	PEAD PN20 / HDPE PN20

SIMBOLOGIA / SYMBOLOY			
Caleira In-Situ / In-Situ Gutter	OS	Caixa de Visita / Inspection Chamber	CVI
Caleira Pré-Fabricada / Prefabricated Gutter	CpF	Caixa Não Visível / Non-Visit Inspection Chamber	CNV
Ralo de Pinha / Grated Roof Drain	Rp	Caixa de Areia / Sand Trap	CA
Ralo de Pavimento / Floor Drain	RP	Caixa Ramal de Ligação / Sewer Connection Box	CRL
Boca para Variação / Flushing Point	BV	Poço de Bombagem / Pumping Well	PB
Tubo de Queda / Vertical Drainpipe	TQ	Cota de Topo / Top Elevation	CT
Tubo de Ventilação / Ventilation Pipe	TV	Cota de Soleira / Threshold Elevation	CS
Caixa de Descompressão / Decompression Chamber	CD		

B	BM	SC	SC	2025-05-07	Projeto de Licenciamento / Licensing
A	AC / BM	SC	SC	2025-04-11	Projeto de Licenciamento / Licensing
Rev.	Prepared	Verified	Approved	Date	Description

REGAenergy						
Sousel Biomethane Plant Unidade de Biometano de Sousel						
Drawing			Specialty			
A01			Redes Hidráulicas Hydraulic Networks			
Title			Rede de Drenagem de Águas Pluviais Rainwater Drainage Network			
Projeto de Licenciamento Licensing			Visita 3D- Zona dos Tanques Enterrados 3D View- Buried Tank Area			
ACIBM	SC	SC	2025-07			
Designer	Verified	Approved	Date			
			Cota		S/Enc.	
			A01-EF-LPE-HID-000-00-CIV-DWG-333-B			
Notes			Format	333	Next	B

3D-Zona dos Reservatórios Pluvial e emergência / 3D View – Rainwater and Emergency Reservoir Area