
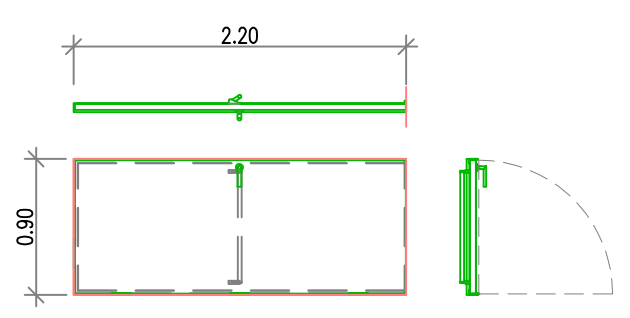
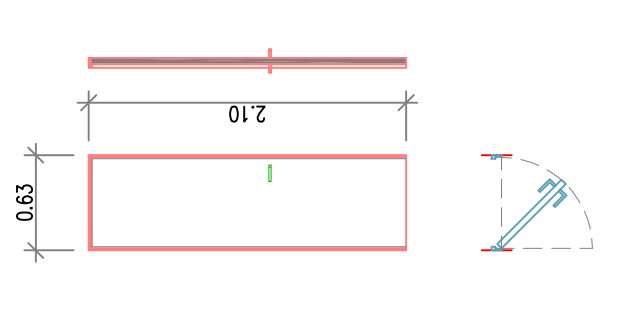
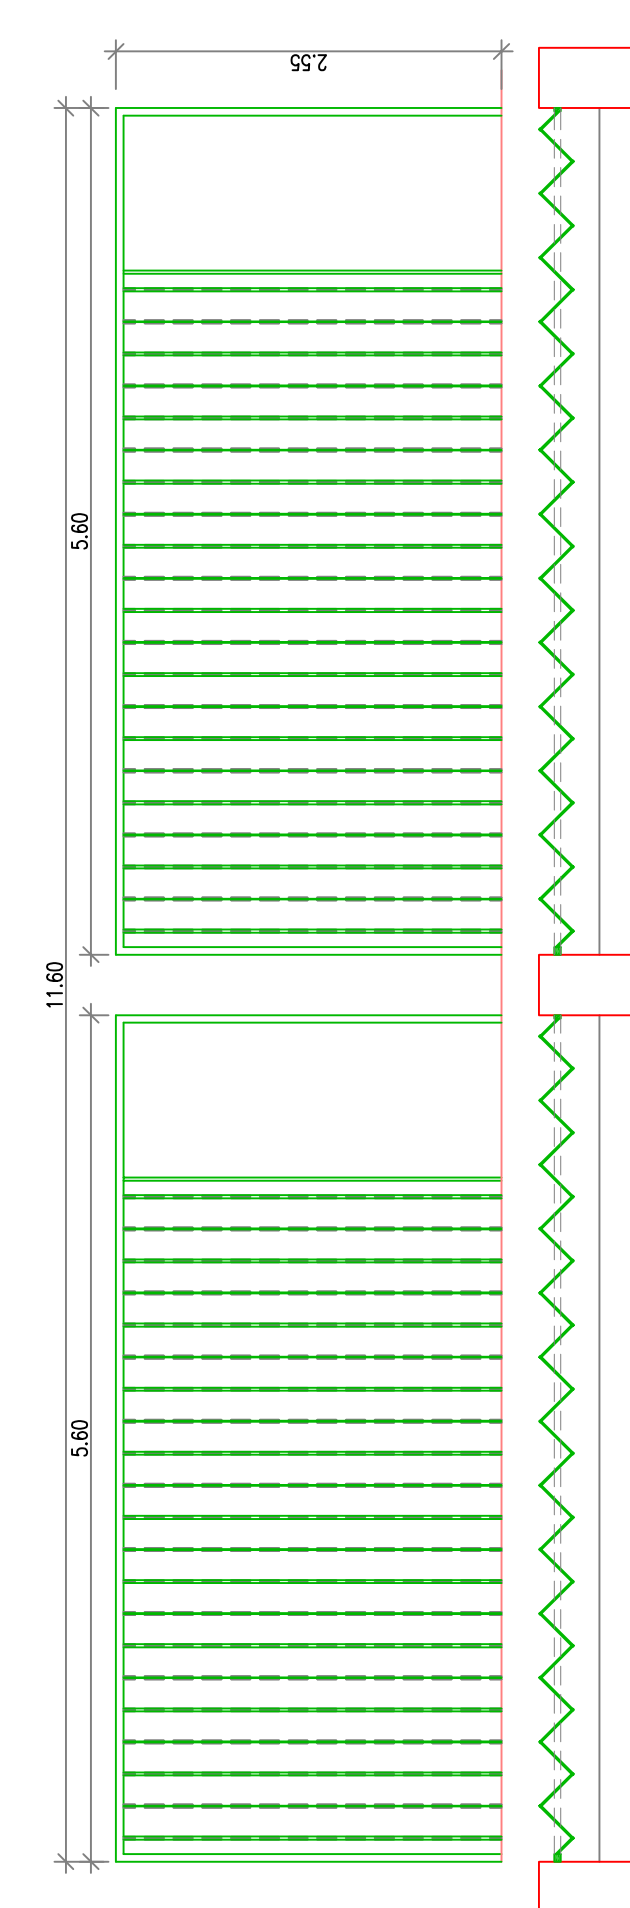

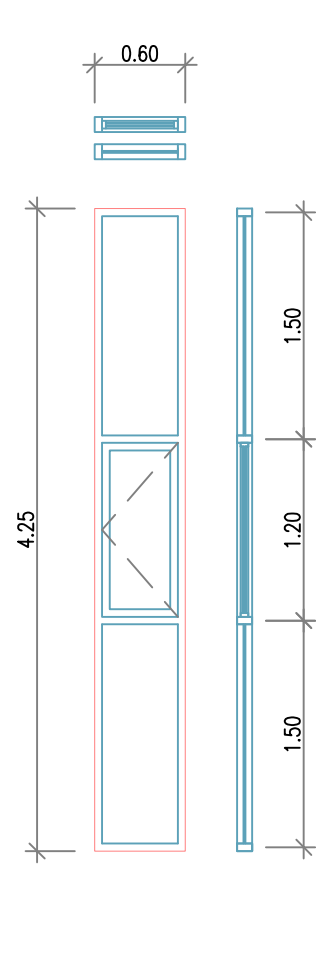
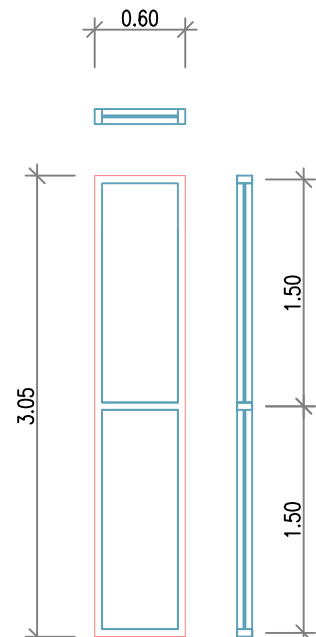



	P1	P2	P3
			
1. DIMENSÃO	0,80 x 2,20 m	0,63 x 2,10 m	5,60 x 2,55 m
2. DESCRIÇÃO	Porta metálica, 1 folha, constituída por estrutura em tubo de aço e revestimento em placa de aço inox. Fechadura tipo " Yale" de segurança. Pintura com resina epóxi, tipo "Robaltec: SMP" na cor cinza antracite (RAL 7016).	Porta em engradado de madeira, encaixilhada e folheada a tela, ementizadas, com arcos em tubos inoxidáveis e decorados.	Portão metálico tipo de " Yale"
3. VIDRO	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
4. FERRAGENS	Tela dobradiças de aço inox 316, dobradiças decorativas do arco e da porta. Fechadura tipo " Yale" de segurança. Bateria de porta em aço inox. Duas puxadeiras de metal em tela cromada fosco. Pêra de ferro com indicador, em tela cromado.	Tela dobradiças de aço inox 316, dobradiças decorativas do arco e da porta. Bateria de porta em aço inox. Duas puxadeiras de metal em tela cromada fosco. Pêra de ferro com indicador, em tela cromado.	Conforme fornecedor.
5. SOLEIRAS/ PEITORIL	Casilharia aplicada directamente sobre o batente.	Casilharia fixada directamente sobre o batente.	Casilharia fixada directamente sobre o batente ou alvenaria.
6. QUANTIDADE	2 unidades	1 unidade	2 unidades

	V1	V2	V3	V4
				
1. DIMENSÃO	0,80 x 0,60 m	4,25 x 0,60 m	3,05 x 0,60 m	1,55 x 0,60 m
2. DESCRIÇÃO	Janela constituída por um módulo móvel, em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).	Janela constituída por 2 módulos fixos e um móvel, em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).	Janela constituída por 2 módulos fixos, em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).	Janela constituída por um módulo fixo, em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).
3. VIDRO	Vidro duplo incolor de 22 mm	Vidro duplo incolor de 22 mm	Vidro duplo incolor de 22 mm	Vidro duplo incolor de 22 mm
4. FERRAGENS	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
5. SOLEIRAS/ PEITORIL	Casilharia fixada directamente sobre o batente.	Casilharia fixada directamente sobre o batente.	Casilharia fixada directamente sobre o batente.	Casilharia fixada directamente sobre o batente.
6. QUANTIDADE	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade

TELAS FINAIS Dezembro 2016

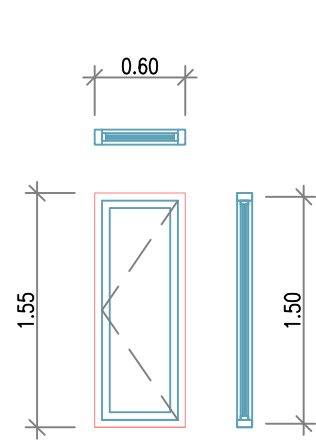

EMPREITADA DE CONCLUSÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO ECOPARQUE DA ABRUNHEIRA



PARQUE DE MÁQUINAS
MAPA DE VÃOS

Projectou	04/2014	PAV	Substitui des. nº -	ESCALAS:	A1	DESENHO Nº	REVISÃO
Desenhou	04/2014	JBM	Substitui por des. nº -			041	TF
Verificou	04/2014	PAV	Cad. Ref. -			1 / 50	

T2014-001-0501-04-1_TF