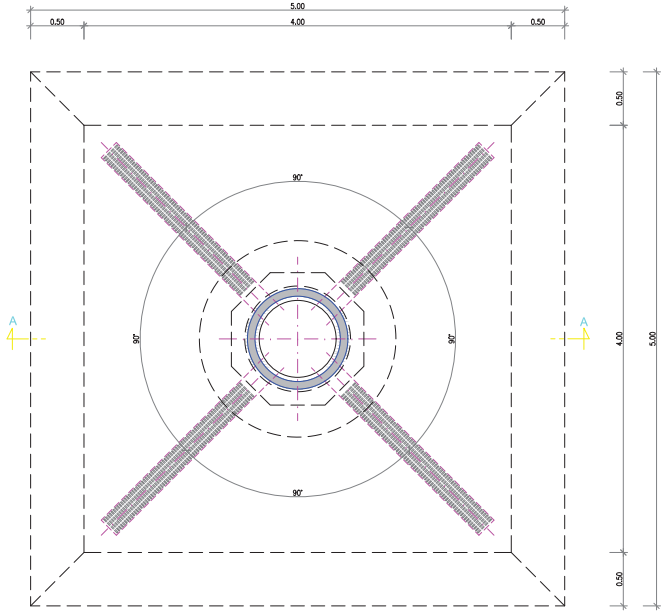

PLANTA

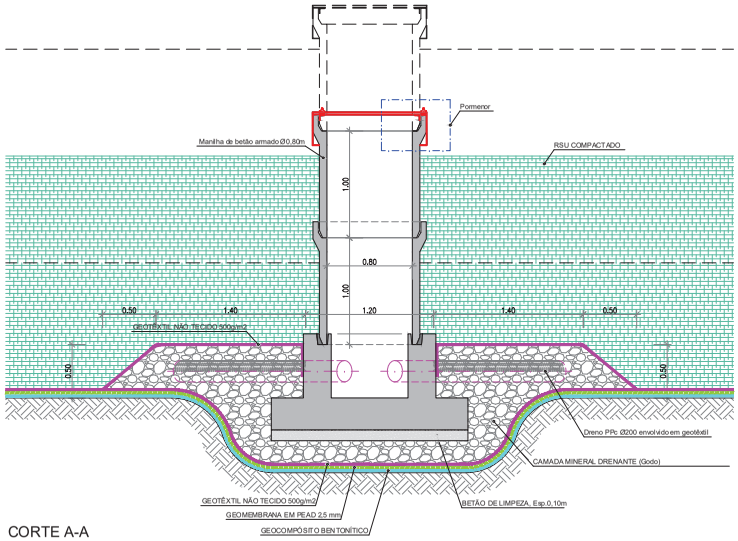

CORTE A-A

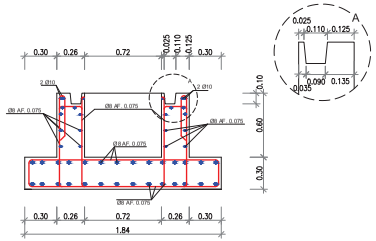

BETÃO ARMADO



PORMENOR Esc. 1:5

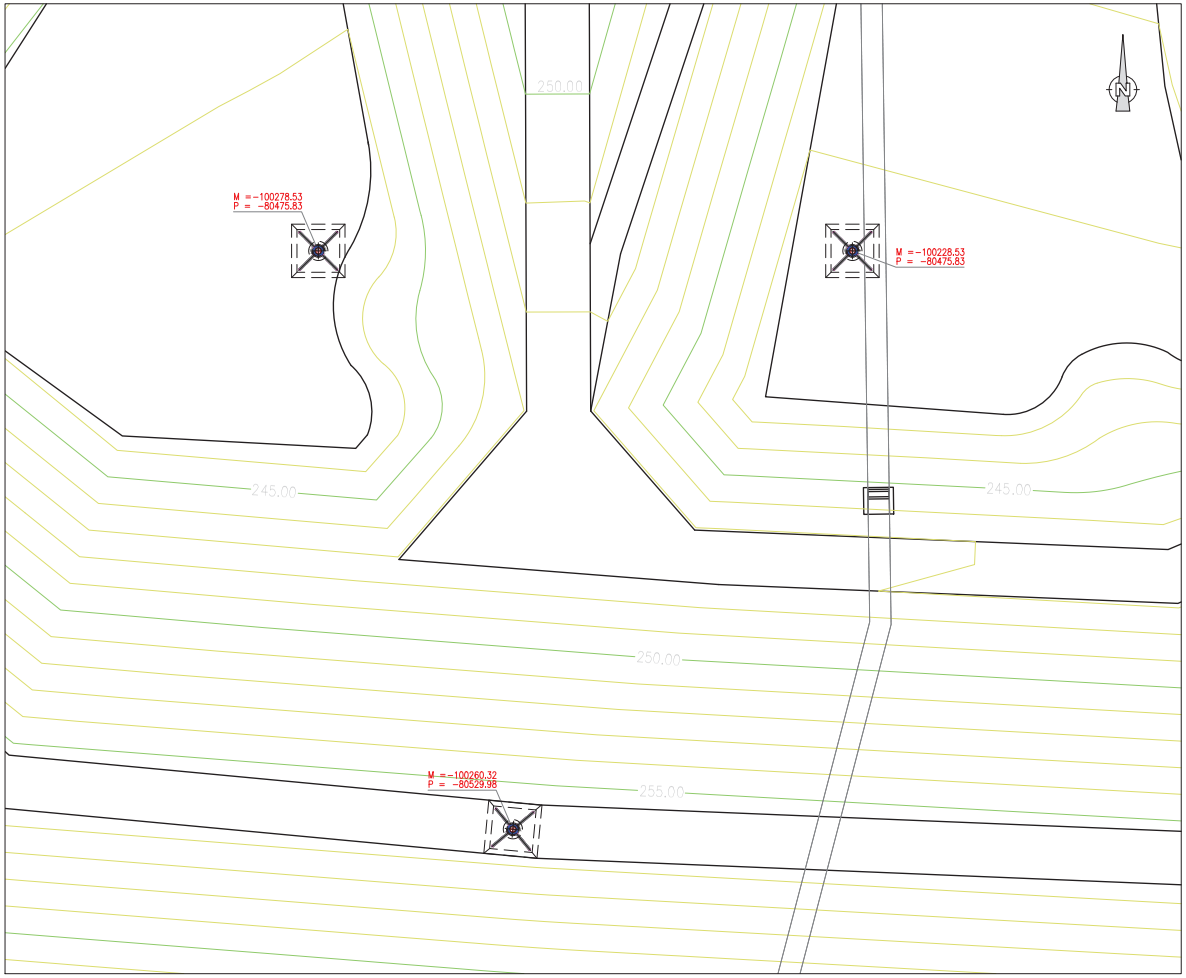

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO/IMPLANTAÇÃO Esc. 1:250

CARACTERIZAÇÃO DO GODO A APLICAR COMO MATERIAL DRENANTE

D_{min} = 15mm
D_{60} = 25mm
D_{10} = 35mm

COM UM COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE DE 8.00
E UM COEFICIENTE DE CURVATURA DE 1.92

RECOBRIMENTOS:	
EM GERAL -	3.0 cm
PAREDES E ELEMENTOS ENTERRADOS -	5.0 cm

MATERIAIS:	
AÇOS:	
ARMADURAS -	A 400 NR
CHUMBADOUROS E VARÕES SOLDADOS -	A 235 NL
MALHAS ELECTROSOLDADAS (P.AV. TÉRREOS) -	A 500 EL
PERFIS, BARRAS E CHAPAS -	Fe 360B
COMPRIMENTO DE AMARRAÇÃO E/OU EMPALME -	40Ø a 50Ø
BETÃO:	
NO GERAL -	EN 206-1; C 25/30; XC2; D ...25; S3; Cl 0.40
REGULARIZAÇÃO E ENCHIMENTOS NO GERAL -	C12/15
RECOBRIMENTOS :	
EM GERAL -	3.0 cm
EM CONTACTO COM O TERRENO / ÁGUA -	4.0 cm
EM CONTACTO COM LEXIVIADOS E ÁGUAS RESIDUAIS	5.0 cm

TELAS FINAIS Dezembro 2016

tomás de oliveira empreiteiros, s.a.

AMBITERMO Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A.

EMPREITADA DE CONCLUSÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO ECOPARQUE DA ABRUNHEIRA

DESENHOS DE PORMENOR

CÂMARA PARA MONITORIZAÇÃO / CONTROLO DO NÍVEL PIEZOMÉTRICO DAS ÁGUAS LIXIVIANTES E PLUVIAIS

PROCESL

Projectou	04/2014	PAV	Substitui des. nº -	A1	ESCALAS:	DESENHO Nº	REVISÃO
			Substitui por des. nº -		1 / 5	056.3	TF
Desenhou	04/2014	JBM	Cad. Ref.ª -		1 / 25		
Verificou	04/2014	PAV	T2014-001-05014-056.3_TF		1 / 250		