

INSAVI EQUIPAMIENTOS AVICOLAS, S.L.

e-mail: insavi@insavi.com – www.insavi.com

Nº DE PRESUPUESTO: 20.180.266-V4

15-3-2019

uniovo
Oriamente Bom.

UNIOVO - HUEVOS Y DERIVADOS S.A.

Teléfono: +351 249 361 851

E-mail: carlos.godinho@uniovo.com

Dirección: 2240-119

País: PORTUGAL



DATOS DE LA NAVE:

ANCHO: 14 m ✓

LARGO: 94 m ✓

ALTURA MÍNIMA: 3.20 m ✓

ALTURA MÁXIMA:

CAPACIDAD:

CAPACIDAD TOTAL: | POLLITAS POR DEPARTAMENTO:

51.840 ✓

48 ✓





Apreciado Señor Carlos Godinho,

En primer lugar, le agradecemos su confianza en nuestro producto. Nos complace informarle que el presupuesto que Usted encontrará a continuación, está hecho de acuerdo con su petición, asegurando que nuestro equipamiento cumple con todas las exigencias y normas de mercado avícola de hoy.

En el caso que Usted necesite alguna aclaración, por favor no dude en contactar con nosotros.

*Descubra qué poco cuesta hacer que todo funcione con **INSAVI**.*

Atentamente,

Albert Suárez

INSAVI Equipamientos Avícolas S.L.



Tel.: +34 610 56 31 53
E-mail: albert@insavi.com

[Handwritten signature]

AVIARIO DE RECRÍA MODELO AVR – 1.800

MEDIDAS

Ancho (A)


1850 mm

Ancho total (B)

2810 mm

Altura total (C)

2780 mm

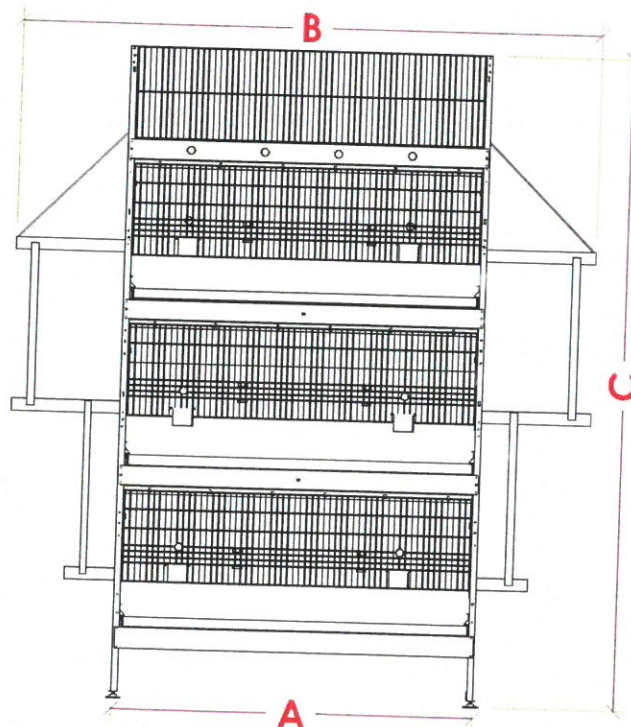

DISTRIBUCIÓN EN LA NAVE

Ancho pasillos laterales

1725 mm

Nº de filas

3

Ancho pasillos centrales

2500 mm

Nº de pisos

3

Paso frontal

2125 mm

Nº secciones por fila

60

Paso trasero

2125 mm

Total de secciones

180

ESTRUCTURA AVIARIO DE RECRÍA AVR-1.800

180 Estructura:

de la jaula reforzada y compacta íntegramente de acero galvanizado.

Departamentos:

con separadores de varilla, que proporcionan una buena iluminación y ventilación.

Piso:


de malla galvanizada después de soldada de gran calidad (galvanizado en caliente).

Pata:

regulable en altura y plato en la base.

Bebedero:

con válvula multidireccional y recipiente recuperador, que ayuda a un buen arranque de las aves.

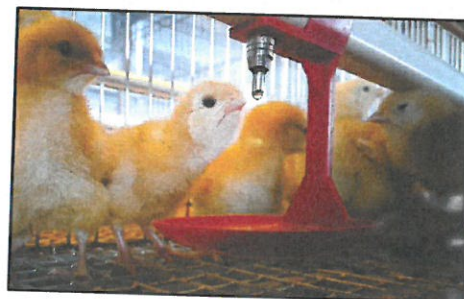

Banda transportadora de gallinaza:

en polipropileno suspendida con rodillos a lo largo de toda la jaula.

Puertas abatibles:

para una apertura o cierre gradual. Facilita la entrada y salida de las aves. Cierre incorporado.



ALIMENTACIÓN

9 Circuitos de alimentación en cadena

Motores de tracción para arrastre de cadena y esquinas.

3 Tolvas

para distribución del alimento.

2 Sinfín

en tubo de PVC de 125 mm de diámetro con muelle flexible en el interior y bajantes del pienso en sus correspondientes tolvas. Final de carrera en el extremo.

2 Silos galvanizados

de 35 Ton.

- Basculas

de pesaje para los silos (compresión) – no están incluidas.



LIMPIEZA DE GALLINAZA

3 Grupos cabezales de arrastre

con chasis en acero inoxidable.
Rodillo de tracción de 160 mm de diámetro galvanizado.
Contra-rodillo de caucho.
Motor-reductor de calidad, que da tracción a todos los pisos a través de piñones, cadenas de 5/8 y engranajes.



3 Grupos cabezales de retorno

con chasis en acero galvanizado.
Sinfín para la limpieza del rodillo e interior de bandas transportadoras.

1 Transversal

con chasis en acero galvanizado de 500 mm de ancho, tracción con motor reductor de engranajes y contra-rodillo de caucho.
Banda transportadora con empalme vulcanizado.



1 Elevador

con chasis en acero galvanizado de 500 mm de ancho. Tracción con motor reductor de engranajes y contra-rodillo de caucho.
Banda transportadora con empalme vulcanizado.
Tapas a lo largo de la estructura para la protección de bandas y soportes reforzados para sujetar la inclinación del elevador.



[Handwritten signature]

CUADROS

- Cuadro eléctrico
de control y maniobra para las cadenas de alimentación, con sus correspondientes protecciones, reloj y autómata – **no está incluido.** ✓
- Cuadro eléctrico
de control y maniobra para la limpieza de bandas, con sus correspondientes protecciones - **no está incluido.** ✓



Nota: El cliente, deberá coordinar las conexiones eléctricas con el montaje, para que, antes de finalizarlo, el técnico pueda poner en marcha la instalación.

ILUMINACIÓN

Regulación y cuadro - **no están incluidos.** No incluye cableado y montaje. ✓



En departamentos de aviario

tiras LED en primeros y segundos pisos (TOTAL: 6 tiras LED de 87 m/ cada una).

En los pasillos generales

tubos LED T8 DIM 18W, en los pasillos para la luz general (TOTAL: 4 pasillos de 17 tubos).

Nota: INSAVI solo suministra el material de iluminación, sin conexiones y sin montaje. El cliente, deberá coordinar las conexiones eléctricas con el montaje, para que, antes de finalizarlo, el técnico pueda poner en marcha la instalación.

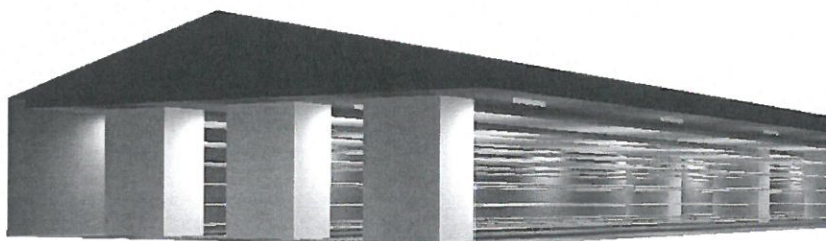

TRANSPORTE

Condiciones CPT - INCOTERMS ® 2010 – Portugal (CP: 2240-119).

MONTAJE DEL AVIARIO:

Este excluido montaje de la parte eléctrica, y de la iluminación. Montaje limita solo del equipamiento INSAVI Equipamientos Avícolas S.L. .

De parte del cliente faltará fontanero, electricista, albañil y cerrajero (a petición del supervisor).



