



SUMIDOURO JUNTO A LANCIL OU A SEPARADOR
ELEVADO, COM GRELHA

PLANTA

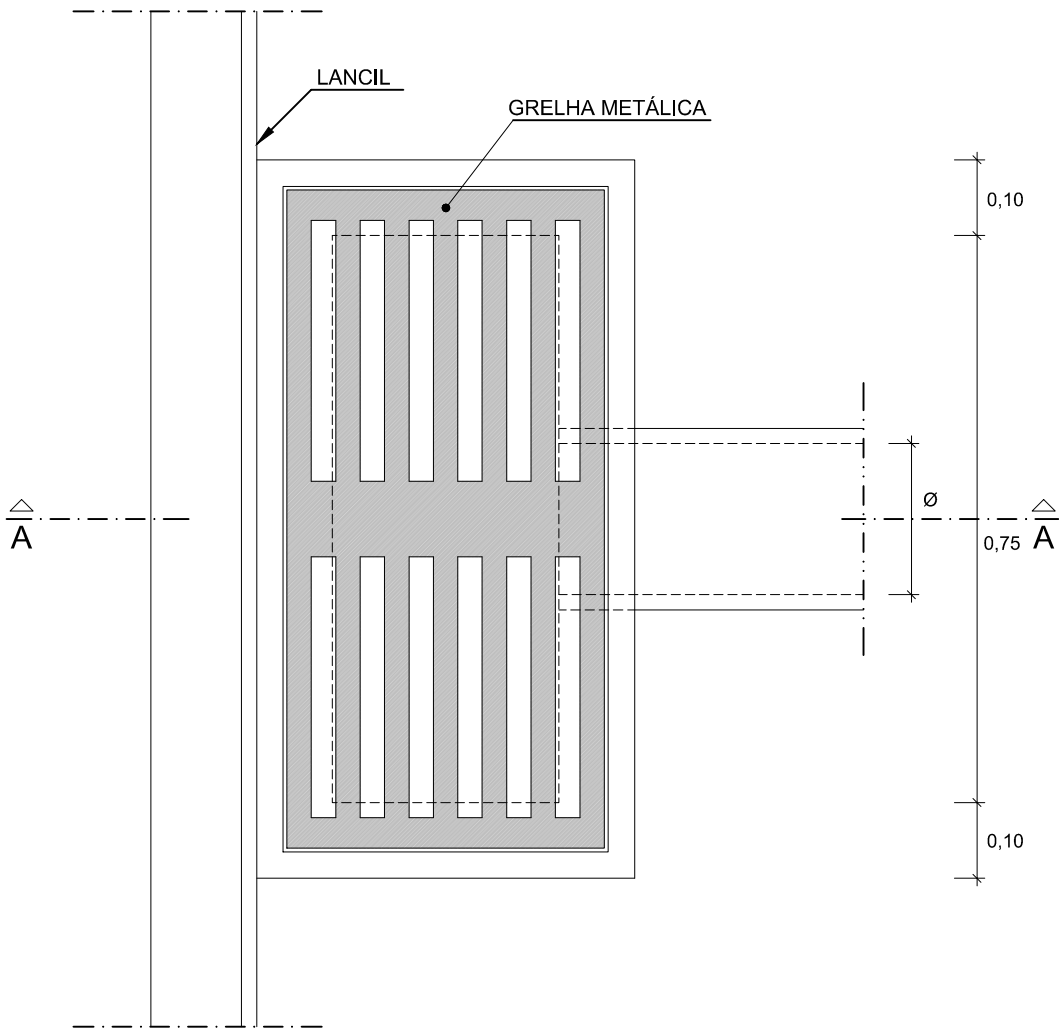

CORTE A-A

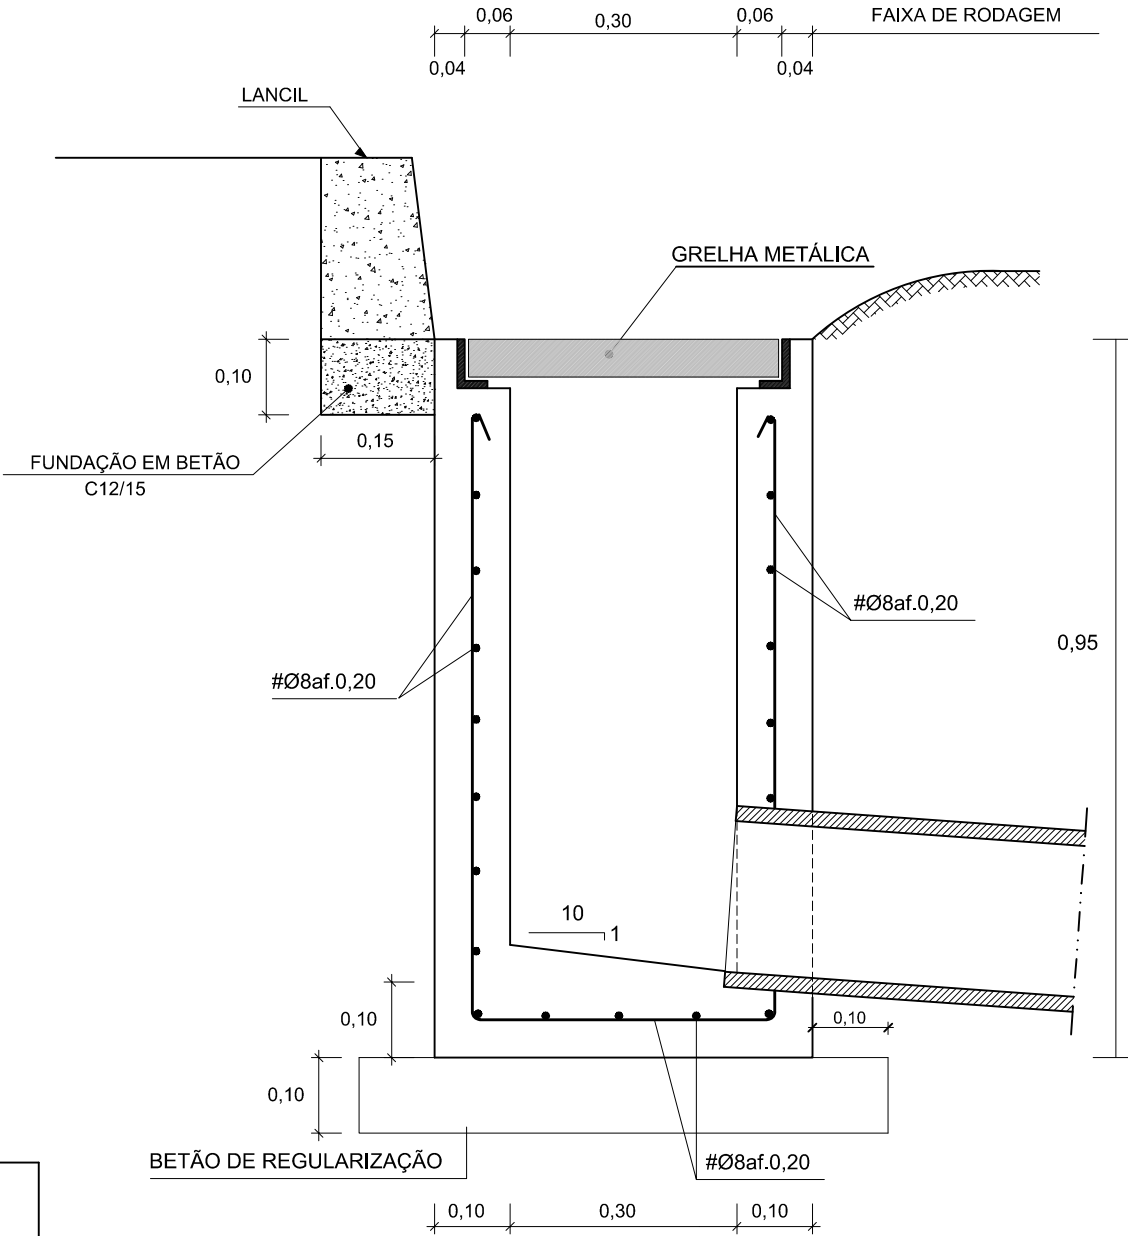

MATERIAIS:
-BETÃO DE REGULARIZAÇÃO C12/15
-BETÃO C20/25
-AÇO A 400NL
-RECOBRIMENTO MÍNIMO DE ARMADURAS 0,03m

NOTA:
- DIMENSÕES EM METROS
(QUANDO NÃO ESPECIFICADAS)

NV.02.DG042.03 | EN103-VV-P2-401B a 411B.dwg