




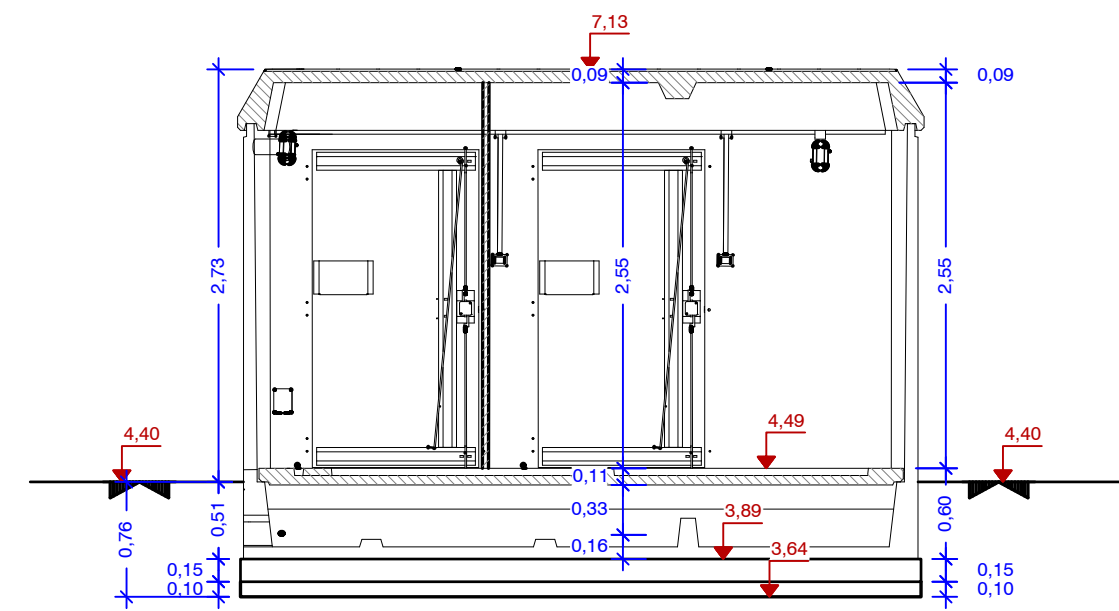


CORTE B-B
Esc: 1:50 (A1)
Esc: 1:100 (A3)

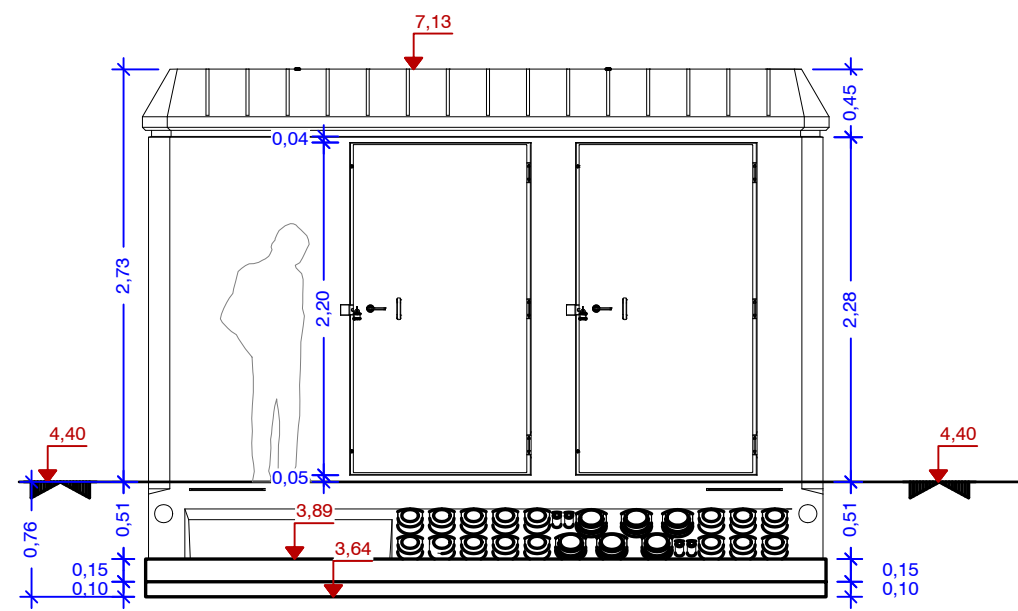


FACHADA 1-1
Esc: 1:50 (A1)
Esc: 1:100 (A3)

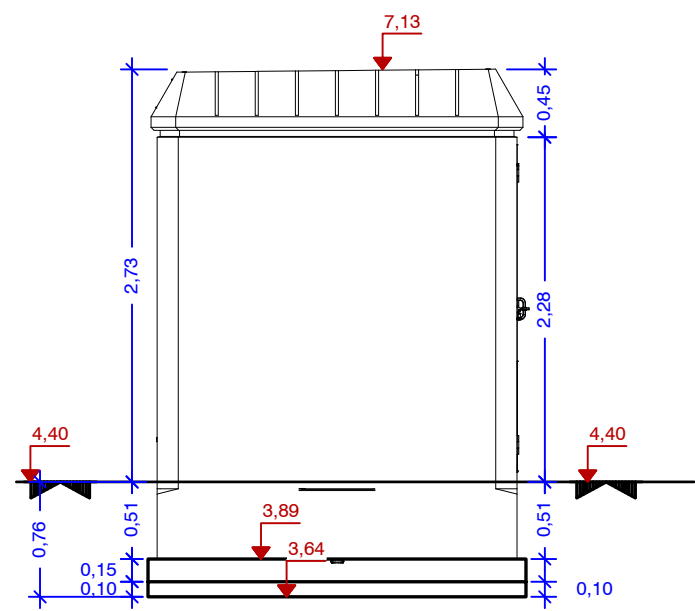


FACHADA 2-2
Esc: 1:50 (A1)
Esc: 1:100 (A3)

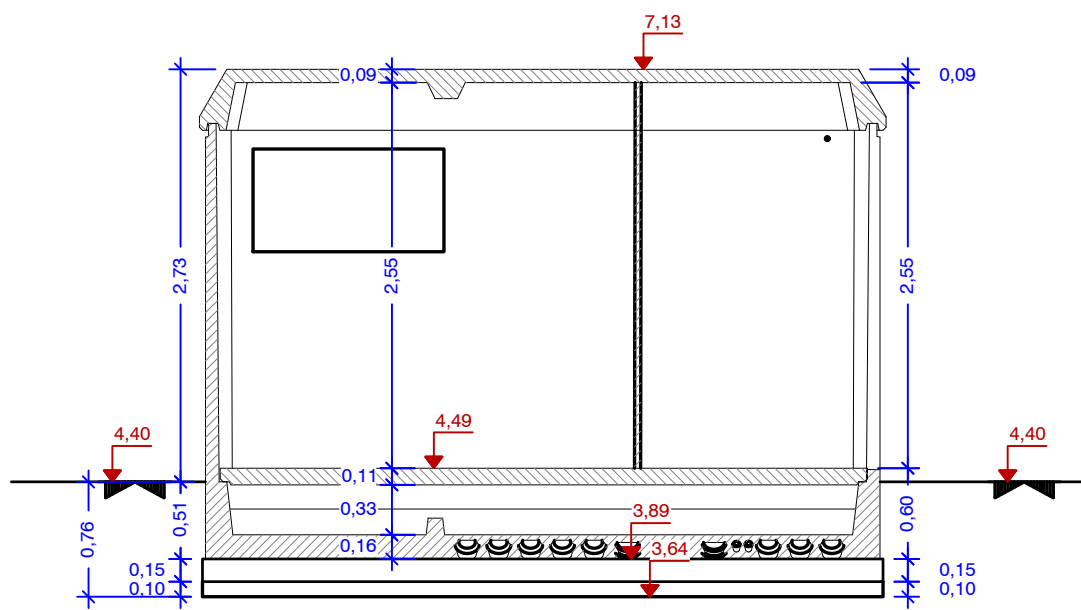


CORTE A-A
Esc: 1:50 (A1)
Esc: 1:100 (A3)

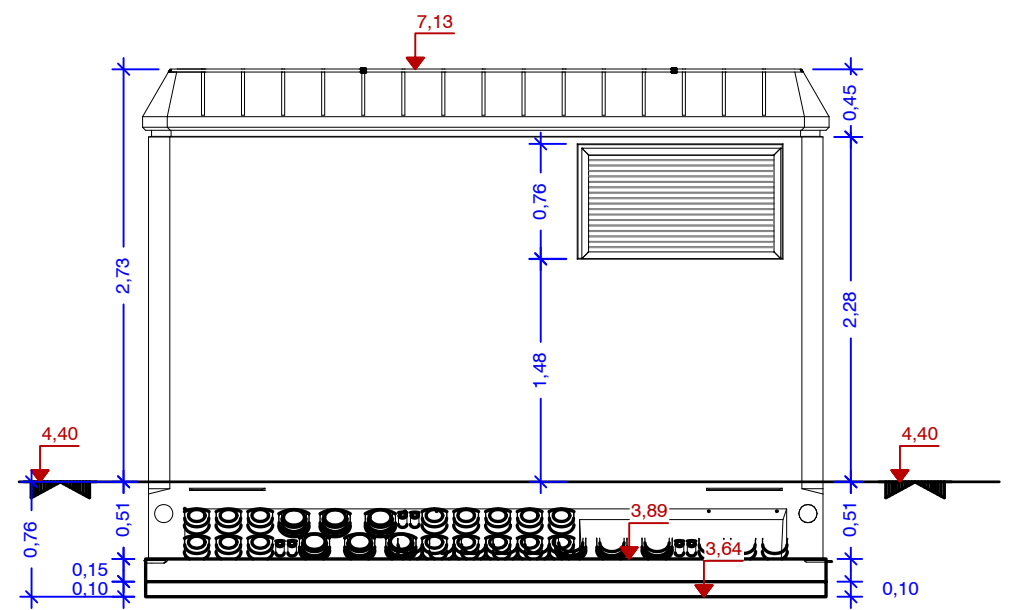

FACHADA 3-3
Esc: 1:50 (A1)
Esc: 1:100 (A3)

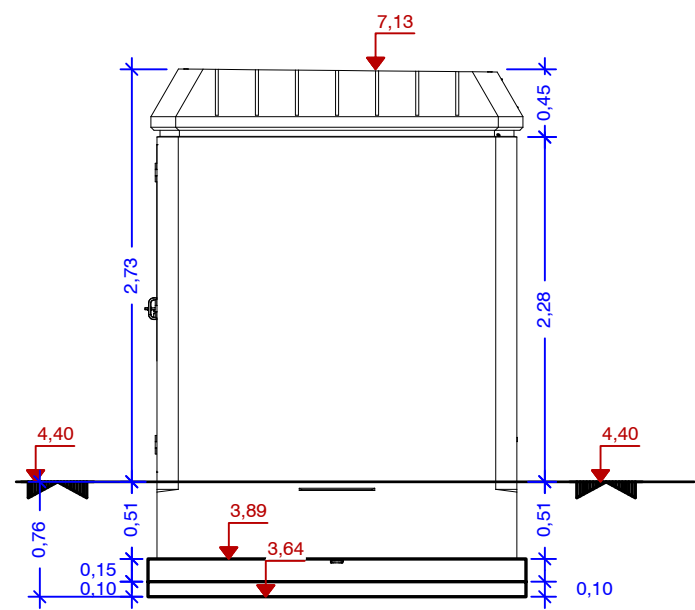


FACHADA 4-4
Esc: 1:50 (A1)
Esc: 1:100 (A3)

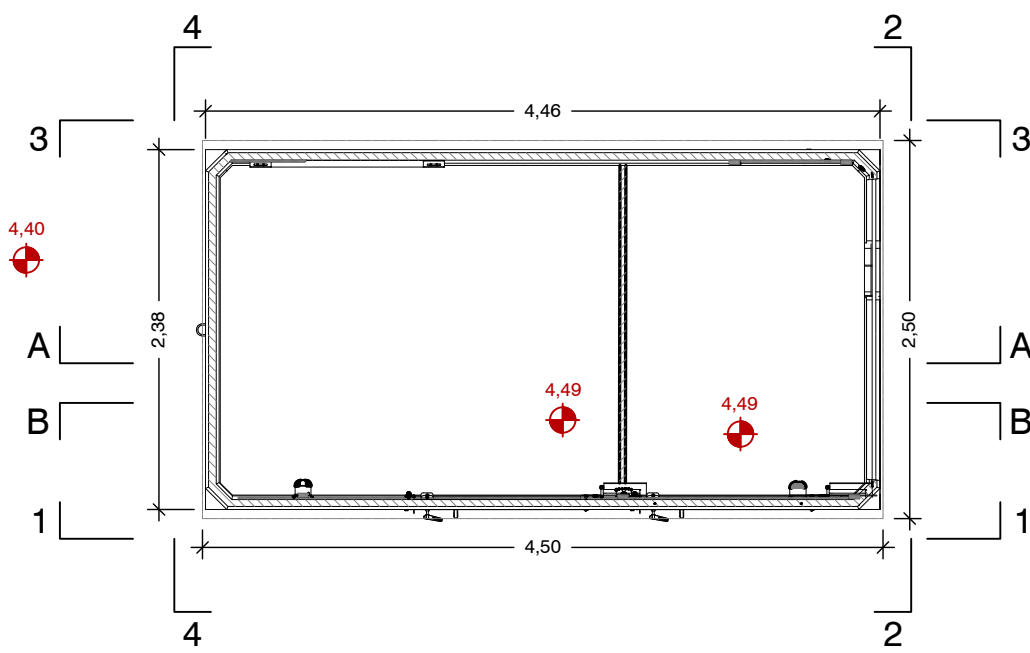

PLANTA
Esc: 1:50 (A1)
Esc: 1:100 (A3)


PLANTA CHAVE

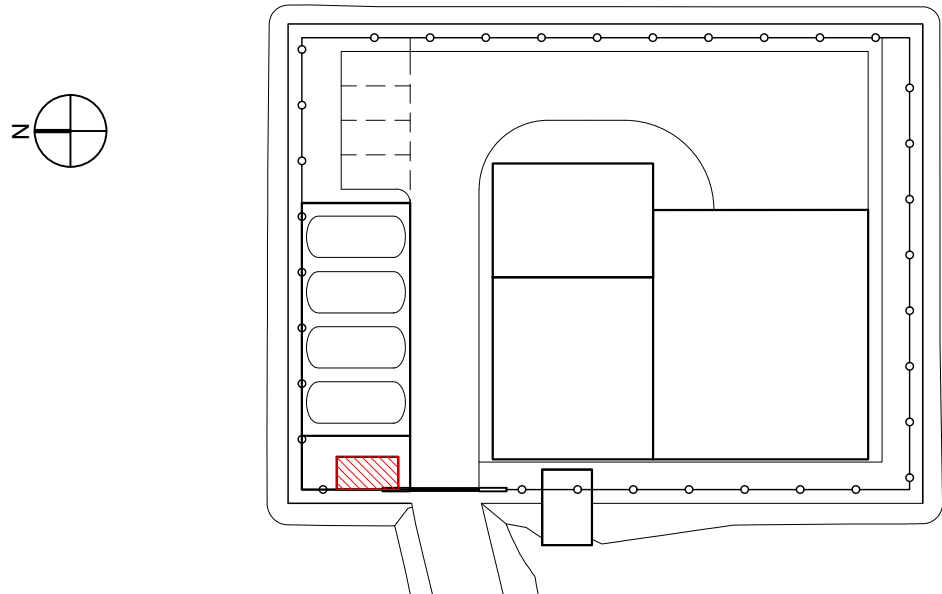


NOTAS

- A LAJE DE FUNDO / SOLEIRA DAS ESTRUTURAS DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE LISA E, NOS CASOS NECESSÁRIOS, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, POR FORMA A PERMITIR A CORRETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
- AS DIMENSÕES E COTAS APRESENTADAS NO DESENHO SÃO EXPRESSAS EM METROS (SALVO HAJA OUTRA INDICAÇÃO NO DESENHO EM CONTRÁRIO)
- O RESSALTO MÍNIMO NAS ESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE TAMPAS E GRADIS É DE 40 mm x 40 mm
- AS SOLEIRAS DE CÂMARAS DE VÁLVULAS EM BETÃO DEVERÃO TER UMA PENDENTE MÍNIMA DE 1,5% PARA ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA A UMA FOSSA DE DRENAGEM
- AS COTAGENS INTERIORES APRESENTADAS NO DESENHO SÃO DIMENÕES ÚTEIS FINAIS
- TODAS AS COTAS ALTIMÉTRICAS DESTES DESENHOS ENCONTRAM-SE NO SISTEMA DE REFERÊNCIA - NÍVEL MÉDIO DO MAR (NMM)
- AS ARMADURAS (Ø) SÃO EXPRESSAS EM mm E OS AFASTAMENTOS (I) SÃO EXPRESSOS EM cm

Esc: 1:50 (A1)



Esc: 1:100 (A3)



Sistema de coordenadas: ETRS89/TM06 - Portugal

01.0	PRIMEIRA EDIÇÃO	29/04/2025	INN	FME
Índice	Designação das alterações	Data	Nome	Velo

GS Inima	Instituto de Gestão Territorial	Empreitada de Concepção-Construção DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALGARVE	Fase do projeto	Estado Prévio: Anteprojeto	Formato / Impressão
Projeto	Desenho	Folha	Folha	Folha	Folha
Projeto	Desenho	Folha	Folha	Folha	Folha

ÁGUAS DO ALGARVE	Gestão Águas do Algarve	CONSTRUÇÃO CIVIL	Escala	1/50	Nº Projeto XIA
ÁGUAS DO ALGARVE	Gestão Águas do Algarve	CONSTRUÇÃO CIVIL	Escala	1/50	Nº Projeto XIA

AL-INN-1900-CW-DWG-00001_01.0_PR-22834-CC_PSEE1