

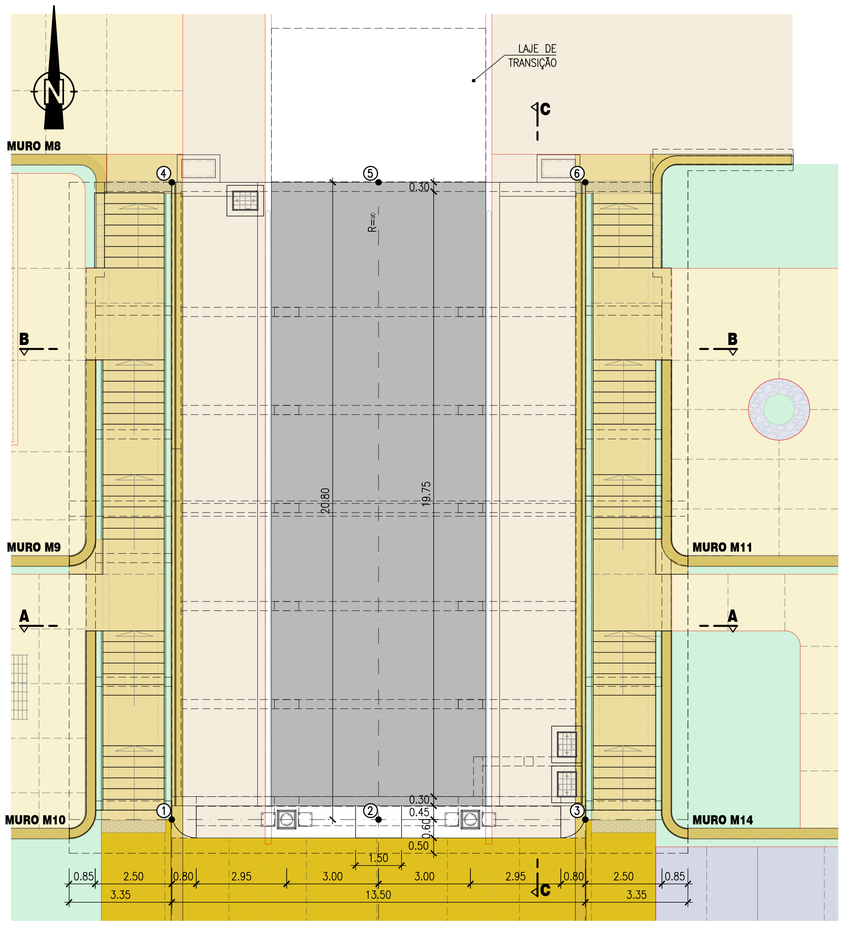



PLANTA
ESC. 1:100

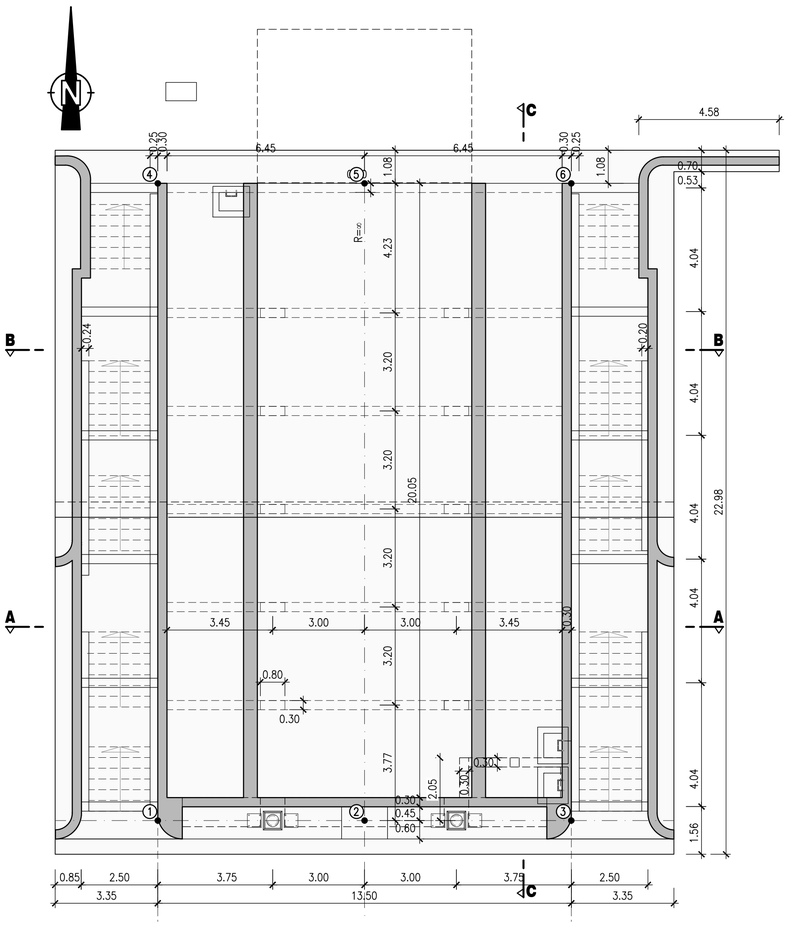


PLANTA POR D-D
ESC. 1:100

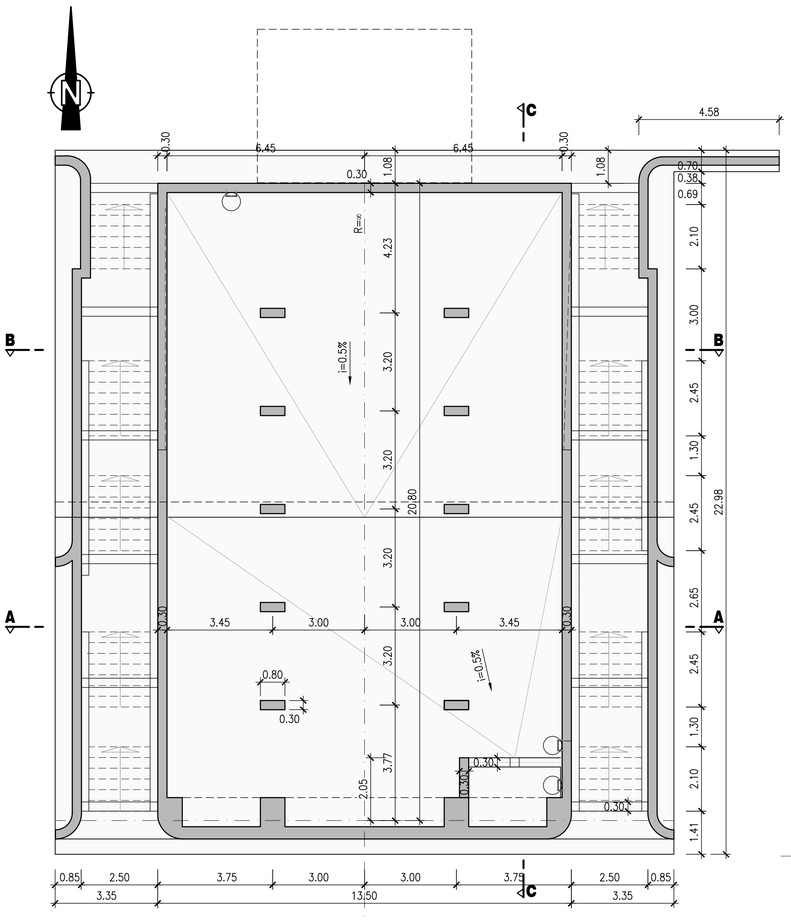

PLANTA DE FUNDAÇÕES
ESC. 1:100

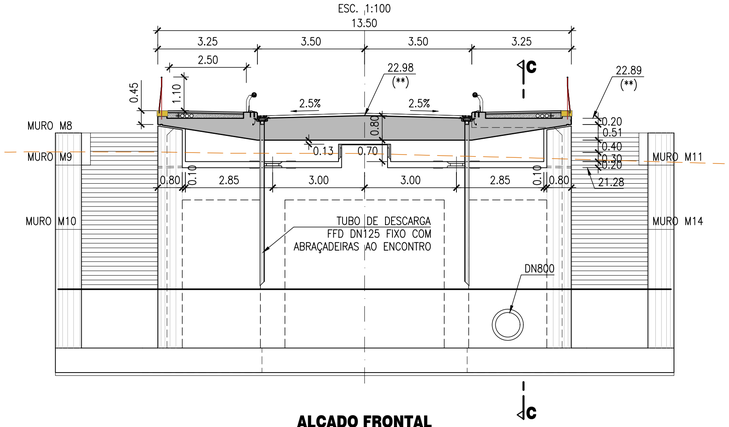

ALÇADO FRONTAL
ESC. 1:100

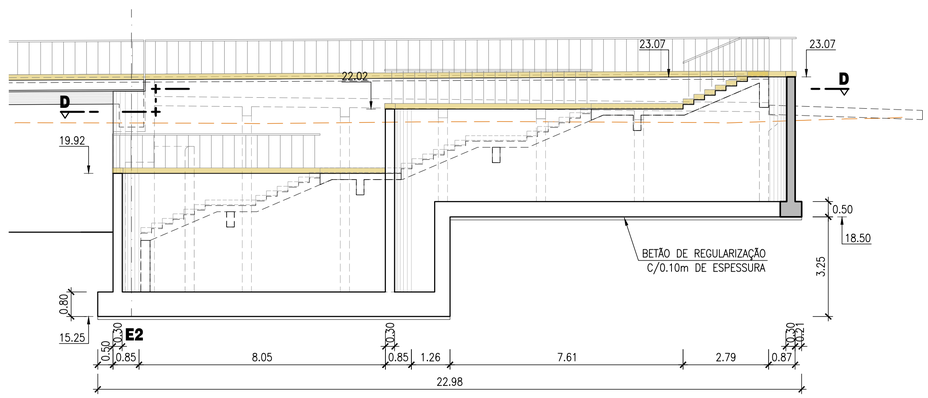

ALÇADO LATERAL
ESC. 1:100

MATERIAIS	BETÕES					
	CLASSE DE RESISTÊNCIA	CLASSE EXPOSIÇÃO	CLASSE ABAIXAMENTO	TEOR CLORETOS	Dmax. Inerte (mm)	Recobr. (mm)
REGULARIZAÇÃO E SELAGEM (1)	C16/20	X0 (P)	S2	cl 1.0	22	–
SAPATAS E LAJES DE TRANSIÇÃO (1)	C30/37	XC2 (P)	S3/S4	cl 0.4	22	50
ENCONTROS E MUROS EM ELEVAÇÃO	C30/37	XC4 (P)	S3/S4	cl 0.4	22	50
PILARES EM ELEVAÇÃO	C35/45	XC4 (P)	S4	cl 0.4	22	50
TABULEIRO	C35/45	XC4 (P)	S4	cl 0.4	22	45

(1) OS BETÕES INDICADOS DEVERÃO CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO AGREGADOS RECICLADOS, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO LNEC E471–2009

AÇO A500 NR SD EM VARÕES PARA BETÃO ARMADO (E460–2017)

CLASSIFICAÇÃO EXPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NP EN 206–1 E A ESPECIFICAÇÃO LNEC E464–2007
VIDA ÚTIL DA ESTRUTURA (NP EN 206:2013+A2:2021 – DNA 5.3.1): 100 ANOS (CATEGORIA 5)
CLASSE ESTRUTURAL (EC2): S6
CLASSE DE INSPECÇÃO (NP EN 13670–1:2011 – QUADRO G.1; DL301–2007,III.ART° 7°.2): 3

NOTAS:

a) APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE ARMADO (VER DESENHO DE PORMENORES).
b) BATENTE TRANSVERSAL EM NEOPRENE ARMADO, DOTADO DE PLACA DE DESLIZAMENTO EM TEFLON (VER DESENHO DE PORMENORES).
c) BATENTE LONGITUDINAL EM NEOPRENE ARMADO (VER DESENHO DE PORMENORES).
d) FIXAÇÃO LONGITUDINAL DO TABULEIRO, CONSTITUÍDA POR 4 BARRAS TIPO "DIWIDAG Y1050H 47WR" (ø47mm – AÇO Y1050H), COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA INTEGRAL (VER DESENHO DE PORMENORES).
e) MANTA DRENANTE TIPO ENKADRAIN SL.
f) TUBO GEODRENO ø110, EM PVC PERFURADO SUPERIORMENTE E ENVOLVIDO EM GEOTÊXTIL
g) BUEIROS ø50 NA MESA DO TABULEIRO.
h) DEGRAUS DE ACESSO AO ENCONTRO, COM GUARDA COSTAS (VER DESENHO DE PORMENORES).
h) TAMPAS DE ACESSO AO ENCONTRO, REVESTIDAS COM CUBOS DE CALCÁRIO 5/7.
i) PASSEIOS EM CUBOS DE CÁLCÁRIO 5/7.
j) BETÃO DE REGULARIZAÇÃO COM 0.10m DE ESPESSURA.
k) CHAPAS DE POSICIONAMENTO DE MACACOS HIDRÁULICOS EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE APOIOS.
l) ATERRO TÉCNICO. O MATERIAL DE ATERRO SOB AS ESCADAS DEVERÁ TER γ=21KN/m³ COM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 95% REFERENTE AO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PESADA (PROCTOR MODIFICADO).
t) GUARDA–CORPOS (VER PORMENORES NO PROJETO DE ARQUITECTURA PAISAGISTA).
u) BARREIRA DE SEGURANÇA FLEXÍVEL, COM DESEMPENHO N1–W1–A (NP EN 1317), DO TIPO "ROAD STEEL PEU–13", OU EQUIVALENTE.
v) ENCHIMENTO PARA CRIAÇÃO DE PENDENTE EM BETÃO DA CLASSE DE RESISTÊNCIA C25/30, ARMADO COM 2,0kg/m³ DE FIBRAS DE POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO, INCLUINDO COLAGEM AO BETÃO EXISTENTE COM RESINAS.
– O ATERRO NO TARDOZ DO ENCONTRO (BLOCO TÉCNICO) SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJECTO ESPECÍFICO.
(*) – DIMENSÕES MEDIDAS NO EIXO DA OBRA.
(**) – AS COTAS ALTIMÉTRICAS DO TABULEIRO SÃO DADAS NO TOSCO.
J.D. – JUNTA DE DILATAÇÃO.
21.15 – COTA DE LIMPO.

COORDENADAS DOS PONTOS		
PONTO	M	P
1	–85622.087	–96343.873
2	–85615.337	–96343.873
3	–85608.587	–96343.873
4	–85622.087	–96323.073
5	–85615.337	–96323.073
6	–85608.587	–96323.073

Revisão	Descrição	Data
00. A	Emissão inicial do desenho.	2026/02/27

Proprietário / Promotor — *Owner / Promotor*

Arquitectura / Coordenação — *Architecture / Coordination*

Projetos de Especialidades — *Engineering Projects*

Proprietário / Promotor — *Owner / Promotor*
JARDINS DE SACAVÉM

Título do Projecto — *Project Title*
CLARISSAS

Localização — *Location*
QUARTEL DE SACAVÉM - LOURES

Disciplina — *Discipline*
VIADUTO

Fase — *Stage*
PROJETO DE EXECUÇÃO

Título — *Drawing Name*
DIMENSIONAMENTO DOS ENCONTROS (ENCONTRO E2)

Colaboração — *Team*
Manuel Reis Fernandes, eng.º (14763J)
Gonçalo Fernandes, eng.º (12845J)

Código — *Code*
9 - 4 3 6 - H O U - L R S

Ficheiro — *File*
VDT–PE.0.309.01a09d14a15–000A_Dimensionamento

Alterado por — *Last Change*
gfernandes - 04/03/2026

Data — *Date*
FEVEREIRO 2026

Escala — *Scale*
1:100

Número do Desenho — *Drawing number*
VDT - PE 0 309 08 0 A

Rev. C.Inf.

Disciplina | Fase | Grupo | Numero | Folha

Autor do Projecto: Gonçalo Fernandes, Eng.º (OE: 51 845)

Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização ser reproduzido ou usado para qualquer fim a não ser o seu indicado.
Este desenho foi desenvolvido com vendas do software AUTODESK® devidamente licenciados de acordo com o "Contrato de Licença de Software Autodesk" da Autodesk, Inc.®

ISO A1